GAGGENAU

MODELS AND DIMENSIONS

2025

DE DEFINITIEVE GIDS VOOR DE DEFINITIEVE KEUKEN.

De wereld van Gaggenau is in uw handen.

Onze technologisch geavanceerde apparaten leveren uitzonderlijke prestaties, zijn compromisloos geproduceerd en werden ontwikkeld om te worden gewaardeerd voor zowel het visueel aspect als voor het gebruikscomfort.

Dit uitgebreide handboek maakt het mogelijk om op een snelle - bijna moeiteloze - manier de keuken van uw klant te creëren. Hier vindt u alles duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd, gemakkelijk en volstrekt volledig. Ontdek het zelf.

The difference is Gaggenau.

BAKOVEN EB 333 4

GAGGENAU EXPRESSIVE SERIE 10

BAKOVENS SERIE 200 58

VARIO-KOOKPLATEN 92

KOOKPLATEN 160

VENTILATIESYSTEMEN 216

KOEL- DIEPVRIES-
EN WIJNKLIMAATKASTEN 288

AFWASAUTOMATEN | WASMACHINE
DROOGKAST 352

TOEBEHOREN | ENERGIELABEL |
GAGGENAU HOME CONNECT 384



Bakoven EB 333

BAKOVEN EB 333

EB 333 6

Accessoires EB 333 7

Technische gegevens EB 333 8



Bakoven
Serie 300
EB 333

EB 333 111 € 10.589,-
Klapdeur.
Roestvrij staal.
Breedte 90 cm



Accessoires meegeleverd

1 geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.
1 draaispit.
1 grillrooster.
1 grillpan met rooster.
1 verwijderbare kerntemperatuurmeter.

Extra accessoires

BA 090 100
Zwarte draaiknoppen voor EB 333, set van 2.

BA 018 105
Telescopisch uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 028 115
Bakblik, geëmailleerd.
30 mm diep.

BA 038 105
Grillrooster, verchroomd.
Zonder opening, met steunvoetjes.

BA 058 115
Verwarmingselement voor pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 058 135
Pizzasteen.
Incl. pizzasteenhouder voor pizzasteen en pizzaschep (verwarmingselement moet afzonderlijk besteld worden). Niet in combinatie met het telescopisch uitschuifsysteem.

BS 020 003
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.

GN 340 230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, anti-aanbaklaag.

Highlights
- Klapdeur bestaande uit een geheel, met nauwkeurige bewerking van 3 mm dikke roestvrijstalen frontpaneel
- Gedempt deuropenings- en sluitingssysteem
- Diagonaal verwerkte lichtbronnen voor een optimale binnenverlichting
- Pyrolyse
- 17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een pizzasteenfunctie
- Automatische programma's
- Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd
- In beide richtingen draaiende hetelucht ventilator voor een ideale hitteverdeling
- TFT-touchdisplay
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C
- Inhoud: 83 liter
- Home Connect functie

Verwarmingswijzen
Hetelucht.
Hetelucht Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hetelucht + Onderwarmte.
Hetelucht + 1/3 Onderwarmte.
Grote grill + warme lucht.
Grote grill.
Compacte grill.
Brood- en pizzasteen functie.
Braadslede functie.
Deeg rijzen.
Ontdooien.
Warm houden.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Klapdeur vooraan met deuropenings-hoek van 90°.

Uitrusting
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Draaispit.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van actuele temperatuur.
Snel voorverwarmen.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde zijdelingse roosterdragers met 3 inschuifniveaus, pyrolysebestendig.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Afstandsbediening en -controle.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-beveiliging.


Reiniging
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Verwarmde katalysator om de lucht in de oven te reinigen.

Installatievoorschriften
Afstand tussen meubelcorpus en glazen deurfront 40 mm.
Afstand tussen meubelcorpus en buitenkant van de handgreep 90 mm.
De installatievoorschriften voor de kookplaten (in het bijzonder m.b.t. ventilatie, gas/elektrische aansluiting) moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links boven.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 5,4 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Aansluiting middels LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

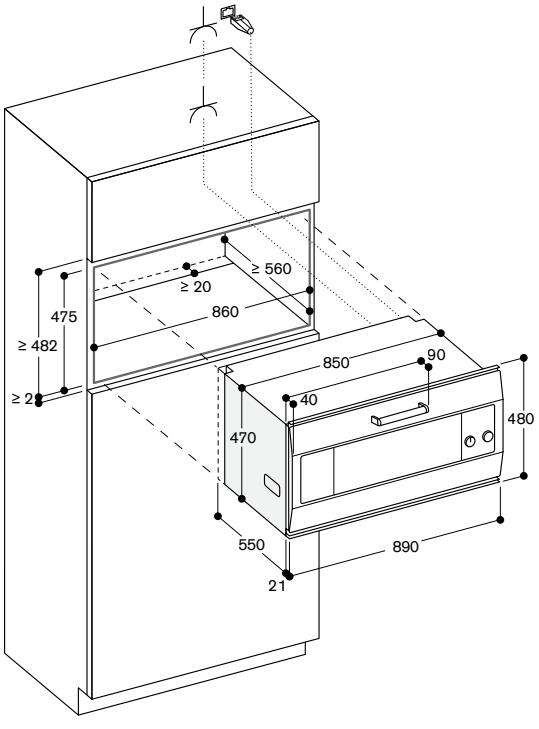

Stopcontact

Afmeting in mm

Accessoires en extra accessoires EB 333

BA 090 100 € 159,95
Roestvrijstalen knoppen met zwarte coating.




BA 018 105 € 599,95
Uitschuifsysteem.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.




BA 028 115 € 129,95
Bakblik, geëmailleerd, 30 mm diep.



BA 038 105 € 129,95
Grillrooster, verchroomd.
Zonder opening, met steunvoetjes.



BA 058 115 € 159,95
Verwarmingselement voor pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.



BA 058 135 € 799,95
Pizzasteen.
Incl. pizzasteenhouder voor pizzasteen en pizzaschep (verwarmingselement moet afzonderlijk besteld worden). Niet in combinatie met het telescopisch uitschuifsysteem.



BS 020 003 € 199,95
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.



GN 340 230 € 569,95
Gastronorm-braadslede in gietaluminium. GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag. Voor braden in de oven met braadfunctie. Onderste en bovenste gedeelte kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden, hoogte 100 en 65 mm. Voor ovens met uitschuifsysteem
BA 016 of BA 018 (verwarmingselement afzonderlijk bestellen) en combi-stoomovens.



Tips & advies:
Niet elk weergegeven accessoires is geschikt voor elke oven.
Voor exacte toewijzing, zie pagina 8.

Accessoires en extra accessoires EB 333



			Bakoven
			EB 333 111
Zwarte draaiknoppen voor oven			
	BA 090 100	Roestvrij staal knoppen met zwarte coating	○
Bakblik, geëmailleerd			
	BA 028 115	30 mm diep	•/○
Uitschuifsysteem			
	BA 018 105	Uitschuifsysteem met volledig uittrekbare telescopische rails en pyrolysebestendig gietijzeren kader	○
Pizzasteen			
	BA 058 135	Incl. pizzasteenhouder voor pizzasteen en pizzaschep (verwarmingselement moet afzonderlijk besteld worden)	○
Gastronorm-braadslede in gietaluminium			
	GN 340 230	GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag. Voor ovens met uitschuifsysteem BA 016 of BA 018 (verwarmingselement afzonderlijk bestellen) en combi-stoomovens	○
Grillrooster, verchroomd			
	BA 038 105	Zonder opening, met steunvoetjes	•/○
	Art. nr. 706321*	Voor grillpan Art. nr. 687055, met opening en steunvoetjes	•/○
Grillpan, geëmailleerd			
	Art. nr. 687055*	Met steunvoetjes en draaispit-bevestiging, 30 mm diep	•/○
Verwarmingselement			
	BA 058 115	Noodzakelijk accessoires voor pizzasteen BA 058 135	○
Pizzaschep			
	BS 020 003	1 pizzaschep. Serveer- en snijplank.	○

• standaard meegeleverd ○ extra accessoires •/○ standaard meegeleverd + afzonderlijk verkrijgbaar

* Verkrijgbaar via Onderdelen Verkoop

Bakoven EB 333



		Bakoven
Roestvrij staal/glas		EB 333 111
Afmetingen		
Breedte	(cm)	90
Afmetingen B x H x D [1]	(mm)	890 x 480 x 550
Afstand van het deurpaneel tot de meubelnis	(mm)	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	860 x 475 x 560
Netto-gewicht	(kg)	79
Volume/Energie-efficiëntieklasse (EN 50304/60350)		
Netto volume oven	(L)	83
Aantal kookcompartimenten		1
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	624 x 315 x 403
Energie-efficiëntieklasse bij Eco hete luchtcirculatie		A
Energie-efficiëntie index (EEI)		95,6
Boven- + Onderwarmte	(kWh)	1,32
Hete luchtcirculatie	(kWh)	0,86
Warmtebron		electrisch
Verwarmingswijzen		
Temperatuurbereik	(°C)	30 - 300
Hete luchtcirculatie / Eco / boven- + onderwarmte		•/•/•
Bovenwarmte / onderwarmte / hete luchtcirculatie + onderwarmte		•/•/•
Boven- + 1/3 onderwarmte		•
1/3 boven- + onderwarmte		•
Hete luchtcirculatie + 1/3 onderwarmte		•
Grill + hete luchtcirculatie		•
Grill		•
Compacte grill		•
Pizzasteen functie		•
Braadslede functie		•
Deeg rijzen / ontdooien / warmhouden		•/•/•
Bediening		
TFT touch display		•
Bediening bovenaan / centraal / onderaan		•/—/—
Automatische deuropening		—
Heldere tekst display	(Aantal talen)	44
Individuele recepten		50
Deuropeningshoek		90°
Uitrusting		
Elektronische temperatuurregeling		•
Kerntemperatuurmeter		•
Draaispit		•
Aansluiting ovensteen		•
Braadslede functie		•
Weergave van de reële temperatuur		•
Snel opwarmen		•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•
Langetermijntimer		•
Halogeenverlichting zijkant	(W)	60
Halogeenverlichting bovenaan	(W)	2 x 10
Inschuifniveau's	(Aantal)	3
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) via een LAN kabel óf draadloos via WiFi [2]		•[2]
Accessoires		
Geëmaillerde bakblik		1
Afmeting van het grootste bakblik	(cm^2)	1.780
Grillrooster		1
Geëmailleerde grillpan / rooster voor grillpan		1/1
Glazen braadslede		—
Veiligheid		
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		5-voudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•
Reiniging		
Pyrolyse automatische zelfreiniging		•
Gaggenau-Clean-Emaille		•
Vetfilter voor warmeluchtventilator		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,38

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.



GAGGENAU EXPRESSIVE SERIE

Checklist met alle combinatiemogelijkheden Gaggenau Expressive serie 12

Planninginstructies voor de installatie van ovens/ ovencombinaties Gaggenau Expressive serie 14

Bakovens Gaggenau Expressive serie 22

Combi-stoomovens Gaggenau Expressive serie 26

Combi-magnetrons Gaggenau Expressive serie 32

Espresso-volautomaat Gaggenau Expressive serie 34

Vacumeer-lade Gaggenau Expressive serie 36

Warmhoudladen Gaggenau Expressive serie 38

Accessoires en extra accessoires Gaggenau Expressive serie 44

Technische gegevens Gaggenau Expressive serie 50

Checklist met alle combinatiemogelijkheden Gaggenau Expressive serie

Deze checklist biedt de meest relevante parameters voor de perfecte combinatie en bestelling van ovens, Combi-stoomovens, Combimagnetrons ovens, Espresso volautomaat, Vacumeerladen, Warmhoudladen en afwasautomaten.


Algemeen
- Alle afgebeelde apparaten zijn verkrijgbaar met roestvrij stalen front achter rookglas.


Verticale combinaties
Bij het plannen en bestellen let op:
- De deurscharnieren van de apparaten aan dezelfde kant moeten zitten.
- Het deurscharnier (rechts/links draaiend) is niet omkeerbaar. In een hoeksituatie moet de afstand tot de muur van het apparaat met de breedste opening rekening worden gehouden (bijv. GC).
- De breedte van de apparaten is identiek.
- Er mogen geen andere apparaten boven de GS geïnstalleerd worden.
- Er mag geen GM onder GC geplaatst worden in combinatie met de accessoire GA 601 010.
- Apparaten die boven een afwasautomaat zitten hebben een specifieke nis nodig.
- Met meer dan één apparaat in de onderkast, is het gebruik van een tussenbodem in plaats van 19 mm houten plank sterk aanbevolen.

Horizontale combinaties
Houd er bij het plannen en bestellen rekening mee dat:
- De deurscharnieren moeten aan de buitenkant.
- Het deurscharnier (rechts/links draaiend) is niet omkeerbaar.
- Een minimale vrije ruimte van 6 mm tussen de twee apparaten moet gerespecteerd worden.
- Combi-stoomovens, Combi-magnetrons en Espresso volautomaat, in combinatie met een vacumeerlade of een warmhoudlade (14 cm hoog) hebben dezelfde totale fronthoogte als een 60 cm brede oven.


GO Oven
GS Combi-stoomoven
GM Combi-microgolfoven
GC Espresso-volautomaat
GV Vacumeerlade
GW Warmhoudlade

Horizontaal 60 cm

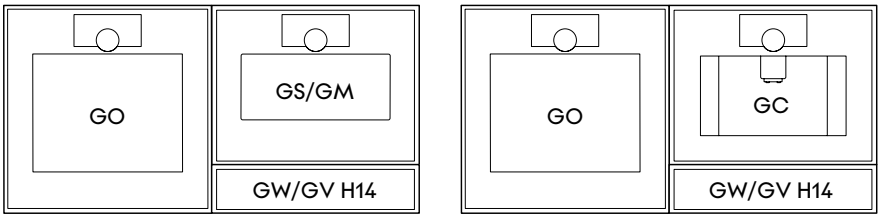


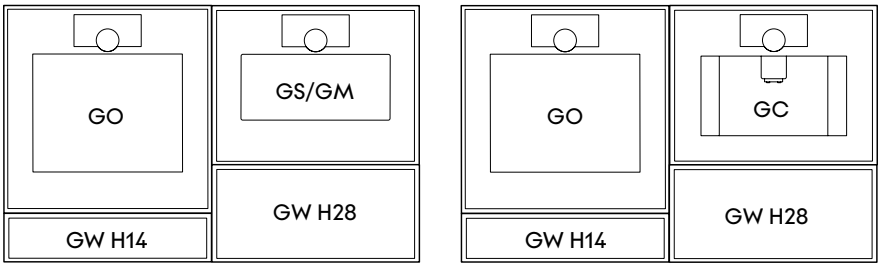


Horizontaal 76 cm

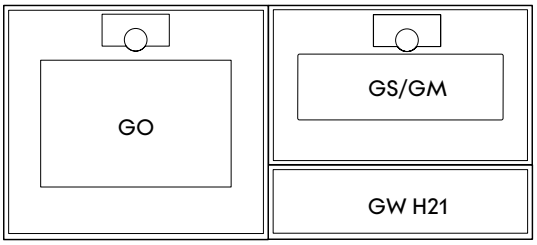



Horizontaal Mix 60 cm & 76 cm

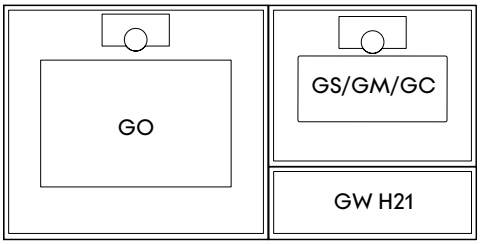


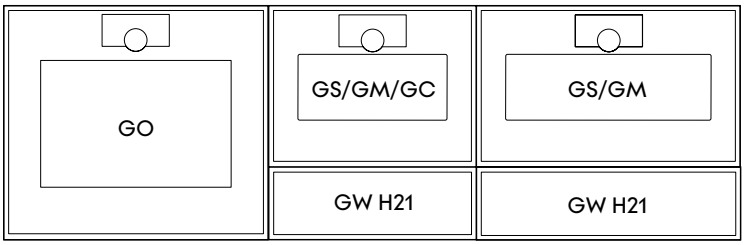


Verticaal 60 cm

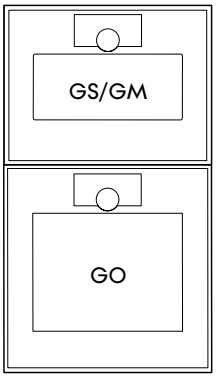


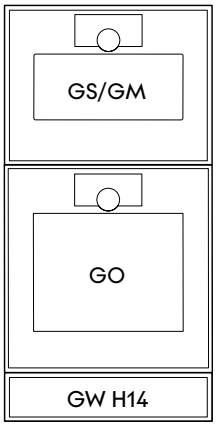


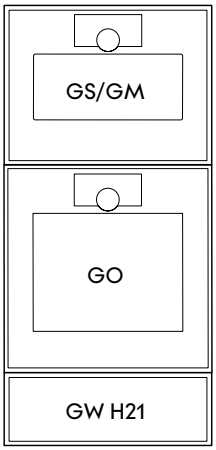

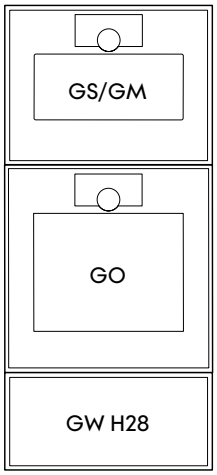


Verticaal 76 cm

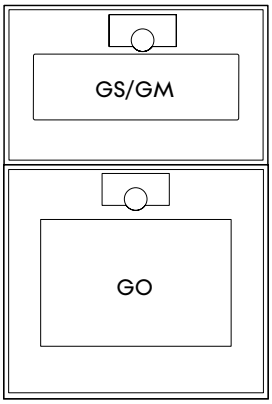


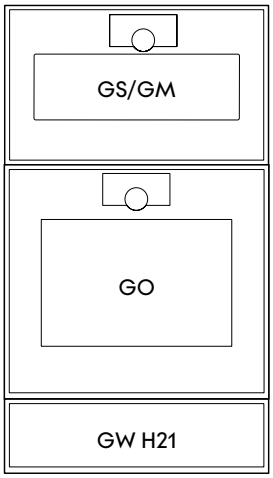

Kubus 60 cm

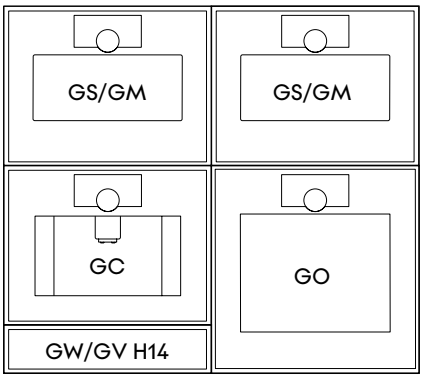

Kubus Mix 60 cm & 76 cm

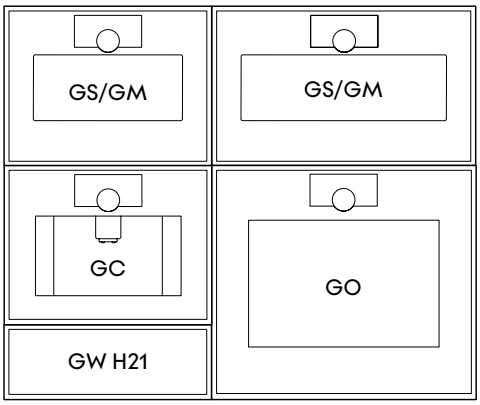

Algemene opmerkingen

Installatie achter keuken meubeldeuren
Alleen met open meubeldeuren mag het apparaat in gebruik zijn.
Er moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat dit soort deuren sluiten wanneer het apparaat verwarmt of afkoelt (ventilatorwerking).

Installatie Side-by-Side
Wanneer de apparaten naast elkaar worden geïnstalleerd, moet de afstand tussen de tussen de apparaten ten minste 6 mm bedragen (komt overeen met de standaard maat van het meubel van 600 of 762 mm).
Voor een optimale ergonomie moeten de scharnieren naar de buitenkant geplaatst worden.

Combinatie van ovens en Vario koelapparaten uit de 400-serie
Raadpleeg de planningsaanwijzingen in de informatie voor koelapparaten.

Beperk de ruimte tussen apparaten en kastfronten

Gaggenau-ovens worden gekoeld met verse lucht aan de bovenrand van het frame.
Warme lucht wordt uitgeblazen aan de onderkant.


Combi-stoomovens en Combi-magnetron hebben de lucht luchtinlaat aan de zijkanten van het frame en de hetelucht- en stoomuitlaten horizontaal aan de bovenrand van het frame.

Houd rekening met de minimaal benodigde tussenruimten.

De maten in de tekening gelden voor alle apparaten.


Het volgende moet ook gerespecteerd worden:
De ruimte boven de apparaten.
GS:
Er mogen geen andere elektrische apparaten worden geïnstalleerd boven de GS.
Voorranden van het meubelpaneel moeten stoombestendig zijn, zoals het geval is boven een vaatwasser.
Stoom kan mogelijk binnendringen in het compartiment.

GC:
Er mag geen GM onder GC worden geplaatst in combinatie met de plank GA 601 010.

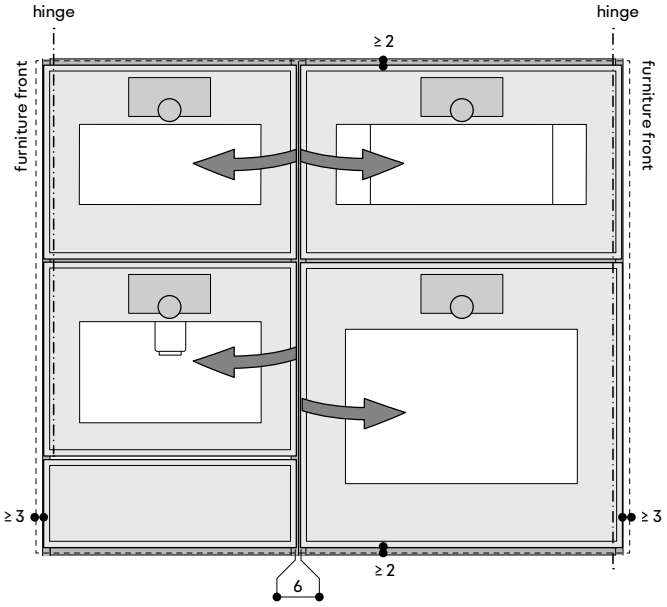

Aan de zijkanten
Let op de deuropeningshoeken en vereiste afstanden die kunnen verschillen afhankelijk van de apparaten.
De standaard deuropeningshoek is 110°. Deze hoek kan verkleind worden door een aanpassing van het apparaat.

Deur openingshoeken en afstanden

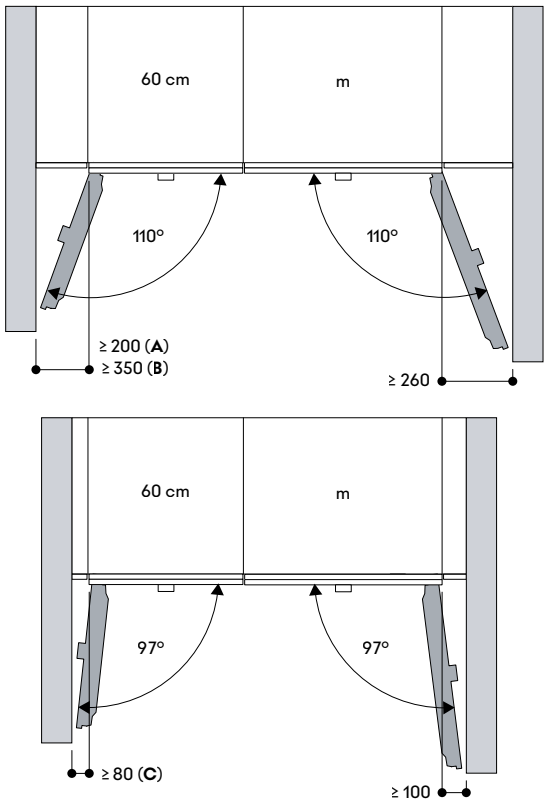


A: Alle 60 cm apparaten behalve de GC
B : GC apparaten (alleen linksdraaiend)
Om de openingshoek van 110° naar 92° te verkleinen met een afstand ≥ 100, is accessoireset 00636455 nodig.
C: Alle 60 cm apparaten behalve de GC


Combinaties Gaggenau Expressive serie

Combinatie — Horizontaal 60 cm

Vooraanzicht

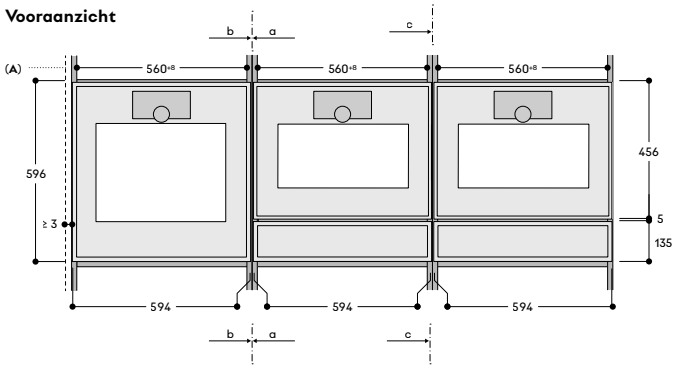


Zijaanzicht

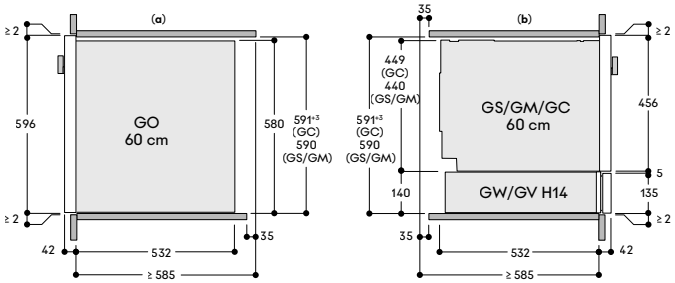


A: Meubelfront

Combinatie — Horizontaal 60 cm

Vooraanzicht

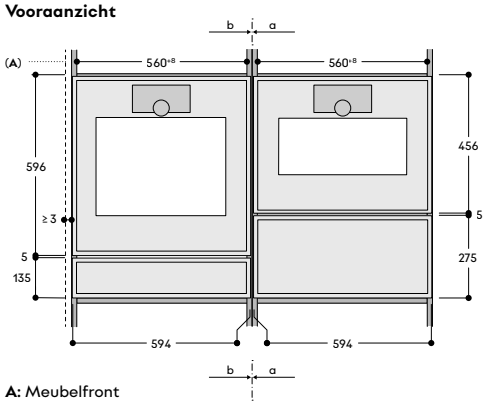


Zijaanzicht

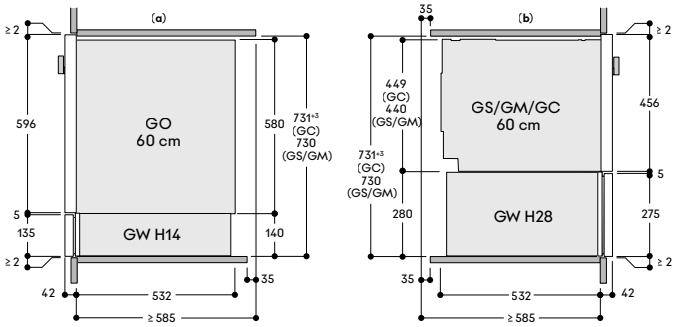


A: Meubelfront

Combinatie — Horizontaal 76 cm

Vooraanzicht

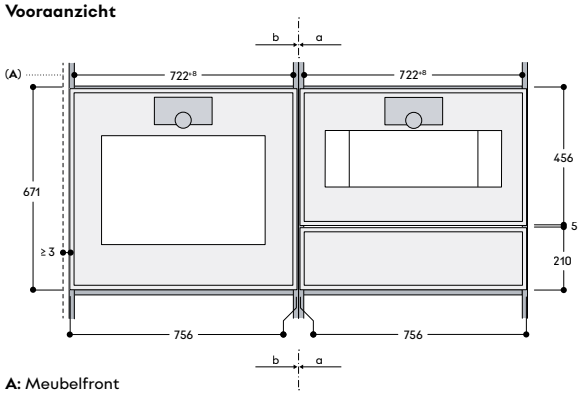

Zijaanzicht

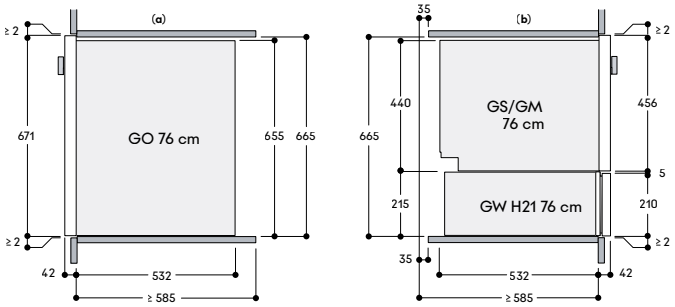


A: Meubelfront


Alle afmetingen in mm

Combinatie — Horizontaal Mix 60 cm & 76 cm

Vooraanzicht

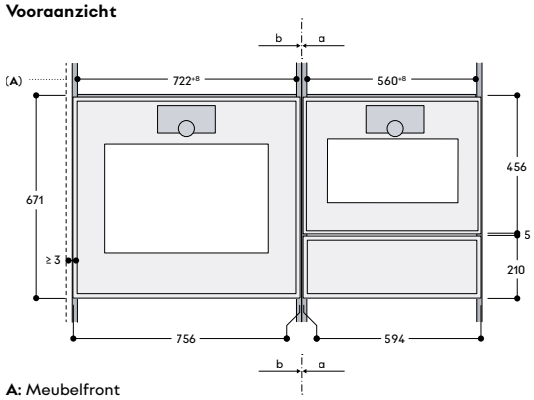


Zijaanzicht

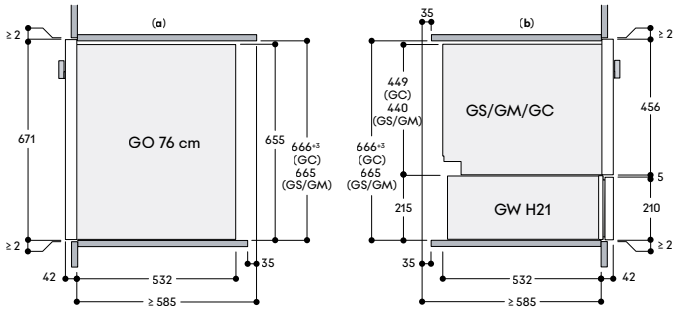


A: Meubelfront

Combinatie — Horizontaal Mix 60 cm & 76 cm

Vooraanzicht

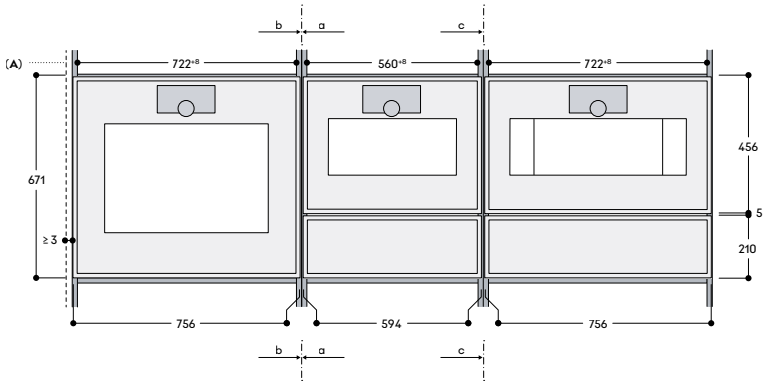

Zijaanzicht

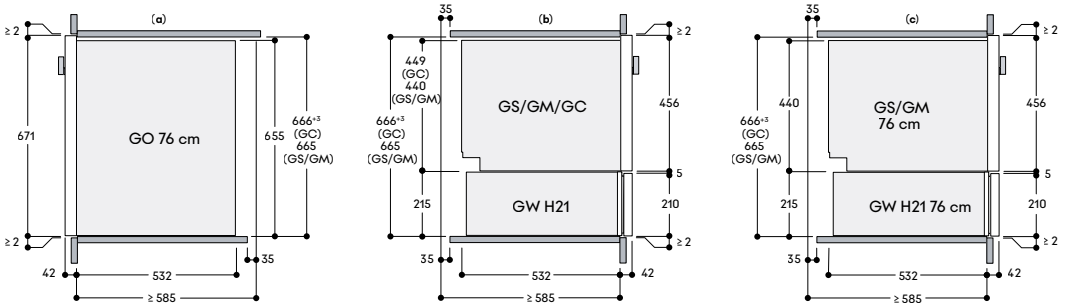


A: Meubelfront


Combinaties Gaggenau Expressive serie

Combinatie — Verticaal 60 cm — Houten tussenplank

Vooraanzicht

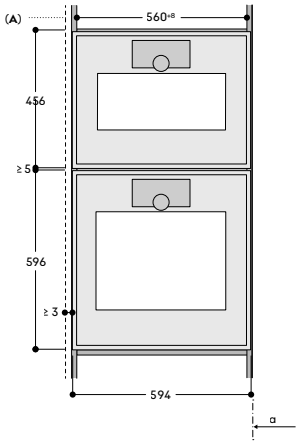


Zijaanzicht

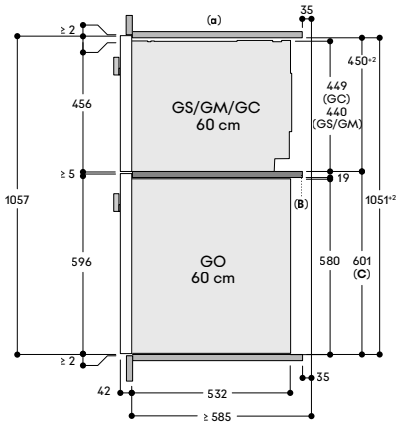


A: Meubelfront
B: Houten tussenplank
C: Referentielijn

Combinatie — Verticaal 60 cm — Tussenbodem

Vooraanzicht

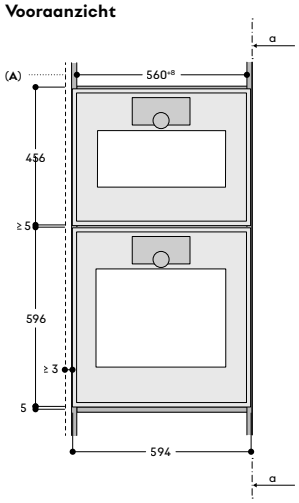


Zijaanzicht

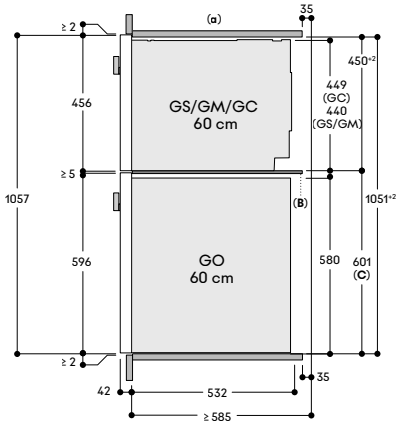


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn

Combinatie — Verticaal 60 cm

Vooraanzicht

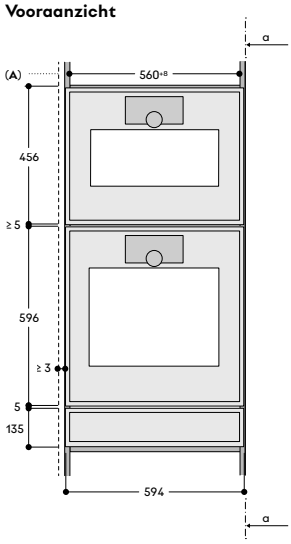

Zijaanzicht

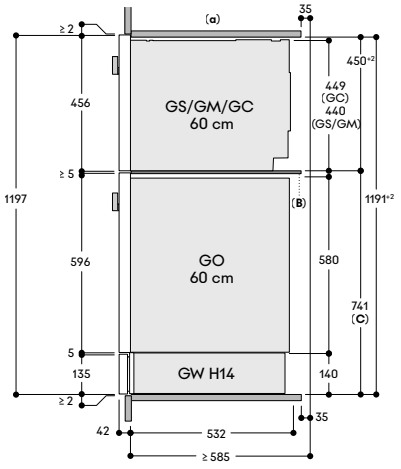


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn


Alle afmetingen in mm

Combinatie — Verticaal 60 cm

Vooraanzicht

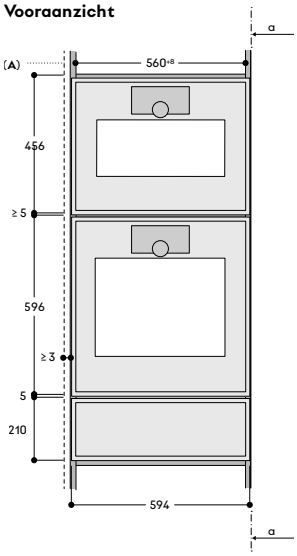


Zijaanzicht

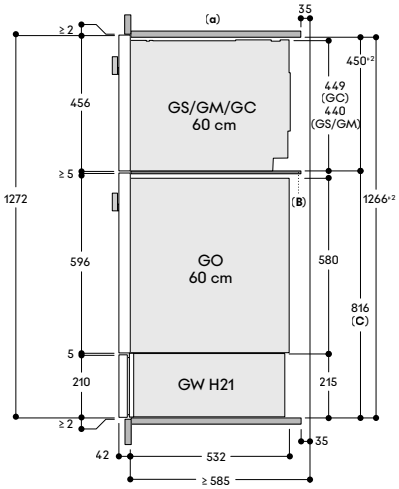


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn

Combinatie — Verticaal 60 cm

Vooraanzicht

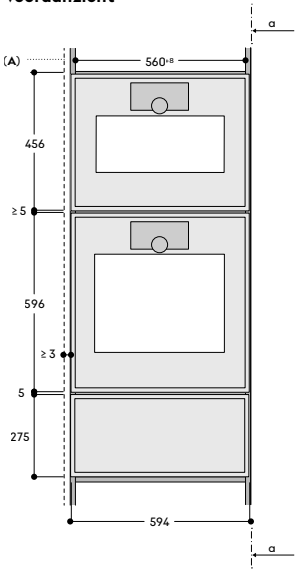

Zijaanzicht

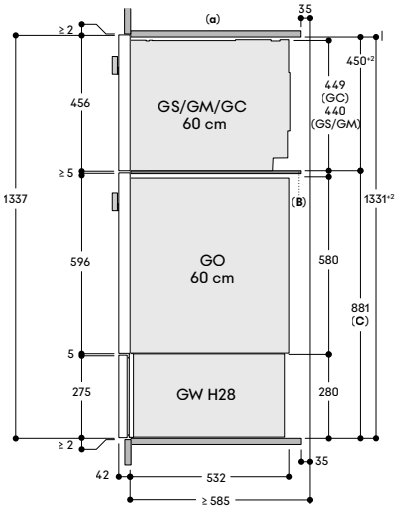


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn

Alle afmetingen in mm


Combinaties Gaggenau Expressive serie

Combinatie — Verticaal 76 cm — Houten tussenplank

Vooraanzicht

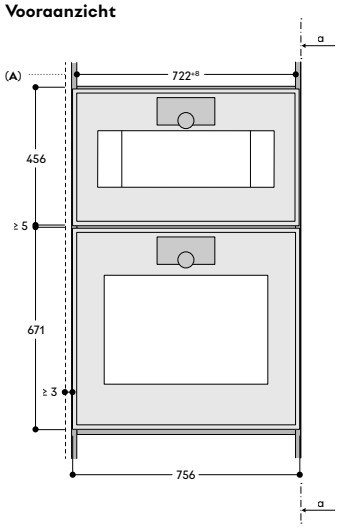


Zijaanzicht

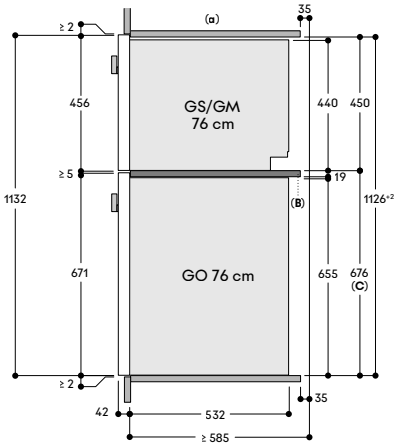


A: Meubelfront
B: Houten tussenplank
C: Referentielijn

Combinatie — Verticaal 76 cm — Tussenbodem

Vooraanzicht

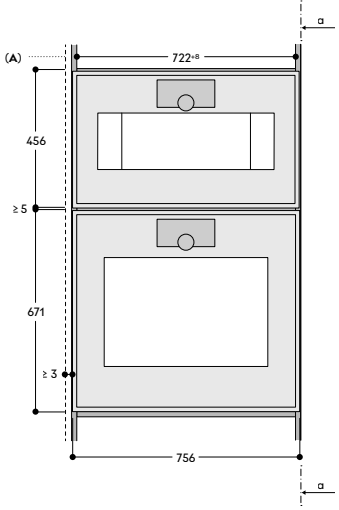


Zijaanzicht

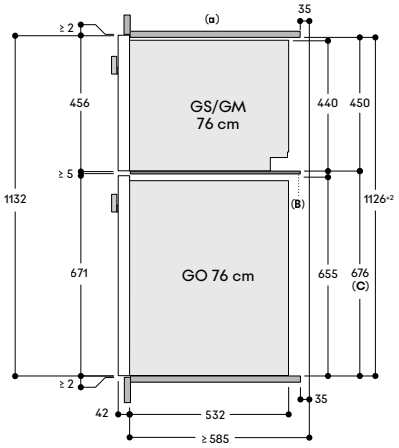


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn

Combinatie — Verticaal 76 cm

Vooraanzicht

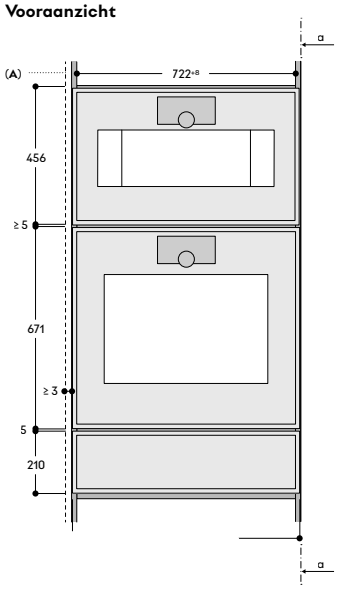

Zijaanzicht

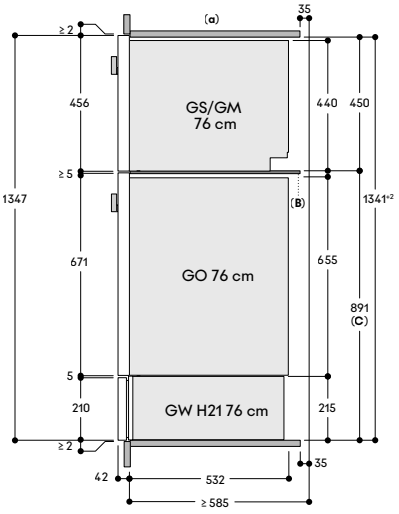


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn


Alle afmetingen in mm

Combinatie — Kubus 60 cm

Vooraanzicht

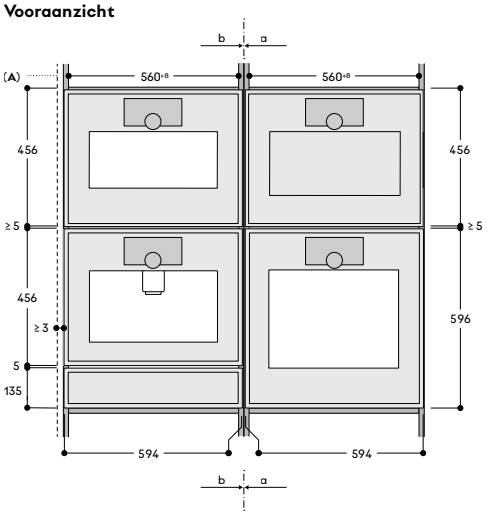


Zijaanzicht

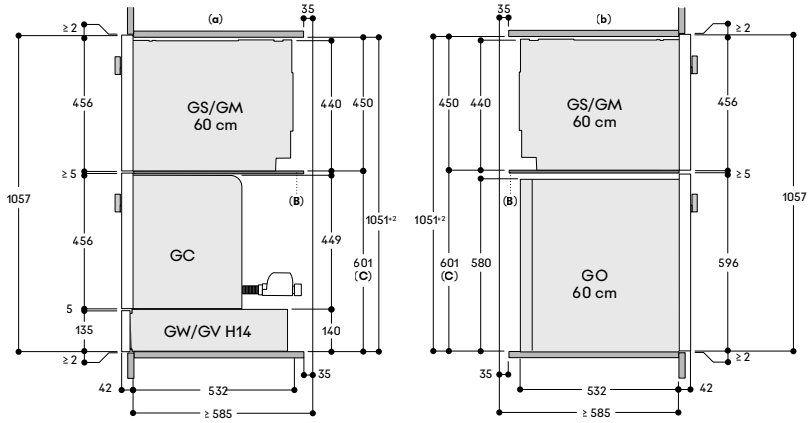


A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn

Combinatie — Kubus Mix 60 cm & 76 cm

Vooraanzicht

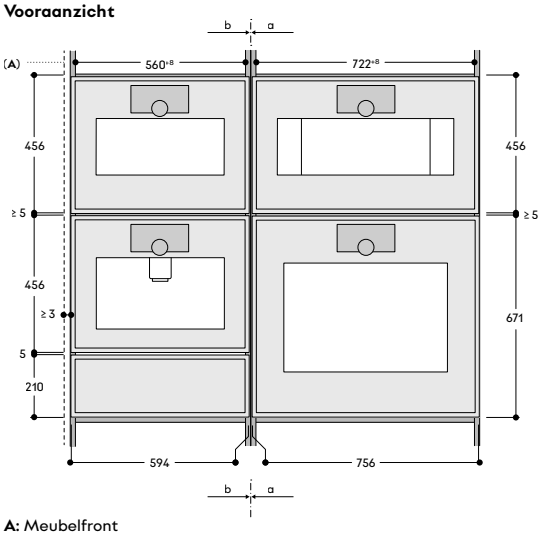

Zijaanzicht

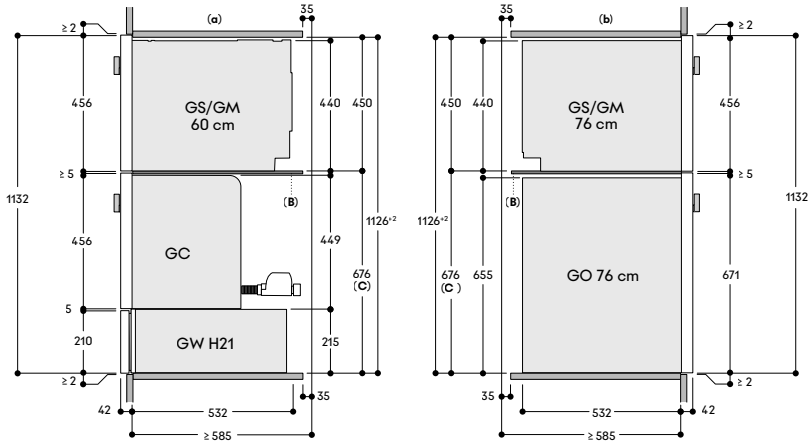

A: Meubelfront
B: Tussenbodem
C: Referentielijn

Alle afmetingen in mm



Bakoven
Gaggenau Expressive serie
GO 480/GO 481

Scharnier rechts

GO 480 120 € 8.789,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm.

Scharnier links

GO 481 120 € 8.789,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm.



Accessoires meegeleverd

1 rooster.
1 bakplaat, geëmailleerd, pyrolyse-veilig.
1 grillplaat, geëmailleerd, pyrolyse-veilig met rooster.
1 insteekbare kerntemperatuurmeter.
1 draaispit.

Extra accessoires

BA 020 110
Airfry bakplaat.
30 mm diep.
Te plaatsen op rooster.

BA 028 115
Bakplaat, geëmailleerd.
30 mm diep.

BA 038 105
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met voetjes.

BA 058 134
Pizzasteen.
Incl. pizzasteenhouder en pizzaschep.
Niet in combinatie met telescoopsysteem.

BS 020 003
Pizzaschep.
Serveer- en snijplank.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met elektronische deuropening.
- Volledig touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Pyrolytische zelfreiniging.
- Onzichtbare grill over het hele oppervlak achter email.
- 19 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C incl. baksteen functie, braadfunctie, Airfry functie, drogen.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Kerntemperatuurmeter.
- Draaispit-functie.
- Inhoud: 125 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht plus.
Hete lucht eco.
Boven + onderwarmte.
Boven + 1/3 onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onder + 1/3 bovenwarmte.
onderwarmte.
Hete lucht + onderwarmte.
Hete lucht + 1/3 onderwarmte.
Vochtig bakken.
Grill + circulatielucht.
Grill.
Pizzasteen functie.
Braadfunctie.
Airfry functie
Drogen
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
160 programma's (automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Bediening.
Gedempte draaideur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig touchscreen met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snel gidsen om te helpenbediening van het apparaat.

Uitrusting
Onzichtbare grill over het hele oppervlak achter geëmailleerd 4,5 kW.
Grill kan kort worden toegevoegd voor extra bruining.
Hete lucht ventilator draait in beide richtingen voor ideale warmteverdeling.
Extra krachtige bodemverwarming voor pizzasteen- en braadfunctie.
3-punts kerntemperatuurmeter met kooktijdschatting via Home Connect.
Draaispit om van alle kanten te grillen.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Snelle verwarming.
Verwarmde katalysator om de ovenlucht te reinigen.
Timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.

Programmeerbare automatische opening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
5 bakniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om te voorkomen dat onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met vijfvoudige beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.

Reiniging
Pyrolyse met minimale geur ontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.
Zijrekken geëmailleerd en pyrolyse veilig.
Naadloos ovenruimte zonder belemmerende elementen.


Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen om laden naast het apparaat te openen.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.
Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Voor installatie onder kookplaten: Afstand tussen de onderkant van het kookveld en de bovenrand van de ovenruimte: min. 15 mm. De planning aanwijzingen voor de kookplaten (vooral met betrekking tot ventilatie, gas-/elektrische aansluiting) rekening worden gehouden.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde: 6,6 kW.
Aansluitkabel 1,75 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

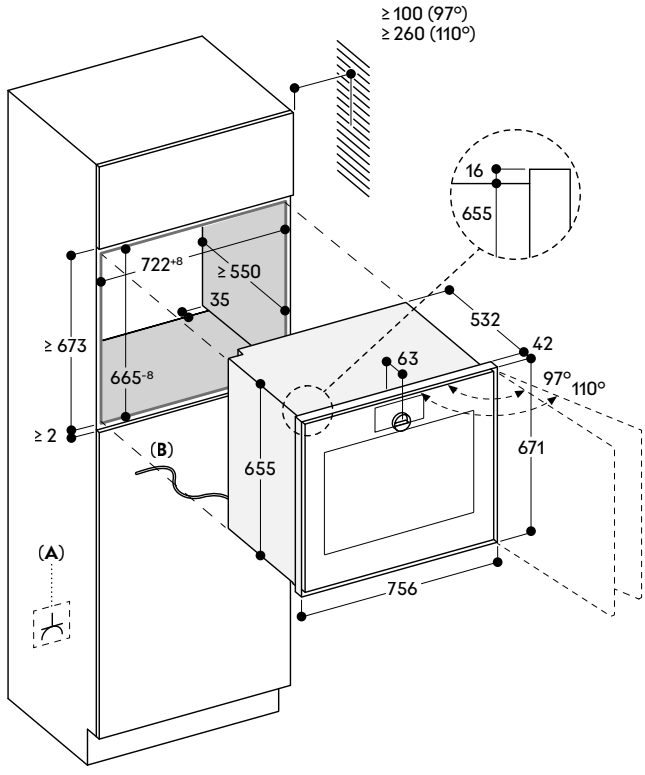

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Vaste kabel

Afmeting in mm



Bakoven
Gaggenau Expressive serie
GO 470/GO 471

Scharnier rechts

GO 470 120 € 6.259,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Scharnier links

GO 471 120 € 6.259,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Accessoires meegeleverd

1 rooster.
1 bakplaat, geëmailleerd, pyrolyse-veilig.
1 grillplaat, geëmailleerd, pyrolyse-veilig met rooster.
1 insteekbare kerntemperatuurmeter.
1 draaispit.

Extra accessoires

BA 020 110
Airfry bakplaat.
30 mm diep.

BA 026 116
Bakplaat, geëmailleerd.
30 mm diep.

BA 026 117
Grillplaat, geëmailleerd.
38 mm diep.

BA 036 106
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met voetjes.

BA 046 118
Glazen bakplaat.
24 mm diep.

BA 056 134
Pizzasteen.
Incl. pizzasteenhouder en pizzaschep.
Niet in combinatie met telescoopsysteem.

BS 020 003
Pizzaschep.
Serveer- en snijplank.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met elektronische deuropening.
- Volledig touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Pyrolytische zelfreiniging.
- Onzichtbare grill over het hele oppervlak achter email.
- 19 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C incl. Pizzasteen functie, braadfunctie, Airfry functie, drogen.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Kerntemperatuurmeter.
- Draaispit-functie.
- Inhoud: 77 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht plus.
Hete lucht eco.
Boven + onderwarmte.
Boven + 1/3 onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onder + 1/3 bovenwarmte.
onderwarmte.
Hete lucht + onderwarmte.
Hete lucht + 1/3 onderwarmte.
Vochtig bakken.
Grill + circulatielucht.
Grill.
Pizzasteen functie.
Braadfunctie.
Airfry functie
Drogen
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
160 programma's (automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte draaideur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig touchscreen met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snel gidsen om te helpen bediening van het apparaat.

Uitrusting
Onzichtbare grill over het hele oppervlak achter geëmailleerd
3,4 kW.
Grill kan kort worden toegevoegd voor extra bruining.
Hete lucht ventilator draait in beide richtingen voor ideale warmteverdeling.
Extra krachtige bodemverwarming voor pizzasteen- en braadfunctie.
3-punts kerntemperatuurmeter met kooktijdschatting via Home Connect.
Draaispit om van alle kanten te grillen.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Snelle verwarming.
Verwarmde katalysator om de ovenlucht te reinigen.
Timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Programmeerbare automatische opening aan het einde van de kooktijd om om overkoken te voorkomen.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
4 bakniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om te voorkomen dat onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met vijfvoudige beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.

Reiniging
Pyrolyse met minimale geur ontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.
Zijrekken geëmailleerd en pyrolyse veilig.
Naadloos ovenruimte zonder belemmerende elementen.


Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110 (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Voor installatie onder kookplaten: Afstand tussen de onderkant van het kookveld en de bovenrand van de ovenruimte: min. 15 mm.
De planning aanwijzingen voor de kookplaten (vooral met betrekking tot ventilatie, gas-/elektrische aansluiting) rekening worden gehouden.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde: 3,68 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

L N

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

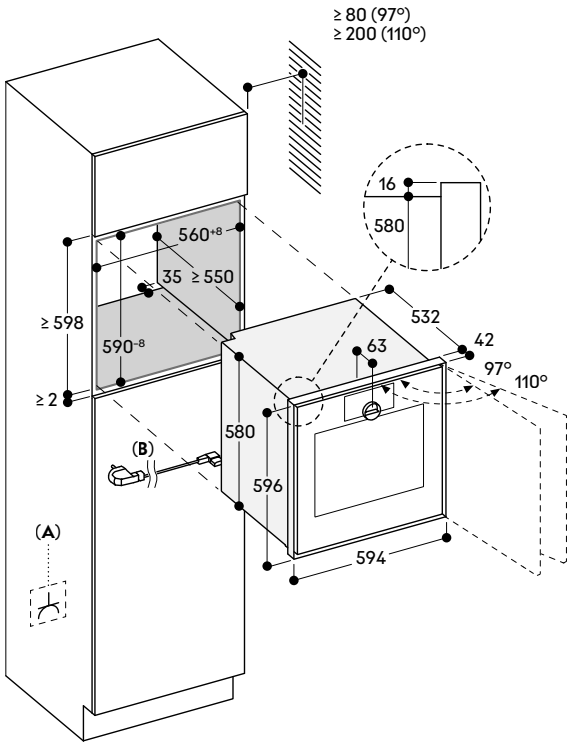

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm



Bakoven
Gaggenau Expressive serie
GO 450/GO 451

Scharnier rechts

GO 450 120 € 5.689,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Scharnier links

GO 451 120 € 5.689,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.



Accessoires meegeleverd

1 rooster.
1 bakplaat, geëmailleerd, pyrolyse-veilig.
1 grillplaat, geëmailleerd, pyrolyse-veilig met rooster.
1 insteekbare kerntemperatuurmeter.

Extra accessoires

BA 020 110
Airfry bakplaat.
30 mm deep.

BA 026 116
Bakplaat, geëmailleerd.
30 mm diep.

BA 026 117
Grillplaat, geëmailleerd.
38 mm diep.

BA 036 106
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met voetjes.

BA 046 118
Glazen bakplaat.
24mm diep.

BA 056 134
Pizzasteen.
Incl. pizzasteenhouder en pizzaschep.
Niet in combinatie met telescoopsysteem.

BS 020 003
Pizzaschep.
Serveer- en snijplank.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met elektronische deuropening.
- Volledig touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Pyrolytische zelfreiniging.
- Onzichtbare grill over het hele oppervlak achter email.
- 19 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C incl. Pizzasteen functie, braadfunctie, Airfry functie, drogen.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Kerntemperatuurmeter.
- Inhoud: 77 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht plus.
Hete lucht eco.
Boven + onderwarmte.
Boven + 1/3 onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onder + 1/3 bovenwarmte.
onderwarmte.
Hete lucht + onderwarmte.
Hete lucht + 1/3 onderwarmte.
Vochtig bakken.
Grill + circulatielucht.
Grill.
Pizzasteen functie.
Braadfunctie.
Airfry functie
Drogen
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
160 programma's
(automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte draaideur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig touchscreen met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snel gidsen om te helpen bediening van het apparaat.

Uitrusting
Onzichtbare grill over het hele oppervlak achter geëmailleerd 3,4 kW.
Grill kan kort worden toegevoegd voor extra bruining.
Hete lucht ventilator draait in beide richtingen voor ideale warmteverdeling.
Extra krachtige bodemverwarming voor pizzasteen- en braadfunctie.
3-punts kerntemperatuurmeter met kooktijdschatting via Home Connect.
Draaispit om van alle kanten te grillen.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Snelle verwarming.
Verwarmde katalysator om de ovenlucht te reinigen.
Timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Programmeerbare automatische opening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij dankzij de verlichting aan de zijkant.
4 bakniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om te voorkomen dat onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met vijfvoudige beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.


Reiniging
Pyrolyse met minimale geur-ontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.
Zijrekken geëmailleerd en pyrolyse veilig.
Naadloos ovenruimte zonder belemmerende elementen.

Reiniging
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Katalysator voor luchtreiniging.


Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Voor installatie onder kookplaten: Afstand tussen de onderkant van het kookveld en de bovenrand van de ovenruimte: min. 15 mm.
De planning aanwijzingen voor de kookplaten (vooral met betrekking tot ventilatie, gas-/elektrische aansluiting) rekening worden gehouden.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde: 3,68 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

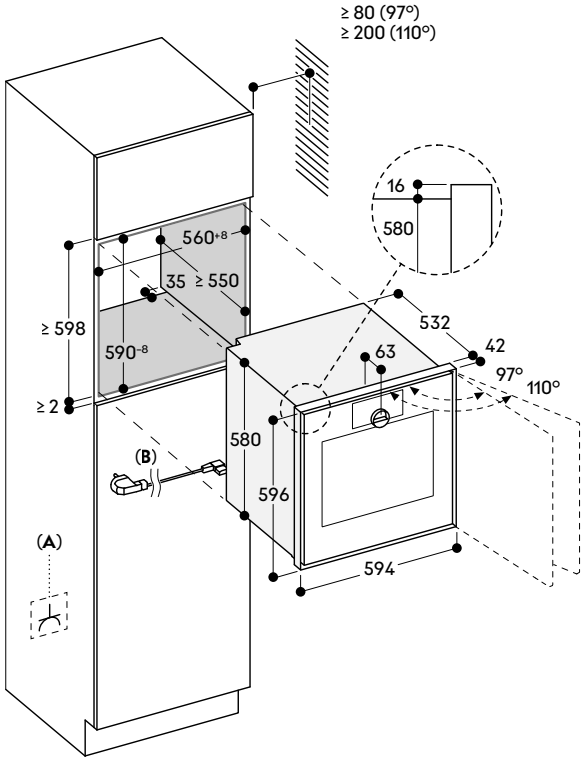

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm


300°
GAGGENAU



Combi-stoom oven
Gaggenau Expressive serie
GS 480/GS 481

Scharnier rechts

GS 480 120 € 10.399,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm.

Scharnier links

GS 481 120 € 10.399,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm.



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.
1 watertoevoerslang 3 m.
1 waterafvoerslang 3 m.
4 reinigingscartridges.

Installatie accessoires

GA 301 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

GZ 010 011
Verlengstuk voor wateraanvoer en - afvoer (2 m lang).

Extra accessoires

BA 010 050
Kerntemperatuurmeter.
Geschikt voor GO, GS, GM.

BA 010 301
Drievoudig telescopisch uitschuifrek voor combi-stoomovens.

BA 020 361
Roestvrijstalen stoomovenpan, ongeperforeerd, 46 mm diep, 5,4 l.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, geperforeerd, 40 mm diep, 5 l.

BA 020 382
Roestvrijstalen stoomovenpan, ongeperforeerd, 46 mm diep, 5,4 l.
PFAS-vrije antiaanbaklaag.

BA 020 391
Roestvrijstalen stoomovenpan, geperforeerd, 40 mm diep, 5 l.
PFAS-vrije antiaanbaklaag

BA 046 118
Glazen braadslede 24 mm diep.

CL S10 040
Reinigingscartridges, set van 4.
Voor combi-stoomovens.

GN 010 330
Adapter voor gastronorm schalen en braadpan.

GN 114 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 1/3.
Ongeperforeerd, 40 mm diep, 1,5 l.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 2/3.
Ongeperforeerd, 40 mm diep, 3 l.

GN 124 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 1/3.
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 l.

GN 124 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 2/3.
Geperforeerd, 40 mm diep, 3 l.

GN 340 230
Gastronorm braadpan van gegoten aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag.
Onderste en bovenste deel kunnen ook gebruikt worden als aparte ovenschaal, 100 en 65 mm diep.
Gebruik in combi-stoomovens in combinatie met adapter GN010330 en uittreksysteem BA010301.

Highlights

- Greeploze volledig glazen deur met Elektronische deuropening.
- Volledig Touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Vaste wateraanvoer en - afvoer aansluiting voor eenvoudig gebruik.
- Externe stoomopwekking om kalkaanslag in de ovenruimte te voorkomen
- Automatische reiniging met perfecte resultaten, ook bij zware vervuiling.
- Hete luchtverwarming van 30 °C tot 230 °C, combineerbaar met vochtigheidsniveaus 0%, 30%, 60%, 80% of 100%. - Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- Grill over het hele oppervlak achter glas keramisch, combineerbaar met gecirculeerde lucht tot 230 °C en stoom.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Inhoud 50 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht + 100% vochtigheid.
Hete lucht + 80% vochtigheid.
Hete lucht + 60 % vochtigheid.
Hete lucht + 30% vochtigheid.
Hete lucht + 0% vochtigheid.
Grill + lucht circulatie.
Grill niveau 1 + vochtigheid.
Grillniveau 2 + vochtigheid.
Sous-vide koken.
Koken bij lage temperatuur.
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
Regenereren.

200 programma's (automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte zijdeur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig aanraakscherm met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snelgidsen om te helpen bedienen van het apparaat.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting
Volledige oppervlaktegrill 2 kW achter glas Keramisch.
Hete luchtventilator draait in beide richtingen voor ideale warmte-verdeling.
Aansluiting voor kerntemperatuur-meter (oventemperatuurmeter bruikbaar).
Grill kan kort worden toegevoegd in hete lucht modus voor extra bruining.
Verneveling voor gerichte vocht toevoeging.
Condensatie functie om vocht op fronten van meubels te voorkomen.
Automatische kookpuntdetectie.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Timerfuncties: kooktijd, kookeinde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Programmeerbare automatische opening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
3 bakniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met driedubbele beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.


Reiniging
Hygiënisch roestvrij stalen ovenruimte.
Automatische reiniging.
Automatische ontkalking van de stoomgenerator.
Droogprogramma.
Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.
Alle afneembare onderdelen en accessoires vaatwasmachinebestendig, inclusief zeeffilter.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Geen andere electrische apparaten boven de GS installeren.
De afvoerslang mag nergens hoger liggen dan de onderkant rand van het apparaat. De afvoerslang moet bovendien minimaal 100 mm lager liggen dan de afvoer van het apparaat (zie tekening "afvoeraansluiting").
Aan- en afvoerslang kunnen eenmalig verlengd worden.
De afvoerslang mag maximaal 5 m zijn.
De wateraansluiting voor de slang moet altijd toegankelijk zijn en niet direct achter het apparaat.
De waterafvoerslang op de sifon mag niet direct achter het apparaat en moet toegankelijk zijn.
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang als u van plan bent om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.


Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Speciale accessoires (bestel als reserveonderdeel): Onderdeelnr. 17002490 Ontkalkingstabletten.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,1 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.
Alleen koudwateraansluiting.
Om waterdetectie mogelijk te maken, moet onthard water een geleidbaarheid hebben van > 200µS/cm.
Toevoerslang 3,0 m met aansluiting schroefdraad ISO228-G 3/4"
(Ø 26,4 mm), verlengbaar.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

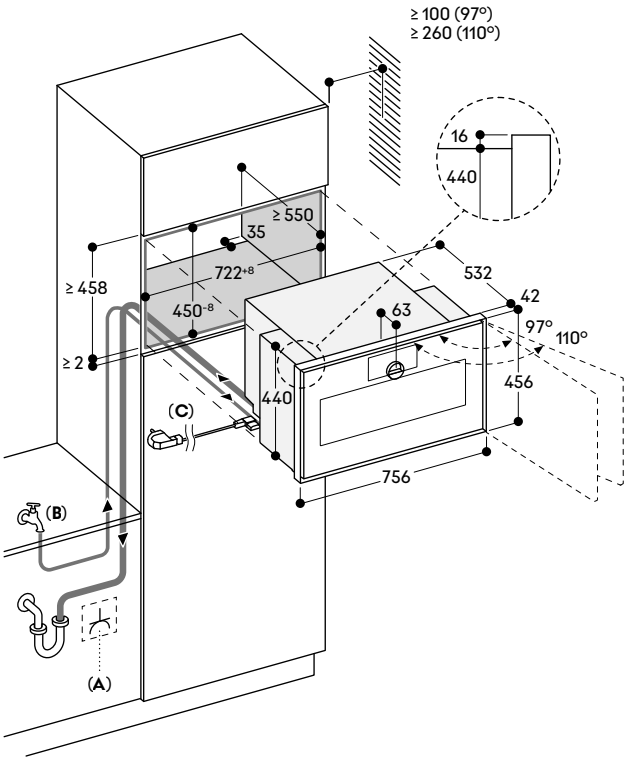

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Toegankelijke wateraansluiting
C: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land


Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

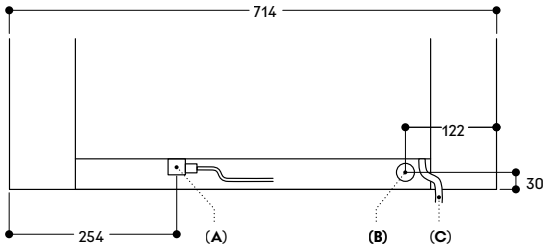

A: Elektrische aansluitdoos
B : Waterafvoer
C: Koudwateraanvoer

Afmeting in mm

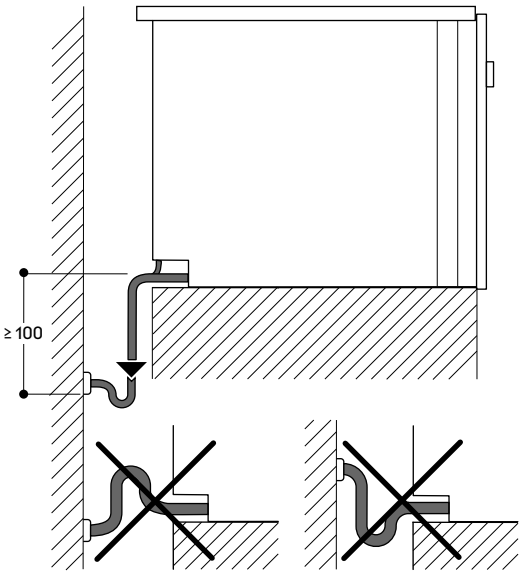

Afmeting in mm



Combi-stoom oven
Gaggenau Expressive serie
GS 470/GS 471

Scharnier rechts

GS 470 120 € 9.599,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Scharnier links

GS 471 120 € 9.599,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.
1 watertoevoerslang 3 m.
1 waterafvoerslang 3 m.
4reinigingscartridges.

Installatie accessoires

GA 601 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

GZ 010 011
Verlengstuk voor wateraanvoer en - afvoer (2 m lang).

Extra accessoires

BA 010 050
Kerntemperatuurmeter.
Compatibel met GO, GS, GM.

BA 010 301
Drievoudig telescopisch uitschuifrek voor combi-stoomovens.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 381
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 361
Roestvrijstalen stoomovenpan, ongeperforeerd, 46 mm diep, 5,4 l.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, geperforeerd, 40 mm diep, 5 l.

BA 020 382
Roestvrijstalen stoomovenpan, ongeperforeerd, 46 mm diep, 5,4 l.
PFAS-vrije antiaanbaklaag.

BA 020 391
Roestvrijstalen stoomovenpan, geperforeerd, 40 mm diep, 5 l.
PFAS-vrije antiaanbaklaag

BA 046 118
Glazen braadslede
24 mm diep.

CL S10 040
Reinigingscartridges, set van 4.
Voor combi-stoomovens.

GN 010 330
Adapter voor gastronorm schalen en braadpan.

GN 114 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 1/3.
Ongeperforeerd, 40 mm diep, 1,5 l.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 2/3.
Ongeperforeerd, 40 mm diep, 3 l.

GN 124 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 1/3.
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 l.

GN 124 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 2/3. Geperforeerd, 40 mm diep, 3 l.

GN 340 230
Gastronorm braadpan van gegoten aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag coating.
Onderste en bovenste deel kunnen ook gebruikt worden als aparte ovenschaal, 100 en 65 mm diep.
Gebruik in combi-stoomovens in combinatie met adapter GN010330 en uittreksysteem BA010301.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met Elektronische deuropening.
- Volledig Touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Vaste wateraanvoer en - afvoer aansluiting voor eenvoudig gebruik.
- Externe stoomopwekking om kalkaanslag in de ovenruimte te voorkomen
- Automatische reiniging met perfecte resultaten, ook bij zware vervuiling.
- Hete luchtverwarming van 30 °C tot 230 °C, combineerbaar met vochtigheidsniveaus 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- Grill over het hele oppervlak achter glas keramisch, combineerbaar met gecirculeerde lucht tot 230 °C en stoom.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Inhoud 50 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht + 100% vochtigheid.
Hete lucht + 80% vochtigheid.
Hete lucht + 60 % vochtigheid.
Hete lucht + 30% vochtigheid.
Hete lucht + 0% vochtigheid.
Grill + lucht circulatie.
Grill niveau 1 + vochtigheid.
Grillniveau 2 + vochtigheid.
Sous-vide koken.
Koken bij lage temperatuur.
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
Regenereren.
200 programma's (automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte zijdeur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig aanraakscherm met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snelgidsen om te helpen bedienen van het apparaat.

Uitrusting
Volledige oppervlaktegrill 2 kW achter glas Keramisch.
Hete luchtventilator draait in beide richtingen voor ideale warmteverdeling.
Aansluiting voor kerntemperatuur-meter (oventemperatuurmeter bruikbaar).
Grill kan kort worden toegevoegd in hete lucht modus voor extra bruining.
Verneveling voor gerichte vocht toevoeging.
Condensatie functie om vocht op fronten van meubels te voorkomen.
Automatische kookpuntdetectie.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Timerfuncties: kooktijd, kook einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Programmeerbare automatische opening aan het einde van de kooktijd om overkoken.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij dankzij de verlichting aan de zijkant.
3 bakniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met driedubbele beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.


Reiniging
Hygiënisch roestvrij stalen ovenruimte.
Automatische reiniging.
Automatische ontkalking van de stoomgenerator.
Droogprogramma.
Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.
Alle afneembare onderdelen en accessoires vaatwasmachine-bestendig, inclusief zeeffilter.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Geen andere elektrische apparaten boven de GS worden geïnstalleerd.
De afvoerslang mag nergens hoger liggen dan de onderkant rand van het apparaat. De afvoerslang moet bovendien minimaal 100 mm lager liggen dan de afvoer van het apparaat (zie tekening "afvoeraansluiting").
Aan- en afvoerslang kunnen eenmalig verlengd worden.
De afvoerslang mag maximaal 5 m zijn.
De wateraansluiting voor de slang moet altijd toegankelijk zijn en niet direct achter het apparaat.
De waterafvoerslang op de sifon mag niet direct achter het apparaat en moet toegankelijk zijn.
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang als u van plan bent om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.


Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Speciale accessoires (bestel als reserveonderdeel):
Onderdeelnr. 17002490
Ontkalkingstabletten.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde: 3,1 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker
Alleen koudwateraansluiting.
Om waterdetectie mogelijk te maken, moet onthard water een geleidbaarheid hebben van > 200µS/cm.
Toevoerslang 3,0 m met aansluiting schroefdraad ISO228-G 3/4"
(Ø 26,4 mm), verlengbaar.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

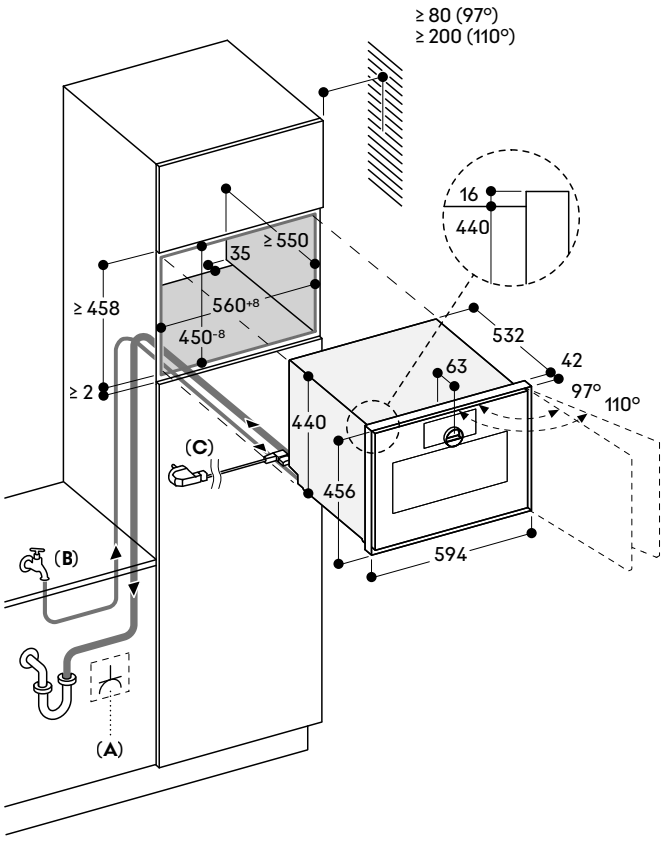

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Toegankelijke wateraansluiting
C: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

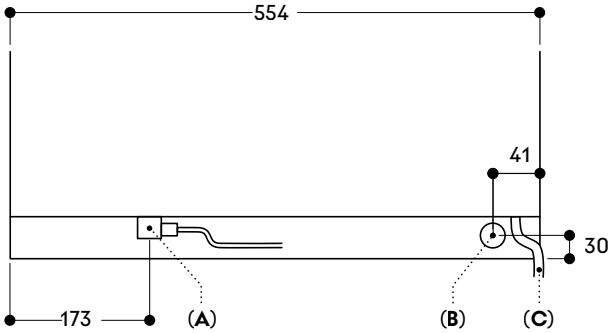

A: Elektrische aansluitdoos
B : Waterafvoer
C: Koudwateraanvoer

Afmeting in mm



Combi-stoom oven
Gaggenau Expressive serie
GS 450/GS 451

Scharnier rechts

GS 450 120 € 8.559,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Scharnier links

GS 451 120 € 8.559,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.
4 reinigingscartridges.

Installatie accessoires

GA 601 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

Extra accessoires

BA 010 050
Kerntemperatuurmeter.
Compatibel met GO, GS, GM.

BA 010 301
Drievoudig telescopisch uitschuifrek voor combi-stoomovens.

BA 020 361
Roestvrijstalen stoomovenpan, ongeperforeerd, 46 mm diep, 5,4 l.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, geperforeerd, 40 mm diep, 5 l.

BA 020 382
Roestvrijstalen stoomovenpan, ongeperforeerd, 46 mm diep, 5,4 l
PFAS-vrije antiaanbaklaag.

BA 020 391
Roestvrijstalen stoomovenpan, geperforeerd, 40 mm diep, 5 l.
PFAS-vrije antiaanbaklaag.

BA 046 118
Glazen braadslede
24 mm diep.

CL S10 040
Reinigingscartridges, set van 4.
Voor combi-stoomovens.

GN 010 330
Adapter voor gastronorm schalen en braadpan.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 1/3.
Ongeperforeerd, 40 mm diep, 1,5 l.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 2/3.
Ongeperforeerd, 40 mm diep, 3 l.

GN 124 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 1/3.
Geperforeerd, 40 mm diep, 1,5 l.

GN 124 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak, GN 2/3. Geperforeerd, 40 mm diep, 3 l.

GN 340 230
Gastronorm braadpan van gegoten aluminium GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag.
Onderste en bovenste deel kunnen ook gebruikt worden als aparte ovenschaal, 100 en 65 mm diep.
Gebruik in combi-stoomovens in combinatie met adapter GN010330 en uittreksysteem BA010301.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met elektronisch deuropening.
- Volledig Touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Watertank voor vers en afvalwater voor flexibele installatie.
- Externe stoomopwekking om kalkaanslag in de ovenruimte te voorkomen
- Automatische reiniging met perfecte resultaten, ook bij zware vervuiling.
- Hete luchtverwarming van 30 °C tot 230 °C, combineerbaar met vochtigheidsniveaus 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- Grill over het hele oppervlak achter glas keramisch, combineerbaar met gecirculeerde lucht tot 230 °C en stoom.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Inhoud 50 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht + 100% vochtigheid.
Hete lucht + 80% vochtigheid.
Hete lucht + 60 % vochtigheid.
Hete lucht + 30% vochtigheid.
Hete lucht + 0% vochtigheid.
Grill + lucht circulatie.
Grill niveau 1 + vochtigheid.
Grillniveau 2 + vochtigheid.
Sous-vide koken.
Koken bij lage temperatuur.
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
Regenereren.

200 programma's
(automatische programma's en aanbevelingen). Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte zijdeur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig aanraakscherm met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snelgidsen om te helpen bedienen van het apparaat.

Uitrusting
Volledige oppervlaktegrill 2 kW achter glas keramisch.
Hete luchtventilator draait in beide richtingen voor ideale warmteverdeling.
Aansluiting voor kerntemperatuur-meter (oventemperatuurmeter bruikbaar).
Grill kan kort worden toegevoegd in hete lucht modus voor extra bruining.
Verneveling voor gerichte vocht toevoeging.
Condensatie functie om vocht op fronten van meubels te voorkomen.
Automatische kookpuntdetectie.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Timerfuncties: kooktijd, kook einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Programmeerbare automatische opening aan het einde van de kooktijd om overkoken.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
3 bakniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met driedubbele beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.


Reiniging
Hygiënisch roestvrij stalen ovenruimte.
Automatische reiniging.
Automatische ontkalking van de stoomgenerator.
Droogprogramma.
Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.
Alle afneembare onderdelen en accessoires vaatwasmachine-bestendig, inclusief zeeffilter.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Geen andere elektrische apparaten boven de GS worden geïnstalleerd.
De afvoerslang mag nergens hoger liggen dan de onderkant rand van het apparaat. De afvoerslang moet bovendien minimaal 100 mm lager liggen dan de afvoer van het apparaat (zie tekening "afvoeraansluiting").
Aan- en afvoerslang kunnen eenmalig verlengd worden.
De afvoerslang mag maximaal 5 m zijn.
De wateraansluiting voor de slang moet altijd toegankelijk zijn en niet direct achter het apparaat.
De waterafvoerslang op de sifon mag niet direct achter het apparaat en moet toegankelijk zijn.
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang als u van plan bent om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.


Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Speciale accessoires (bestel als reserveonderdeel):
Onderdeelnr. 17002490
Ontkalkingstabletten.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde: 3,1 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

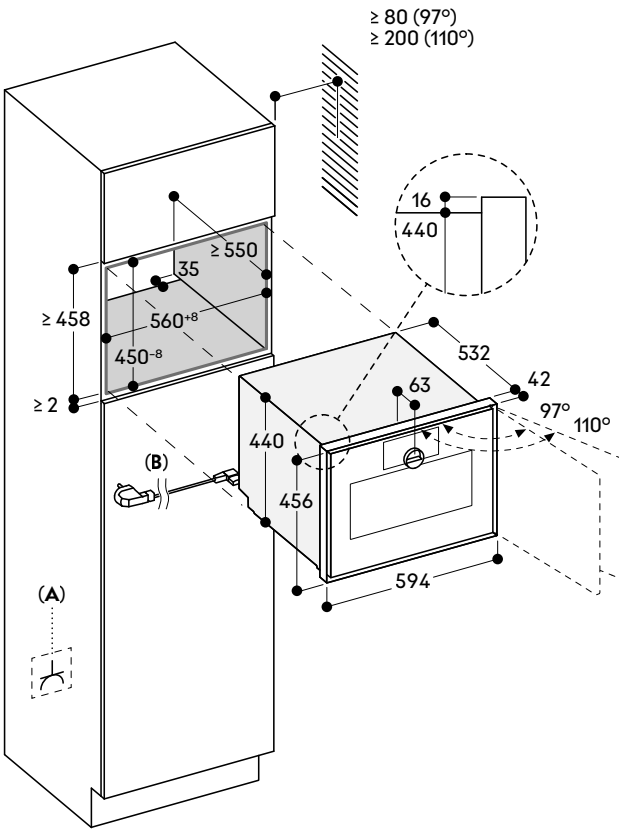

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm



Combi-magnetron
Gaggenau Expressive serie
GM 480/GM 481

Scharnier rechts

GM 480 120 € 7.989,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm.

Scharnier links

GM 481 120 € 7.989,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm.

Accessoires meegeleverd

1 Rooster

1 Glazen bakplaat.

Installatie accessoires

GA 301 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

Extra accessoires

BA 010 050
Kerntemperatuurmeter.
Geschikt voor GO, GS, GM.

BA 036 106
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met voetjes.

BA 046 118
Glazen braadslede
24 mm diep.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met elektronische deuropening.
- Volledig touchscreen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Enkelvoudige bediening en combinatie van magnetron en oven.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Inhoud: 46 liter.

Verwarmingswijzen
Magnetronwerking met 6 niveaus: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Ovenwerking met 9 verwarmings-methoden: Hete lucht van 30 °C tot 230 °C, Grill + circulatielucht van 30 °C tot 230 °C.
Dranken opwarmen, met max. magnetronniveau.
Opwarmen van maaltijden van 360 W tot 600 W, Drogen van 30 °C tot 80 °C, Koken bij lage temperatuur van 30 °C tot 90 °C + magnetron, Deeg rijzen van 30 °C tot 50 °C.
Warmhouden, met speciaal magnetron niveau.
Ontdooien van 90 W tot 360 W.
Hete lucht en grill + vrij circulerende lucht combineerbaar met magnetron niveaus 450, 360, 180 en 90 W.
70 programma's (automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte zijdeur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig aanraakscherm met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snelgidsen om te helpen bedienen van het apparaat.

Uitrusting
Innowave (invertertechnologie) voor gelijkmatige microgolfoutput.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Grill kan kort worden toegevoegd in hete lucht modus voor extra bruining.
Aansluiting voor kerntemperatuurmeter (oventemperatuurmeter bruikbaar).
Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de bereidingstijd om overkoken te voorkomen.
Timerfuncties: kooktijd, kooktijd einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Hete lucht ventilator draait in beide richtingen voor een ideale warmteverdeling.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
2 niveaus en mogelijkheid om het voedsel in geschikte accessoires rechtstreeks op de bodem van de ovenruimte te zetten.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met driedubbele beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.

Reiniging
Hygiënisch roestvrijstalen interieur met hittebestendige glazen bodem.
Programma voor reinigingshulp.


Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Uitsteeksel van apparaat front tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 2,65 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

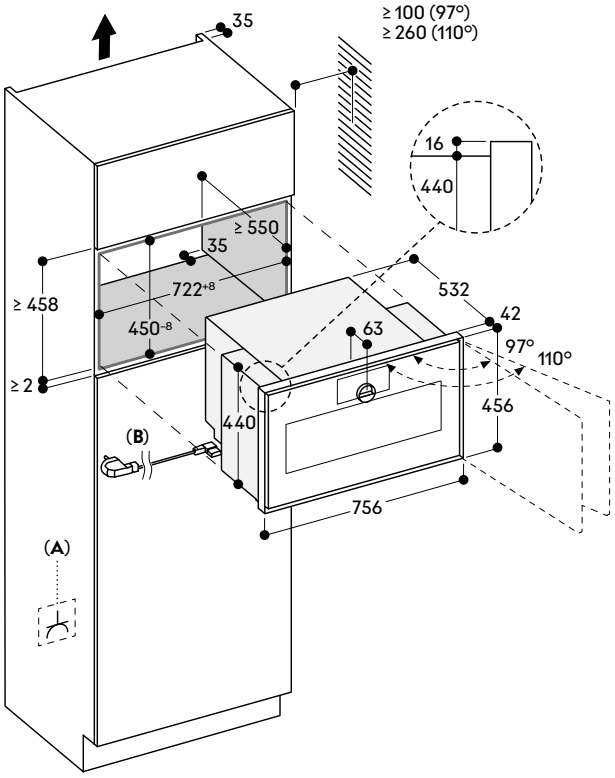

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land



Combi-magnetron
Gaggenau Expressive serie
GM 450/GM 451

Scharnier rechts

GM 450 120 € 5.979,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Scharnier links

GM 451 120 € 5.979,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Accessoires meegeleverd

1 Rooster.

1 Glazen bakplaat.

Installatie accessoires

GA 601 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

Extra accessoires

BA 010 050
Kerntemperatuurmeter.
Geschikt voor GO, GS, GM.

BA 036 106
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met voetjes.

BA 046 118
Glazen braadslede
24 mm diep.

Highlights
- Greeploze volledig glazen deur met elektronische deuropening.
- Volledig touchscreen met roestvrij
- stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Enkelvoudige bediening en combinatie van magnetron en oven.
- Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
- Inhoud: 46 liter.

Verwarmingswijzen
Magnetronwerking met 6 niveaus: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Ovenwerking met 9 verwarmings-methoden: Hete lucht van 30 °C tot 230 °C, Grill + circulatielucht van 30 °C tot 230 °C,
Dranken opwarmen, met max. magnetronniveau, Opwarmen van maaltijden van 360 W tot 600 W, Drogen van 30 °C tot 80 °C, Koken bij lage temperatuur van 30 °C tot 90 °C + magnetron, Deeg rijzen van 30 °C tot 50 °C, Warmhouden, met speciaal magnetron niveau, Ontdooien van 90 W tot 360 W.
Hete lucht en grill + vrij circulerende lucht combineerbaar met magnetron niveaus 450, 360, 180 en 90 W.
70 programma's (automatische programma's en aanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening
Gedempte zijdeur met 110° openingshoek.
Elektronische deuropening.
Volledig aanraakscherm met bedieningsring.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snel gidsen om te helpen bediening van het apparaat.

Uitrusting
Innowave (invertertechnologie) voor gelijkmatige microgolfoutput.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Grill kan kort worden toegevoegd in hete lucht modus voor extra bruining.
Aansluiting voor kerntemperatuur-meter (oventemperatuurmeter bruikbaar).
Programmeerbare automatische deur opening aan het einde van de bereidingstijd om overkoken te voorkomen.
Timerfuncties: kooktijd, kooktijd einde kooktijd, afteltimer.
Lange-termijn timer*.
Hete lucht ventilator draait in beide richtingen voor een ideale warmteverdeling.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
2 niveaus en mogelijkheid om het voedsel in geschikte accessoires rechtstreeks op de bodem van de ovenruimte te zetten.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.
Deuropening via spraakassistent.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.
Elektronisch deurslot om onbedoeld openen van de deur van het apparaat.
Veiligheidsuitschakeling.
Thermisch geïsoleerde deur met driedubbele beglazing.
Gekoelde behuizing met bescherming.

Reiniging
Hygiënisch roestvrijstalen interieur met hittebestendige glazen bodem.
Programma voor reinigingshulp.


Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Uitsteeksel van apparaat front tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen om laden naast het apparaat te openen.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ongeveer 97° indien nodig.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 2,65 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

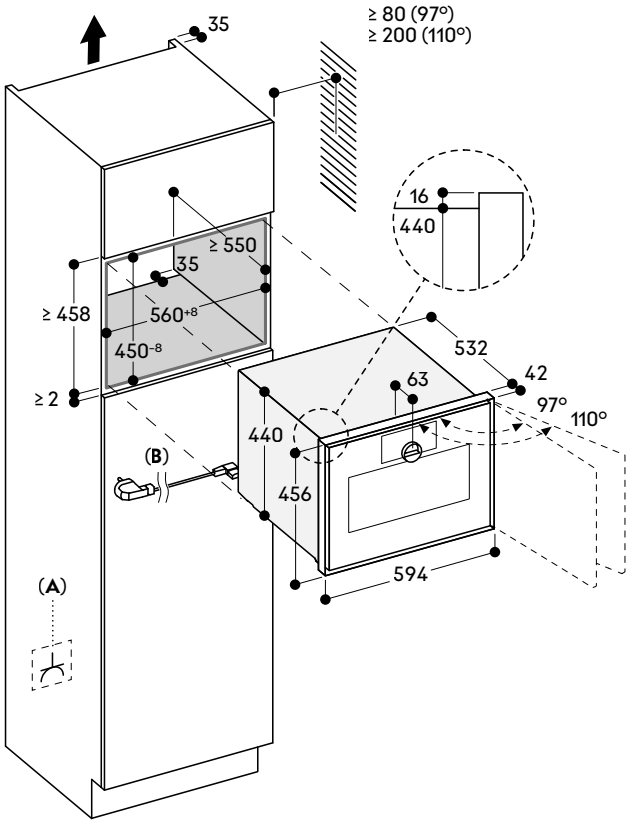

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm



Espresso volautomaat
Gaggenau Expressive serie
GC 461

Scharnier links

GC 461 120 € 6.839,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Vaste aansluiting voor watertoevoer.
Breedte 60 cm.

Accessoires meegeleverd

1 montageschroeven.
1 teststrip.
1 glazen melkreservoir.
1 aansluitslang voor melkopschuimer.
1 melkslang.
1 reinigingscartridge
1 ontkalkingscartridge.

Installatie accessoires

GA 601 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

Extra accessoires

GA 022 120
Reinigingscartridge.

GA 022 140
Ontkalkingscartridge.

Highlights
- Volledig touch screen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Dubbele bedieningsmodus: Klassieke modus en Barista-modus.
- Aroma brouwtechnologie inclusief intelligente sterkte aanpassing voor een vol aroma bij elke geselecteerde hoeveelheid.
- Personaliseringsfunctie met profielen en favorieten.
- Volautomatische reiniging en ontkalken met cartridges.
- Aanpasbare, dynamische licht scenario's.
- Elektronische maalgraad instelling.
- Elektronische niveauregeling voor melk, water en koffie voor een perfect resultaat.

Programma's
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso doppio.
Koffie / 2 x Koffie.
Koffie groot / 2 x Koffie groot.
Koffie zeer groot.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Koffie pot.
Heet water / 2 x Heet water.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme melk / 2 x Warme melk.
Melkschuim / 2 x Melkschuim.

Bediening
Volledig touch display met bedieningsring.
Klassieke modus voor eenvoudige bereiding met beperkte instellingen voorsterkte, hoeveelheid, aroma en melkverhouding.
De intelligente sterkte instelling zorgt ervoor dat elk drank altijd wordt bereid met de gewenste intensiteit.
Baristamodus voor gedetailleerde en precieze drankbereiding.
Alle relevante zetparameters zoals water en koffiehoeveelheid, maalgraad contacttijd, brouwtemperatuur en melkverhouding kunnen worden aangepast volgens persoonlijke voorkeuren.
Selectie brandingsniveau: afhankelijk van de branding worden de optimale, specifieke instellingen voor de gebruikte bonen weergegeven in de baristamodus.
Personaliseringsfunctie voor het maken van tot 10 profielen, elk met 10 geïndividualiseerde dranken als favorieten.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snelgidsen om te helpen bedienen van het apparaat.
Bediening met één druk op de knop.
Gemakkelijke toegang tot waterreservoir, melk- en koffiebonenreservoir achter de deur.

Uitrusting
Doorstroomverwarmer betekent geen wachttijd en een constante temperatuur.
Onderhoudsvrije maaleenheid met keramische schijven.
Elektronische aanpassing van het maalniveau voor eenvoudige en nauwkeurige controle van de maalparameters.
Dubbele maal- en zetcycli voor dubbele kopjes of voor extra sterke enkele dranken.
In hoogte verstelbare drankdispenser: 7 cm tot 15 cm.
Drankautomaat met geïntegreerd melksysteem.
Glazen melkreservoir voor maximaal 0,7 liter.
Verwijderbaar bonenreservoir voor 400 g met aromabeschermend deksel.
Verwijderbaar waterreservoir van 2,4 liter.
Waterpomp met 19 bar druk.
Elektronische vervangingsindicator voor reinigings- en ontkalkingspatronen en waterfilter voor tijdig bijvullen.
Elektronische niveauregeling voor lekbak en opvangbak voor koffieresten.
Geïntegreerde, zachte verlichting voor een perfecte presentatie van elke drank.
Tip: voor energiebesparing schakelt het apparaat automatisch over op stand-by na ongeveer 30 minuten.
Deze tijdsduur kan worden gewijzigd in de basisinstellingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Coffee World: uitgebreide keuze aan koffiespecialiteiten van over de hele wereld.
Bediening en controle op afstand.
Playlist-functie.
Lees extra informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.


Reiniging
Volledig automatisch reinigen en ontkalken met patronen.
Omschakelen naar handmatig reinigen en ontkalken met tabletten mogelijk.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem systeem na elke drank.
Vakantiestand om het apparaat voor te bereiden op niet-gebruik of transport.
Leegmaalfunctie om koffieresten uit het systeem te verwijderen wanneer wisselen van boonsoort.
Verwijderbare zetgroep.
Vaatwasmachinebestendige opvangbak en lekbak.
Vaatwasmachinebestendige drankdispenser.
Vaatwasmachinebestendige melkcontainer.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Ideale inbouwhoogte 95 cm tot 145 cm (bovenkant nisbodem).
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast 42 mm.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.
Openingshoek deur ca. 110° (leveringsstatus) - montageafstand tot de muur moet minimaal 350 mm zijn.
Deuropeningshoek ca. 92° - de montageafstand tot de muur moet minimaal 100 mm zijn (reserveonderdeel nr. 00636455).
Installatie direct boven lade mogelijk.
Door de hogere behuizing van het toestel (449 mm) moet elke combinatie met GC voorzichtig worden gepland.
Voor optimale spleetafmetingen wordt de tussenbodem GA 601 010 aanbevolen voor een verticale combinatie met andere apparaten.
Installatie boven een combimagnetron oven is alleen mogelijk met een standaard meubelplank. Het gebruik van het tussenplank GA 601 010 is in dit geval niet in dit geval niet toegestaan.

Speciale accessoires
(bestellen als reserveonderdelen):
Onderdeelnr. 17000705 Waterfilter
Onderdeelnr. 17000706 Waterfilter, set van 3.
Onderdeelnr. 00311975 Ontkalkingstabletten.
Onderdeelnr. 00312295 Reinigingstabletten.
Onderdeelnr. 00636455 Deurscharnier begrenzer (openingshoek 92°).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 1,5 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker
Toevoerslang 170 cm met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

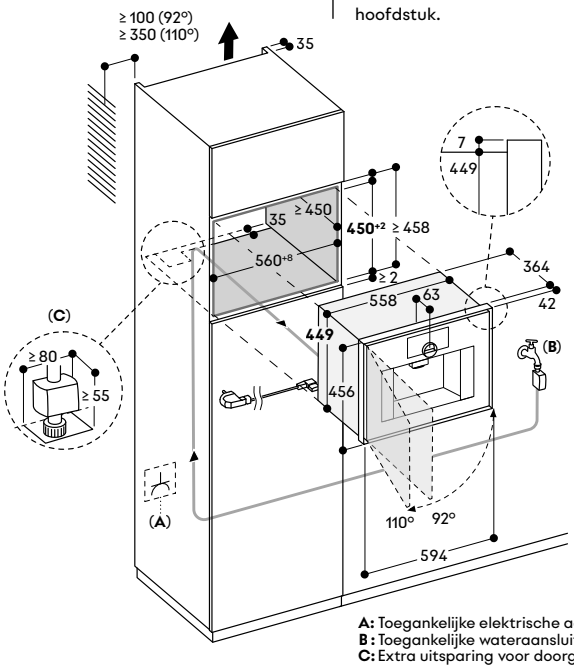

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B: Toegankelijke wateraansluiting
C: Extra uitsparing voor doorgang aquaStop



Espresso volautomaat
Gaggenau Expressive serie
GC 451

Scharnier links

GC 451 120 € 6.259,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm.

Accessoires meegeleverd

1 montageschroeven.
1 teststrip.
1 glazen melkreservoir.
1 aansluitslang voor melkopschuimer.
1 melkslang.
1 reinigingscartridge
1 ontkalkingscartridge.

Installatie accessoires

GA 601 010
Verstelbare tussenbodem.
Voor verticale combinatie.
Incl. montagebeugels, deksel en schroeven.

Extra accessoires

GA 022 120
Reinigingscartridge.

GA 022 140
Ontkalkingscartridge.

Highlights
- Volledig touch screen met roestvrij stalen bedieningsring.
- Licht en display reageren op gebruikersdetectie.
- Dubbele bedieningsmodus: Klassieke modus en Barista-modus.
- Aroma brouwtechnologie inclusief intelligente sterkte aanpassing voor een vol aroma bij elke geselecteerde hoeveelheid.
- Personaliseringsfunctie met profielen en favorieten.
- Volautomatische reiniging en ontkalken met cartridges.
- Aanpasbare, dynamische licht scenario's.
- Elektronische maalgraad instelling.
- Elektronische niveauregeling voor melk, water en koffie voor een perfect resultaat.

Programma's
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso doppio.
Koffie / 2 x Koffie.
Koffie groot / 2 x Koffie groot.
Koffie zeer groot.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Koffie pot.
Heet water / 2 x Heet water.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme melk / 2 x Warme melk.
Melkschuim / 2 x Melkschuim.

Bediening
Volledig touch display met bedieningsring.
Klassieke modus voor eenvoudige bereiding met beperkte instellingen voor sterkte, hoeveelheid, aroma en melk verhouding. De intelligente sterkte instelling zorgt ervoor dat elk drank altijd wordt bereid met de gewenste intensiteit.
Baristamodus voor gedetailleerde en precieze drankbereiding. Alle relevante zetparameters zoals water en koffiehoeveelheid, maalgraad contacttijd, brouwtemperatuur en melkverhouding kunnen worden aangepast volgens persoonlijke voorkeuren.

Selectie brandingsniveau: afhankelijk van de branding worden de optimale, specifieke instellingen voor de gebruikte bonen weergegeven in de baristamodus.
Personaliseringsfunctie voor het maken van tot 10 profielen, elk met 10 geïndividualiseerde dranken als favorieten.
42 displaytalen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, instelbare afstand.
Info-teksten voor extra informatie.
Geanimeerde snel gidsen om te helpen bediening van het apparaat.
Bediening met één druk op de knop.
Gemakkelijke toegang tot waterreservoir, melk- en koffiebonenreservoir achter de deur.

Uitrusting
Doorstroomverwarmer betekent geen wachttijd en een constante temperatuur.
Onderhoudsvrije maaleenheid met keramische schijven.
Elektronische aanpassing van het maalniveau voor eenvoudige en nauwkeurige controle van de maalparameters.
Dubbele maal- en zetcycli voor dubbele kopjes of voor extra sterke enkele dranken.
In hoogte verstelbare drankdispenser: 7 cm tot 15 cm.
Drankautomaat met geïntegreerd melksysteem.
Glazen melkreservoir voor maximaal 0,7 liter.
Verwijderbaar bonenreservoir voor 400 g met aromabeschermend deksel.
Verwijderbaar waterreservoir van 2,4 liter.
Waterpomp met 19 bar druk.
Elektronische vervangingsindicator voor reinigings- en ontkalkingspatronen en waterfilter voor tijdig bijvullen.
Elektronische niveauregeling voor lekbak en opvangbak voor koffieresten.
Geïntegreerde, zachte verlichting voor een perfecte presentatie van elke drank.

Tip: voor energiebesparing schakelt het apparaat automatisch over op stand-by na ongeveer 30 minuten. Deze tijdsduur kan worden gewijzigd in de basisinstellingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Coffee World: uitgebreide keuze aan koffiespecialiteiten van over de hele wereld.
Bediening en controle op afstand.
Playlist-functie.
Lees extra informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Kinderslot om per ongeluk inschakelen of bediening van het apparaat.


Reiniging
Volledig automatisch reinigen en ontkalken met patronen.
Omschakelen naar handmatig reinigen en ontkalken met tabletten mogelijk.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem systeem na elke drank.
Vakantiestand om het apparaat apparaat voor te bereiden op niet-gebruik of transport.
Leegmaalfunctie om koffieresten uit het systeem te verwijderen wanneer wisselen van boonsoort.
Verwijderbare zetgroep.
Vaatwasmachinebestendige opvangbak en lekbak.
Vaatwasmachinebestendige drankdispenser.
Vaatwasmachinebestendige melkcontainer.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Deurscharnier niet omkeerbaar.
Ideale inbouwhoogte 95 cm tot 145 cm (bovenkant nisbodem).
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast 42 mm.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.
Openingshoek deur ca. 110° (leveringsstatus) - montageafstand tot de muur moet minimaal 350 mm zijn.
Deuropeningshoek ca. 92° - de montageafstand tot de muur moet minimaal 100 mm zijn (reserveonderdeel nr. 00636455).
Installatie direct boven lade mogelijk.
Door de hogere behuizing van het toestel (449 mm) moet elke combinatie met GC voorzichtig worden gepland.
Voor optimale spleetafmetingen wordt de tussenbodem GA 601 010 aanbevolen voor een verticale combinatie met andere apparaten.
Installatie boven een combimagnetron oven is alleen mogelijk met een standaard meubelplank. Het gebruik van het tussenplank GA 601 010 is in dit geval niet in dit geval niet toegestaan.

Speciale accessoires
(bestellen als reserveonderdelen):
Onderdeelnr. 17000705 Waterfilter
Onderdeelnr. 17000706 Waterfilter, set van 3.
Onderdeelnr. 00311975 Ontkalkingstabletten.
Onderdeelnr. 00312295 Reinigingstabletten.
Onderdeelnr. 00636455 Deurscharnier begrenzer (openingshoek 92°).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 1.5 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

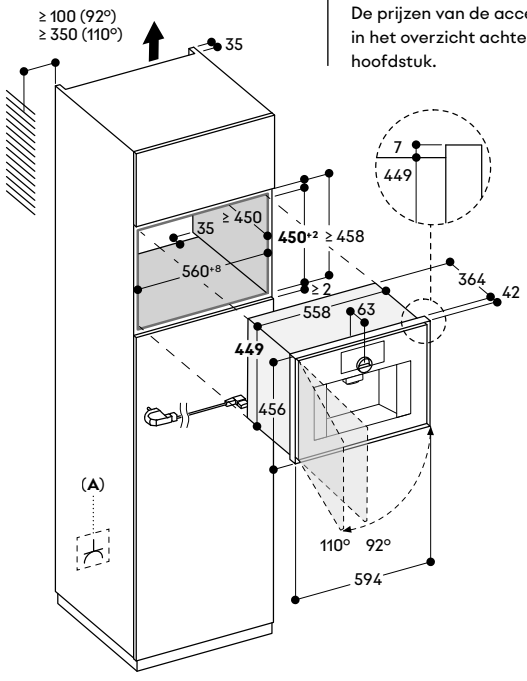

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

Afmeting in mm



Vacumeerlade
Gaggenau Expressive serie
GV 451

GV 451 120 € 4249,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm.

Accessoires meegeleverd

50 vacumeerzakken, klein.
50 vacumeerzakken, groot.
1 verhoogd vacumeer-platform.
1 adapter voor vacumeren buiten de kamer.
1 vacumeerslang.
1 adapter voor flessendoppen
3 afsluitdoppen voor het vacumeren van flessen.

Highlights
- Integreerbaar in 14 cm hoge nis.
- Hygiënische roestvrijstalen kamer, toepasbare hoogte tot 80 mm.
- 3 vacuümniveaus voor vacumeren in de kamer, max. 99%.
- 3 vacuümniveaus voor vacuüm buiten de kamer, max. 90%.
- Automatische aansluitingsherkenning voor vacumeren buiten de kamer.
- Greeploze lade.
- Push-to-open functie

Toepassing
Vacumeren voor sous-vide koken.
Vacumeren voor snel marineren en op smaak brengen.
Vacumeren voor langdurig bewaren.
Vacumeren van vacuümcontainers buiten de kamer.
Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.


Bediening
Tiptoetsbediening.

Uitrusting
Inhoud 7 liter.
Draagvermogen max. 10 kg.
Maximale grootte vacuümzakken B 240 mm × L 350 mm.
3 heat-seal niveaus voor verschillende sterktes van zakmateriaal.
Sealbalk, antikleeflaag, verwijderbaar.
Deksel van veiligheidsglas, opent automatisch na het vacumeren.
Verhoogd vacumeerplatform, 44 mm, uitklapbaar.
Bruikbare ruimte in vacumeerkamer, B 210 mm × L 275 mm.
Membraan om terugstromen van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer.
Droogprogramma voor pomp.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Uitsteeksel van apparaatfront tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen laden naast het apparaat te openen.
Installatie van GS/GM/GC direct boven GV zonder tussenplank.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.
Het stopcontact kan achter het apparaat.

Speciale accessoires
(bestellen als reserveonderdelen):
Onderdeelnr. 00578813
stofzuigerzakken, klein.
Onderdeelnr. 00578814
stofzuigerzakken, groot.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 0,32 kW.
Aansluitkabel 1,50 m, met stekker.

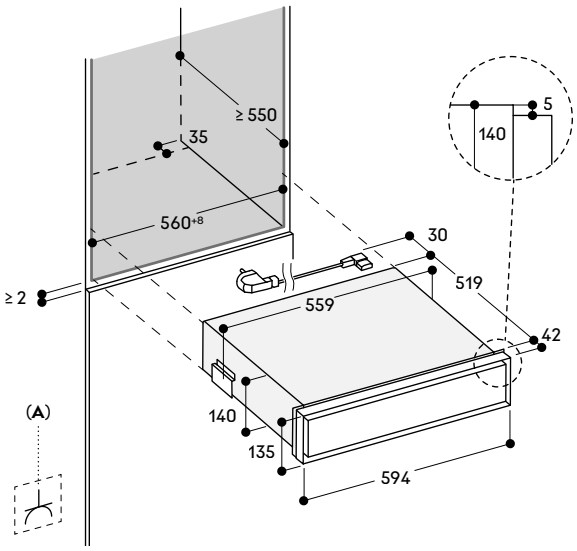



Vacumeerlade
Gaggenau Expressive serie
GV 051

GV 051 190 € 4019,-
Volledig geïntegreerd.
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm.

Accessoires meegeleverd

50 vacumeerzakken, klein.
50 vacumeerzakken, groot.
1 verhoogd vacumeer-platform.
1 adapter voor vacumeren buiten de kamer.
1 vacumeerslang.
1 adapter voor flessendoppen
3 afsluitdoppen voor het vacumeren van flessen.

Highlights
- Integreerbaar in 14 cm hoge nis.
- Hygiënische roestvrijstalen kamer, toepasbare hoogte tot 80 mm.
- 3 vacuümniveaus voor vacumeren in de kamer, max. 99%.
- 3 vacuümniveaus voor vacuüm buiten de kamer, max. 90%.
- Automatische aansluitingsherkenning voor vacumeren buiten de kamer.
- Gedempt sluitsysteem.

Toepassing
Vacumeren voor sous-vide koken.
Vacumeren voor snel marineren en op smaak brengen.
Vacumeren voor langdurig bewaren.
Vacumeren van vacuümcontainers buiten de kamer.
Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten
de kamer.


Bediening
Tiptoetsbediening.

Uitrusting
Inhoud 7 liter.
Draagvermogen max. 10 kg.
Maximale grootte vacuümzakken B 240 mm × L 350 mm.
3 heat-seal niveaus voor verschillende sterktes van zakmateriaal.
Sealbalk, antikleeflaag, verwijderbaar.
Deksel van veiligheidsglas, opent automatisch na het vacumeren.
Verhoogd vacumeerplatform, 44 mm, uitklapbaar.
Bruikbare ruimte in vacumeerkamer, B 210 mm × L 275 mm.
Membraan om terugstromen van vloeistoffen tijdens het vacumeren buiten de kamer.
Droogprogramma voor pomp.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Installatie van GS/GM/GC direct boven GV zonder tussenplank.
Let op: Om de volledig geïntegreerde variant is een handgreep of verzonken greep noodzakelijk.
Frontgewicht tot 3 kg.
Noodzakelijke zijdelingse naad tussen voorkant apparaat en meubelpaneel van min. 5 mm.
Inbouw onder werkblad of in enkele nis.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de inbouwnis bevinden.
Het stopcontact kan achter het apparaat.

Speciale accessoires
(bestellen als reserveonderdelen):
Onderdeelnr. 00578813
stofzuigerzakken, klein.
Onderdeelnr. 00578814
stofzuigerzakken, groot.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 0,32 kW.
Aansluitkabel 1,50 m, met stekker.

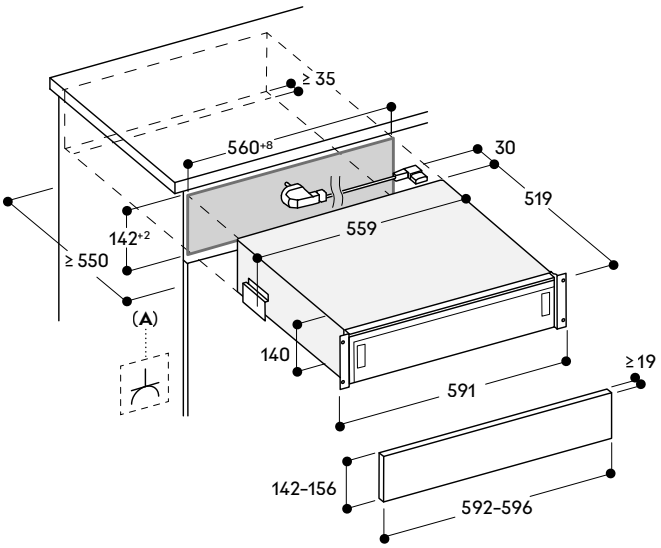

A: Toegankelijke elektrische aansluiting



Culinaire warmhoudlade
Gaggenau Expressive serie
GW 483

GW 483 120 € 2.639,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 76 cm, hoogte 21,5 cm.

Highlights
- Greeploze lade.
- Heldere binnen verlichting.
- Push-to-open functie.
- Hygiënisch roestvrijstalen interieur met glazen bodem.
- Directe temperatuur selectie in het bereik van 30 °C tot 80 °C.
- Ook voor koken op lage temperatuur, deeg rijzen, kruiden en vruchten drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingsmethoden
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Kookgerei/borden opwarmen.
Maaltijden warm houden.
Lage temperatuur koken.
Directe temperatuur regelen.
16 extra programma's via Home Connect.

Bediening
Bediening met tiptoets.

Uitrusting
Inhoud: 47 liter.
Diner voor 10 personen inclusief Ø 27 cm borden en soepkommen, extra kommen en een serveerschaal, afhankelijk van de grootte.
Capaciteit max. 25 kg.
Binnenmaten:
B 701 mm × H 166 mm × D 405 mm.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmte verdeling en nauwkeurige lade temperatuur.
Statusindicator, zichtbaar op het frame.
Glazen bodem van veiligheidsglas.


Geselecteerde digitale services (Gaggenau Home Connect)
Extra programma's en recepten.
Afstandsbediening en controle.
Timerfunctie.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Uitsteeksel van voorkant apparaat tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen laden naast de naast het apparaat.
Installatie direct boven de lade zonder tussenvloer.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en buiten de ingebouwde nis.

Het stopcontact kan achter het apparaat.

Aansluiting
Totaal aansluitwaarde: 0,82 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

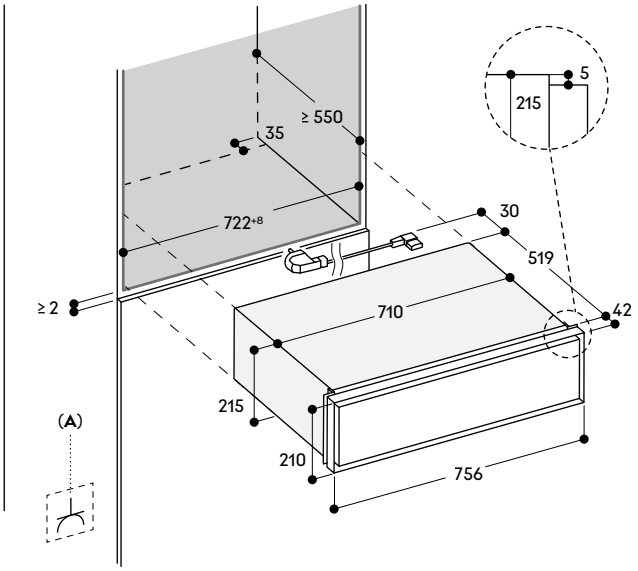



Culinaire warmhoudlade
Gaggenau Expressive serie
GW 452

GW 452 120 € 2.009,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm, hoogte 28 cm.

Accessoires meegeleverd

1 rooster.

Highlights
- Greeploze lade.
- Heldere binnen verlichting.
- Push-to-open functie.
- Hygiënisch roestvrijstalen interieur met glazen bodem.
- Directe temperatuur selectie in het bereik van 30 °C tot 80 °C.
- Ook voor koken op lage temperatuur, deeg rijzen, kruiden en vruchten drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingsmethoden
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Kookgerei/borden opwarmen.
Maaltijden warm houden.
Lage temperatuur koken.
Directe temperatuur regelen.
16 extra programma's via Home Connect.

Bediening
Bediening met tiptoets.


Uitrusting
Inhoud: 52 liter.
Ruimte voor 12 personen inclusief Ø 27 cm borden en soepkommen, extra kommen en een serveerschaal, afhankelijk van de grootte.
Capaciteit max. 25 kg.
Binnenmaten:
B 548 mm × H 232 mm × D 410 mm.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmte verdeling en nauwkeurige lade temperatuur.
Statusindicator, zichtbaar op het frame.
Glazen bodem van veiligheidsglas.

Geselecteerde digitale services (Gaggenau Home Connect)
Extra programma's en recepten.
Afstandsbediening en controle.
Timerfunctie.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Uitsteeksel van voorkant apparaat tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen laden naast de naast het apparaat.
Installatie direct boven de lade zonder tussenvloer.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en buiten de ingebouwde nis.
Het stopcontact kan achter het apparaat.

Aansluiting
Totaal aansluitwaarde: 0,82 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

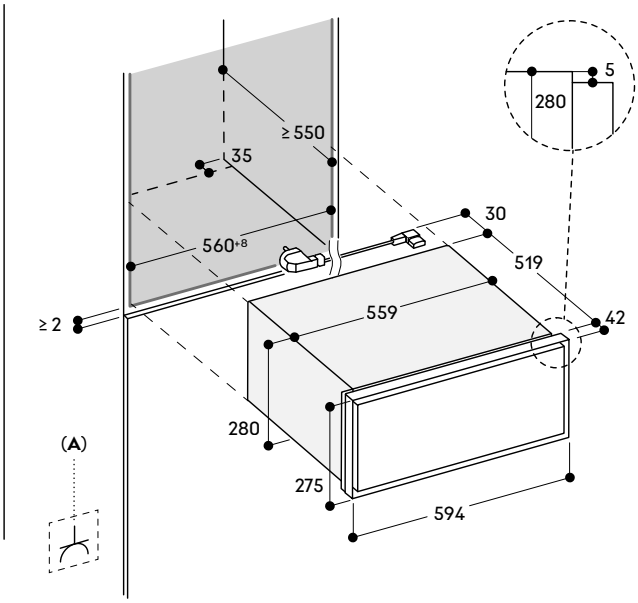



Culinaire warmhoudlade
Gaggenau Expressive serie
GW 453

GW 453 120 € 1.949,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm, hoogte 21,5 cm.

Highlights
- Greeploze lade.
- Heldere binnen verlichting.
- Push-to-open functie.
- Hygiënisch roestvrijstalen interieur met glazen bodem.
- Directe temperatuur selectie in het bereik van 30 °C tot 80 °C.
- Ook voor koken op lage temperatuur, deeg rijzen, kruiden en vruchten drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingsmethoden
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Kookgerei/borden opwarmen.
Maaltijden warm houden.
Lage temperatuur koken.
Directe temperatuur regelen.
16 extra programma's via Home Connect.

Bediening
Bediening met tiptoets.


Uitrusting
Inhoud: 37 liter.
Ruimte voor 8 personen inclusief Ø 27 cm borden en soepkommen, extra kommen en een serveerschaal, afhankelijk van de grootte.
Capaciteit max. 25 kg.
Binnenmaten:
B 548 mm × H 166 mm × D 410 mm.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmte verdeling en nauwkeurige lade temperatuur.
Statusindicator, zichtbaar op het frame.
Glazen bodem van veiligheidsglas.

Geselecteerde digitale services (Gaggenau Home Connect)
Extra programma's en recepten.
Afstandsbediening en controle.
Timerfunctie.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Uitsteeksel van voorkant apparaat tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen laden naast de naast het apparaat.
Installatie direct boven de lade zonder tussenvloer.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en buiten de ingebouwde nis.
Het stopcontact kan achter het apparaat.

Aansluiting
Totaal aansluitwaarde: 0,82 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

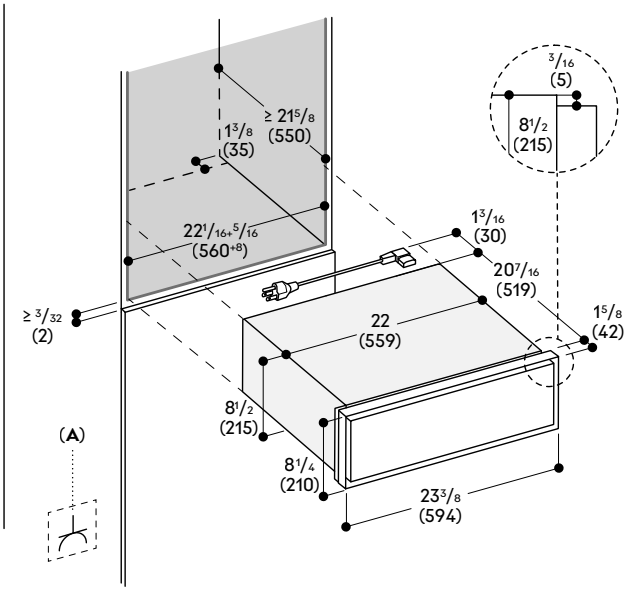

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

Afmeting in inches (mm)



Culinaire warmhoudlade
Gaggenau Expressive serie
GW 451

GW 451 120 € 1.899,-
Roestvrij staal achter rookglas.
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm.

Highlights
- Greeploze lade.
- Heldere binnen verlichting.
- Push-to-open functie.
- Hygiënisch roestvrijstalen interieur met glazen bodem.
- Directe temperatuur selectie in het bereik van 30 °C tot 80 °C.
- Ook voor koken op lage temperatuur, deeg rijzen, kruiden en vruchten drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingsmethoden
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Kookgerei/borden opwarmen.
Maaltijden warm houden.
Lage temperatuur koken.
Directe temperatuur regelen.
16 extra programma's via Home Connect.

Bediening
Bediening met tiptoets.


Uitrusting
Inhoud: 20 liter.
Ruimte voor 6 personen inclusief Ø 27 cm borden en soepkommen, extra kommen en een serveerschaal, afhankelijk van de grootte.
Capaciteit max. 25 kg.
Binnenmaten:
B 548 mm × H 92 mm × D 410 mm.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmte verdeling en nauwkeurige lade temperatuur.
Statusindicator, zichtbaar op het frame.
Glazen bodem van veiligheidsglas.

Geselecteerde digitale services (Gaggenau Home Connect)
Extra programma's en recepten.
Afstandsbediening en controle.
Timerfunctie.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Uitsteeksel van voorkant apparaat tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen laden naast de naast het apparaat.
Installatie direct boven de lade zonder tussenvloer.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en buiten de ingebouwde nis.
Het stopcontact kan achter het apparaat.

Aansluiting
Totaal aansluitwaarde: 0,82 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

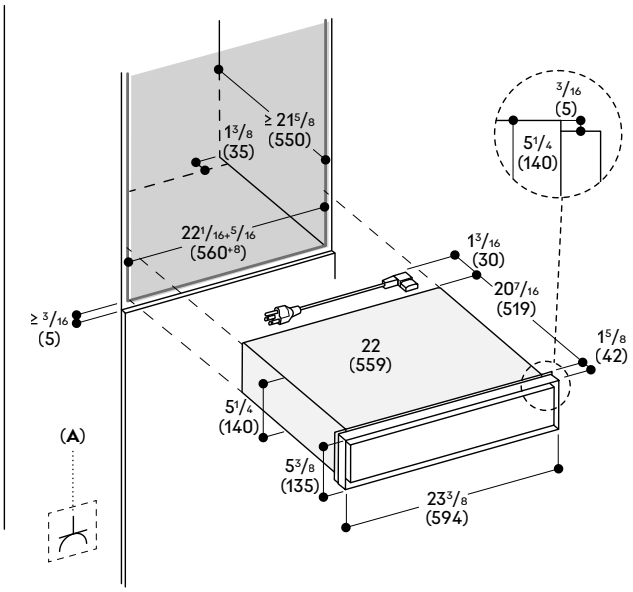

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

Afmeting in inches (mm)



Culinaire warmhoudlade
Gaggenau Expressive serie
GW 051

GW 051 190 € 1.669,-
Volledig geïntegreerd.
Breedte 60 cm, hoogte 14 cm.

Highlights
- Greeploze lade.
- Heldere binnen verlichting.
- Push-to-open functie.
- Hygiënisch roestvrijstalen interieur met glazen bodem.
- Directe temperatuur selectie in het bereik van 30 °C tot 80 °C.
- Ook voor koken op lage temperatuur, deeg rijzen, kruiden en vruchten drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingsmethoden
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Kookgerei/borden opwarmen.
Maaltijden warm houden.
Lage temperatuur koken.
Directe temperatuur regelen.
16 extra programma's via Home Connect.

Bediening
Bediening met tiptoets.


Uitrusting
Inhoud: 20 liter.
Ruimte voor 6 personen inclusief Ø 27 cm borden en soepkommen, extra kommen en een serveerschaal, afhankelijk van de grootte.
Capaciteit max. 25 kg.
Binnenmaten:
B 548 mm × H 92 mm × D 410 mm.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmte verdeling en nauwkeurige lade temperatuur.
Statusindicator, zichtbaar op het frame.
Glazen bodem van veiligheidsglas.

Geselecteerde digitale services (Gaggenau Home Connect)
Extra programma's en recepten.
Afstandsbediening en controle.
Timerfunctie.

Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Plan de nis zonder achterwand.
Uitsteeksel van voorkant apparaat tot meubelkast 42 mm.
Houd rekening met de overhang bij het plannen laden naast de naast het apparaat.
Installatie direct boven de lade zonder tussenvloer.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en buiten de ingebouwde nis.
Het stopcontact kan achter het apparaat.

Aansluiting
Totaal aansluitwaarde: 0,82 kW.
Aansluitkabel 1,75 m, met stekker.

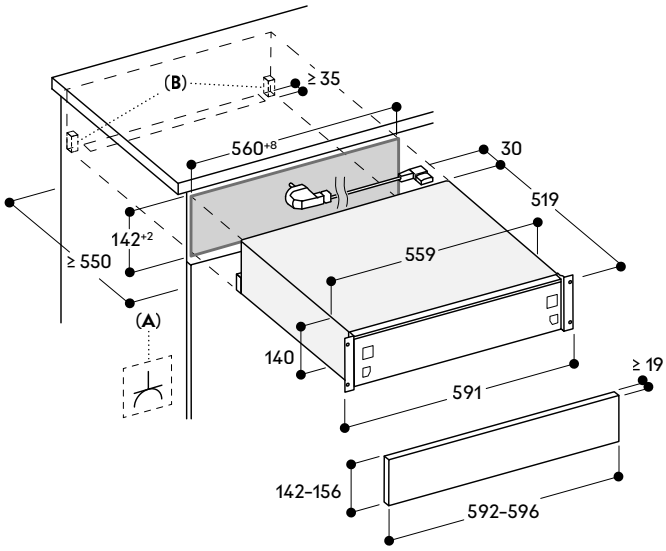

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B : Kantelbeveiliging

Afmeting in mm


GAGGENAU
GAGGENAU

BA 010 301 € 449,95
Volledig telecopische rails op
3 niveaus.
Voor combi-stoomovens.



BA 020 361 € 113,95
Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties,
40 mm diep, 5 L.



BA 020 370 € 138,95
Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.



BA 020 382 € 264,95
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.



BA 020 391 € 289,95
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.



BA 026 116 € 99,95
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.




BA 026 117 € 89,95
braadslede, geëmailleerd.
38 mm diep.



BA 028 115 € 89,95
Bakblik, geëmailleerd.
30 mm diepte.




BA 036 106 € 99,95
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan,
met steunsteunvoetjes.



BA 020 110 € 109,95
Air fryer bakplaat.
30 mm diep.



BA 038 105 € 129,95
Rooster, verchroomd.
Gebogen, zonder opening vooraan.



BA 046 118 € 169,95
Glazen braadslede.
24 mm diep.



BA 056 134 € 689,95
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).**



BA 058 134 € 799,95
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).**


** Niet in combinatie met telescopische uitschuiflade.



BS 020 003 € 199,95
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.



GN 010 330 € 99,95
Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen.



GN 114 130 € 74,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 114 230 € 79,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 124 130 € 99,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 124 230 € 109,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 340 230 € 569,95
Gastronorm-braadslede in gietaluminium GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag.
Voor braden in de oven met braadfunctie.
Onderste en bovenste gedeelte kan ook afzonderlijk gebruikt worden als kookpot of pan, hoogte 100 en 65 mm.
Voor ovens met uittreksysteem BA 016 105 of BA 018 105 (verwarmingelement afzonderlijk bestellen) en combistoomovens.



CL S10 040 € 79,95
Reinigingscartridges, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoevoer en -afvoer.



GZ 010 011 € 46,95
Verlenging voor wateraf- en toevoer (2 m).




BA 010 050 € 109,95
Kerntemperatuurmeter.
Geschikt voor GO, GS, GM.



GA 601 010 € 169,95
Verstelbare tussenplank.
Voor verticale combinatie.
60 cm breed.
Incl. montagebeugels, afdekplaat en schroeven.

GA 301 010 € 229,95
Verstelbare tussenplank.
Voor verticale combinatie.
76 cm breed.
Incl. montagebeugels, afdekplaat en schroeven.



Tips & advies:
Niet elk weergegeven accessoires is geschikt voor elke oven.
Voor exacte toewijzing, zie pagina's 46-49.

Bakblik, geëmailleerd		
	BA 026 116	30 mm diep
	BA 026 117	38 mm diep
	BA 028 115	30 mm diep
Telescopische accessoires		
	BA 016 105	Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader
	BA 018 105	Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader
	BA 010 301	Volledig telecopische rails op 3 niveaus voor combi-stoomovens.
Pizzasteen		
	BA 056 134	Incl. steunrooster en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)
	BA 058 134	Incl. steunrooster en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)
Pizzaschep		
	BS 020 003	Snij- en serveerplank
Stoomovenpan, stoomoven		
	BA 020 361	Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 46 mm diep, 5,4 L
	BA 020 370	Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L
	BA 020 382	Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 46 mm diep, 5,4 L
	BA 020 391	Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L
	GN 114 130	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L
	GN 114 230	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L
	GN 124 130	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L
	GN 124 230	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L
Gastronorm braadpan, gietaluminium		
	GN 340 230	Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, anti-aanbaklaag, 165 mm hoogte met steunrooster. Gebruik in ovens met uittreksysteem BA 018103 / BA 016103 en verwarmingselement (afzonderlijk bestellen), en in combistoomovens met de adapter voor gastronormschalen GN 010 330 en volledig telecopische rails op 3 niveaus voor combi-stoomovens BA 010 301.
GN-Adapter		
	GN 010 330	Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen. Glazen braadslede
Glazen braadslede		
	BA 046 118	24 mm diep
Grillrooster, verchroomd		
	BA 036 106	Zonder opening, met steunvoetjes
	BA 038 105	Zonder opening, met steunvoetjes
Air fry bakplaat		
	BA 020 110	
Kerntemperatuurmeter		
	BA 010 050	
Reiniging en onderhoud		
	CL S10 040	Reinigingscartridges, set van 4
	Art. nr. 17002490	Ontkalkingstabletten, set van 4
	GA 022 120	Reinigingscartridges
	GA 022 140	Ontkalkingscartridges
	Art. nr. 17000705	Waterfilterpatroon
	Art. nr. 17000706	Waterfilterpatroon, set van 3
	Art. nr. 00311819	Ontkalkingstabletten (verkrijgbaar via customer sevice)
	Art. nr. 00311769	Reinigingstabletten (verkrijgbaar via customer sevice)
Vacuümzakken		
	Art. nr. 00578813	Vacuümzakken, klein
	Art. nr. 00578814	Vacuümzakken, groot
Water aansluiting		
	GZ 010 011	Verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer
Verstelbare tussenbodem.		
	GA 301 010	voor de 76 cm verticale combinaties
	GA 601 010	voor de 60 cm verticale combinaties










	Oven	Oven	Oven	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven	Combi-magnetron	Combi-magnetron
	GO 480/GO 481	**GO 470/GO 471**	**GO 450/GO 451**	**GS 480/GS 481**	**GS 470/GS 471**	**GS 450/GS 451**	**GM 480/GM 481**	**GM 450/GM 451**
		• /o	• /o					
		• /o	• /o					
	• /o							
		o	o					
	o							
				o	o	o		
		o	o					
	o							
	o	o	o					
				• /o	• /o	• /o		
				• /o	• /o	• /o		
				o	o	o		
				o	o	o		
				o	o	o		
				• /o	• /o	• /o		
				o	o	o		
				• /o	• /o	• /o		
	o	o	o	o	o	o		
				o	o	o		
		• /o	• /o				• /o	• /o
		• /o	• /o				• /o	• /o
	• /o							
	o	o	o					
	•	•	•	o	o	o	o	o
				• /o	• /o	• /o		
				o	o	o		
				o	o			
				o			o	
					o	o		o

Bakblik, geëmailleerd		
	BA 026 116	30 mm diep
	BA 026 117	38 mm diep
	BA 028 115	30 mm diep
Telescopische accessoires		
	BA 016 105	Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader
	BA 018 105	Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader
	BA 010 301	Volledig telecopische rails op 3 niveaus voor combi-stoomovens.
Pizzasteen		
	BA 056 133	Incl. steunrooster en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)
	BA 058 133	Incl. steunrooster en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)
Pizzaschep		
	BS 020 003	Snij- en serveerplank
Stoomovenpan, stoomoven		
	BA 020 361	Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 46 mm diep, 5,4 L
	BA 020 370	Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L
	BA 020 382	Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 46 mm diep, 5,4 L
	BA 020 391	Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L
	GN 114 130	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L
	GN 114 230	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L
	GN 124 130	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L
	GN 124 230	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L
Gastronorm braadpan, gietaluminium		
	GN 340 230	Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, anti-aanbaklaag, 165 mm hoogte met steunrooster. Gebruik in ovens met uittreksysteem BA 018103 / BA 016103 en verwarmingselement (afzonderlijk bestellen), en in combistoomovens met de adapter voor gastronormschalen GN 010 330 en volledig telecopische rails op 3 niveaus voor combi-stoomovens BA 010 301.
GN-Adapter		
	GN 010 330	Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen. Glazen braadslede
Glazen braadslede		
	BA 046 117	24 mm diep
Grillrooster, verchroomd		
	BA 036 105	Zonder opening, met steunvoetjes
	BA 038 105	Zonder opening, met steunvoetjes
Air fry bakplaat		
	BA 020 110	
Kerntemperatuurmeter		
	BA 010 050	
Reiniging en onderhoud		
	CL S10 040	Reinigingscartridges, set van 4
	Art. nr. 17002490	Ontkalkingstabletten, set van 4
	GA 022 120	Reinigingscartridges
	GA 022 140	Ontkalkingscartridges
	Art. nr. 17000705	Waterfilterpatroon
	Art. nr. 17000706	Waterfilterpatroon, set van 3
	Art. nr. 00311819	Ontkalkingstabletten (verkrijgbaar via customer sevice)
	Art. nr. 00311769	Reinigingstabletten (verkrijgbaar via customer sevice)
Vacuümzakken		
	Art. nr. 00578813	Vacuümzakken, klein
	Art. nr. 00578814	Vacuümzakken, groot
Water aansluiting		
	GZ 010 011	Verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer
Verstelbare tussenbodem.		
	GA 301 010	voor de 76 cm verticale combinaties
	GA 601 010	voor de 60 cm verticale combinaties

							
	Espresso volautomaat	**Espresso volautomaat**	**Vacumeerlade**	**Culinaire warmhoudlade**	**Culinaire warmhoudlade**	**Culinaire warmhoudlade**	**Culinaire warmhoudlade**
	GC 461	**GC 451**	**GV 451/GV 051**	**GW 483**	**GW 453**	**GW 452**	**GW 451**
	• / o	• / o					
	• / o	• / o					
	o	o					
	o	o					
	o	o					
	o	o					
			• / o				
			• / o				
	o	o					

Apparaattype	
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links	
Roestvrij staal achter rookglazen deur	
Afmetingen	
Breedte	(cm)
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)
Netto gewicht	(kg)
Volume / Energie-efficiëntieklasse (to EU regelgeving EN 60350-1, 65/2014 and 66/2014)	
Netto volume oven	(l)
Aantal kookcompartimenten	
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)
Energie-efficiëntieklasse bij Eco-hete luchtcirculatie	
Energie-efficiëntie Index (EEI)	
Energieverbruik boven- + onderwarmte	(kWh)
Energieverbruik Eco-hete luchtcirculatie	(kWh)
Warmtebron	
Verwarmingswijzen	
Temperatuurbereik	(°C)
Hete luchtcirculatie / Eco / Boven- + Onderwarmte	
Bovenwarmte / Onderwarmte / Hete luchtcirculatie + Onderwarmte	
Boven- + 1/3 Onderwarmte	
1/3 Boven- + Onderwarmte	
Hete luchtcirculatie + 1/3 Onderwarmte	
Grill/Grill + Hete luchtcirculatie	
Air fry functie	
Pizzasteen functie	
Braadpan functie	
Vochtig bakken	
Rijzen / ontdooien / voedsel drogen	
Warmhouden	
Favorieten optie	
Automatische programma's/instellingssuggesties	
Bediening	
Elektronische deur opening	
Deur openingshoek	
Full touch display/ Control ring	
Display talen	(aantal)
Info teksten	
Geanimeerde snel gidsen	
Gebruikersdetectie	
Uitrusting	
Bereidingstimer / eindtijd / count-up timer	
Lange termijn timer [3]	
Actuele temperatuur display	
Snel voorverwarmen	
Volledige oppervlakte grill achter email	
Zijverlichting in de binnenruimte	
Bakniveau's	(aantal)
Verwarmde katalysator	
Digitale service (Gaggenau Home Connect) via WiFi [2]	
Accessories	
Geëmailleerde bakplaat	
Geëmailleerde grillplaat	
Afmeting van de bakplaat	(cm^2)
Rooster	
Driepunts-kerntemperatuurmeter	
Draaispit	
Veiligheid	
Kinderbeveiliging / deurvergrendeling	
Veiligheidsuitschakeling	
Thermische isolatie door meervoudige beglazing	
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	
Reiniging	
Pyrolyse	
Aansluiting	
Aansluitwaarde	(kW)

• Standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] Apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.
[3] Beschikbaar vanaf Q4 2025.

		
Oven	**Oven**	**Oven**
GO 480/GO 481	GO 470/GO 471	GO 450/GO 451
GO 480/481 120	GO 470/471 120	GO 450/451 120
76	60	60
756 x 671 x 532	594 x 596 x 532	594 x 596 x 532
42	42	42
722 x 657 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
73	56	54
125	77	77
1	1	1
654 x 469 x 408	492 x 386 x 408	492 x 386 x 408
		
88	83,9	83,9
1,79	1,4	1,4
0,95	0,73	0,73
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
30-300	30-300	30-300
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•
•	•	•
•/•	•/•	•/•
•	•	•
110°	110°	110°
•/•	•/•	•/•
42	42	42
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
5	4	4
•	•	•
•	•	•
1	1	1
1	1	1
1.780	1.290	1.290
1	1	1
•	•	•
•	•	-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
5-voudig	5-voudig	5-voudig
•	•	•
•	•	•
6,6	3,68	3,68

Apparaattype	
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links	
Roestvrij staal achter rookglazen deur	
Afmetingen	
Breedte	(cm)
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)
Netto gewicht	(kg)
Volume / Energie-efficiëntieklasse (to EU regelgeving EN 60350-1, 65/2014 and 66/2014)	
Netto volume oven	(l)
Aantal kookcompartimenten	
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)
Energie-efficiëntieklasse bij Eco-hete luchtcirculatie	
Energie-efficiëntie Index (EEI)	
Energieverbruik Hete luchtcirculatie	(kWh)
Warmtebron	
Verwarmingswijzen	
Temperatuurbereik	(°C)
Hete lucht + 100 % vochtigheid	
Hete lucht + 80 % vochtigheid	
Hete lucht + 60 % vochtigheid	
Hete lucht + 30 % vochtigheid	
Hete lucht + 0 % vochtigheid	
Lage temperatuur garen	
Sous-vide	
Grill niveau 1 + vochtigheid	
Grill niveau 2 + vochtigheid	
Grill + circulatie lucht	
Deeg rijzen	
Ontdooien	
Regenereren	
Warm houden	
Favorieten optie	
Automatische programma's/instellingssuggesties	
Bediening	
Elektronische deur opening	
Deur openingshoek	
Full touch display/ Control ring	
Display talen	(aantal)
Info teksten	
Geanimeerde snel gidsen	
Gebruikersdetectie	
Uitrusting	
Vaste water aan- en afvoer	
Water tank	
Bereidingstimer / eindtijd / count-up timer	
Lange termijn timer [3]	
Actuele temperatuur display	
Condenseren / verneveing	
Automatische kookpunt detectie	
Aansluiting voor kerntemperatuurmeter	
Volledige oppervlakte grill achter keramisch glas	
Zijverlichting in de binnenruimte	
Bakniveau's	(aantal)
Digitale service (Gaggenau Home Connect) via WiFi [2]	
Accessories	
Afmeting van de bakplaat	(cm^2)
Stoomschaal, roestvrij staal, 40 mm, geperforeerd	
Stoomschaal, roestvrij staal, 46 mm, ongeperforeerd	
Rooster	
Reinigingscartridge	(aantal)
Ontkalkingstabletten	
Veiligheid	
Kinderbeveiliging / deurvergrendeling	
Veiligheidsuitschakeling	
Thermische isolatie door meervoudige beglazing	
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	
Reiniging	
Automatische reiniging / Reinigingshulp	
Automatische ontkalking / Droog programma	
Aansluiting	
Aansluitwaarde	(kW)

• Standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] Apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.
[3] Beschikbaar vanaf Q4 2025.

		
Combi-stoomoven	**Combi-stoomoven**	**Combi-stoomoven**
GS 480/GS 481 GS 480/481 120	GS 470/GS 471 GS 470/471 120	GS 450/GS 451 GS 450/451 120
76	60	60
756 x 456 x 532	594 x 456 x 532	594 x 456 x 532
42	42	42
722 x 45 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
49	44	44
50	50	50
1	1	1
504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	504 x 246 x 406
A	A	A
94,7	94,7	94,7
0,72	0,72	0,72
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
30-230	30-230	30-230
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•/•	•/•	•/•
•	•	•
110°	110°	110°
•/•	•/•	•/•
42	42	42
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	-
-	-	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•/•	•/•	—/•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3	3	3
•	•	•
1.300	1.300	1.300
1	1	1
1	1	1
1	1	1
4	4	4
Art. Nr. 17002490	Art. Nr. 17002490	Art. Nr. 17002490
•/•	•/•	•/•
•	•	•
3-voudig	3-voudig	3-voudig
•	•	•
•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•
3,15	3,15	3,15

Combi-magnetron Gaggenau Expressive serie





Apparaattype		**Combi-magnetron**	**Combi-magnetron**
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links		GM 480/GM 481	GM 450/GM 451
Roestvrij staal achter rookglazen deur		GM 480/481 120	GM 450/451 120
Afmetingen			
Breedte	(cm)	76	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	756 × 456 × 532	594 × 456 × 532
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	42	42
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	722 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Netto gewicht	(kg)	45	40
Volume / Energie-efficiëntieklasse (to EU regelgeving EN 60350-1, 65/2014 and 66/2014)			
Netto volume oven	(l)	46	46
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	493 × 231 × 402	493 × 231 × 402
Verwarmingswijzen			
Maximale magnetron vermogen	(W)	1.000	1.000
Magnetron standen	(aantal)	6	6
Hete lucht met temperatuursbereik	(°C)	30-230	30-230
Grill + circulatie lucht met temperatuursbereik	(°C)	30-230	30-230
Opwarmen van vloeistoffen	(W)	Max. (1000)	Max. (1000)
Opwarmen van maaltijden met magnetron bereik	(W)	360-600	360-600
Drogen met temperatuursbereik	(°C)	30-80	30-80
Lage temperatuur garen met temperatuursbereik	(°C)	30-90	30-90
Deeg rijzen met temperatuursbereik	(°C)	30-50	30-50
Warmhouden	(W)	50	50
Ontdooien met magnetronbereik	(W)	90-360	90-360
Maximale magnetron vermogen in combinatie met oven	(W)	450	450
Favorieten optie	(aantal)	30	30
Automatische programma's/instellingssuggesties	(aantal)	19 / 51	19 / 51
Bediening			
Elektronische deur opening		•	•
Deur openingshoek		110°	110°
Full touch display/ control ring		•/•	•/•
Display talen	(aantal)	42	42
Info teksten		•	•
Geanimeerde snel gidsen		•	•
Gebruikersdetectie		•	•
Uitrusting			
Innowave		•	•
Bereidingstimer / eindtijd / count-up timer		•/•/•	•/•/•
Lange termijn timer [3]		•	•
Actuele temperatuur display		•	•
Aansluiting voor kerntemperatuurmeter		•	•
Zijverlichting in de binnenruimte		•	•
Bakniveau's	(aantal)	2	2
Digitale service (Gaggenau Home Connect) via WiFi [2]		•	•
Accessories			
Glazen bakplaat		•	•
Rooster		•	•
Veiligheid			
Kinderbeveiliging		•	•
Deurvergrendeling		•	•
Veiligheidsuitschakeling		•	•
Thermische isolatie door meervoudige beglazing		•	•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reiningshulp		•	•
Roestvrij stalen interieur met hittebestendige glazen bodem		•	•
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(kW)	2.65	2.65

• Standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] Apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.
[3] Beschikbaar vanaf Q4 2025.

Espressovolautomaat Gaggenau Expressive serie





Apparaattype		Espresso volautomaat	Espresso volautomaat
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links		GC 461	GC 451
Roestvrij staal achter rookglazen deur			
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Apparaat afmetingen B x H x D	(mm)	594 x 456 x 364	594 x 456 x 364
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	42	42
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 × 450 × 450	560 × 450 × 450
Netto gewicht	(kg)	22	22
Zie assortimentsoverzicht Expressive espressovolautomaat			
Type drankenbereiding			
Ristretto / 2 x Ristretto. Espresso / 2 x Espresso. Espresso doppio. Koffie / 2 x Koffie. Koffie groot / 2 x Koffie groot. Koffie zeer groot. Americano / 2 x Americano. Cold Brew. Slow Brew. Koffie pot. Heet water / 2 x Heet water. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Flat White / 2 x Flat White. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Caffe Latte / 2 x Caffe Latte. Cold Brew Macchiato. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Warme melk / 2 x Warme melk. Melkschuim / 2 x Melkschuim.		•	•
Bediening			
Elektronische deur opening		-	-
Deur openingshoek		110°	110°
Full touch display/ control ring		•/•	•/•
Display talen	(aantal)	42	42
Info teksten		•	•
Geanimeerde snel gidsen		•	•
Gebruikersdetectie		•	•
Personalisation function with profiles and favourites	(aantal Profielen/ aantal Favourieten)	10 / 10 voor elk profiel	10 / 10 voor elk profiel
Gebruiksmodes		Klassiek / Barista	Klassiek / Barista
In hoogte verstelbare drank uitloop	(cm)	15	15
Programmeerbare standaard instellingen			
— Start scherm		Klassieke modes, Favourieten or Barista modes	Klassieke modes, Favourieten or Barista modes
— Verlichtingsscenarios		•	•
— Inhoud eenheid	(ml/fl.oz.)	•	•
— Water tank vullen		Automatisch of handmatig	-
— Reinigen & Ontkalken		Automatisch of handmatig	Automatisch of handmatig
— Ontkalken starttijd		•	•
— Standby na	(min)	5 minuten tot 180 minuten	5 min to 180 min
— Water hardheid	Niveau's	4	4
Uitrusting			
Vers water aansluiting voor bijvullen van de water tank		•	—
Aroma zet technology met intelligente sterkte-aanpassing		•	•
Maatunit met keramische schijven		•	•
Doorstroomverwarmer		•	•
Pomp druk	(bar)	19	19
Geïntergreerd melk systeem		•	•
Glazen melk container	(l)	0,7	0,7
Melk weegschaal		•	•
Bonen reservoir	(g)	400	400
Regeling maalgraad		Elektronisch	Elektronisch
Volume van de instelbare zetgroep	(g)	5 tot 14	5 tot 14
Dubbele maal- en brouwcyclus voor extra intensiteit voor een drankbereiding		•	•
Dubbele maal- en brouwcyclus voor twee drankbereidingen		•	•
Uitneembare water tank	(l)	2,4	2,4
Elektronische vervangingsindicator voor reinigings- en ontkalkingspatroon		•/•	•/•
Elektronische vervangingsindicator voor water filter		•	•
Elektronische vulniveau regeling voor melk, water en koffiebonen		•	•
Elektronische vulniveau regeling voor lekbak en koffieresidubak		•	•
Geïntegreerde LED-verlichting		•	•
Digitale service (Gaggenau Home Connect) via WiFi [2]		•	•
Veiligheid			
Kinderbeveiliging		•	•
Aquastop met garantie		•	—
Reiniging			
Volledig automatische reiniging met cartridge		•	•
Volledig automatische ontkalking met cartridge		•	•
Mogelijkheid om over te schakelen naar reiniging en ontkalking met tabletten		•	•
Volledig automatisch spoelprogramma bij in-/uitschakelen		•/•	•/•
Automatische snelle spoeling van melksysteem		•	•
Leegmaakprogramma om het apparaat voor te bereiden op vakantie of transport		•	•
Leegmaalfunctie, bij gebruik van een nieuw type bonen		•	•
Uitneembare zetgroep		•	•
Koffieresidubak en lekbak uitneembaar en vaatwasmachinebestendig		•	•
Drankautomaat uitneembaar en vaatwasmachinebestendig		•	•
Melkcontainer vaatwasmachinebestendig		•	•
Optie om een waterfilter in de watertank te installeren		•	•
Aansluiting			
Aansluitwaarde	(kW)	1,5	1,5
Vaste wateraansluiting		•	—

• Standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] Apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.

Vacumeer-lade Gaggenau Expressive serie



Apparaattype		Vacumeerlade
Roestvrij staal achter rookglazen deur		GV 451 120
Volledig geïntergreerd		GV 051 190
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Hoogte	(cm)	14
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	559 × 140 × 519
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	42
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550
Netto gewicht	(kg)	31
Volume		
Netto volume	(l)	7
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	
Maximum afmeting vacuumzakken B x H x D	(mm)	240 x 350
Gebruik		
Vacumeer-niveaus		3, max. 99%
Warmte verzegelingsniveaus		3
Vacumeren van zakken en reservoirs		•
Vacumeren van vacumeer-reservoirs en -flessen		•
Vacumeren van vloeistoffen		•
Droogprogramma voor vacumeer-pomp		•
Bediening		
Sensor Control		•
Greeploze lade		•[2]
Push-to-open functie		•[3]
Uitrusting		
Roestvrijstalen vacumeer-kamer		•
Maximale belasting	(kg)	10
Bruikbare hoogte	(mm)	80
Deksel uit veiligheidsglas		•
Verzegelingsstrook, anti-aanbaklaag, uitneembaar		•
Verhoogd vacumeerplatform		•
Aansluiting met slang voor het vacumeren buiten de kamer		•
Bruikbare ruimte in vacumeer-kamer, B x L	(mm)	210 x 275
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.		•
Vacumeer-zakken, klein, 180 x 280 mm.	(st.)	50
Vacumeer-zakken, groot, 240 x 350 mm.	(st.)	50
Afsluitdop voor het vacumeren van flessen.	(st.)	3
Adapter voor flesdoppen		•
Aansluiting		
Aansluitwaarde	(kW)	0,32

• Standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] Apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Let op: Om de volledig geïntegreerde variant te openen, is een greep of een verzonken handgreep noodzakelijk.
[3] Volledig geïntegreerde lade alleen met gedempt sluitsysteem.

Warmhoudladen Gaggenau Expressive serie



Apparaattype		Culinaire warmhoudlade	Culinaire warmhoudlade	Culinaire warmhoudlade	Culinaire warmhoudlade
Roestvrij staal achter rookglazen deur		GW 483 120	GW 452 120	GW 453 120	GW 451 120
Volledig geïntergreerd					GW 051 190
Afmetingen					
Breedte	(cm)	76	60	60	60
Hoogte	(cm)	21,5	28	21,5	14
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	710 × 215 × 519	559 × 280 × 519	559 × 215 × 519	559 × 140 × 519
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	42	42	42	42
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	722 x 215 x 550	560 x 280 x 550	560 x 215 x 550	560 x 140 x 550
Netto gewicht	(kg)	31	23	18	16
Volume					
Netto volume	(l)	47	52	37	20
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	701 × 166 × 405	548 × 232 × 410	548 × 166 × 410	548 × 92 × 410
Aantal couverts	(aantal)	10	12	8	6
Verwarmingswijzen					
Voorverwarmen van kleine kopjes.		•	•	•	•
Kookgerei/-borden opwarmen		•	•	•	•
Maaltijden warmhouden		•	•	•	•
Langzaam garen		•	•	•	•
Direct temperatuur instelling		•	•	•	•
Temperatuursbereik van 30 °C tot 80 °C	(temperatuur niveau's)	6	6	6	6
Meer verwarmingsmethoden via App		•	•	•	•
Bediening					
Tiptoest bediening		•	•	•	•
Status indicatie, zichtbaar op glazen front		•	•	•	•
Tijdsinstelling via App		•	•	•	•
Greeploze lade		•	•	•	•[2]
Push-to-open functie		•	•	•	•[3]
Gaggenau Home Connect		•	•	•	•
Uitrusting					
Binnenverlichting		•	•	•	•
Maximale belasting	(kg)	25	25	25	25
Roestvrijstalen interieur met glazen bodem		•	•	•	•
Ventilator voor gelijke hittedistributie		•	•	•	•
Aansluiting					
Aansluitwaarde	(kW)	0,82	0,82	0,82	0,82

• Standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] Apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Let op: Om de volledig geïntegreerde variant te openen, is een greep of een verzonken handgreep noodzakelijk.
[3] Volledig geïntegreerde lade alleen met gedempt sluitsysteem.



BAKOVENS SERIE 200

Checklist met alle combinatiemogelijkheden Serie 200 60

Planningsnotities Serie 200 62

Bakovens Serie 200 64

Combi-stoomovens Serie 200 68

Stoomovens Serie 200 74

Combi-magnetrons Serie 200 76

Magnetrons Serie 200 77

Espresso-volautomaat Serie 200 78

Vacumeer-lade Serie 200 79

Warmhoudladen Serie 200 80

Accessoires en extra accessoires Serie 200 82

Technische gegevens Serie 200 84

Checklist met alle combinatiemogelijkheden Serie 200

Hier vindt u belangrijke informatie voor perfecte combinaties en juiste bestellingen van bakoven, combi-stoomoven, stoomoven, combi-magnetron, espressovolautomaat, warmhoudladen en vaatwasser.

Wanneer er verscheidene apparaten worden opgegeven (BSP/BMP), wordt het eerste apparaat weergegeven.

Verticale combinatie
Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

— bij een verticale planning zijn de scharnieren langs dezelfde zijden.

— scharnierzijde (rechts / links) achteraf niet wisselbaar.

— er mogen geen extra apparaten worden geïnstalleerd boven de BS.

— alleen apparaten met bedieningselementen bovenaan kunnen boven een vaatwasser geïnstalleerd worden. De nis voor apparaten die erboven worden geïnstalleerd, moet 56 cm breed zijn. De vaatwasser is 60 cm breed. Een glazen deur in Gaggenau-anthraciet is verkrijgbaar als speciaal accessoires.

Horizontale combinatie
Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

— de deurscharnieren kunnen zowel aan de binnenkant of buitenkant geplaatst worden, zonder dat de volledige deuropeningshoek beperkt wordt.

— het deurscharnier (rechts/links scharnierend) kan later niet worden omgekeerd.

— een minimale tussenruimte van 10 mm tussen de twee deuren moet in acht genomen worden.

— combistoomovens, stoomovens, combimagnetrons, magnetrons en volledig automatische espresso- machines in combinatie met een warmhoudlade (14 cm hoog) hebben dezelfde totale hoogte als een 60 cm brede oven.

BOP	bakoven
BSP	combi-stoomoven / stoomoven
BMP	combi-magnetron / magnetron
CMP	espressovolautomaat
WSP	warmhoudlade
DF	vaatwasser

Alle afgebeelde apparaten zijn beschikbaar in volgende kleurvarianten:


Gaggenau Anthraciet


Gaggenau Metallic


Gaggenau Zilver

Verticale combinaties, apparaten 60 cm breedte


- BSP 2.0 / BMP 250
- BOP 2.0
- WSP 222


- BMP 224
- BOP 2.0
- WSP 222


- BSP 2.0 / BMP 250
- BMP 250
- WSP 221


- BMP 250 / BSP 2.0
- CMP 250
- WSP 221


- BMP 224
- CMP 250
- WSP 221


- BOP 2.0
- DF


- BSP 2.0 / BMP 250
- DF


- CMP 250
- DF

Horizontale combinaties, apparaten 60 cm breedte



- BOP 2.1



- BOP 2.0



- BOP 2.1



- BSP 2.0 / BMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BOP 251



- CMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BSP 2.1 / BMP 251
- WSP 221 / DVP 221



- BMP 250 / BSP 2.0
- WSP 221 / DVP 221



- BMP 251 / BSP 2.1
- WSP 221 / DVP 221



- CMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BOP 251



- CMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BSP 2.0 / BMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BMP 251 / BSP 2.1
- WSP 221 / DVP 221



- CMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BSP 2.0 / BMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BOP 2.1



- BSP 2.0 / BMP 250
- WSP 221 / DVP 221



- BMP 250 / BSP 2.0
- WSP 221 / DVP 221

Combinatie met 4 apparaten van 60 cm breedte en warmhoudlade



- BSP 2.1 / BMP 251
- BOP 2.1



- BMP 250 / BSP 2.0
- CMP 250
- WSP 221 / DVP 221

Lees ook de extra informatie over planning op blz. 62.

Van toepassing op BOP/BSP/BMP/WSP/DVP/CMP

Installatie achter keukenmeubeldeuren
Er moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de deuren sluiten wanneer het apparaat aan het verwarmen is, of tijdens het afkoelen (in verband met de werking van de ventilator).

Combinatie van ovens en Vario-koeling 400 serie
Controleer de planningsaanwijzingen in de installatievoorschriften van de Vario-koeling 400 serie apparaten ter voorkoming dat de deuren van de koelkast tegen de oven aan stoten.

Installatie naast elkaar
Wanneer de apparaten naast elkaar worden geïnstalleerd, is er vrije ruimte tussen de apparaten nodig van ten minste 10 mm (komt overeen met de standaard buitenmeting van de meubelholte van 600 of 762 mm). De deurscharnieren moeten buiten geplaatst worden om de deur volledig te kunnen openen.


Noodzakelijke beluchting aan de randen van de deur
Gaggenau-ovens worden gekoeld met verse lucht aan de bovenzijde en zijkanten van de deur. Hete lucht wordt geblazen aan de onderkant van de deur. Combi-stoomovens en combi-magnetrons hebben de luchtinlaat bij de zijranden van de deur en de hete lucht en stoom uitlaten aan de bovenrand van de deur. Om oververhitting van de apparaten te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen en om ervoor te zorgen dat ze naar behoefte afkoelen na werking. Passende minimumdoorsneden van de vrije ruimte moet worden gehandhaafd vanuit de keukenmeubilair randen. De in de tekening aangegeven afmetingen gelden voor alle apparaten. De maten op de tekening zijn van toepassing op alle apparaten.

Let ook op het volgende:
Het gebied boven de apparaten BSP:
Er mogen geen andere elektrische apparaten worden geïnstalleerd boven de BS. Aanbevolen wordt dat er geen horizontale handgreep wordt gemonteerd op meubilair boven de BSP. Waar de rand van een keukenunit meer dan 20 mm uitsteekt van de voorrand van de meubelholte, dient de rand van het keukenmeubilair stoombestendig te zijn, zoals in het geval van een afwasautomaat. Mogelijk dringt er stoom door in het compartiment.


De ruimte onder de apparaten
DVP/WSP:
Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende toegang is naar de onderrand van de vacuumeerlade en culinaire warmhoudlade, indien de dikte van de keuken meubeldeur is groter dan 20 mm.

Bij de zijkanten
In gevallen waarin de dikte van de deur van keukenmeubelen of waar de zijwanden tot 34 mm uitsteken vanaf de voorkant van de rand van de meubelholte, is de minimale afstand aan de scharnierzijde is voldoende voor de luchttoevoer en een deuropeningshoek van 120°. Daar boven is een afstand van 10 mm of zelfs meer vereist. De handgreepzijde kan, indien nodig, worden afgedekt door een zijwand, op voorwaarde dat de minimum afstand is onderhouden.


Side by side installatie

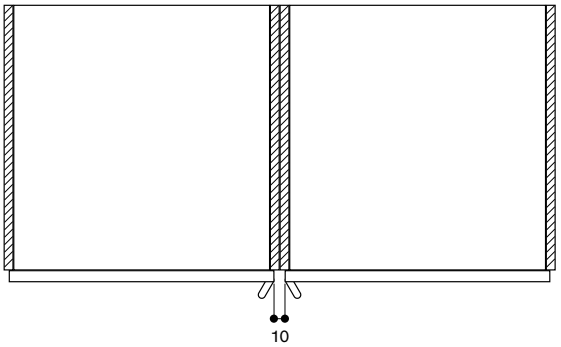

Deurventilatie. Zijdelings, boven - en onderaan

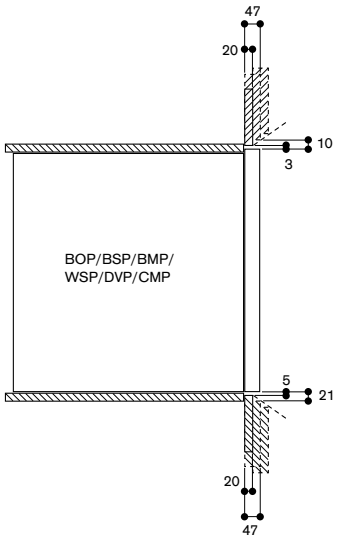

Ventilatie aan de deurzijden

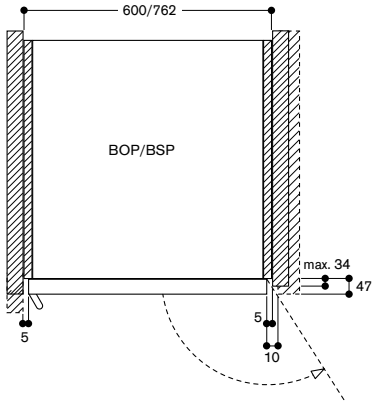


GAGGENAU
GAGGENAU
GAGGENAU
GAGGENAU
GAGGENAU



Bakoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BOP 250 / BOP 251

Scharnier rechts

BOP 250 102 € 4.359,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 250 112 € 4.359,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 250 132 € 4.359,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Scharnier links

BOP 251 102 € 4.359,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 251 112 € 4.359,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 251 132 € 4.359,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

A A+++ ↑ D

Accessoires meegeleverd

1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 glazen braadslede.
1 grillrooster.
1 verwijderbare kerntemperatuurmeter.

Extra accessoires

BA 016 105
Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026 115
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036 105
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunsteunvoetjes.

BA 046 118
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056 115
Verwarmingselement voor pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056 133
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep. (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BS 020 003
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.

GN 340 230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, anti-aanbaklaag.

Highlights
- Vlak inbouw.
- Pyrolyse.
- 13 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteenfunctie.
- Automatische programma's.
- Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
- Inhoud: 76 liter.
- Home Connect functie.

Verwarmingswijzen
Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Rijzen.
Ontdooien.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110 °.

Uitrusting
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-beveiliging.


Reiniging
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110 ° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn.
De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links boven.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

L N ⏚

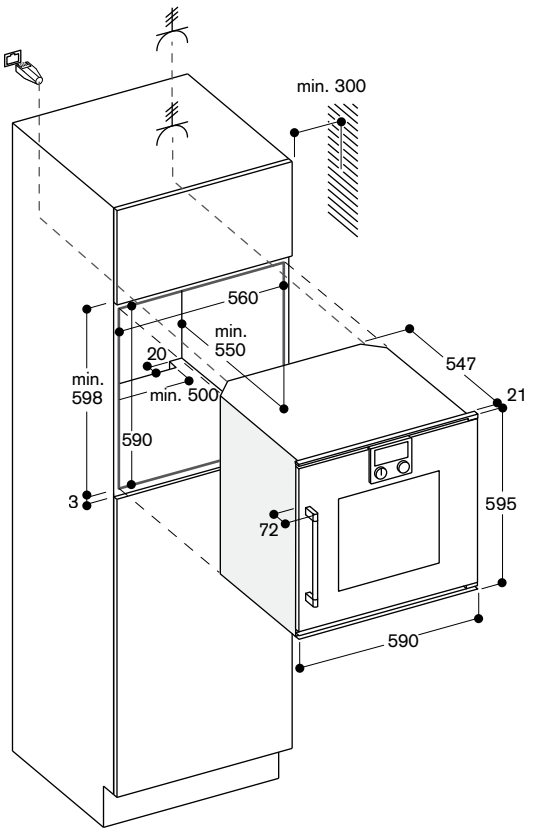



Bakoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BOP 220 / BOP 221

Scharnier rechts

BOP 220 102 € 3.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 220 112 € 3.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 220 132 € 3.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Scharnier links

BOP 221 102 € 3.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 221 112 € 3.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 221 132 € 3.229,-
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.



Accessoires meegeleverd

1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 glazen braadslede.
1 grillrooster.

Extra accessoires

BA 016 105
Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026 115
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036 105
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan.

BA 046 118
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056 115
Verwarmingselement voor pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056 133
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BA 226 105
Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.

BS 020 003
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.

GN 340 230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, anti-aanbaklaag.

Highlights
- Vlak inbouw.
- Pyrolyse.
- 9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfunctie.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
- Inhoud: 76 liter.
- Home Connect functie.

Verwarmingswijzen
Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Pizzasteen functie.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110 °.

Uitrusting
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-beveiliging.


Reiniging
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110 ° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn.
De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links boven.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.



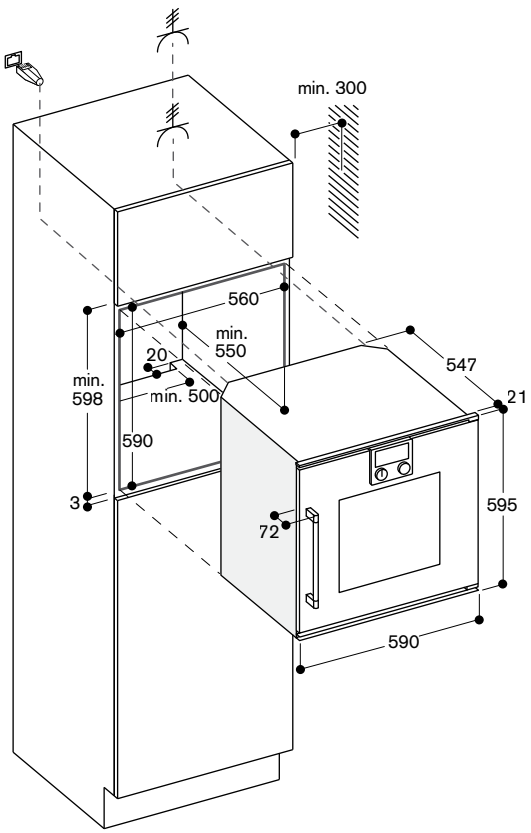



Bakoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BOP 210 / BOP 211

Scharnier rechts

BOP 210 102 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 2.809,-
BOP 210 112 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 2.809,-
BOP 210 132 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 2.809,-

Scharnier links

BOP 211 102 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 2.809,-
BOP 211 112 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 2.809,-
BOP 211 132 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 2.809,-



Accessoires meegeleverd

1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 grillpan met rooster.
1 grillrooster.

Extra accessoires

BA 046 118
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056 115
Verwarmingselement voor pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056 130
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BS 020 003
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.

Highlights
- Vlak inbouw.
- 9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfunctie.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
- Inhoud: 76 liter.
- Home Connect functie.

Verwarmingswijzen
Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Pizzasteen functie.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110 °.

Uitrusting
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Verchroomde zijdelingse profielen met 4 inschuifniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Warmte-geïsoleerde deur met 3-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Reiniging
Gaggenau Emaille.
Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110 ° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn.
De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links boven.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

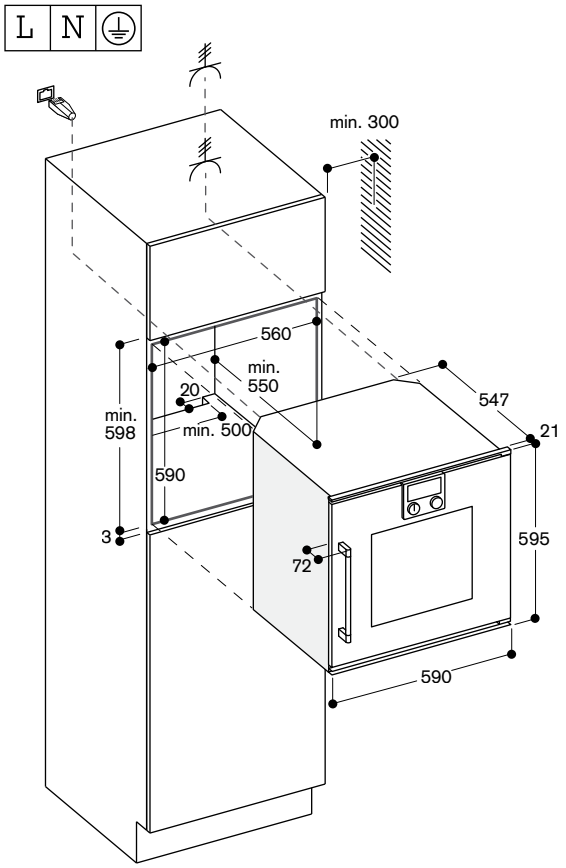


100°c
GAGGENAU
180°c
GAGGENAU



Combi-stoomoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BSP 270 / BSP 271

Scharnier rechts

BSP 270 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 7.819,-
BSP 270 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 7.819,-
BSP 270 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 7.819,-

Scharnier links

BSP 271 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 7.819,-
BSP 271 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 7.819,-
BSP 271 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 7.819,-



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.
1 verwijderbare kerntemperatuurmeter.
1 watertoevoerslang 3 m.
1 waterafvoerslang 3 m.
4 reinigingscartridges.

Installatie accessoires

GF 111 100
Ontkalking- en neutralisatiefilter.

GF 121 110
Filterpatroon.

GZ 010 011
Aquastop verlenging voor wateraf- en toevoer (lengte 2m).

Extra accessoires

BA 010 301
Volledig telecopische rails op 3 niveaus.

BA 020 361
Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 382
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 391
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 046 117
Glazen braadslede.
24 mm diep.

CL S10 040
Reinigingscartridges, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoevoer en -afvoer.

GN 010 330
Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen.

GN 114 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340 230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, anti-aanbaklaag.

Highlights

- Vlak inbouw.
- Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer.
- Reinigingssysteem, volautomatisch.
- Brede gaarruimte.
- LED lichtbron.
- Externe stoomproductie.
- Drukloos stomen.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- Grote grill combineerbaar met hete luchtcirculatie tot 230 °C en stoom.
- Automatische programma's.
- Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
- In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C.
- Inhoud: 50 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht + 100% stoom.
Hete lucht + 80% stoom.
Hete lucht + 60% stoom.
Hete lucht + 30% stoom.
Hete lucht + 0% stoom.
Koken op lage temperatuur.
Sous-vide koken.
Grote grill stand 1 + stoom.
Grote grill stand 2 + stoom.
Grote grill + luchtcirculatie.
Deeg rijzen.
Ontdooien.
Regenereren.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting
Grote grill 2 kW.
Stoomafvoer.
Condensatie functie.
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Zijdelingse LED-verlichting.
Hygiënische ovenruimte in roestvrij staal.
3 inschuifniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droogfunctie.
Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.
Zeeffilter, uitneembaar.
Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch apparaat ingebouwd worden.
De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het apparaat en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het apparaat.
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.
Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
Ontkalkinssysteem GF 111 100 (3) kan geplaatst worden bij aansluiting van het apparaat indien de waterhardheid 7°dH overschrijdt.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Extra accessoires (als wisselstuk te bestellen): Art. nr. 17002490 Ontkalkingstabletten.


Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,2 kW.
Enkel koudwateraansluiting.
Toevoerbuis 3 m met draad van het verbindingsstuk ISO228-G ¾" (Ø 26,4 mm) verlengbaar.
Afvoerbuis (Ø 25 mm) 3 m (HT-slang).
Aansluitkabel 1,8 m met stekker.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.



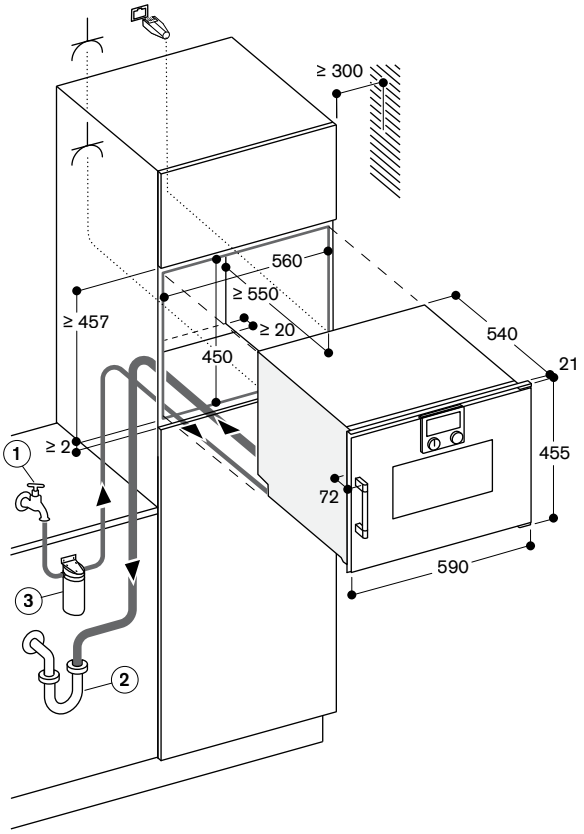


⏚ Stopcontact
Afmeting in mm

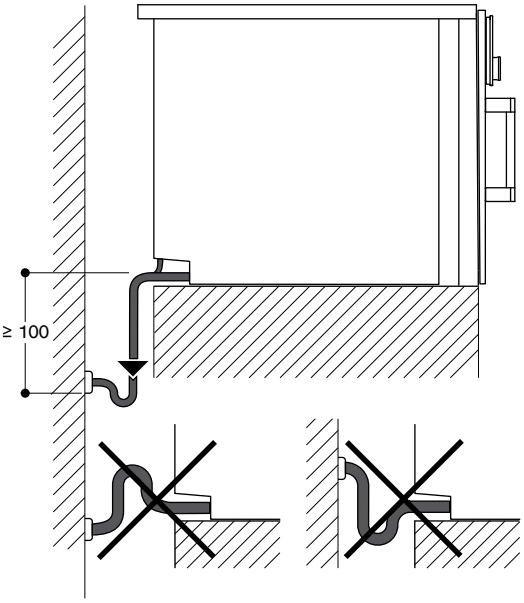


Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

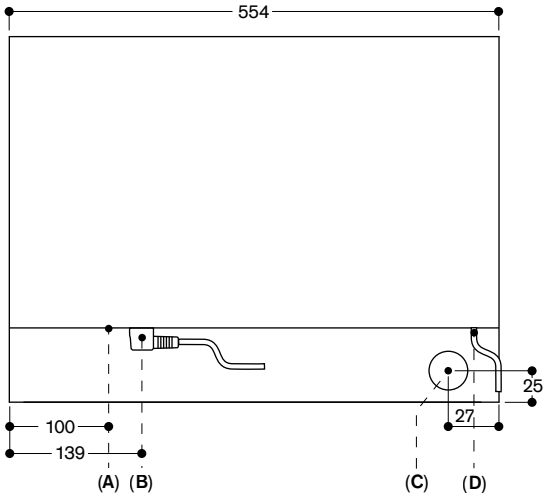

A: LAN-aansluiting
B: Elektro-aansluitkast
C: Waterafvoer
D: Koudwatertoevoer
Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 270/271 boven BOP

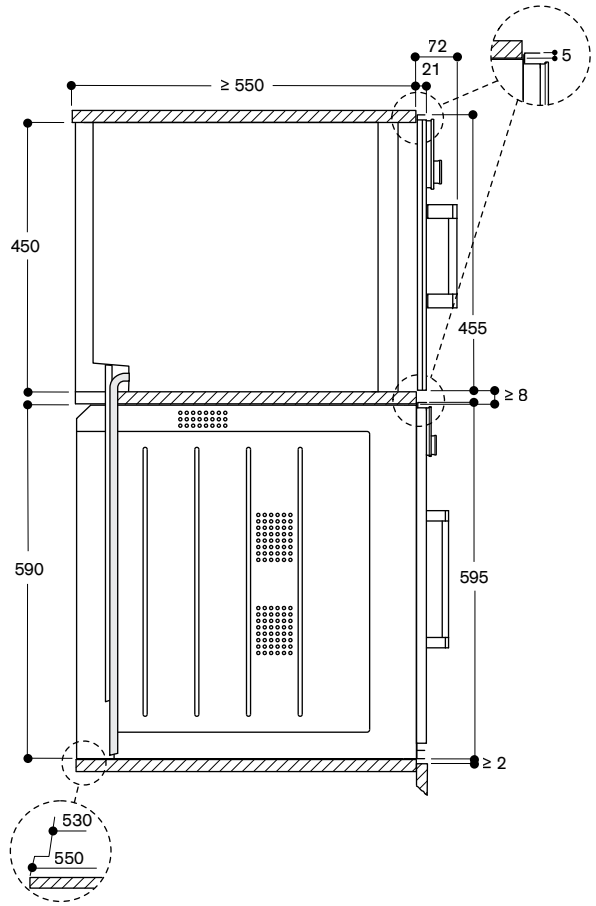

Afmeting in mm



Combi-stoomoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BSP 260 / BSP 261

Scharnier rechts

BSP 260 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 7.079,-
BSP 260 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 7.079,-
BSP 260 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 7.079,-

Scharnier links

BSP 261 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 7.079,-
BSP 261 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 7.079,-
BSP 261 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 7.079,-



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.
1 verwijderbare kerntemperatuurmeter.
1 watertoevoerslang 3 m.
1 waterafvoerslang 3 m.
4 reinigingscartridges.

Installatie accessoires

GF 111 100
Ontkalking- en neutralisatiefilter.

GF 121 110
Filterpatroon.

GZ 010 011
Aquastop verlenging voor water af- en toevoer (lengte 2 m).

Extra accessoires

BA 010 301
Volledig telecopische rails op 3 niveaus.

BA 020 361
Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 382
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 391
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 046 118
Glazen braadslede.
24 mm diep.

GN 010 330
Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen.

GN 114 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340 230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, anti-aanbaklaag.

Highlights

- Vlak inbouw.
- Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer.
- Brede gaarruimte.
- LED lichtbron.
- Externe stoomproductie.
- Drukloos stomen.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- Grote grill combineerbaar met hete luchtcirculatie tot 230 °C en stoom.
- Automatische programma's.
- Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
- In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C.
- Inhoud: 50 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht + 100% stoom.
Hete lucht + 80% stoom.
Hete lucht + 60% stoom.
Hete lucht + 30% stoom.
Hete lucht + 0% stoom.
Koken op lage temperatuur.
Sous-vide koken.
Grote grill stand 1 + stoom.
Grote grill stand 2 + stoom.
Grote grill + luchtcirculatie.
Deeg rijzen.
Ontdooien.
Regenereren.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting
Grote grill 2 kW.
Stoomafvoer.
Condensatie functie.
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Zijdelingse LED-verlichting.
Hygiënische ovenruimte in roestvrij staal.
3 inschuifniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
Reinigingshulp.Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droogfunctie.
Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.
Zeeffilter, uitneembaar.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch apparaat ingebouwd worden.
De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het apparaat en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het apparaat.
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.
Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
Ontkalkinssysteem GF 111 100 (3) kan geplaatst worden bij aansluiting van het apparaat indien de waterhardheid 7°dH overschrijdt.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Extra accessoires (als los onderdeel te bestellen): Art. nr. 17002490 Ontkalkingstabletten.


Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,2 kW.
Enkel koudwateraansluiting.
Toevoerbuis 3 m met draad van het verbindingsstuk ISO228-G ¾" (Ø 26,4 mm) verlengbaar.
Afvoerbuis (Ø 25 mm) 3 m (HT-slang).
Aansluitkabel 1,8 m met stekker.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.



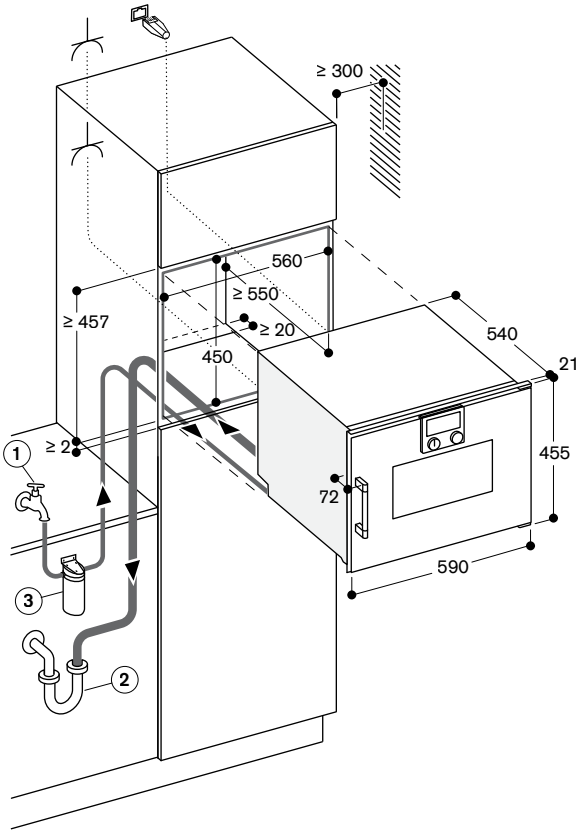


⏚ Stopcontact
Afmeting in mm

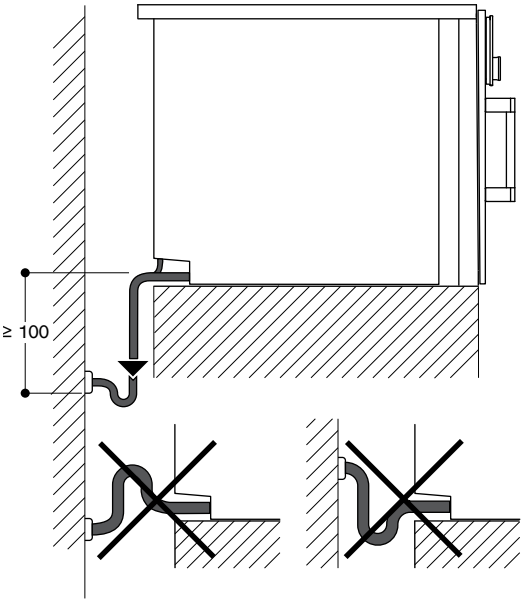


Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 260/261 boven BOP

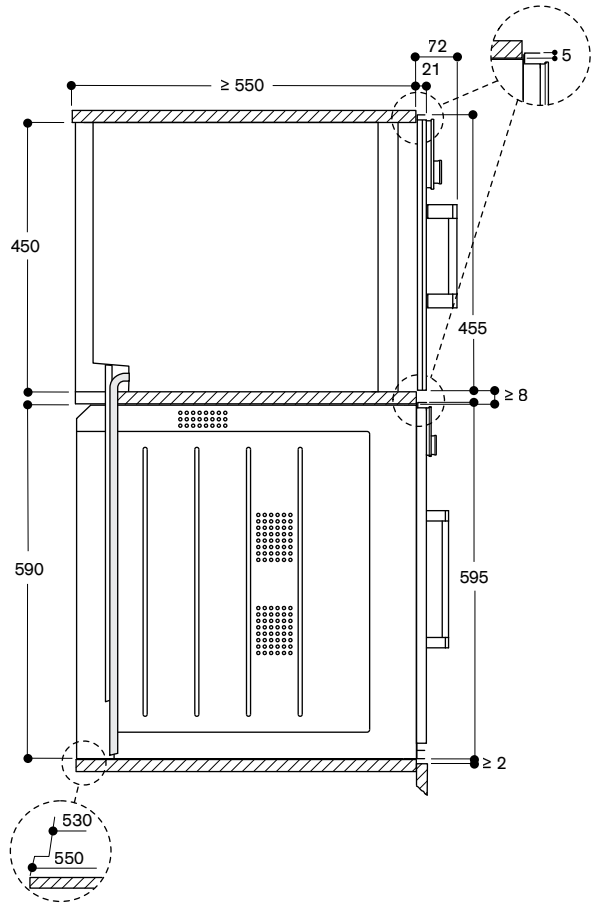

Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

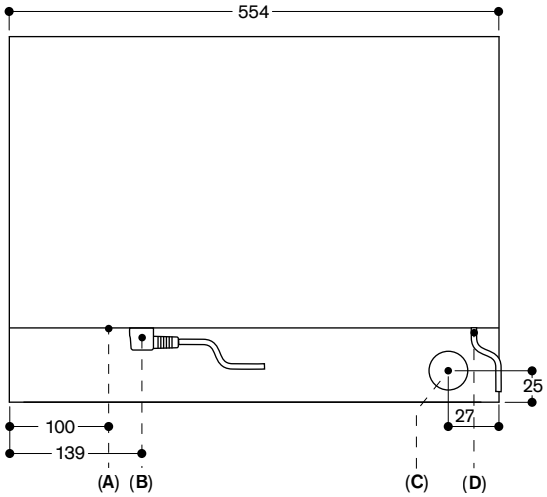

A: LAN-aansluiting
B: Elektro-aansluitkast
C: Waterafvoer
D: Koudwatertoevoer
Afmeting in mm



Combi-stoomoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Waterreservoir
Breedte 60 cm
BSP 250 / BSP 251

Scharnier rechts

BSP 250 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 6.339,-
BSP 250 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 6.339,-
BSP 250 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 6.339,-

Scharnier links

BSP 251 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 6.339,-
BSP 251 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 6.339,-
BSP 251 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 6.339,-



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.
1 verwijderbare kerntemperatuurmeter.
4 reinigingscartridges.

Extra accessoires

BA 010 301
Volledig telecopische rails op 3 niveaus.

BA 020 361
Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 382
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 391
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 046 118
Glazen braadslede.
24 mm diep.

GN 010 330
Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen.

GN 114 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124 130
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124 230
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340 230
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, anti-aanbaklaag.

Highlights

- Vlak inbouw.
- Waterreservoir voor vers en gebruikt water.
- Brede gaarruimte.
- LED lichtbron.
- Externe stoomproductie.
- Drukloos stomen.
- Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- Grote grill combineerbaar met hete luchtcirculatie tot 230 °C en stoom.
- Automatische programma's.
- Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
- In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C.
- Inhoud: 50 liter.

Verwarmingswijzen
Hete lucht + 100% stoom.
Hete lucht + 80% stoom.
Hete lucht + 60% stoom.
Hete lucht + 30% stoom.
Hete lucht + 0% stoom.
Koken op lage temperatuur.
Sous-vide koken.
Grote grill stand 1 + stoom.
Grote grill stand 2 + stoom.
Grote grill + luchtcirculatie.
Deeg rijzen.
Ontdooien.
Regenereren.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting
Grote grill 2 kW.
2 uitneembare 1,6-liter waterreservoirs.
Waarschuwing bij lage waterstand.
3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Zijdelingse LED-verlichting.
Hygiënische ovenruimte in roestvrij staal.
3 inschuifniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
Reinigingshulp.Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droogfunctie.
Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.
Zeeffilter, uitneembaar.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch apparaat ingebouwd worden.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch apparaat ingebouwd worden.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links beneden.
Extra accessoires (als los onderdeel te bestellen): Art. nr. 17002490 Ontkalkingstabletten.

Aansluiting
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3,2 kW.
Aansluitkabel 1,8 m met stekker.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.



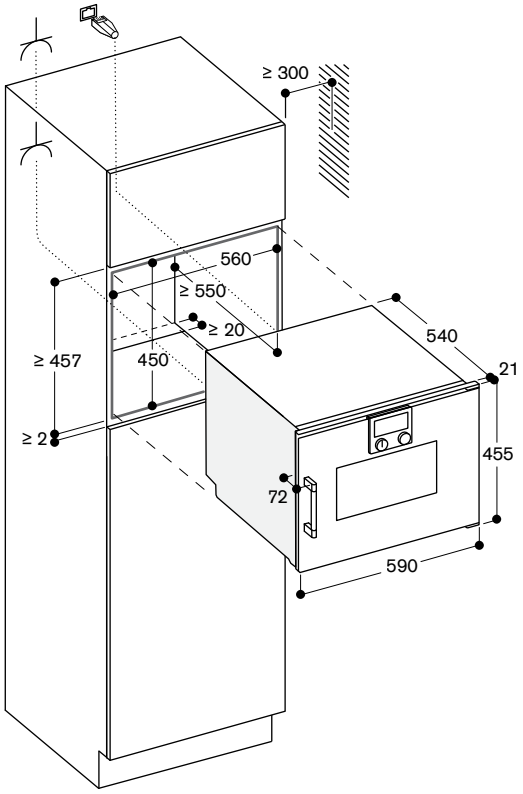

⏚ Stopcontact
Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 250/251 boven BOP

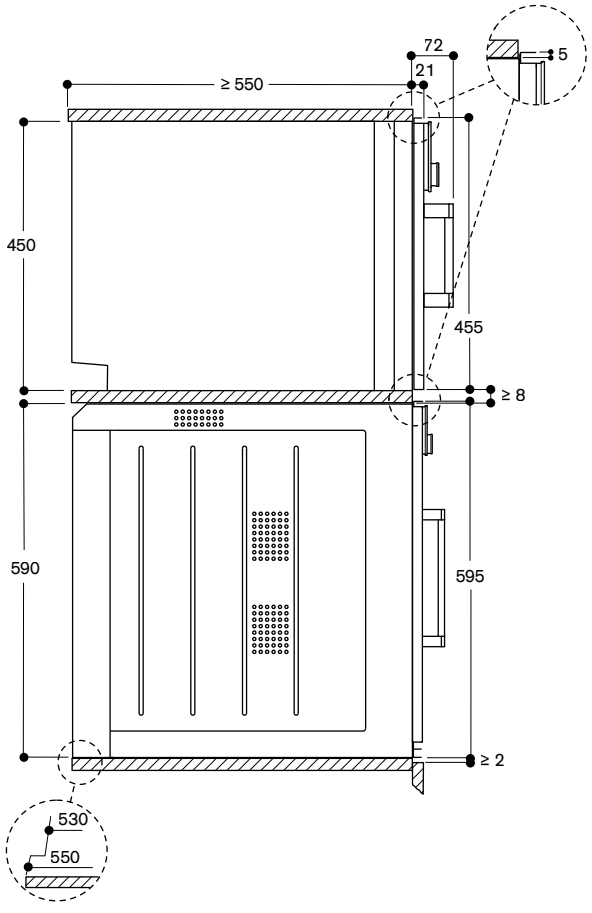

Afmeting in mm



Stoomoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Waterreservoir
Breedte 60 cm
BSP 220 / BSP 221

Scharnier rechts

BSP 220 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 4.869,-
BSP 220 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 4.869,-
BSP 220 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 4.869,-

Scharnier links

BSP 221 101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 4.869,-
BSP 221 111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 4.869,-
BSP 221 131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 4.869,-



Accessoires meegeleverd

1 stoomovenpan, roestvrij staal, met perforaties.
1 stoomovenpan, roestvrij staal, zonder perforaties.
1 grillrooster.

Extra accessoires

BA 020 381
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 020 390
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L.

BA 220 360
Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 35 mm diep, 5 L.

BA 220 370
Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 35 mm diep, 5 L.

BA 046 118
Glazen braadslede.
24 mm diep.

GN 010 330
Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen.

GN 114 130
Gastronorm roestvrij staal inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114 230
Gastronorm roestvrij staal inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124 130
Gastronorm roestvrij staal inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124 230
Gastronorm roestvrij staal inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

Highlights
- Vlak inbouw.
- Waterreservoir.
- Brede gaarruimte.
- LED lichtbron.
- Externe stoomproductie.
- Drukloos stomen, 100% vochtigheid, bij een temperatuur van 30 °C tot 100 °C.
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 100 °C.
- Inhoud: 58 liter.

Verwarmingswijzen
100 % stoom.
Sous-vide koken.
Rijzen.
Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting
Uitneembaar waterreservoir 1,8-Liter.
Waarschuwing bij lage waterstand.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopwatch- en warmhoudfunctie.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Zijdelingse LED-verlichting.
Hygiënische ovenruimte in roestvrij staal.
3 inschuifniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
Reinigingshulp.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch apparaat ingebouwd worden.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links beneden.
Extra accessoires (als wisselstuk te bestellen): Art. nr. 17002490 Ontkalkingstabletten.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,8 kW.
Aansluitkabel 1,8 m met stekker.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.



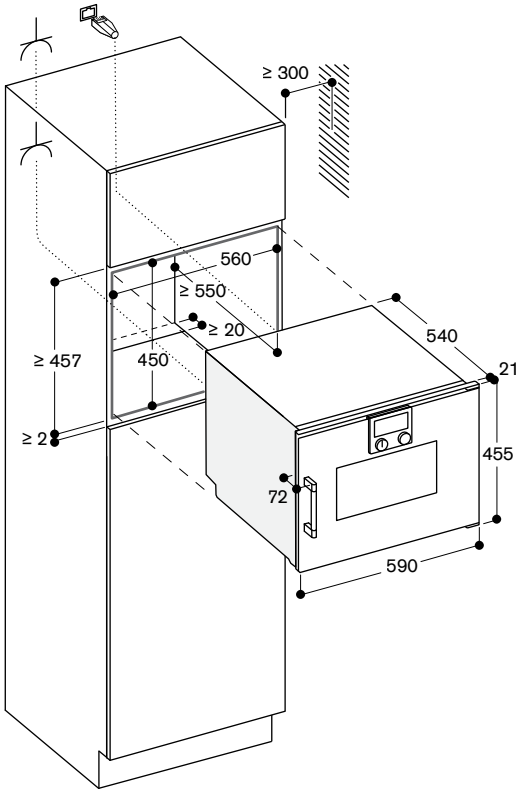

⏚ Stopcontact
Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 220/221 boven BOP

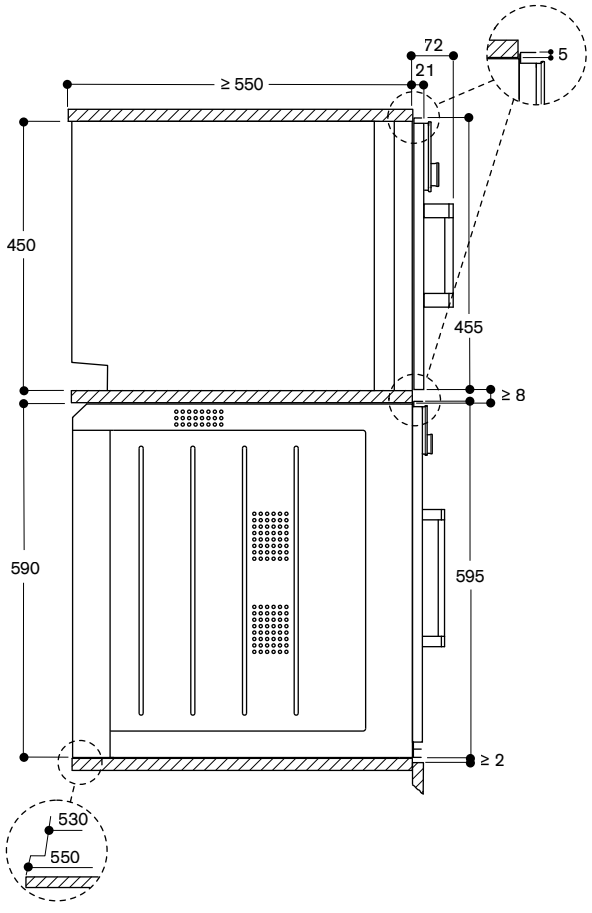

Afmeting in mm



Combi-magnetron Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BMP 250 / BMP 251

Scharnier rechts

BMP 250 100 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 4.619,-
BMP 250 110 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 4.619,-
BMP 250 130 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 4.619,-

Scharnier links

BMP 251 100 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 4.619,-
BMP 251 110 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 4.619,-
BMP 251 130 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 4.619,-

Accessoires meegeleverd

1 combi rooster.
1 glazen staafje.

Highlights
- Vlak inbouw.
- Enkel gebruik van de magnetron of in combinatie met grill en bakoven.
- Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmings-wijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- Elektronische temperatuurregelilng.
- Inhoud: 36 liter.

Programma's
Magnetron-functie met 5 vermogen-standen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Ovenfunctie met 4 verwarmingswijzen: Hete luchtcirculatie 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
Grill met hete luchtcirculatie van 100 °C tot 250 °C.
Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
Verwarmingswijzen met microgolf-vermogens van 600, 360, 180 en 90 W vrij te combineren.
15 automatische programma's met gewichtsingave:
4 ontdooiprogramma's.
4 kookprogramma's.
7 combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110 °.


Uitrusting
Innowave-technologie.
Snel opwarmen.
4 inschuifniveaus.
Weergave van reële temperatuur.
60 W Zijdelingse halogeenverlichting.


Veiligheid
Thermische isolatie van de deur met 3 glaslagen.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-beveiliging.

Reiniging
Hygiënische binnenruimte in roestvrij staal met keramische bodem.
Katalytische achterwand.

Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Achter het apparaat mag de kast niet voorzien zijn van een rug.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110 ° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3,1 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




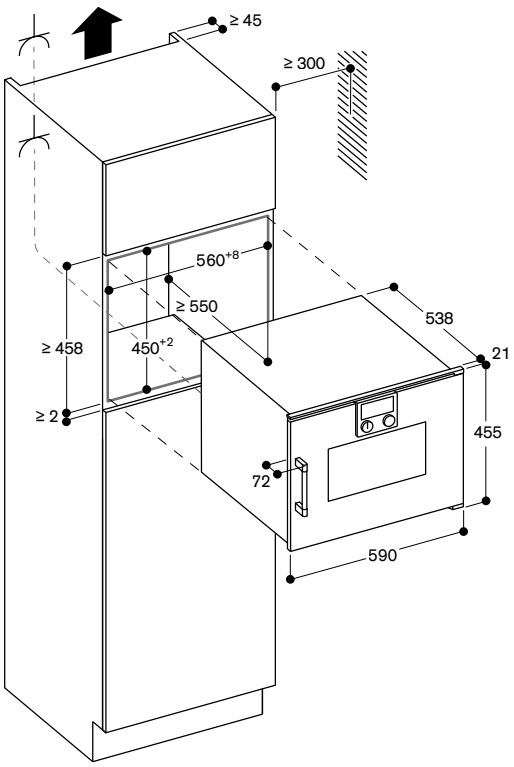

Stopcontact

Afmeting in mm

Zijaanzicht van BMP 250/251 boven BOP

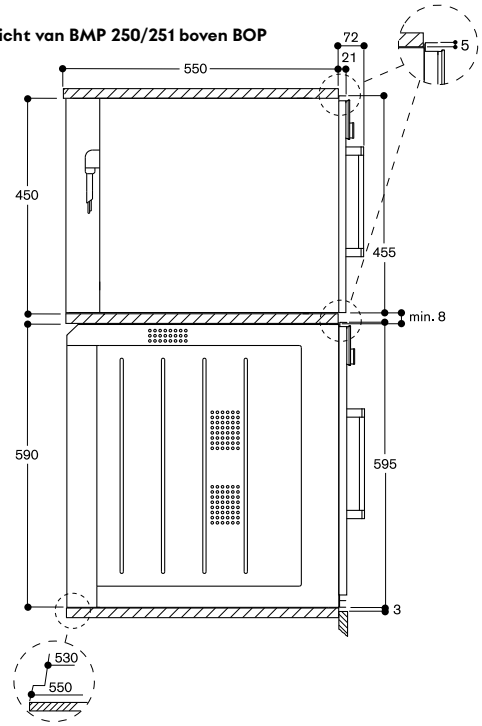



Magnetron Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm
BMP 224 / BMP 225

Scharnier rechts

BMP 224 100 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 1.709,-
BMP 224 110 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 1.709,-
BMP 224 130 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 1.709,-

Scharnier links

BMP 225 100 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.	€ 1.709,-
BMP 225 110 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.	€ 1.709,-
BMP 225 130 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.	€ 1.709,-

Accessoires meegeleverd

1 glazen braadslede.
1 glazen staafje.
1 grillrooster.

Highlights
- Vlak inbouw.
- Greeploos / automatische deuropening.
- Magnetron- en grillfunctie, afzonderlijk of gecombineerd gebruik.
- Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd.
- TFT-touchdisplay.
- Elektronische temperatuurregeling.
- Inhoud: 21 liter.

Programma's
Magnetronfunctie met 5 vermogens: 900, 600, 360, 180 en 90 W.
Grill met grote oppervlakte en 3 vermogenstanden, maximaal vermogen 1300 W.
Grill te combineren met microgolf-functie 360, 180 en 90 W.
10 automatische programma's met gewichtsingave:
3 ontdooiprogramma's.
4 kookprogramma's.
3 combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening
Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.


Uitrusting
Innowave-technologie.
Weergave van reële temperatuur.
Binnenverlichting 25 W.
Hygiënische ovenruimte in roestvrij staal met vitrokeramische bodem.

Veiligheid
Warmte-geïsoleerde deur met 2-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-beveiliging.


Installatievoorschriften
Draairichting niet wisselbaar.
Minimale inbouwhoogte 85 cm (bovenrand van de nisbodem).
In de hoogte verstelbare steunvoetjes.
Plaatsing van BMP boven BOP met een tussenbodem.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: min. 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2 kW.
Aansluitkabel 1,5 m met stekker.


Ingebouwd in hangkast

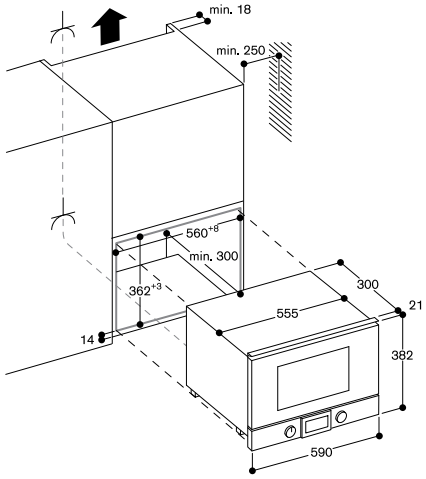

Ingebouwd in kolomkast

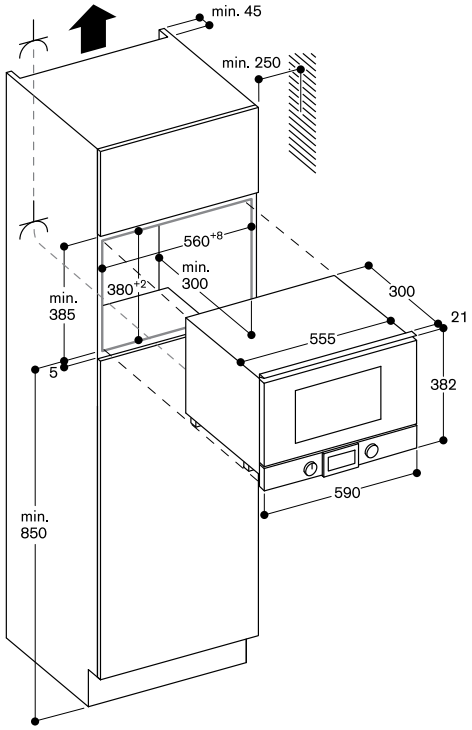

Zijaanzicht van BMP 224/225 boven BOP
Vue latérale BMP 224/225 au-dessus de BOP

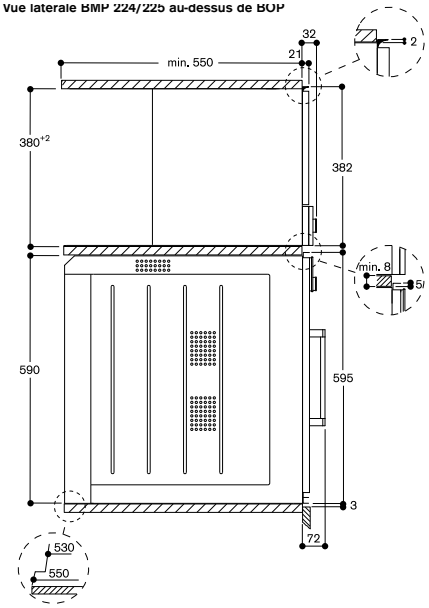



Espresso-volautomaat Serie 200
Getint glazen front
Breedte 60 cm
CMP 250 / CMP 251

Scharnier links

CMP 250 102	€ 4.899,-
Glazen front in Gaggenau Antraciet.	
CMP 250 112	€ 4.899,-
Glazen front in Gaggenau Metallic.	
CMP 250 132	€ 4.899,-
Glazen front in Gaggenau Zilver.	

Accessoires meegeleverd

1 montageschroeven.
1 maatschepje.
1 testband.
1 melkhouder (geïsoleerd).
1 aansluitslangetje voor melkschuimer.
1 melkbuis.

Highlights

- Greeploze deur /gedempt deursluitingssysteem.
- Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur.
- Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma.
- Single portion cleaning na elk gebruik.
- TFT-touchdisplay.
- Apparaat met bedieningsmodule op de glazen deur.
- One-touch functie.
- Personalisatie functie.
- Zeven verlichtingsinstellingen.
- Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.
- Home Connect functie.

Programma's
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Koffie / 2 x Koffie
Americano / 2 x Americano.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Melkschuim / 2 x Melkschuim.
Warme melk / 2 x Warme melk.
Heet water / 2 x Heet water.

Bediening
Deur met gedempt deursluitingssysteem.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheids-instellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting
Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde roestvrijstalen melkreservoir met een inhoud tot 0,5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.
Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.
Uitneembaar waterreservoir 2.4 liter.
Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.
Electronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.


Tip: voor energiebesparing schakelt het apparaat automatisch over op stand-by na 30 minuten. Deze tijdspanne kan worden gewijzigd in de basisinstellingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's.
Controle en bediening op afstand.
Recepten.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Reiniging
Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Leegmaak-programma om het apparaat klaar te maken voor transport of vakantie.
De leegmaak-functie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden verwisseld.
Uitneembare zetgroep.
Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.
Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften
Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).
Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het apparaat en het meubelpaneel.
Afstand tussen meubelcorpus en voorzijde: 21 mm.
Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.
Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).
Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.
De LAN-aansluiting bevindt zich aan de achterkant, links boven.
Extra accessoires (als wisselstukken te bestellen):
Art. nr. 17000705 Waterfilterpatroon.
Art. nr. 00311819 Ontkalkingstabletten.
Art. nr. 00311769 Reinigingstabletten.
Art. nr. 00636455 Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°.
Art. nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
Aansluiting van LAN-kabel mogelijk (niet meegeleverd).

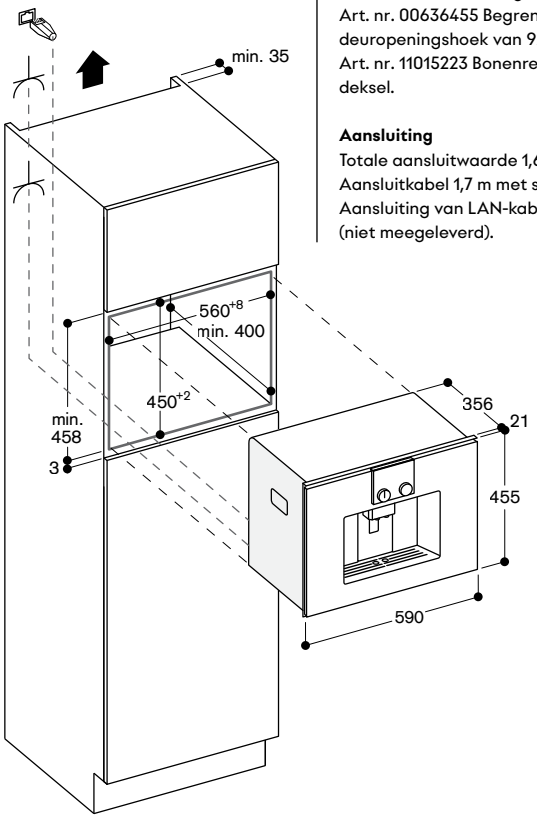

Hoekinbouw links

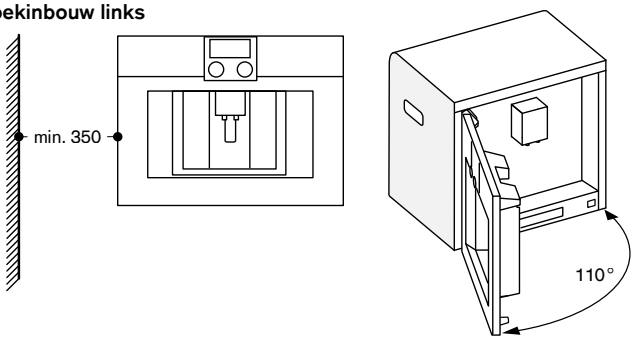

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.



Vacumeer-lade Serie 200
Getint glazen front
Breedte 60 cm / hoogte 14 cm
DVP 221

DVP 221 100	€ 3.699,-
Glazen front in Gaggenau Antraciet.	
DVP 221 110	€ 3.699,-
Glazen front in Gaggenau Metallic.	
DVP 221 130	€ 3.699,-
Glazen front in Gaggenau Zilver.	

Accessoires meegeleverd

1 vacumeer-zakken, klein (50 st.).
1 vacumeer-zakken, groot (50 st.).
1 verhoogd vacumeer-platform.
1 adapter voor vacumeren buiten de kamer.
1 vacumeer-slang.
1 adapter voor flesdoppen.
3 afsluitdoppen voor het vacumeren van flessen.

Highlights
- Integreerbaar in een 14 cm hoge meubelnis.
- Hygiënische roestvrijstalen vacumeerkamer, benutbare hoogte tot 95 mm.
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99 %.
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90 %.
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer.
- Vlak inbouw.
- Greeploze warmhoudlade.
- Push-to-open openingssysteem.

Toepassingen
Vacumeren voor sous-vide koken.
Vacumeren voor snel marineren en aromatiseren.
Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.
Vacumeren van vacumeerbakjes buiten de kamer.
Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.


Bediening
Bedieningdoor middel van tiptoetsen.

Uitrusting
Netto-inhoud 8 liter.
Belading max. 10 kg.
Maximale grootte van de vacumeer-zakken B 240 x L 350 mm.
3 warmteverzegelingsniveaus voor verschillende diktes zakken.
Verzegelingsstrook, anti-aanbaklaag, uitneembaar.
Deksel uit veiligheidsglas, opent automatisch na het vacumeren.
Verhoogd vacumeerplatform, 44 mm, inzetbaar.
Bruikbare ruimte in kamer, B 275 x D 210 mm.
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.
Droogprogramma voor de vacuümpomp.
Waarschuwingsfunctie.


Installatievoorschriften
Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het apparaat en het meubelpaneel.
Afstand meubelcorpus en frontpaneel van het apparaat 21 mm.
Installatie van BS/BM/CM rechtstreeks boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
Inbouw mogelijk onder het werkblad of in een individuele nis.
Elektrische aansluiting achteraan het apparaat mogelijk.

Speciale accessoires
(bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 00578813
vacuümzakken, klein.
Onderdeelnr. 00578814
vacuümzakken, groot.

Aansluiting
Aansluitwaarde: 0,32 kW.
Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

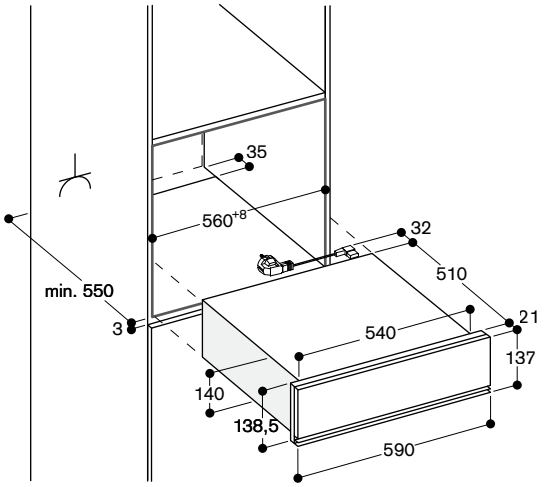

Zijaanzicht van DV 221 onder BS, BM, CM

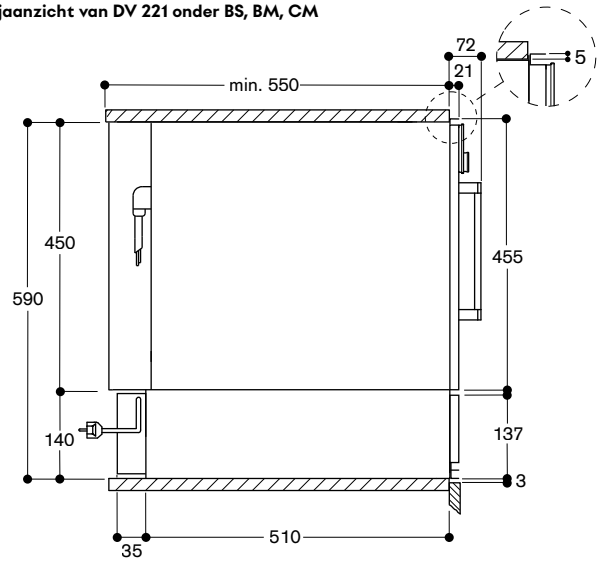



Warmhoudlade Serie 200
Getint glazen front
Breedte 60 cm / hoogte 14 cm
WSP 221

WSP 221 102	€ 1.669,-
Glazen front in Gaggenau Antraciet.	
WSP 221 112	€ 1.669,-
Glazen front in Gaggenau Metallic.	
WSP 221 132	€ 1.669,-
Glazen front in Gaggenau Zilver.	

Highlights
- Vlak inbouw.
- Greeploze warmhoudlade.
- Push-to-open openingssysteem.
- Hygiënische binnenruimte in roestvrij staal met glazen bodem.
- Directe temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C.
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingswijzen
Langzaam garen.
Warm houden.
Voorverwarmen van borden.
Kopjes en borden opwarmen.
Directe temperatuurregeling.
Personalisatiefunctie via Home Connect.
16 extra functies via Home Connect.


Bediening
Bediening door middel van tiptoetsen.

Uitrusting
Netto-inhoud 20 Liter.
Inhoud: servies voor 6 personen inclusief borden Ø 27 cm en soepkommen, kommen en extra serveerschalen afhankelijk van de grootte.
Belading max. 25 kg.
Netto binnenafmetingen:
B 547 mm x H 91 mm x D 410 mm.
Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
Statusindicatie, zichtbaar in glazen front.
Glazen bodem uit veiligheidsglas.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's en recepten.
Controle en bediening op afstand.
Timer functie.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het apparaat en het meubelpaneel.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Inbouw van BSP/BMP/CMP boven WSP in 59 cm nis zonder tussenbodem.
Elektrische aansluiting achteraan het apparaat mogelijk.

Aansluiting
Aansluitwaarde: 0,82 kW
Aansluitkabel 1,8 m met stekker.

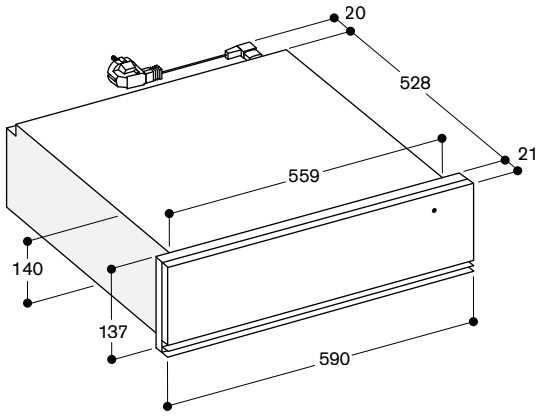

WS 221 onder BSP, BMP, CMP

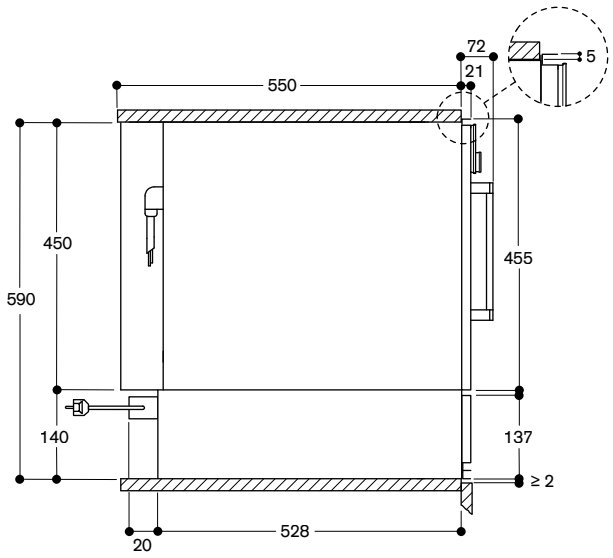

Afmeting in mm



Warmhoudlade Serie 200
Getint glazen front
Breedte 60 cm / hoogte 29 cm
WSP 222

WSP 222 102	€ 1.809,-
Glazen front in Gaggenau Antraciet.	
WSP 222 112	€ 1.809,-
Glazen front in Gaggenau Metallic.	
WSP 222 132	€ 1.809,-
Glazen front in Gaggenau Zilver.	

Highlights
- Vlak inbouw.
- Greeploze warmhoudlade.
- Push-to-open openingssysteem.
- Hygiënische binnenruimte in roestvrij staal met glazen bodem.
- Directe temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C.
- Voor langzaam garen, deeg laten rijzen, kruiden en fruit drogen, chocolade smelten en ontdooien.

Verwarmingswijzen
Langzaam garen.
Warm houden.
Voorverwarmen van borden.
Kopjes en borden opwarmen.
Directe temperatuurregeling.
Personalisatiefunctie via Home Connect.
16 extra functies via Home Connect.


Bediening
Bediening door middel van tiptoetsen.

Uitrusting
Netto-inhoud 54 Liter.
Inhoud: servies voor 12 personen inclusief borden Ø 27 cm en soepkommen, aantal kommen en extra serveerschalen afhankelijk van de grootte.
Belading max. 25 kg.
Netto binnenafmetingen:
B 547 mm x H 241 mm x D 410 mm.
Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
Verwarmingssysteem voor gelijkmatige warmteverdeling en een stabiele temperatuur in de warmhoudlade.
Statusindicatie, zichtbaar in glazen front.
Glazen bodem uit veiligheidsglas.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Automatische programma's en recepten.
Controle en bediening op afstand.
Timer functie.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Installatievoorschriften
Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het apparaat en het meubelpaneel.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Elektrische aansluiting achteraan het apparaat mogelijk.

Aansluiting
Aansluitwaarde: 0,82 kW
Aansluitkabel 1,8 m met stekker.

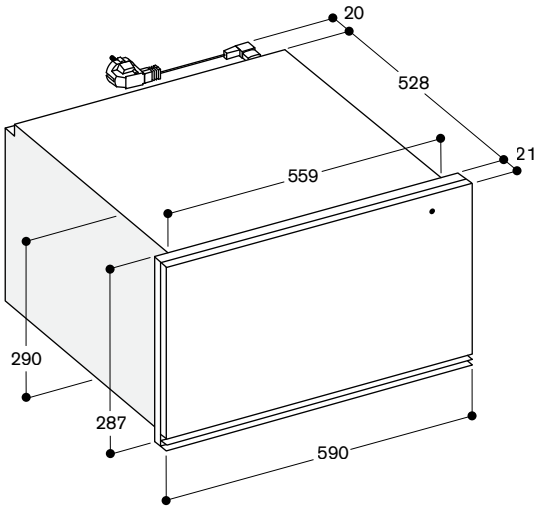

WSP 222 onder BOP

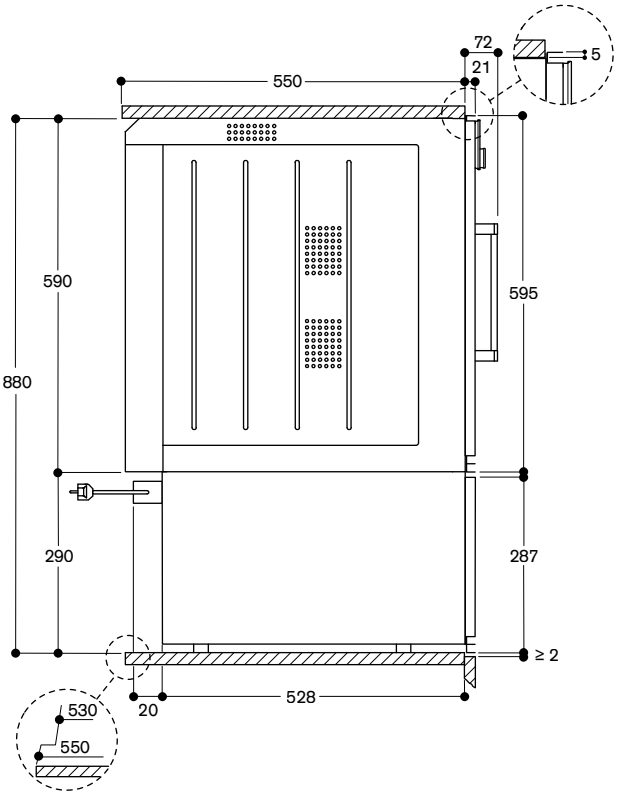

Afmeting in mm

BA 010 301 € 449,95
Volledig telecopische rails op
3 niveaus.
Voor combi-stoomovens.



BA 016 105 € 469,95
Telescopische uitschuifsysteem.
Volledig uittrekbare telescopische
rails en geëmailleerd gietijzeren
kader.



BA 020 361 € 113,95
Roestvrijstalen stoomovenpan,
zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L.



BA 020 370 € 138,95
Roestvrijstalen stoomovenpan,
met perforaties, 40 mm diep, 5 L.




BA 020 391 € 289,95
Stoomovenpan, anti-aanbaklaag,
met perforaties, 40 mm diep, 5 L.



BA 026 115 € 89,95
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.




BA 036 105 € 89,95
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan,
met steunsteunvoetjes.



BA 046 118 € 169,95
Glazen braadslede.
24 mm diep.



BA 216 102 € 479,95
Volledige telescopische rails op
4 niveaus voor BOP210.




BA 220 360 € 96,95
Roestvrijstalen stoomovenpan,
zonder perforaties, 35 mm diep, 5 L.



BA 220 370 € 119,95
Roestvrijstalen stoomovenpan,
met perforaties, 35 mm diep, 5 L.



BA 056 115 € 169,95
Verwarmingselement voor brood-
of pizzasteen en voor Gastronorm-
braadslede.



BA 056 133 € 319,95
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep.
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen).**



BA 056 130 € 389,95
Pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschep.
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen).**




** Niet in combinatie met
telescopische uitschuiflade.

BS 020 003 € 199,95
Pizzaschep, Snij- en serveerplank.



GN 010 330 € 99,95
Adapter voor Gastronorm-schalen
en -braadpannen.



GN 114 130 € 99,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 114 230 € 99,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 124 130 € 99,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 124 230 € 104,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 340 230 € 569,95
Gastronorm-braadslede in gietaluminium GN 2/3, hoogte 165 mm, anti-aanbaklaag.
Voor braden in de oven met braadfunctie.
Onderste en bovenste gedeelte kan ook afzonderlijk gebruikt worden als kookpot of pan, hoogte 100 en 65 mm.
Voor ovens met uittreksysteem BA 016-105 of BA 018-105 (verwarmingelement afzonderlijk bestellen) en combistoomovens.



CL S10 040 € 79,95
Reinigingscartridges, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoevoer en -afvoer.



GF 111 100 € 289,95
Ontkalking- en neutralisatiefilter.
Voor eerste installatie.
Ontkalkingsysteem, aanbevolen wanneer de waterhardheid meer dan 7 dH of de koolstofhardheid meer dan 5 dH bedraagt.
Filterkop met geïntegreerde terugslagklep en filter.



GF 121 110 € 149,95
Filterpatroon.



GZ 010 011 € 46,95
Verlenging voor wateraf- en toevoer (2 m).



Tips & advies:
Niet elk weergegeven accessoires is geschikt voor elke oven.
Voor exacte toewijzing, zie pagina's 82-83.

Accessoires en extra accessoires Serie 200



			Bakoven	Bakoven
			BOP 250 / BOP 251	BOP 220 / BOP 221
Bakblik, geëmailleerd				
	BA 026 115	15 mm diep	•/○	•/○
Telescopische accessoires voor bakoven				
	BA 016 105	Telescopische uitschuifsysteem. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader	○	○
	BA 216 102	Viervoudige telescopische rails (niet voor pizzasteen)		
	BA 010 301	Volledig telecopische rails op 3 niveaus voor combi-stoomovens.		
Katalytische wanden Speciaal-Emaille				
	Art. nr. 664048	Bovenwand te bestellen via klantendienst		
	Art. nr. 664248	Rugwand te bestellen via klantendienst		
Pizzasteen				
	BA 056 130	Incl. steunrooster en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)		
	BA 056 133	Incl. steunrooster en pizzaschep (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	○	○
Stoomovenpan, stoomoven				
	BA 020 361	Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L		
	BA 020 370	Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 40 mm diep, 5 L		
	BA 020 382	Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, zonder perforaties, 40 mm diep, 5 L		
	BA 020 391	Stoomovenpan, anti-aanbaklaag, met perforaties, 40 mm diep, 5 L		
	BA 220 360	Roestvrijstalen stoomovenpan, zonder perforaties, 37,5 mm diep, 5 L		
	BA 220 370	Roestvrijstalen stoomovenpan, met perforaties, 37,5 mm diep, 5 L		
	GN 114 130	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L		
	GN 114 230	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L		
	GN 124 130	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L		
	GN 124 230	Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L		
Gastronorm braadpan, gietaluminium				
	GN 340 230	Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, anti-aanbaklaag, 165 mm hoogte met steunrooster. Gebruik in ovens met uittreksysteem BA 018-103 / BA 016 103 en verwarmingselement (afzonderlijk bestellen), en in combistoomovens	○	○ (zonder braadfunctie)
GN-Adapter				
	GN 010 330	Adapter voor Gastronorm-schalen en -braadpannen.		
Glazen braadslede				
	BA 046 118	24 mm diep	•/○	•/○
Grillrooster, verchroomd				
	BA 036 105	Zonder opening, met steunvoetjes	•/○	•/○
	Art. nr. 435794	Voor braadslede BA 226 100 zonder opening, te bestellen via klantendienst		
	Art. nr. 672921	Voor braadslede BA 026 103 en BA 226 103 met opening en steunvoetjes, te bestellen via klantendienst	○	○
Grillpan, geëmailleerd				
	BA 226 105	30 mm diep	○	○
Verwarmingselement				
	BA 056 115	Noodzakelijk accessoires voor baksteen BA 056 133	○	○
Pizzaschep				
	BS 020 003	Pizzaschep Snij- en serveerplank	○	○
Bonenreservoir				
	art. nr. 11015223	Bonenreservoir met deksel		
Reiniging en onderhoud				
	CL S10 040	Reinigingscartridges, set van 4		
	Art. nr. 17002490	Ontkalkingstabletten, set van 4		
	Art. nr. 17000706	Water filter patroon, set van 3		
	Art. nr. 17000705	Water filter patroon		
	Art. nr. 00311819	Ontkalkingstabletten		
	Art. nr. 00311769	Reinigingstabletten		
Wateraansluiting				
	GF 111 100	Ontkalking- en neutralisatiefilter, voor eerste installatie		
	GF 121 110	Filterpatroon voor GF 111 100		
	GZ 010 011	Verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer		
Vacuümzakken				
	Art. nr. 00578813	vacuümzakken, klein		
	Art. nr. 00578814	vacuümzakken, groot		

• standaard meegeleverd ○ extra accessoires •/○ standaard meegeleverd + afzonderlijk verkrijgbaar









Bakoven	Combi stoomoven	Combi stoomoven	Combi stoomoven	Stoomoven	Espressovolautomaat	Vacumeer-lade
BOP 210 / BOP 211	**BSP 270 / BSP 271**	**BSP 260 / BSP 261**	**BSP 250 / BSP 251**	**BSP 220 / BSP 221**	**CMP 250**	**DVP 221 100**
○						
	○	○	○			
○						
○						
○						
	●/○	●/○	●/○			
	●/○	●/○	●/○			
	○	○	○			
	○	○	○			
				●/○		
				●/○		
	○	○	○	○		
	○	○	○	○		
	○	○	○	○		
	○	○	○	○		
	○	○	○			
	○	○	○	○		
○	○	○	○	○		
○						
○						
○						
						●/●
	●/○					
	○	○	○	○		
					○	
					○	
					○	
	○	○				
	○	○				
	○	○				
						●/○
						●/○

Bakovens Serie 200





		Bakovens	Bakovens
		BOP 250/251	**BOP 220/221**
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links		BOP 250/251	BOP 220/221
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BOP 250/251 102	BOP 220/221 102
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BOP 250/251 112	BOP 220/221 112
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BOP 250/251 132	BOP 220/221 132
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	590 x 594 x 547	590 x 594 x 547
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Netto-gewicht	(kg)	57	57
Volume/Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Netto volume oven	(L)	76	76
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Energie-efficiëntieklasse bij hete luchtcirculatie Eco		A	A
Energie-efficiëntie Index (EEI)		96	96
Energieverbruik boven- + onderwarmte	(kWh)	1,25	1,25
Energieverbruik hete luchtcirculatie Eco	(kWh)	0,83	0,83
Warmtebron		elektrisch	elektrisch
Verwarmingswijzen			
Temperatuurbereik	(°C)	30 - 300	50 - 300
Hete luchtcirculatie / Eco / Boven- + Onderwarmte		•/•/•	•/•/•
Bovenwarmte / Onderwarmte / Hete luchtcirculatie + Onderwarmte		•/•/•	•/•/•
Grill + Hete luchtcirculatie		•	•
Grill		•	•
Compacte grill		•	—
Pizzasteen functie		•	•
Braadpan functie		•	—
Rijzen / ontdooien / warmhouden		•/•/—	—/—/—
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan / onderaan		•/—	•/—
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	44	44
Afzonderlijke recepten		50	50
Deuropeningshoek		110 °	110 °
Uitrusting			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Aansluiting ovensteen		•	•
Braadpan functie		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Snel opwarmen		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•	•
Langetermijntimer		•	•
Halogeenverlichting bovenaan	(W)	60	60
Inschuifniveau's	(Aantal)	4	4
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) via een LAN kabel óf draadloos via WiFi [3]		• [3]	• [3]
Accessoires			
Geëmailleerde bakblik		1	1
Afmeting van het grootste bakblik	(cm^2)	1.200	1.200
Grillrooster		1	1
Geëmailleerde grillpan / rooster voor grillpan		BA 226 105 [2] / 672 921 [2]	BA 226 105 [2] / 672 921 [2]
Glazen braadslede		1	1
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		5 voudig	5 voudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		•/•	•/•
Geëmailleerde grillplaat / rooster voor grillplaat		•	•
Reiniging			
Pyrolytisch systeem		•	•
Katalytische Emaillelering voor rug- en bovenwand		—	—
Gaggenau-Clean-Emaille		•	•
Katalysator voor luchtreiniging		•	•
Vetfilter voor warmeluchtventilator		—	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,7	3,7

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis. [2] extra accessoires, zie pagina's 80-83.
[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.



Bakovens
BOP 210/211
BOP 210/211
BOP 210/211 102
BOP 210/211 112
BOP 210/211 132
60
590 x 594 x 547
21
560 x 590 x 550
53
76
487 x 383 x 405
A A*** ↑ D
96
1,25
0,83
elektrisch
50 - 300
•/•/•
•/•/•
•
•
—
•
—
—/—/—
•
•/—
44
50
110°
•
—
—
•
—
•
•
•
60
4
•[3]
1
1.350
1
1/—
BA 046 115 [2]
3-voudig
•/•
•
—
664 248 [2] / 664 048 [2]
•
•
—
3,7

Combi-stoomovens en stoomovens Serie 200





		Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
		BSP 270/271	**BSP 260/261**
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links		BSP 270/271	BSP 260/261
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BSP 270/271 101	BSP 260/261 101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BSP 270/271 111	BSP 260/261 111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BSP 270/271 131	BSP 260/261 131
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg)	36	34
Volume/Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Netto volume oven	(L)	50	50
Aantal kookcompartimenten		1	1
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	501 x 246 x 406	501 x 246 x 406
Energie-efficiëntieklasse bij hete luchtcirculatie + 30% vochtigheid		A	A
Energie-efficiëntie Index (EEI)		94,7	94,7
Energieverbruik hete luchtcirculatie + 30% vochtigheid	(kWh)	0,72	0,72
Warmtebron		elektrisch	elektrisch
Verwarmingswijzen			
Temperatuurbereik	(°C)	30 - 230	30 - 230
Hete luchtcirculatie met 100% stoom		•	•
Hete luchtcirculatie met 80% stoom		•	•
Hete luchtcirculatie met 60% stoom		•	•
Hete luchtcirculatie met 30% stoom		•	•
Hete luchtcirculatie met 0% stoom		•	•
100% stoom		—	—
Garen op lage temperatuur		•	•
Stoomkoken op lage temperatuur		—	—
Sous-vide koken		•	•
Grote grill niveau 1 + vochtigheid		•	•
Grote grill niveau 2 + vochtigheid		•	•
Grote grill + hete lucht		•	•
Zacht stomen		•	•
Ontdooien		•	•
Regenereren		•	•
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan / onderaan		•/—	•/—
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	44	44
Afzonderlijke recepten		50	50
Deuropeningshoek		110°	110°
Uitrusting			
Stomen zonder druk		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Grote grill achter vitrokeramisch glas		2000	2000
Kerntemperatuurmeter		•	•
Automatische programma's		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•	•
Langetermijntimer		•	•
Elektronische kookpuntdetectie		•	•
Waterreservoirvolume / waarschuwing waterniveau	(L)	1,7 /•	1,7 /•
LED-verlichting zijkant	(W)	10	10
Leggerniveaus / RVS binnenruimte	(Aantal)	3 /•	3 /•
Digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel óf draadloos via WiFi [3]		•	•
Accessoires			
Afmeting van het grootste bakblik	(cm²)	810	810
Grillrooster		1	1
Roestvrijstalen stoomovenpan, 40 mm, met perforaties / zonder perforaties		1/1	1/1
Reinigingspatroon		4	—
Reinigingstabletten		Art. nr. 17002490 [2]	Art. nr. 17002490 [2]
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		3-voudig	3-voudig
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		•/•	•/•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsmiddel / droogprogramma		•/•	•/•
Ontkalkingsmiddel / ontkalkingsprogramma		—/•	—/•
Vetfilter voor warmeluchtventilator		•	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,15	3,15

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis. [2] extra accessoires.
[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.





Combi-stoomoven	Stoomoven
BSP 250/251	**BSP 220/221**
BSP 250/251	BSP 220/221
BSP 250/251 100	BSP 220/221 100
BSP 250/251 110	BSP 220/221 110
BSP 250/251 130	BSP 220/221 130
60	60
590 x 455 x 540	590 x 455 x 540
21	21
560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
36	34
50	59
1	1
501 x 248 x 406	473 x 278 x 446
A A*** ↑ D	—
94,7	—
0,72	—
elektrisch	—
30 - 230	30 - 100
•	—
•	—
•	—
•	—
•	—
—	•
•	—
—	•
•	•
•	—
•	—
•	—
•	•
•	•
•	•
•	•
•/—	•/—
44	44
50	—
110 °	110 °
•	•
•	•
2000	—
•	—
•	—
•	•
•	•
•	—
•	•
1,7 /•	1,7 /•
10	10
3 /•	3 /•
•	•
810	810
1	1
1/1	1/1
—	—
Art. nr. 17002490[2]	Art. nr. 17002490[2]
3-voudig	3-voudig
•/•	•/•
•	•
•/•	•/—
—/•	—/•
•	—
3,15	2,75

Combi magnetrons en magnetrons Serie 200





		Combi magnetron	Magnetron
		BMP 250/251	**BMP 224/225**
Zijdelings draaiend, scharnier rechts / links		BMP 250/251	BMP 224/225
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BMP 250/251 100	BMP 224/225 100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BMP 250/251 110	BMP 224/225 110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BMP 250/251 130	BMP 224/225 130
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	590 x 455 x 538	590 x 382 x 300
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320 560 x 362 x 300 (kolomkast)
Netto-gewicht	(kg)	41	20
Volume/Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Volume van de gaarruimte	(L)	36	21
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	455 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Verwarmingswijzen			
Maximaal vermogen microgolf		1.000	900
Vermogenniveaus microgolf		5	5
Hete luchtcirculatie met temperatuurbereik		40, 100 - 250	—
Grill + Hete luchtcirculatie met temperatuurbereik		100 - 250	—
Grill + luchtcirculatie met temperatuurbereik		100 - 250	—
Grill als kwartsgrill met intensiteitniveaus		3	3
Maximaal vermogen grill		2.000	1.300
Vermogen hete luchtcirculatie		1.950	—
Maximaal vermogen microgolf voor combinatie grill en oven		600	360
Sequentiële werking van max. 5 modi met inbegrip van programmering van combi-werking en resttijd		•	•
Automatische gewichtsfunctie	(Aantal)	15	10
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan / onderaan		•/—	—/•
Automatische deuropening		•	•
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25	25
Afzonderlijke recepten		50	50
Deuropeningshoek		110°	110°
Uitrusting			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Snel opwarmen		•	•
Innowave-technologie		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•/•/•/•	•/—/—/—
Langetermijntimer		•	—
Binnenverlichting, zijkant	(W)	60	25
Inschuifniveau's	(Aantal)	4	—
Accessoires			
Glazen braadslede		•	•
Grillrooster		•	•
Glazen roerstaaf		•	•
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging / veiligheidsuitschakeling		•/•	•/•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Katalytische speciale Emaillebekleding binnenachterwand		•	—
RVS binnenruimte met keramische bodem		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	1,99

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.

Espressovolautomaat Serie 200



		Espressovolautomaat
		CMP 250
Glazen front in Gaggenau Antraciet		CMP 250 102
Glazen front in Gaggenau Metallic		CMP 250 112
Glazen front in Gaggenau Zilver		CMP 250 132
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	590 x 455 x 426
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg)	20
Type drankbereiding		
		Ristretto / 2 x Ristretto
		Espresso / 2 x Espresso
		Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
		Koffie / 2 x Koffie
		Americano / 2 x Americano
		Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
		Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
		Cappuccino / 2 x Cappuccino
		Flat White / 2 x Flat White
		Melkschuim / 2 x Melkschuim
		Warme melk / 2 x Warme melk
		Heet water / 2 x Heet water
Bediening		
TFT-aanraakscherm		•
Bedieningselementen bovenaan		•
Automatische deuropening		
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25
Drankbereidingen kunnen aangepast en opgeslagen worden	(Aantal)	8
Instellingen van grootte drankbereiding	(Aantal)	3
Koffiesterktestanden	(Aantal)	8
Temperatuurstanden koffie	(Aantal)	3
Temperatuurstanden heet water	(°C)	
Niveaus voor de koffie/melk-verhouding		•
In de hoogte verstelbare koffie-uitloop tot	(cm)	15
Programmeerbare basisinstellingen:		
- Verlichtingscenario's	(Aantal)	7
- Hoeveelheid eenheid	(ml)	•
- Uitloop instelbaar volgens type en grootte van drankbereiding overeenkomstig kopjesgrootte	(H)	•
- Uitschakeling na		5 min tot 12 u
- Waterhardheid	(Aantal niveaus)	4, waterverzachtersysteem
- Waterfilter		•
Uitrusting		
Aromabrouwtechnologie		•
Maalwerk met keramische schijven		•
Automatische aanpassing van hoeveelheid gemalen koffie		•
Doorstroomverwarmer		•
Pompdruk	(Bar)	19
Geïntegreerd melksysteem		•
Geïsoleerd melkreservoir	(L)	0,5
Bonenreservoir	(g)	500
Afzonderlijk reservoir voor tweede type gemalen koffie		•
Regeling maalniveau		•
Volume van instelbare zetgroep	(g)	8 - 12
Dubbele maal- en brouwcyclus voor extra intensiteit voor een drankbereiding		•
Dubbele maal- en brouwcyclus voor twee drankbereidingen		•
Verwijderbaar waterreservoir	(L)	2,4
Waterfilterpatroon voor watertank		Plaatsbaar
Reiniging na één portie		•
Elektronische indicator waterfiltervervanging		•
Elektronische niveau-indicator voor melk, water en koffiebonen		•
Elektronische niveau-indicator lekschaal en koffiedikreservoir		•
Geïntegreerde LED-verlichting		•
Veiligheid		
Kinderbeveiliging		•
Reiniging		
Automatisch spoelprogramma bij in-/uitschakeling		•/•
Automatisch snelspoelen van melksysteem		•
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma		•
Automatisch reinigingsprogramma		•
Automatisch ontkalkingsprogramma		•
Verwijderbare brouweenheid		•
Koffiedikreservoir en lekschaal verwijderbaar en vaatwasserbestendig		•
Koffieverdeler verwijderbaar en vaatwasserbestendig		•
Leegmaak-programma om het apparaat klaar te maken voor transport of vakantie		•
De leegmaak-functie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden verwisseld		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.

Vacumeer-lade Serie 200



		Vacumeer-lade
		DVP 221
Glazen front in Gaggenau Antraciet		DVP 221 100
Glazen front in Gaggenau Metallic		DVP 221 110
Glazen front in Gaggenau Zilver		DVP 221 130
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	590 x 140 x 542
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550
Netto-gewicht	(kg)	30
Volume		
Benutbare inhoud	(L)	7
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	210 x 95 x 275
Maximum grootte van de vacumeer-zakken B x L	(mm)	240 x 350
Gebruik		
Vacumeer-niveaus		3, max. 99%
Warmte verzegelingsniveaus		3
Vacumeren van zakken en reservoirs		•
Vacumeren van vacumeer-reservoirs en -flessen		•
Vacumeren van vloeistoffen		•
Droogprogramma voor vacumeer-pomp		•
Verwarmingsfunctie		•
Bediening		
Tiptoetsen		•
Lade zonder handgreep		•
Verzonken greep		—
Push-to-open systeem		•
Gedempte sluiting		—
Uitrusting		
Roestvrijstalen vacumeer-kamer		•
Maximale belasting	(kg)	10
Bruikbare hoogte	(mm)	80
Deksel uit veiligheidsglas		•
Verzegelingsstrook, anti-aanbaklaag, uitneembaar		•
Verhoogd vacumeerplatform		•
Aansluiting met slang voor het vacumeren buiten de kamer		•
Bruikbare ruimte in vacumeer-kamer, B x L	(mm)	210 x 275
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.		•
Vacumeer-zakken, klein, 180 x 280 mm	(st.)	50
Vacumeer-zakken, groot, 240 x 350 mm	(st.)	50
Afsluitdop voor het vacumeren van flessen	(st.)	3
Adapter voor flesdoppen		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,32

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.

Warmhoudladen Serie 200





		Warmhoudlade	Warmhoudlade
		WSP 221	**WSP 222**
Glazen front in Gaggenau Antraciet		WSP 221 102	WSP 222 102
Glazen front in Gaggenau Metallic		WSP 221 112	WSP 222 112
Glazen front in Gaggenau Zilver		WSP 221 132	WSP 222 132
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Apparaat afmetingen B x H x D [1]	(mm)	590 x 140 x 528	590 x 290 x 528
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 290 x 550
Netto-gewicht	(kg)	17	21
Volume			
Benutbare inhoud	(L)	20	54
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	547 x 91 x 410	547 x 241 x 410
Aantal bestekken	(Aantal)	6	12
Verwarmingswijzen			
Ontdooien van gerechten / rijzen van deeg		•	•
Voorverwarming van kleine kopjes		•	•
Warmhouden / langzaam garen van voedsel		•	•
Voorverwarmen van borden		•	•
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte		•	•
Temperatuurbereik 30 °C tot 80 °C	(Vermogensniveaus)	6	6
Bediening			
Draaiknop		•	•
Statusdisplay, zichtbaar in het glazen front		•	•
Greeploze lade		•	•
"Push-to-open" openingssysteem		•	•
Uitrusting			
Maximale belasting	(kg)	25	25
RVS binneninrichting met glazen bodem		•	•
Ventilator voor gelijke hittedistributie		•	•
Digitale services (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi.[2]			
		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,82	0,82

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] apparaat diepte: inbouwdiepte van het apparaat in zijn nis.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect-functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect-diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.




VARIO KOOKPLATEN

Overzicht	94
Vario-kookplaten Serie 400	98
Voorbeeldcombinaties met of zonder ventilatie-element VL 414	134
Inbouwafmetingen voor Vario-combinaties Serie 400	138
Vario-kookplaten Serie 200	140
Voorbeeldcombinaties met of zonder ventilatie-element VL 200	148
Toebehoren en extra toebehoren	150
Technische gegevens	152

Overzicht

Zoneloze inductiekookplaat

Breedte 80 cm




Vermogen niveau	9	boost
A (1 grote kookzone)	3,500 W	5,500 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CX 482

Met frame kan de kookplaat gecombineerd worden met andere Vario 400 kookplaten.

Breedte 90 cm




Vermogen niveau	9	boost
A (1 grote kookzone)	3,500 W	5,500 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CX 492

Met frame kan de kookplaat gecombineerd worden met andere Vario 400 kookplaten.

Vario flex inductie 400 serie


Breedte 38 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	3,700 W	

VI 422


Breedte 60 cm



Vermogen niveau	12	boost
A / B	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
	2,600 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

VI 462


Breedte 80 cm



Vermogen niveau	12	boost
A / B	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
	2,600 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

VI 482

Breedte 90 cm




Vermogen niveau	12	boost
A / C	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
B Ø 21 cm	2,200 W	3,700 W
Ø 26 cm	2,600 W	3,700 W
Ø 32 cm	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	11,100 W	

VI 492

Vario inductie 400 serie

Breedte 38 cm




Vermogen niveau	12	boost
A Ø 21 cm	2,200 W	3,700 W
Ø 26 cm	2,600 W	3,700 W
Ø 32 cm	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	3,700 W	

VI 414

Vario flex inductie 200 serie


Breedte 28 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	3,700 W	

VI 232


Breedte 38 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	3,700 W	

VI 242

Breedte 60 cm




Vermogen niveau	9	boost
A / B	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

VI 262

Vario Kookplaten 400 en 200 serie


Breedte 28 cm



Vermogen niveau	10
A	1,800 W
Totale aansluitwaarde	1,800 W

VP 230


Breedte 28 cm



Vermogen niveau	9
A	1,500 W
B	1,500 W
Totale aansluitwaarde	3,000 W

VR 230


Breedte 38 cm



Vermogen niveau	12
A	3,000 W
Totale aansluitwaarde	3,000 W

VP 414

Breedte 38 cm




Vermogen niveau	12
A	1,500 W
B	1,500 W
Totale aansluitwaarde	3,000 W

VR 414

Vario gas 400 serie


Breedte 38 cm



Vermogen niveau	12
A Wok brander	5,800 / 6,000 W
Totaal vermogen gas	5,800 / 6,000 W
Totale elektrische aansluitwaarde	15.0 W

VG 415


Breedte 38 cm



Vermogen niveau	12
A Standaard brander	2,000 W
B Brander met hoog vermogen	4,000 W
Totaal vermogen gas	6,000 W
Totale elektrische aansluitwaarde	15.0 W

VG 425

Breedte 90 cm




Vermogen niveau	12
A Standaard brander	2,000 W
B Wok brander	5,800 / 6,000 W
C Brander met hoog vermogen	4,000 W
Totaal vermogen gas	17,800 W / 18,000 W
Totale elektrische aansluitwaarde	15.0 W

VG 491

Vario gas 200 serie


Breedte 28 cm



Vermogen niveau	9
A Wok brander	5,800 / 6,000 W
Totaal vermogen gas	5,800 / 6,000 W
Totale elektrische aansluitwaarde	1.0 W

VG 231


Breedte 28 cm



Vermogen niveau	9
A Hoge output aardgas brander	3,000 W
B Standaard brander	1,900 W
Totaal vermogen gas	4,900 W
Totale elektrische aansluitwaarde	2.0 W

VG 232

Breedte 60 cm




Vermogen niveau	9
A Hoge output aardgas brander	3,000 W
B Standaard brander	1,900 W
Totaal vermogen gas	9,800 W
Totale elektrische aansluitwaarde	4.0 W

VG 264

Aanbevolen combinaties kookplaat ventilatie

• : aanbevolen combinatie
— : niet aanbevolen
: bediening van de afzuiging via de kookplaat mogelijk

Productcategorie	Afbeelding	VIB		 AC 250 121 breedte 120 cm	 AW 442 breedte 120 cm	 AW 240 191 breedte 90 cm	 AW 250 192 breedte 90 cm
	Maximum breedte voor combinaties met Vario kookplaten			90 cm	100 cm	80 cm	80 cm
Vario 400 Elektrische Grill / Teppan Yaki / Gaskookplaat		VP 414 / VG 4..	40 cm	•	•	•	•
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 4..	40 cm	•	•	•	•
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 462	60 cm	•	•	•	•
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 482	80 cm	•	•	•	—
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 492	90 cm	•	•	—	—
Serie / Vario 400 Gaskookplaat		VG 491 / CG 492	90 cm	•	•	—	—
Vario 200 Elektrische Grill / Teppan / Inductie / Gas		VP 2.. / VI 2 .. / VR 2..	30 cm	•	•	—	—
Vario 200 Inductiekookplaat		VI 242	40 cm	•	•	—	—
Vario 200 Inductiekookplaat / Gaskookplaat		VI 262 / VG 264	60 cm	•	•	—	—
Serie 400 geïntegreerde inductie modules		CU 42..	21 cm 28 cm	•	—	—	—
Serie 400 zoneloze inductiekookplaat met kader		CX 482 111	80 cm	•	•	•	•
Serie 400 zoneloze inductiekookplaat zonder kader		CX 482 101	80 cm	•	•	•	•
Serie 400 zoneloze inductiekookplaat met kader		CX 492 111	90 cm	•	•	—	—
Serie 400 zoneloze inductiekookplaat zonder kader		CX 492 101	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 261	60 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 262	60 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 272	70 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 282 103 / CI 283 103	80 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 282 113 / CI 283 113	80 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 292 103	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 292 113	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Gaskookplaat		CG 261	60 cm	•	•	—	—
Serie 200 Gaskookplaat		CG 291	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Gaskookplaat		VG 295	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Vitrokeramische kookplaat		CE 261	60 cm	•	•	•	•
Serie 200 Vitrokeramische kookplaat		CE 291	90 cm	•	•	—	—

										
AI 240 191 breedte 90 cm	AL 400 122 breedte 120 cm	AL 400 192 breedte 90 cm	AL 200 180 breedte 80 cm	AL 200 190 breedte 90 cm	VL 414 115 breedte 15,5 cm	VL 200 120 breedte 15 cm	AF 210 192 breedte 90 cm	AF 210 162 breedte 60 cm	AC 200 191 breedte 86 cm	AC 200 161 breedte 52 cm
80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
–	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
–	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
–	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
–	•	•	–	–	•	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	•	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	•	–	–	•	–	•	–
•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	•	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	•	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–
–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–
–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–
•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–



Zoneloze Inductiekookplaat
CX 492

CX 492 111 € 7.359,-
Breedte 90 cm.
Roestvrijstalen kader.

Toebehoren meegeleverd

1x kooksensor voor temperatuurregeling in kookpannen.

Installatie toebehoren

VA 420 010 € 162,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420 004 € 175,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal. Voor Flex Inductiekookplaat.

GN 232 110
Teppan Yaki plaat GN 1/1. Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 482 en CX 492.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

Highlights
- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie.
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 5,5 kW.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de Serie 400
- Home Connect functie.

Kookzones
1 enkele kookoppervlak van 3200 cm².
Tot 6 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen
Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Uitrusting
CookingSensor functie.
Professionele kookfunctie.
Dynamische kookfunctie.
Teppan Yaki functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer.
Kookwekker.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Aanduiding van restwarmte.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Pauze functie.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van de installatie (vlakinbouw of opbouw) moeten de specificaties van de uitsparing in acht genomen worden.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Tussenbodem aanbevolen.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 31 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

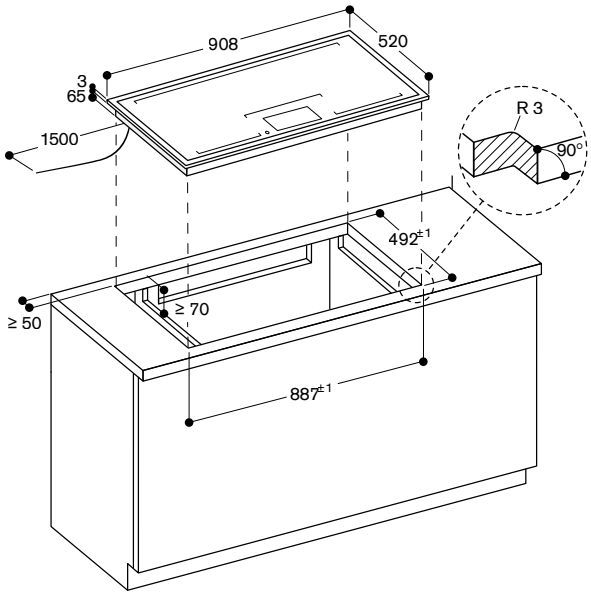


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

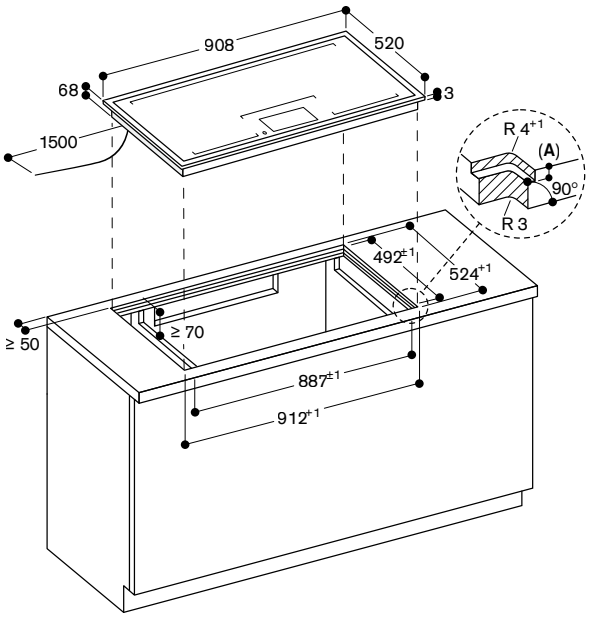


A: $3{,}5^{0{,}5}$

Aanzicht van boven

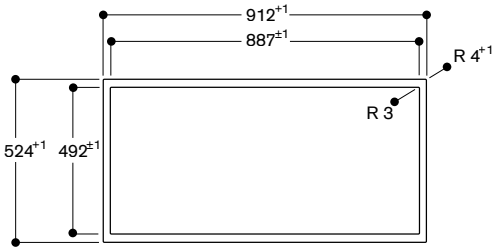


Doorsnede in de lengte

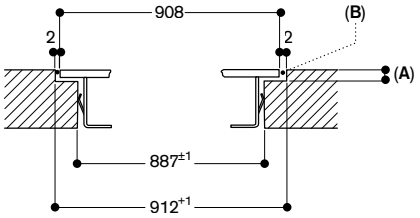

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

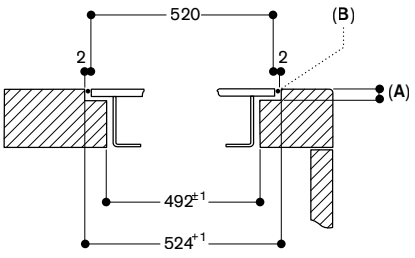

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Zoneloze Inductiekookplaat
CX 482

CX 482 111 € 6.739,-
Breedte 80 cm.
Roestvrijstalen kader.

Toebehoren meegeleverd

1x kooksensor voor temperatuurregeling in kookpannen.

Installatie toebehoren

VA 420 010 € 162,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420 004 € 175,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal. Voor Flex Inductiekookplaat.

GN 232 110
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 482 en CX 492.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

Highlights
- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie.
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 5,5 kW.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de Serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
1 enkele kookoppervlak van 2750 cm².
Tot 5 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen
Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Uitrusting
CookingSensor functie.
Professionele kookfunctie.
Dynamische kookfunctie.
Teppan Yaki functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer.
Kookwekker.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Aanduiding van restwarmte.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Pauze functie.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van de installatie (vlakinbouw of opbouw) moeten de specificaties van de uitsparing in acht genomen worden.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Tussenbodem aanbevolen.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 27 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

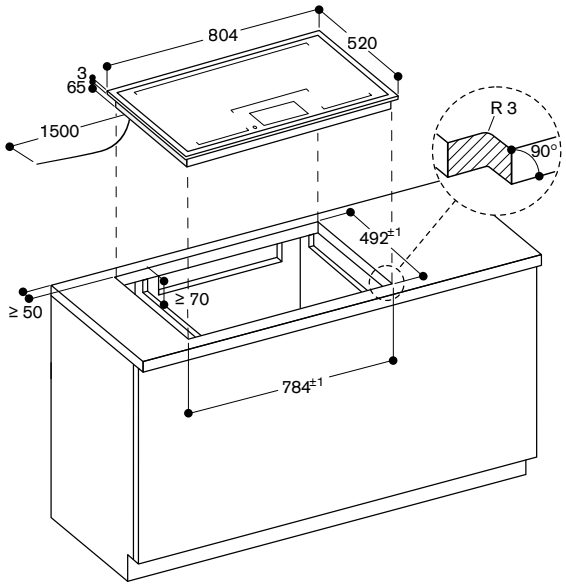


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

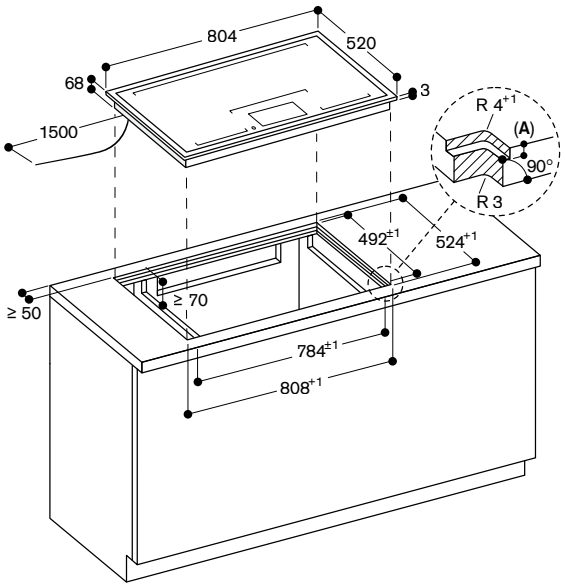


A: $3,5^{-0,5}$

Aanzicht van boven

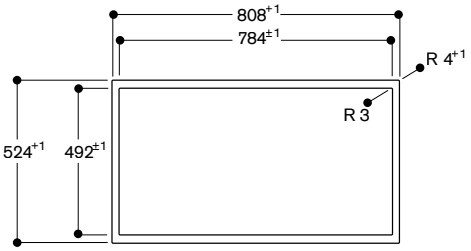


Doorsnede in de lengte

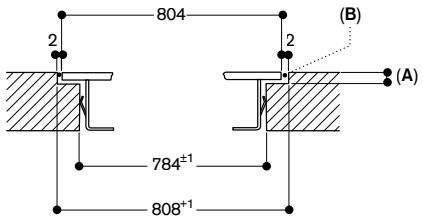

A: $3,5^{-0,5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

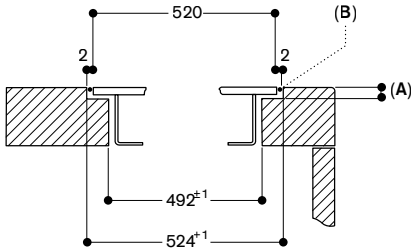

A: $3,5^{-0,5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 492

VI 492 105 € 4.349,-
Breedte 90 cm.
Zonder kader voor vlakinbouw.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 450 010 € 1.089,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 492.
Elektronische bediening.
Set van 5 bedieningsknoppen.

CKI 450 000 € 1.469,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 492.
Elektronische bediening.
Set van 5 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot. Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

WZ 400 000
Woktoebehoren voor wokpan.
Uitsluitend voor Vario inductie wok.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de kookpannen en pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm.
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 23x20 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23x40 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 23 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 11,1 kW
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,9 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

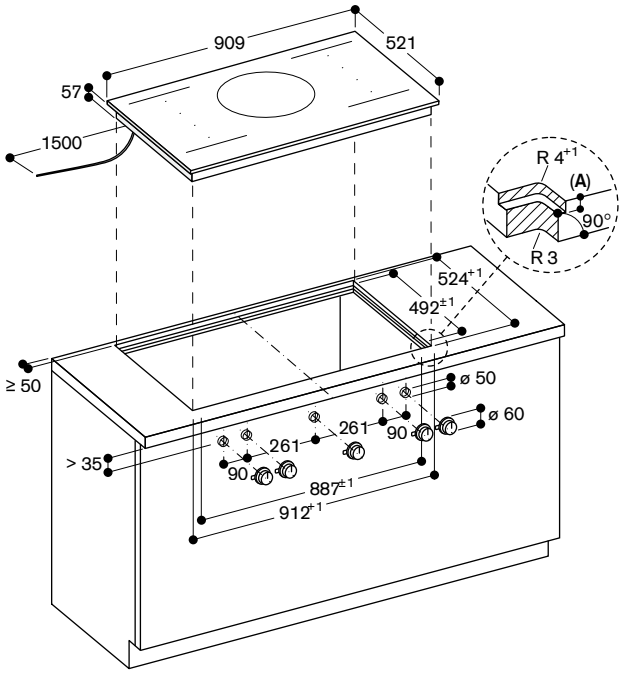


A: 6,5+0,5


Aanzicht van boven

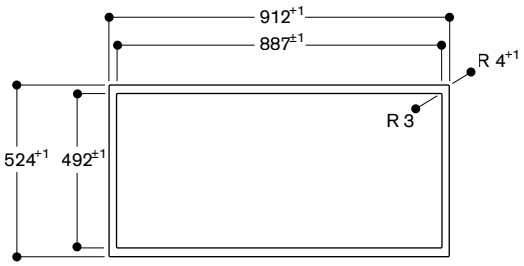

Montage bedieningsknop

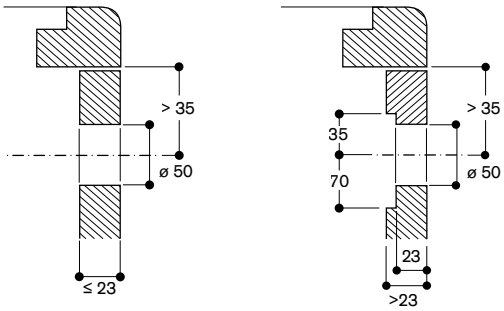


Doorsnede in de lengte

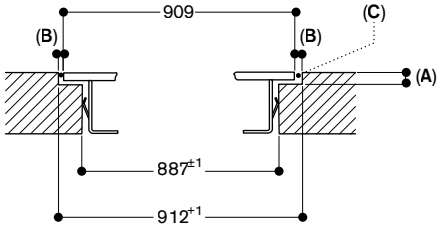

A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

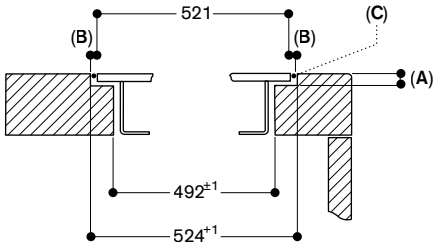

A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 492

VI 492 115 € 4.569,-
Breedte 90 cm.
Roestvrijstalen kader.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 450 010 € 1.089,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen
Serie 400 voor VI 492.
Elektronische bediening.
Set van 5 bedieningsknoppen.

CKI 450 000 € 1.469,95
Zwarte bedieningsknoppen
Serie 400 voor VI 492.
Elektronische bediening.
Set van 5 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

WZ 400 000
Woktoebehoren voor wokpan.
Uitsluitend voor Vario inductie wok.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de kookpannen en pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm.
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 23x20 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23x40 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 23 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 11,1 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,9 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

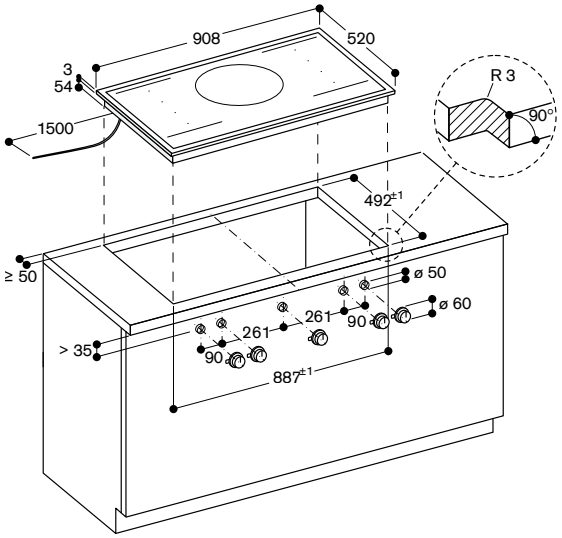

Montage bedieningsknop

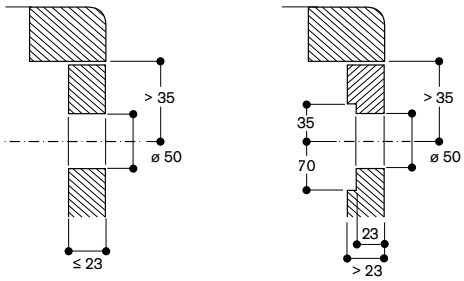


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

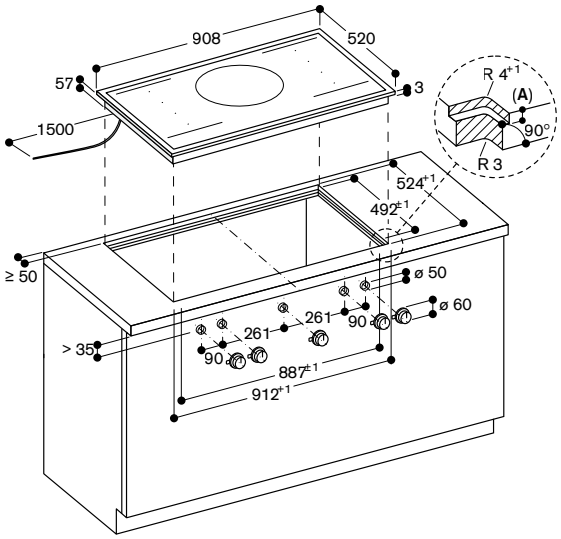


A: $3{,}5^{0{,}5}$


Montage bedieningsknop

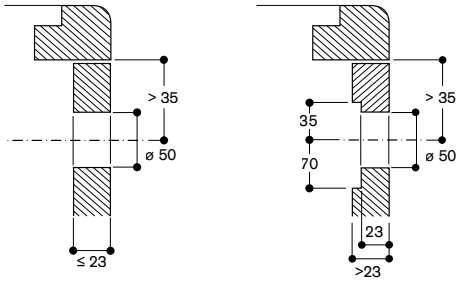

Aanzicht van boven

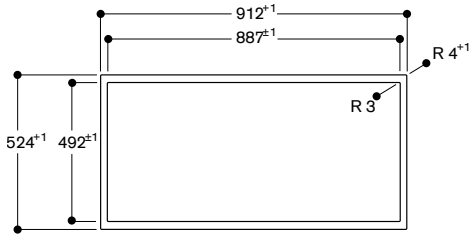


Doorsnede in de lengte

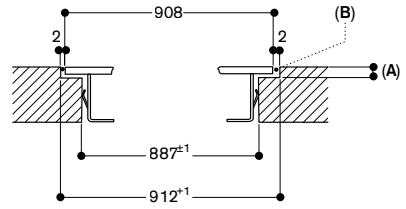

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

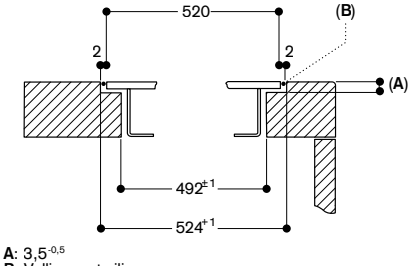

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 482

VI 482 105 € 3.979,-
Breedte 80 cm.
Zonder kader voor vlakinbouw.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 440 010 € 869,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

CKI 440 000 € 1.169,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 18 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,7 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

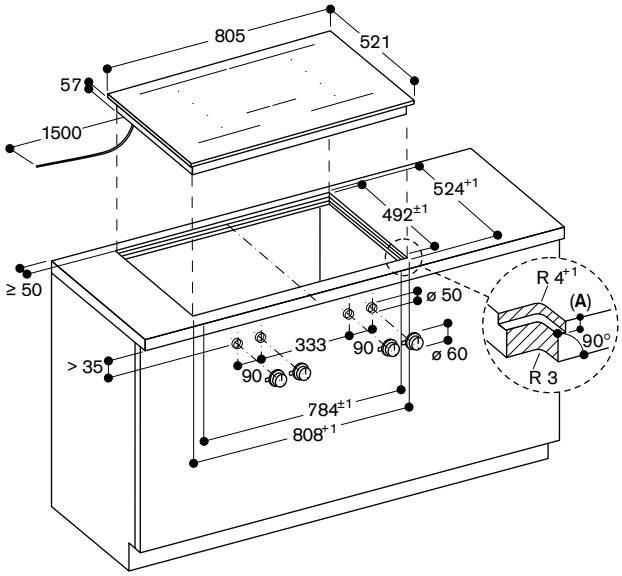


A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Aanzicht van boven

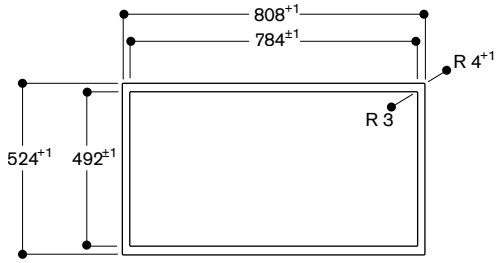

Montage bedieningsknop

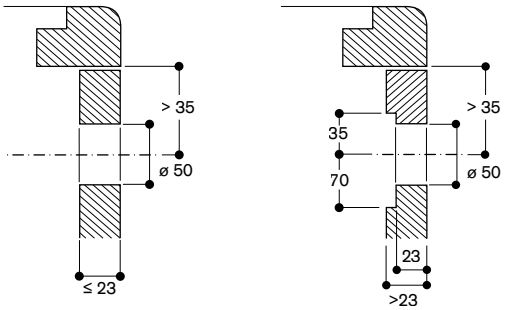


Doorsnede in de lengte

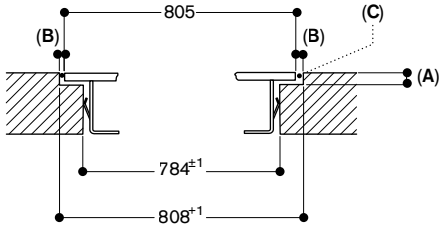

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

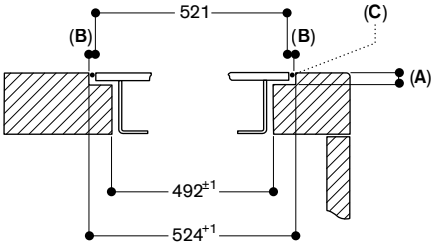

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone



Vario Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 482

VI 482 115 € 4.209,-
Breedte 80 cm.
Roestvrijstalen kader.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 440 010 € 869,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

CKI 440 000 € 1.169,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482,CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 18 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,7 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

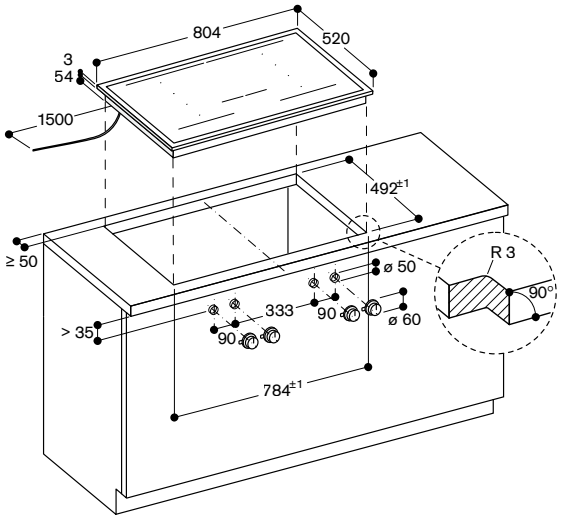

Montage bedieningsknop

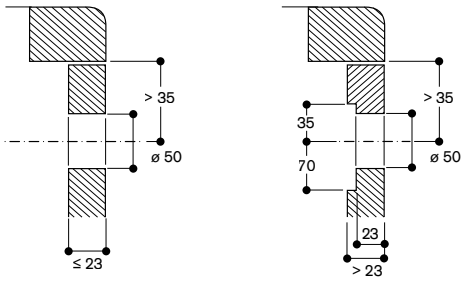


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

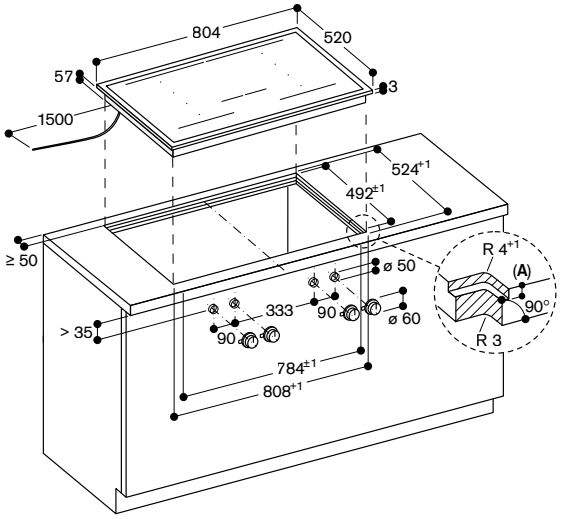


A: $3,5^{0,5}$


Montage bedieningsknop

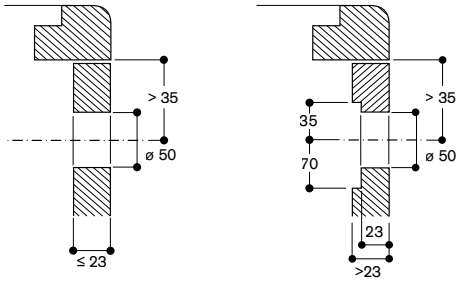

Aanzicht van boven

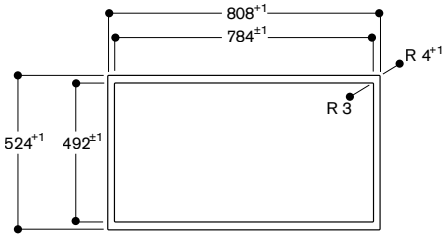


Doorsnede in de lengte

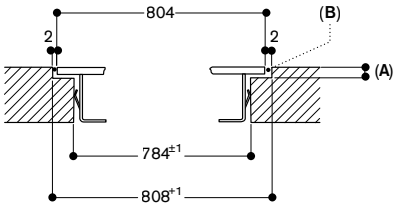

A: $3,5^{0,5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

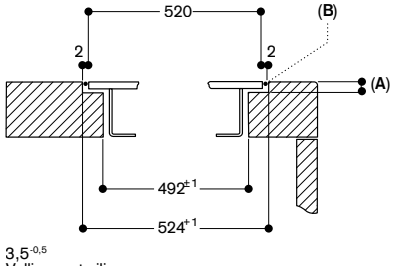

A: $3,5^{-0,5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 462

VI 462 105 € 3.099,-
Breedte 60 cm.
Zonder kader voor vlakinbouw.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 440 010 € 869,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

CKI 440 000 € 1.169,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 17 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,7 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

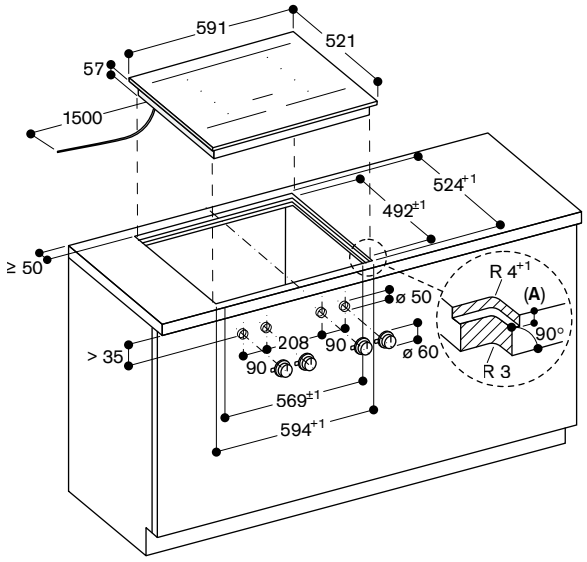


A: 6,5+0,5


Montage bedieningsknop

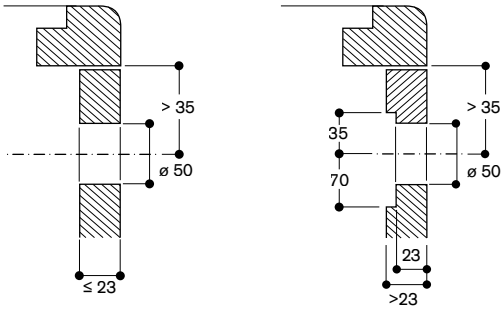

Aanzicht van boven

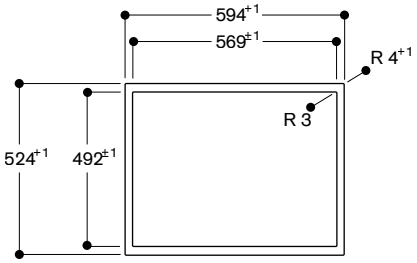


Doorsnede in de lengte

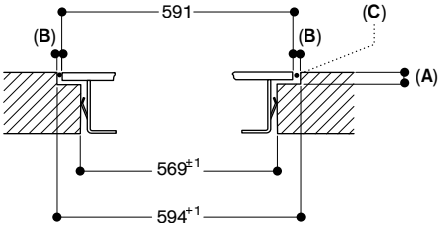

A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

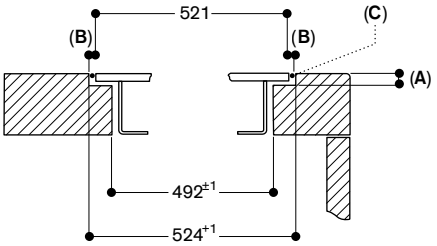

A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone



Vario Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 462

VI 462 115 € 3.319,-
Breedte 60 cm.
Roestvrijstalen kader.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 440 010 € 869,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

CKI 440 000 € 1.169,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 462, VI 482, CV 482, CV 492.
Elektronische bediening.
Set van 4 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 20x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 17 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,7 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

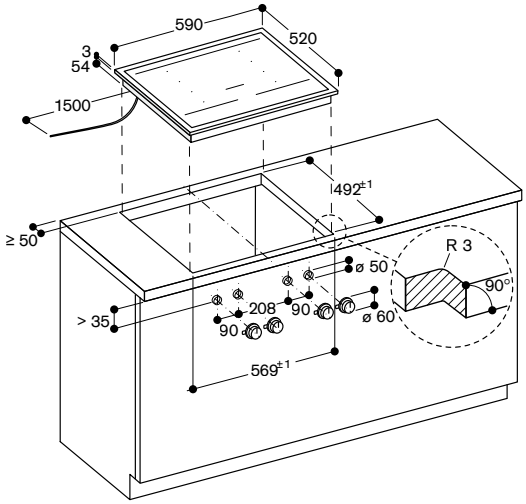

Montage bedieningsknop

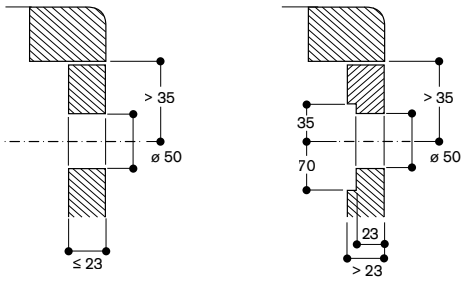


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

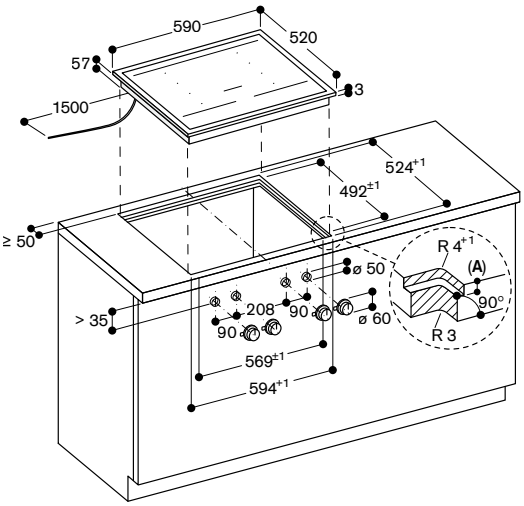


A: $3,5^{0,5}$


Montage bedieningsknop

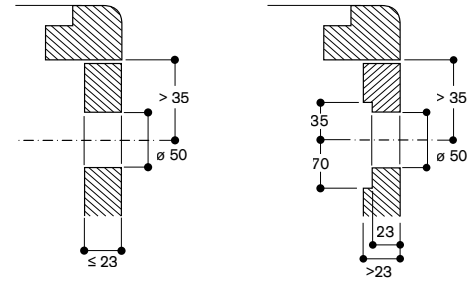

Aanzicht van boven

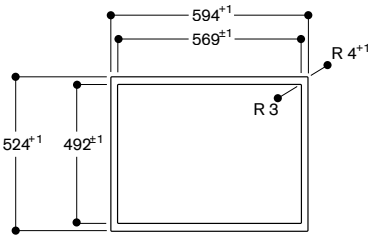


Doorsnede in de lengte

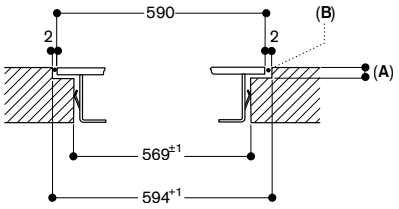

A: $3,5^{0,5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

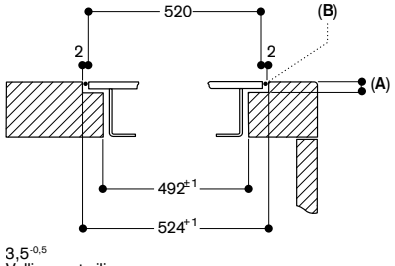

A: $3,5^{-0,5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flex Inductiekookplaat
Serie 400
VI 422

VI 422 105 € 2.659,-
Breedte 38 cm.
Zonder kader voor vlakinbouw.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 420 010 € 439,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 422.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

CKI 420 000 € 589,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 422.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de kookpannen en pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema ‘Montage bedieningsknop’ in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een ‘sandwich’ bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 9 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3,7 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,4 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

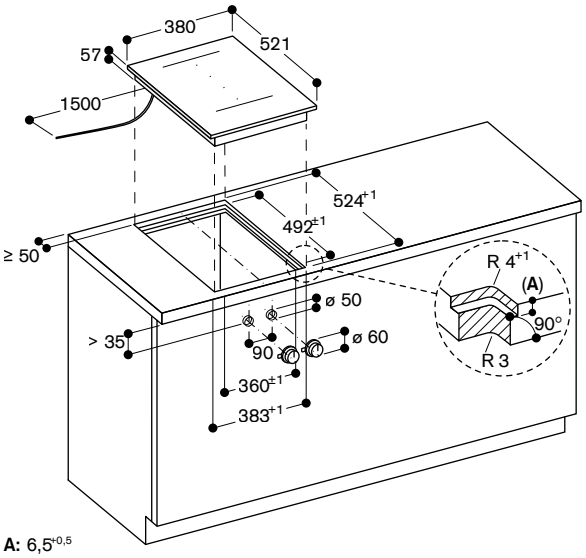


A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Aanzicht van boven



Montage bedieningsknop

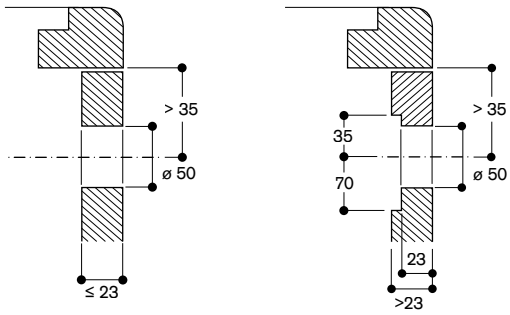


Doorsnede in de lengte

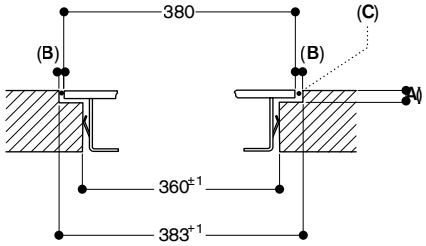

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

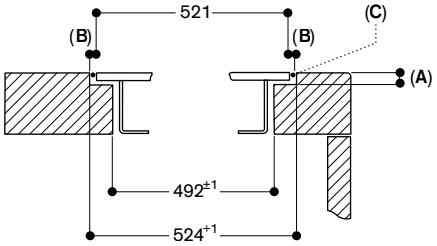

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario Inductie kookplaat
Serie 400
VI 422

VI 422 115 € 3.249,-
Breedte 38 cm.
Roestvrijstalen kader.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 420 010 € 439,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VI 422.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

CKI 420 000 € 589,95
Zwarte bedieningsknoppen.
Serie 400 voor VI 422.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de kookpannen en pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 19x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen (1...12).
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakinbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakzelijk).
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 10 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3,7 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,4 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

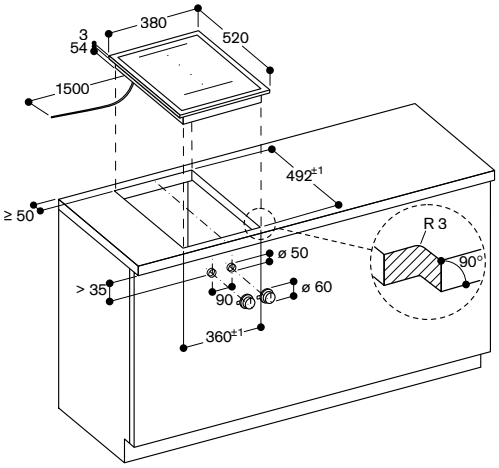

Montage bedieningsknop

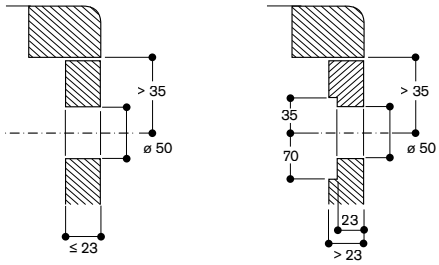


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

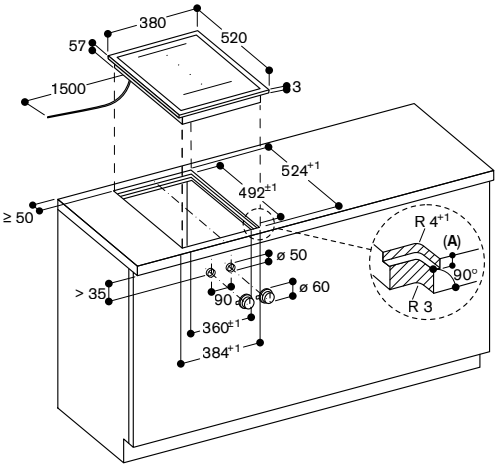


A: $3{,}5^{0{,}5}$


Montage bedieningsknop

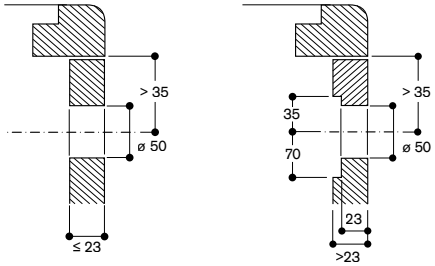

Aanzicht van boven




Doorsnede in de lengte

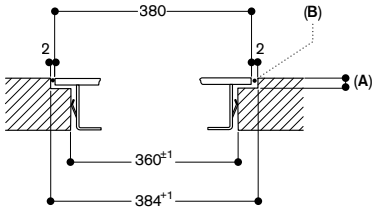

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

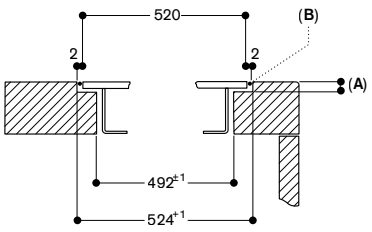

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Inductie kookplaat
Serie 400
VI 414

VI 414 105 € 3.469,-
Breedte 38 cm.
Zonder kader voor vlakinbouw.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 410 010 € 219,95
Roestvrijstalen bedieningsknop Serie 400 voor VI 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

CKI 410 000 € 289,95
Zwarte bedieningsknop Serie 400 voor VI 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

WZ 400 000
Woktoebehoren voor wokpan. Uitsluitend voor Vario inductie wok.

Highlights
- 32 cm kookzone met Booster-functie.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 9 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3,7 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,4 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

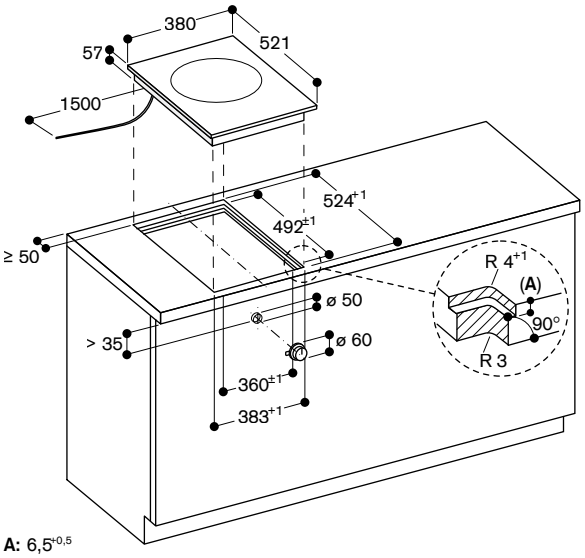


A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Aanzicht van boven



Montage bedieningsknop

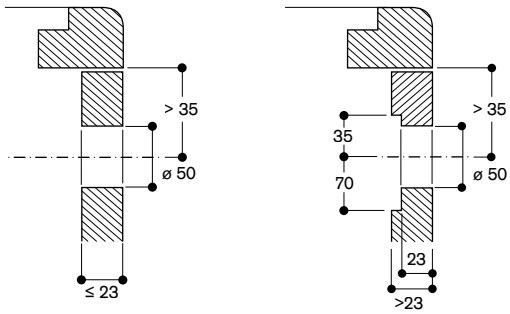


Doorsnede in de lengte

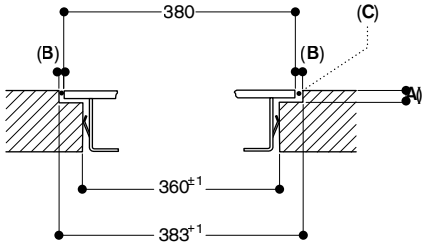

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

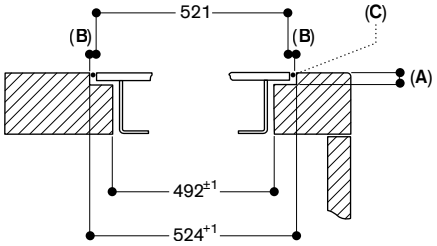

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario Inductie kookplaat
Serie 400
VI 414

VI 414 115 € 4.059,-
Breedte 38 cm.
Roestvrijstalen kader.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKI 410 010 € 219,95
Roestvrijstalen bedieningsknop Serie 400 voor VI 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

CKI 410 000 € 289,95
Zwarte bedieningsknop Serie 400 voor VI 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

WZ 400 000
Woktoebehoren voor wokpan. Uitsluitend voor Vario inductie wok.

Highlights
- 32 cm kookzone met Booster-functie.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakinbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 10 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3,7 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 1,4 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

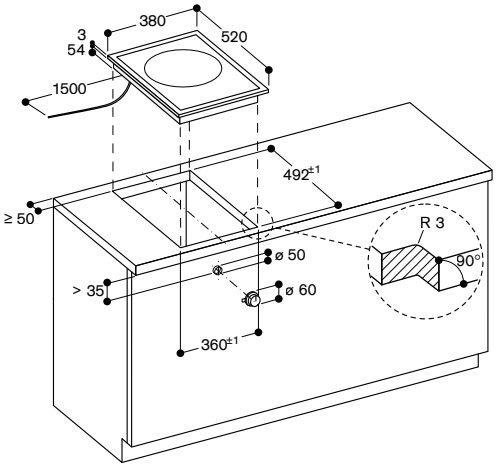

Montage bedieningsknop

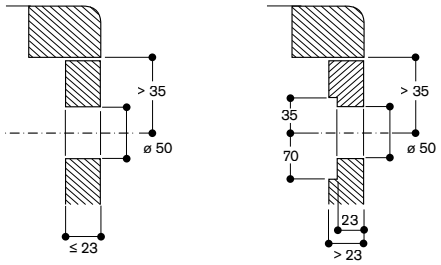


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

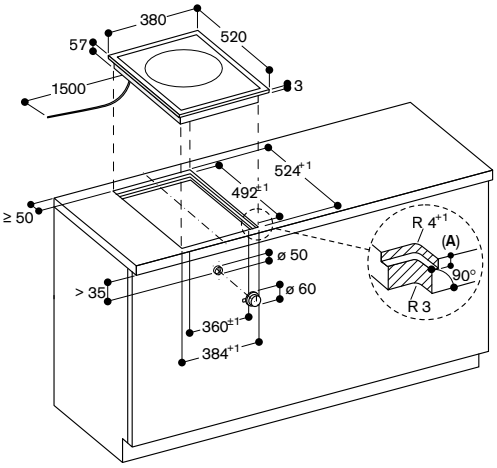


A: $3{,}5^{0{,}5}$


Montage bedieningsknop

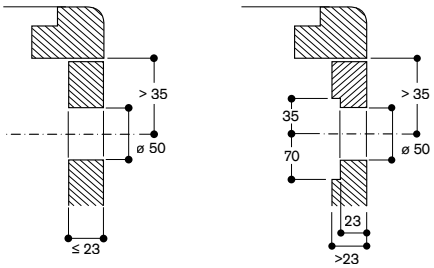

Aanzicht van boven




Doorsnede in de lengte

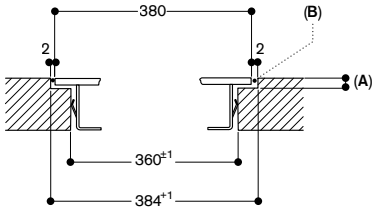

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

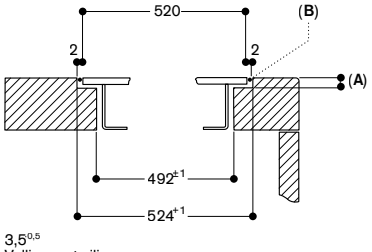

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Vario Gaskookplaat
Serie 400
VG 491

VG 491 115F € 5.379,-
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Breedte 90 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

VG 491 215 € 5.379,-
Aardgas 20 mbar.
Breedte 90 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Toebehoren meegeleverd

1 wokring

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKG 450 010 € 1.089,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VG 491.
Elektronische bediening.
Set van 5 bedieningsknoppen.

CKG 450 000 € 1.469,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VG 491.
Elektronische bediening.
Set van 5 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

Highlights
- 5 multi-ring branders, tot 18 kW.
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte.
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand.
- Gietijzeren pannendragers.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
VG 491 115F
1 multi-vlamringen wokbrander (300 - 5800 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (150 - 4000 W), geschikt voor kookpannen tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (150 - 2000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 24 cm.

VG 491 215
1 multi-vlamringen wokbrander (300 - 6000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (150 - 4000 W), geschikt voor kookpannen tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (150 - 2000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 24 cm.

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eënhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een sudder functie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting
Sudderfunctie.
Driedelige pannendrager uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.


Installatievoorschriften
Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de branders horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Speciale inspuitstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit apparaat niet functioneren.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Geschikt voor inbouw in onderbouwkast van 90 cm breed.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopafzuiging in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de afzuiging moet 70 cm bedragen.
De minimale afstand tussen de kookplaat en een kast van brandbaar materiaal die erboven wordt gemonteerd, moet 76 cm bedragen.
De minimale afstand tot een afzuiging boven de kookplaat is aangegeven bij de planningsaanwijzingen van de desbetreffende afzuiging.
De combinatie met VL 414 is niet aangeraden, aangezien geen efficiënte luchtafvoer van de centrale brander kan gewaarborgd worden door de afstand.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Apparaatgewicht: ca. 31 kg.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 18 kW.
Totale aansluitwaarde: 0,015 kW.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Aansluitkabel 1,4 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

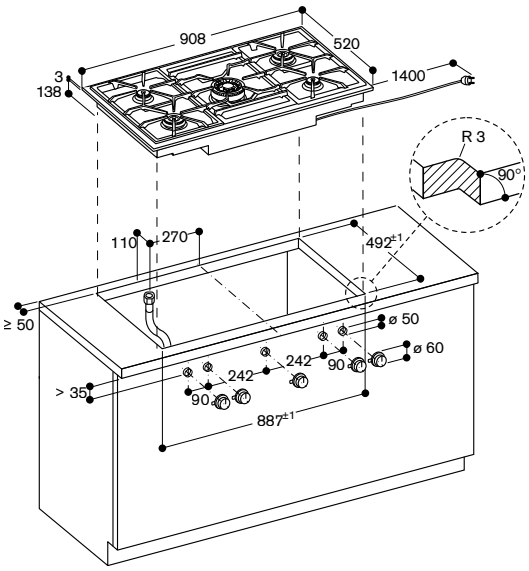

Montage bedieningsknop

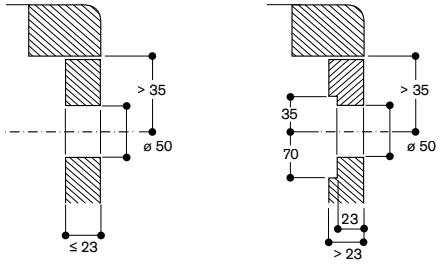


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

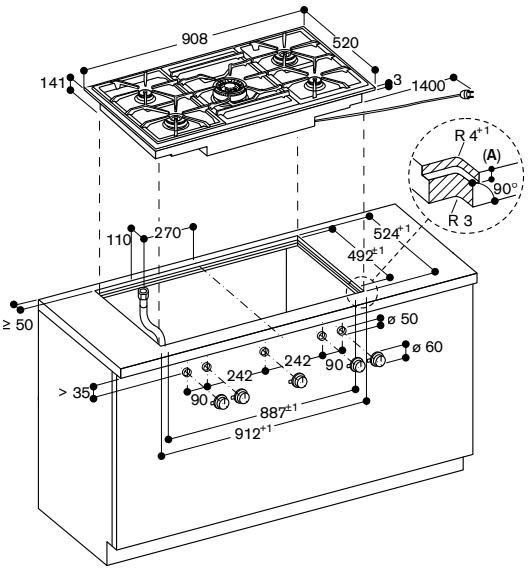


A: $3,5^{0,5}$
$6,5^{*0,5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten


Montage bedieningsknop

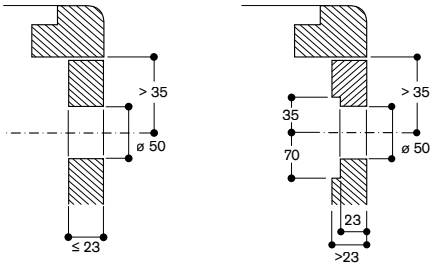

Aanzicht van boven

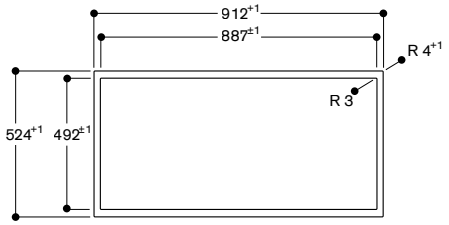


Doorsnede in de lengte

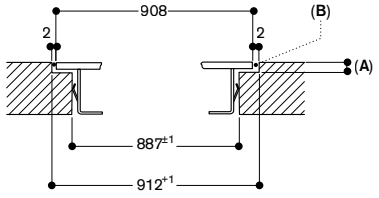

A: $3,5^{0,5}$
$6,5^{*0,5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vul met silicone

Dwarsdoorsnede

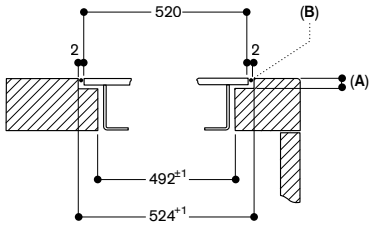

A: $3,5^{0,5}$
$6,5^{*0,5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vul met silicone

Afmeting in mm



Vario Gaskookplaat
Serie 400
VG 415

VG 415 115F € 3.569,-
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Wokbrander, 5,8 kW.
Breedte 38 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

VG 415 215 € 3.569,-
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander, 5,8 kW.
Breedte 38 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Toebehoren meegeleverd

1 wokring

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKG 410 010 € 219,95
Roestvrijstalen bedieningsknop Serie 400 voor VG 415.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

CKG 410 000 € 289,95
Zwarte bedieningsknop Serie 400 voor VG 415.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 440 010
Roestvrijstalen afdekplaat met montagestrip.

Extra toebehoren

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

Highlights
- Multi-ring brander tot 6 kW.
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte.
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
VG 415 115F
1 multi-vlamringen wokbrander (300 - 5800 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.
VG 415 215
1 multi-vlamringen wokbrander (300 - 6000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eënhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een sudder functie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting
Sudderfunctie.
Gietijzeren pannendrager met een vergroot vlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.


Installatievoorschriften
Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakzelijk).
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Speciale inspuitstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit apparaat niet functioneren.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Bij montage naast de randafzuiging VL 414 wordt de luchtgeleider AA 414 aanbevolen om maximale prestatie van de kookplaat te waarborgen.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopafzuiging in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de afzuiging moet 70 cm bedragen.
De minimale afstand tussen de kookplaat en een kast van brandbaar materiaal die erboven wordt gemonteerd moet 70 cm bedragen.
De minimale afstand tot een afzuiging boven de kookplaat is aangegeven bij de planningsaanwijzingen van de desbetreffende afzuiging.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 5,8 kW.
Totale aansluitwaarde: 0,015 kW.
Aansluitkabel 1,4 m met stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

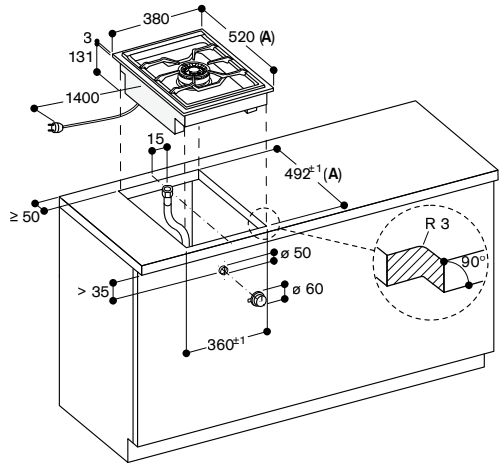


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Montage bedieningsknop

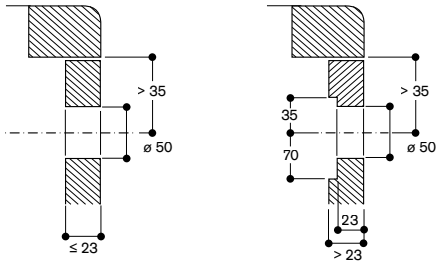


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

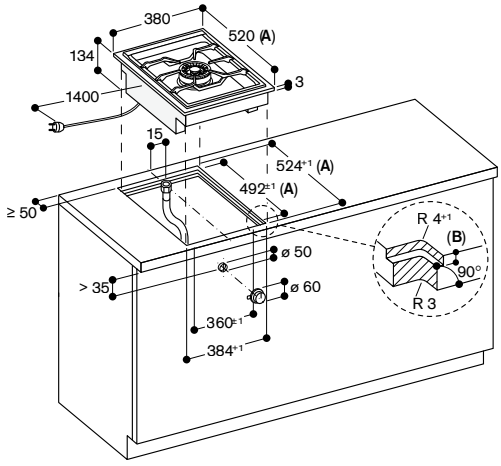


A: Houd bij installatie met apparaatbedekking rekening met een diepere uitsparing (houd afzonderlijke planningsaanwijzingen aan)

B: $3{,}5^{-0{,}5}$ mm
$6{,}5^{-0{,}5}$ mm in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Montage bedieningsknop

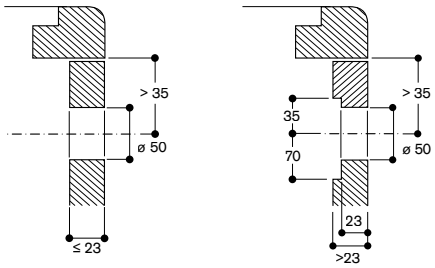


Aanzicht van boven




A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Doorsnede in de lengte

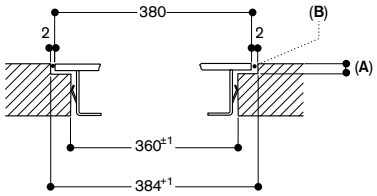

A: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

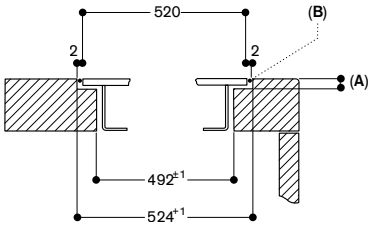

A: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone
Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.

Afmeting in mm



Vario Gaskookplaat
Serie 400
VG 425

VG 425 115F **€ 3.039,-**
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Breedte 38 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

VG 425 215 **€ 3.039,-**
Aardgas 20 mbar.
Breedte 38 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKG 420 010 € 439,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen
Serie 400 voor VG 425.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

CKG 420 000 € 589,95
Zwarte bedieningsknoppen
Serie 400 voor VG 425.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 440 010
Roestvrijstalen afdekplaat met montagestrip.

Highlights
- Multi-ring brander tot 4 kW.
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte.
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand.
- Gietijzeren pannendragers.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
VG 425 115F
1 sterke brander (165 - 4000 W), geschikt voor pannen tot max. Ø 28 cm.
1 normale brander (165 - 2000 W), geschikt voor pannen tot max. Ø 24 cm.

VG 425 215
1 sterke brander (165 - 4000 W), geschikt voor pannen tot max. Ø 28 cm.
1 normale brander (165 - 2000 W), geschikt voor pannen tot max. Ø 24 cm.

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eénhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een sudder functie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting
Sudderfunctie.
Gietijzeren pannendrager met een vergroot vlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.


Installatievoorschriften
Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Speciale inspuitstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit apparaat niet functioneren.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Bij montage naast de randafzuiging VL 414 wordt de luchtgeleider AA 414 aanbevolen om maximale prestatie van de kookplaat te waarborgen.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopafzuiging in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de afzuiging moet 70 cm bedragen.
De minimale afstand tussen de kookplaat en een kast van brandbaar materiaal die erboven wordt gemonteerd moet 70 cm bedragen.
De minimale afstand tot een afzuiging boven de kookplaat is aangegeven bij de planningsaanwijzingen van de desbetreffende afzuiging.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Apparaatgewicht: ca. 14 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 6 kW.
Totale aansluitwaarde: 0,015 kW.
Aansluitkabel 1,4 m met stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

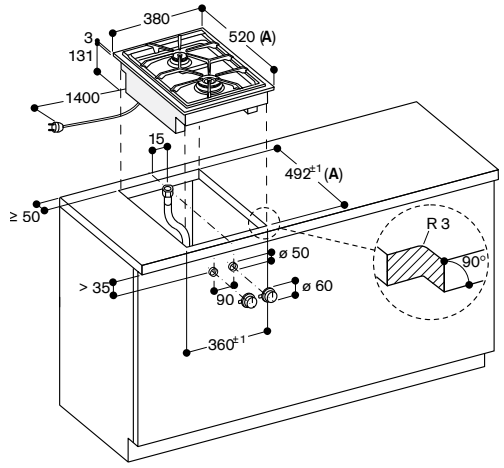


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Montage bedieningsknop

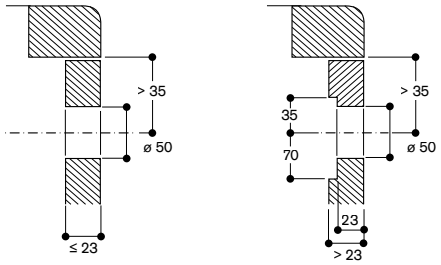


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

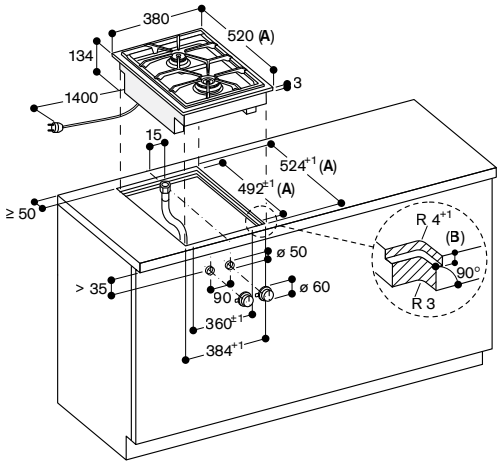


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 3,5$^{0.5}$
6,5$^{0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Montage bedieningsknop

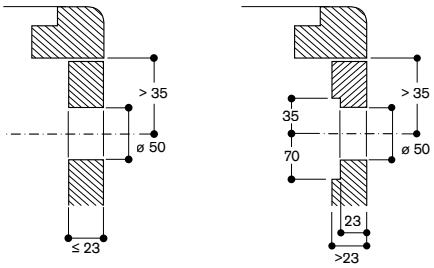


Aanzicht van boven




A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Doorsnede in de lengte

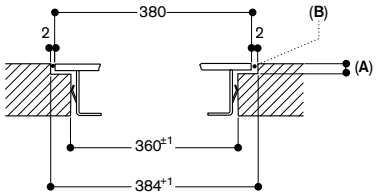

A: 3,5$^{0.5}$
6,5$^{0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

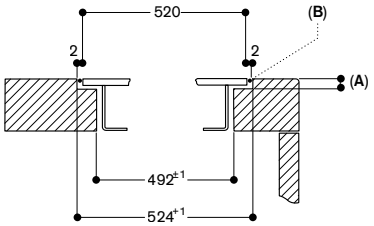

A: 3,5$^{0.5}$
6,5$^{0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone
Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.

Afmeting in mm



Vario Teppan Yaki
Serie 400
VP 414

VP 414 115 € 3.669,-
Breedte 38 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Toebehoren meegeleverd

2 spatels.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKP 420 010 € 439,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VP 414.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

CKP 420 000 € 589,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VP 414.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 440 010
Roestvrijstalen afdekplaat met montagestrip.

Highlights
- Koken op hardverchroomd metaaloppervlak, zonder kookpan.
- Elektronische temperatuurregeling tot 240°C.
- Optimale warmteverdeling.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Kookzones
Grilloppervlak: B 31 x D 44 cm.

Bediening
Bedieningsknoppen voorzien van zone- en temperatuurmarkeringen.
Elektronische temperatuurregeling van 120 tot 240°C.


Uitrusting
2 apart of gelijktijdig instelbare kookzones (2 x 1500 W).
Warmhoudstand.
Reinigingsstand.
Na gebruik telkens even eenvoudig te reinigen als een braadpan.

Veiligheid
Veiligheidsschakelaar.
Aanduiding van opwarming en restwarmte.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Een minimale zij-afstand van 40 mm tot hittegevoelige meubels of oppervlakten is verreist oftewel moet een warmte-isolatie worden geplaatst.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Apparaatgewicht: ca. 12 Kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

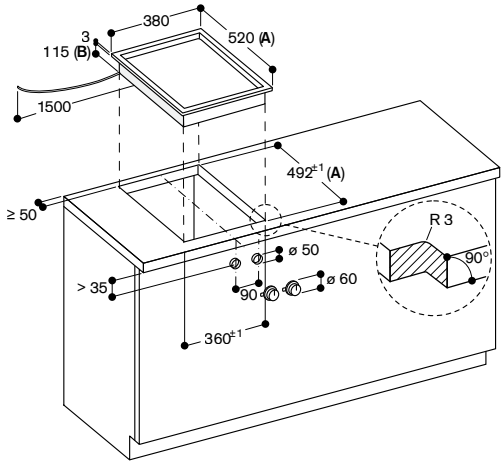


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 130 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)

Montage bedieningsknop

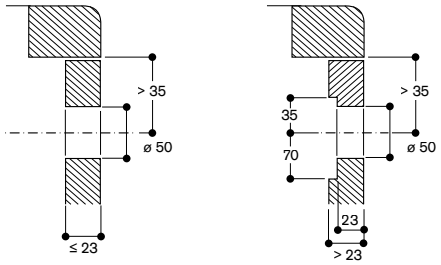


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

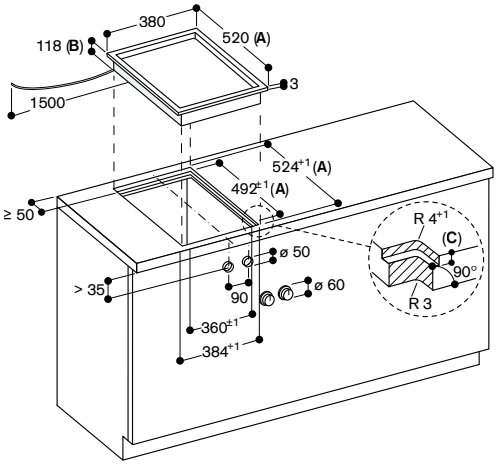


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 133 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)
C: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Montage bedieningsknop

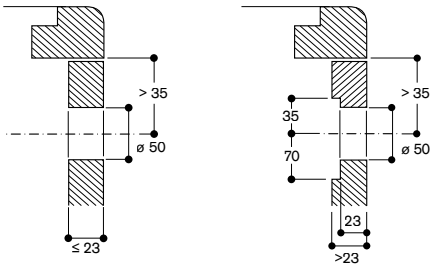


Aanzicht van boven




A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Doorsnede in de lengte

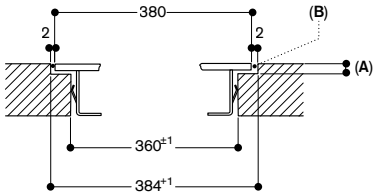

A: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

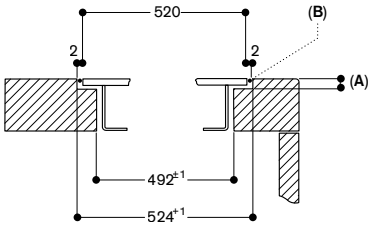

A: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone
Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.

Afmeting in mm



Vario Elektrische grill
Serie 400
VR 414

VR 414 115 € 3.169,-
Breedte 38 cm.
Roestvrij staal.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

Toebehoren meegeleverd

1 lavastenen.
1 reinigingsborstel.
2 grillroosters.
1 bakplaat halfmaats.

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKR 420 010 € 439,95
Roestvrijstalen bedieningsknoppen Serie 400 voor VR 414.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

CKR 420 000 € 589,95
Zwarte bedieningsknoppen Serie 400 voor VR 414.
Elektronische bediening.
Set van 2 bedieningsknoppen.

Installatie toebehoren

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 440 010
Roestvrijstalen afdekplaat met montagestrip.

Extra toebehoren

LV 030 000
Lavastenen.

Highlights
- 2 zones kunnen samen of afzonderlijk bediend worden.
- Halve bakplaat, om gelijktijdig te braden en grillen op twee aparte oppervlakken.
- Braadrooster, lavastenen.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische regeling met 12 vermogenstanden.


Uitrusting
Kookvlak, houder voor lavastenen en vetopvangschaal van roestvrij staal.
2 apart of gelijktijdig instelbare kookzones (2 x 1500 W).
2 gietijzeren grillroosters.

Veiligheid
Veiligheidsschakelaar.
Aanduiding van opwarming en restwarmte.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Bij installatie met apparaatdeksel VA 440 dient de extra ruimte vereist voor de diepte in acht genomen te worden.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Hou rekening met een minimale zijdelingse speling van minstens 100 mm met warmtegevoelige meubels of met de muur.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Apparaatgewicht: ca. 26 Kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 3 kW
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

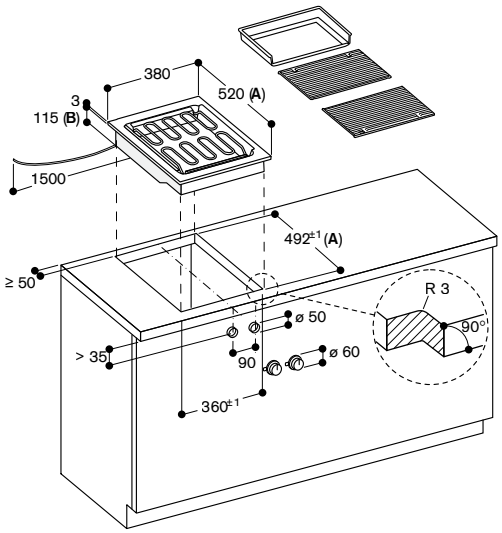


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 130 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)

Montage bedieningsknop

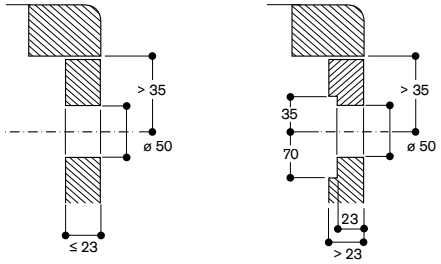


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

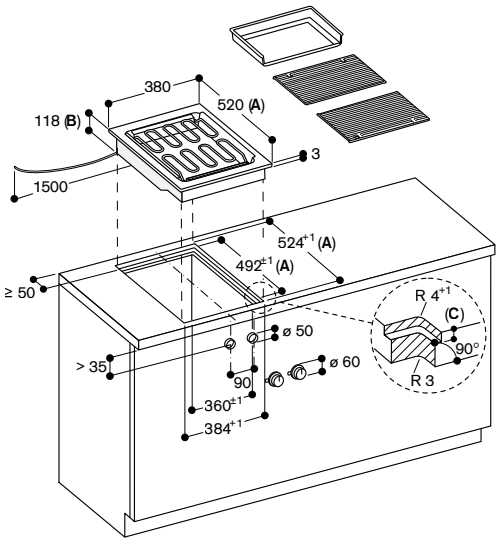


A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)
B: 133 mm bij de kabelklem (links, aan de achterzijde)
C: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Montage bedieningsknop

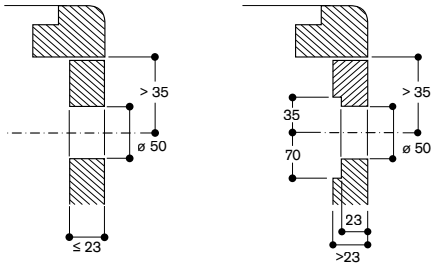


Aanzicht van boven




A: Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing aanhouden (houd de separate planningsaanwijzingen aan)

Doorsnede in de lengte

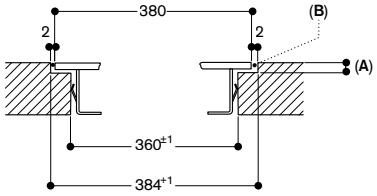

A: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

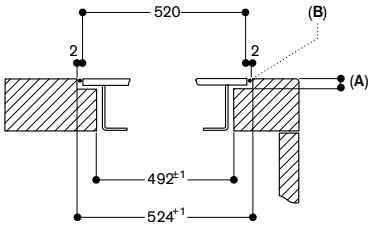

A: $3{,}5^{-0.5}$
$6{,}5^{-0.5}$ in combinaties met frameloze inductiekookplaten
B: Vulling met silicone
Bij montage met apparaatbedekking de diepere uitsparing en de breedte van de voorste en achterste groef aanhouden.

Afmeting in mm



Vario downdraft werkbladafzuiging
Serie 400
VL 414

VL 414 115 € 2.729,-
Breedte 15,5 cm.
Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie.
Zonder motor.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.



Noodzakelijke installatietoebehoren

CKV 410 010 € 289,95
Roestvrijstalen bedieningsknop Serie 400 voor VL 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

CKV 410 000 € 219,95
Zwarte bedieningsknop Serie 400 voor VL 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

Installatie toebehoren

In combinatie met afzonderlijke afzuigmotoren:
AR 400 142 (lucht afvoer)
AR 401 142
AR 403 122
AR 413 122 (recirculatie)
AR 410 110

AD 410 040
Flexibel aansluitstuk voor VL 200, DN 150 vlak.

AD 851 041
Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

AA 414 010
Luchtgeleidingsplaten voor combinatie met gaskookplaten.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Zeer efficiënt en geluidsarm ventilatiesysteem, vooral in combinatie met motor AR 410 110.
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogens-aanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Geringe planning en installatie-moeite.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de serie 400.

Vermogen
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor.
Raadpleeg de "Technische Specificaties" van de afzuiging voor de bijhorende motoren voor recirculatie- of voor luchtafvoermodus.

Uitrusting
Bedieningsknop met verlichte ring.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Metalen vetfilter met groot oppervlak voor een hoge vetabsorptiegraad.
Uitneembare, vaatwasserbestendige vetfilter.
Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Intervalventilatie, 6 min.
Ventilatierooster in Emaille, vaatwasserbestendig.
Aansluiting voor luchtafvoer meegeleverd in verpakking.
Overloopcapaciteit 250 ml.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403 122.
Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 40,4 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse —.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 57 dB / max. 71 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften
De equivalente buislengte voor goede prestaties te garanderen is Lmax 26 meter.
Voor elke VL is een motor aangeraden.
Maximale kookplaatbreedte tussen twee keer VL: 60 cm.
Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill en de Vario gas Wok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische Grill. Voor optimale prestaties in lucht recirculatie raden we een uitstroomoppervlak van minstens 400cm² aan.
Bij gebruik naast een gaskookplaat wordt een luchtgeleider AA 414 010 aangeraden voor een optimale prestatie van de kookplaat.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakinbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde : 10 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Een LAN kabel voorzien.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift downdraft werkbladafzuiging; opbouw met zichtbare rand

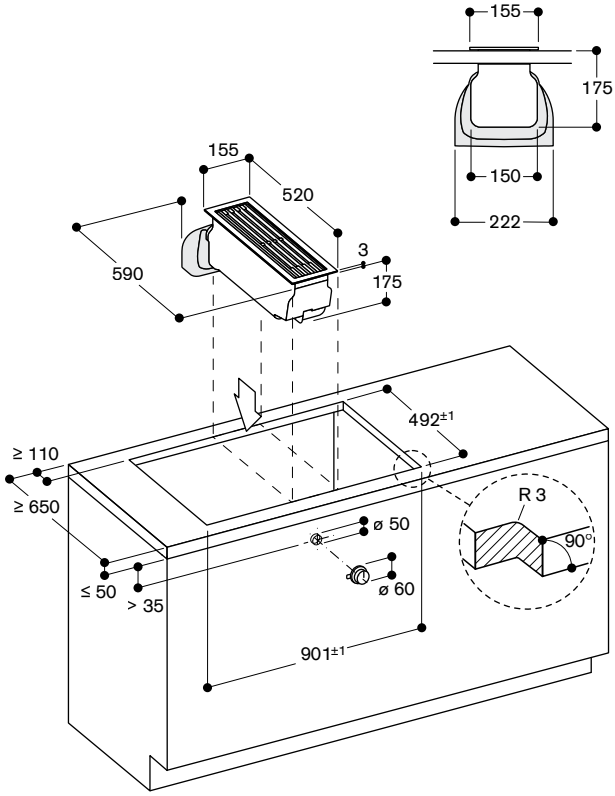


Installatievoorschrift downdraft werkbladafzuiging; vlak geïntegreerde inbouw

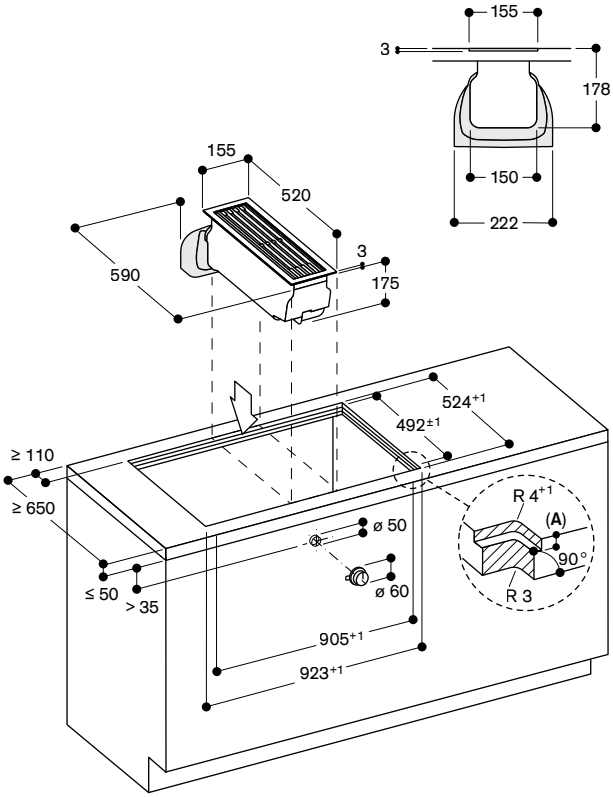


A: $3{,}5^{-0.5}$ in combinatie met minstens één apparaat met kader
$6{,}5^{+0.5}$ in combinatie met minstens één inductiekookplaat zonder kader

Montage bedieningsknop

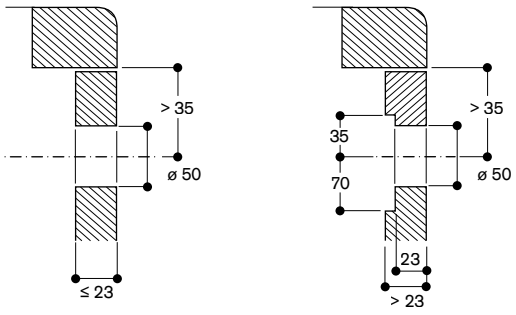


Montage bedieningsknop

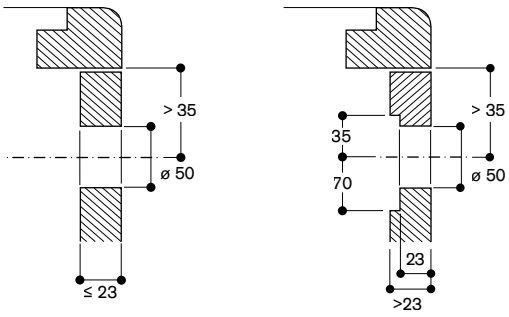


Installatie toebehoren

AD 410 040: flexibel aansluitstuk voor VL 200 DN 150 vlak.

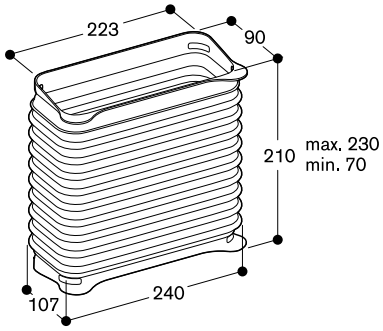


AD 851 041: aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.



Afmeting in mm

Voorbeeldcombinaties zonder ventilatie-element VL 414 voor opbouw op het werkblad.


Afmetingen van de uitsparingen voor apparaatcombinaties in de Serie 400 voor opbouwinstallatie.
De technieker kan de geschikte afmetingen van de uitsparingen voor de meest voorkomende combinaties terugvinden op de vorige pagina's en in de schema's hieronder.



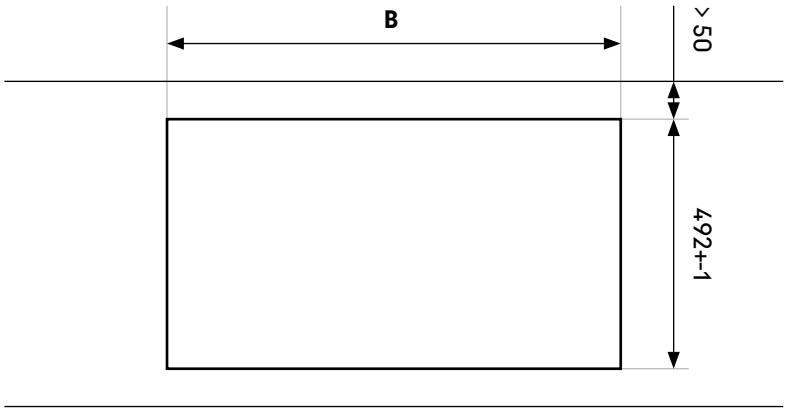


Kookplaten	Breedte van de apparaten [mm]	Afmeting B [mm]	# of VA 420-010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Voorbeeldcombinaties met ventilatie-element VL 414 voor opbouw op het werkblad.

Afmetingen van de uitsparingen voor apparaatcombinaties in de Serie 400 voor opbouwinstallatie.
De technieker kan de geschikte afmetingen van de uitsparingen voor de meest voorkomende combinaties terugvinden op de vorige pagina's en in de schema's hieronder.

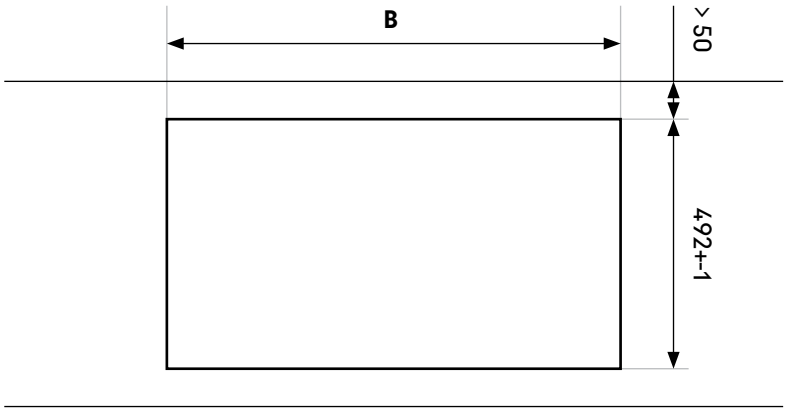



Kookplaten	Breedte van de apparaten [mm]	Afmeting B [mm]	# of VA 420-010
	380 / 155 / 380	901 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1059 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +-1	5
	155 / 590 / 155	886 +-1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +-1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +-1	4

Aanbevolen plaats voor gaswok en grill

Voorbeeldcombinaties zonder ventilatie-element VL 414 voor vlakinbouw op het werkblad.

Afmetingen van de uitsparingen voor apparaatcombinaties in de Serie 400 voor vlakinbouwinstallatie.
De technieker kan de geschikte afmetingen van de uitsparingen voor de meest voorkomende combinaties terugvinden op de vorige pagina's en in de schema's hieronder.

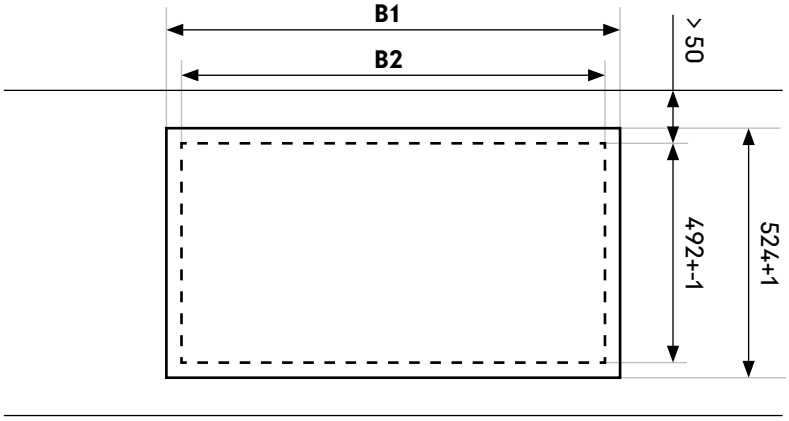





Voor afmeting A:
3,5 — 0,5 voor combinaties enkel met apparaten met kader
6,5 +0,5 voor combinaties met minstens een inductiekookplaat zonder kader

Kookplaten	Breedte van de apparaten [mm]	Afmeting B1 [mm]	Afmeting B2 [mm]	# of VA 420-004
	380 / 380	766 +1	748 +-1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1




Voorbeeldcombinaties met ventilatie-element VL 414 voor vlakinbouw op het werkblad.

Afmetingen van de uitsparingen voor apparaatcombinaties in de Serie 400 voor vlakinbouwinstallatie.
De technieker kan de geschikte afmetingen van de uitsparingen voor de meest voorkomende combinaties terugvinden op de vorige pagina's en in de schema's hieronder.

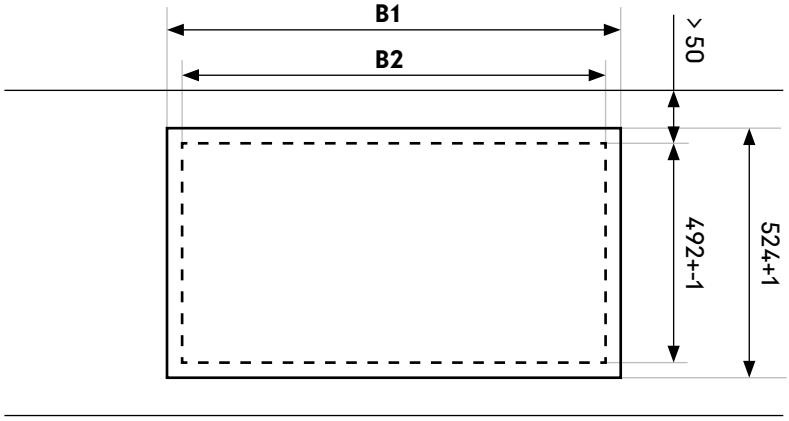




Voor afmeting A:
3,5 — 0,5 voor combinaties enkel met apparaten met kader
6,5 +0,5 voor combinaties met minstens een inductiekookplaat zonder kader

Kookplaten	Breedte van de apparaten [mm]	Afmeting B1 [mm]	Afmeting B2 [mm]	# of VA 420-004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4

Aanbevolen plaats voor gaswok en grill


Inbouwafmetingen voor Vario-combinaties Serie 400.
Calculator voor berekening van de breedte van de uitsparing.

Berekening van de breedte van de uitsparing voor een opbouwinstallatie
Voorbeeld op basis van een combinatie van VI 414, VI 422, VP 414 en 2 VL 414.

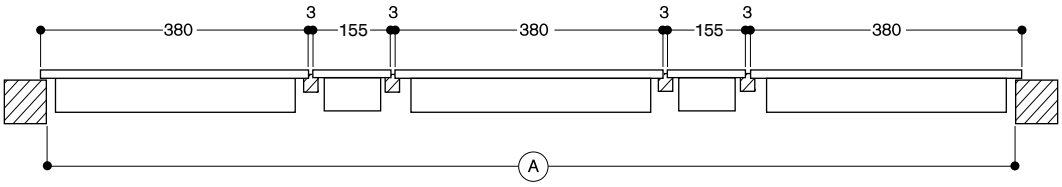

		Voorbeeld		Uw combinatie
Totale breedte van alle apparaten	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1450	.....
+ Aantal verbindingsstrips	x 3 mm	4 x 3	+ 12	.....
- Zijdelingse apparaatrand	(10 mm / zijde)	20	- 20	- 20
(A) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)		1442 ± 1	..... ± 1

Berekening van de breedte van de uitsparing voor een inbouwinstallatie
Voorbeeld op basis van een combinatie van VI 414, VI 422, VP 414 en 2 VL 414.

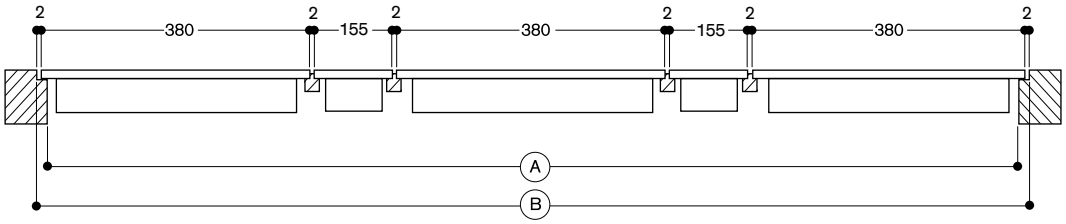

		Voorbeeld		Uw combinatie
Totale breedte van alle apparaten	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1450	.....
+ Aantal verbindingsstrips	x 2 mm	4 x 2	+ 8	.....
- Zijdelingse apparaatrand	(7 mm / zijde)	14	- 14	- 14
(A) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)		1444 ± 1	..... ± 1
+ Zijdelingse apparaatrand	(7 mm / zijde)	14	+ 14	+ 14
+ Siliconenvoeg	(2 mm rondom)	2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Totale breedte met voeg	(in mm)		1462 + 1	..... 0/+ 1

Alle afmetingen zijn in mm.



Vario Flex Inductiekookplaat
Serie 200
VI 262

VI 262 120 € 2.479,-
Breedte 60 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

1 glasschraper.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met booster 3700 W)
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Elektronische bediening met 9 vermogensstanden.


Uitrusting
Kookzone markering.
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Automatische panherkenning.
Booster-functie voor elke kookzone.

Veiligheid
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een "sandwich" bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 17 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

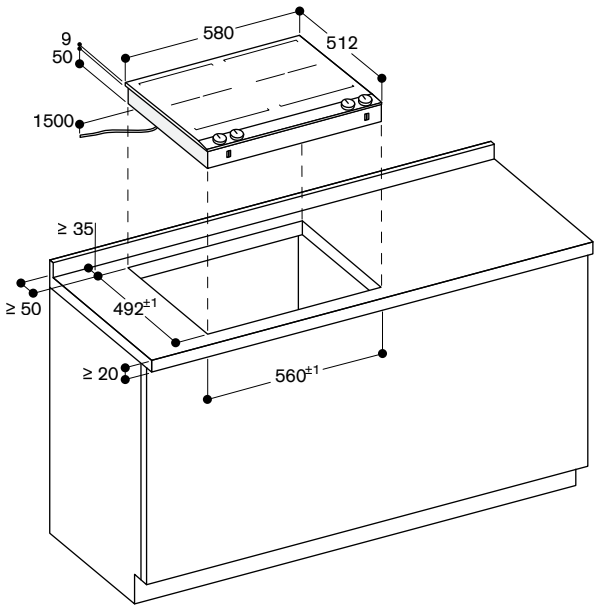

Afmeting in mm



Vario Flex Inductiekookplaat
Serie 200
VI 242

VI 242 120 € 1.959,-
Breedte 38 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

1 glasschraper.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 24 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 24 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Elektronische bediening met 9 vermogensstanden.


Uitrusting
Kookzone markering.
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Automatische panherkenning.
Booster-functie voor beide kookzones.

Veiligheid
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een "sandwich" bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 9 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm

Aansluiting.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

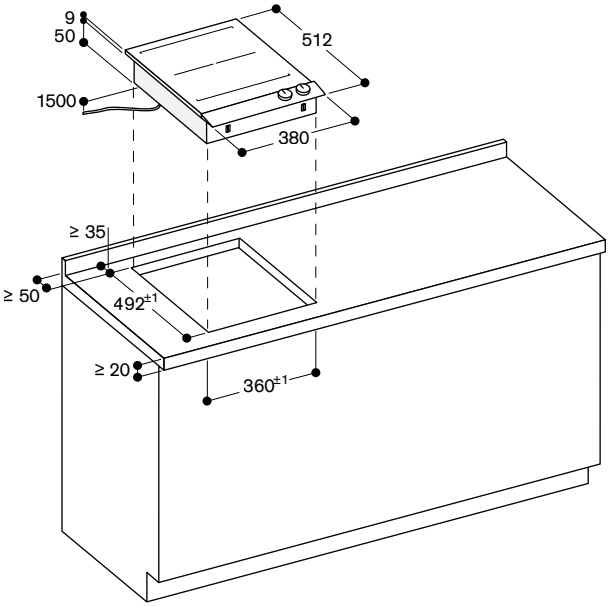

Afmeting in mm



Vario Flex Inductiekookplaat
Serie 200
VI 232

VI 232 121 € 1.779,-
Breedte 28 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

1 glasschraper.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbak.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductiekookplaat.

VD 200 020
Zwarte apparaatdeksel.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 21 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 21 x 38 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Elektronische bediening met 9 vermogensstanden.


Uitrusting
Kookzone markering.
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Automatische panherkenning.
Booster-functie voor beide kookzones.

Veiligheid
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Enkel te gebruiken met kookpannen en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpannen en pannen aan met een "sandwich" bodem.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 9 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm

Aansluiting.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

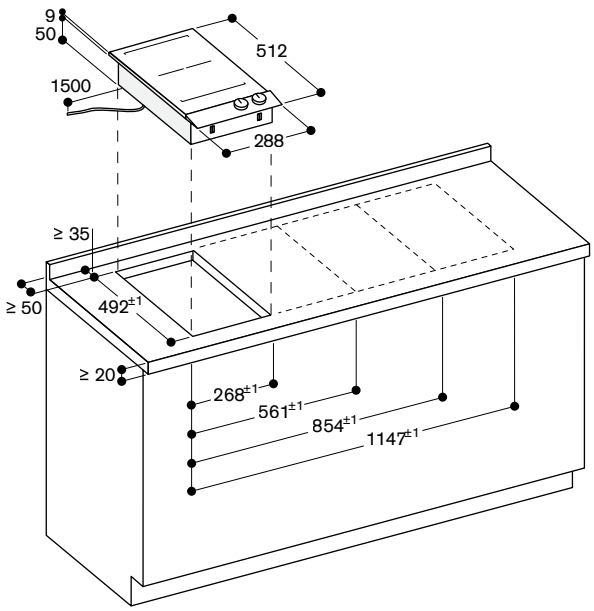

Afmeting in mm



Vario Gaskookplaat
Serie 200
VG 264

VG 264 120F € 2.409,-
Zwart aluminium bedieningspaneel.
Vloeibaar gas 28 - 37 mbar.
Breedte 60 cm.

VG 264 220 € 2.409,-
Zwart aluminium bedieningspaneel.
Aardgas 20 mbar.
Breedte 60 cm.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.
- Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus.
- Pannendrager met glad oppervlak, makkelijk om pannen en pannen heen en weer te schuiven.
- Vermogen tot 9,8 kW op 4 branders.

Kookzones
2 grote branders (560 - 3000 W), voor kookpannen tot max. Ø 22 cm.
2 standaard branders (380 - 1900 W), voor kookpannen tot max. Ø 20 cm.

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.

Uitrusting
Twee-delige pannendragers uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksels van de branders uit geëmailleerd aluminium.


Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften
VG 264 120F - Speciale inspuitstukken voor aardgas 20 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
VG 264 220 - Speciale inspuitstukken voor vloeibaar gas 28-37 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden. Tussenbodem is niet noodzakelijk.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 11 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopafzuiging in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 11 kW en de afzuiging moet 70 cm bedragen.
Apparaatgewicht: ca. 13 kg.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 9,8 kW.
Totale aansluitwaarde Elektrisch: 4 W.
Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

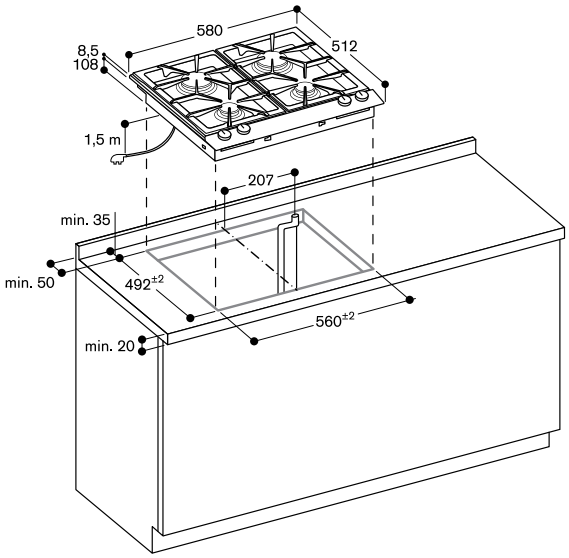

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 150 mm.

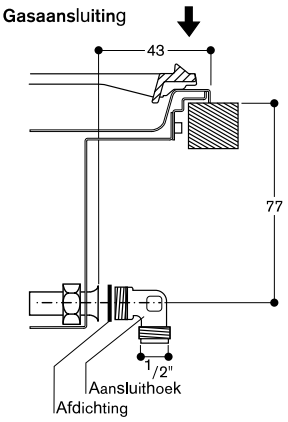



Vario Wokbrander
Serie 200
VG 231

VG 231 120F € 1599,-
Zwart aluminium bedieningspaneel.
Vloeibaar gas 28 - 37 mbar.
Wokbrander, tot 5,8 kW.
Breedte 28 cm.

VG 231 220 € 1.559,-
Zwart aluminium bedieningspaneel.
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander, tot 6 kW.
Breedte 28 cm.

Toebehoren meegeleverd

1 wokring.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

VD 200 020
Zwarte apparaatdeksel.

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.
- Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus.
- Brander met multi-vlamringen uit robuust warmtebestendig messing, zoals in de professionele keuken.
- Vermogen tot 6 kW.

Kookzones
VG 231 120F - 1 multi-ring wokbrander (270 - 5800 W), voor pannen tot max. Ø 30 cm.
VG 231 220 - 1 multi-ring wokbrander (300 - 6000 W), voor pannen tot max. Ø 30 cm.

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.
Bij het sluiten van de afdekplaat kan men de pannendrager eenvoudig omdraaien.

Uitrusting
Pannendrager uit gietijzer.
Deksel van de brander uit messing.


Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften
VG 231-120F - Speciale inspuitstukken voor aardgas 20 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
VG 231-220 - Speciale inspuitstukken voor vloeibaar gas 28-37 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 11 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopafzuiging in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 11 kW en de afzuiging moet 70 cm bedragen.
Apparaatgewicht: ca. 9 kg.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 5,8 / 6 kW.
Totale aansluitwaarde Elektrisch: 1 W.
Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

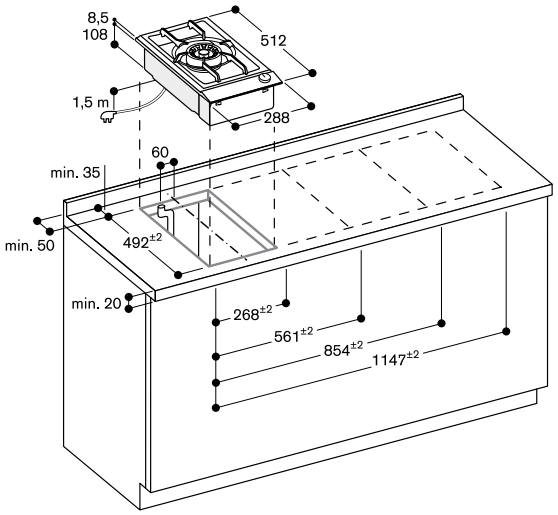

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 150 mm.

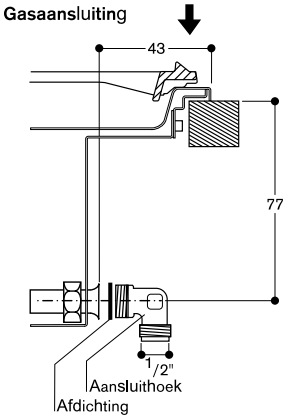



Vario Gaskookplaat
Serie 200
VG 232

VG 232 120F € 1449,-
Aardgas 20 mbar.
Breedte 28 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

VG 232 220 € 1449,-
Vloeibaar gas 28 - 37 mbar.
Breedte 28 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

VD 200 020
Zwarte apparaatdeksel.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.
- Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus.
- Pannendrager met glad oppervlak, makkelijk om pannen en pannen heen en weer te schuiven.

Kookzones
1 grote brander (560 - 3000 W), voor kookpannen tot max. Ø 22 cm.
1 standaardbrander (380 - 1900 W), voor kookpannen tot max. Ø 20 cm.

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.


Uitrusting
Gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak.
Deksels van de branders uit geëmailleerd aluminium.

Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.


Installatievoorschriften
VG 232 120F - Speciale inspuitstukken voor aardgas 20 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
VG 232 220 - Speciale inspuitstukken voor vloeibaar gas 28-37 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 11 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopafzuiging in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 11 kW en de afzuiging moet 70 cm bedragen.
Apparaatgewicht: ca. 8 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 4,9 kW.
Totale aansluitwaarde Elektrisch: 2 W.
Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

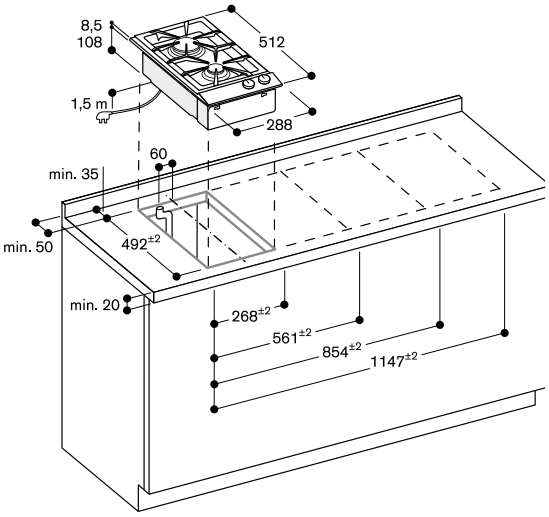

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 150 mm.

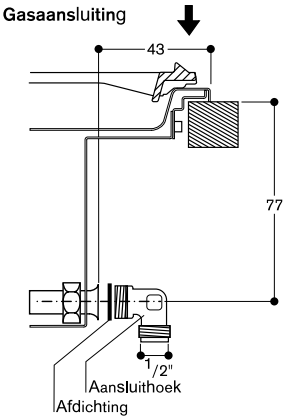



Vario Teppan Yaki
Serie 200
VP 230

VP 230 120 € 2909,-
Breedte 28 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

1 spatels.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

VD 200 020
Zwarte apparaatdeksel.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.
- Japanse kookkunst, rechtstreeks op een roestvrijstalen vlak.
- Elektronische temperatuurregeling tot 240°C.
- Warmhoudstand.

Kookzones
Benutbare oppervlakte: 844 cm².


Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Elektronische temperatuurregeling van 140°C tot 240°C.

Uitrusting
Verwarmingselement 1800 W.
Warmhoudstand.
Reinigingsstand.
Roestvrijstalen grilloppervlak, voegloos gelast met roestvrijstalen geborsteld bovenvlak.

Veiligheid
Aanduiding van opwarming en restwarmte.
Controlelampje bij werking.
Veiligheidsschakelaar.


Installatievoorschriften
De afstand tussen de bovenzijde van het werkblad en de bovenzijde van de tussenbodem moet min. 150 mm bedragen.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Zijdelingse afstand van minimum 30 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hittegevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmteisolatie noodzakelijk.
Een tussenbodem is noodzakelijk; mag nadien enkel door middel van speciaal gereedschap weggenomen worden.
Apparaatgewicht: ca. 10 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 1,8 kW.
Aansluitkabel: 1,8 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

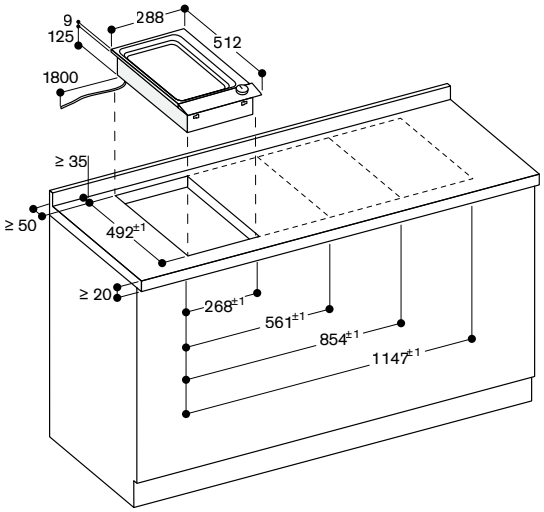

Afmeting in mm



Vario Elektrische grill
Serie 200
VR 230

VR 230 120 € 2.289,-
Breedte 28 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

1 vetopvangschaal.
1 gietijzeren grillrooster.
1 lavastenen.
1 reinigingsborstel.

Installatie toebehoren

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

Extra toebehoren

LV 030 000
Lavastenen.

VD 200 020
Zwarte apparaatdeksel.


Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.
- 2 afzonderlijk regelbare zones.
- Braadrooster, lavastenen.

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
9 vermogenstanden.

Uitrusting
2 afzonderlijk regelbare en opklapbare verwarmingselementen (2 x 1500 W).
Join-functie.
Grillrooster uit gietijzer.
Schaal met lavastenen en vetopvangschaal uit roestvrij staal, vaatwasbestendig.


Installatievoorschriften
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Zijdelingse afstand van minimum 200 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hittegevoelige meubelonderdelen op de wand. Zoniet is een warmteisolatie noodzakelijk.
Apparaatgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 3 kW.
Aansluitkabel: 1,8 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

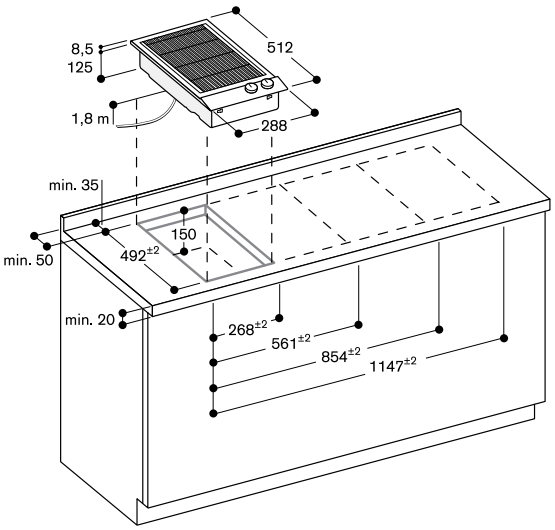



Vario downdraft werkbladafzuiging Serie 200
VL 200

VL 200 120 € 1.579,-
Breedte 15 cm.
Zwart aluminium bedieningspaneel.
Luchtafvoer/recirculatie.



In combinatie met afzonderlijke afzuigmotoren:
AR 400 142
AR 401 142
AR 403 122
AR 413 122
AR 410 110

Installatie accessoires

AD 410 040
Flexibel aansluitstuk voor VL 200, DN 150 vlak.

AD 851 041
Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

LS 041 001
Luchtgeleider voor VL 200 naast een gaskookplaat.
Roestvrij staal.

Installatie toebehoren voor de afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel.
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem rechtstreeks aan de kookplaat geïntegreerd in het werkblad.
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Geringe planning en installatie-moeite.
- Geluidsarm systeem met motor AR 410 110.
- Luchtafvoer of recirculatie.

Vermogen
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor.
Raadpleeg de "Technische Specificaties" van de afzuiging voor de bijhorende motoren voor recirculatie- of voor luchtafvoermodus.

Uitrusting
Bedieningsknop met verlichte ring.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Metalen vetfilter met groot oppervlak voor een hoge vetabsorptiegraad.
Uitneembare, vaatwasserbestendige vetfilter.
Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Intervalventilatie, 6 minuten.
Ventilatierooster in Emaille, vaatwasser-bestendig.
Aansluiting voor luchtafvoer meegeleverd in verpakking.
Overloopcapaciteit 250 ml.

Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403 122.
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 48,3 kWu/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Geen verlichtings-efficiëntieklasse.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 56 dB / max. 71 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente buislengte voor goede prestaties te garanderen is Lmax 26 meter.
Voor elke VL is een motor aangeraden.
Maximale kookplaatbreedte tussen 2 VL: 60 cm.
Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill of de Vario gaswok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische Grill. Voor optimale prestaties in lucht recirculatie raden we een uitstroomoppervlak van minstens 400 cm² aan.


Bij installatie naast gasapparaten wordt de luchtgeleider LS 041 001 aangeraden om de optimale prestatie van de kookplaat zeker te stellen.
Bij installatie naast gasapparaten mogen geen vlakkanalen gebruikt worden voor de bebuizing naar de motor.
Wanneer de luchtgeleider LS 041 001 geïnstalleerd is, kan de wokpan WP 400 001 niet gebruikt worden.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Aansluiting
Kabelverbinding 1,7 m tussen VL en motor.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift downdraft werkbladafzuiging ; opbouw

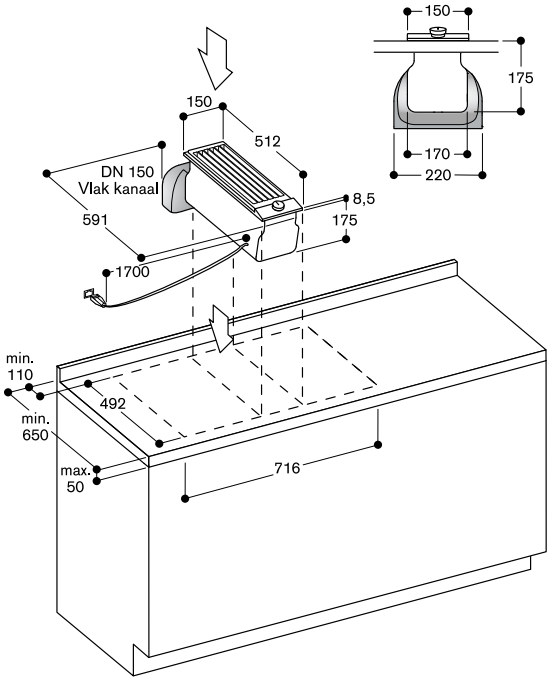

AD 410 040: flexibel aansluitstuk voor VL 200 DN 150 vlak.




AD 851 041: aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.



Voorbeeldcombinaties zonder ventilatie-element VL 200


Afmetingen van de uitsparingen voor apparaatcombinaties in de Serie 200.
De technieker kan de geschikte afmetingen van de uitsparingen voor de meest voorkomende combinaties terugvinden op de vorige pagina's en in de schema's hieronder.


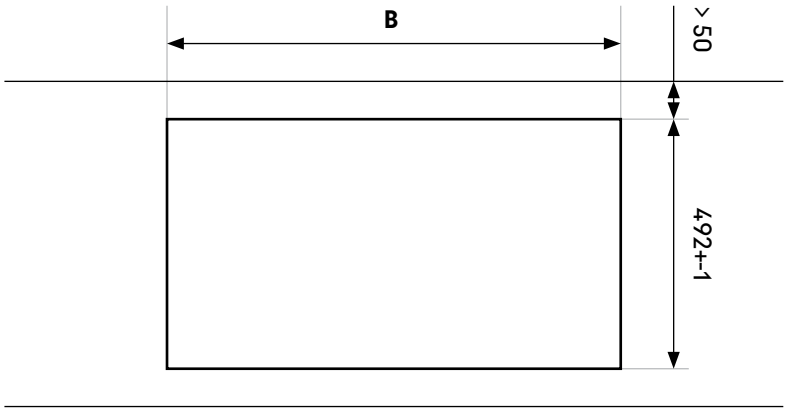


Kookplaten	Breedte van de apparaten [mm]	Afmeting B [mm]	# of VV 200 010 / VV 200 020
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580 / 288	853 +-1	1

Voorbeeldcombinaties met ventilatie-element VL 200

Afmetingen van de uitsparingen voor apparaatcombinaties in de Serie 200.
De technieker kan de geschikte afmetingen van de uitsparingen voor de meest voorkomende combinaties terugvinden op de vorige pagina's en in de schema's hieronder.

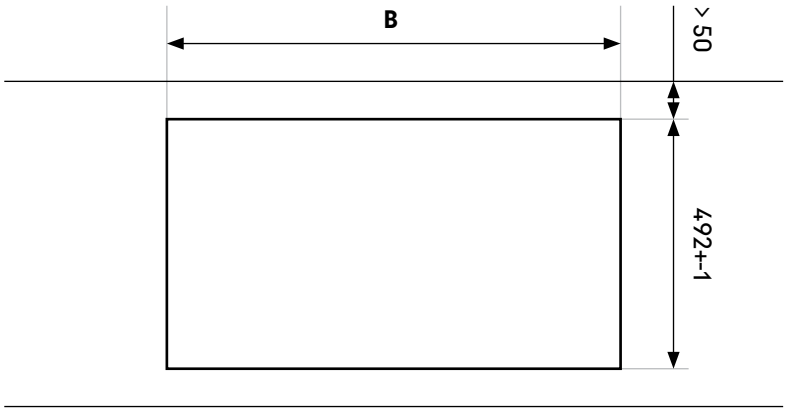

Kookplaten	Breedte van de apparaten [mm]	Afmeting B [mm]	# of VV 200 010 / VV 200 020
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	2
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

 Aanbevolen plaats voor wok en grill

Toebehoren en extra toebehoren voor Vario-kookapparaten Serie 400

AA 414 010 € 69,95
Luchtgeleidingsplaten voor combinatie met gaskookplaten.



VA 420 004 € 169,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.



VA 420 010 € 169,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.



VA 440 010 € 339,95
Roestvrijstalen afdekplaat met montagestrip.



WP 400 001 € 349,95
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm



WZ 400 000 € 259,95
Woktoebehoren voor wokpan.



LV 030 000 € 39,95
Lavastenen.



CA 060 300 € 199,95
Kooksensor voor temperatuurregeling in kookpannen..



Toebehoren en extra toebehoren voor Vario-kookapparaten Serie 200

LS 041 001 € 69,95
Luchtgeleider voor VL 040/041 naast gaskookplaat Serie 200.



VV 200 010 € 229,95
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.



VV 200 020 € 229,95
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.



VD 200 020 € 509,95
Zwarte apparaatdeksel.



LV 030 000 € 39,95
Lavastenen.



Vario inductie kookplaten Serie 400





		Zoneloze inductiekookplaat	Zoneloze inductiekookplaat
Zonder kader, voor vlakinbouw		CX 492 101	CX 482 101
Roestvrijstalen kader 3 mm voor klassieke opbouw of vlakinbouw		CX 492 111	CX 482 111
Respectievelijke bedienigsknoppen (roestvrij staal / zwart)[4]		—	—
Afmetingen			
Breedte	(cm)	90	80
Bediening			
TFT touch display / Twist-Pad / Sensor bediening		•/—/—	•/—/—
Tweekleurige display (wit / oranje)		—	—
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		—/—	—/—
Kookzones			
Aantal kookzones		6	5
Zoneloze inductiekookplaat		•	•
FlexInductie kookzones 23 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 23 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—
FlexInductie kookzones 24 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 23 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—
FlexInductie kookzones 21 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 24 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—
Automatisches uitbreiding tot 30 cm / 32 cm breedte (3300, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W) / Ø 26 cm (2600, met Booster 3700 W) / Ø 32 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 18 cm (1800, met Booster 3100 W) / Braadzone 18 x 28 cm (2000, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 28 cm (2400, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 24 cm (2200, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 19 cm (1800, met Booster 3100 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 15 cm (1400, met Booster 2200 W)		—	—
Uitrusting			
Aantal vermogenniveaus		17	17
Flex functie voor rechthoekige kookzones		—	—
Kooksensor functie / Braadsensor functie		•/—	•/—
Aantal Braadsensor-functies		—	—
Professionele kookfunctie		•	•
Booster-functie voor kookpannen / pannen		•/•	•/•
Warmhouden-functie		•	•
Aantal Timers		6	5
Kookwekker		•	•
Timer		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Kinderbeveiliging / Veiligheidsschakelaar / Schoonmaakvergrendeling		•/•/•	•/•/•
Keuzemenu		•	•
Afzuiging bediening		•[2]	•[2]
Geïntegreerd WiFi module voor digitale diensten Gaggenau Home Connect		•[3]	•[3]
Toebehoren			
Teppan Yaki plaat uit multi ply materiaal, GN 1/1		GN 232 110[1]	GN 232 110[1]
Teppan Yaki plaat uit multi ply materiaal (voor Flex inductie)		—	—
Grillplaat uit gegoten aluminium (voor Flex inductie)		—	—
Braadsensorpan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 20 cm		—	—
Braadsensorpan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 24 cm		—	—
Braadsensorpan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 28 cm		—	—
Braadsensorpan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 32 cm		—	—
Woktoebehoren voor wokpan		—	—
Wokpan		—	—
Kooksensor		•/CA 060 300[1]	•/CA 060 300[1]
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	7,4	7,4

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] extra toebehoren.
[2] In combinatie met passende afzuiging.
[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.
[4] De bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.







Inductie kookplaat	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat
VI 492 105	VI 482 105	VI 462 105	VI 422 105	VI 414 105
VI 492 115	VI 482 115	VI 462 115	VI 422 115	VI 414 115
CKI 450 010 / CKI 450 000	CKI 440 010 / CKI 440 000	CKI 440 010 / CKI 440 000	CKI 420 010 / CKI 420 000	CKI 410 010 / CKI 410 000
90	80	60	38	38
–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
•	•	•	•	•
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
–	–	–	2	–
4	4	4	–	–
–	–	–	–	–
–	–/2	1/–	–	–
1	–	–	–	1
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
12	12	12	12	12
•	•	•	•	–
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–	–
CA 051 301[1]	CA 051 301[1]	CA 051 301[1]	CA 051 301[1]	CA 051 301[1]
CA 052 300[1]	CA 052 300[1]	CA 052 300[1]	CA 052 300[1]	CA 052 300[1]
17006018	17006018	17006018	17006018	17006018
17006184	17006184	17006184	17006184	17006184
17006185	17006185	17006185	17006185	17006185
17006019	17006019	17006019	–	17006019
WZ 400 001[1]	–	–	–	WZ 400 001[1]
WP 400 001[1]	–	–	–	WP 400 001[1]
–	–	–	–	–
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

Vario inductie kookplaten Serie 200





		Flex inductie kookplaat	Flex inductie kookplaat
		VI 262 120	VI 242 120
Opbouw / vlakinbouw / gelast		•/–/–	•/–/–
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	38
Bediening			
TFT touch display / Twist-Pad / Sensor bediening		–/–/–	–/–/–
Tweekleurige display (wit / oranje)		–	–
Knoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		–/•	–/•
Kookzones/uitbreidbare kookzones			
Aantal kookzones		4	2
Zoneloze inductiekookplaat		–	–
Flex inductie kookzones 21 x 19 cm (2200 / met booster 3700 W) / verbonden 21 x 38 cm (3300 / met booster 3700 W)		–	–
Flex inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 / met booster 3700 W) / verbonden 23 x 38 cm (3300 / met booster 3700 W)		4	–
Flex inductie kookzones 24 x 19 cm (2200 / met booster 3700 W) / verbonden 24 x 38 cm (3300 / met booster 3700 W)		–	2
Uitrusting			
Aantal vermogenniveaus		9	9
Flex functie voor rechthoekige kookzones		•	•
Cooking sensor-functie / FryingSensor-functie		–/•	–/•
Aantal FryingSensor-funcies		4	2
Professionele kookfunctie		–	–
Booster-functie voor kookpannen / pannen		•/–	•/–
Warmhouden-functie		–	–
Aantal Timers		–	–
Kookwekker		–	–
Timer		–	–
Restwarmte-aanduiding		•	•
Kinderbeveiliging / Veiligheidsschakelaar / Schoonmaakvergrendeling		–/•/–	–/•/–
Keuzemenu		–	–
Afzuiging bediening		–	–
Geïntegreerd WiFi module voor digitale diensten Gaggenau Home Connect		–	–
Toebehoren			
Teppan Yaki van meerlaags materiaal (voor inductie)		CA 051 301[1]	CA 051 301[1]
Bakplaat van gegoten aluminium (voor flex inductie)		CA 052 300[1]	CA 052 300[1]
Flex Pan set, 3 stuks (voor flex inductie)		CA 050 300[1]	CA 050 300[1]
Flex Pan groot (voor flex inductie)		CA 055 300[1]	CA 055 300[1]
Braadsensorpan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 20 cm		17006018	17006018
Braadsensorpan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 24 cm			17006184
Kooksensor		–	–
Zwarte afdekplaat		–	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	7,4	3,7

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing
[1] Extra toebehoren.



	Flex inductie kookplaat
	VI 232 121
	•/–/–
	28
	–/–/–
	–
	–/•
	2
	–
	2
	–
	–
	9
	•
	–/•
	2
	–
	•/–
	–
	–
	–
	–
	•
	–/•/–
	–
	–
	–
	17006018
	17006184
	–
	VD 200 020[1]
	3,7

Vario gaskookplaten Serie 400





		Gaskookplaat	Gaskookplaat
		VG 491 115 F	VG 491 215
Kader massief roestvrij staal 3 mm / geborsteld / gezandstraald		•/—/—	•/—/—
Opbouw / vlakinbouw / gelast		•/•/—	•/•/—
Butaan-/propaangas 50 mbar / butaan-/propaangas 28-37 mbar / aardgas 20 mbar		—/•/—	—/—/•
Respectievelijke bedienigsknoppen (roestvrij staal / zwart)[2]		CKG 450 010 / CKG 450 000	CKG 450 010 / CKG 450 000
Afmetingen			
Breedte		90	90
Bediening			
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		•/—	•/—
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Multi-kring wokbrander (300 - 5800 W)		1	—
Multi-kring wokbrander (300 - 6000 W)		—	1
Tweedelige sterke brander (165 - 4000 W)		2	2
Tweedelige normale brander (165 - 2000 W)		2	2
Uitrusting			
Aantal vermogensstanden		12	12
Elektronische bediening		•	•
Automatische comfort ontsteking / elektrische ontsteking		•/—	•/—
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•
Sudderfunctie		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Veiligheidsuitschakeling		•	•
Gietijzeren pannendragers		3-delig	3-delig
Toebehoren			
Wokring		•	•
Wokpan		WP 400 001[1]	WP 400 001[1]
Afdekplaat roestvrij staal		—	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	17,8	18
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W)	15	15

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar / niet van toepassing [1] extra toebehoren.
[2] De bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.






Wokbrander	**Wokbrander**	**Gaskookplaat**	**Gaskookplaat**
VG 415 115 F	VG 415 215	VG 425 115 F	VG 425 215
•/—/—	•/—/—	•/—/—	•/—/—
•/•/—	•/•/—	•/•/—	•/•/—
—/•/—	—/—/•	—/•/—	—/—/•
CKG 410 010 / CKG 410 000	CKG 410 010 / CKG 410 000	CKG 420 010 / CKG 420 000	CKG 420 010 / CKG 420 000
38	38	38	38
•/—	•/—	•/—	•/—
1	1	2	2
1	—	—	—
—	1	—	—
—	—	1	1
—	—	1	1
12	12	12	12
•	•	•	•
•/—	•/—	•/—	•/—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1-delig	1-delig	1-delig	1-delig
•	•	—	—
WP 400 001[1]	WP 400 001[1]	—	—
VA 440 010[1]	VA 440 010[1]	VA 440 010[1]	VA 440 010[1]
5,8	6	6	6
15	15	15	15

Vario gaskookplaten Serie 200





		Gaskookplaat	Wokbrander	Gaskookplaat
		VG 264 120 F /220	VG 231 120 F /220	VG 232 120 F /220
Kader massief inox 3 mm / geborsteld / gezandstraald		—/—/•	—/—/•	—/—/•
Opbouw / vlakinbouw / gelast		•/—/—	•/—/—	•/—/—
Butaan-/propaangas 28-37 mbar		VG 264 120 F[2]	VG 231 120 F[2]	VG 232 120 F[2]
Aardgas 20 mbar		VG 264 220[3]	VG 231 220[3]	VG 232 220[3]
Afmetingen				
Breedte		60	28	28
Bediening				
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		—/•	—/•	—/•
Kookzones				
Aantal kookzones		4	1	2
Multi-kring wokbrander (270 - 5800 W)		—	1 (VG 231 120 F)	—
Multi-kring wokbrander (300 - 6000 W)		—	1 (VG 231 220)	—
Sterke brander (560 - 3000 W)		2	—	1
Normale brander (380 - 1900 W)		2	—	1
Uitrusting				
Aantal vermogensstanden		9	9	9
Elektronische bediening		—	—	—
Automatische comfort ontsteking / elektrische ontsteking		—/•	—/•	—/•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		—	—	—
Sudderfunctie		—	—	—
Restwarmte-aanduiding		•	•	•
Veiligheidsuitschakeling		—	—	—
Gietijzeren pannendragers		2-delig	1-delig	1-delig
Toebehoren				
Wokring		—	—	—
Wokpan		—	WP 400 001[1]	—
Zwarte afdekplaat		—	VD 200 020[1]	VD 200 020[1]
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	9,8	5,8 (VG 231 120 F) 6 (VG 231 220)	4,9
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W)	4	1	2

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar / niet van toepassing

[1] Extra toebehoren.

[2] Inspuitstukken voor aardgas 20 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.

[3] Inspuitstukken voor butaan-/propaangas 28-37 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.


Vario speciale kookapparaten Serie 400 en 200






		Teppan Yaki	Elektro-Grill	Teppan Yaki	Elektro-Grill
		Serie 400	Serie 400	Serie 200	Serie 200
		VP 414 115	VR 414 115	VP 230 120	VR 230 120
Kader massief roestvrij staal 3 mm / geborsteld / gezandstraald		•/—/—	•/—/—	—/—/•	—/—/•
Opbouw / vlakinbouw / gelast		•/•/—	•/•/—	•/—/—	•/—/—
Respectievelijke bedienigsknoppen (roestvrij staal / zwart)[2]		CKP 420 010 / CKP 420 000	CKR 420 010 / CKR 420 000	—	—
Afmetingen					
Breedte	(cm)	38	38	28	28
Bediening					
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		•/—	•/—	—/•	—/•
Kookzones					
Aantal kookzones		2	2	1	2
Vermogen	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperatuurbereik	(C°)	120 - 240	—	120 - 240	—
Uitrusting					
Aantal vermogensstanden		12	12	10	9
Elektronische bediening		•	•	•	—
Reinigingstand		•	—	—	—
Twee zones kunnen samen / apart bediend worden		•/•	•/•	—/•	—/•
Gietijzeren grillrooster		—	2	—	1
Inox reservoir met lavastenen		—	•	—	•
Vetopvangschaal		—	•	—	•
Hardverchroomd oppervlak		•	—	—	—
Roestvrijstalen sandwich kookoppervlak		—	—	•	—
Warmhoudstand		•	—	•	—
Restwarmteaanduiding		•	•	•	•
Kinderveiligheid / veiligheidsuitschakeling		—/•	—/•	—/•	—/•
Toebehoren					
Gietijzeren bakplaat, halfmaats		—	•	—	—
Roestvrijstalen afdekplaat		VA 440 010[1]	VA 440 010[1]	—	—
Zwarte afdekplaat		—	—	VD 200 020[1]	VD 200 020[1]
Reinigingsborstel		—	•	—	•
Spatels		2	—	1	—
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde elektrisch	(kW)	3	3	1,8	3

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar / niet van toepassing [1] extra toebehoren.
[2] De bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

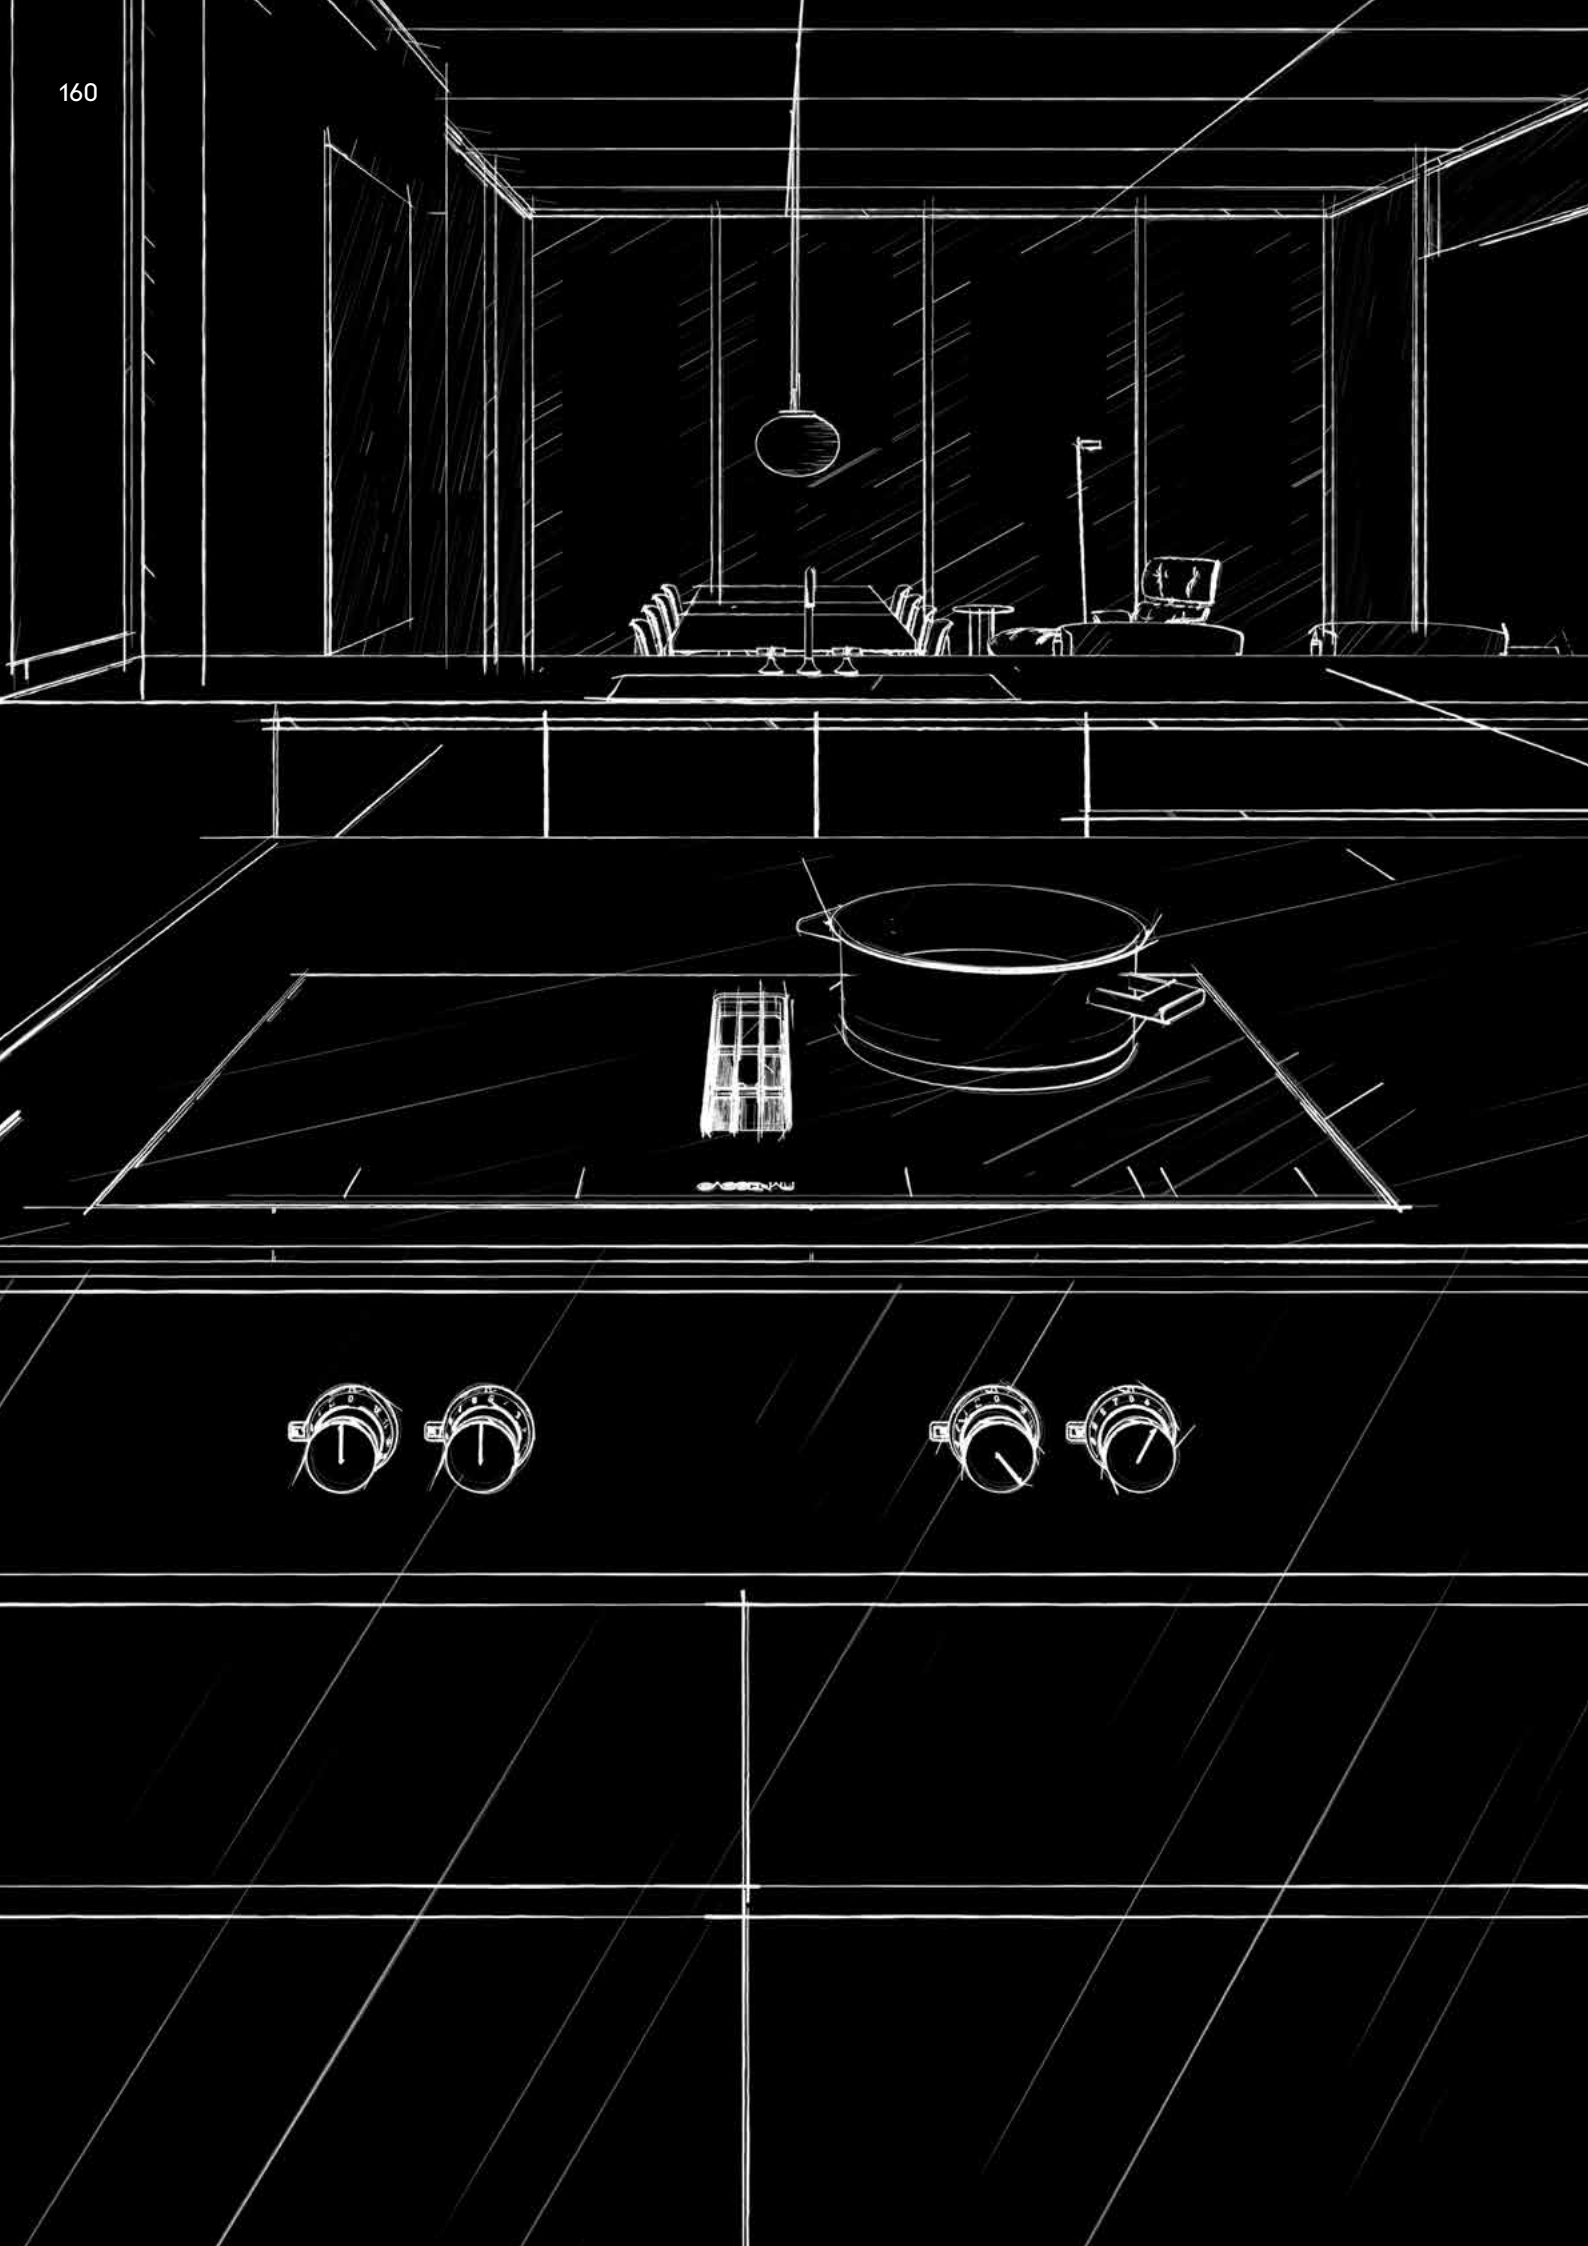


KOOKPLATEN

Overzicht	162
Gaskookplaten	166
Geïntegreerde inductie kookplaten	170
Inductiekookplaten	176
FlexInductie kookplaten met geïntegreerd ventilatiesysteem	184
FlexInductie kookplaten	194
Planninginstructies voor de installatie van inductie kookplaten	205
Toebehoren en extra toebehoren	206
Technische gegevens	208

Overzicht

Geïntegreerde inductie modules


Breedte 21 cm



Vermogen niveau	12	boost
A Ø 21 cm	2,000 W	2,300 W
Totale aansluitwaarde	2,300 W	

CU 421

Breedte 28 cm




Vermogen niveau	12	boost
A Ø 28 cm	2,300 W	2,700 W
Totale aansluitwaarde	2,700 W	

CU 428

Zoneloze inductie

Breedte 80 cm




Vermogen niveau	9	boost
A (1 grote kookzone)	3,500 W	5,500 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CX 482

Met frame kan de kookplaat gecombineerd worden met andere Vario 400 kookplaten.

Breedte 90 cm




Vermogen niveau	9	boost
A (1 grote kookzone)	3,500 W	5,500 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CX 492

Met frame kan de kookplaat gecombineerd worden met andere Vario 400 kookplaten.

Flex inductie met geïntegreerde afzuiging


Breedte 80 cm



Vermogen niveau	9	boost
A / B	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CV 282


Breedte 80 cm



Vermogen niveau	12	boost
A / B	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CV 482

Breedte 90 cm




Vermogen niveau	12	boost
A / B	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
	2,600 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CV 492

Flex inductie 200 series


Breedte 60 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
B Ø 14.5 cm	1,600 W	2,200 W
C Ø 21 cm	2,500 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CI 261


Breedte 60 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
	2,600 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CI 262


Breedte 70 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
	2,600 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CI 272


Breedte 80 cm



Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
	2,600 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CI 282


Breedte 80 cm



Vermogen niveau	9	boost
A Ø 18 cm	1,800 W	3,100 W
B Ø 14.5 cm	1,400 W	2,200 W
C Ø 24 cm	2,200 W	3,700 W
D	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	7,400 W	

CI 283

Breedte 90 cm




Vermogen niveau	9	boost
A	2,200 W	3,700 W
	3,300 W	3,700 W
B Ø 21 cm	2,200 W	3,700 W
Ø 26 cm	2,600 W	3,700 W
Ø 32 cm	3,300 W	3,700 W
Totale aansluitwaarde	11,100 W	

CI 292

Gas 200 and 400 series


Breedte 90 cm



Vermogen niveau	12
A Sudder brander	1,000 W
B Standaard brander	1,750 W
C Brander met hoog vermogen	3,000 W
D Dual wok brander	5,000 W
Totaal vermogen gas	12,500 W
Totale elektrische aansluitwaarde	1.0 W

CG 291


Breedte 90 cm



Vermogen niveau	12
A Wok brander	5,800 / 6,000 W
B Brander met hoog vermogen	4,000 W
C Standaard brander	2,000 W
Totaal vermogen gas	17,800 W / 18,000 W
Totale elektrische aansluitwaarde	15.0 W

CG 492

Breedte 90 cm



Vermogen niveau	9
A Standaard brander	2,000 W
B Wok brander	5,800 / 6,000 W
C Brander met hoog vermogen	4,000 W
Totaal vermogen gas	17,800 W / 18,000 W
Totale elektrische aansluitwaarde	10.0 W

VG 295

Aanbevolen combinaties kookplaat ventilatie

• : aanbevolen combinatie
— : niet aanbevolen
: bediening van de afzuiging via de kookplaat mogelijk

Productcategorie	Afbeelding	VIB		 AC 250 121 breedte 120 cm	 AW 442 breedte 120 cm	 AW 240 191 breedte 90 cm	 AW 250 192 breedte 90 cm
	Maximum breedte voor combinaties met Vario kookplaten			90 cm	100 cm	80 cm	80 cm
Vario 400 Elektrische Grill / Teppan Yaki / Gaskookplaat		VP 414 / VG 4..	40 cm	•	•	•	•
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 4..	40 cm	•	•	•	•
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 462	60 cm	•	•	•	•
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 482	80 cm	•	•	•	—
Vario 400 Inductiekookplaat		VI 492	90 cm	•	•	—	—
Serie / Vario 400 Gaskookplaat		VG 491 / CG 492	90 cm	•	•	—	—
Vario 200 Elektrische Grill / Teppan / Inductie / Gas		VP 2.. / VI 2 .. / VR 2..	30 cm	•	•	—	—
Vario 200 Inductiekookplaat		VI 242	40 cm	•	•	—	—
Vario 200 Inductiekookplaat / Gaskookplaat		VI 262 / VG 264	60 cm	•	•	—	—
Serie 400 geïntegreerde inductie modules		CU 42..	21 cm 28 cm	•	—	—	—
Serie 400 Zoneloze inductiekookplaat met kader		CX 482 111	80 cm	•	•	•	•
Serie 400 Zoneloze inductiekookplaat zonder kader		CX 482 101	80 cm	•	•	•	•
Serie 400 Zoneloze inductiekookplaat met kader		CX 492 111	90 cm	•	•	—	—
Serie 400 Zoneloze inductiekookplaat zonder kader		CX 492 101	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 261	60 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 262	60 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 272	70 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 282 103 / CI 283 103	80 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 282 113 / CI 283 113	80 cm	•	•	•	•
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 292 103	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Inductiekookplaat		CI 292 113	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Gaskookplaat		VG 295	90 cm	•	•	—	—
Serie 200 Keramische kookplaat		CE 261	60 cm	•	•	•	•
Serie 200 Keramische kookplaat		CE 291	90 cm	•	•	—	—

											
AI 240 191 breedte 90 cm	AL 400 122 breedte 120 cm	AL 400 192 breedte 90 cm	AL 200 180 breedte 80 cm	AL 200 190 breedte 90 cm	VL 414 115 breedte 15,5 cm	VL 200 120 breedte 15 cm	AF 210 192 breedte 90 cm	AF 210 162 breedte 60 cm	AC 200 191 breedte 86 cm	AC 200 181 breedte 70 cm	AC 200 161 breedte 52 cm
80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
–	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•	•
–	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•	•
–	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•	•
–	•	•	–	–	•	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	•	–	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	•	–	–	•	–	•	–	–
•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	•	–
–	•	•	•	–	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	•	–	–	•	–	•	–	–
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–
–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–
•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•
–	•	•	–	–	–	–	•	–	•	–	–



Gaskookplaat
CG 492

CG 492 111F € 6.239,-
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Wokbrander 5,8kW.
Breedte 100 cm.
Roestvrij staal.

CG 492 211 € 6.239,-
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander 6kW.
Breedte 100 cm.
Roestvrij staal.

Toebehoren meegeleverd

1 wokring.

Noodzakelijke installatie toebehoren

CA 429 410 € 479,95
Inbouwraamset bestaande uit een afwerkingskader (lasbaar in een roestvrijstaal werkblad) en steunkader.

Extra toebehoren

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

Highlights
- 5 multi-ring branders, tot 18 kW.
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus.
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte.
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand.
- Massieve volledig vlakke gietijzeren pannendragers, op dezelfde hoogte als het werkblad.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop.

Kookzones
CG 492-111F
1 wokbrander met 3 vlamringen (300-5800 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpannen tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 28 cm.

CG 492-211
1 wokbrander met 3 vlamringen (250-6000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpannen tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 28 cm.

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eënhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een Sudderfunctie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfort-ontsteking.

Uitrusting
Sudderfunctie.
Driedelige gietijzeren pannendragers, doorlopend en vlak in het werkblad.
Deksel van de brander uit messing.


Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Voor de voorbereiding van het roestvrij staal of graniet werkblad moet men het inbouwraam vooraf bestellen.
Speciale inspuitstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit apparaat niet functioneren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de branders horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema 'Montage bedieningsknop' in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakzelijk).
Minimale diepte van het werkvlak: 70 cm.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De inbouwramen worden afzonderlijk geplaatst zodanig dat men steeds toegang heeft aan alle montageonderdelen.
De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Het apparaat kan langs boven bevestigd worden.
Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 40 - 50 mm.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 11 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan
11 kW en de dampkap moet 76 cm bedragen.
Apparaatgewicht: ca. 35 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas:
17,8 / 18 kW.
Totale aansluitwaarde Elektrisch:
0,015 / 0,015 kW
Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

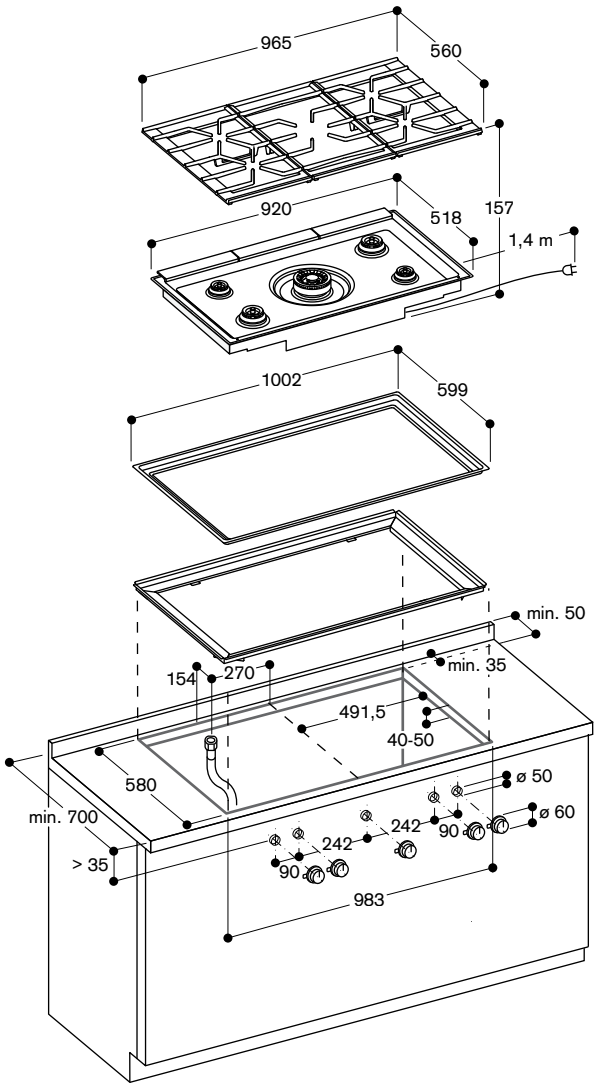


Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding


Bovenaanzicht

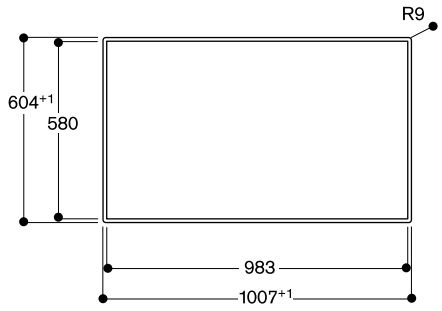


Lengte doorsnede

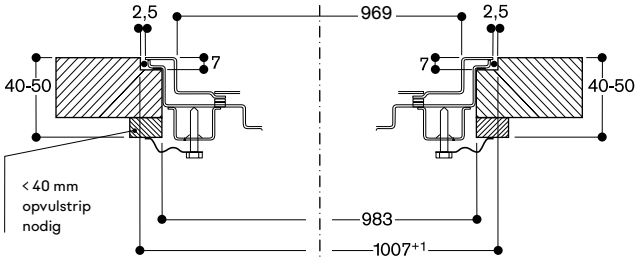

Dwarsdoorsnede

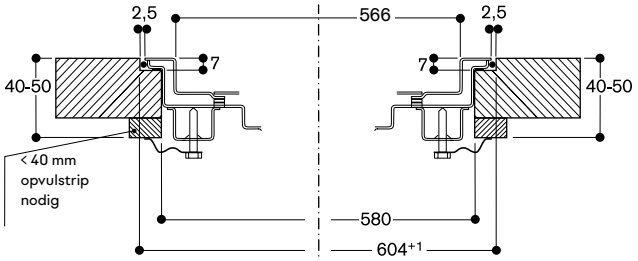

Montage bedieningsknop

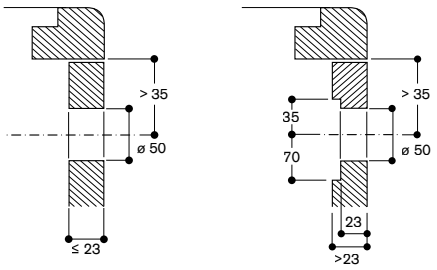



Gaskookplaat Serie 200
VG 295

VG 295 150F € 4.059,-
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Wokbrander 5,8kW.
Breedte 90 cm.

VG 295 250 € 4.059,-
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander 6kW.
Breedte 100 cm.

Toebehoren inbegrepen in de prijs

1 woktoebehoren voor wokpan.

Extra toebehoren

WP 400 001
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

Highlights
- Bedieningspaneel voor een comfortabele en veilige handeling.
- Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus.
- Brander met multi-vlamringen uit robuust warmtebestendig messing, zoals in de professionele keuken.
- Gietijzeren pottendragers.
- Klasseapparaat met een vermogen tot 17,8 kW verdeeld over 5 branders.

Kookzones
1 multi-vlamringen wokbrander (300 - 5800 W), geschikt voor kookpannen tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (150 - 4000 W), geschikt voor kookpannen tot max ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (170 - 2000 W), geschikt voor kookpannen tot max. ø 24 cm.

Bediening
Bedieningsknop met verlichte ring.
Geïntegreerd bedieningspaneel.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.

Uitrusting
Driedelige pottendrager uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksel van de brander uit messing.


Veiligheid
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften
Speciale inspuitstukken voor aardgas 20 mbar kunnen als wisselstukken besteld worden.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.
De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Installatie in een onderkast van min. 90 cm breedte.
Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 11 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopdampkap in acht worden genomen.
De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 11 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.
Apparaatgewicht: ca. 29 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde Gas: 17,8 kW.
Totale aansluitwaarde Elektrisch: 0,01 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw

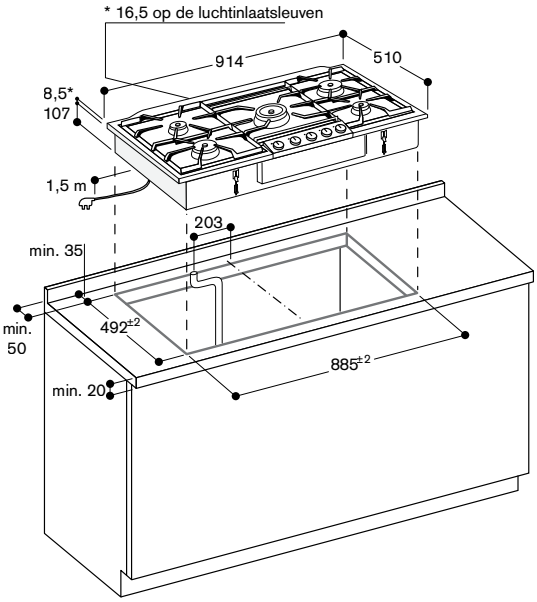

Minimale afstand van apparaatuitsparing tot zijwand 300 mm.

Gasaansluiting




GAGGENAU





Geïntegreerde inductiemodule serie 400
CU 428 100

CU 428 100 € 2.619,-
Geïntegreerde inductiemodule
ø 28 cm.
Knop moet apart besteld worden.

Noodzakelijke installatieaccessoires

CKU 410 010 € 219,95
Roestvrijstalen knop 400 serie voor CU 421, CU 428.
Elektronische bediening.
Set van 1 knop.

CKU 410 000 € 289,95
Zwarte knop Serie 400 voor CU 421, CU 428.
Elektronische besturing.
Set van 1 knop.

CA 420 000 € 139,95
Installatieset voor geïntegreerde inductie.
Eén installatieset nodig per werkblad.

Noodzakelijke speciale accessoires

SP 415 001 € 89,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 15 - 18 cm.
Voor CU 421, CU 428.

SP 419 001 € 99,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 19 - 23 cm.
Voor CU 421, CU 428.

SP 424 001 € 109,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 24 - 28 cm.
Voor CU 428.

SP 400 001 € 389,95
Set van 4 oppervlaktebeschermers.
Voor pannen ø 10 - 28 cm.
Voor CU 421, CU 428.

Highlights
- Gebruik van kookgerei direct op het werkblad, in combinatie met 12 mm Dekton werkbladen.
- Geïntegreerde kookzone van 28 cm met boosterfunctie.
- Kookzone indicatie in het midden, voor werking en restwarmte indicatie direct op het oppervlak.
- Perfect te combineren met andere geïntegreerde inductiemodules van de 400-serie.
- Solide roestvrijstalen bedieningsknop met verlichte ring, ook verkrijgbaar in zwarte afwerking.

Kookzone
1 inductiekookzone ø 28 cm
(2200 W, met booster 2700 W).


Bediening
Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markeringen voor een nauwkeurige bediening.
Elektronische vermogensregeling in 12 niveaus.
Indicatie kookzone in het midden.


Kenmerken
Boosterfunctie.
Warmhoudfunctie.
Opties menu.

Veiligheid
Werkt alleen met oppervlakte bescherming.
Werkingsindicator.
Panherkenning.
2-traps restwarmte-indicatie direct op het oppervlak en de knop.
Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften
De geïntegreerde inductiemodule moet worden geïnstalleerd onder Dekton werkbladen van 12 mm dikte.
Geen andere uitsparingen toegestaan in hetzelfde werkbladstuk. Installeer geen andere apparaten eronder, zoals ovens, koelkasten of vaatwassers. De draagkracht en stabiliteit moeten worden ondersteund met geschikte onderconstructies. Houd rekening met het gewicht van het apparaat en extra belastingen. Er moet een gat van 10 mm worden gepland in het midden van de kookzone.
Markeringen om de kookzone aan te geven.
De afwerking van de Dekton wordt gedaan door lokale werkblad leveranciers, voor een lijst van aanbevolen fabrikanten neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.
Voor Dekton leveranciers: Raadpleeg Specificatieblad "Markeren en boorprotocol voor Gaggenau Inductie" van Cosentino.
Minimumafstanden:
Middelpunt kookzone tot zijkant werkblad 400 mm.
Het midden van de kookzone tot de rand van het werkblad 400 mm.
Het midden van de kookzone tot het midden kookzone 450 mm of 550 mm afhankelijk van de combinatie.
Minimumafstanden bij de achterwand van de meubelen en openingen, zie maattekeningen.
Werkt alleen met magnetische (inductie) ijzeren pannen. Voor een optimale warmteverdeling wordt het gebruik van bodem kookgerei aanbevolen. Apparaatgewicht 4,7 kg.


Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 2,7 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabel 1 m voor bedieningsknop.



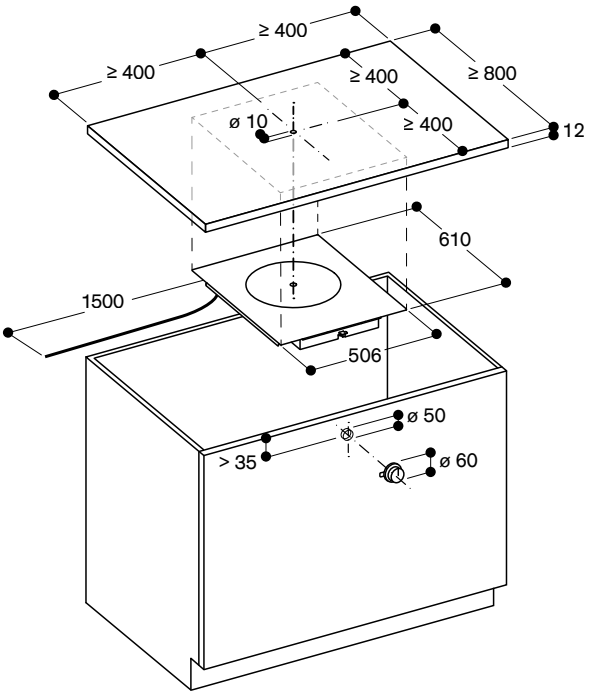

Afmeting in mm


Aanzicht van boven

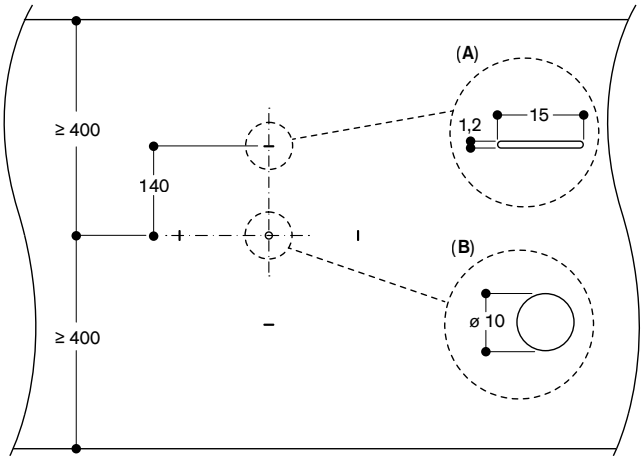

A: Oppervlaktemarkering
B: Boren


Afmeting in mm

Installatie van de bedieningsknop

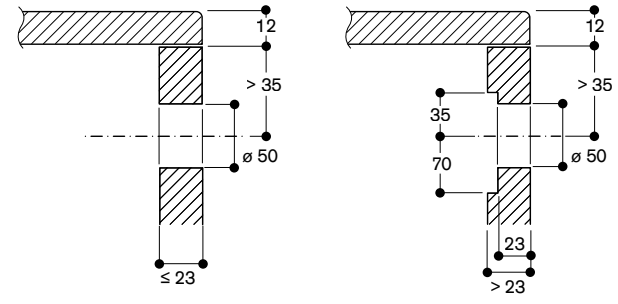


Afmeting in mm

Longitudinale sectie

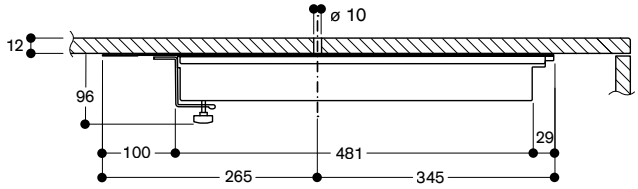

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

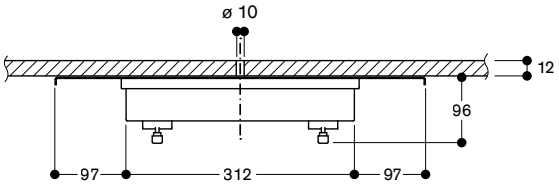

Afmeting in mm





Geïntegreerde inductiemodule serie 400
CU 421 100

CU 421 100 € 2.369,-
Geïntegreerde inductiemodule
ø 21 cm.
Knop moet apart besteld worden.

Noodzakelijke installatieaccessoires

CKU 410 010 € 219,95
Roestvrijstalen knop 400 serie voor CU 421, CU 428.
Elektronische bediening.
Set van 1 knop.

CKU 410 000 € 289,95
Zwarte knop Serie 400 voor CU 421, CU 428.
Elektronische besturing.
Set van 1 knop.

CA 420 000 € 139,95
Installatieset voor geïntegreerde inductie.
Eén installatieset nodig per werkblad.

Noodzakelijke speciale accessoires

SP 410 001 € 79,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 10 - 14 cm.
Voor CU 421, CU 428.

SP 415 001 € 89,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 15 - 18 cm.
Voor CU 421, CU 428.

SP 419 001 € 99,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 19 - 23 cm.
Voor CU 421, CU 428.

SP 400 001 € 389,95
Set van 4 oppervlaktebeschermers.
Voor pannen ø 10 - 28 cm.
Voor CU 421, CU 428.

Highlights
- Gebruik van kookgerei direct op het werkblad, in combinatie met 12 mm Dekton werkbladen.
- Geïntegreerde kookzone van 21 cm met boosterfunctie.
- Kookzone indicatie in het midden, voor werking en restwarmte indicatie direct op het oppervlak.
- Perfect te combineren met andere geïntegreerde inductiemodules van de 400-serie.
- Solide roestvrijstalen bedieningsknop met verlichte ring, ook verkrijgbaar in zwarte afwerking.

Kookzone
1 inductiekookzone ø 21 cm
(2000 W, met booster 2300 W).


Bediening
Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markeringen voor een nauwkeurige bediening.
Elektronische vermogensregeling in 12 niveaus.
Indicatie kookzone in het midden.


Kenmerken
Boosterfunctie.
Warmhoudfunctie.
Opties menu.

Veiligheid
Werkt alleen met oppervlakte bescherming.
Werkingsindicator.
Panherkenning.
2-traps restwarmte-indicatie direct op het oppervlak en de knop.
Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften
De geïntegreerde inductiemodule moet worden geïnstalleerd onder Dekton werkbladen van 12 mm dikte.
Geen andere uitsparingen toegestaan in hetzelfde werkbladstuk. Installeer geen andere apparaten eronder, zoals ovens, koelkasten of vaatwassers.
De draagkracht en stabiliteit moeten worden ondersteund met geschikte onderconstructies. Houd rekening met het gewicht van het apparaat en extra belastingen. Er moet een gat van 10 mm worden gepland in het midden van de kookzone.
Markeringen om de kookzone aan te geven.
De afwerking van de Dekton wordt gedaan door lokale werkblad leveranciers; voor een lijst van aanbevolen fabrikanten neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.
Voor Dekton leveranciers: Raadpleeg Specificatieblad "Markeren en boorprotocol voor Gaggenau Inductie" van Cosentino.
Minimumafstanden: Middelpunt kookzone tot zijkant werkblad 350 mm.
Het midden van de kookzone tot de rand van het werkblad 400 mm.
Het midden van de kookzone tot het midden kookzone 350 mm of 450 mm afhankelijk van de combinatie.
Minimumafstanden bij de achterwand van de meubelen en openingen, zie maattekeningen.
Werkt alleen met magnetische (inductie)
ijzeren pannen. Voor een optimale warmteverdeling wordt het gebruik van bodem aanbevolen.
Apparaatgewicht: ongeveer 4,5 kg.


Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 2,3 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabel 1 m voor regelknop.



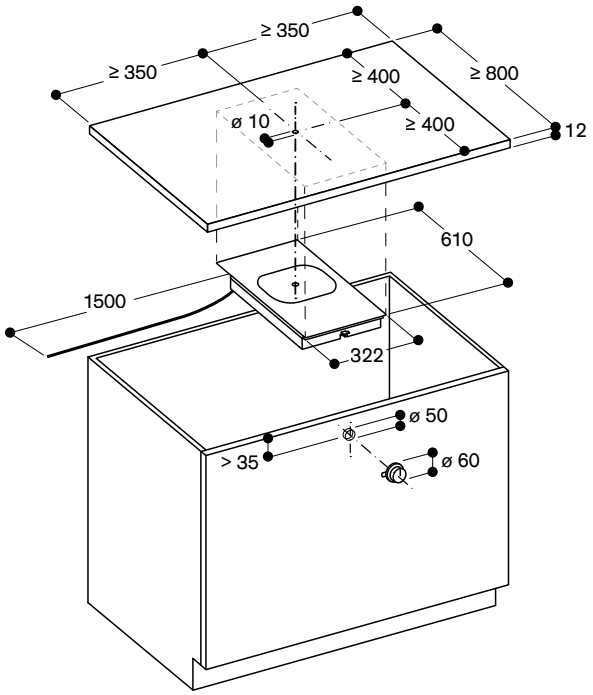

Afmeting in mm


Aanzicht van boven

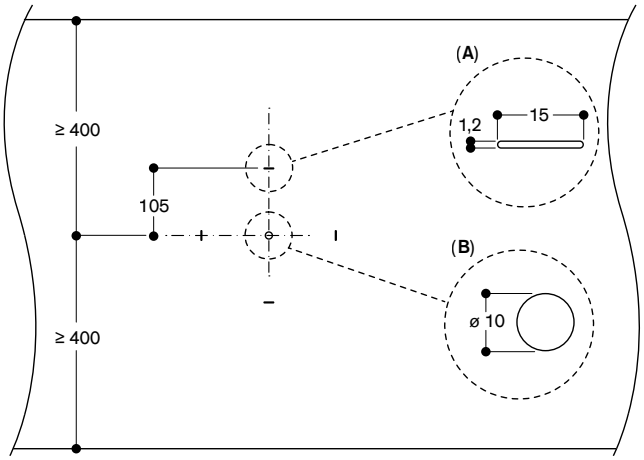

A: Oppervlaktemarkering
B: Boren


Afmeting in mm

Installatie van de bedieningsknop

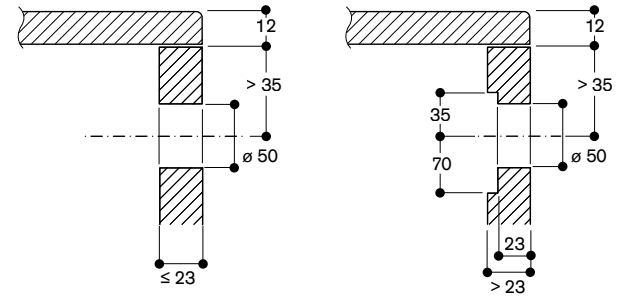


Afmeting in mm

Longitudinale sectie

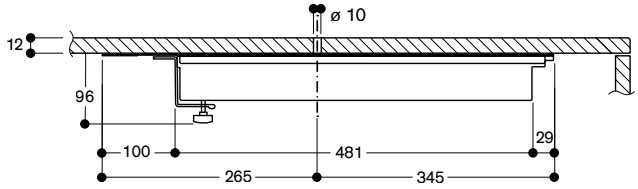

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

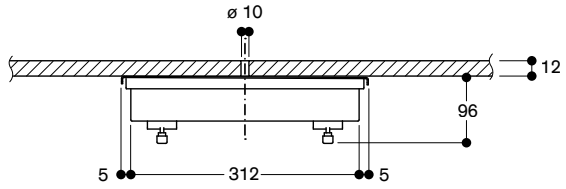


Afmeting in mm

Planningsvoorbeelden voor combinaties van geïntegreerde inductiemodules uit de 400-serie

Goed om te weten - voor een correcte planning en installatie:
- Er zijn geen andere uitsparingen toegestaan in hetzelfde werkbladdeel. Het werkblad kan uit meerdere stukken bestaan met verbindingen ertussen om verdere uitsparingen te realiseren (bijv. gootsteen).
- Kan alleen worden gecombineerd met 12 mm Dekton.
- Minimale afstanden zijn verplicht.
- Gaten en kookzonemarkeringen moeten vooraf in het Dekton werkblad worden aangebracht door de aanbevolen en getrainde fabrikanten.
- Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor een lijst met aanbevolen fabrikanten.
- Voor Dekton fabrikanten: Raadpleeg het specificatieblad "Markeer- en boorprotocol voor Gaggenau Inductie" van Cosentino.

Installatievoorbeeld 1
Combinatie van twee middelgrote modules - CU 421 100 en CU 421 100

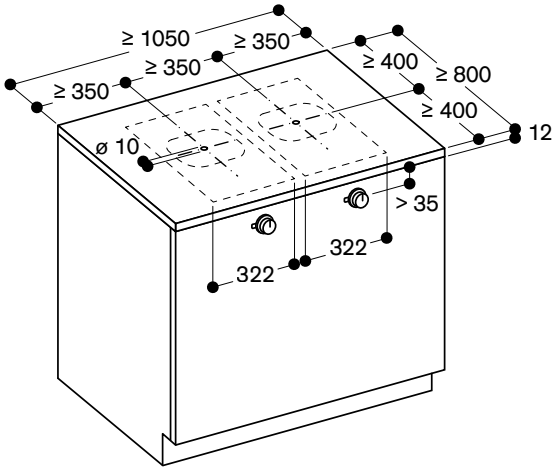


Lijst van onderdelen (roestvrijstalen knoppen):
- 2 x CU 421 100 (geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 2 x CKU 410 010 (1 knop, geïntegreerde inductie, roestvrij staal)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 410 000 (oppervlaktebeschermer voor pannen ø 10 - 14 cm)
- 1 x SP 415 000 (oppervlaktebeschermer voor pannen ø 15 - 18 cm)
- 1 x SP 419 000 (oppervlaktebeschermer voor pannen ø 19 - 23 cm)

Lijst van onderdelen (zwarte knoppen):
- 2 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 2 x CKU 410 000 (1 knop, inductie geïntegreerd, zwart)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 410 000 (oppervlaktebeschermer voor pannen ø 10 - 14 cm)
- 1 x SP 415 000 (oppervlaktebeschermer voor pannen ø 15 - 18 cm)
- 1 x SP 419 000 (oppervlaktebeschermer voor pannen ø 19 - 23 cm)

Aanbevolen ventilatieoplossingen):
- AC 250

installatievoorbeeld 2
Combinatie van een middelgrote en een grote module - CU 421 100 en CU 428 100

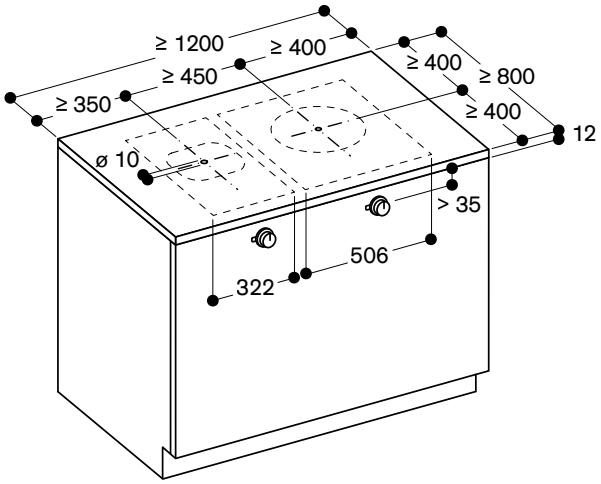


Lijst van onderdelen (roestvrijstalen knoppen):
- 1 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 1 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CKU 410 010 (1 knop, geïntegreerde inductie, roestvrij staal)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Lijst van onderdelen (zwarte knoppen):
- 1 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 1 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CKU 410 000 (1 knop, geïntegreerde inductie, zwart)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Aanbevolen ventilatieoplossingen):
- AC 250

installatievoorbeeld 3
Combinatie van twee grote modules - CU 428 100 en CU 428 100

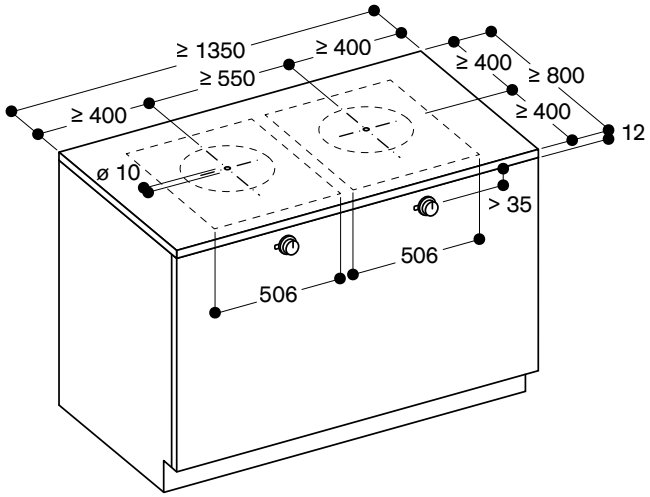


Lijst van onderdelen (roestvrijstalen knoppen):
- 2 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CKU 410 010 (1 knop, inductie geïntegreerd, roestvrij staal)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 415 000 oppervlaktebeschermer voor pannen ø 15 - 18 cm
- 1 x SP 419 000 oppervlaktebeschermer voor pannen ø 19 - 23 cm
- 1 x SP 424 000 oppervlaktebeschermer voor pannen ø 24 -28 cm

Lijst van onderdelen (zwarte knoppen):
- 2 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CKU 410 000 (1 knop, inductie geïntegreerd, zwart)
- 1 x CA 420 000 (installatieset inductie geïntegreerd)
- 1 x SP 415 000 oppervlaktebeschermer voor pannen ø 15 - 18 cm
- 1 x SP 419 000 oppervlaktebeschermer voor pannen ø 19 - 23 cm
- 1 x SP 424 000 oppervlaktebeschermer voor pannen ø 24 -28 cm

Aanbevolen ventilatieoplossingen):
- AC 250

installatievoorbeeld 4
Combinatie van twee middelgrote modules en één grote module - CU 421 100 en CU 428 100 en CU 421 100

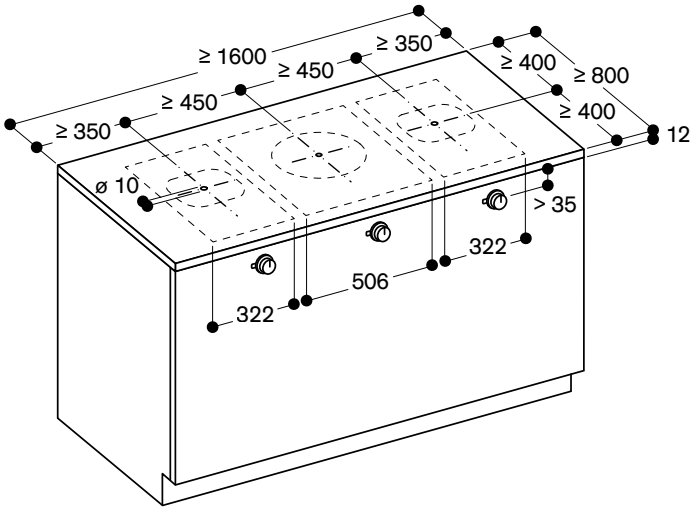


Lijst van onderdelen (roestvrijstalen knoppen):
- 1 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 010 (1 knop, geïntegreerde inductie, roestvrij staal)
- 1 x CA 420 000 (installatieset inductie geïntegreerd)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Lijst van onderdelen (zwarte knoppen):
- 1 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 000 (1 knop, geïntegreerde inductie, zwart)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Aanbevolen ventilatieoplossingen):
- AC 250

installatievoorbeeld 5
Combinatie van een middelgrote module en twee grote modules - CU 428 100 en CU 428 100 en CU 421 100

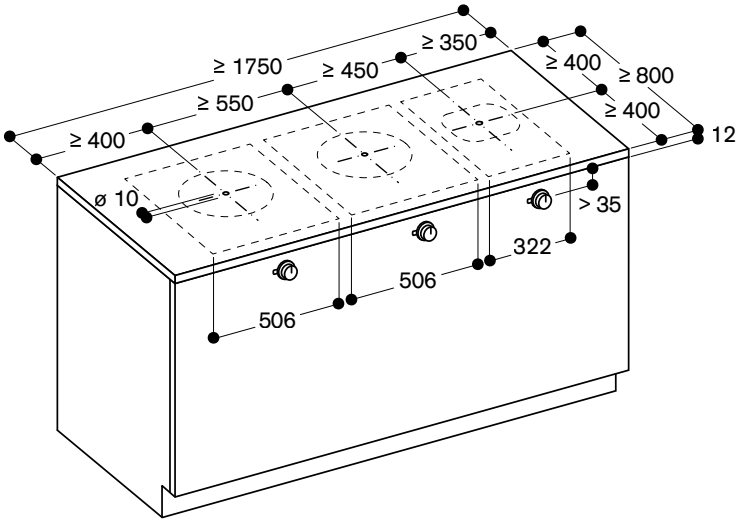


Lijst van onderdelen (roestvrijstalen knoppen):
- 2 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 1 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 010 (1 knop, geïntegreerde inductie, roestvrij staal)
- 1 x CA 420 000 (installatieset inductie geïntegreerd)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 verbeterde oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Lijst van onderdelen (zwarte knoppen):
- 2 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 1 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 000 (1 knop, geïntegreerde inductie, zwart)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 verbeterde oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Aanbevolen ventilatieoplossingen):
- AC 250 met rookafzuiging

installatievoorbeeld 6
Combinatie van 2 middelgrote modules en twee grote modules — CU 421 100 en CU 428 100 en CU 428 100 en CU 421 100

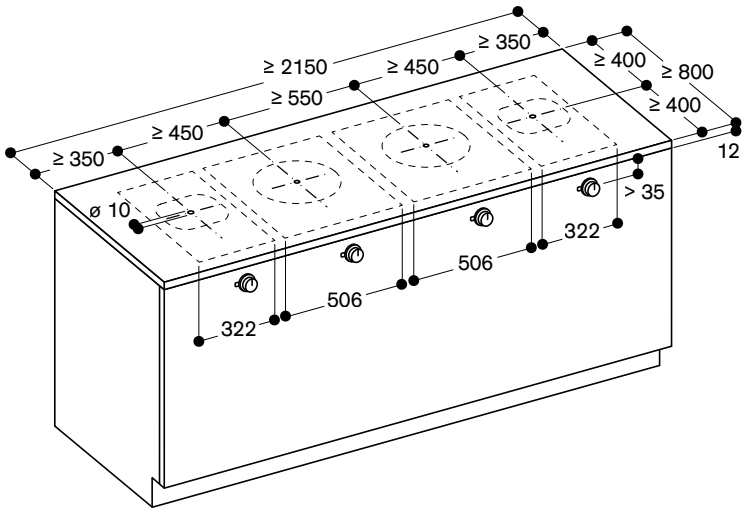

Lijst van onderdelen (roestvrijstalen knoppen):
- 2 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 4 x CKU 410 010 (1 knop, geïntegreerde inductie, roestvrij staal)
- 1 x CA 420 000 (installatieset inductie geïntegreerd)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 verbeterde oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)

Lijst van onderdelen (zwarte knoppen):
- 2 x CU 428 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Geïntegreerde inductiemodule ø 21 cm)
- 4 x CKU 410 000 (1 knop, geïntegreerde inductie, zwart)
- 1 x CA 420 000 (installatieset geïntegreerde inductie)
- 1 x SP 400 000 (Set van 4 verbeterde oppervlaktebeschermers voor pannen ø 10 - 28 cm)



Zoneloze inductiekookplaat
CX 492

CX 492 101 € 7.359,-
Breedte 90 cm.
Zonder kader, voor vlakinbouw.

Toebehoren meegeleverd

1 kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

Extra toebehoren

GN 232 110
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 482 en CX 492.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in potten.

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie.
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 5,5 kW.
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Home Connect functie.

Kookzones
1 enkele kookoppervlak van 3200 cm².
Tot 6 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen
Elektronische bediening met 17 standen.


Uitrusting
CookingSensor functie.
Professionele kookfunctie.
Dynamische kookfunctie.
Teppan Yaki functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Individuele pan herkenning
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer.
Kookwekker.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Aanduiding van restwarmte.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Pauze functie.


Installatievoorschriften
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Apparaatgewicht: ca. 31 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

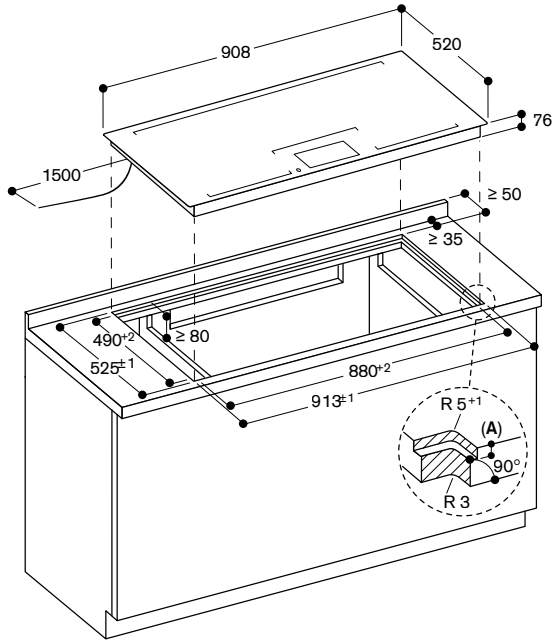


A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Aanzicht van boven

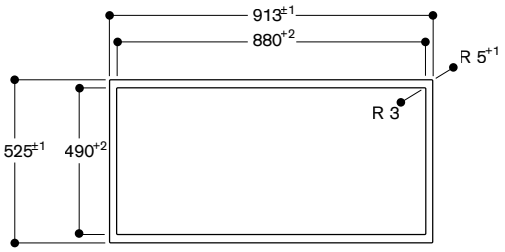


Doorsnede in de lengte

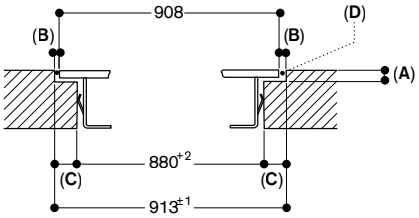

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

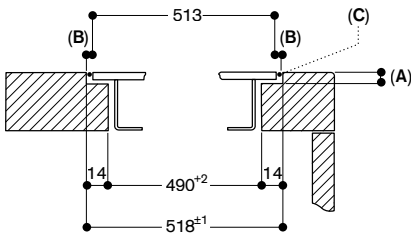

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Zoneloze inductiekookplaat
CX 492

CX 492 111 € 7.359,-
Breedte 90 cm.
Roestvrijstalen kader.

Toebehoren meegeleverd

1 kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

Installatie toebehoren

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaatlen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaatlen van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

Extra toebehoren

GN 232 110
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 482 en CX 492.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie.
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 5,5 kW.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaatlen uit de Serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
1 enkele kookoppervlak van 3200 cm².
Tot 6 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Uitrusting
CookingSensor functie.
Professionele kookfunctie.
Dynamische kookfunctie.
Teppan Yaki functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer.
Kookwekker.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Aanduiding van restwarmte.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Pauze functie.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van de installatie (vlakinbouw of opbouw) moeten de specificaties van de uitsparing in acht genomen worden.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaatlen is een verbindingsstrip
VA 420 nodig tussen de apparaatlen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindings-strip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkblad-uitsnijdingen. Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Tussenbodem aanbevolen.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 31 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

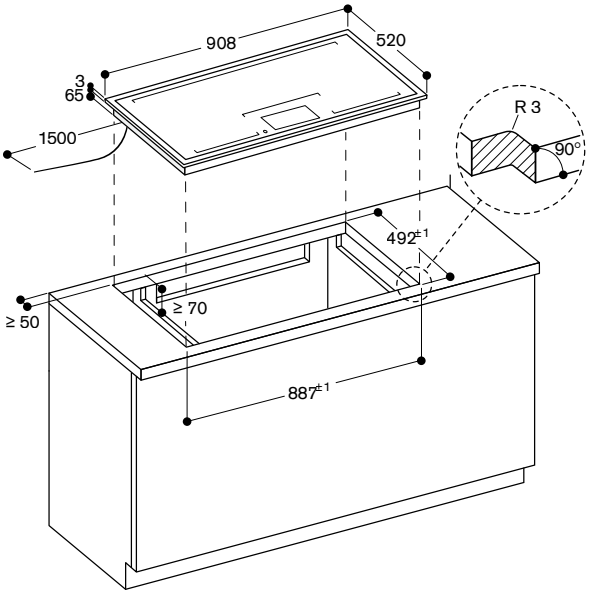


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

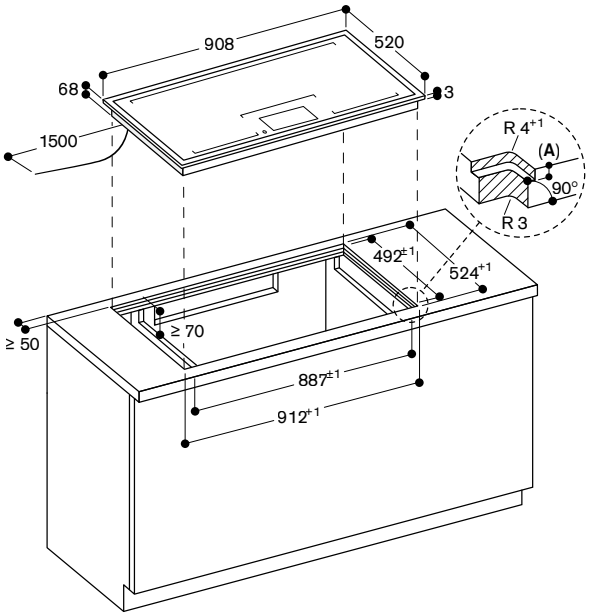


A: $3{,}5^{0{,}5}$

Aanzicht van boven

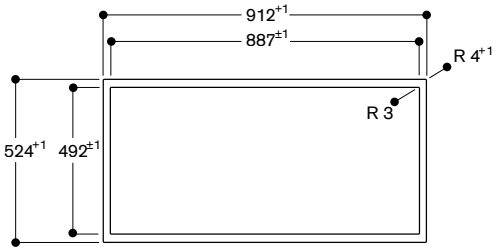


Doorsnede in de lengte

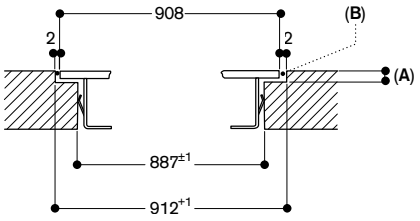

A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

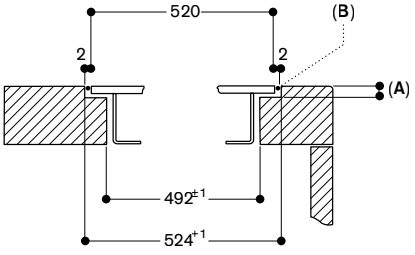

A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Zoneloze inductiekookplaat
CX 482

CX 482 101 € 6.739,-

Breedte 80 cm.
Zonder kader, voor vlakinbouw.

Toebehoren meegeleverd

1 kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

Extra toebehoren

GN 232 110
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 482 en CX 492.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductiekookplaat.

Highlights
- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie.
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 4,4 kW.
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Home Connect functie.

Kookzones
1 enkele kookoppervlak van 2750 cm².
Tot 5 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
Elektronische bediening met 17 standen.


Uitrusting
CookingSensor functie.
Professionele kookfunctie.
Dynamische kookfunctie.
Teppan Yaki functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer.
Kookwekker.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Aanduiding van restwarmte.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Pauze functie.


Installatievoorschriften
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Apparaatgewicht: ca. 26 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

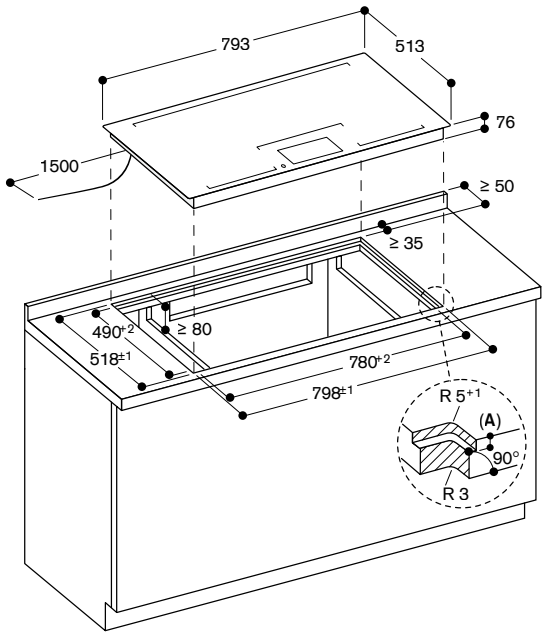


A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Aanzicht van boven

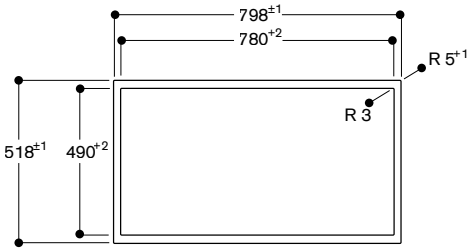


Doorsnede in de lengte

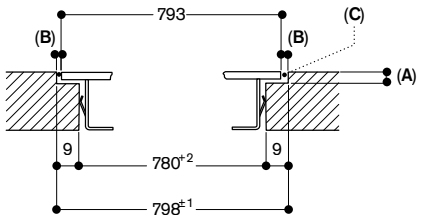

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

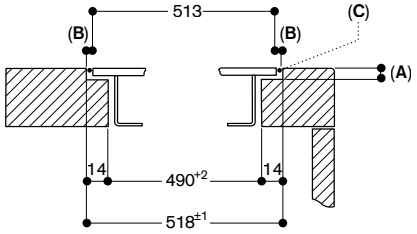

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone



Zoneloze inductiekookplaat
CX 482

CX 482 111 € 6.739,-
Breedte 80 cm.
Roestvrijstalen kader.

Toebehoren meegeleverd

1 kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.

Accessoires voor installatie

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere Vario-apparaten van de 400-serie voor inbouwmontage.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere Vario-apparaten van de 400-serie voor opbouwmontage.

Extra toebehoren

GN 232 110
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 482 en CX 492.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in potten.

Highlights
- 1 groot kookoppervlak.
- Vrij plaatsen van kookgerei.
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt.
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie.
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 5,5 kW.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario apparaatlen uit de Serie 400.
- Home Connect functie.

Kookzones
1 enkele kookoppervlak van 2750 cm².
Tot 5 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden gebruikt.

Bediening
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen.
Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Uitrusting
CookingSensor functie.
Professionele kookfunctie.
Dynamische kookfunctie.
Teppan Yaki functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer.
Kookwekker.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Aanduiding van restwarmte.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Pauze functie.

Installatievoorschriften
Afhankelijk van de installatie (vlakinbouw of opbouw) moeten de specificaties van de uitsparing in acht genomen worden.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaatlen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindings-strip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkblad-uitsnijdingen. Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Tussenbodem aanbevolen.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Apparaatgewicht: ca. 27 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

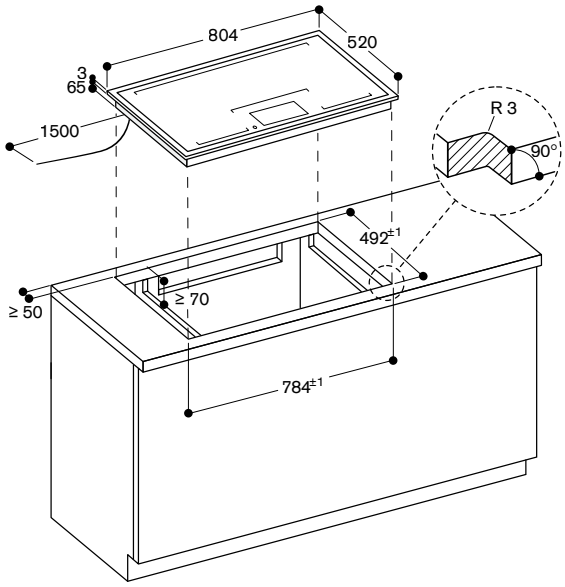


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

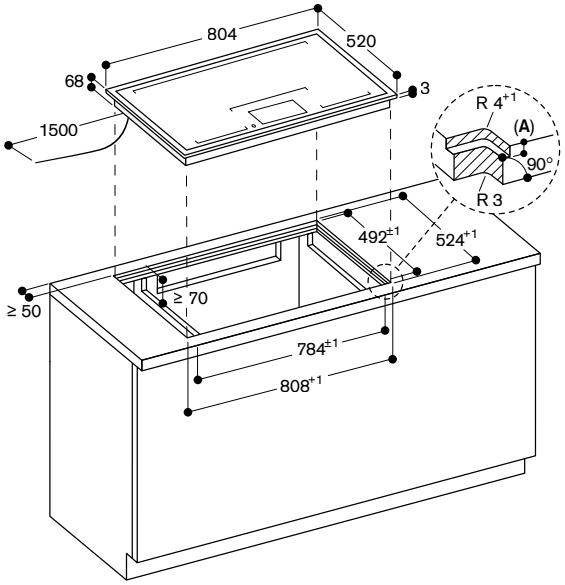


A: $3,5^{-0,5}$

Aanzicht van boven

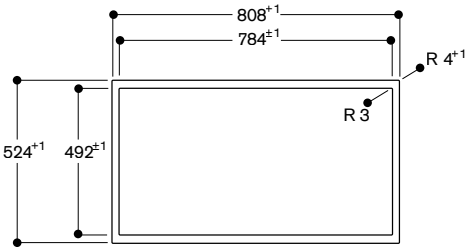


Doorsnede in de lengte

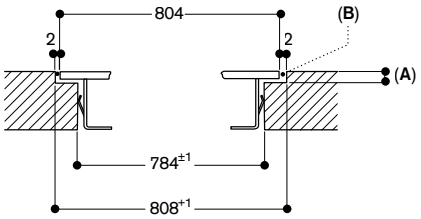

A: $3,5^{0,5}$
B: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

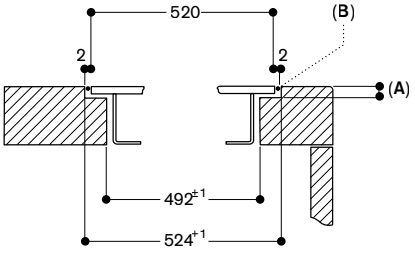

A: $3,5^{-0,5}$
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
Serie 400
CV 492

CV 492 105 € 6.039,-
Zonder kader.
Breedte 90 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

CV 492 105M* € 6.209,-
Zonder kader met mat finish glas.
Breedte 90 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.

* Verwacht beschikbaar vanaf midden 2025.



Vereiste installatie toebehoren

CKI 440 000 € 1.169,95
Set bedieningsknoppen zwart, 4 knoppen.

CKI 440 010 € 869,95
Set bedieningsknoppen RVS, 4 knoppen.

Toebehoren

CA 082 011
Recirculatie set.

CA 082 061
Recirculatie set incl. bocht 60 cm werkblad, buizen en diffuser.

CA 082 071
Recirculatie set incl. bocht 70 cm werkblad, buizen en diffuser.

CA 084 010
Akoestische filters, in het geval van directe luchtafvoer.

AD 857 033
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal.
Voor werkbladen vanaf 65 cm diep.

AD 857 010
Buis 1 meter.

AD 857 030
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal.

AD 857 040
Verbindingshuls female.
(Voor geleide recirculatie 3 stuks nodig).

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 050 300 € 563,95
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300 € 353,95
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat.
- Volautomatische functies van het ventilatiesysteem.
- Metalen vetfilter met vergrote oppervlak, gemakkelijk uitneembaar en vaatwasbestendig.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Geïntegreerde actieve koolstoffilter, gemakkelijk uitneembaar langs de bovenkant bij recirculatiewerking.
- Bedieningsknop uit massief roestvrij staal met zwarte coating.
- Keuze uit een glanzend glazen oppervlakte of een niet reflecterend mat glazen oppervlakte.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 20 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 40 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 32 x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 23 x 20 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 23 x 40 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 32 x 30 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Vermogen van ventilatieysteem
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief:
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.
55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening
Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
FryingSensor-functie.
Booster-functie.
Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
Intervalventilatie, 6 min.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter.
Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.
Hoogwaardige zwarte afdekking uit gegoten zink voor ventilatiesysteem, vaatwasbestendig.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Timer.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op afstand
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 56,9 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB bij normale werking.

Veiligheid
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.
Uitneembare overloop-reservoir, 0,9 liter inhoud, vaatwasbestendig.


Installatievoorschriften
Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
Diepte van het werkblad: min. 60 cm.
Inbouwdiepte 227 mm.
De recirculatie set zonder kanalen (CA 082 011) vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterste meubelpaneel. Voor een optimale prestatie raden we een opening van 50 mm aan.
Een vlakkanaal kan rechtstreeks worden aangesloten op de luchtafvoer aan de achterkant van het apparaat.
In luchtafvoer-werking moet een terugslagklep met een max. openingsdruk van 65 Pa geïnstalleerd worden.
Voor een optimale prestatie in recirculatie-werking wordt een luchtuitlaat-oppervlak van min. 440 cm² aanbevolen.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
Voor recirculatie-installaties tegen niet-geïsoleerde buitenmuren, wordt een installatie met luchtgeleiding aanbevolen.
De equivalente buislengte om goede prestaties te garanderen is Lmax 28 m.
Raadpleeg de "Algemene plannings-aanwijzingen aanwijzingen" in het hoofdstuk ventilatie voor de berekening van de lengte van het kanaal.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Het apparaat moet langs de onderkant vrij toegankelijk blijven.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Houd u aan de afstanden van onder het werkblad tot de overloop bak: min. 300 mm voor het verwijderen en de bak te verwijderen en te legen.
Apparaatgewicht: ca. 29 kg.
Plaats geen andere apparaten, zoals ovens, koelkasten of afwasautomaten onder de kookplaat.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Installatie toebehoren voor de recirculatieafvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.
Verbruik Standby/Display uit 0,5 W.
Verbruik Standby/Internet 2 W.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.







Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

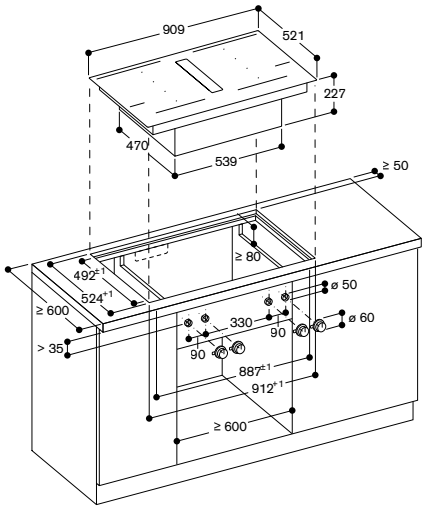


Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw



Aanzicht van boven




Doorsnede in de lengte




A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede




A: 6,5+0,5
B: 1,5
C: Vulling met silicone

Vooraanzicht

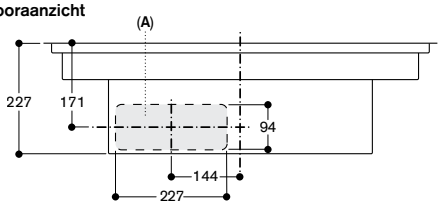


A: Direct op de achterzijde aangesloten

Zijaanzicht van CV 282101 met ongeleide circulatie (CA 082010)

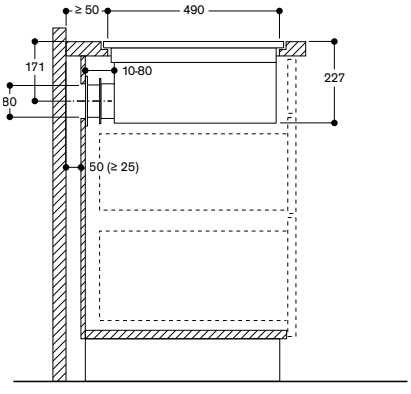


Niet aanbevolen voor niet geïsoleerde buitenwanden of vloeren (U ≥ 0,5 W/m²K)


Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor ongeleide circulatie - vlak (CA 082-010)

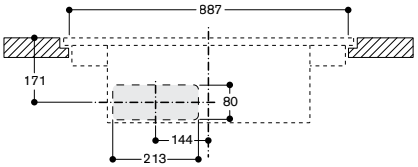

Vooraanzicht van CV 492 met geleide circulatie

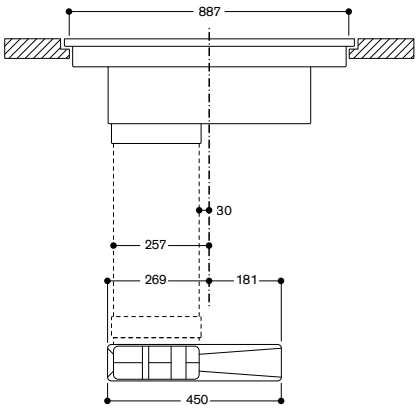


Zijaanzicht van CV 282 / CV 492 met set kanaal-luchtrecirculatie, 700 mm werkbladdiepte (CA 082 070)

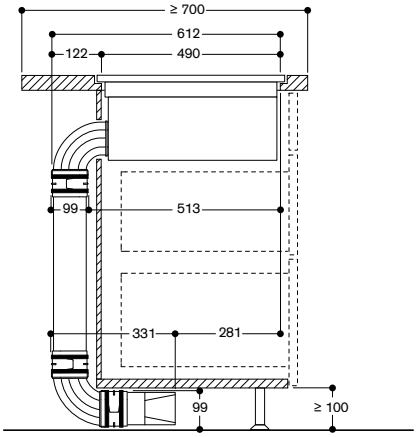

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Zijaanzicht van CV 282 / CV 492 met set kanaal-luchtrecirculatie, 600 mm werkbladdiepte (CA 082060)

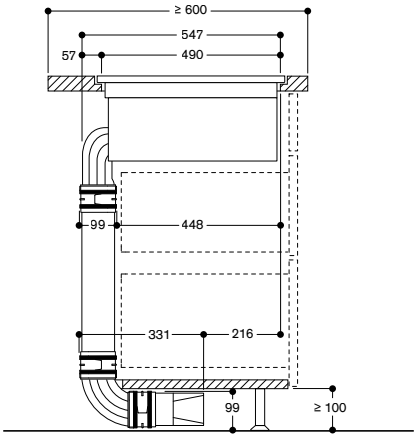

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem Serie 400
CV 482

CV 482 105 € 5.659,-
Zonder kader.
Breedte 80 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.



Vereiste installatie toebehoren

CKI 440 000 € 1.169,95
Set bedieningsknoppen zwart, 4 knoppen.

CKI 440 010 € 869,95
Set bedieningsknoppen RVS, 4 knoppen.

Toebehoren

CA 082 011
Recirculatie set.

CA 082 061
Recirculatie set incl. bocht 60 cm werkblad, buizen en diffuser.

CA 082 071
Recirculatie set incl. bocht 70 cm werkblad, buizen en diffuser.

CA 084 010
Akoestische filters, in het geval van directe luchtafvoer.

AD 857 033
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal. Voor werkbladen vanaf 65 cm diep.

AD 857 010
Buis 1 meter.

AD 857 030
Afvoerkanaal, bocht 90° horizontaal.

AD 857 040
Verbindingshuls female
(Voor geleide recirculatie 3 stuks nodig).

Speciale accessoires

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal. Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat voor de Flexinductie kookplaatkookzone Ø 21 cm.

CA 060 300
Draadloze kooksensor.

CA 414 100F
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten zwart.

CA 414 110F
Stopcontact, passend bij de knoppen van de 400 serie kookplaten RVS.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- 2 flexzones.
- Robuuste Vario 400 knopen.
- Automatische sensorgestuurde besturingvan de vermogensstanden van het afzuigsysteem.
- Professionele kookfunctie.
- Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
- Braadsensorfunctie.
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Warmhoudfunctie.
- Automatisch inschakelen van het afzuigsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
- Intervalventilatie, 6 min.
- Sensorgestuurde naloopfunctie.
- Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig.
- Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigsysteem.
- Afzuigtechnologie met zeer efficiëntekoolborstelloze motor.
- Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
- Stopwatch.
- Kooktijdautomaat tot 90 minuten.
- Kookwekker.
- Geheugenfunctie.
- Keuzemenu.
- Power Management.
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones.
- Volautomatische werking van het afzuigsysteem.
- Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 20x24 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 40x24 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Vermogen van ventilatieysteem
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief:
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3

Luchtafvoer
532 m3/h / 636m³/u.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie
487 / 611m³/u.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.
55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening
Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
Besturing van het afzuigsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand.

Uitrusting
Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
Braadsensorfunctie.
Boosterfunctie.
Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigsysteem.
Automatisch inschakelen van het afzuigsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt
Intervalventilatie, 6 min.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator.
Vetfilter uitneembaar, vaatwasser-bestendig.
Hoogwaardig zwart gegoten afdekking voor ventilatiesysteem, vaatwasmachine-bestendig.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
Stopwatch.
Kookwekker.
Geheugenfunctie.
Keuzemenu.
Power Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op afstand
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Verbruiksgegevens
Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 56,9 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB op normaalstand.


Veiligheid
Indicatie “in gebruik”.
Panherkenning.
2-Voudige restwarmte-aanduiding
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.
Verwijderbaar opvangreservoir, 0,9 Liter capaciteit, Vaatwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften
Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
Diepte van het werkblad: min. 60 cm met vrije recirculatie, min. 65 cm met kanaalrecirculatie/afzuiging.
Inbouwdiepte 227 mm.
Voor de vrijblazende recirculatieset CA 082 011 is een verticale opening van min. 25 mm achter de acterwand van het meubel nodig. Voor ideale prestaties wordt 50 mm aanbevolen.
De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk via een vlak kanaal-element (DN 150).
Bij de luchtafvoer moet een terug-slagklepklep met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.
Voor optimale prestaties bij recirculatie adviseren wij een uitstroomoppervlak van minimaal 440 cm².
Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
De equivalente buislengte om goede prestaties te garanderen is Lmax 28 m.
Raadpleeg de “Algemene plannings-aanwijzingen” in het hoofdstuk ventilatie voor de berekening van de lengte van het kanaal.
Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 27 kg.
Het apparaat moet van onderaf vrij toegankelijk zijn.
Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
Plaats geen andere apparaten, zoals ovens, koelkasten of afwasautomaten onder de kookplaat.
Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm


Aansluiting
Aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
Energievebruik standby/display uit 0,5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.






De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

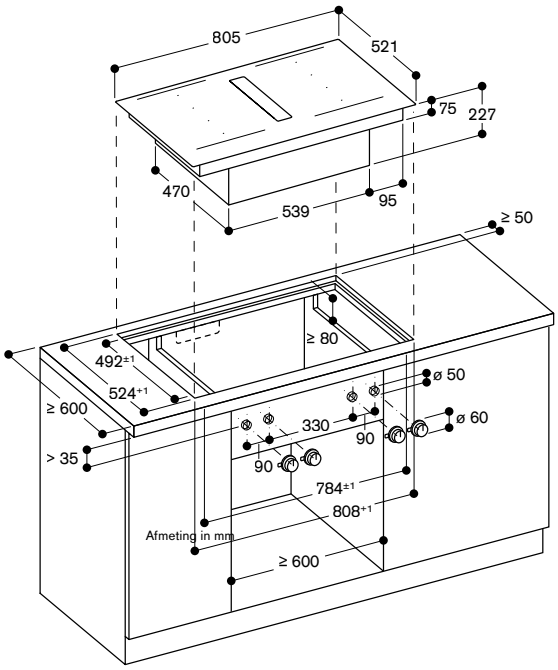


Vooraanzicht – meubeluitsnede voor kanaalloze recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw (CA 082 010)

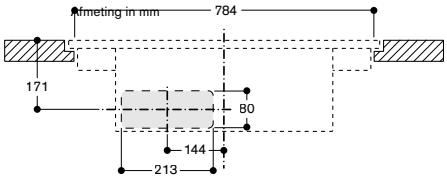

Frontaanzicht van CV 482 met kanaal-luchtrecirculatie

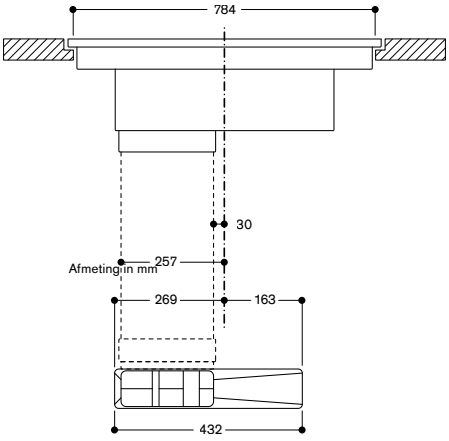


Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

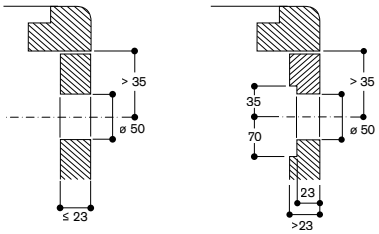


Afmeting in mm

Zijaanzicht met kanaalloze recirculatie; vlak geïntegreerde inbouw

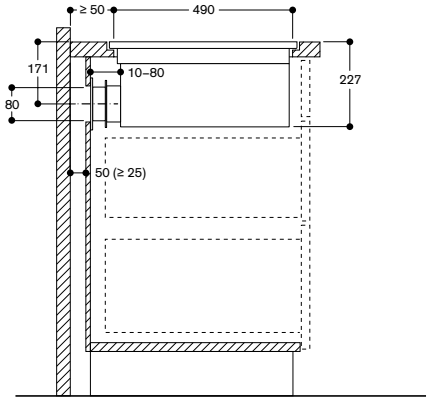


Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

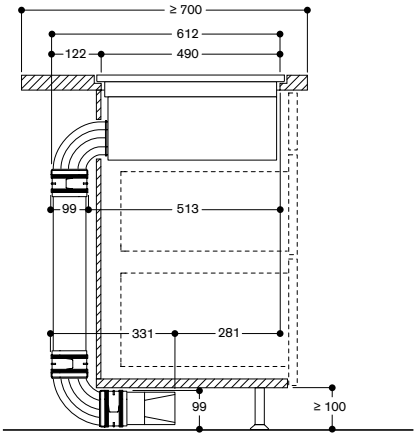

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

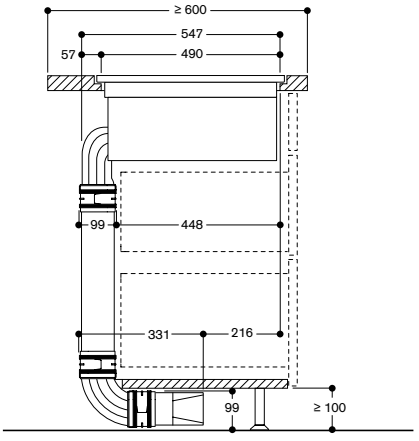

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥0,5 W/m²K)

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem Serie 200
CV 282

CV 282 101 € 4.649,-
Zonder kader.
Breedte 80 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.

CV 282 101M* € 4.819,-
Zonder kader met mat finish glas.
Breedte 80 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.

* Verwacht beschikbaar vanaf midden 2025.



Noodzakelijke Installatie toebehoren

CA 082 011 € 229,95
Kit voor recirculatie zonder buizen.

CA 082 061 € 339,95
Kit voor recirculatie met buizen voor werkbladdiepte ≥ 60 cm.

CA 082 071 € 399,95
Kit voor recirculatie met buizen voor werkbladdiepte ≥ 70 cm.

CA 084 010 € 69,95
4 akoestische filters voor luchtafvoer.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Installatie toebehoren voor de recirculatieafvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat.
- Volautomatische functies van het ventilatiesysteem.
- Metalen vetfilter met vergrote oppervlak, gemakkelijk uitneembaar en vaatwasbestendig.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Geïntegreerde actieve koolstoffilter, gemakkelijk uitneembaar langs de bovenkant bij recirculatiewerking.
- Twist-Pad-bediening met afneembare zwarte magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Keuze uit een glanzend glazen oppervlakte of een niet reflecterend mat glazen oppervlakte.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 24 x 20 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 24 x 40 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 24 x 20 cm (2200 W, met booster 3700 W), verbonden 24 x 40 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Vermogen van ventilatieysteem
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.
55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Volledig elektronische bediening op 17 standen.
Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Automatische kookpanherkenning wanneer het werkblad wordt aangeschakeld.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
Intervalventilatie, 6 min.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter.
Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.
Hoogwaardige zwarte afdekking uit gegoten zink voor ventilatiesysteem, vaatwasbestendig.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op afstand
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 56,9 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse —.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB bij normale werking.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.
Uitneembare overloop-reservoir, 0,9 liter inhoud, vaatwasbestendig.

Installatievoorschriften
Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
Diepte van het werkblad: min. 60 cm.
Inbouwdiepte 227 mm.
De recirculatie set zonder kanalen (CA 082 011) vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterste meubelpaneel. Voor een optimale prestatie raden we een opening van 50 mm aan.
Een vlakkanaal kan rechtstreeks worden aangesloten op de luchtafvoer aan de achterkant van het apparaat.
In luchtafvoer-werking moet een terugslagklep met een max. openingsdruk van 65 Pa geïnstalleerd worden.
Voor een optimale prestatie in recirculatie-werking wordt een luchtuitlaat-oppervlak van min. 440 cm² aanbevolen.
Voor recirculatie-installaties tegen niet-geïsoleerde buitenmuren (U ≥ 0,5 W/m²K), wordt een installatie met luchtgeleiding aanbevolen.
De equivalente buislengte om goede prestaties te garanderen is Lmax 28 m.
Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" in het hoofdstuk ventilatie voor de berekening van de lengte van het kanaal.Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Het apparaat moet langs de onderkant vrij toegankelijk blijven.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
Houd u aan de afstanden van onder het werkblad tot de overloop bak: min. 300 mm voor het verwijderen en de bak te verwijderen en te legen.
Apparaatgewicht: ca. 27 kg.
Paats geen andere apparaten, zoals ovens, koelkasten of afwasautomaten onder de kookplaat.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.
Aansluitkabels 0,3 m en 1 m voor bedieningsknoppen.






De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

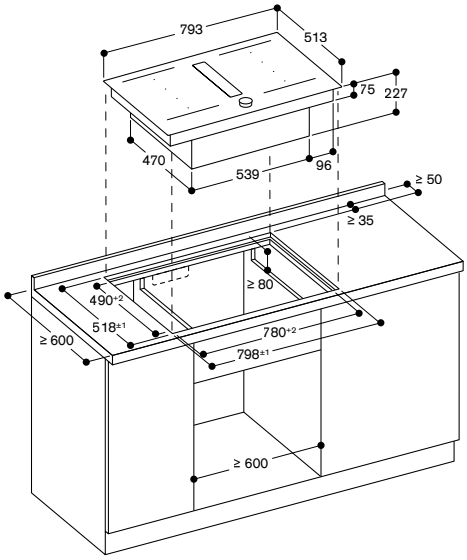


Aanzicht van boven




Langsdoorsnede



Dwarsdoorsnede




Vooraanzicht

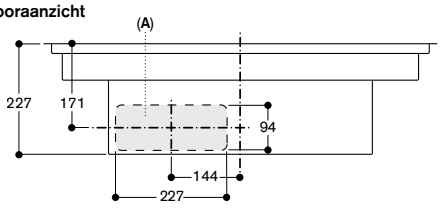


A: Direct op de achterzijde aangesloten

Zijaanzicht van CV 282101 met ongeleide circulatie (CA 082010)

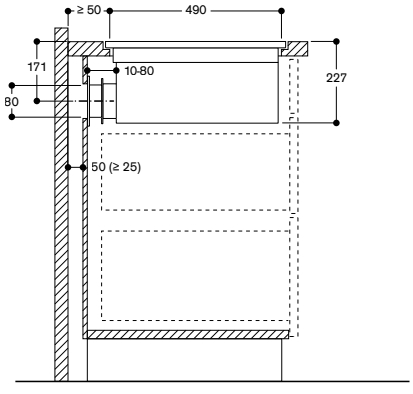


Niet aanbevolen voor niet geïsoleerde buitenwanden of vloeren (U ≥ 0,5 W/m²K)


Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor ongeleide circulatie - vlak (CA 082-010)

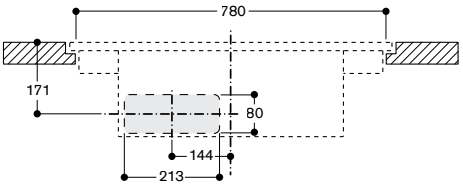

Vooraanzicht van CV 282 met geleide circulatie

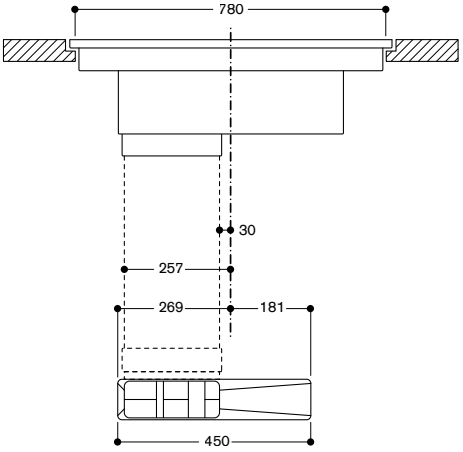


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 700 mm werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw

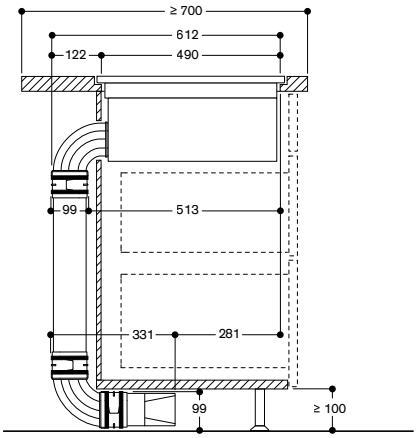

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie 600 mm werkbladdiepte; vlak geïntegreerde inbouw

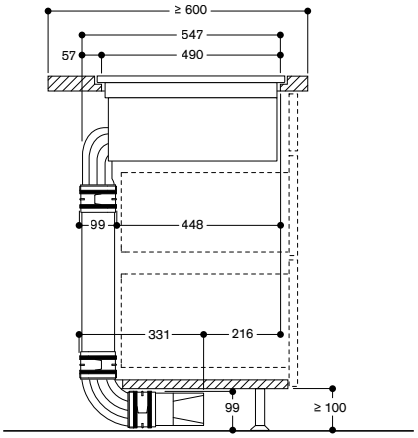

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
Serie 200
CV 282

CV 282 111 € 4.649,-
Met roestvrij stalen kader.
Breedte 80 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.



Noodzakelijke Installatie toebehoren

CA 082 011 € 229,95
Kit voor recirculatie zonder buizen.

CA 082 061 € 339,95
Kit voor recirculatie met buizen voor werkbladdiepte ≥ 60 cm.

CA 082 071 € 339,95
Kit voor recirculatie met buizen voor werkbladdiepte ≥ 70 cm.

CA 084 010 € 69,95
4 akoestische filters voor luchtafvoer.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Installatie toebehoren voor de recirculatie afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Massief roestvrijstalen omlijsting.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Vrije positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat.
- Volautomatische functies van het ventilatiesysteem.
- Metalen vetfilter met vergrote oppervlak, gemakkelijk uitneembaar en vaatwasbestendig.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Geïntegreerde actieve koolstoffilter, gemakkelijk uitneembaar langs de bovenkant bij recirculatiewerking.
- Twist-Pad-bediening met afneembare zwarte magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Vermogen van ventilatieysteem
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.
55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Volledig elektronische bediening op 17 standen.
Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Automatische kookpanherkenning wanneer het werkblad wordt aangeschakeld.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
Intervalventilatie, 6 min.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter.
Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.
Hoogwaardige zwarte afdekking uit gegoten zink voor ventilatiesysteem, vaatwasbestendig.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op afstand
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 56,9 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse —.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 61 dB / max. 70 dB bij normale werking.


Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.
Uitneembare overloop-reservoir, 0,9 liter inhoud, vaatwasbestendig.

Installatievoorschriften
Breedte van de onderkast: min. 60 cm.
Diepte van het werkblad: min. 60 cm.
Inbouwdiepte 223 mm.
De recirculatie set zonder kanalen (CA 082-011) vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterste meubelpaneel. Voor een optimale prestatie raden we een opening van 50 mm aan.
Een vlakkanaal kan rechtstreeks worden aangesloten op de luchtafvoer aan de achterkant van het apparaat.
In luchtafvoer-werking moet een terugslagklep met een max. openingsdruk van 65 Pa geïnstalleerd worden.
Voor een optimale prestatie in recirculatie-werking wordt een luchtuitlaat-oppervlak van min. 440 cm² aanbevolen.
Voor recirculatie-installaties tegen niet-geïsoleerde buitenmuren (U ≥ 0,5 W/m²K), wordt een installatie met luchtgeleiding aanbevolen.
De equivalente buislengte om goede prestaties te garanderen is Lmax 28 m.
Raadpleeg de "Algemene plannings-aanwijzingen" in het hoofdstuk ventilatie voor de berekening van de lengte van het kanaal.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Het apparaat moet langs de onderkant vrij toegankelijk blijven.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Houd u aan de afstanden van onder het werkblad tot de overloop bak: min. 300 mm voor het verwijderen en de bak te verwijderen en te legen.
De voeg moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd.
Plaats geen andere apparaten, zoals ovens, koelkasten of afwasautomaten onder de kookplaat.
Gebruik geen onderbroken lijnen.
Plaats geen andere apparaten, zoals ovens, koelkasten of afwasautomaten onder de kookplaat.
Door de maattolerantie van de glas-keramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
Apparaatgewicht: ca. 27 kg.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.

Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.






De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

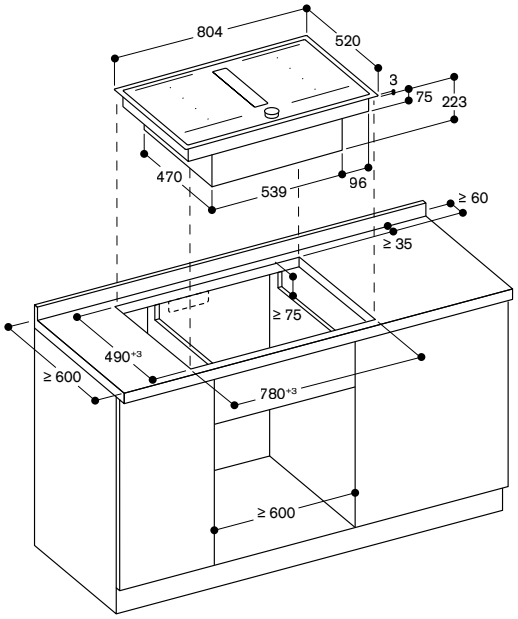


Vooraanzicht

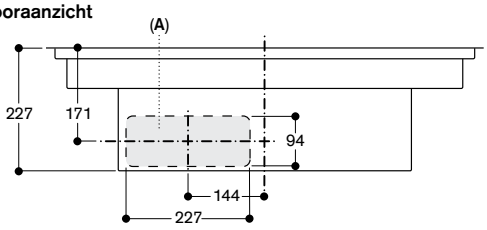


A: Direct op de achterzijde aangesloten

Zijaanzicht van CV 282-111 met ongeleide circulatie (CA 082-010)

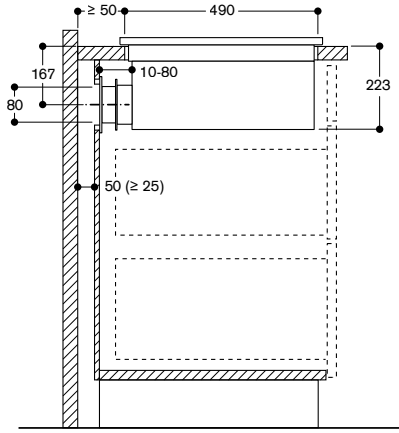


Niet aanbevolen voor niet geïsoleerde buitenwanden of vloeren (U≥ 0,5 W/m²K)


Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor ongeleide circulatie - inbouw met zichtbare rand (CA 082-010)

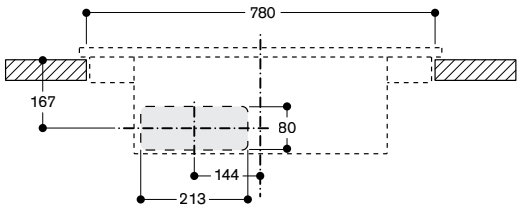

Frontaanzicht van CV 282 met kanaal-luchtrecirculatie

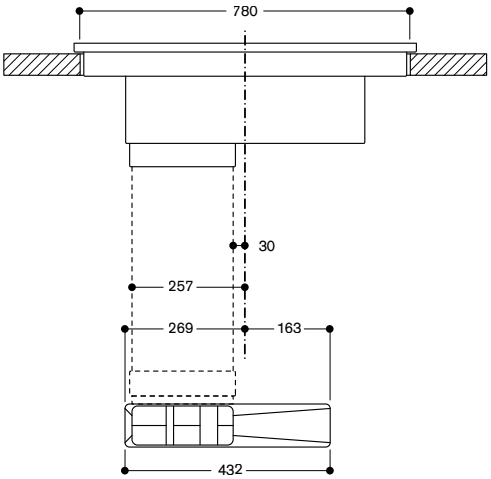


Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie, 700 mm werkbladdiepte; met zichtbare rand ingebouwd

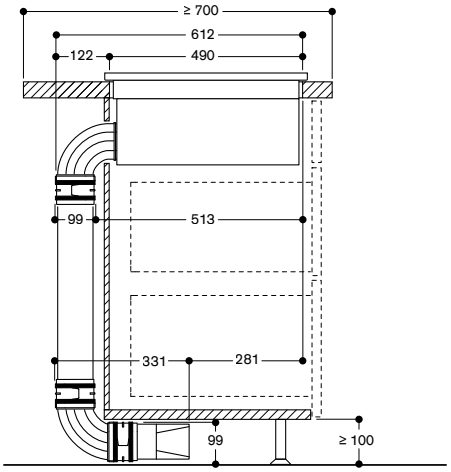

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Zijaanzicht van set kanaal-luchtrecirculatie, 600 mm werkbladdiepte; met zichtbare rand ingebouwd

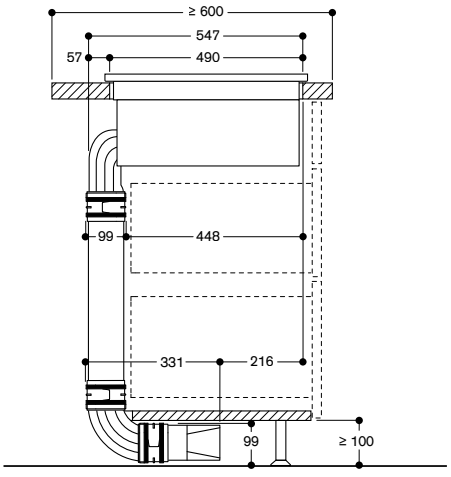

Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Aanbevolen configuraties voor Flex Inductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem

Goed om weten

— Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
— Het afvoerkanaal kan achteraan worden aangesloten. De respectievelijke verbindingsstukken zijn voor dit doel beschikbaar.
— Het apparaat moet langs de onderkant bereikbaar zijn.


Recirculatie


— Installatie met de recirculatiemodule (CA 082 011 en CA 082 070).
— Filtervervanging langs de bovenkant.
— Toegankelijkheid langs onderkant voorzien.
— Voor een optimale prestatie, moet de teruggevoerde lucht genoeg ruimte hebben om weg te stromen (afvoeroppervlak van min. 440 cm²).
— Bij de recirculatie set zonder buizen CA 082 011 is een verticale opening van min. 25 mm achter het achterste paneel van het meubel nodig. Voor een ideale prestatie is 50 mm aanbevolen.

Planningvoorbeeld 1

CV 282/ CV 482/ CV 492 met recirculatiemodule zonder buizen (CA 082 011)


Muurinstallatie, werkbladdiepte 60 cm. Verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Voor een ideale prestatie wordt 50 mm aanbevolen. Niet aanbevolen voor niet geïsoleerde buitenwanden of vloeren (U≥ 0,5 W/m²K).

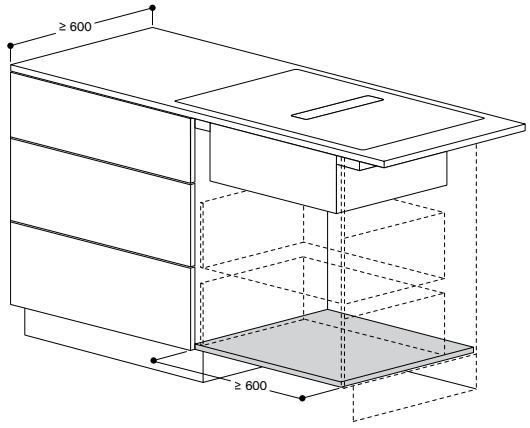


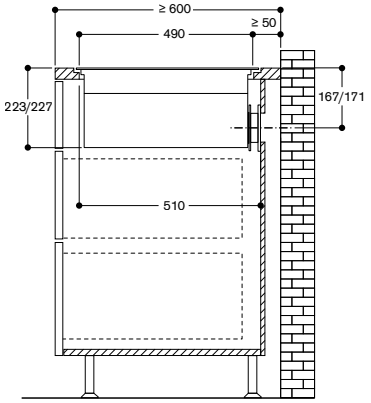

Lijst van toebehoren

— 1 x CA 082 011 Recirculatie kit

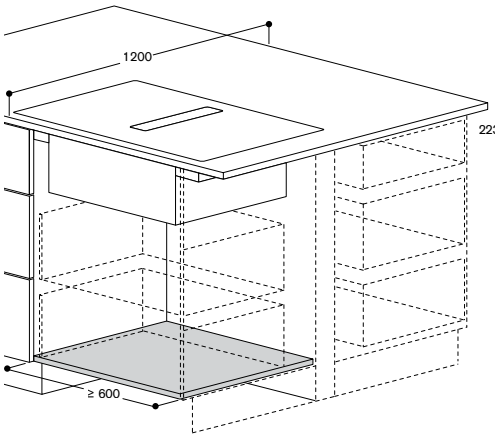

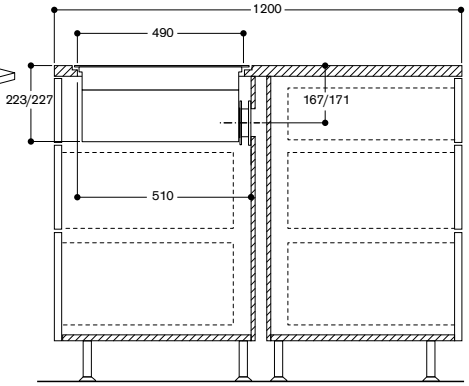


Lijst van toebehoren


— 1 x CA 082 011 Recirculatie kit

Planningvoorbeeld 3

CV 282/ CV 482/ CV 492 met recirculatiemodule met buizen (CA 082 070)

Eilandinstallatie, werkbladdiepte 90 cm. Niet aanbevolen voor niet geïsoleerde buitenwanden of vloeren (U≥ 0,5 W/m²K).

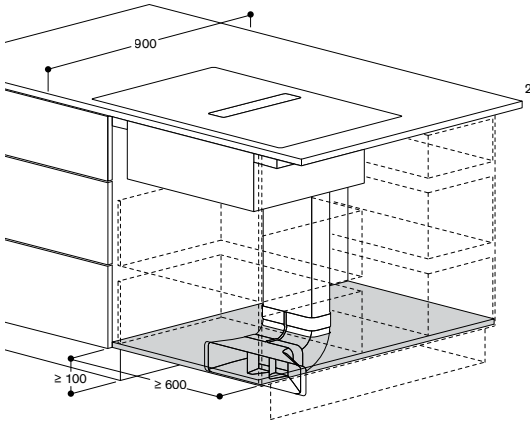

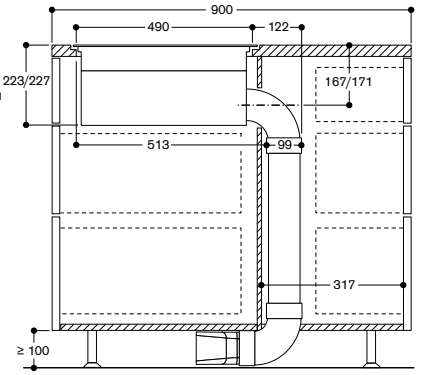

Lijst van toebehoren

— 1 x CA 082 070 Kit voor recirculatie met buizen, werkbladdiepte ≥ 70 cm

Afmeting in mm


Luchtafvoer


— Apparaat is rechtstreeks toegankelijk met mannelijk vlakkanaal DN 150.
— Voorzie akoestische filter (CA 084 010) voor alle luchtafvoer installaties.
— Afhankelijk van de afstand tussen het apparaat en de muur heb je mogelijk meer kanalen nodig.
— Voor optimale luchtcirculatie, raden we kanalen aan met DN 150. Kanalen en verbindingsstukken zijn beschikbaar als extra toebehoren.
— Twee vlakkanalen moeten verbonden zijn met een vlakkanaalstuk.

Planningvoorbeeld 4

CV 282/ CV 482/ CV 492 met verbindingsstuk voor luchtafvoer CA 284 011

Muurinstallatie, werkbladdiepte 60 cm, muuraansluiting met telescopische muurkast.

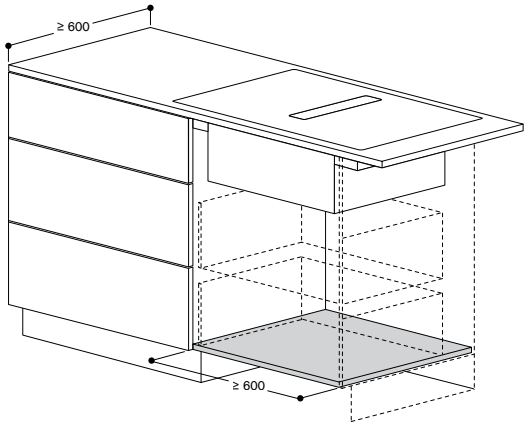

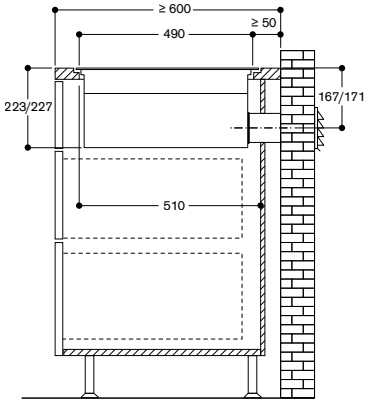


Lijst van toebehoren


— 1 x CA 084 010 Afvoerkit
— 1 x AD 857 015 Vlakkanaal DN 150 (0,5 m)
— 2 x AD 850 050 Muuraansluiting vlakkanaal DN 150

Planningvoorbeeld 5

CV 282/ CV 482/ CV 492 met luchtafvoer

Eilandinstallatie, werkbladdiepte 70 cm, bebuizing naar buiten via de kelder.

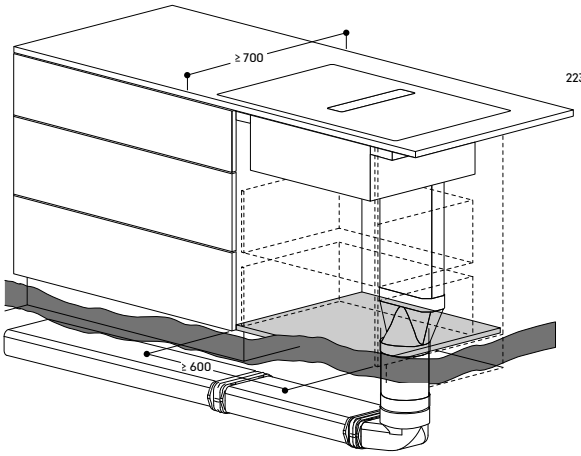

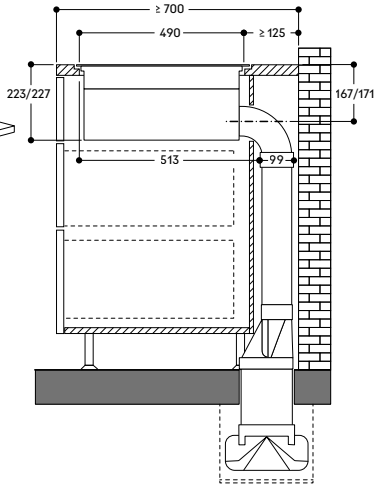


Lijst van toebehoren


— 1 x CA 084 010 Afvoerkit
— 1 x AD 857 030 Vlakke kanaalbocht 90° verticaal DN150 plat
— 1 x AD 857 015 Plat kanaal DN 150 (0,5 meter)
— 3 x AD 857 040 Aansluitstuk voor vlak kanaal
— 1 x AD 857 041 Verloopstuk voor vlak kanaal rond DN 150 naar DN 150 plat
— 1 x AD 752 010 Ronde buis DN 150
— 1 x AD 857 042 Kanaalbocht 90° DN 150
— 1 x AD 857 010 Vlak kanaal DN 150 (1 meter)
— 1 x AD 990 091 Kleefband

Planningvoorbeeld 6

CV 282/ CV 482/ CV 492 met luchtafvoer

Muurinstallatie, werkbladdiepte 65 cm, bebuizing achter de kast en in de plint.

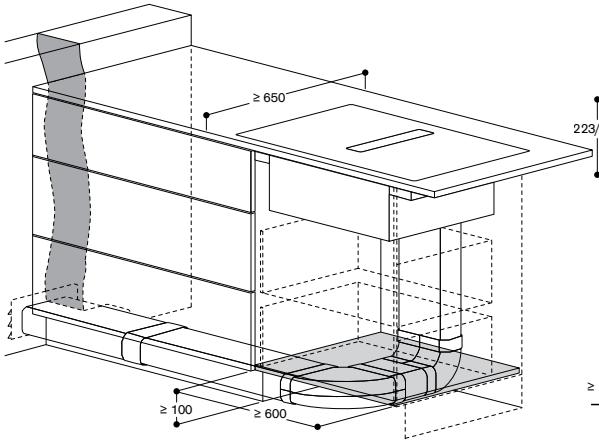

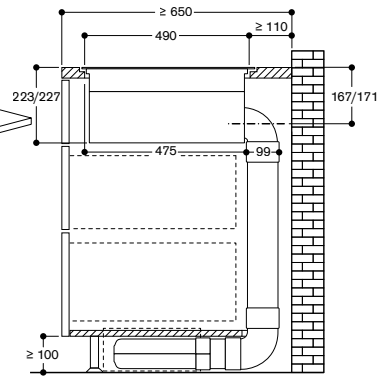

Lijst van toebehoren

— 1 x CA 084 010 Afvoerkit
— 1 x AD 857 010 Plat kanaal DN 150 (1 meter)
— 1 x AD 857 015 Plat kanaal DN 150 (0,5 meter)
— 1 x AD 857 030 Plat kanaal bocht 90° verticaal DN 150 plat
— 1 x AD 857 031 Platte bocht 90° horizontaal
— 1 x AD 857 033 Korte vlakke bocht 90° verticaal DN 150°
— 4 x AD 857 040 Aansluitstuk voor vlak kanaal

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 292

CI 292 102 € 3.539,-
Zonder kader.
Breedte 90 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 20 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 40 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.
Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad. De voeg moet ononderbroken en gelijkmatig zijn, zodat een gelijkmatige plaatsing van het apparaat op de pakking verzekerd is. Gebruik geen discontinue voering. De voegbreedte kan variëren door maat toleranties van de combinaties en van de uitsnijding van het werkblad.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 11,1 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

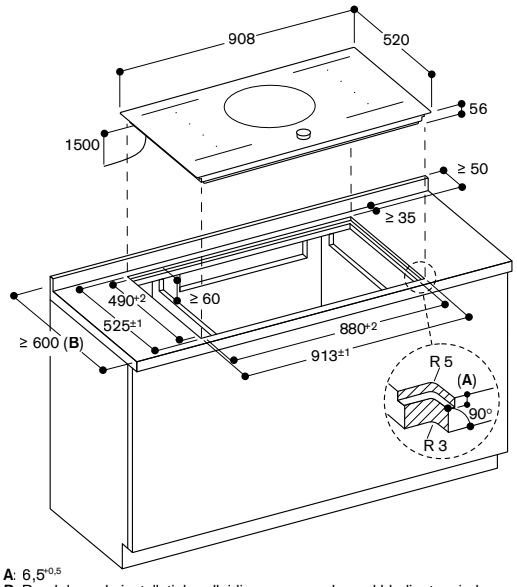


A: 6,5+0,5
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Doorsnede in de lengte

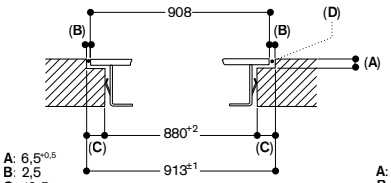


A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: 16,5
D: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede

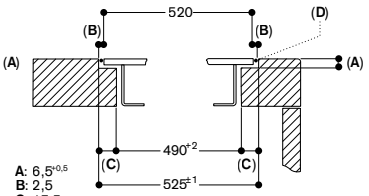

A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: 17,5
D: Vulling met silicone

Aanzicht van boven

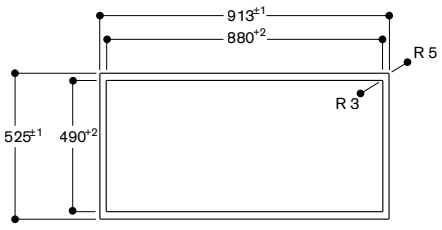

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 292

CI 292 112 € 3.539,-
Roestvrij stalen kader.
Breedte 90 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Massief roestvrijstalen omlijsting.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.
Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm
Onderdeelnr. 17006019
Braadsensor pan, ø 32 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 11,1 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

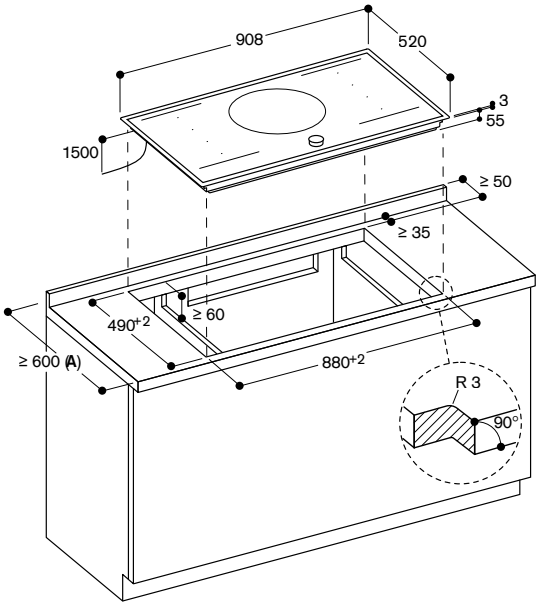

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat
met Twistpad bediening
200 serie
CI 283

CI 283 103 € 2.799,-
Zonder kader.
Breedte 80 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 21 x 20 cm (2200 W, met booster 3700 W), verbonden 21 x 40 cm (3300 W, met booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad. De voeg moet ononderbroken en gelijkmatig zijn, zodat een gelijkmatige plaatsing van het apparaat op de pakking verzekerd is. Gebruik geen discontinue voering. De voegbreedte kan variëren door maat toleranties van de combinaties en van de uitsnijding van het werkblad.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

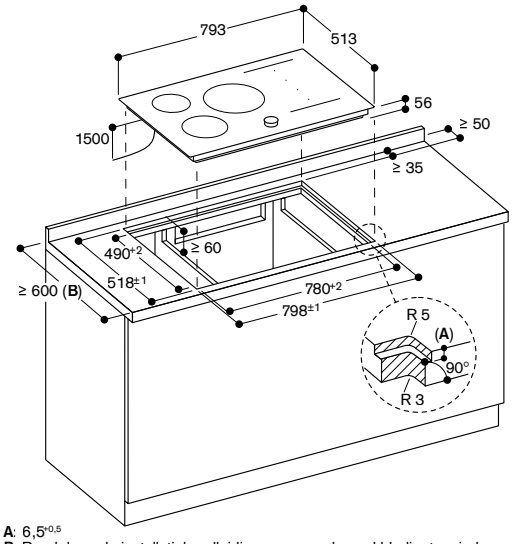


A: 6,5+0,5
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Doorsnede in de lengte

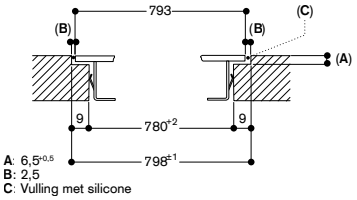


A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede



A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Aanzicht van boven

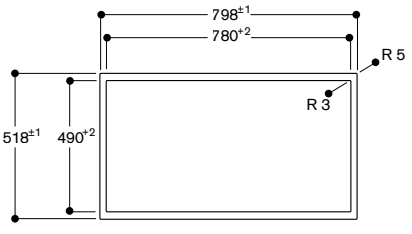

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 283

CI 283 113 € 2.799,-

Roestvrij stalen kader.
Breedte 80 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Massief roestvrijstalen omlijsting.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 21 x 19 cm (2200 W, met booster 3700 W), verbonden 21 x 38 cm (3300 W, met booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 18 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

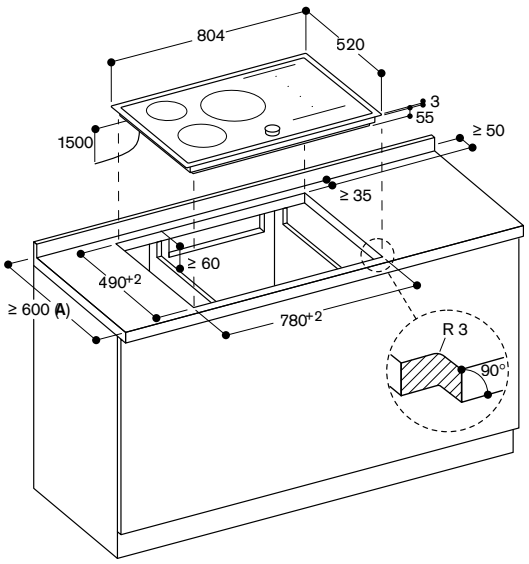

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat
met Twistpad bediening
200 serie
CI 282

CI 282 102 € 3.099,-
Zonder kader.
Breedte 80 cm.

Toebehoren meegeleverd

1 aanpassingsstrip 750-780 mm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 20 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 40 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30 x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad. De voeg moet ononderbroken en gelijkmatig zijn, zodat een gelijkmatige plaatsing van het apparaat op de pakking verzekerd is. Gebruik geen discontinue voering. De voegbreedte kan variëren door maat toleranties van de combinaties en van de uitsnijding van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 16 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

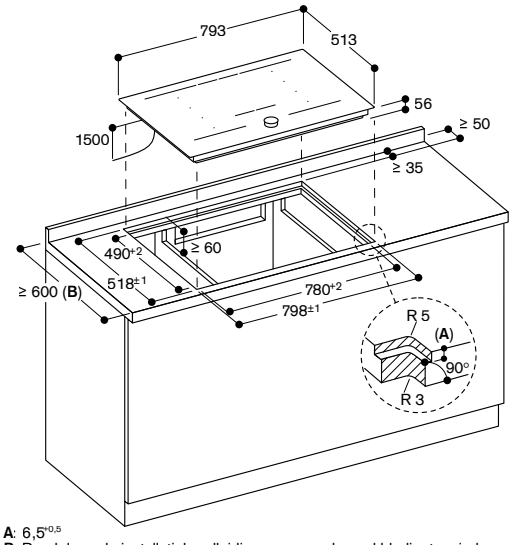


A: 6,5+0,5
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Doorsnede in de lengte




A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede



A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Aanzicht van boven

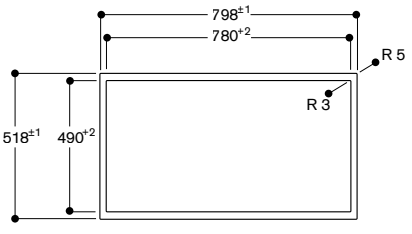

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 282

CI 282 112 € 3.099,-
Roestvrij stalen kader.
Breedte 80 cm.

Toebehoren meegeleverd

1 aanpassingsstrip 750-780 mm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Massief roestvrijstalen omlijsting.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 22,5 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 22,5 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30 x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 16 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

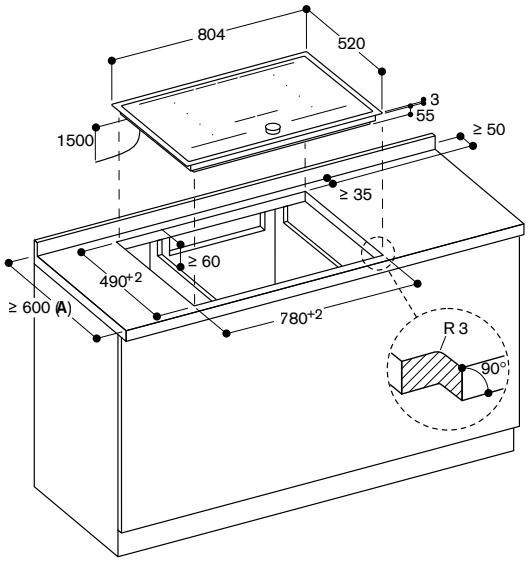

A: Veuillez vérifier le manuel d'installation si la profondeur du plan de travail est inférieure à 600 mm.

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening
200 serie
CI 272

CI 272 103 € 2.509,-
Zonder kader.
Breedte 70 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30 x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad. De voeg moet ononderbroken en gelijkmatig zijn, zodat een gelijkmatige plaatsing van het apparaat op de pakking verzekerd is. Gebruik geen discontinue voering. De voegbreedte kan variëren door maat toleranties van de combinaties en van de uitsnijding van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 17 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

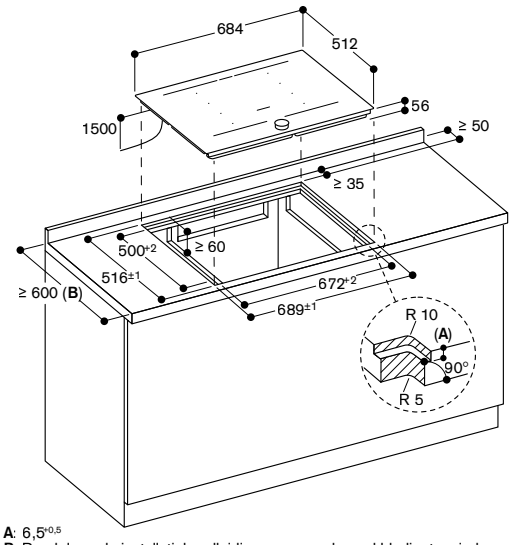


A: 6,5+0,5
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Doorsnede in de lengte




A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: 8,5
D: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede



A: 6,5+0,5
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Aanzicht van boven

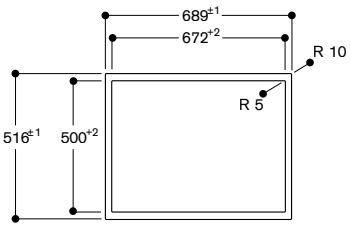

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 272

CI 272 113 € 2.509,-
Roestvrij stalen kader.
Breedte 70 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Massief roestvrijstalen omlijsting.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 22,5 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 22,5 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30 x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 17 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

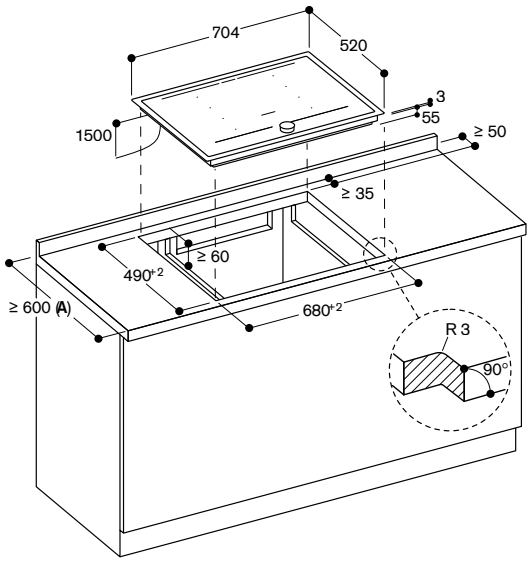

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 262

CI 262 105 € 2.359,-
Roestvrij stalen kader.
Breedte 60 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Zonder kader voor vlakinbouw.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibel plaatsen van de kookpannen binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 23 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 23 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30 x 30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische bediening met 17 standen.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
“Warmhoud”-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad. De voeg moet ononderbroken en gelijkmatig zijn, zodat een gelijkmatige plaatsing van het apparaat op de pakking verzekerd is. Gebruik geen discontinue voering. De voegbreedte kan variëren door maat toleranties van de combinaties en van de uitsnijding van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een ‘sandwich’ bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 16 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

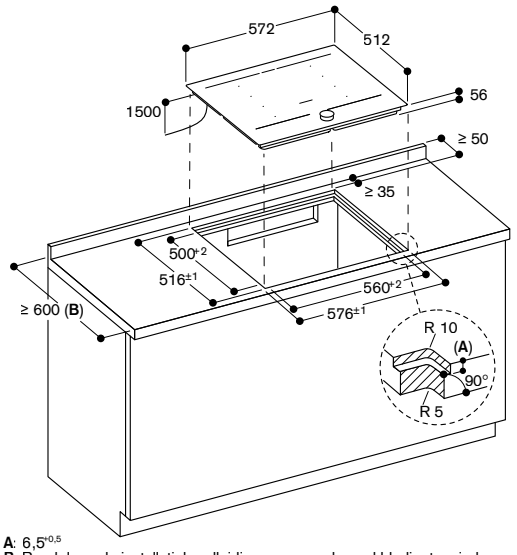


A: 6,5$^{+0,5}$
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Doorsnede in de lengte




A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: 8,5
D: Vulling met silicone

Dwarsdoorsnede



A: 6,5$^{+0,5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Aanzicht van boven

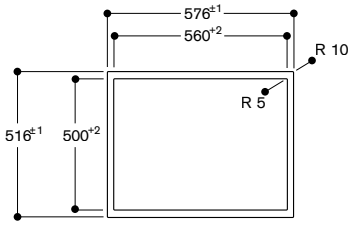

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat met Twistpad bediening 200 serie
CI 262

CI 262 115 € 2.359,-
Roestvrij stalen kader.
Breedte 60 cm.

Extra toebehoren

CA 051 301
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 052 300
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 060 300
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 230 100
Magnetische knop, zwart.

CA 050 300
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

CA 055 300
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.

Highlights
- Massief roestvrijstalen omlijsting.
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones.
- Flexibele positionering van de pannen binnen de gecombineerde kookzones.
- Kooksensorfunctie voor de temperatuurregeling in pannen.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen.
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays.
- Home Connect functie.

Kookzones
2 Flex Inductie kookzones 22,5 x 19 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 22,5 x 38 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening
Twist-Pad-bediening met verwijderbare magnetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones.
Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Uitrusting
Flex-functie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpannen.
Booster-functie voor pannen.
'Warmhoud'-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte afzuigkap).
Controle op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Veiligheid
Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of massief hout. Hittebestendigheid en waterdichte afdichting van de snijranden moeten in acht worden genomen. Voor andere materialen raadpleeg de fabrikant van het werkblad.
Enkel te gebruiken met pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400 001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Tussenbodem aanbevolen.
Het apparaat kan langs onder bevestigd worden.
Apparaatgewicht: ca. 16 kg.


Speciale accessoires
(te bestellen als los onderdeel):
Onderdeelnr. 17006018
Braadsensor pan, ø 20 cm
Onderdeelnr. 17006184
Braadsensor pan, ø 24 cm
Onderdeelnr. 17006185
Braadsensor pan, ø 28 cm

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.



De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

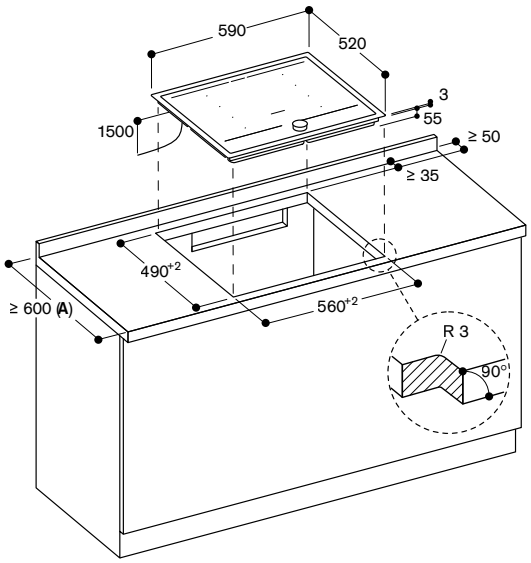

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm



Flex Inductie kookplaat
met sensor control bediening
200 serie
CI 261

CI 261 115 € 2.029,-
Roestvrij stalen kader.
Breedte 60 cm.

Highlights
- Boosterfunctie voor elke kookzone.
- Kookwekker.
- Power Management.


Kookzones
- 2 Flex Inductie kookzones van 19x22,5 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 38x22,5 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).
- 1 inductiekookzone ø 21 cm (2500 W, met booster 3700 W).
- 1 inductiekookzone ø 15 cm (1600 W, met booster 2200 W).


Bediening
- Sensor control met directe selectie van de vermogenstand.
- Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
- Kookzonemarkering.
- Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Veiligheid
- Hoofdschakelaar.
- Indicatie “in gebruik”.
- Panherkenning.
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Kinderbeveiliging.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Pauze functie.

Installatievoorschriften
- Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
- Alleen te gebruiken met (wok-) pannen met ferromagnetische bodem.
- Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
- Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
- Apparaatgewicht: ca. 12 kg.

Technische data
- Aansluitwaarde 7,4 kW.
- Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.
- Energievebruik standby/display uit 0,5 W.
- Energieverbruik standby/ netwerk 2 W.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.



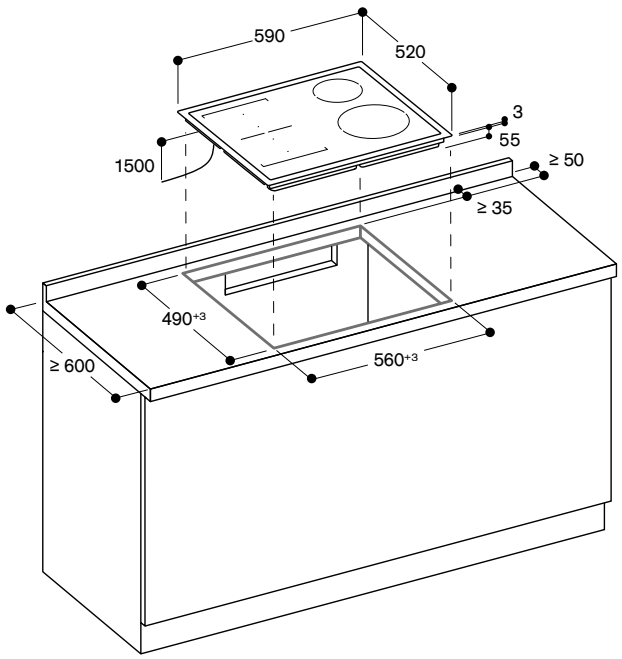


Afmeting in mm

Planninginstructies voor de installatie van inductie kookplaten

Geldig voor CU 42.,CI 26./27./28./29., CX 492/482, VI 414/422/462/482/492, VI 232/242/262 en CE 261/291

Luchttoevoerleiding

Inductiekookplaten hebben een koelventilator om de elektronica van de apparaten te beschermen tegen oververhitting. Bij onvoldoende luchtcirculatie in het meubel wordt het vermogen van het apparaat verminderd, zodat de elektronica niet beschadigd wordt.

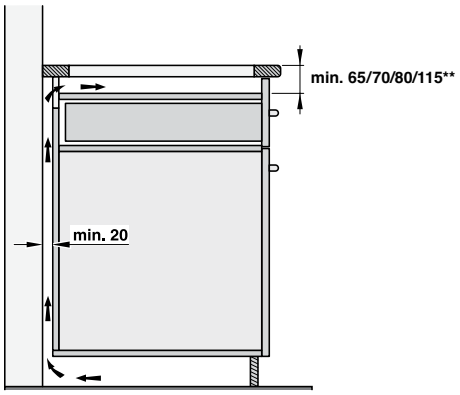


A Ontluchtingskanaal langs achter de achterwand van een meubel of inbouwoven

Achter het meubel is een vrije doorsnede vereist van min. 20 mm over de gehele breedte en hoogte van het meubel.

Bij meubels met een gesloten bodemplaat moet er in de omgeving van het ontluchtingskanaal ook voor een passende toevoer worden gezorgd.

B Luchttoevoer via de achterwand van het meubel


In de achterwand van het meubel moet een opening van minstens 45 mm hoog (91 mm voor CU421/ CU428) vanaf de onderkant van het werkvlak worden voorzien.

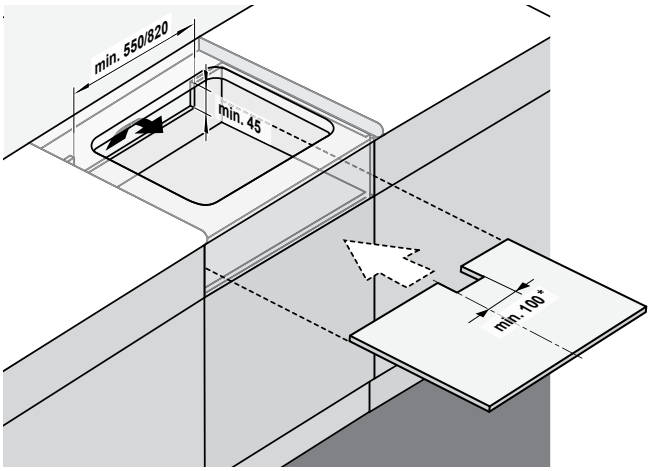

De minimale breedte bedraagt
- 300 mm voor 30 cm brede inductiekookplaten.
- 350 mm voor 40 cm brede inductiekookplaten (ook voor CU421/CU428).
- 550 mm voor Vario-kookplaten of voor 60 tot 80 cm brede inductie-kookplaten.
- 820 mm voor 90 cm brede inductie-kookplaten.

Geleiding van de afvoerlucht met tussenbodem

Om te vermijden dat de inhoud van de schuiflade onder de kookplaat warm wordt, bevelen wij het gebruik van een tussenbodem aan.

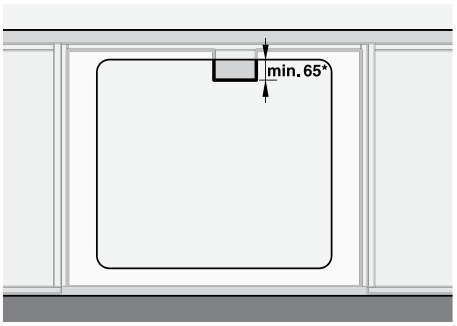

Breedte van de uitsparing minstens
- 100 mm voor 60 tot 80 cm brede inductiekookplaten.

* niet noodzakelijk bij een kookplaat van 90 cm breedte.
** min. 65 mm voor kookplaten met frame en VI 462/482/492 voor opbouwmontagemin. 70 mm voor kookvelden zonder frame, voor CX 482/492 met frame en voor VI 462/482/492 voor verzonken montage. min. 80 mm voor CX 482/492 zonder frame min. 115 mm voor CU 421/428.

In combinatie met andere apparaten

Plaatsing van een inductiekookplaat boven een vaatwasser of een wasmachine is niet toegelaten.

Inductie in combinatie met AL 400

Bijkomend bij de bovenstaande gegevens moet er in combinatie met afzuigsysteem AL 400 rekening gehouden worden dat er een uitsparing nodig is tussen het meubel en randafzuiging. Dit is noodzakelijk voor de aan- en toevoercirculatie van de inductie.

A Voor het ontluchtingskanaal

20 mm afstand van de achterzijde van de lade, oven of meubelbinnen-wand.

B Naast het ontluchtingskanaal

Tussen het ontluchtingskanaal en de meubelzijwand moet er een vrije ruimte voorzien worden.

C Aan de achterzijde van de behuizing

De uitsparing tussen de behuizing en de wand, alsook tussen de behuizing en de vloer moet vrij blijven.

GN 232 110 € 759,95
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 480.



CA 051 301 € 239,95
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor Flex Inductie kookplaat.



CA 052 300 € 319,95
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.



CA 050 300 € 539,95
Flex Pan set, 3 stuks.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.



CA 055 300 € 339,95
Flex Pan groot.
Anti-aanbaklaag.
Voor Flex Inductie kookplaat.



WP 400 001 € 349,95
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.



WZ 400 000 € 259,95
Woktoebehoren voor wokpan.
Uitsluitend voor Vario inductie wok.



SP410001 € 79,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 10 - 14 cm.
Voor CU421.



SP 415 001 € 89,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 15 - 18 cm.
Voor CU 421, CU 428.



SP 419 001 € 99,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 19 - 23 cm.
Voor CU 421, CU 428.



SP 424 001 € 109,95
Oppervlaktebeschermer.
Voor pannen ø 24 - 28 cm.
Voor CU 421.



SP 400 001 € 389,95
Set van 4 oppervlaktebeschermers.
Voor pannen ø 10 - 28 cm.
Voor CU 421, CU 428.



CA 060 300 € 199,95
Kooksensor voor temperatuurregeling in pannen.
Voor Flex Inductie kookplaat.



CA 230 100 € 159,95
Magnetische knop, zwart.



CA 429 410 € 479,95
Inbouwraamset bestaande uit een afwerkingskader (lasbaar) en steunkader.





VA 420 004 € 169,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.



VA 420 010 € 169,95
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.




Toebehoren en extra toebehoren

CA 082 011 € 229,95
Kit voor recirculatie zonder buizen voor CV 282 / CV 482 / CV 492. Bestaat uit 4 actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen, alsook een telescopische verbinding.




CA 082 061 € 399,95
Kit voor recirculatie met buizen, ≥ 60 cm werkbladdiepte voor CV 282 / CV 482 / CV 492 . Bestaat uit 4 actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering en allergenen deactivering, extra korte vlakkanaalbocht, vlakkanaal, vlakkanaalbocht, vlakkanaal verbindingsstukken en diffuser.

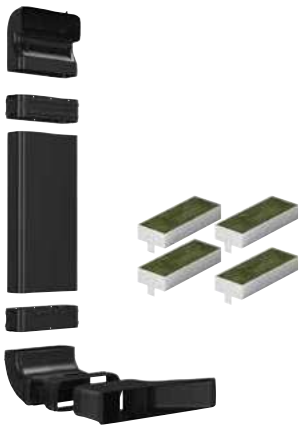


CA 082 071 € 399,95
Kit voor recirculatie met buizen, ≥ 70 cm werkbladdiepte voor CV 282 / CV 482 / CV 492 . Bestaat uit 4 actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen, vlakkanaalbochten, vlakkanaal, vlakkanaal verbindingsstukken en diffuser.



CA 084 010 € 69,95
4 akoestische filters voor luchtafvoer voor CV 282 / CV 482 / CV 492.



CA 282 112 € 149,95
4 recirculatie vervangingsfilters voor CV 282 / CV 482 / CV 492 met zeer efficiënte geurreductie en deactivering van allergenen.



AD 857 033 € 39,95
Korte vlakkanaal bocht 90° voor installatie van CV 282 / CV 482 / CV 492 in 65 cm diep werkblad voor luchtafvoer en recirculatie met buizen.



AD 857 034 € 39,95
Extra korte vlakkanaal bocht 90° voor installatie van CV 282 / CV 482 / CV 492 in 60 cm diep werkblad voor luchtafvoer en recirculatie met buizen.



Gaskookplaten Serie 400





		Gaskookplaat	Gaskookplaat
		CG 492 111F	CG 492 211
Kader massief roestvrij staal 3 mm / geborsteld / gezandstraald		—/—/—	—/—/—
Opbouw / vlakinbouw / gelast		—/•/•	—/•/•
Butaan-/propaangas 50 mbar / butaan-/propaangas 28-37 mbar / aardgas 20 mbar		—/•/—	—/—/•
Afmetingen			
Breedte	(cm)	100	100
Hoogte	(cm)	59,9	59,9
Inbouw diepte	(cm)	15,7	15,7
Bediening			
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		•/—	•/—
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Multi-kring wokbrander (300 - 5800 W)		1	—
Multi-kring wokbrander (300 - 6000 W)		—	1
Tweedelige sterke brander (165 - 4000 W)		2	2
Tweedelige normale brander (165 - 2000 W)		2	2
Uitrusting			
Aantal vermogensstanden		12	12
Elektronische bediening		•	•
Automatische comfort ontsteking / elektrische ontsteking		•/—	•/—
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•
Sudderfunctie		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Veiligheidsuitschakeling		•	•
Gietijzeren pannendragers		3-delig	3-delig
Toebehoren			
1 wokring		•	•
Wokpan		WP 400 001[1]	WP 400 001[1]
Afdekplaat roestvrij staal		—	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	17,8	18
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W)	15	15

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] extra toebehoren.

Gaskookplaten Serie 200




		Gaskookplaat	Gaskookplaat
		VG 295 150F	VG 295 250
Kader massief roestvrij staal 3 mm / geborsteld / gezandstraald		—/—/•	—/—/•
Opbouw / vlakinbouw / gelast		•/—/—	•/—/—
Butaan-/propaangas 50 mbar / butaan-/ propaangas 28-37 mbar / aardgas 20 mbar		—/•/—	—/—/•
Afmetingen			
Breedte	(cm)	90	90
Hoogte	(cm)	51	51
Inbouw diepte	(cm)	10,6	10,6
Bediening			
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		—/•	—/•
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Multi-kring wokbrander (1550 - 4000 W)		—	—
Multi-kring wokbrander (300 - 5000 W)		—	—
Multi-kring wokbrander (300 - 5800 W)		1	—
Multi-kring wokbrander (300 - 6000 W)		—	1
Tweedelige sterke brander (170 - 4000 W)		2	2
Tweedelige normale brander (170 - 2000 W)		2	2
Sterke brander (500 - 3000 W)		—	—
Normale brander (290 - 1750 W)		—	—
Normale brander (350 - 1750 W)		—	—
Spaarbrander (330 - 1000 W)		—	—
Uitrusting			
Aantal vermogensstanden		9	9
Elektronische bediening		—	—
Automatische comfort ontsteking / elektrische ontsteking		—/•	—/•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		—	—
Sudderfunctie		—	—
Restwarmte-aanduiding		•	•
Veiligheidsuitschakeling		—	—
Gietijzeren pottendragers		3-delig	3-delig
Toebehoren			
1 wokring		—	—
Wokpan		WP 400 001[1]	WP 400 001[1]
Afdekplaat roestvrij staal		—	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	17,8	18
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W)	10	10

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing
[1] extra toebehoren
[2] inspuitstukken voor flessengas 28-30/37 mbar inbegrepen.

Inductie kookplaten Serie 400






		Geïntegreerde inductiemodule	Geïntegreerde inductiemodule	Zoneloze inductiekookplaat	Zoneloze inductiekookplaat
Geïntegreerde inductiemodule		CU 428 100	CU 421 100		
Zonder kader, voor vlakinbouw				CX 492 101	CX 482 101
Roestvrijstalen kader 3 mm voor klassieke opbouw of vlakinbouw				CX 492 111	CX 482 111
Afmetingen					
Breedte	(cm)	50,6[5]	33,3[5]		33,3[5]
Hoogte	(cm)			52	51,3/52
Inbouw diepte	(cm)	61[5]	61[5]	7,6/6,5	7,6/6,5
Dompeldiepte	(cm)	9,6	9,6		
Bediening					
TFT touch display / Twist-Pad / Sensor bediening		—/—/—	—/—/—	•/—/—	•/—/—
Tweekleurige display (wit / oranje)		—	—	—	—
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		•/—	•/—	—/—	—/—
Respectieve knoppen (Roestvrij staal / Zwart)[4] CKU 410 010 / CKU 410 000 / CKU 410 010 / CKU 410 000		•/•/•/•	•/•/•/•	—/—/—/—	—/—/—/—
Kookzones					
Aantal kookzones		1	1	6	5
Zoneloze inductiekookplaat		—	—	•	•
FlexInductie kookzones 24 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 24 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
FlexInductie kookzones 23 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 23 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
FlexInductie kookzones 21 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 21 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Automatisches uitbreiding tot 30 cm / 32 cm breedte (3300, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W) / Ø 26 cm (2600, met Booster 3700 W) / Ø 32 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 18 cm (1800, met Booster 3100 W) / Braadzone 18 x 28 cm (2000, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 28 cm (2400, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 24 cm (2200, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 19 cm (1800, met Booster 3100 W)		—	—	—	—
Inductiekookzone Ø 15 cm (1400, met Booster 2200 W)		—	—	—	—
Uitrusting					
Aantal vermogenniveaus		12	12	17	17
Flexfunctie voor rechthoekige kookzones		—	—	—	—
Kooksensor functie / Braadsensor functie		—/—	—/—	•/—	•/—
Aantal Braadsensor-functies		—	—	—	—
Professionele kookfunctie		—	—	•	•
Booster-functie voor kookpannen / pannen		•/—	•/—	•/•	•/•
Warmhouden-functie		—	—	•	•
Aantal Timers		—	—	6	5
Kookwekker		—	—	•	•
Timer		—	—	•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•	•	•
Kinderbeveiliging / Veiligheidsschakelaar / Schoonmaakvergrendeling		—/•/—	—/•/—	•/•/•	•/•/•
Keuzemenu		—	—	•	•
Hoodcontrol		—	—	•[2]	•[2]
Geïntegreerd WiFi module voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect)		—	—	•[3]	•[3]
Toebehoren					
Teppan Yaki plaat uit multi ply materiaal, GN 1/1		—	—	GN 232 110[1]	GN 232 110[1]
Teppan Yaki plaat uit multi ply materiaal (voor FlexInductie)		—	—	—	—
Grillplaat uit gegoten aluminium (voor FlexInductie)		—	—	—	—
Flex Pan set, 3 st. (voor flex inductie)		—	—		
Flex Pan groot (voor flex inductie)		—	—		
Woktoebehoren voor wokpan				—	—
Wokpan				—	—
Kooksensor		—	—	•/CA 060 300[1]	•/CA 060 300[1]
Oppervlaktebescherming voor pannen ø 10 - 14 cm		—	SP 410 000[1]		
Oppervlaktebescherming voor pannen ø 15 - 18 cm		SP 415 000[1]	SP 415 000[1]		
Oppervlaktebeschermer voor pannen ø 19 - 23 cm		SP 419 000[1]	SP 419 000[1]		
Oppervlaktebeschermer voor pannen ø 24 - 28 cm		SP 424 000[1]	—		
Set van 4 verbeterde oppervlaktebeschermers voor kookpannen en pannen ø 10 - 28 cm		SP 400 000[1]	SP 400 000[1]		
Zwarte magnetische knop voor inductiekookplaten Serie 200				—	—
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	2,7	2,3	7,4	7,4

• Standaard. — Niet beschikbaar.
[1] Speciale accessoires.
[2] In combinatie met geschikte afzuigkap.
[3] De beschikbaarheid van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect Services in uw land.
[4] De bedieningsknoppen moeten apart besteld worden. [5] Aluminium bevestigingsplaat



FlexInductie kookplaten Serie 400 en 200





		FlexInductie kookplaat met geïntegreerd randafzuiging	
Zonder kader voor vlakinbouw		CV 492 105	CV 482 105
Zonder kader met mat finish glas		CV 492 105M	
Roestvrijstalen kader			
Respectievelijke bedienigsknoppen (roestvrij staal / zwart)[2]		CKI 440 010 / CKI 440 000	CKI 440 010 / CKI 440 000
Breedte	(cm)	90	80
Afmetingen			
Breedte op werkblad	(cm)	90	80
Inbouwdiepte	(cm)	22,7	22,7
Bediening			
Sensor bediening / tiptoetsen		—/•	—/•
TwistPad-bediening		—	—
Knoppen in frontpaneel		•	•
Kookzones / combinaties			
Aantal kookzones of kookeenheden		4	4
FlexInductie kookzones 23 x 19 cm (2200 / 3700W) / verbonden 23 x 38 cm (3300 / 3700W)		4	4
FlexInductie kookzones 24 x 19 cm (2200 / 3700W) / verbonden 24 x 38 cm (3300 / 3700W)		—	2
Automatische uitbreiding tot 30 cm breed (3300 W, met booster 3700 W)		2	—
Luchtafvoercapaciteit (DIN EN 61591), vermogen positie 1 / 2 / 3 / Intensief			
Luchtafvoer	(m^3/h)	359 / 470 / 532 / 636	360 / 460 / 530 / 690
Recirculatie	(m^3/h)	297 / 390 / 497 / 627	300 / 390 / 480 / 600
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse			
Energieverbruik	kWh/jaar	56,9	56,9
Efficiëntieklasse van de ventilatie		A**	A**
Efficiëntieklasse van de verlichting		—	
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B**	B**
Geluid min / max standaardniveau	dB(A)	61 / 70	61 / 70
Uitrusting kookplaat			
Elektronische bediening		•	•
Aantal vermogenniveaus		12	17
Kookpanherkenning		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Flex functie voor rechthoekige kookzones		•	•
Automatische kooktijd: aantal kookzones		—	4
Timer		•	•
Kookwekker		•	•
Booster-functie: aantal kookzones		4	4
Booster-functie voor kookpannen		•	•
Booster-functie voor pannen		—	•
Braadsensor-functie: aantal kookzones		4	4
Warmhoud-functie		—	•
Kinderbeveiliging		•	•
Veiligheidsschakelaar		—	•
Memory functie		—	•
Keuzemenu		•	•
Kooksensor CA 060-300		—	•
Professionele kookfunctie		—	•
Geïntegreerd WiFi module voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect)		•[3]	•
Teppan Yaki van meerlaags materiaal (voor inductie)		CA 051 301[1]	CA 051 301[1]
Grillplaat van gegoten aluminium (voor flex inductie)		CA 052 300[1]	CA 052 300[1]
Flex Pan set, 3 stuks (voor flex inductie)		CA 050 300[1]	CA 050 300[1]
Flex Pan groot (voor flex inductie)		CA 055 300[1]	CA 055 300[1]
Braadsensor pan (verkrijgbaar via klantenservice), ø 20 - 32 cm[4]		17006...[1]	17006...[1]
Uitrusting ventilatie			
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Motortechnologie		BLDC	BLDC
Motor		1	1
Vermogen van de motor	(W)	170	170
Volautomatische functies van het ventilatiesysteem		•	•
Automatische functie		•	•
Naloopventilatie	(min)	•/ 6 min	•/20 min.
Intervalventilatie	(min)	•/ 20-30 min	•/6 min.
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter		•	•
Type vetfilter		Metalen vet filter	Metalen vet filter
Vetfilter-eenheden		2	1
Vetafvoerkanaal		•	•
Uitblaasopening onderaan / zijdelings / achteraan		—/—/•	—/—/•
Recirculatiemodule		CA 082 011[1], CA 082-061[1], CA 082 071[1]	CA 082 011[1], CA 082 061[1], CA 082 071[1]
Akoestische filter voor luchtafvoer		CA 084 010[1]	CA 084 010[1]
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	7,4	7,4

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] extra toebehoren. [2] De bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.
[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.
Vind het geschikte kookgerei op de productpagina's. ** Ventilatie, Verlichting, Vetfilterefficiëntie: in een reeks van klassen van A tot G.





FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem	FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
CV 282 101	
CV282101M	
	CV 282 111
—	—
80	80
80	80
22,7	22,7
—/•	—/•
•	•
—	—
4	4
4	4
—/4	—/4
—	—
359 / 470 / 532 / 636	359 / 470 / 532 / 636
297 / 390 / 497 / 627	297 / 390 / 497 / 627
	
56,9	56,9
A**	A**
—	—
B**	B**
61 / 70	61 / 70
•	•
17	17
•	•
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
—	—
CA 051 301[1]	CA 051 301[1]
CA 052 300[1]	CA 052 300[1]
CA 050 300[1]	CA 050 300[1]
CA 055 300[1]	CA 055 300[1]
17006...[1]	17006...[1]
3 + Intensief	3 + Intensief
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
• / 20 min	• / 20 min
• / 6 min	• / 6 min
•	•
•	•
Metalen vet filter	Metalen vet filter
2	2
•	•
—/—/•	—/—/•
CA 082 011[1], CA 082 061[1], CA 082 071[1]	CA 082 011[1], CA 082 061[1], CA 082 071[1]
CA 084 010[1]	CA 084 010[1]
7,4	7,4

Inductie kookplaten Serie 200






Apparaat type		FlexInductie kookplaat	FlexInductie kookplaat
Zonder kader, voor vlakinbouw		CI 292 102	CI 283 103
Roestvrijstalen kader		CI 292 112	CI 283 113
Afmetingen			
Breedte	(cm)	90	80
Hoogte	(cm)	52	51,3/52
Inbouw diepte	(cm)	5,6/5,5	5,6/5,5
Bediening			
TFT touch display / Twist-Pad / Sensor bediening		—/•/—	—/•/—
Tweekleurige display (wit / oranje)		•	•
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel		—/—	—/—
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Full surface inductiekookplaat		—	—
FlexInductie kookzones 24 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 24 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	—
FlexInductie kookzones 23 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 23 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		4	—
FlexInductie kookzones 21 x 19 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 21 x 38 cm (3300, met Booster 3700 W)		—	2
Automatische uitbreiding tot 30 cm / 32 cm cm breed (3300 W, met booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W) / Ø 26 cm (2600, met Booster 3700 W) / Ø 32 cm (3300, met Booster 3700 W)		1	—
Inductiekookzone Ø 18 cm (1800, met Booster 3100 W) / Braadzone 28 x 18 cm (2000, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 28 cm (2400, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 24 cm (2200, met Booster 3700 W)		—	1
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W)		—	—
Inductiekookzone Ø 19 cm (1800, met Booster 3100 W)		—	1
Inductiekookzone Ø 15 cm (1400, met Booster 2200 W)		—	1
Uitrusting			
Aantal vermogenniveaus		17	17
Flex functie voor rechthoekige kookzones		•	•
Kooksensor functie / Braadsensor functie		•/•	•/•
Aantal Braadsensor-functies		5	2
Professionele kookfunctie		•	—
Booster-functie voor kookpannen / pannen		•/•	•/•
Warmhouden-functie		•	•
Aantal Timers		5	5
Kookwekker		•	•
Timer		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Kinderbeveiliging / Veiligheidsschakelaar / Schoonmaakvergrendeling		•/•/•	•/•/•
Keuzemenu		•	•
Afzuigkap bediening		•[2]	•[2]
Geïntegreerd WiFi module voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect)		•[3]	•[3]
Toebehoren			
Teppan Yaki plaat uit multi ply materiaal, GN 1/1		—	—
Teppan Yaki plaat uit multi ply materiaal (voor FlexInductie)		CA 051 301[1]	CA 051 301[1]
Grillplaat uit gegoten aluminium (voor FlexInductie)		CA 052 300[1]	CA 052 300[1]
Flex Pan set, 3 pcs. (for flex inductie)		CA 050 300[1]	CA 050 300[1]
Flex Pan large (for flex inductie)		CA 055 300[1]	CA 055 300[1]
Kooksensor		CA 060 300[1]	CA 060 300[1]
Zwarte magnetische knop voor inductiekookplaten Serie 200		CA 230 100[1]	CA 230 100[1]
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	11,1	7,4

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing [1] extra toebehoren.
[2] In combinatie met passende dampkap.
[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.






FlexInductie kookplaat	**FlexInductie kookplaat**	**FlexInductie kookplaat**	**Flexinductie kookplaat**
CI 282 102	CI 272 103	CI 262 105	
CI 282 112	CI 272 113	CI 262 115	CI 261 115
80	70	60	60
51,3/52	51,2/52	51,2/52	
5,6/5,5	5,6/5,5	5,6/5,5	
—/•/—	—/•/—	—/•/—	—/—/•
•	•	•	—
—/—	—/—	—/—	—/—
4	4	4	4
—	—	—	—
2	—	—	—
4	4	4	—
—	—	—	—
2/—	1/—	1/—	—
—	—	—	—
—	—	—	1
1	—	—	—
—	—	—	—
—	—	1	1
—	—	—	1
1	—	1	1
17	17	17	17
•	•	•	—
•/•	•/•	•/•	—/—
4	4	4	—
•	—	—	—
•/•	•/•	•/•	•/—
•	•	•	—
4	4	4	4
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/—
•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	—
•[3]	•[3]	•[3]	—
—	—	—	—
CA 051 301[1]	CA 051 301[1]	CA 051 301[1]	—
CA 052 300[1]	CA 052 300[1]	CA 052 300[1]	—
CA 050 300[1]	CA 050 300[1]	CA 050 300[1]	—
CA 055 300[1]	CA 055 300[1]	CA 055 300[1]	—
CA 060 300[1]	CA 060 300[1]	CA 060-300[1]	—
CA 230 100[1]	CA 230 100[1]	CA 230 100[1]	—
7,4	7,4	7,4	7,4

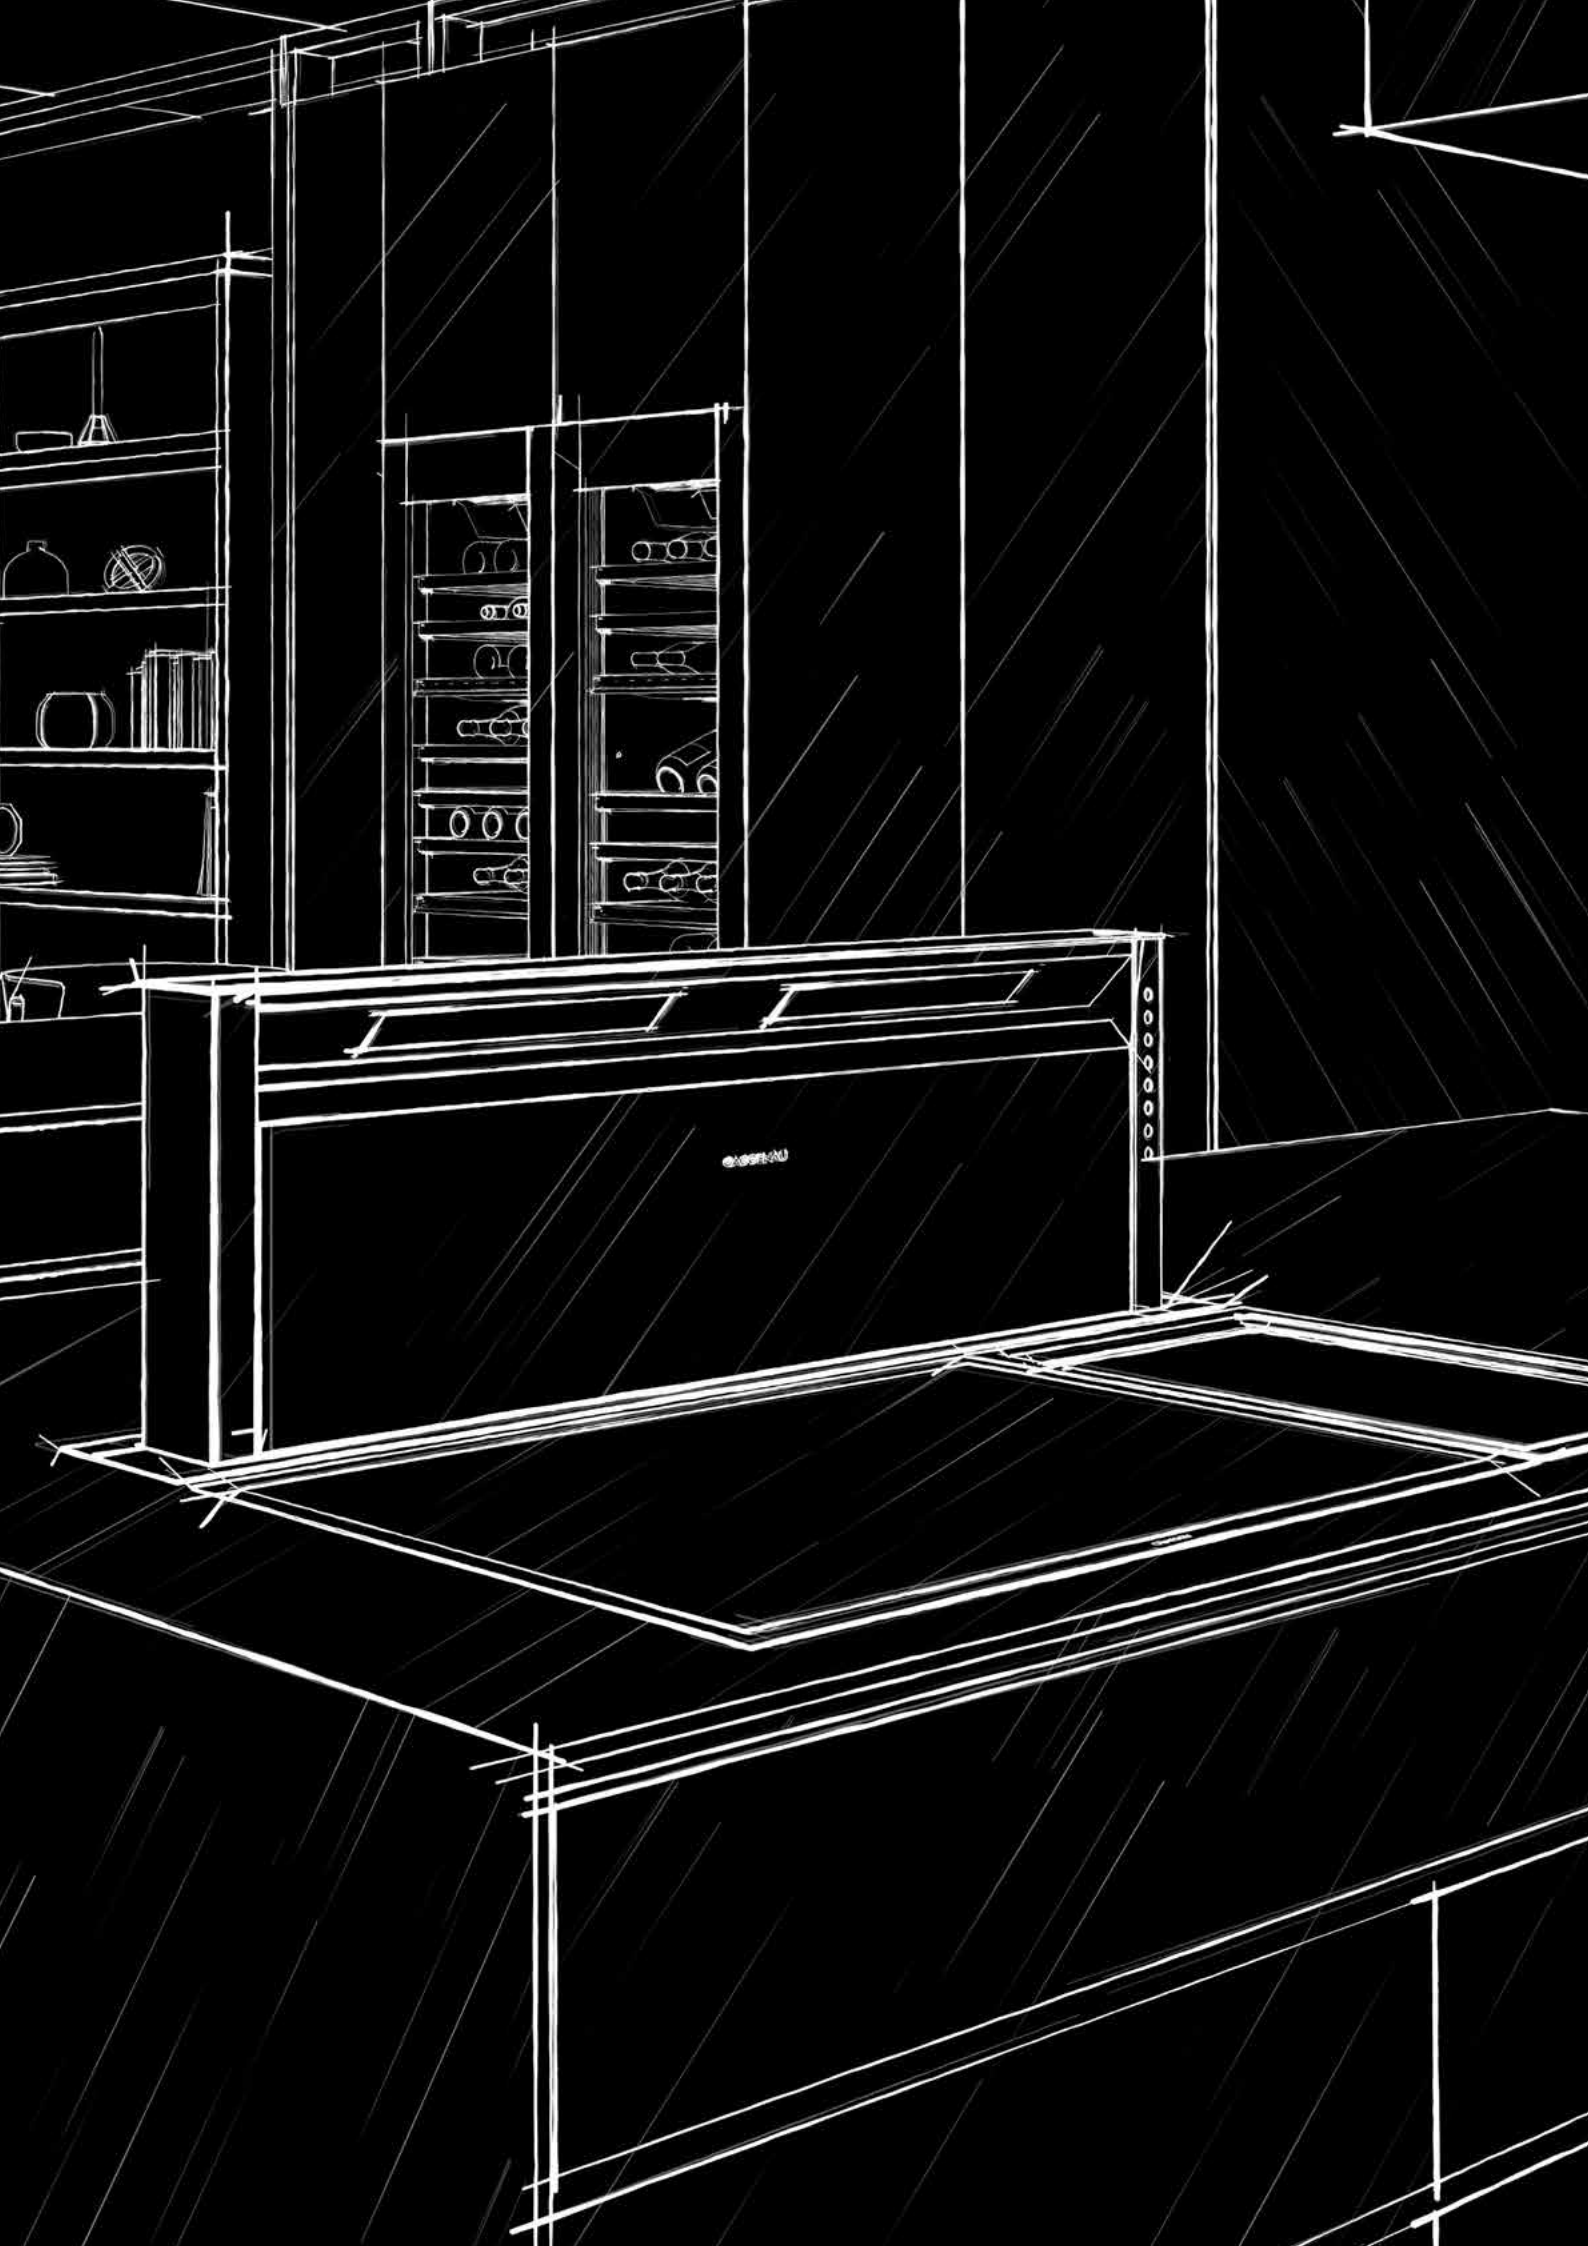

VENTILATIESYSTEMEN

Checklist voor de modulaire afzuiging	218
Serie 400 en 200	
Algemene installatievoorschriften	220
Plafond ventilatie	222
Werkblad ventilatie	224
Randafzuiging	242
Wanddampkappen	254
Eilanddampkappen	257
Vlakschermdampkappen	258
Inbouw afzuigunits	260
Externe motoren	262
Toebehoren en extra toebehoren	268
Technische gegevens	276

Checklist voor de modulaire afzuiging Serie 400



AL 400 192
AL 400 122



AR 400 142



AR 401 142



AR 403 122



AR 413 122







VL 414 115 CKV 410 010
CKV 410 000



AR 400 142



AR 401 142



AR 403 122



AR 413 122



AR 410 110
alleen met
AL 400 122



AW 422 120



AR 400 142



AR 401 142



AR 400 143

De onafhankelijke motoren Serie 400 hebben een netwerkkabel dat gebruikt wordt om de motorloze apparaten van de Serie 400 te verbinden en de Vario randafzuiging van de Serie 200.
Tot 2 motoren kunnen verbonden worden, waarbij een extra netwerkkabel aangesloten wordt van de ene motor naar de andere motor.

Andere bedieningsopties
Op aanvraag is er een optie om het signaal via een nul-potentieel contact naar een ventilatieapparaat te verbinden zodat dit apparaat overeenkomstig kan reageren op activiteit van afzuiging van de Gaggenau Serie 400.
De relevante ventilatieplanner is dan verantwoordelijk voor de efficiëntie van het volledige ventilatiesysteem.
De garantie op de elektrische functie blijft behouden zolang voldaan wordt aan de respectievelijke eigenschappen.

Checklist voor de afzuiging Serie 200



AC 250 121



AL 200 180
AL 200 190



VL 200 120



AR 400 142



AR 401 142



AR 403 122



AR 413 122



AR 410 110



AI 240 191 / AW 240 191



AW 250 192



AF 210 162
AF 210 192



AC 200 161
AC 200 191

Doel van een goede ventilatiesysteemplanning is de zo snel en volledig mogelijke afvoer van kookdampen en -geuren uit de keuken.

Om u te helpen bij de correcte planning en installatie van uw systeem, vermelden we hier een aantal belangrijke aanbevelingen van onze ventilatie-experts voor de planning van het systeem.

De planning van een ventilatiesysteem wordt in grote mate bepaald door de luchtvereisten en het afzuigvermogen. Aan de luchtvereisten moet voldaan worden door er een ventilatiesysteem met een overeenkomstig afzuigvermogen tegenover te plaatsen, hierbij moet rekening gehouden worden met de invloed van alle betrokken ventilatiecomponenten.

Luchtvereisten:
Het afzuigvermogen van een volledig ventilatiesysteem moet overeenkomstig de luchtvereisten ontworpen worden. Meestal worden de grootte van de keuken en de overeenkomstige luchtverversingssnelheid gebruikt als basis voor de planning. Deze methode is alleen aanbevolen indien de afstand tussen het ventilatiesysteem en het kookvlak groter is dan 1,20 m, bijv., voor plafond ventilatie.

- Voor luchtafvoersystemen worden de luchtvereisten voor de luchtverversingssnelheid met een factor 10 berekend.
- In keukens waar speciale kookapparaten zoals een elektrische grill, Teppan Yaki, wok of friteuse gebruikt worden, gebeurt deze berekening met een factor 12.
- Voor recirculatiesysteem, worden de luchtvereisten voor de luchtverversingssnelheid met een factor 12 berekend.

Wanneer de afstand tussen het ventilatiesysteem en het kookvlak kleiner is dan 1,20 meter, dient rekening gehouden te worden met de hieronder vermelde factoren om ervoor te zorgen dat kookdampen en -geuren aan de bron worden afgezogen.
- **De grootte en architectuur van de keuken:** naarmate de ruimte groter is, nemen ook de luchtbewegingen toe en zijn bijgevolg ook de luchtvereisten groter.
- **De kookplaat:** de keuze van kookvlak en -plaat is de beslissende beïnvloedende factor. Elk kookvlak en -apparaat genereert verschillende types en hoeveelheden kookdampen. Hoe breder het kookvlak hoe hoger het vermogen van het ventilatiesysteem dient te zijn. Bovendien moet het ventilatiesysteem over voldoende reserve-capaciteit te beschikken indien er speciale Vario-kookapparaten, zoals een friteuse, Teppan Yaki, wok of elektrische grill geïnstalleerd worden; dergelijke apparaten genereren immers meestal een grotere hoeveelheid kookdampen.

Indien mogelijk is het dan ook aanbevolen om deze speciale kookapparaten in het midden van de kookvlakconfiguratie te installeren i.p.v. aan de zijkant.
- **Het type ventilatiesysteem:** elk type ventilatiesysteem heeft specifieke kenmerken die de luchtvereisten beïnvloeden. Ventilatiesystemen zoals afzuigsystemen en werkbladafzuigsystemen, worden gekenmerkt door de rechtstreekse afzuiging van kookdampen en -geuren. Doordat ze aan de bron afgezogen worden, kunnen kookdampen en -geuren niet hoog opstijgen en in de omgevingslucht verspreiden. In dit geval is het vereiste afzuigvermogen kleiner dan voor types ventilatiesystemen die zich 80 cm of verder van het kookvlak bevinden.
- **De werkingsmodus:** alle Gaggenau-ventilatiesystemen kunnen zowel in luchtafvoer- als in recirculatiemodus gebruikt worden. Er dient wel te worden opgemerkt dat de extra actieve koolfilter in hercirculatiemodus tot een reductie van het afzuigvermogen leidt ten opzichte van de luchtafvoermodus. Hoe groter het oppervlak van de actieve koolfilter echter, hoe meer een ventilatiesysteem met hercirculatie te vergelijken valt met het extractie- en geluidsgedrag van een oplossing met luchtafvoer. In luchtafvoermodus is het effectieve afzuigvermogen niet alleen afhankelijk van het ventilatorvermogen, maar ook in grote mate van het afvoerkanaalsysteem.

Belangrijke beïnvloedende factoren voor het vermogen:
- De ventilatoren: Gaggenau-ventilatiesystemen zijn uitgerust met bijzonder krachtige ventilatoren, of kunnen met bijhorende krachtige ventilatoren voor luchtafvoer- of recirculatiemodus gecombineerd worden. Deze ventilatoren zijn ook erg drukstabiel.
  Ze ondervangen mogelijke drukverliezen veroorzaakt door een afvoerkanaalsysteem en werken uiterst efficiënt met lage geluidsniveaus.
- Afvoerkanalen en installatie: voor optimale resultaten dient bij de installatie rekening gehouden te worden met volgende punten:

1. Installeer de afvoerkanaalbochten met een minimale afstand van 30 cm tot de luchtafvoeropening.
2. Vermijd reducties in de kanaaldiameter.
3. Voor de kanaalbochten dienen zo breed mogelijke bochten gebruikt te worden.
4. Installeer alleen afvoerkanalen met een gladde en vlakke binnenkant.
5. Gebruik luchtafvoerkanalen met een diameter van minstens 125 mm.
6. Kies bij de planning voor zo kort mogelijke kanaaltrajecten.
7. Installeer wandopeningen met brede vinnen, roosters met grote mazen en een lage tegendruk.
8. Zorg voor voldoende luchttoevoer.

U kan altijd controleren of uw luchtafvoerkanalen aan de luchtvereisten voldoen met behulp van onze Rodun-berekeningstool op onze website (www.gaggenau.com).

			Afstand equivalent
Gaggenau platte buis Lengte 0.5 m	AD 857 015 		0.5 m
Gaggenau platte buis Lengte 1 m	AD 857 010 	AD 854 010 	1 m
	AD 752 010 		
Gaggenau bocht	AD 857 030 	AD 854 030 	3 m
	AD 857 031 	AD 854 031 	
	AD 857 042 	AD 854 032 	
Gaggenau Muur doorvoer	AD 750 054 	AD 850 050 	11 m
Terugslagklep	00264765 (bestellen als los onderdeel) 		3 m
Ventilatiemotor	AR 401 142 		7 m
Ventilatiemotor	AR 400 142 	AR 400 143 	0 m
	AR 403 122 		

Meer informatie


Neem bij het configureren van ventilatieoplossingen de lokaal geldende bouwvoorschriften in acht.

Voorbeeld AL 200 180

De equivalente kanaallengte voor goede prestaties te garanderen is Lmax 28 meter.

Afzuigingsinstallatie	Afstand equivalent
1,5 m rechte buis	1,5 m
2 Bochten	2 x 3 m
1 Muur doorvoer	11 m
TOTAAL	18,5 m

Deze installatie is 18,5 m en dus korter dan de maximaal toegestane lengte van 28 m. De installatie is goedgekeurd.

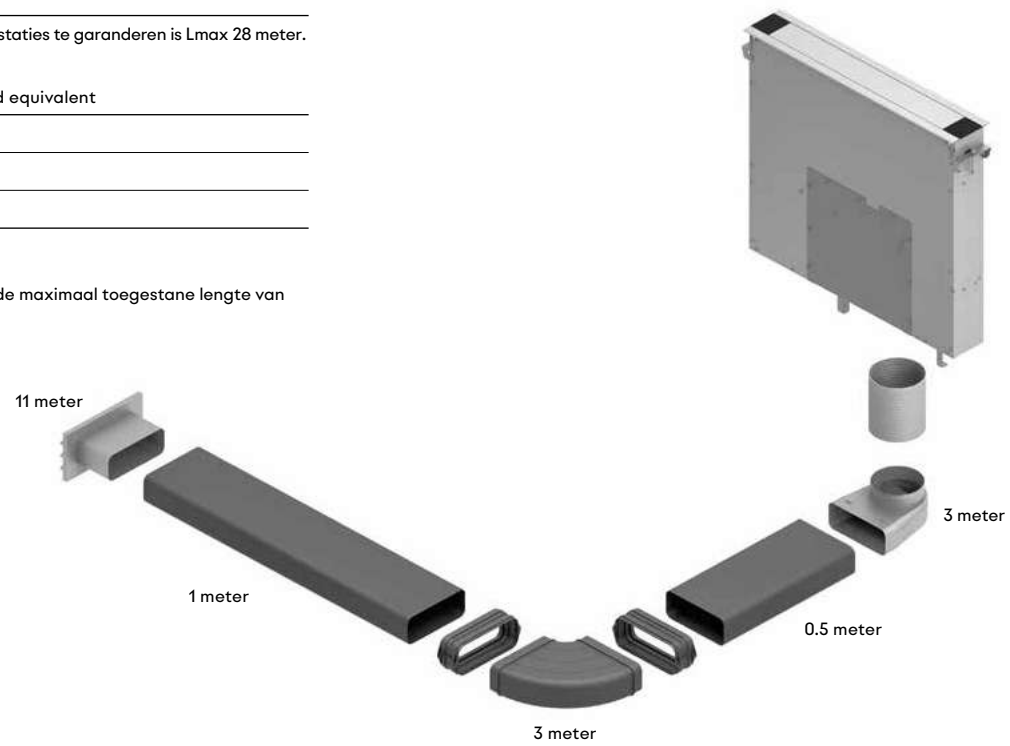

Lmax ventilatie planningstool

Deze berekening is ook mogelijk via de tool Lmax Ventilatie-afzuigplan op Gaggenau.com.
Deze gebruiksvriendelijke en intuïtieve tool vereenvoudigt de technische evaluatie van uw ventilatie-afzuigplan en zorgt ervoor dat het uitvoerbaar is voor uw project.



Plafond ventilatie Serie 200
AC 250

AC 250 121 **€ 3.309,-**
Gaggenau Licht Brons.
Breedte 120 cm.
Luchtafvoer of recirculatie.



Toebehoren inbegrepen in de prijs

1 afstandsbediening.

Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 010 811
Recirculatiemodule, incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.
Roestvrij staal.

AA 012 811
Recirculatiemodule, incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.
Wit.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11033934
1 actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 200 812/816 en AA 010 811/AA 012 811.

Onderdeelnr. 17000977
1 regenereerbaar actief koolfilter met zeer efficiente geurvermindering.
Verlengde vervangingsinterval van het actieve-koolfilter: regenereerbaar tot 30 keer.
Regenereerbaar in de oven op 200 °C.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 200 812/816 en AA 010 811/AA 012 811.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Discrete integratie in het keukeninterieur.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Randafzuiging.
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kook-dampen.
- Eenvoudige en snelle installatie rechtstreeks op het plafond.
- Eenvoudig onderhoud van de filters.
- Luchtafvoer/recirculatie.
- Home Connect functie.

Vermogen
Afvoervermogen positie 3 / Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recirculatie volgens EN 61591.

Luchtafvoer:
458 / 933 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 57 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie:
419 / 637 m³/h.
63 / 72 dB (A) re 1 pW.
50 / 59 dB (A) re 20 µPa.


Uitrusting
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Afstandsbediening inbegrepen bij levering.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
Intervalventilatie, 6 min.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Verzadigingsaanduiding van de actieve koolstoffilter.
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Filterafdekking uit massief geanodiseerd aluminium in Gaggenau Licht Brons.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Draaibare motor, luchtafvoer aan de 4 kanten mogelijk.
Cylindervormige aansluiting 150 mm.
Kookplaatgestuurde bediening van de afzuiging (met passende kookplaat).
Geïntegreerde WiFi module voor digitale diensten (Home Connect).
Meer info op www.home-connect.com.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van A++ tot E.
Gemiddeld energieverbruik 35,2 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse: /.
Vetfilter-efficiëntieklasse E.
Geluidsniveau min. 41 dB / max. 56 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
Installatie in verlaagd plafond.
Bij een afstand tot de kookplaat van meer dan 120 cm, moet men de afzuiging beschouwen als een verluchting van de ruimte, de directe detectie van de stijgende kookdampen komen hier in het gedrang. Voor de interpretatie van het vermogen moet men 10 tot 12 maal per uur, de ruimte verluchten.
Voor de bevestiging van de afzuiging is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Het apparaat nooit rechtstreeks op gipsplaten of gelijkaardige lichte constructiematerialen plaatsen.
Aanbevolen minimumafstand tussen apparaat en externe filtermodule: 100 cm.
Voor recirculatie is een externe filter-module noodzakelijk.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 65 cm.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.
Bij installatie van de afvoerkanalen zich ervan verzekeren dat er geen scherpe bochten of vernauwingen zijn.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Apparaatgewicht: ca. 37 kg.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde 250 W.
Aansluitkabel 1,3 m met stekker.

De prijzenvan de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

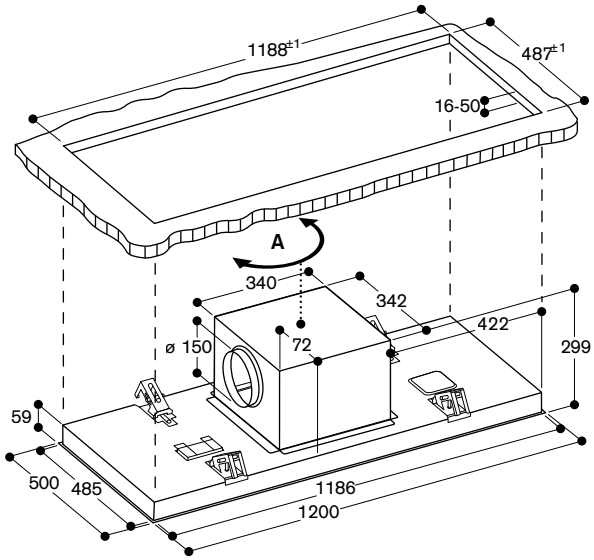



A: De ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen worden gedraaid.
Afmeting in mm


AC 250 met luchtcirculatiemodule

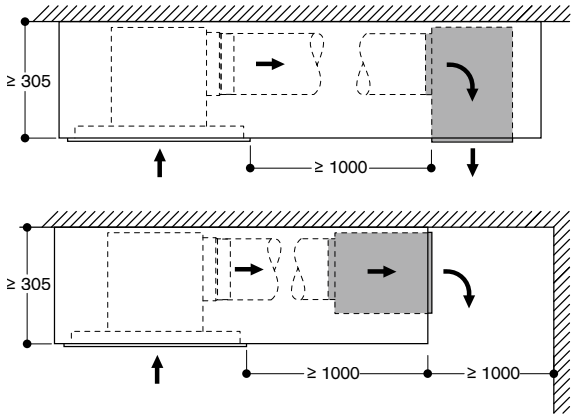


Afmeting in mm

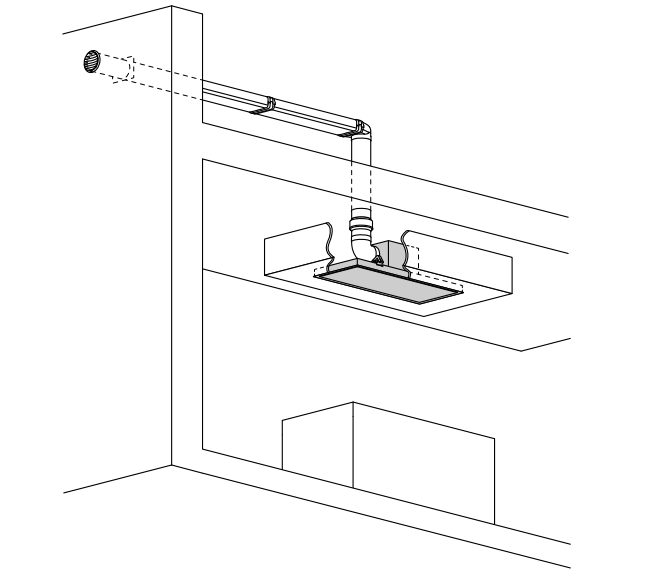

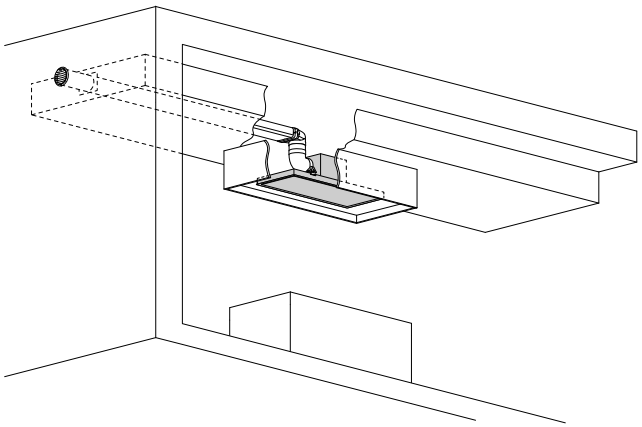

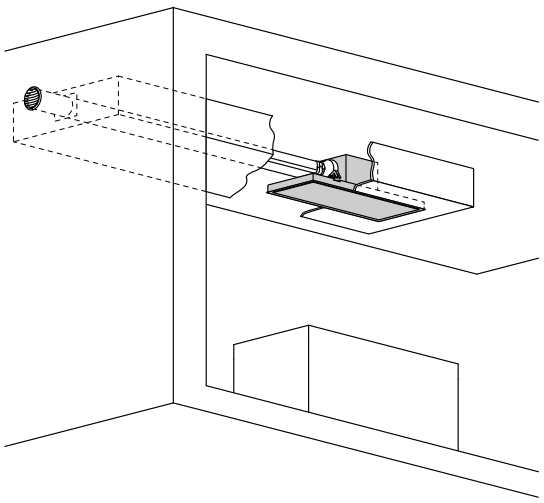

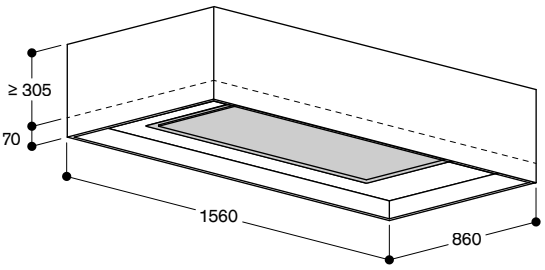

Afmeting in mm



Afzuigsysteem op werkblad
AL 400

AL 400 122 **€ 7.669,-**
Roestvrij staal.
Breedte 120 cm.
Luchtafvoer/recirculatie
met externe motor.

AL 400 192 **€ 6.339,-**
Roestvrij staal.
Breedte 90 cm.
Luchtafvoer/recirculatie
met externe motor.



In combinatie met externe ventilator motoren

AR 400 142 (luchtafvoer)

AR 401 142

AR 403 122

AR 413 122 (recirculatie)

AR 410 110 (alleen met AL 400 122)

Noodzakelijke installatie toebehoren Afhankelijk van de gekozen aansluiting (vooraan, achteraan of onderaan) moet een van de volgende toebehoren worden besteld.

AD 754 049
Verbindingselement voor AL 400.
Metaal verzinkt
buizen DN 150 mm.

AD 854 050
Verbindingselement voor AL 400.
Metaal verzinkt
vlak kanaal DN 150.

Installatie toebehoren

AA 409 401
Meubelsteun voor glass downdraft afzuiging AL 400, 90 cm.

AA 409 431
Meubelsteun voor randafzuigsysteem AL 400, 120 cm.

AD 704 050
Luchtcollector voor voor AL 400.
Metaal verzinkt
vlak kanaal DN 150.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Downdraft ventilatie op werkblad, in off-stand kan men het volledig in het werkblad verbergen.
- Perfect te combineren met alle Vario apparaten uit de serie 400.
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-lamp voor perfecte verlichting van de kookplaat.
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Motorloos, te combineren met BLDC-motoren van Gaggenau.

Vermogen
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina 277.

Uitrusting
Drie elektronische standen en
1 intensiefstand.
Intervalventilatie, 6 min.
Naloopventilatie, 6 min.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
2 grote metalen vetfilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen en vaatwasbestendig
Vetopvangschalen, gemakkelijk te verwijderen en vaatwasbestendig.
Warm wit, vlak LED-licht (3600 K), continu dimbaar.
Vermogen van de lampen 2 x 10 W.
Verlichtingssterkte: 400 lx.
Flexibele aansluitmogelijkheden op de motor: onderaan, vooraan of achteraan.
In alle opties is het mogelijk om voor het afzuigsysteem ruimte te hebben voor laden.


Verbruiksgegevens
AL 400 192: de verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 400 142.
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 45,5 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse C.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min./max. 45 dB / 61 dB bij normale werking.
AL 400 122: enkel aanbevolen in de recirculatiemodus voor Europa, de verbruiksgegevens zijn in deze stand niet verplicht.

Installatievoorschriften
De equivalente kanaallengte voor goede prestaties te garanderen is Lmax 19 meter.
Raadpleeg de "Algemene plannings aanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
AL 400 192: Combineerbaar met alle kookplaten Vario 400 serie, 400 serie en 200 serie. Maximale breedte kookplaten: 90 cm.
AL 400 122: Combineerbaar met alle kookplaten Vario 400 serie, 400 serie en 200 serie. Maximale breedte kookplaten: 120 cm.
Het gebruik van twee motoren wordt aanbevolen, zodat voldoende damp afgevoerd wordt.
In Europa is enkel recirculatie van de lucht aanbevolen, gelet op Verordening EU 66/2014.
Afhankelijk van het type installatie moeten de bijbehorende toebehoren afzonderlijk worden besteld.
Recirculatie van de lucht wordt niet aanbevolen in combinatie met Vario elektrische grill.
Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.
Max. vermogen van de kookplaten 18 kW.
Voor de glass downdraft afzuiging moet een aparte uitsparing voorzien worden in het werkblad.
Het draagvermogen en de stabiliteit, met name in het geval van dunne werkbladen, moeten worden ondersteund met behulp van een geschikte dragende structuur. Hierbij moet men rekening houden met het gewicht van het apparaat en bijkomende lasten.
Het resterende gedeelte van het werkvlak (minstens 50 mm) tussen de uitsparingen moet verstevigd worden met een dwarslijst. Het is aangeraden om de meubelsteun AA 409 401/431 te gebruiken.

Aanvullende instructies voor vlakinbouw:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Afhankelijk van het type installatie kunnen de ovens worden gecombineerd met de glass downdraft afzuiging.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een open haard aangesloten op een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.
De besturingseenheid moet toegankelijk zijn en worden bevestigd aan een paneel van de kast waarbij elk risico op overstroming uitgesloten is.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 65 W.
Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
Verbindingskabel 1,2 m.


De prijzenvan de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

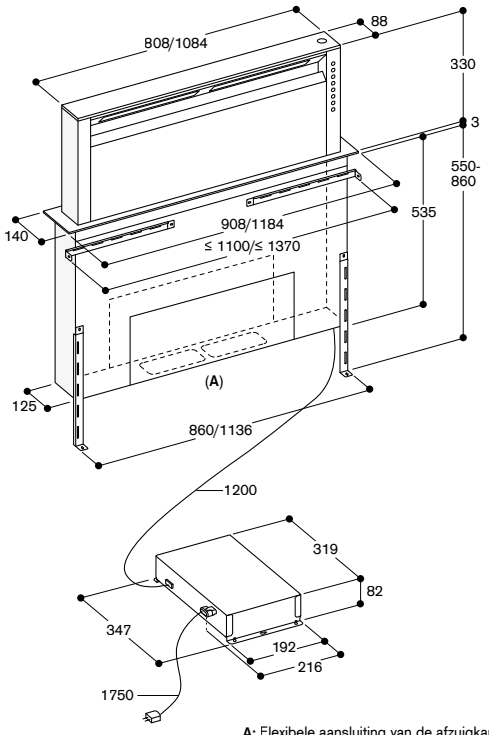

A: Flexibele aansluiting van de afzuigkap aan de voorkant, achterkant of onderkant


Afmeting in mm

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

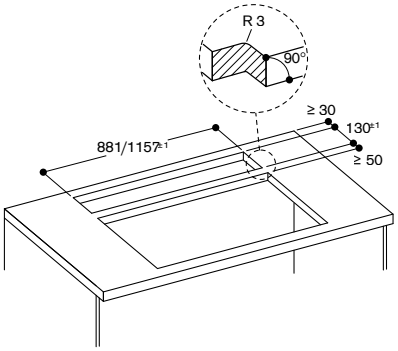

Afmeting in mm


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

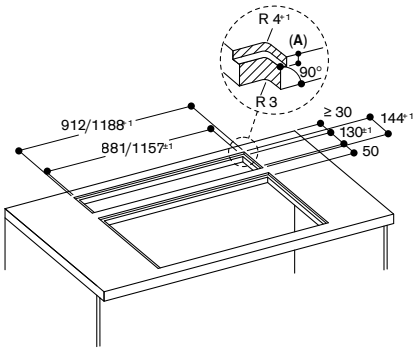

A: 3,5 -0,5 mm


Afmeting in mm

Aanzicht van boven



Afmeting in mm


Longitudinale sectie



A: 3,5 -0,5 mm
B: Vul met silicone

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede



A: 3,5 -0,5 mm
B: Vul met silicone


Afmeting in mm

AD 754-049

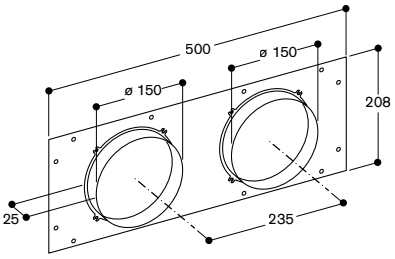


Afmeting in mm

AD 854-050

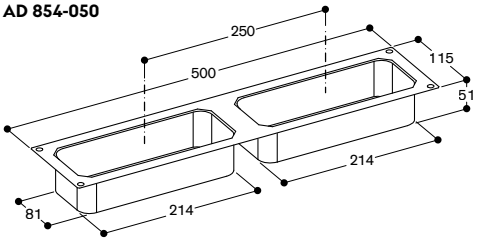


Afmeting in mm

AD 704-050

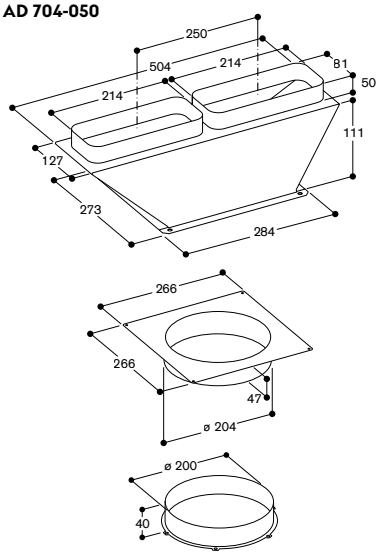

Afmeting in mm


AA 409 401/431 Meubelsteun

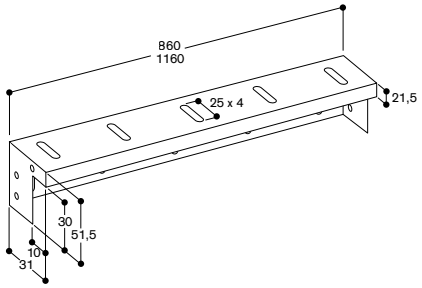

Aanbevolen configuraties voor glass downdraft afzuigings en externe motoren Serie 400

Goed om weten - voor een correcte planning en installatie

— Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
— De bebuizing kan voornamelijk worden aangesloten aan de voor-, achter- of recht onderkant. De respectievelijke verbindingselementen zijn beschikbaar voor dit doel.
— Het is ook belangrijk dat het afvoerkanaal goed is afgedicht om luchtlekken tegen te gaan, bijv. m.b.v. geschikte zelfklevende tape of verbindingsstuk.
— Plastic kanalen kunnen gebruikt worden voor installatie achter een gasapparaat. De maximum toegelaten aansluitwaarde van de kookplaten is 18 kW.
— Om voldoende dampen op te vangen, is het aangeraden om de AL 400 122 met twee motoren te installeren. Voor EU wordt de AL 400 122 alleen aanbevolen in recirculatiemodus vanwege wetgeving EU 66/2014.
— Vario kookplaten met intensieve dampvorming zoals de Vario Teppan Yaki of de Vario grill moeten centraal voor het ventilatieapparaat geplaatst worden.
— In het geval van Vario grill wordt recirculatie niet aangeraden.
— De besturingseenheid moet toegankelijk zijn en worden bevestigd aan een paneel van de kast waarbij elk risico op overstroming uitgesloten is.
— Afhankelijk van het type installatie moeten de bijbehorende toebehoren afzonderlijk worden besteld.

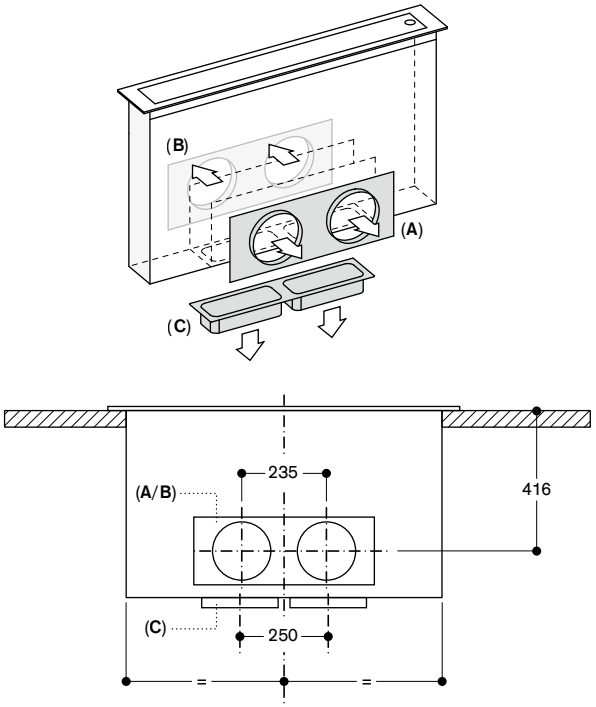


A: Aansluiting op de voorkant met AD 754 049
B: Aansluiting op de achterkant met AD 754 049
C: Aansluiting op de onderkant met AD 854 050


Afmeting in mm

Planningvoorbeeld
AL 400 192 met AR 413 122 (recirculatie) externe motor

Goed om weten
— De luchtcollector kan rechtstreeks op de motor vastgevezen worden.
— Voor optimale prestaties moet er voldoende ruimte voorzien worden zodat de hercirculatielucht kan uitstromen (uitstroomoppervlakte van minstens 440 cm² voor elke motor).

Lijst van toebehoren
— 1 x AL 400 192
— 1 x AR 413 122 (externe motor recirculatie)
— 1 x AD 854 050 (verbindingsstuk aan de onderkant)
— 1 x AD 858 010 (vlakkanaal systeem flex buis)
— 1 x AD 704 050 (luchtcollector vlakkanaal)

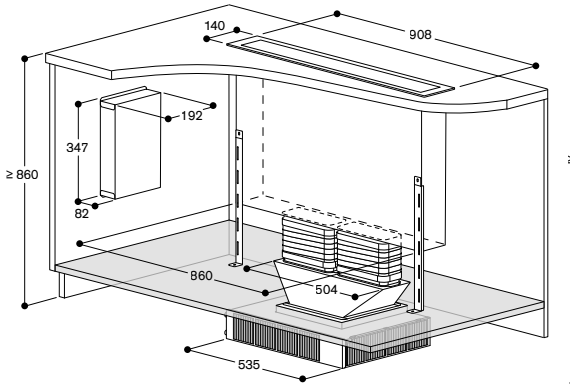

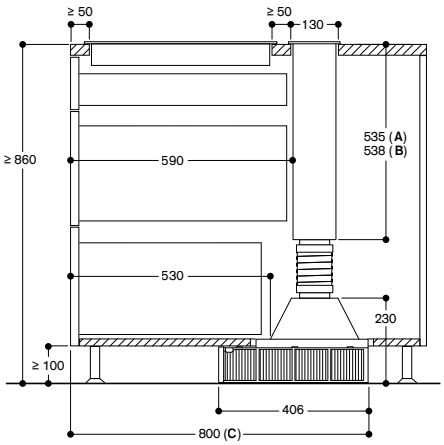

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
C: 750 mm met een werkblad op een hoogte van minimaal 920 mm
Niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)


Afmeting in mm

Planningvoorbeeld
AL 400 192 met AR 413 122 (recirculatie) of AR 403 122 (luchtafvoer) externe motor


Goed om weten
— De motor kan vooraan of achteraan worden aangesloten.
— De luchtcollector kan rechtstreeks op de motor vastgevezen worden.
— Recirculatie: voor optimale prestaties moet er voldoende ruimte voorzien worden zodat de hercirculatielucht kan uitstromen (uitstroomoppervlakte van minstens 440 cm² voor elke motor).
— Luchtafvoer: in het voorbeeld is de afvoer naar links gericht. Deze kan ook naar rechts worden gericht. Let er in dat geval op dat de afmetingen anders zullen zijn.
— Let op, deze installatie is ook mogelijk met metalen kanalen van Gaggenau.


Lijst van toebehoren
— 1 x AL 400 192
— 1 x AR 413 122 (recirculatie) of 1 x AR 403 122 (luchtafvoer)
— 1 x AD 754 049 (verbindingsstuk rond voor- of achterzijde)
— 2 x AD 857 042 (vlakkanaal adapter rond 90°)
— 1 x AD 858 010 (vlakkanaal systeem flex buis)
— 1 x AD 704 050 (luchtcollector vlakkanaal)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)

(1)

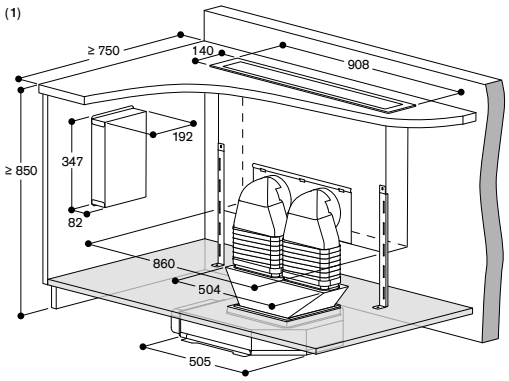

(2)

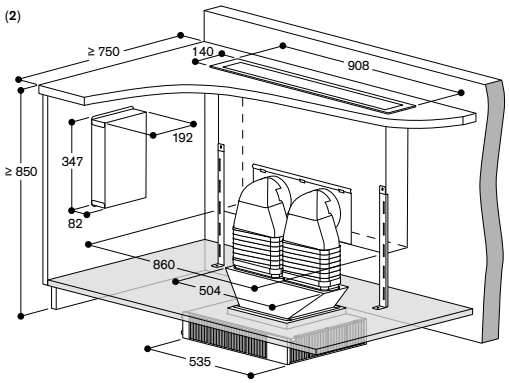

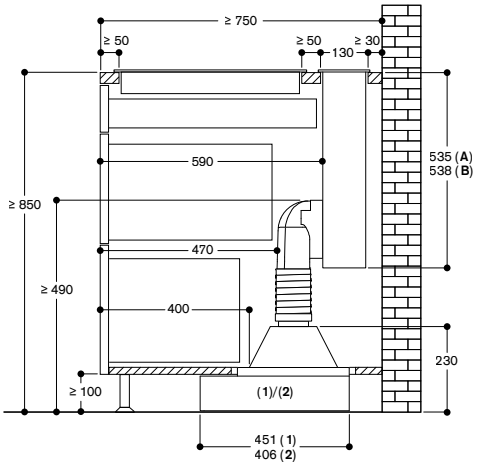

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw

Afzuigmodus met ventilatormodule
1: AR 403-122
2: AR 413-122

Niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)


Afmeting in mm

Planningvoorbeeld
AL 400 90 cm met AR 400 142 (luchtafvoer)
Kelderinstallatie

Goed om weten
— Let op, deze installaties zijn ook mogelijk met metalen kanalen van Gaggenau.
— Afhankelijk van de afstand tussen de AL 400 en de motor hebt u misschien bijkomende vlakke en ronde kanalen nodig.

Lijst van toebehoren 1
— 1 x AL 400 192
— 1 x AR 400 142 (externe motor)
— 1 x AD 854 050 (verbindingsstuk aan de onderkant)
— 2 x AD 857 010 (vlakkanaal)
— 2 x AD 857 040 (vlakkanaal verbindingsstuk)
— 2 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x of meer AD 752 010 (rond kanaal)
— 1 x AD 751 010 (Aluflex-buis)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)


(1)

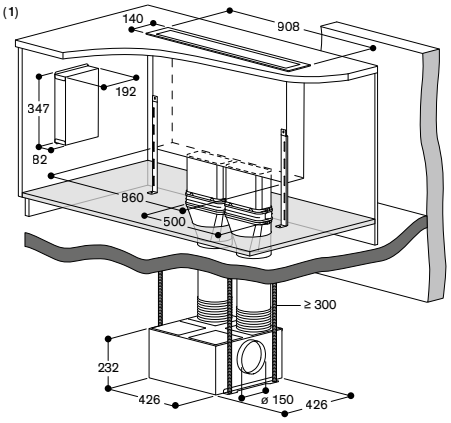


Planningvoorbeeld
AL 400 90 cm met AR 401 142 (luchtafvoer)
Kelderinstallatie met externe motor voor buitenmuur - Metaal

Lijst van toebehoren 2
— 1 x AL 400 192
— 1 x AR 401 142 (externe motor)
— 1 x AD 854 050 (verbindingsstuk aan de onderkant)
— 2 x AD 857 010 (vlakkanaal)
— 2 x AD 857 040 (vlakkanaal verbindingsstuk)
— 1 x of meer AD 752 010 (rond kanaal)
— 2 x AD 857 042 (vlakkanaal adapter rond 90°)
— 2 x of meer AD 857 040 (vlakkanaal verbindingsstuk)
— 1 x of meer AD 857 010 (vlakkanaal)
— 1 x AD 754 050 (luchtcollector vlakkanaal)
— 1 x AD 702 752 (telescopische muurdoorvoer)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)

(2)

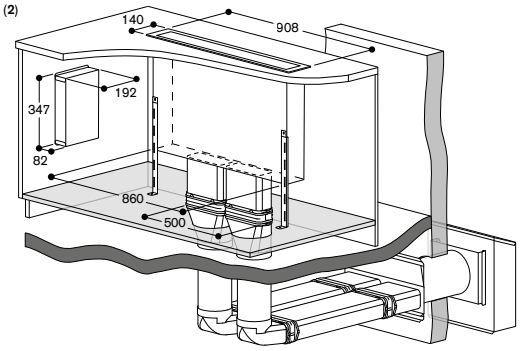

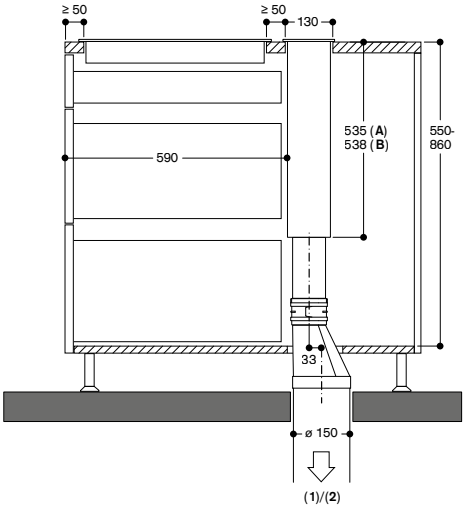

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw

Afzuigmodus met ventilatormodule
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld
AL 400 120 cm met AR 410 110 (recirculatie)


Planningvoorbeeld
AL 400 120 cm met AR 413 122 (recirculatie) externe motor

Goed om weten
— De motoren kunnen vooraan of achteraan worden aangesloten.
— Voor optimale prestaties moet de gerecirculeerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen ontsnappen (uitstroomoppervlak van ten minste 880 cm² - 440 cm² voor elke motor).
— Let op, deze installatie is ook mogelijk met metalen kanalen van Gaggenau.

Lijst van toebehoren 1
— 1 x AL 400 122
— 2 x AR 410 110 (externe motor)
— 1 x AD 754 049 (verbindingsstuk rond voor- of achterzijde)
— 2 x AD 857 042 (vlakkanaal adapter rond 90°)
— 2 x AD 858 010 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)


Lijst van toebehoren 2
— 1 x AL 400 122
— 2 x AR 413 122 (externe motor)
— 1 x AD 754 049 (verbindingsstuk rond voor- of achterzijde)
— 2 x AD 857 042 (vlakkanaal adapter rond 90°)
— 1 x AD 858 010 (vlakkanaal flex)
— 2 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)

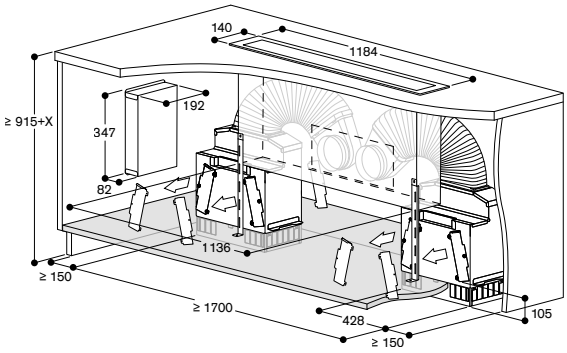


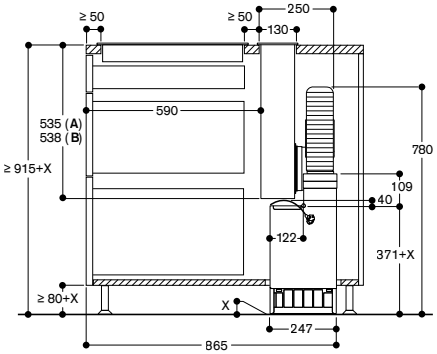

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm

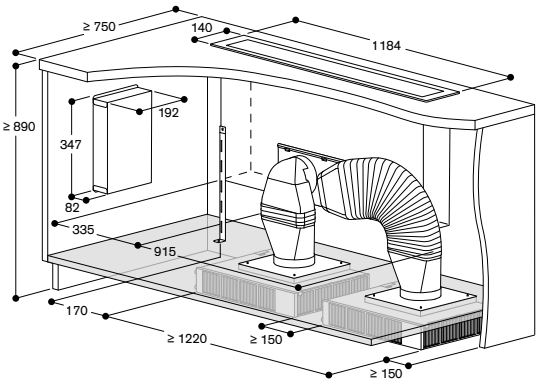

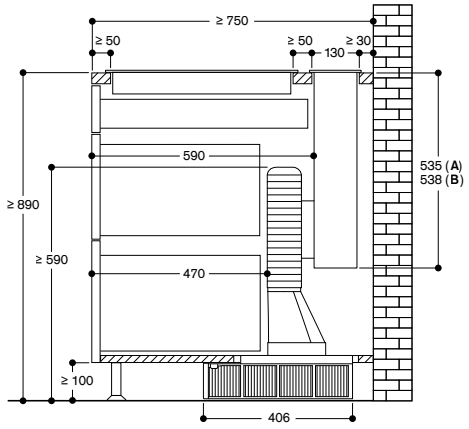

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld
AL 400 120 cm met AR 400 142 (luchtafvoer)
Kelderinstallatie - Metaal


Planningvoorbeeld
AL 400 120 cm met AR 401 142 (luchtafvoer)
Kelderinstallatie met externe motor voor buitenmuur - Metaal


Goed om weten
— Deze installaties met luchtafvoer door 2 motoren worden in Europa niet aanbevolen omwille van energiebeperkingen.
— Afhankelijk van de afstand tussen de AL 400 en de motor hebt u misschien bijkomende vlakke en ronde kanalen nodig.

Lijst van toebehoren 1
— 1 x AL 400 122
— 2 x AR 400 142 (externe motor)
— 1 x AD 854 050 (verbindingsstuk aan de onderkant)
— 2 x AD 854 010 (vlakkanaal, metaal)
— 2 x AD 854 041 (vlakkanaal adapter rond, metaal)
— 2 x of meer AD 751 010 (Aluflex-buis)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)

Lijst van toebehoren 2
— 1 x AL 400 122
— 2 x AR 401 142 (externe motor)
— 1 x AD 854 050 (verbindingsstuk aan de onderkant)
— 2 x AD 854 010 (vlakkanaal, metaal)
— 2 x AD 854 041 (vlakkanaal adapter rond, metaal)
— 2 x of meer AD 751 010 (Aluflex-buis)
— 2 x AD 854 032 (vlakkanaal adapter rond 90°, metaal)
— 2 x of meer AD 854 010 (vlakkanaal, metaal)
— 2 x AD 854 041 (vlakkanaal adapter rond, metaal)
— 1 x AD 751 010 (Aluflex-buis)
— 2 x AD 704 040 (overgangstuk DN 200/150 rond, metaal)
— 2 x AD 702 052 (telescopische muurdoorvoer)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape aluminium)

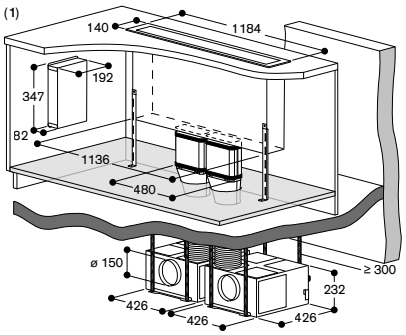

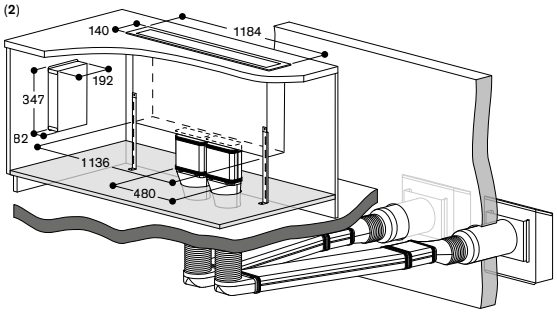

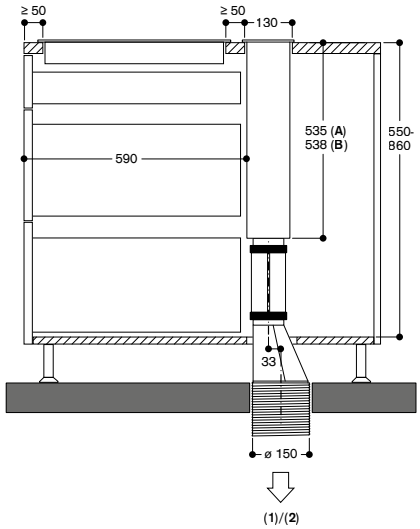

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw

Afzuigmodus met ventilatormodule
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Afmeting in mm


GAGGENAU



Glass downdraft afzuiging
Serie 200
AL 200

AL 200 180 **€ 3.689,-**
Gaggenau Zwart.
Breedte 80 cm.
Luchtafvoer / recirculatie.



Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 200 900 € 69,95
Kit voor opbouw installatie AL 200.
Bestaat uit 2 stuks, elk 5 mm breed.
Gaggenau Zwart.

AA 200 910 € 309,95
Installatiekit voor motor op afstand (3 m maximum).

VA 200 080 € 259,95
Kit voor de installatie van glass downdraft afzuiging en kookplaat in een enkele uitsparing.

AA 200 880 € 295,95
Recirculatiemodule met actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.

AA 200 882 € 1.339,95
Regenereerbare recirculatiemodule met actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering.
Verlengde vervanginterval van de actieve koolstoffilter: tot 30 keer regenereerbaar.
Regenereerbaar in de oven bij 200 °C.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17005381
Actieve koolstoffilters met zeer efficiente geurreductie en allergeendeactivering.

Raadpleeg de installatie toebehoren voor afzuiging op pagina 278.

Highlights
- Vlakschermkap op werkblad, wanneer niet in gebruik kan het volledig in het werkblad neergelaten worden.
- Perfect in combinatie met een inductiekookplaat zonder kader van 90 cm breed, voor een vlakinbouw installatie.
- Doorzichtig ventilatiescherm uit glas voor een discrete integratie in de keuken.
- Sfeerverlichting door de randen van het glaspaneel.
- De Guided Air technology zorgt voor een hoge afvoer van de dampen over de hele kookplaat.
- Home Connect functie.

Vermogen
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer:
501 / 775 m³/h.
62 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie (met standaard actieve koolstoffilters):
447 / 562 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.

Uitrusting
Witte sfeerverlichting doorheen de glazen randen, kan via de Home Connect app naar gelijk welke kleurBediening van de afzuiging via de kookplaat.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Verzadigingsaanduiding van de actieve koolstoffilter.
2 grote metalen vetfilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen, vaatwas-bestendig.
Overloopcapaciteit 170 ml in vetfilter.
Extra capaciteit 600 ml in de motoreenheid.
Actieve koolstoffilter eenvoudig van bovenaf te verwijderen voor recirculatiesysteem.
Geanodiseerd aluminium kader in Gaggenau Zwart.
1 bedieningspaneel om de vermogens-niveaus in te stellen en 1 bedienings-paneel om de Guided Air-technologie te regelen.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Flexibele installatie van de motoreenheid aan de voorzijde (voor een compacte wandinstallatie), aan de achterzijde (zonder verlies van ruimte in de laden), of op een afstand van de afzuiging.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte kookplaat).
Bediening en bewaking op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 36,9 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse —.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 39 dB / max. 62 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 28 meter. Raadpleeg de "Algemene plannings aanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
Combineerbaar met kookplaten zonder kader van de Serie 400 (CX 482) of van de Serie 200 (CI 282 / CI 283), voor een vlakinbouw installatie in één enkele uitsparing.
Voor installatie in een enkele uitsparing moet het installatieaccessoire VA 200 080 tussen de apparaten worden geplaatst. Dit omvat een verbindingsstrip en meubelsteunen die de stabiliteit van het meubel garanderen.
Combineerbaar met inductiekookplaten van de Serie 400 (CX 492, VI 492) of van de Serie 200 (CI 292), in 2 aparte uitsparingen, voor opbouw installatie.
Voor opbouw installatie is het toebehoren AA 200 900 noodzakelijk.
Raadpleeg de installatie-instructies van de kookplaat details met betrekking tot luchtkanalen
De glass downdraft afzuiging kan worden geïnstalleerd in de kast of tussen twee (bijv. voor een eilandinstallatie dieper dan 100 cm).
Niet geschikt voor een combinatie met gaskookplaat.
Breedte van de kasten 90 cm, 100 cm of 120 cm.
Om optimale prestaties te behouden, mogen geen kasten boven de glass downdraft afzuiging worden geïnstalleerd.
De volgende afstanden moet in acht worden genomen:
- 50 cm links en rechts van de glass downdraft afzuiging tot aan de muur of de aangrenzende kasten.
- 5 cm van het kader van de glass downdraft afzuiging tot aan de muur.
- 2 cm van het afzuigveld van de Guided Air tot een wandkast.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Om de motoreenheid op een afstand te installeren, is een installatiekit nodig (met reserveafdekkingen voor het sluiten van de luchtuitlaten). Maximale afstand 3 m.
In luchtafvoer-werking moet een terug-slagklep met een max. openingsdruk van 65 Pa geïnstalleerd worden.
Bij een modus in luchtafvoer moet er steeds voldoende luchttoevoer van buitenaf voorzien worden indien het apparaat samen met een open haard en schoorsteen wordt gebruikt.
Voor een optimale prestatie in recirculatie-werking wordt een luchtuitlaat-oppervlak van min. 440 cm² aanbevolen.
Voor recirculatie is een recirculatie-module nodig.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,3 kW.
Aansluitkabel 1,3 m, met stekker.

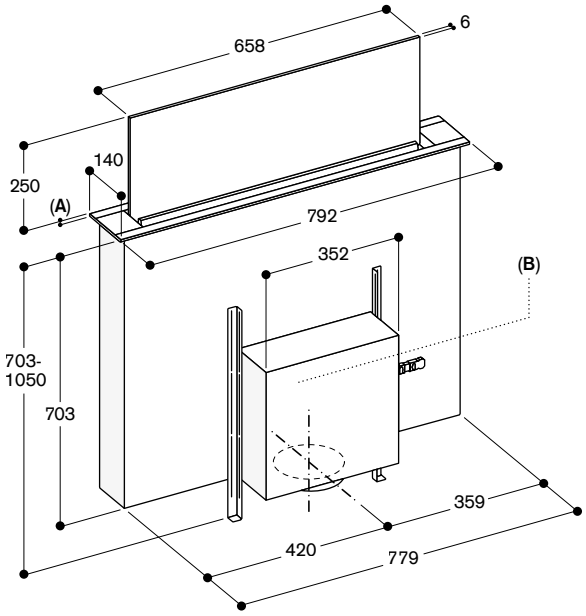

A: 5.5
B: Flexibele installatie van de ventilatoreenheid aan de voorzijde, achterzijde of op afstand van het apparaat (installatieset noodzakelijk)

Afmeting in mm


AL 200 180 met AA 200 910

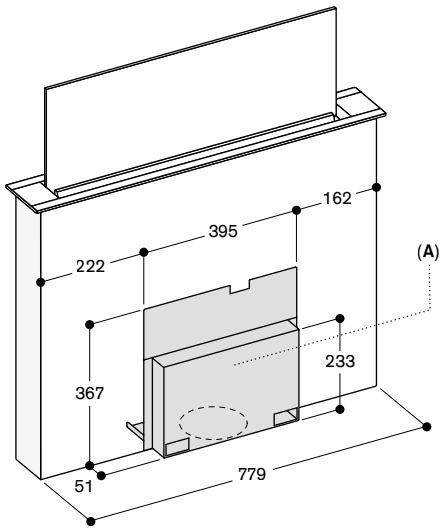


A: Toegang tot de volledige afdekking moet zijn gewaarborgd, zelfs na installatie
Afdekking kan worden geïnstalleerd op de voor- of achterzijde van het apparaat

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld - Motor aan de achterkant

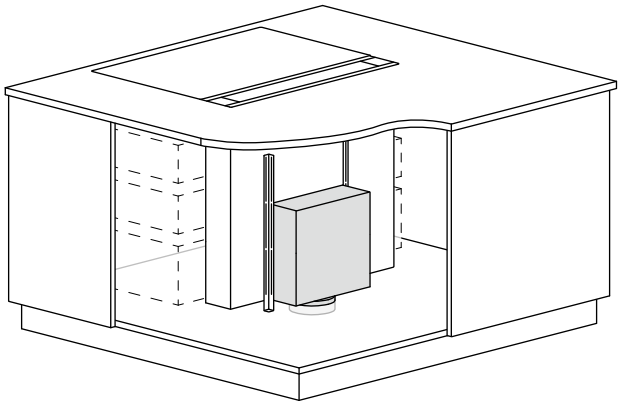

Planningvoorbeeld - Motor op afstand met AA 200 910

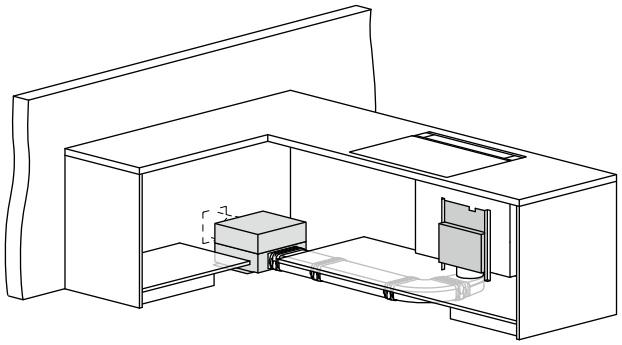


Planningvoorbeeld - Motor aan de voorkant

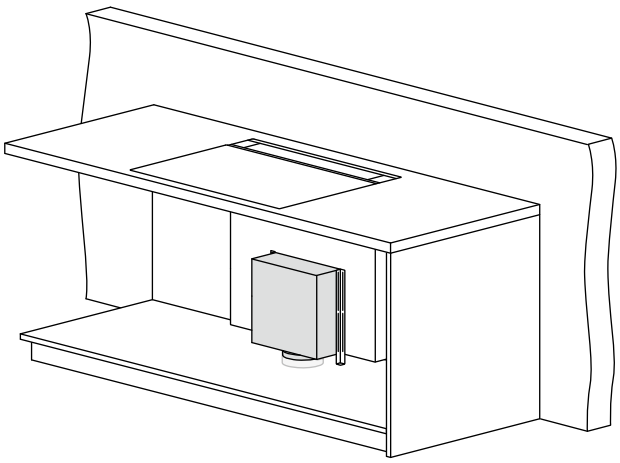

Combinatie met frameloze inductiekookplaat in één uitsparing
Vlakinbouw


AL 200 180
Kookplaten Serie 400 (CX 482) of Serie 200 (CI 282 / CI 283)

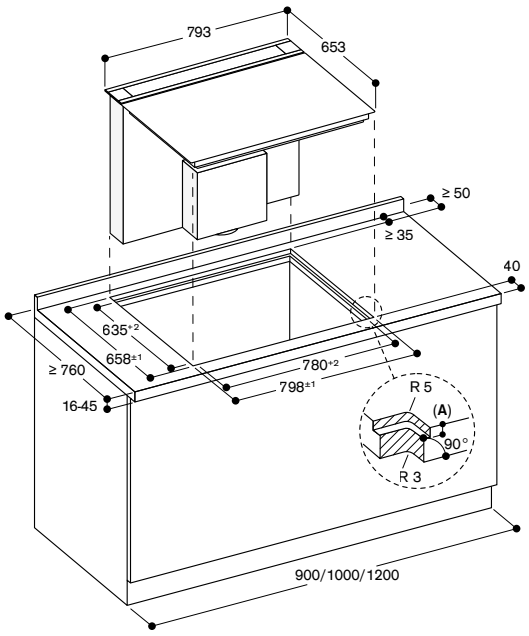

A: 6,5+0,5 mm

Afmeting in mm


Zijaanzicht

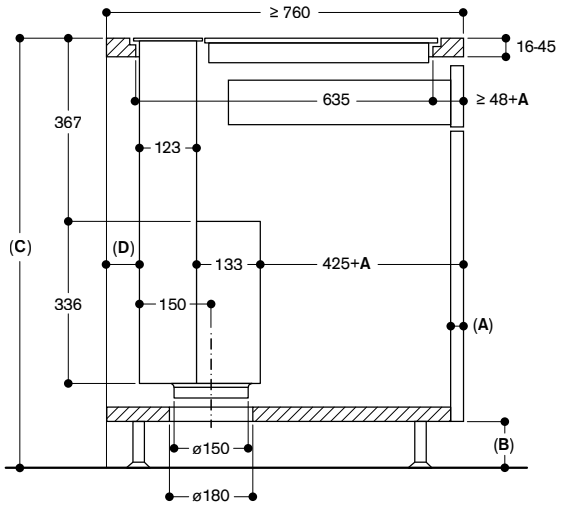

A: Frontdikte
B: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie
≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
C: ≥ 850 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
D: ≥ 20 mm van het Guided Air afzuiggebied tot een wand van een eenheid


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

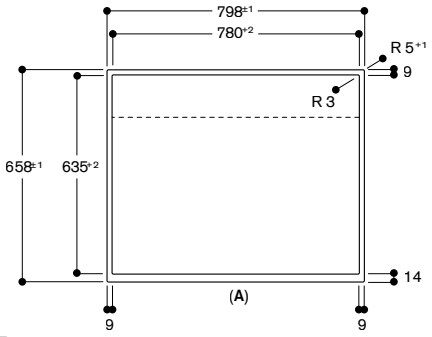

A: Front
Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

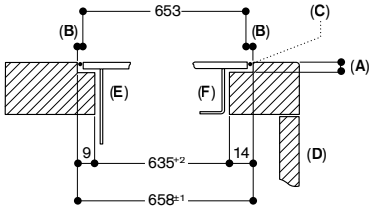

A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: Vul met silicone
D: Front
E: Tafelventilatie
F: Inductiekookplaat

Afmeting in mm

Longitudinale sectie

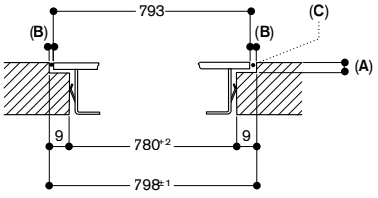


A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: Vul met silicone

Afmeting in mm

Combinatie met frameloze inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen
Vlakinbouw

AL 200 180

Kookplaten
Serie 400
(CX 482, VI 482)
of Serie 200
(CI 282 / CI 283)

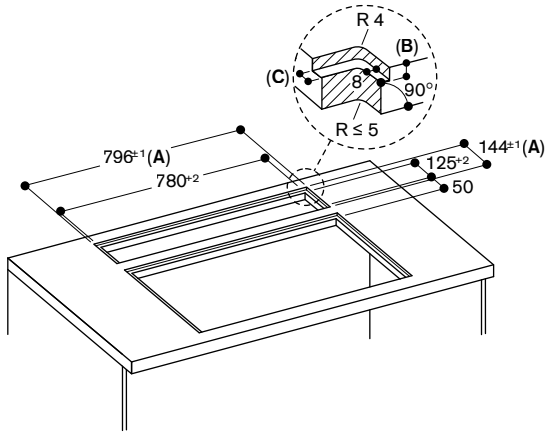

A: Incl. 2 mm silicone voeg rondom
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm


Afmeting in mm

Combinatie met inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen
Opbouw installatie

AL 200 180


Kookplaten
Serie 400
(CX 482, VI 482)
of Serie 200
(CI 282 / CI 283)

AL 200 in combinatie met inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen
Oppervlak montage

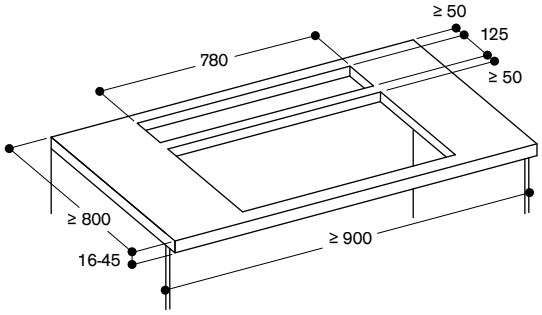

Afmeting in mm

Zijaanzicht

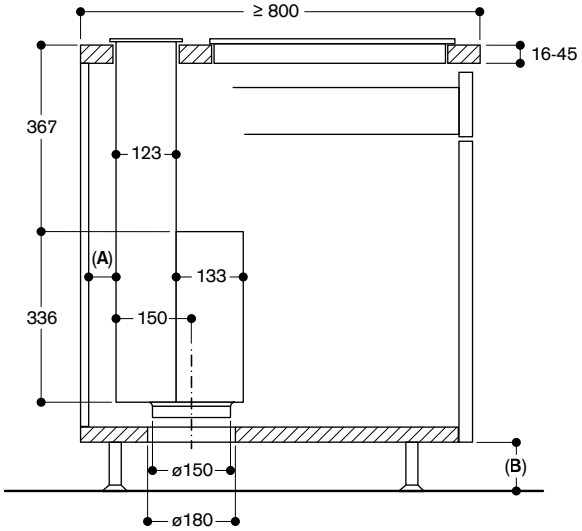


A: ≥ 20 mm van het Guided Air afzuiggebied tot een wand van een eenheid

B: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie
≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint

Afmeting in mm

Aanzicht van boven

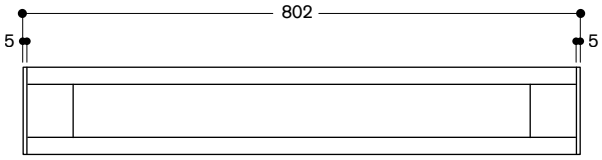

Afmeting in mm



Glass downdraft afzuiging
Serie 200
AL 200

AL 200 190 **€ 3.979,-**
Gaggenau Zwart.
Breedte 90 cm.
Luctafvoer / recirculatie.



Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 200 900 € 69,95
Kit voor opbouw installatie AL 200.
Bestaat uit 2 stuks, elk 5 mm breed.
Gaggenau Zwart.

AA 200 910 € 309,95
Installatiekit voor motor op afstand (3 m maximum).

VA 200 090 € 259,95
Kit voor de installatie van glass downdraft afzuiging en kookplaat in een enkele uitsparing.

AA 200 890 € 379,95
Recirculatiemodule met actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.

AA 200 892 € 1.339,95
Regenereerbare recirculatiemodule met actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering.
Verlengde vervanginterval van de actieve koolstoffilter: tot 30 keer regenereerbaar.
Regenereerbaar in de oven bij 200 °C.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17005381
Actieve koolstoffilters met zeer efficiente geurreductie en allergeendeactivering.

Raadpleeg de installatie toebehoren voor afzuiging op pagina 278.

Highlights
- Vlakschermkap op werkblad, wanneer niet in gebruik kan het volledig in het werkblad neergelaten worden.
- Perfect in combinatie met een inductiekookplaat zonder kader van 90 cm breed, voor een vlakinbouw installatie.
- Doorzichtig ventilatiescherm uit glas voor een discrete integratie in de keuken.
- Sfeerverlichting door de randen van het glaspaneel.
- De Guided Air technology zorgt voor een hoge afvoer van de dampen over de hele kookplaat.
- Home Connect functie.

Vermogen
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Luchtafvoer:
519 / 833 m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie (met standaard actieve koolstoffilters):
472 / 620 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Uitrusting
Witte sfeerverlichting doorheen de glazen randen, kan via de Home Connect app naar gelijk welke kleur gewijzigd worden.
Bediening van de afzuiging via de kookplaat.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Verzadigingsaanduiding van de actieve koolstoffilter.
2 grote metalen vetfilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen, vaatwas-bestendig.
Overloopcapaciteit 170 ml in vetfilter.
Extra capaciteit 600 ml in de motoreenheid.
Actieve koolstoffilter eenvoudig van bovenaf te verwijderen voor recirculatiesysteem.
Geanodiseerd aluminium kader in Gaggenau Zwart.
1 bedieningspaneel om de vermogens-niveaus in te stellen en 1 bedienings-paneel om de Guided Air-technologie te regelen.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Flexibele installatie van de motoreenheid aan de voorzijde (voor een compacte wandinstallatie), aan de achterzijde (zonder verlies van ruimte in de laden), of op een afstand van de afzuiging.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte kookplaat).
Bediening en bewaking op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 36,9 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse —.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 39 dB / max. 62 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 28 meter. Raadpleeg de "Algemene plannings aanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
Combineerbaar met kookplaten zonder kader van de Serie 400 (CX 492) of Serie 200 (CI 292), voor een vlakinbouw installatie in één enkele uitsparing.
Voor installatie in een enkele uitsparing moet het installatieaccessoire VA 200 090 tussen de apparaten worden geplaatst. Dit omvat een verbindings-strip en meubelsteunen die de stabiliteit van het meubel garanderen.
Combineerbaar met inductiekookplaten van de Serie 400 (CX 492, VI 492) of van de Serie 200 (CI 292), in 2 aparte uitsparingen, voor opbouw installatie.
Voor opbouw installatie is het toebehoren AA 200 900 noodzakelijk.
Raadpleeg de installatie-instructies van de kookplaat details met betrekking tot luchtkanalen
De glass downdraft afzuiging kan worden geïnstalleerd in de kast of tussen twee (bijv. voor een eilandinstallatie dieper dan 100 cm).
Niet geschikt voor een combinatie met gaskookplaat.
Breedte van de kasten 90 cm, 100 cm of 120 cm.
Om optimale prestaties te behouden, mogen geen kasten boven de glass downdraft afzuiging worden geïnstalleerd.
De volgende afstanden moet in acht worden genomen:
- 50 cm links en rechts van de glass downdraft afzuiging tot aan de muur of de aangrenzende kasten.
- 5 cm van het kader van de glass downdraft afzuiging tot aan de muur.
- 2 cm van het afzuigveld van de Guided Air tot een wandkast.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Om de motoreenheid op een afstand te installeren, is een installatiekit nodig (met reserveafdekkingen voor het sluiten van de luchtuitlaten). Maximale afstand 3 m.
In luchtafvoer-werking moet een terug-slagklep met een max. openingsdruk van 65 Pa geïnstalleerd worden.
Bij een modus in luchtafvoer moet er steeds voldoende luchttoevoer van buitenaf voorzien worden indien het apparaat samen met een open haard en schoorsteen wordt gebruikt.
Voor een optimale prestatie in recirculatie-werking wordt een luchtuitlaat-oppervlak van min. 440 cm² aanbevolen.
Voor recirculatie is een recirculatie-module nodig.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,3 kW.
Aansluitkabel 1,3 m, met stekker.

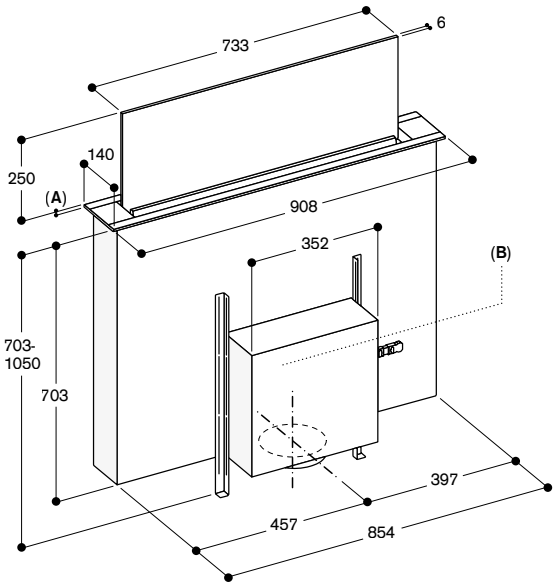


A: 5,5
B: Flexibele installatie van de ventilatoreenheid aan de voorzijde, achterzijde of op afstand van het apparaat (installatieset noodzakelijk)


niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld - Motor aan de achterkant

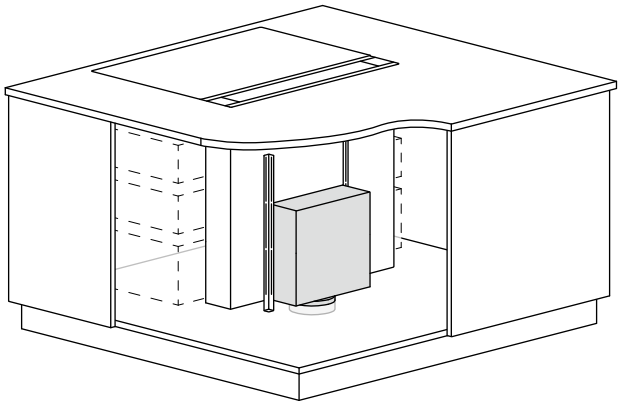

Planningvoorbeeld - Motor aan de voorkant

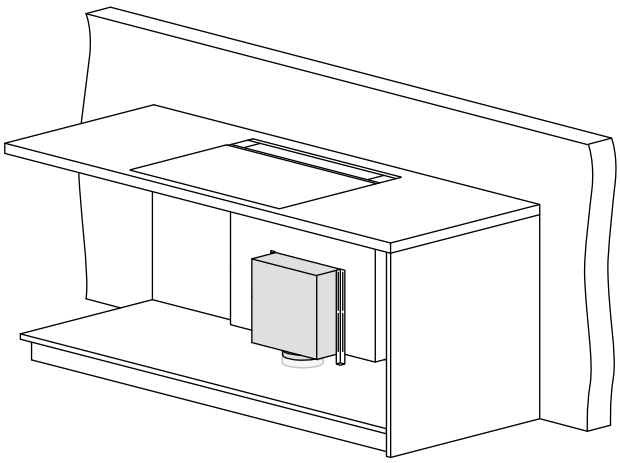


AL 200190 met AA 200910

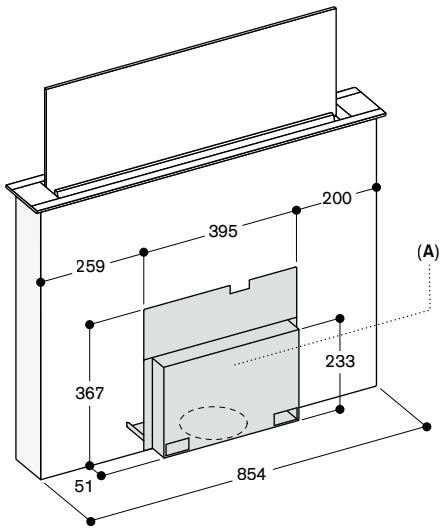


A: Toegang tot de volledige afdekking moet zijn gewaarborgd, zelfs na installatie
Afdekking kan worden geïnstalleerd op de voor- of achterzijde van het apparaat

Afmeting in mm

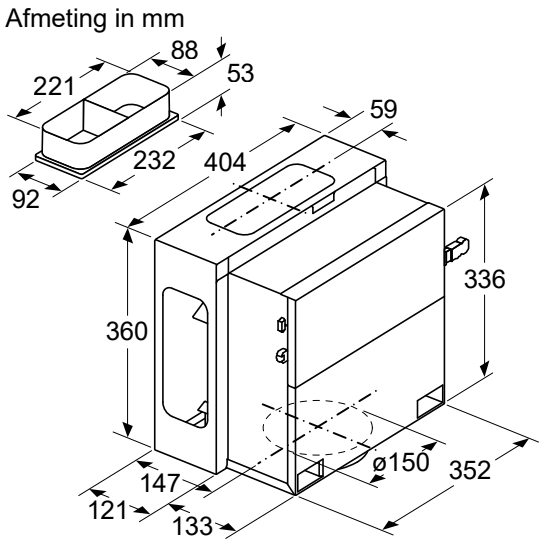


Planningvoorbeeld - Motor op afstand met AA 200910

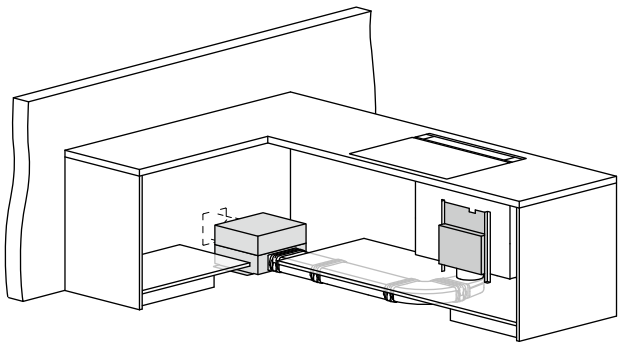

Combinatie met frameloze inductiekookplaat in één uitsparing
Vlakinbouw


AL 200 190
Kookplaten Serie 400 (CX 492) of Serie 200 (CI 292)

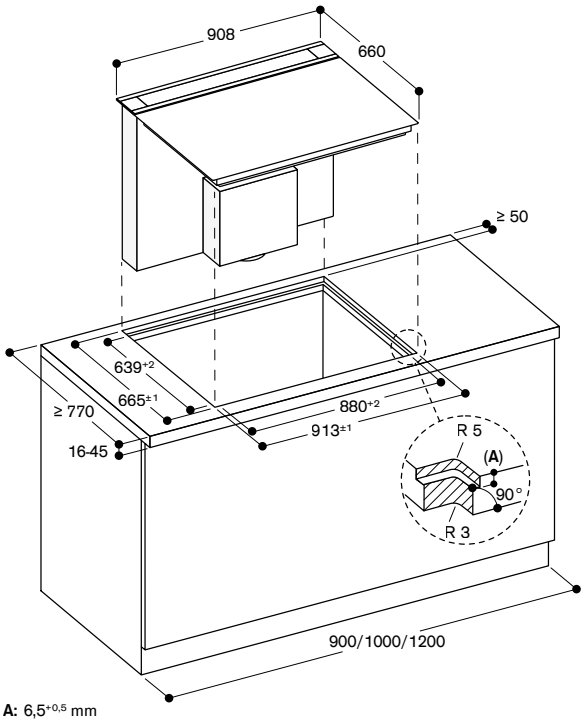

A: $6{,}5^{+0{,}5}$ mm

Afmeting in mm

Zijaanzicht

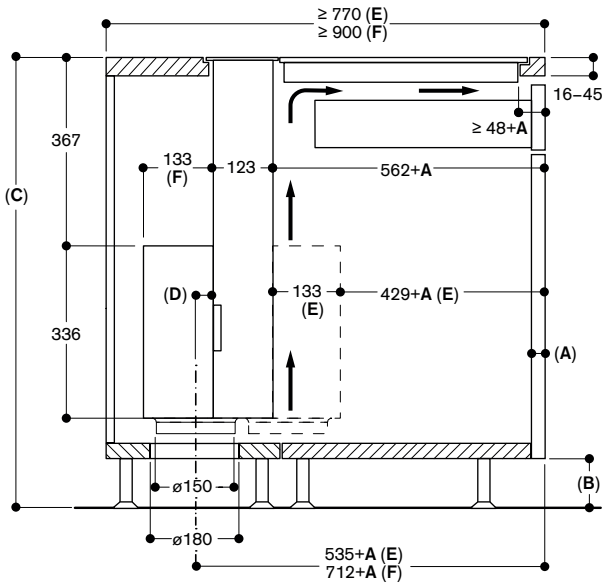

A: Frontdikte
B: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint


C: ≥ 850 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint

D: ≥ 20 mm van het Guided Air afzuiggebied tot een wand van een eenheid

E: Motor aan voorzijde
F: Motor aan achterzijde
→ Frisselucht-toevoer nodig voor kookplaat
Raadpleeg de gerelateerde kookplaat inbouwopmerkingen

Afmeting in mm


Aanzicht van boven

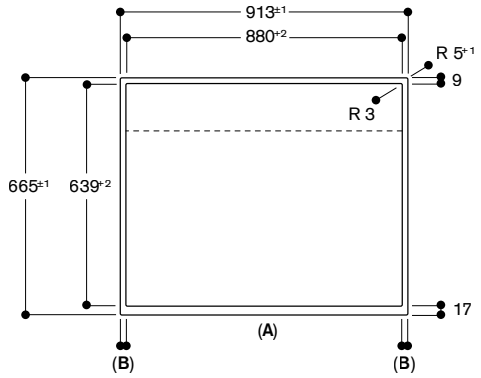

A: Front
B: 16,5 mm

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

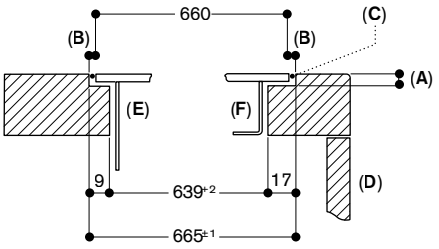

A: $6{,}5^{+0{,}5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Vul met silicone
D: Front
E: Tafelventilatie
F: Inductiekookplaat

Afmeting in mm


Longitudinale sectie

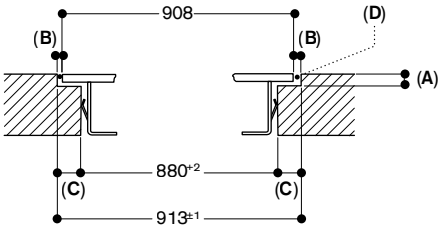


A: $6{,}5^{+0{,}5}$ mm
B: 2,5 mm
C: 16,5 mm
D: Vul met silicone

Afmeting in mm

Combinatie met frameloze inductiekookplaat in één uitsparing
Vlakinbouw

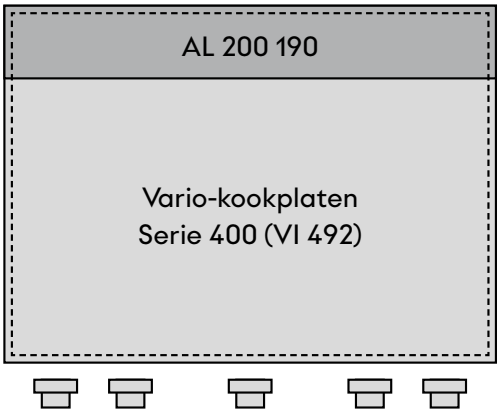


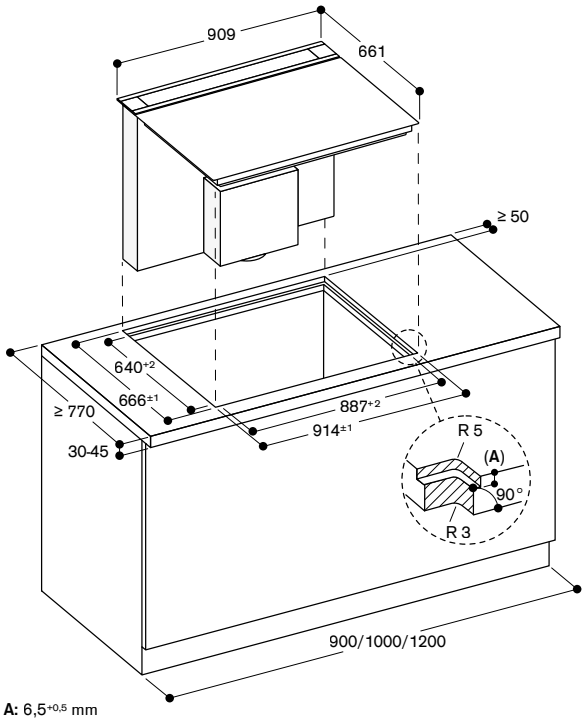

A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Afmeting in mm

Zijaanzicht

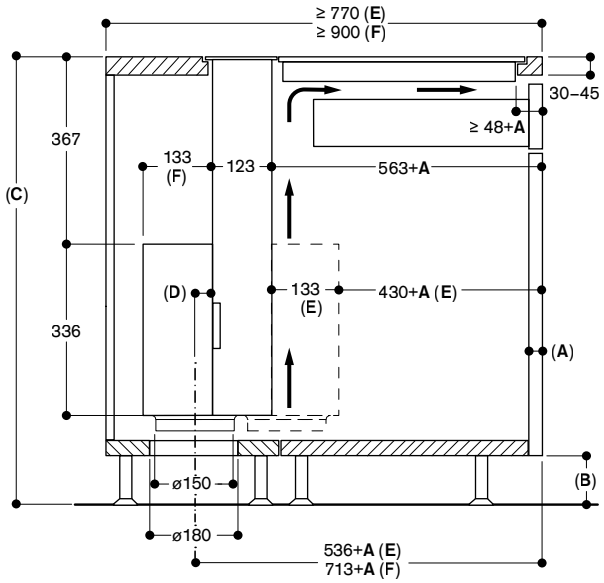


A: Frontdikte
B: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint

C: ≥ 850 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
D: ≥ 20 mm van het Guided Air afzuiggebied tot een wand van een eenheid

E: Motor aan voorzijde
F: Motor aan achterzijde
→ Frisselucht-toevoer nodig voor kookplaat
Raadpleeg de gerelateerde kookplaat inbouwopmerkingen

Afmeting in mm


Aanzicht van boven

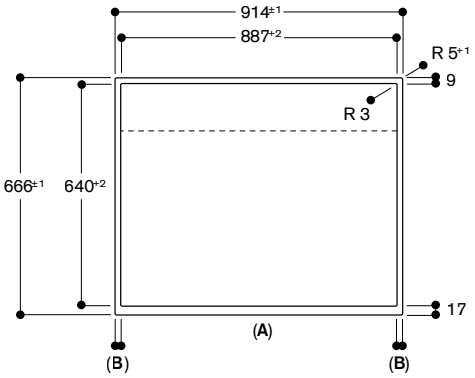

A: Front
B: 13,5 mm

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

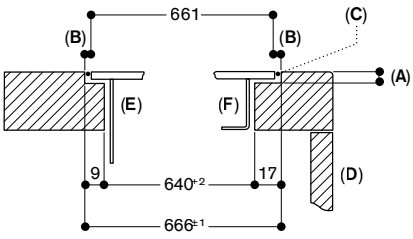

A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Vul met silicone
D: Front
E: Tafelventilatie
F: Inductiekookplaat

Afmeting in mm

Longitudinale sectie

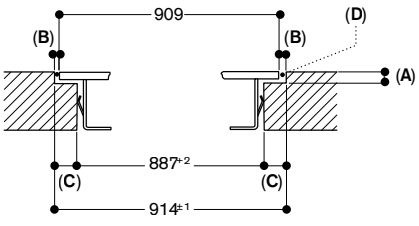


A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: 13,5 mm
D: Vul met silicone

Afmeting in mm

Combinatie met frameloze inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen

AL 200 190

Kookplaten
Serie 400
(CX 492, VI 492)
of Serie 200 (CI 292)

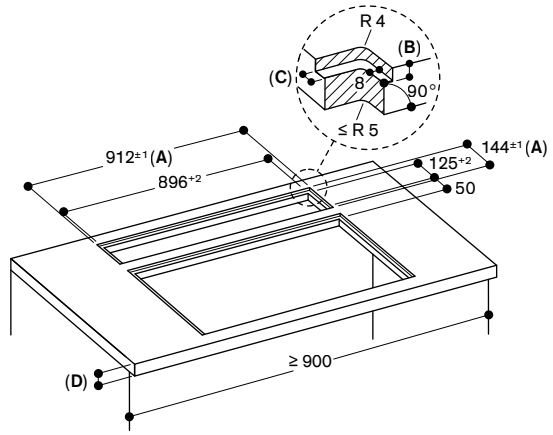

A: Incl. 2 mm silicone voeg rondom
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. werkbladdikte - zie gerelateerde kookplaat inbouwopmerkingen

Max. dikte van het werkblad 45 mm


Afmeting in mm

Combinatie met inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen Opbouw installatie

AL 200 190

Kookplaten
Serie 400
(CX 492, VI 492)
of Serie 200 (CI 292)

Zijaanzicht

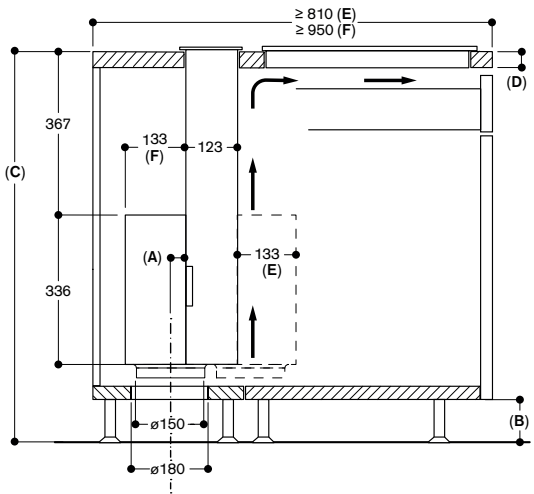

A: ≥ 20 mm van het Guided Air afzuiggebied tot een wand van een eenheid


B: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint

C: ≥ 850 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
D: Min. werkbladdikte - zie gerelateerde kookplaat inbouwopmerkingen


Max. dikte van het werkblad 45 mm
E: Motor aan voorzijde
F: Motor aan achterzijde
→ Frisselucht-toevoer nodig voor kookplaat
Raadpleeg de gerelateerde kookplaat inbouwopmerkingen

Afmeting in mm

AL 200 in combinatie met frameloze kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen
Oppervlak montage

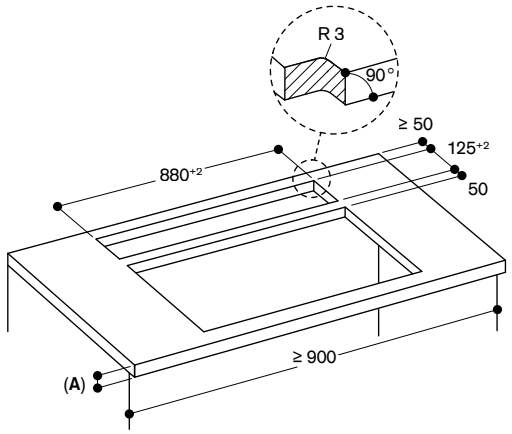


Aanzicht van boven

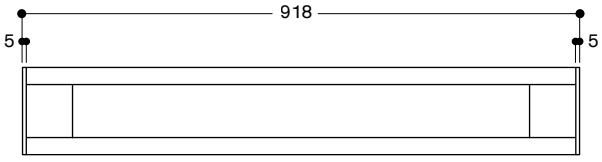

Afmeting in mm

Combinaties met AL 200 ventilatie


AL 200 180

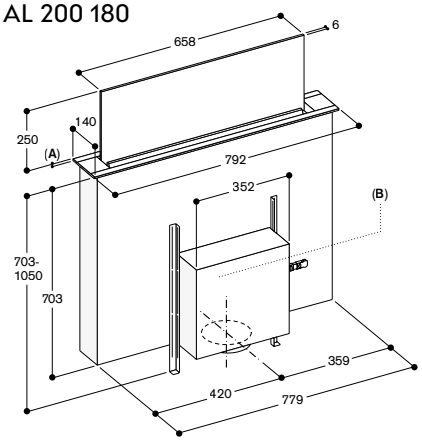

A: 5.5
B: Flexibele installatie van de ventilatoreenheid aan de voorzijde, achterzijde of op afstand van het apparaat (installatieset noodzakelijk)

Afmeting in mm

AL 200 190

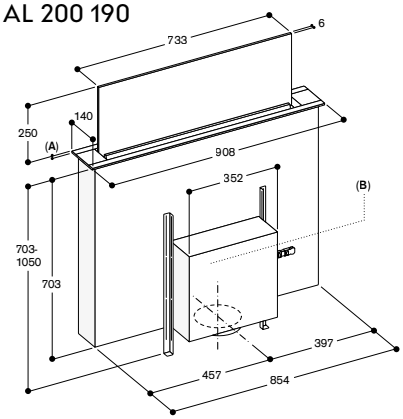

A: 5,5
B: Flexibele installatie van de ventilatoreenheid aan de voorzijde, achterzijde of op afstand van het apparaat (installatieset noodzakelijk)

niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm

Vlakinbouw

Combinatie met frameloze inductie kookplaat in één uitsparing

AL 200 180
Kookplaten Serie 400 (CX 482) of Serie 200 (CI 282 / CI 283)

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 234

Installatie toebehoren	Installatie kit VA 200 080

Combinatie met frameloze inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen

AL 200 180
Kookplaten Serie 400 (CX 482, VI 482) of Serie 200 (CI 282 / CI 283)

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 235

Installatie toebehoren	–

Opbouw installatie

Combinatie met inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen

AL 200 180
Kookplaten Serie 400 (CX 482, VI 482) of Serie 200 (CI 282 / CI 283)

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 235

Installatie toebehoren	Installatie kit AA 200 900

Vlakinbouw

Combinatie met frameloze inductie kookplaat in één uitsparing

AL 200 190	AL 200 190
Kookplaten Serie 400 (CX 492) of Serie 200 (CI 292)	Vario-kookplaten Vario Serie 400 (VI 492)

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 238

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 239

Installatie toebehoren	Installatie kit VA 200 090

Combinatie met frameloze inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen

AL 200 190
Kookplaten Serie 400 (CX 492, VI 492) of Serie 200 (CI 292)

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 240

Installatie toebehoren	–

Opbouw installatie

Combinatie met inductie kookplaat in 2 afzonderlijke uitsparingen

AL 200 190
Kookplaten Serie 400 (CX 492, VI 492) of Serie 200 (CI 292)

Voor de afmetingen van de uitsparingen, zie p. 241

Installatie toebehoren	Installatie kit AA 200 900



Vario randafzuiging
Serie 400
VL 414

VL 414 115 **€ 2.729,-**
Breedte 15,5 cm.
Roestvrij staal.
Luchtafvoer of recirculatie.
Zonder motor.
Bedieningsknoppen moeten apart besteld worden.



In combinatie met externe ventilator motoren

AR 400 142 (luchtafvoer)

AR 401 142

AR 403 122

AR 413 122 (recirculatie)

AR 410 110 (alleen met AL 400 122)

Noodzakelijke installatietoebehoren

CKV 410 010 € 289,95
Roestvrijstalen bedieningsknop Serie 400 voor VL 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

CKV 410 000 € 219,95
Zwarte bedieningsknop Serie 400 voor VL 414.
Elektronische bediening.
Set van 1 bedieningsknop.

Installatie toebehoren

AD 410 040
Flexibel aansluitstuk voor VL 200, DN 150 vlak.

AD 851 041
Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.

VA 420 004
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor vlakinbouw.

VA 420 010
Verbindingsstrip voor combinatie met andere apparaten van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

Extra toebehoren

AA 414 010
Luchtgeleidingsplaten voor combinatie met gaskookplaten.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Zeer efficiënt en geluidsarm ventilatiesysteem, vooral in combinatie met motor AR 410 110.
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogens-aanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Geringe planning en installatie-moeite.
- Massieve roestvrijstalen bedieningsknop, ook verkrijgbaar in een zwarte, robuuste afwerking, voor een precieze bediening en personalisatie (apart te bestellen).
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
- Perfect te combineren met andere Vario kookplaten uit de serie 400.

Vermogen
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor.
Raadpleeg de "Technische Specificaties" van de afzuiging voor de bijhorende motoren voor recirculatie- of voor luchtafvoermodus.

Uitrusting
Bedieningsknop met verlichte ring inbegrepen bij de levering.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Metalen vetfilter met groot oppervlak voor een hoge vetabsorptiegraad.
Uitneembare, vaatwasserbestendige vetfilter.
Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Intervalventilatie, 6 min.
Ventilatierooster in email, vaatwasserbestendig.
Aansluiting voor luchtafvoer meegeleverd in verpakking.
Overloopcapaciteit 250 ml.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte kookplaat).
Bediening en bewaking op afstand
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403-122.
Energie-efficiëntieklasse A+ op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 40,4 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse —.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 57 dB / max. 71 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 26 meter. Raadpleeg de "Algemene plannings aanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
Voor elke VL is een motor aangeraden.
Maximale kookplaatbreedte tussen twee keer VL: 60 cm.
Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill en de Vario gas Wok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.
Voor optimale prestaties in lucht recirculatie raden we een uitstroomoppervlak van minstens 400 cm² aan.
Bij gebruik naast een gaskookplaat wordt een luchtgeleider AA 414 010 aangeraden voor een optimale prestatie van de kookplaat.
Het apparaat kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakinbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De voeg moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de apparaten op de voeg te garanderen.
Breng geen door broken voeging langs onder aan.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de groottetolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 10 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Een LAN kabel voorzien.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

Installatievoorschrift; opbouw met zichtbare rand

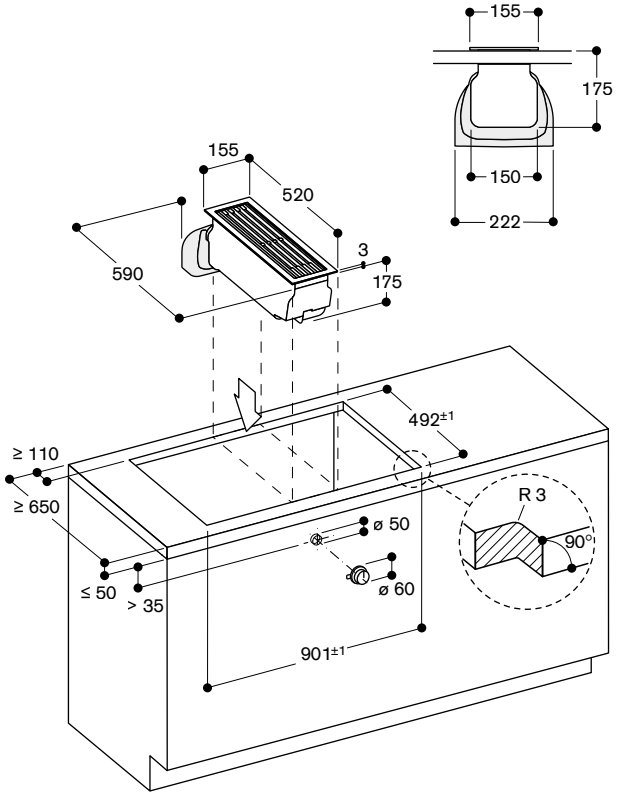


Installatievoorschrift; vlak geïntegreerde inbouw

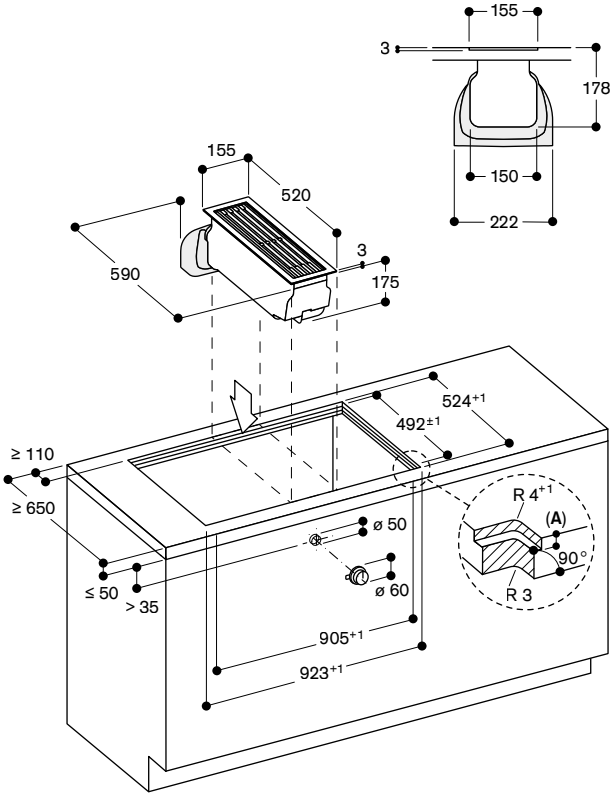


A: $3{,}5^{-0.5}$ in combinatie met minstens één apparaat met kader
$6{,}5^{+0.5}$ in combinatie met minstens één inductiekookplaat zonder kader

Montage bedieningsknop

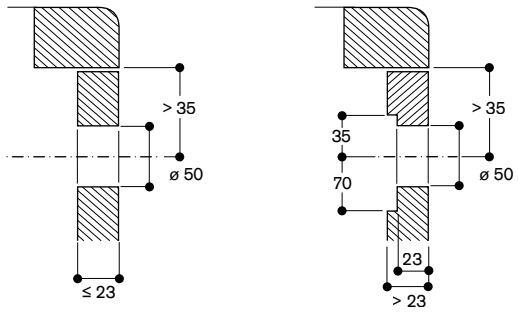


Montage bedieningsknop

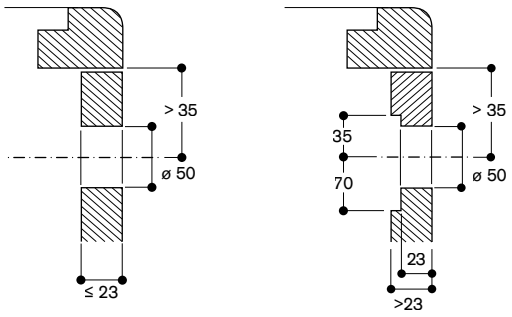


Installatie toebehoren

AD 410 040: flexibel aansluitstuk
voor VL 200 DN 150 vlak.

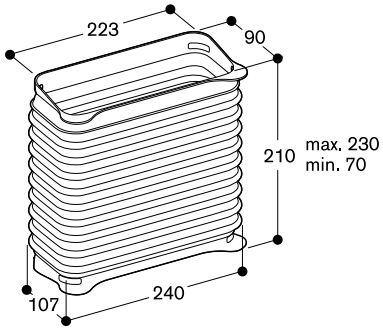

AD 851 041: aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging
met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.




Afmeting in mm

Aanbevolen configuraties voor Vario randafzuigingen en externe motoren Serie 400

Goed om weten — voor een correcte planning en installatie

— Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
— Het is ook belangrijk dat het afvoerkanaal goed is afgedicht om luchtlekken tegen te gaan, bijv. m.b.v. geschikte zelfklevende tape of verbindingsstuk.
— Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill of de Vario gaswok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.
— In geval van een Vario elektrische Grill is recirculatie niet aangeraden.
— Met de Vario-randafzuiging kan het afvoerkanaal onderaan (1) worden aangesloten of achteraan door bijkomende verbindingsstukken (2) en (3). Deze zijn beschikbaar als speciale toebehoren, zie onderaan.
— Voor de totale afmetingen in het meubel, gelieve rekening te houden met de individuele afmetingen en positie van de buizen en de motor.
— De motor kan in alle richtingen gedraaid worden, afhankelijk van de gewenste richting van de luchtafvoer of filtervervanging.

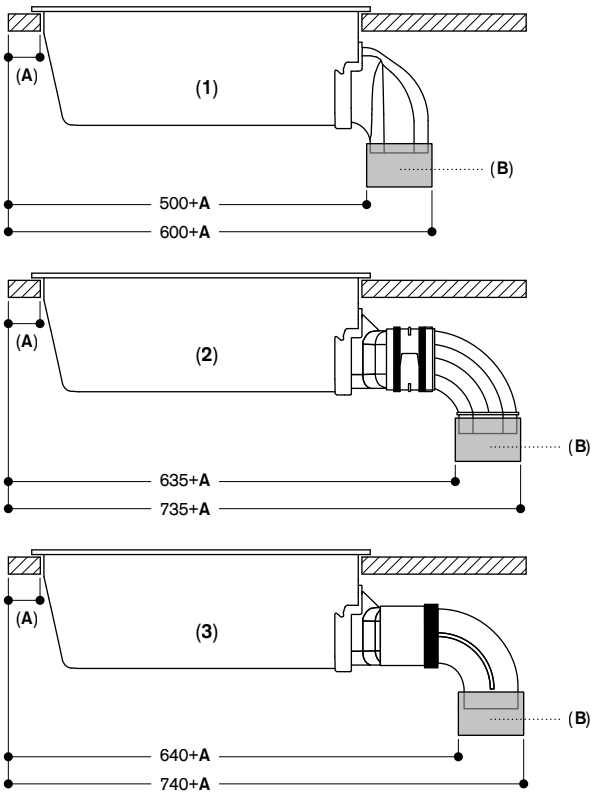

1: Directe installatie
2: Installatie met verlenging voor extra diep werkblad en kunststof buizen:
— AD 851 041 (Verbindingsstuk voor verlenging)
— AD 857 040 (Verbindingsstuk vlakkanaal, kunststof)
— AD 857 030 (Bocht 90° verticaal vlakkanaal, kunststof)
3: Installatie met verlenging voor extra diep werkblad en metalen buizen:
— AD 851 041 (Verbindingsstuk voor verlenging)
— AD 854 000 (Verbindingsstuk vlakkanaal, metaal)
— AD 854 030 (Bocht 90° verticaal vlakkanaal, metaal)

A: ≥ 50 mm
B: Verbindingsstuk

Afmetingen in mm


Planningvoorbeeld (recirculatie) - Directe installatie VL 414 met AR 410 110 motor


Goed om weten

— Muurinstallatie, werkbladdiepte 65 cm
— Laat de toegang tot de koolstoffilters in de onderkast vrij zodat ze vervangen kunnen worden.
— Bovendien, indien de plint hoger is dan 80 mm, moet de motor verhoogd worden om toegang tot de filters mogelijk te maken. Indien de plint 80 mm hoog is, kan de motor rechtstreeks op de vloer geplaatst worden.
— Voor een optimale werking moet de gerecycleerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen uitstromen (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).

Lijst van toebehoren

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AR 410 110 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk voor VL 400, DN 150 vlakkanaal)

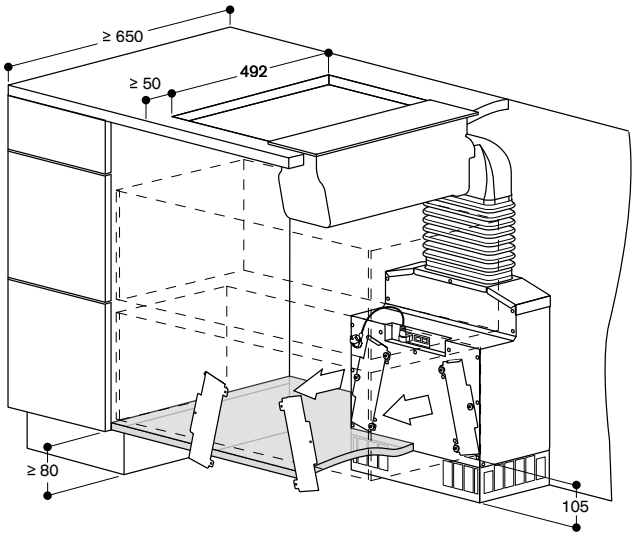

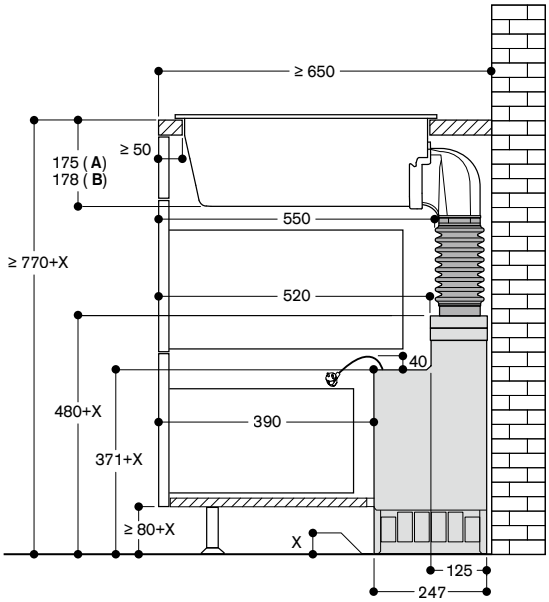

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)

Niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld (recirculatie) - Directe installatie VL 414 met AR 413 122 motor


Goed om weten

— Muur- of eilandinstallatie
— Laat de toegang tot de koolstoffilters in de onderkast vrij zodat ze vervangen kunnen worden.
— Aanbevolen minimumafstand tussen filteropeningen en muur indien er recht tegenover geen ventilatierooster is: 15 cm.
— Voor een optimale werking moet de gerecycleerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen uitstromen (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).

Lijst van toebehoren

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 -010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AR 413 122 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 410 040 (flexibel vlak verbindingsstuk)
— 1 x AD 857 015 (vlakkanaal 50 cm)
— 3 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AD 990 090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

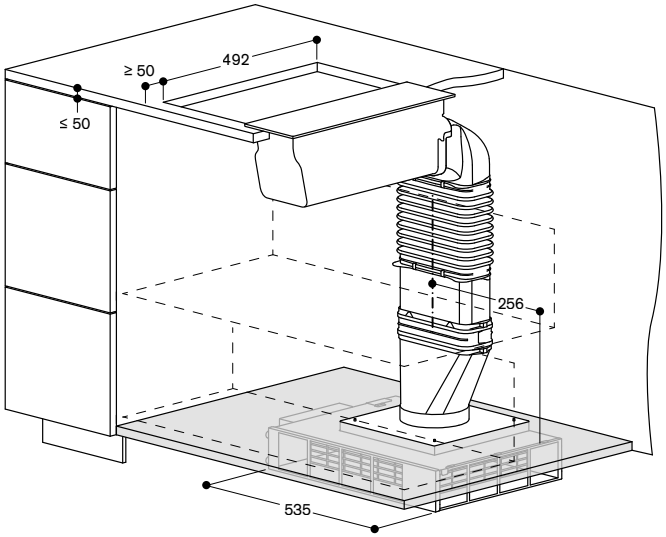

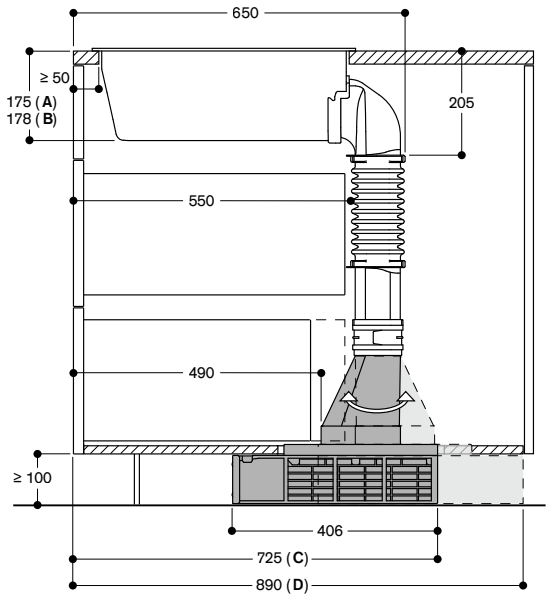

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)
C: Toegang tot filter vanaf voorzijde. Plat/rond aansluitstuk richting voorzijde
D: Toegang tot filter vanaf achterzijde. Plat/rond aansluitstuk richting achterzijde

Niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm

Aanbevolen configuraties voor Vario randafzuigingen en externe motoren Serie 400


Planningvoorbeeld (luchtafvoer) - Directe installatie
VL 414 met luchtafvoer motor - Kelder installatie

Combinatie met AR 403 122 / AR 400 142 / AR 401 142


Lijst van toebehoren

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AD 410 040 (flexibel vlak verbindingsstuk)
— 1 x AD 857 015 (vlakkanaal 50 cm)
— 1 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AR 403 122 of AR 400 142 of AR 401 142 (luchtafvoer motor)


(1)

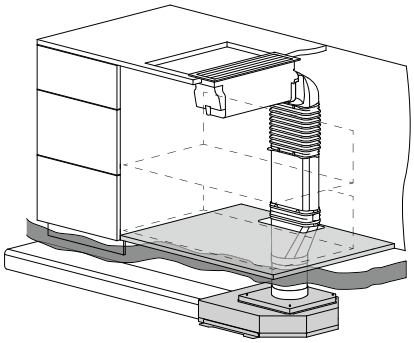


(2)

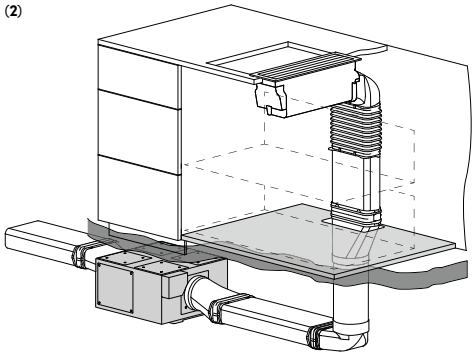

(3)

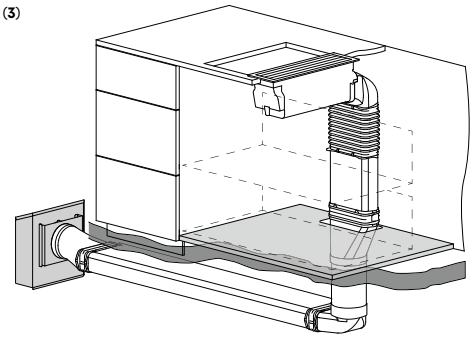

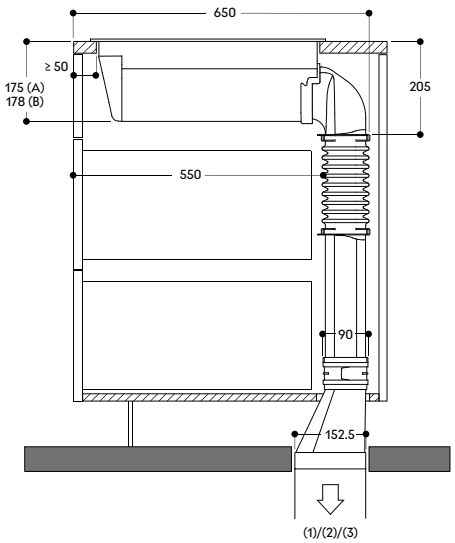

Afzuigmodus met ventilatormodule
1 : AR 403
2 : AR 400
3 : AR 401

A: Inbouw met zichtbare rand
B : Vlak geïntegreerde inbouw


Afmeting in mm


Planningvoorbeeld (luchtafvoer) - Directe installatie - Metaal
VL 414 met AR 403 122 motor

Eilandinstallatie, verbinding langs de rechterkant
Verbinding is ook mogelijk langs de linkerkant, hou er rekening mee dat de afmetingen verschillend zullen zijn.

Lijst van toebehoren

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AR 403 122 (plintmotor luchtafvoer)
— 1 x AD 858 010 (flexibel vlakkanaal, metaal, DN 150)
— 1 x AD 854 041 (vlakkanaal adapter rond, metaal, DN 150 vlak/rond)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

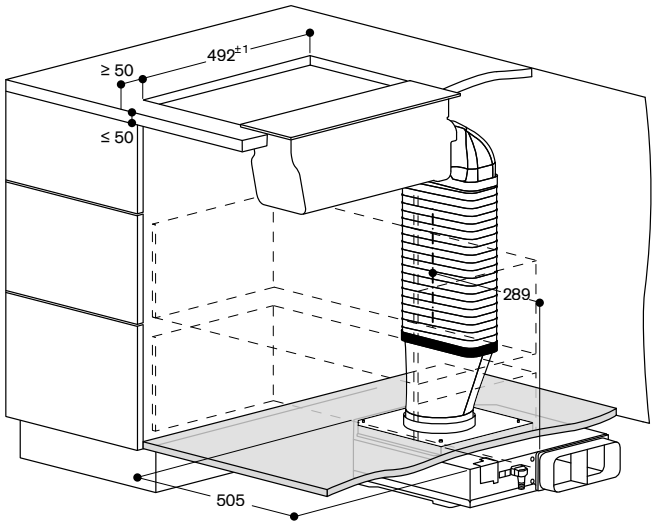

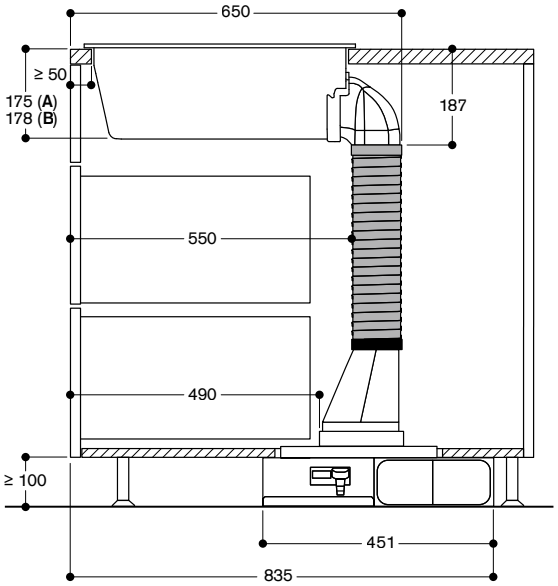

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)


Afmeting in mm


Planningvoorbeeld (luchtafvoer) - Directe installatie
VL 414 met AR 403 122 motor

Eilandinstallatie, verbinding aan de rechter- of de linkerkant

Lijst van toebehoren

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AR 403 122 (luchtafvoermotor)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk vlak)
— 1 x AD 857 015 (vlakkanaal 50 cm)
— 1 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AD 990 090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

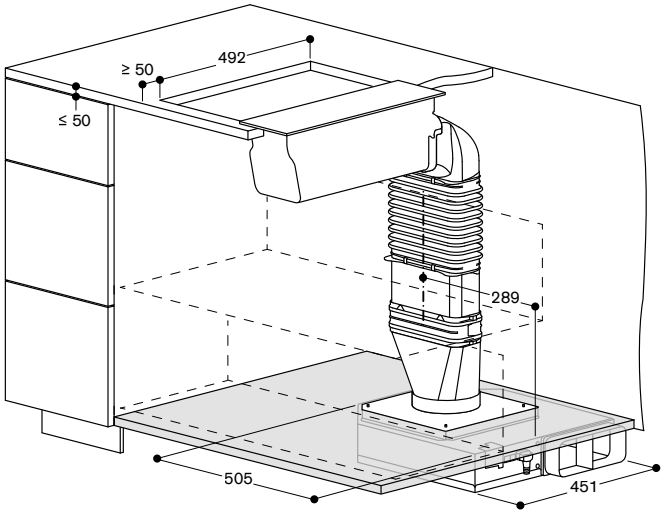

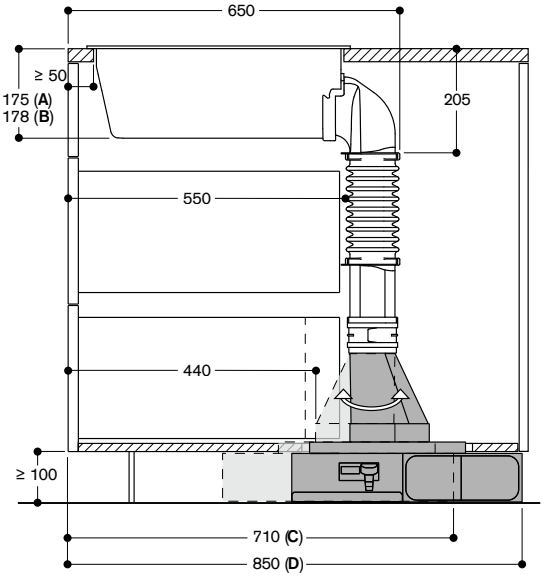

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)
C: Afvoer links. Plat/rond aansluitstuk richting voorzijde
D: Afvoer rechts. Plat/rond aansluitstuk richting achterzijde

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld (recirculatie) - met uitbreiding
VL 414 met AR 410 110 motor


Goed om weten

— Laat de toegang tot de koolstoffilters in de onderkast vrij zodat ze vervangen kunnen worden.
— Bovendien, indien de plint hoger is dan 80 mm, moet de motor verhoogd worden om toegang tot de filters mogelijk te maken. Indien de plint 80 mm hoog is, kan de motor rechtstreeks op de vloer geplaatst worden.
— Voor een optimale werking moet de gerecycleerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen uitstromen (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).
— Deze installatie is eveneens mogelijk met kunststof buizen van Gaggenau.

Lijst van toebehoren

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AR 410 110 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 851 041 (verbindingsstuk voor uitbreiding)
— 1 x AD 854 000 (vlakkanaal verbindingsstuk, metaal)
— 1 x AD 854 030 (vlakkanaal bocht 90° verticaal, metaal)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk vlak)
— 1 x AD 990 090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

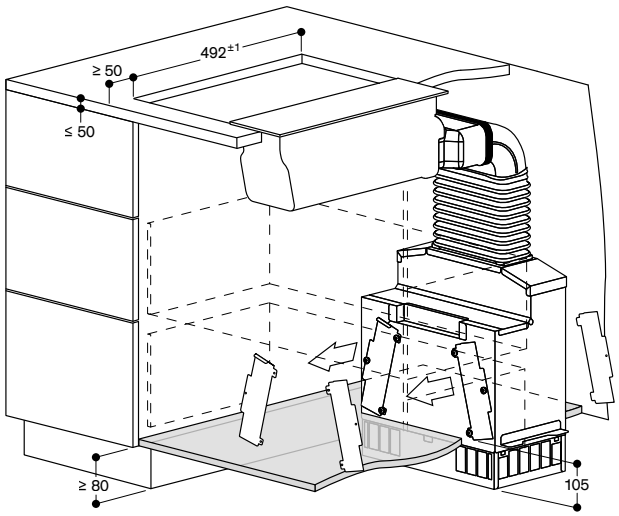

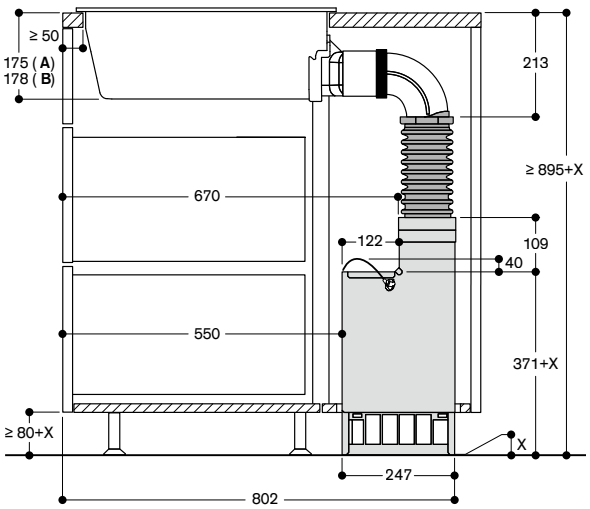

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL414)

niet aanbevolen voor niet-thermisch geïsoleerde buitenmuur of vloer (U ≥0,5 W/m2K)

Afmeting in mm

Lijst van toebehoren - Kunststof

— 1 x VL 414 115 (Vario randafzuiging)
— 1 x CKV 410 010 (roestvrijstalen bedieningsknop) of 1 x CKV 410 000 (zwarte bedieningsknop)
— 1 x AR 410 110 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 851 041 (verbindingsstuk voor uitbreiding)
— 1 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 030 (vlakkanaal bocht 90° verticaal)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk vlak)



Vario randafzuiging op werkblad
VL 200

VL 200 120 **€ 1.579,-**
Zwart bedieningspaneel.
Luchtafvoer/recirculatie.
Serie 200.
Breedte 15 cm.



In combinatie met externe ventilator motoren

AR 400 142 (luchtafvoer)
AR 401 142
AR 403 122
AR 413 122 (recirculatie)
AR 410 110

Installatie toebehoren

AD 410 040
Flexibel aansluitstuk voor VL 200, DN 150 vlak.

AD 851 041
Aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad

VV 200 010
Roestvrijstalen verbindingslijst voor combinatie met andere Vario apparaten van de Serie 200.

VV 200 020
Zwarte verbindingsstrip voor installatie van meerdere Vario apparaten van de Serie 200.

LS 041 001
Luchtgeleider voor VL 200 naast een gaskookplaat.
Roestvrij staal.

Installatie toebehoren voor de afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem rechtstreeks aan de kookplaat geïntegreerd in het werkblad
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kook-dampen
- Geringe planning en installatie-moeite
- Geluidsarm systeem met motor AR 410 110
- Luchtafvoer of recirculatie

Vermogen
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor.
Raadpleeg de "Technische Specificaties" van de afzuiging voor de bijhorende motoren voor recirculatie- of voor luchtafvoermodus.

Uitrusting
Bedieningsknop met verlichte ring.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische sensor-gestuurde of manuele naventilatie.
Metalen vetfilter met groot oppervlak voor een hoge vetabsorptiegraad.
Uitneembare, vaatwasserbestendige vetfilter.
Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Intervalventilatie, 6 minuten.
Ventilatierooster in email, vaatwasser-bestendig.
Aansluiting voor luchtafvoer meegeleverd in verpakking.
Overloopcapaciteit 250 ml.

Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403 122.
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 48,3 kWu/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Geen verlichtings-efficiëntieklasse.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 56 dB / max. 71 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 26 meter. Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
Voor elke VL is een motor aangeraden.
Maximale kookplaatbreedte tussen 2 VL: 60 cm.
Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill of de Vario gaswok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische Grill. Voor optimale prestaties in lucht recirculatie raden we een uitstroomoppervlak van minstens 400 cm^2 aan.
Bij installatie naast gaskookplaten wordt de luchtgeleider LS 041 001 aangeraden om de optimale prestatie van de kookplaat zeker te stellen.
Bij installatie naast gaskookplaten mogen geen vlakkanalen gebruikt worden voor de bebuizing naar de motor.
Wanneer de luchtgeleider LS 041 001 geïnstalleerd is, kan de wokpan WP 400 001 niet gebruikt worden.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Gelieve de installatievoorschriften na te lezen.


Aansluiting
Kabelverbinding 1,7 m tussen VL en motor.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.


Installatie van de werkbladafzuiguing; opbouwmontage

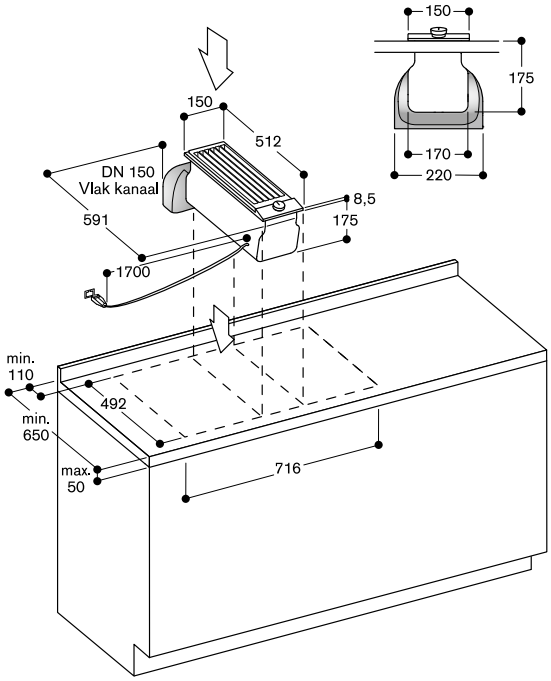

AD 410 040: flexibel aansluitstuk voor VL 200 DN 150 vlak.




AD 851 041: aansluitstuk voor VL 200 voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.



Aanbevolen configuraties voor Vario randafzuigingen en externe motoren Serie 200

Goed om weten — voor een correcte planning en installatie

— Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
— Het is ook belangrijk dat het afvoerkanaal goed is afgedicht om luchtlekken tegen te gaan, bijv. m.b.v. geschikte zelfklevende tape of verbindingsstuk.
— Maximum afstand tussen de Vario randafzuiging en de motor: lengte van de kabel ertussen 1,7 m
— Vario kookplaten zoals de Vario elektrische Grill of de Vario gaswok zouden tussen 2 VL moeten geplaatst worden.
— In geval van een Vario elektrische Grill is recirculatie niet aangeraden.
— Met de Vario-randafzuiging kan het afvoerkanaal onderaan (1) worden aangesloten of achteraan door bijkomende verbindingsstukken (2) en (3). Deze zijn beschikbaar als speciale toebehoren, zie onderaan.
— Voor de totale afmetingen in het meubel, gelieve rekening te houden met de individuele afmetingen en positie van de buizen en de motor.
— De motor kan in alle richtingen gedraaid worden, afhankelijk van de gewenste richting van de luchtafvoer of filtervervanging.

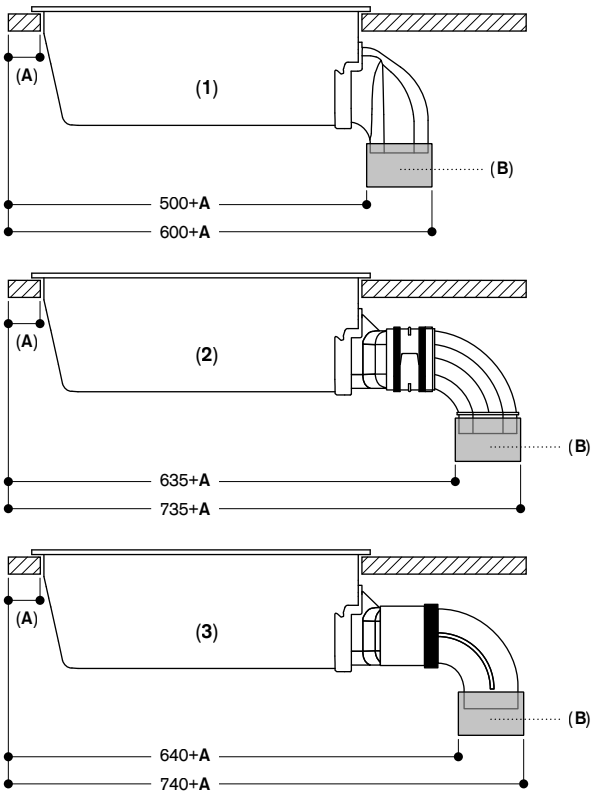

1: Directe installatie
2: Installatie met verlenging voor extra diep werkblad en kunststof buizen:
— AD 851 041 (Verbindingsstuk voor verlenging)
— AD 857 040 (Verbindingsstuk vlakkanaal, kunststof)
— AD 857 030 (Bocht 90° verticaal vlakkanaal, kunststof)
3: Installatie met verlenging voor extra diep werkblad en metalen buizen:
— AD 851 041 (Verbindingsstuk voor verlenging)
— AD 854 000 (Verbindingsstuk vlakkanaal, metaal)
— AD 854 030 (Bocht 90° verticaal vlakkanaal, metaal)


A: ≥ 50 mm
B: Verbindingsstuk

Afmetingen in mm

Planningvoorbeeld 1 (recirculatie)
VL 200 met AR 410 110
Muurinstallatie, werkbladdiepte 65 mm, toegang tot de filters voor vervanging langs voorkant.

Goed om weten
— Laat de toegang tot de koolstoffilters in de onderkast vrij zodat ze vervangen kunnen worden.
— Bovendien, indien de plint hoger is dan 80 mm, moet de motor verhoogd worden om toegang tot de filters mogelijk te maken. Indien de plint 80 mm hoog is, kan de motor rechtstreeks op de vloer geplaatst worden.
— Voor een optimale werking moet de gerecycleerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen uitstromen (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).


Lijst van toebehoren
— 1 x AR 410 110 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk voor VL 200, DN 150 vlakkanaal)

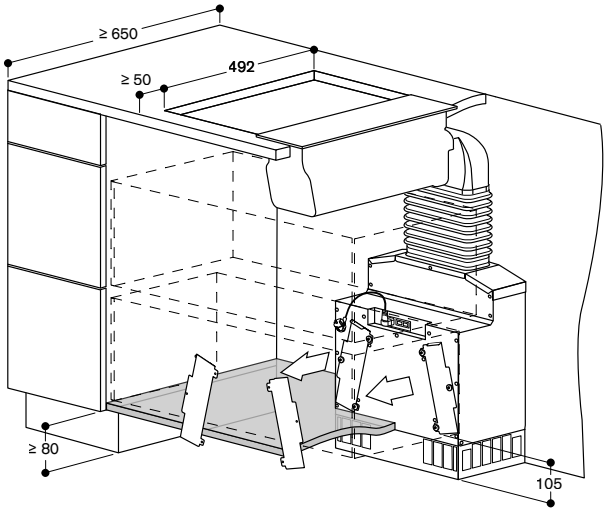


Planningvoorbeeld 2 (recirculatie)
VL 200 met AR 413 122
Eilandinstallatie, toegang tot de filters voor vervanging langs voorkant of achterkant.

Goed om weten
— Wand- of eilandinstallatie.
— Laat de toegang tot de koolstoffilters in de onderkast vrij zodat ze vervangen kunnen worden.
— Aanbevolen minimumafstand tussen filteropeningen en muur indien er recht tegenover geen ventilatierooster is: 15 cm.
— Voor een optimale werking moet de gerecycleerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen uitstromen (uitstroomoppervlak van minstens 440 cm²).

Lijst van toebehoren
— 1 x AR 413 122 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 410 040 (flexibel vlak verbindingsstuk)
— 1 x AD 857 015 (vlakkanaal 50 cm)
— 3 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AD 990 090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

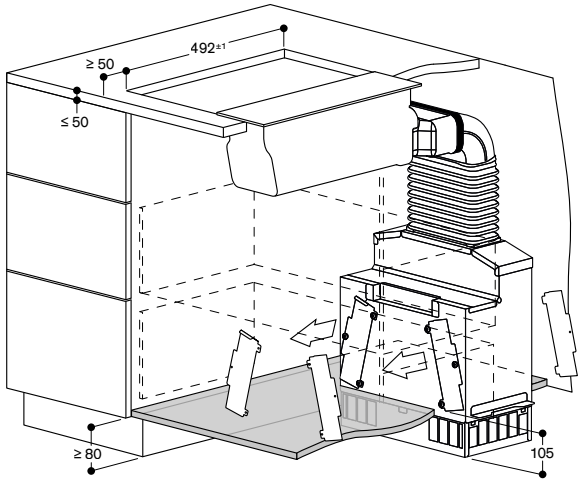


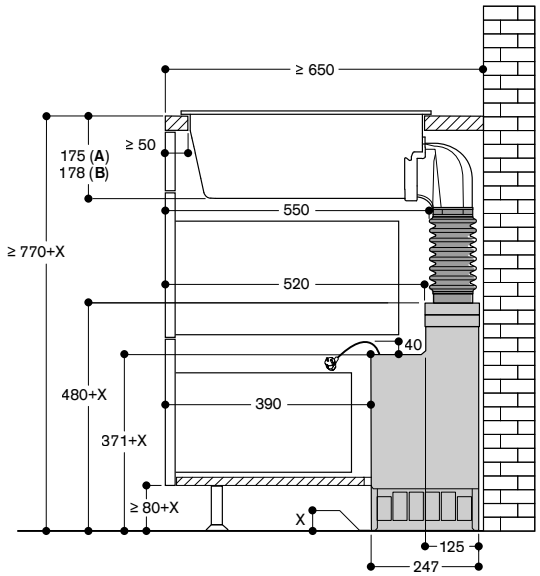

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL 414)

Niet aanbevolen voor niet warmtegeïsoleerde vloer (U ≥ 0,5 W/m²K)

Afmeting in mm

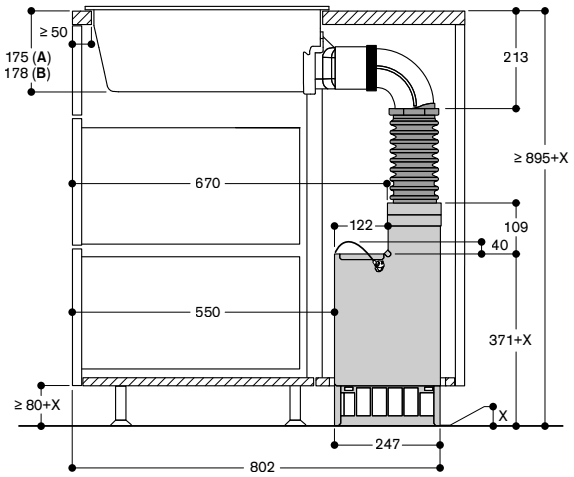



Aanbevolen configuraties voor Vario randafzuigingen en externe motoren Serie 200

Planningvoorbeeld 3 (luchtafvoer)
VL 200 met AR 403 123

Lijst van toebehoren

— 1 x AR 413 122 (motor voor luchtafvoer)
— 1 x AD 410 040 (flexibel vlak verbindingsstuk)
— 1 x AD 857 015 (vlakkanaal 50 cm)
— 3 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 041 (vlakkanaal adapter rond)
— 1 x AD 990 090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

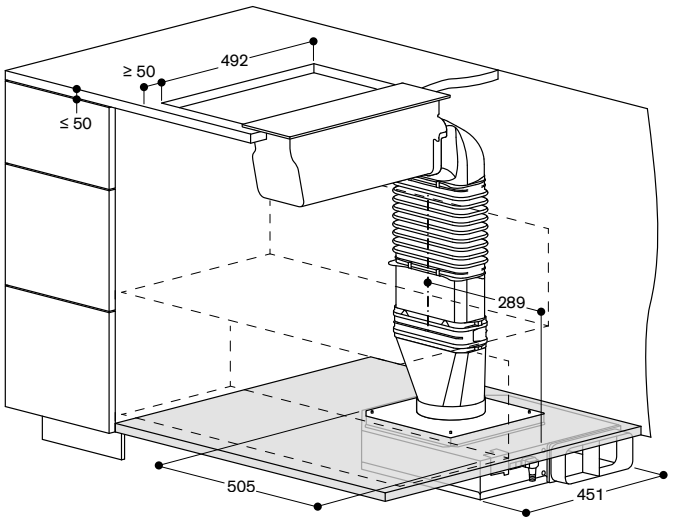

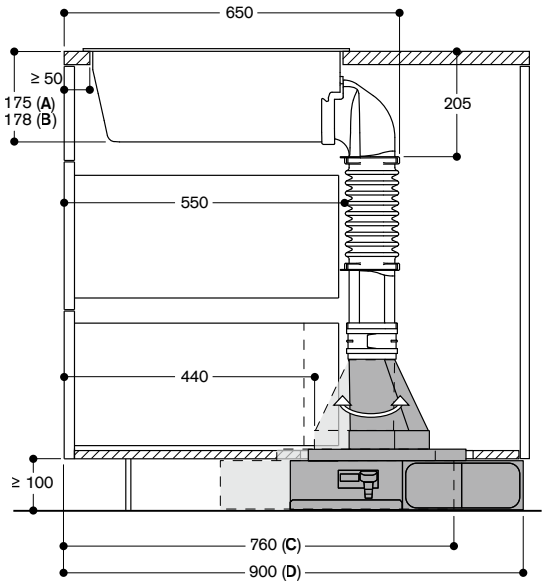

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw (uitsluitend VL 414)
C: Afvoer links. Plat/rond aansluitstuk richting voorzijde
D: Afvoer rechts. Plat/rond aansluitstuk richting achterzijde

Afmeting in mm


Planningvoorbeeld 4 (recirculatie) - Metaal
VL 200 met AR 410 110
Eilandinstallatie, toegang tot de filters voor vervanging langs voorkant of achterkant.


Goed om weten

— Laat de toegang tot de koolstoffilters in de onderkast vrij zodat ze vervangen kunnen worden.
— Bovendien, indien de plint hoger is dan 80 mm, moet de motor verhoogd worden om toegang tot de filters mogelijk te maken. Indien de plint 80 mm hoog is, kan de motor rechtstreeks op de vloer geplaatst worden.
— Voor een optimale werking moet de gerecycleerde lucht voldoende ruimte hebben om te kunnen uitstromen (uitstroomoppervlak van minstens 700 cm²).
— Deze installatie is eveneens mogelijk met kunststof buizen van Gaggenau.

Lijst van toebehoren

— 1 x AR 410 110 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 851 041 (verbindingsstuk voor verlenging met vlakkanaal voor extra diep werkblad)
— 1 x AD 854 000 (verbindingstuk voor vlakkanaal met bocht, metaal, DN 150 vlak)
— 1 x AD 854 030 (vlakkanaal met verticale bocht van 90°, metaal, DN 150 vlak)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk voor VL 200, DN 150 vlakkanaal)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen, aluminium)

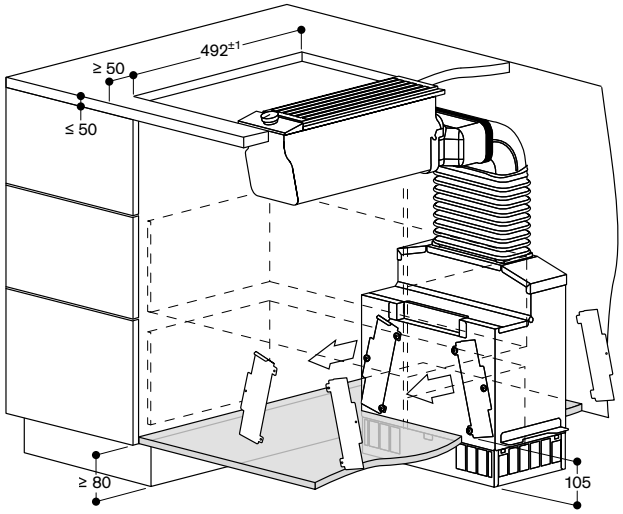

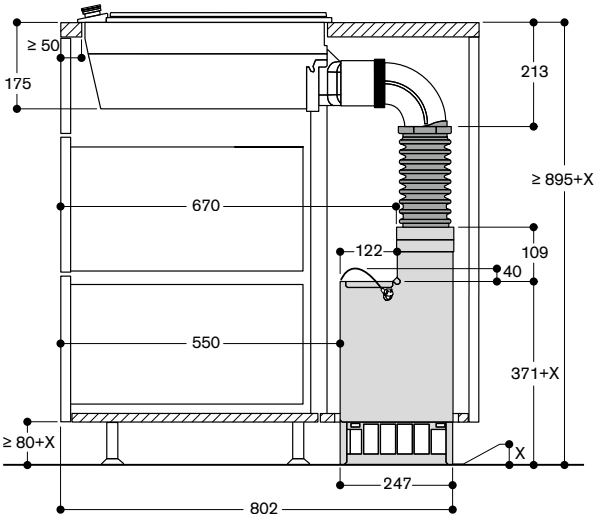


Lijst van toebehoren - Kunststof


— 1 x AR 410 110 (recirculatiemotor)
— 1 x AD 851 041 (verbindingsstuk voor uitbreiding)
— 1 x AD 857 040 (verbindingsstuk vlakkanaal)
— 1 x AD 857 030 (vlakkanaal bocht 90° verticaal)
— 1 x AD 410 040 (flexibel verbindingsstuk vlak)

Planningvoorbeeld 5 (luchtafvoer) - Metaal
VL 200 met AR 403 122
Eilandinstallatie, verbinding via rechterkant.

Lijst van toebehoren

— 1 x AR 403 122 (motor voor luchtafvoer)
— 1 x AD 858 010 (flexibel vlakkanaal, metaal, DN 150)
— 1 x AD 854 041 (verbindingstuk voor vlakkanaal naar cilinder, metaal, DN 150 vlak/cilinder)
— 1 x AD 990 091 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen, aluminium)

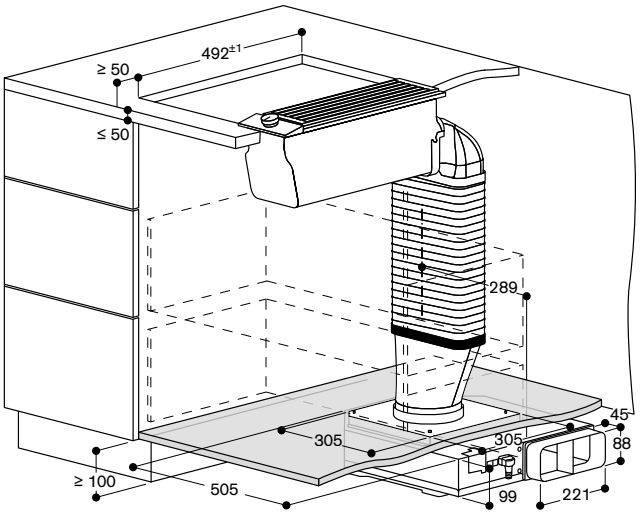

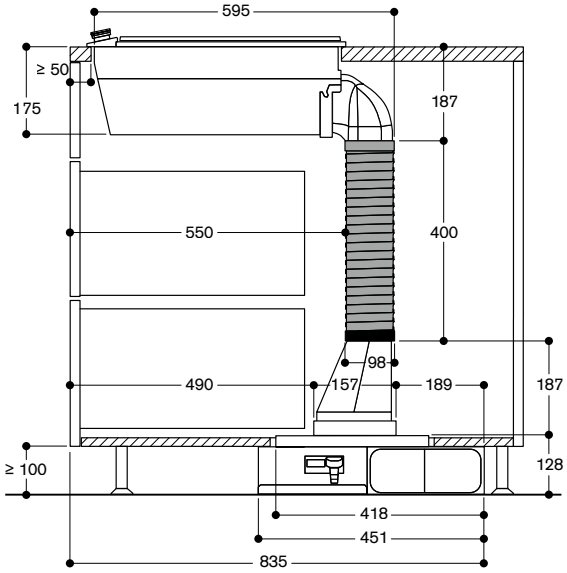



Wanddampkap
Serie 400
AW 442

AW 442 120 **€ 3.909,-**
Breedte 120 cm.
Roestvrij staal 120 cm.
Motorloos.
Luchtafvoer of recirculatie.



In combinatie met externe ventilator motoren
AR 400 143 Luchtafvoer
AR 400 142
AR 401 142

Noodzakelijke Installatie toebehoren

AD 442 012 € 309,95
Roestvrijstalen afvoerkanaal.
Lengte: 620 mm.

AD 442 022 € 389,95
Roestvrijstalen afvoerkanaal.
Lengte: 860 mm.

AD 442 112 € 389,95
Roestvrijstalen recirculatiekanaal.
Lengte: 620 mm.

AD 442 122 € 469,95
Roestvrijstalen recirculatiekanaal.
Lengte: 860 mm.

Extra toebehoren

AA 442 810 € 489,95
Recirculatiemodule met 2 actieve koolstoffilters, voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij een vergrote filteroppervlak.
Voor recirculatie.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11049036
2 actieve koolfilters met zeer efficiënte geurreductie. Voor lucht recirculatiemodule AA 442 810.

Raadpleeg de installatie toebehoren voor afzuiging op pagina's 271-274.

Highlights
- Professionele afzuiging gecombineerd met klassiek Gaggenau design.
- Zeer efficiënte afzuiging van kookdampen dankzij groot dampverzameloppervlak.
- Motorloos, te combineren met BLDC motor van Gaggenau.
- Diagonale geluidsdempende filter met hoge vetabsorptiegraad.
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-lamp voor perfecte verlichting van de kookplaat.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Recirculatiemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte recirculatie-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter.


Vermogen
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor.
Raadpleeg de "Technische Specificaties" van de afzuiging voor de bijhorende motoren voor recirculatie- of voor luchtafvoermodus.

Uitrusting
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Geluidsdempende filter, vaatwasser-bestendig.
Warm wit, vlak LED-licht (3500 K), continu dimbaar.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
Vermogen van de lampen 2 x 10 W / 3 x 10 W / 4 x 10 W.
Verlichtingssterkte: 710 / 940 / 1140 lx.


Verbruiksgegevens
De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 400 143.
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 48,1 kWu/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse B
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min./max 47/64 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 26 meter.
Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
De tweedelige schouw moet als Installatie toebehoren besteld worden.
Ontwerpen op maat zijn mogelijk op aanvraag.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Minimumafstand boven een gaskook-plaat: 70 cm.
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 60 cm.
Recirculatiemodule met 2 actieve koolstoffilters is geïnstalleerd binnenin de schouw. Speciale schouwen voor recirculatie zijn hiervoor beschikbaar.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 30 W.
Aansluitkabel: 1,8 m, met stekker.

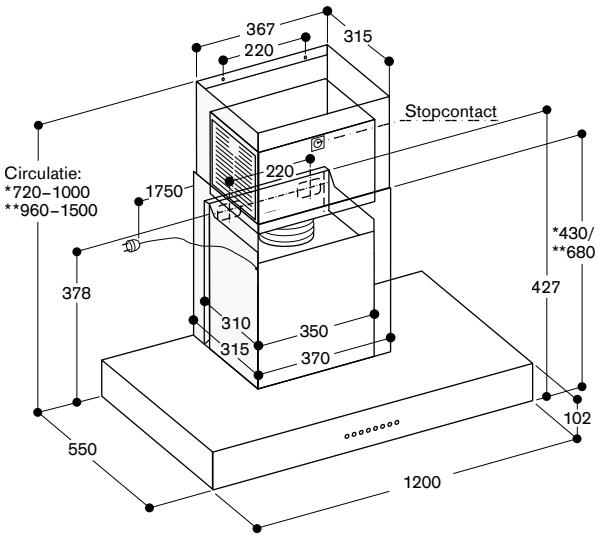

* Met de luchtcirculatiekanaal AD 442 112 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.
** Met luchtcirculatiekanaal AD 442 122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

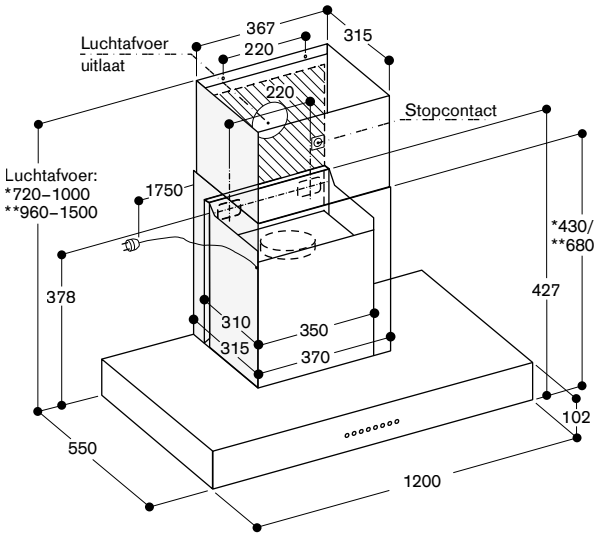


* Met luchtafvoerkanaal AD 442 012 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.
** Met luchtafvoerkanaal AD 442 022 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Aanbevolen configuraties voor wandschouwkap en externe motoren Serie 400

Planningvoorbeeld 2
1 x AW 442 met AR 400 143
Rond kanaal, DN 150


Goed om weten
— De AR 400 143 motor is ideaal voor ruimtebesparende installatie voor assemblage in de AW 442.
— Twee schouwlengtes zijn beschikbaar afhankelijk van de kamerhoogte.
— De minimumafstand tot de kookplaat is 600 mm, en 700 mm voor gaskookplaten.
— De geschikte Installatie toebehoren zijn beschikbaar voor luchtafvoer en recirculatie, zie de toebehorenlijst.

Lijst van toebehoren 1 (luchtafvoer)
— 1 x AR 400 143 (motor voo AW 442 schouwinstallatie)
— 1 x AD 442 012 (roestvrijstalen schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,35 m tot 2,60 m) of 1 x AD 442 022 (roestvrijstalen schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,60 m tot 3,10 m)
— 1-2 x AD 752 010 (rond kanaal, DN 150), afhankelijk van de kamerhoogte
— 1 x AD 990 090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)
— Optioneel: 1 x AD 442 392 (roestvrijstalen kroonlijst voor wandschouwkap)

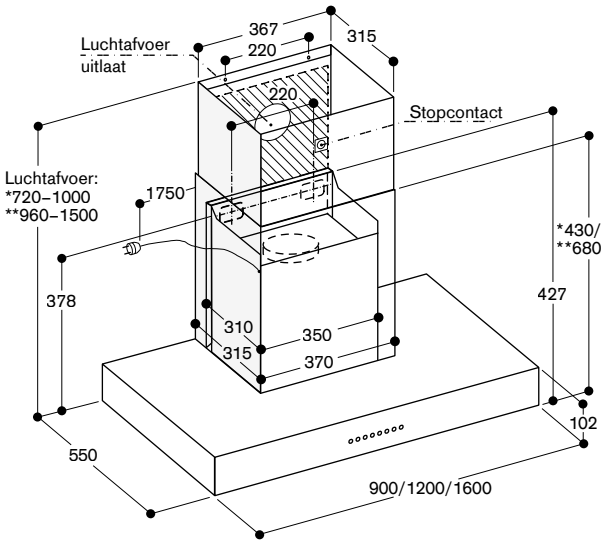

* Met luchtafvoerkanaal AD 442 012 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.
** Met luchtafvoerkanaal AD 442 022 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Lijst van toebehoren 2 (recirculatie)
— 1 x AR 400 143 (motor voor AW 442 schouwinstallatie)
— 1 x AA 442 810 (recirculatiemodule met actieve koolstoffilter)
— 1 x AD 442 112 (roestvrijstalen schouw voor recirculatie voor kamerhoogte van 2,35 m tot 2,60 m) of 1 x AD 442 122 (roestvrijstalen schouw voor recirculatie voor kamerhoogte van 2,60 m tot 3,10 m)
— Optioneel: 1 x AD 442 392 (roestvrijstalen kroonlijst voor wandschouwkap)

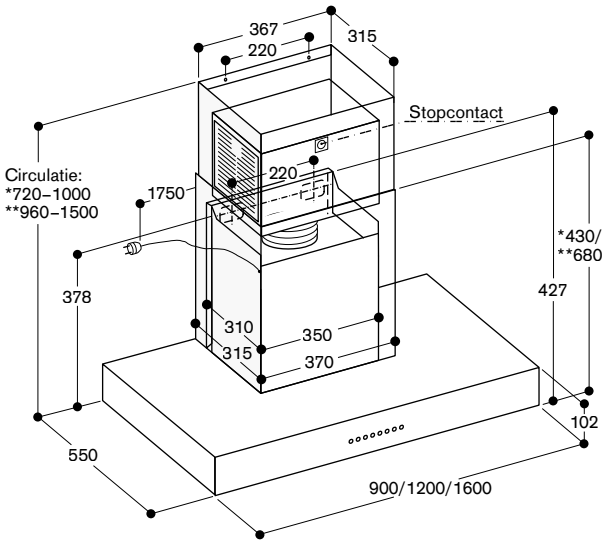

* Met de luchtcirculatiekanaal AD 442 112 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.
** Met luchtcirculatiekanaal AD 442 122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.



Wanddampkap
Serie 200
AW 240

AW 240 191 **€ 2.559,-**
Roestvrij staal.
Installatiekit en schouw inbegrepen.
Breedte 90 cm.
Voor luchtafvoer/en -recirculatie.
Roestvrij staal met glazen bedieningspaneel in Gaggenau Anthraciet.



Noodzakelijke Installatie toebehoren

AA 200 816 € 659,95
Recirculatiemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11033934
2 actieve koolfilters met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 200 812/816 en AA 010 811/AA 012 811.

Onderdeelnr. 17000977
1 regenereerbaar actief koolfilter met zeer efficiënte geurvermindering.
Verlengde vervangingsinterval van het actieve-koolfilter:
regenereerbaar tot 30 keer.
Regenereerbaar in de oven op 200 °C.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 200 812/816 en AA 010 811/AA 012 811.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Roestvrijstalen afzuiging met glazen frontpaneel passend bij de ovens van de Serie 200.
- Hoogefficiënte opvang van de kookdampen door de naar binnen geplaatste filters.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Roestvrijstalen filter met perforaties voor een hoge vetabsorptiegraad.
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar, neutraalwit LED-licht voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Home Connect functie.

Vermogen
Vermogen positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geurvermindering voor recirculatie volgens EN 61591.

Luchtafvoer:
618 / 970 m³/u.
64 / 73 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie:
383 / 476 m³/u.
69 / 74 dB (A) re 1 pW.
Geurvermindering in recirculatie van 95 %.


Uitrusting
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Verzadigingsaanduiding van de actieve koolstoffilter.
Metalen filter met perforaties, vaatwasserbestendig.
Intervalventilatie, 6 min.
Kookplaatgestuurde bediening van de afzuiging (met passende kookplaat).
Neutraal witte LED verlichting (3500 K), traploos dimbaar.
Verlichtingskleur in verschillende wit-varianten (2700-5000 K) kan via Home Connect aangepast worden.
Lampen 3 x 9 W.
Verlichting 575 lx traploos dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.
De verpakking bevat een terugslagklep.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte kookplaat).
Bediening en bewaking op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 44,5 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 44 dB / max. 64 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 26 meter. Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
De verpakking bevat de 2-delige schacht met afmetingen van 572 mm tot 874 mm. Minimum afstand boven gaskookplaten 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische apparaten min. 55 cm.
De recirculatiemodule met actieve koolstoffilter kan op de buiten- of telescopische schoorsteen geïnstalleerd worden.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 269 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

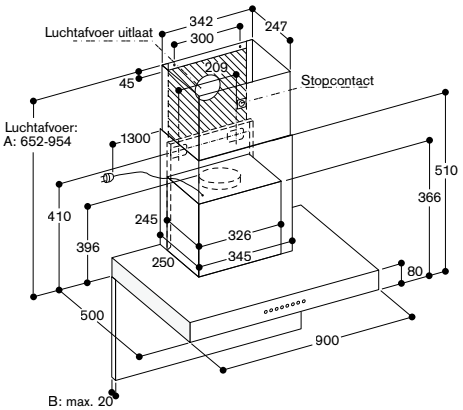

A: Geschikt voor plafondhoogten van 2,25 m tot 2,55 m; Waarden hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.
B: Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

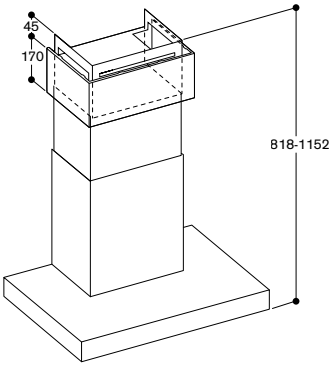

AW 240 met AA 200 812

Voor plafondhoogten van 2,45 m tot 2,75 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AW 240 met AD 200 322

Voor plafondhoogten van 2,64 m tot 2,97 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.



Eilanddampkap
Serie 200
AI 240

AI 240 191 **€ 3.559,-**
Roestvrij staal.
Installatiekit en schouw inbegrepen.
Breedte 90 cm.
Voor luchtafvoer/en -recirculatie.
Inox met glazen bedieningspaneel in Gaggenau Anthraciet.



Noodzakelijke Installatie toebehoren

AA 200 816 € 659,95
Recirculatiemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11033934
2 actieve koolfilters met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 200 812/816 en AA 010 811/AA 012 811.

Onderdeelnr. 17000977
1 regenereerbaar actief koolfilter met zeer efficiënte geurvermindering.
Verlengde vervangingsinterval van het actieve-koolfilter: regenereerbaar tot 30 keer.
Regenereerbaar in de oven op 200 °C.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 200 812/816 en AA 010 811/AA 012 811.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Roestvrijstalen afzuiging met glazen frontpaneel passend bij de ovens van de Serie 200.
- Hoogefficiënte opvang van de kookdampen door de naar binnen geplaatste filters.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Roestvrijstalen filter met perforaties voor een hoge vetabsorptiegraad.
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogens-aanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar, neutraalwit LED-licht voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Home Connect functie.

Vermogen
Vermogen positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geurvermindering voor recirculatie volgens EN 61591.

Luchtafvoer:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.
Geurvermindering in recirculatie van 95 %.


Uitrusting
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Verzadigingsaanduiding van de actieve koolstoffilter.
Metalen filter met perforaties, vaatwasserbestendig.
Intervalventilatie, 6 min.
Kookplaatgestuurde bediening van de afzuiging (met passende kookplaat).
Neutraal witte LED verlichting (3500 K), traploos dimbaar.
Verlichtingskleur in verschillende wit-varianten (2700 - 5000 K) kan via Home Connect aangepast worden.
Lampen 4 x 9 W.
Verlichting 679 lx traploos dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
De verpakking bevat een terugslagklep.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Ventilatieregeling op kookplaat (met geschikte kookplaat).
Bediening en bewaking op afstand.
Diagnose op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 48,8 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 43 dB / max. 64 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 23 meter. Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
De verpakking bevat de installatiekit en de 2-delige schouw met afmetingen van 674 mm tot 844 mm. Individuele oplossingen kunnen geïnstalleerd worden door gebruik te maken van het speciale toebehoren "Schouwverlenging AD 200 326" in combinatie met de "Verlenging installatiekit AD 223 346". Speciale schouwtypes zijn op aanvraag beschikbaar.
Minimum afstand boven gaskookplaten 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische apparaten min. 55 cm.
De recirculatiemodule met actieve koolstoffilter kan op de telescopische schouw geïnstalleerd worden.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 272 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

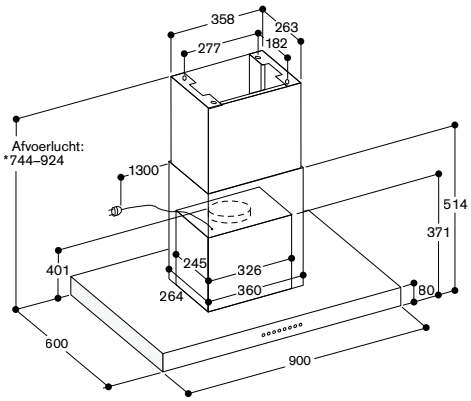

* voor plafondhoogten van 2,34 m tot 2,52 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

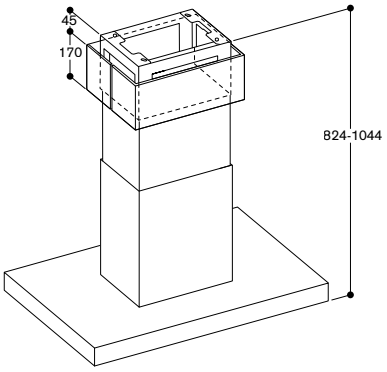

AI 240 met AA 200 816

Voor plafondhoogten van 2,42 m tot 2,64 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AI 240 met AD 200 326 en AD 223 346

Voor plafondhoogten van 2,78 m tot 3,15 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.



Vlakschermdampkap 60/90 cm
Serie 200
AF 210

AF 210 162 € 1.369,-
Roestvrij staal 60 cm.
Voor luchtafvoer/recirculatie.

AF 210 192 € 1.859,-
Roestvrij staal 90 cm.
Voor luchtafvoer/recirculatie.



Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 211 812 € 379,95
Gepatenteerd recirculatiemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.

Installatie toebehoren

AA 210 460
Verzinkbaar kader voor vlakschermkap van 60 cm.

AA 210 492
Verzinkbaar kader voor vlakschermkap van 90 cm.

AA 210 491
Montagekit voor bovenkast van 90 cm.
Kan geïnstalleerd worden met de 90 cm brede vlakschermkap Serie 200 in combinatie met een 90 cm bovenkast.
Montage rechts/links in bovenkasten.
Voor montage in bovenkast.
Indien het verzinkbaar kader AA 210 490 wordt gebruikt, is de montagekit niet nodig.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11034172
1 actieve-koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 211 812.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.

Highlights
- Discreet design van de vlakschermkap door het geïntegreerde glazen paneel in het vlakscherm.
- Bijzonder stille werking dankzij de geïntegreerde geluidsisolatie.
- Het vlakscherm schuift vanzelf open bij het aantippen van de handgreep.
- Bijzonder hoge luchtafvoer.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
- Dimbaar, neutraalwit LED-licht voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat.
- Het gepatenteerde verzinkbaar kader zorgt ervoor dat de vlakschermkap volledig in de bovenkast verdwijnt.
- Luchtafvoer of recirculatie.
- Recirculatiemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte recirculatie-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter.

Vermogen
Vermogen en geluidsniveau, positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Apparaatbreedte 90 cm
Luchtafvoer:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Geurvermindering bij recirculatie >90%.

Apparaatbreedte 60 cm
Luchtafvoer:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Geurvermindering bij recirculatie >90%.


Uitrusting
Bediening vooraan.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Inox vetfilter, vaatwasserbestendig.
Neutraal witte LED verlichting (3500 K), traploos dimbaar.
Lamp: 3 x 1.5W / 2 x 1.5W.
Verlichtingssterkte 355 lx / 294 lx.
Verlichting afzonderlijk inschakelbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Geïntegreerde geluidsisolatie voor een stille werking.
Bij het uittrekken van het vlakscherm wordt de motor geactiveerd.
Gepatenteerde technologie voor het uittrekken van het vlakscherm.
Uittrekbaar vlakscherm 198 mm.
Aangepast interieur met optimale luchtstroom voor efficiënte luchtcirculatie en gemakkelijke reiniging.
Gepatenteerd en gemakkelijk installatiesysteem voor een eenvoudige montage.
De verpakking bevat een terugslagklep.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 41,4 / 40,3 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 41/42 dB / max. 57 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 23 meter. Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
Voor recirculatie is een externe filtermodule noodzakelijk.
Gepatenteerd recirculatiemodule met actieve koolstoffilter kan in de bovenkast geïnstalleerd worden.
De actieve koolstoffilter kan langs de voorkant vervangen worden door simpelweg de filterlade uit te trekken.
Om de actieve koolstoffilter te vervangen moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Installatie in een bovenkast zonder bodem.
De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 335 mm.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 43 cm
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer of recirculatie in een andere ruimte, bijvb. kelder, en een verbrandingsapparaat zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 266/264 W.
Aansluitkabel 1,8 m, met stekker.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk

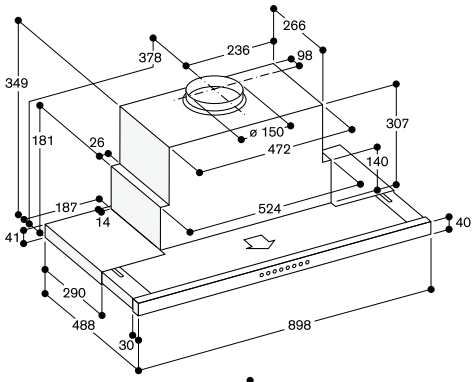

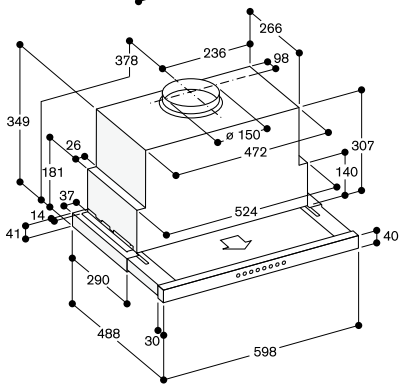

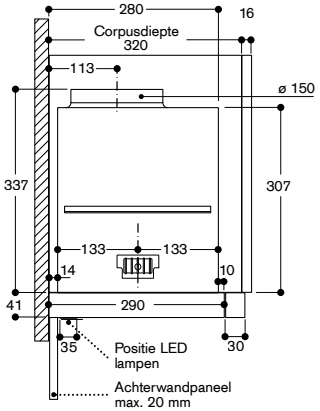


Bovenkast voor AF 210

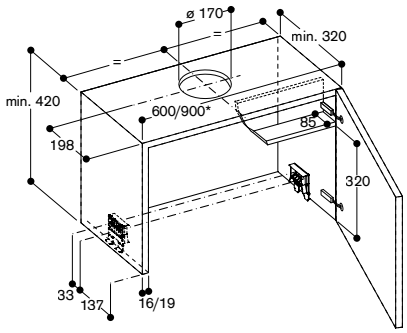


* Bij een 90 cm bovenkast is tevens de montageset AA 210-491 nodig

Bovenkast voor AF 210 met montagekit AA 210 491

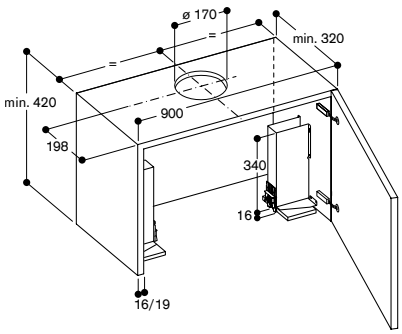


Aanzicht bovenkast van boven met AA 211 812

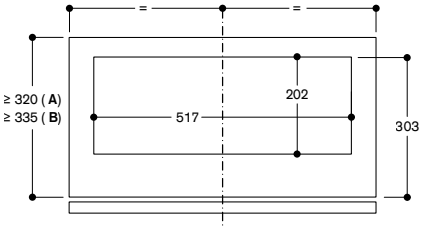


A: alleen apparaat
B: Apparaat met verlagingsframe


Dwarsdoorsnede van bovenkast voor AF210 met AA 211 812

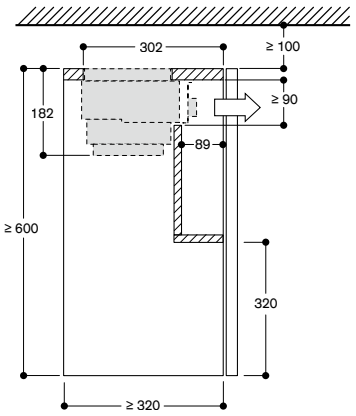

Dwarsdoorsnede van bovenkast voor AF 210 met AA 211 812 en AA 210 492/460 verlagingsframe

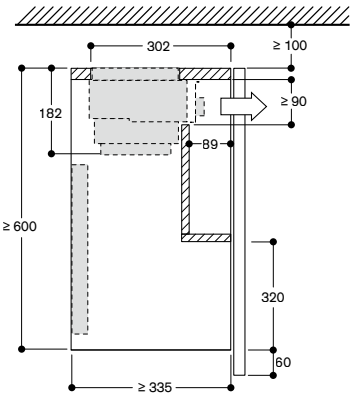

Bovenkast voor AF 210 met verlagingsframe

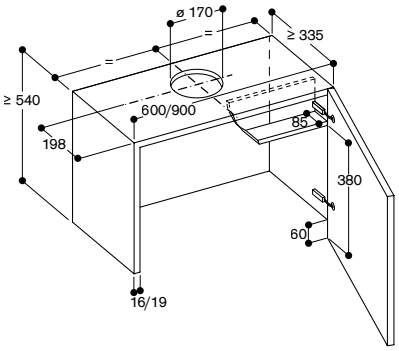

Afmeting in mm



Afvoergroep 52/70/86 cm
Serie 200
AC 200 1.1

AC 200 161 € 1.289,-
Breedte 52 cm.
Voor luchtafvoer of recirculatie
Roestvrij staal en glas.

AC 200 191 € 1.449,-
Breedte 86 cm.
Voor luchtafvoer of recirculatie
Roestvrij staal en glas.



Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 211 812 € 379,95
Gepatenteerd recirculatiemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.

Speciale accessoires

Onderdeelnr. 11034172
1 actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeen deactivering.
Voor luchtrecirculatiemodule AA 211 812.

Highlights
- Onzichtbare integratie in bovenkast mogelijk.
- Energiezuinige en geluidsarme motor.
- Randafzuiging met vlakke en gemakkelijk te reinigen glazen bodem.
- Dimbaar, neutraalwit LED-licht voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat.
- Luchtafvoer of recirculatie.

Vermogen
Vermogen en geluidsniveau, luchtafvoer niveau 3 / Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geurvermindering voor recirculatie volgens EN 61591.

Apparaatbreedte 52 cm
Luchtafvoer:
540 / 730 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
530 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.


Apparaatbreedte 86 cm
Luchtafvoer:
610 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
540 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Uitrusting
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Intervalventilatie, 10 min.
Naloopventilatie, 9 standen met temperatuuraanduiding.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Glazen filterafdekking.
Neutraalwit LED-licht (4000 K), dimbaar.
Vermogen lamp 2 x 1 W.
Verlichtingssterkte: 266 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 31,4/30,3/29,6 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse D.
Geluidsniveau min. 41/42/44 dB / max. 64/65/67 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften
De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is Lmax 19 meter. Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.
Onzichtbare installatie in de bovenkast.
Geschikt voor installatie in een 90 cm meubel.
Vario kookplaten met stevige damp-ontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden onder de afzuiging geplaatst te worden. Recirculatie is hier niet aanbevolen.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afzuiging voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 172 W.
Aansluitkabel: 1,0 m met stekker.

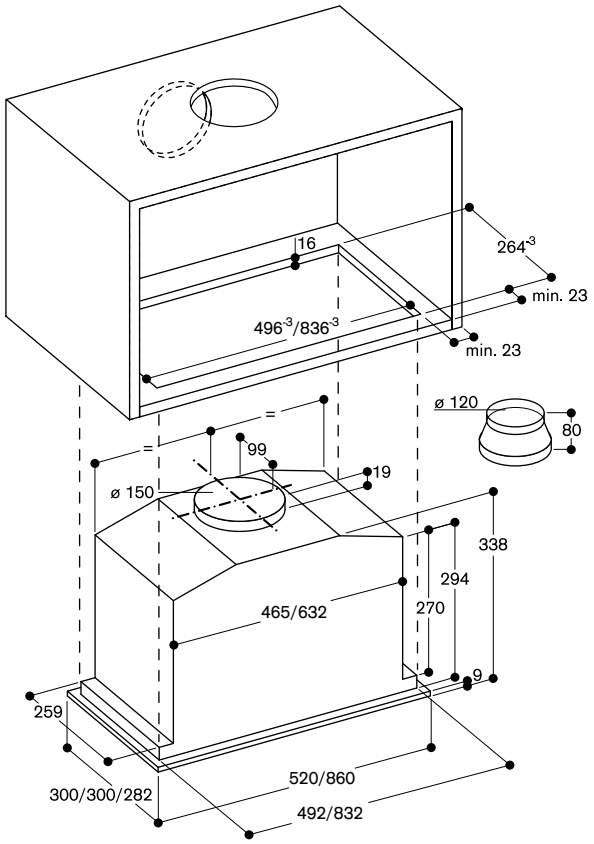

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

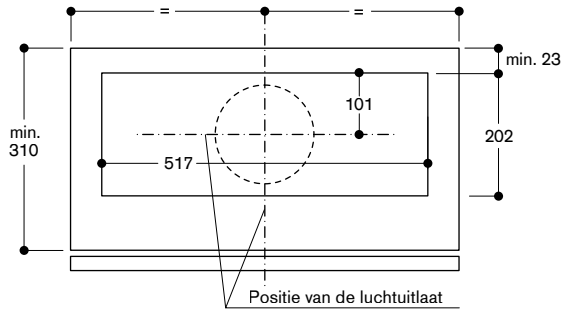

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

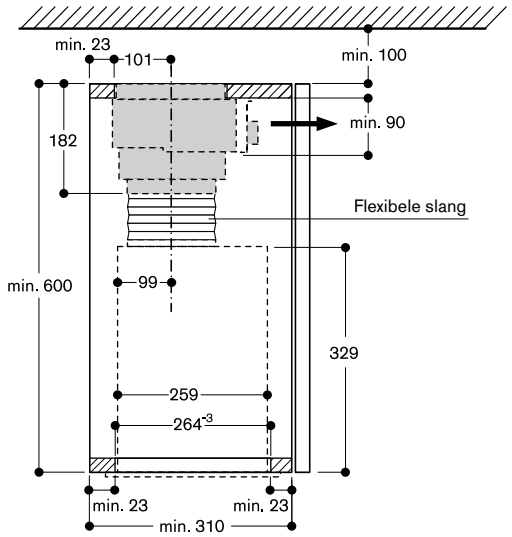



Externe motor
AR 400

AR 400 142 **€ 1.809,-**
Max. vermogen 830 m³/u.
Metaal verzinkte behuizing.
Binnenmontage.
Luchtafvoer.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Highlights
- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuiging.
- Efficiënte BLDC-technologie.

Vermogen
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Max. 830 m³/u.
Geluidsniveau hangt af van de inbouw installatie.
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motorloze apparaten.

Uitrusting
3 elektronisch gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting voor aanzuigingskant: 1 x DN 150 rond, 4 x DN 150 rond.
Buisaansluiting aan uitblaaskant: 1 x DN 150 rond.
Afdekking voor afsluiting van luchtaanvoer.
Armatuur voor installatie aan het plafond of aan een kastwand inbegrepen.

Installatievoorschriften
Motor in combinatie met motorloze afzuiging.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Installatie in een kast: mogelijk in omgeving met dubbele hoogteverlenging of op de vloer met een uitsparing in de bodem van de kast. Een sokkel zonder paneel is mogelijk.
Installatie in een aparte kamer maakt een verminderd geluidsniveau mogelijk.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 240 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 5 m.

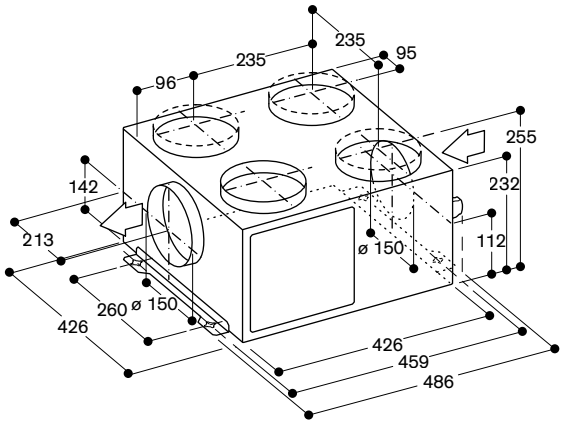



Externe motor
AR 400

AR 400 143 **€ 1.319,-**
Max. vermogen 1005 m³/u.
Metaal verzinkte behuizing.
Binnenmontage.
Luchtafvoer.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Highlights
- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuiging.
- Efficiënte BLDC-technologie.
- Compacte en plaatsbesparende installatie in de schouw van de AW 442.

Vermogen
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Max. 1005 m³/u.
Geluidsniveau hangt af van de inbouw installatie.
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motorloze apparaten.

Uitrusting
3 elektronisch gestuurde vermogens-standen en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Inclusief geluidsisolatie voor een maximale vermindering van het geluidsniveau.
Inclusief geluidsisolatie voor een maximale vermindering van het geluidsniveau.
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting aan uitblaaskant:
1 x DN 150 rond.

Installatievoorschriften
Motor in combinatie met motorloze afzuiging AW 442.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Installatie van de motor in de schouw van de AW 442.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 230 W.
Aansluit- en netwerkkabel inbegrepen in de verpakking.





Externe motor
AR 401 142

AR 401 142 **€ 2.139,-**
Max. vermogen 1050 m³/u.
Roestvrijstalen behuizing.
Buitenwandmontage.
Luchtafvoer.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Highlights
- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuiging.
- Efficiënte BLDC-technologie.

Vermogen
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Max. 1050 m³/u.
Geluidsniveau hangt af van de inbouw installatie.
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motorloze apparaten.

Uitrusting
3 elektronisch gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Inclusief geluidsisolatie voor een maximale vermindering van het geluidsniveau.
Inox behuizing.
Verbinding voor buis langs aanzuigingskant: 1 x DN 200 rond.
Armatuur voor installatie op een buitenmuur inbegrepen.

Installatievoorschriften
Motor in combinatie met motorloze afzuiging.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Installatie in een externe ruimte maakt een verminderd geluidsniveau in de keuken mogelijk.
Installatie op een buitenwand.
De bedieningsdoos moet in huis aangebracht worden.
Toegelaten temperatuurbereik voor de installatie van de bedieningsdoos: -25 tot 60 °C.
Bij installatie van een afzuiging met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 180 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 5 m.

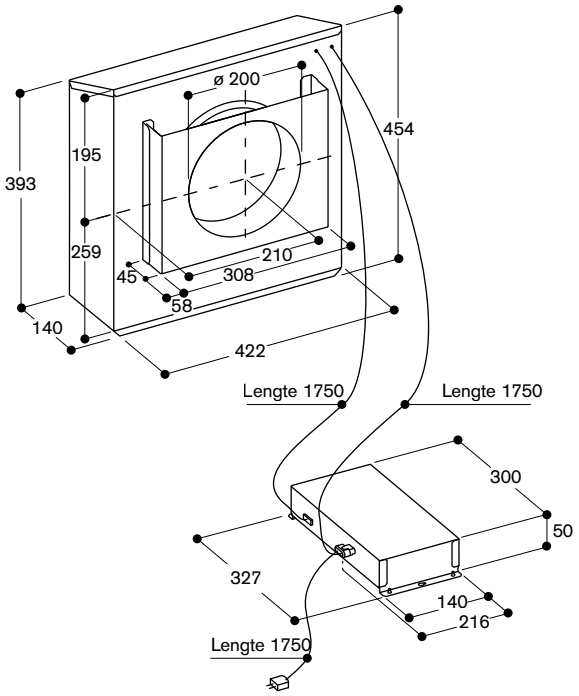



Externe motor
AR 403

AR 403 122 **€ 1.319,-**
Max. vermogen 875 m³/u.
Metaal verzinkte behuizing.
Ruimtebesparende installatie.
Luchtafvoer.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Highlights
- Krachtige motor voor combinatie met motorloze afzuiging.
- Efficiënte BLDC-technologie.
- Compacte en ruimtebesparende installatie in 10 cm hoge plint.

Vermogen
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Max. 875 m³/u.
Geluidsniveau hangt af van de inbouw installatie.
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motorloze apparaten.

Uitrusting
3 elektronisch gestuurde vermogens-standen en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting langs luchtaanvoer:
1 x DN 150 rond.
Buisverbinding langs luchtafvoer:
1 x DN 150 vlakkanaal.
Armatuur voor installatie aan het plafond of aan een kastwand inbegrepen.

Installatievoorschriften
Krachtige motor voor combinatie met motorloze afzuiging.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Sokkelinstallatie mogelijk mits uitsparing in de plint voor luchtafvoer.
Bij een installatie van een afzuiging met luchtafvoer modus en een verbrandingsapparaat, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om de afzuiging van voldoende verse luchttoevoer te voorzien.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 180 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 2 m.

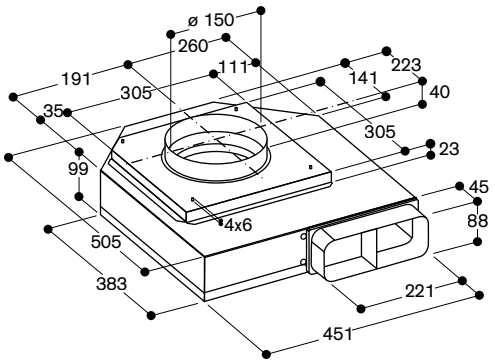



Externe motor
AR 413

AR 413 122 **€ 1.729,-**
Max. vermogen 900 m³/u.
Metaal verzinkte behuizing.
Binnenmontage.
Recirculatie.

Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 010 0410
Luchtafvoerrooster voor luchtrecirculatie.
Roestvrij staalkleurig, 90 cm, inclusief montagemateriaal, in hoogte verstelbaar.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11058748
1 actieve koolfilters met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Highlights
- Krachtige motor voor combinatie met motorloze afzuiging.
- Efficiënte BLDC-technologie.
- Compacte en ruimtebesparende installatie in een 10 cm hoge plint.

Vermogen
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Max. 900 m³/u.
Geluidsniveau hangt af van de inbouw installatie.
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motorloze apparaten.


Uitrusting
3 elektronisch gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting langs luchtaanvoer: 1 x DN 150 rond.
Armatuur voor installatie aan het plafond of aan een kastwand inbegrepen.
2 actieve koolstoffilters meegeleverd. De filter is geschikt voor de bereiding van vis en zeevruchten dankzij een speciale behandeling.
Vervangingsinterval: 1 x per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.

Installatievoorschriften
Krachtige motor voor combinatie met motorloze afzuiging.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Sokkelinstallatie mogelijk mits uitsparing in de plint voor luchtafvoer.
Vervangingsinterval van de filter: 1 à 1,5 keer per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.
Men moet de plint kunnen verwijderen om de filter te vervangen.
Aanbevolen minimum afstand tussen de filteropeningen en de muur van de kast indien er geen ventilatierooster onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 180 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 2 m.

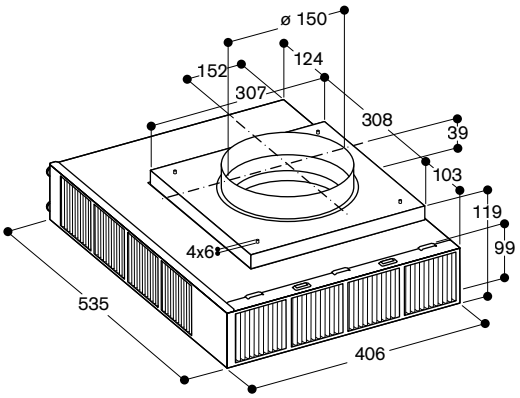

Aanzicht van boven

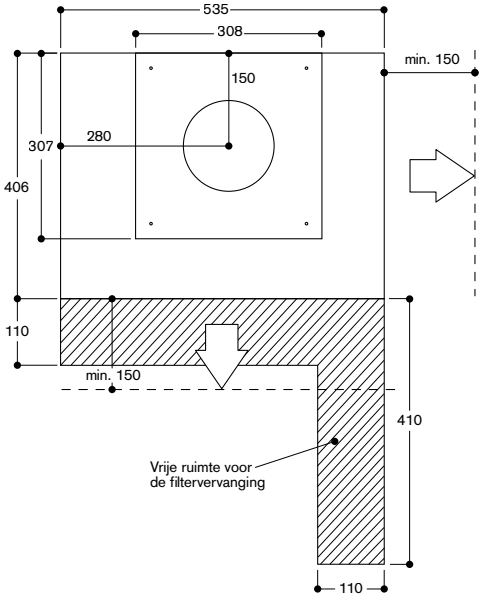



Externe motor
AR 410

AR 410 110 **€ 1.729,-**
Max. vermogen 675 m³/u.
Metaal verzinkte behuizing.
Binnenmontage.
Recirculatie.

Speciale accessoires
(bestellen als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11058753
2 actieve koolstoffilters met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering.

Onderdeelnr. 11028160
2 regenereerbare actieve filters met zeer efficiënte geurreductie vermindering.
Verlengde vervangingsinterval van het actieve-koolfilter: regenereerbaar tot 30 keer.
Regenereerbaar in de oven op 200 °C.
Voor luchtrecirculatie.

Installatie toebehoren voor de recirculatie-afvoerkanalen vindt u op pagina's 271-274.


Highlights
- Krachtige motor voor combinatie met Vario randafzuiging en glass downdraft afzuiging AL 400 122.
- Efficiënte BLDC-technologie.
- Bijzonder stil door gepatenteerde geluidsisolatie.
- Compacte en plaatsbesparende installatie in het meubel voor Vario randafzuiging.

Vermogen
Luchtafvoer volgens EN 61591.
Max. 675 m³/u.
Geluidsniveau hangt af van de inbouw installatie.
De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motorloze apparaten.


Uitrusting
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Inclusief geluidsisolatie voor een maximale vermindering van het geluidsniveau.
Metaal verzinkte behuizing.
Aansluiting langs aanzuigkant:
1 x Ø150 mm vlakkanaal.
Armatuur voor installatie op de kastbodem inbegrepen.
2 actieve koolstoffilters meegeleverd.
De filter is geschikt voor de bereiding van vis en zeevruchten dankzij een speciale behandeling.
Vervangingsinterval: 1 x per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.

Installatievoorschriften
Krachtige motor voor combinatie met Vario randafzuiging en glass downdraft afzuiging AL 400 122.
Verbinding tussen de desbetreffende apparaten met een netwerkkabel.
Installatie in meubel mogelijk met een uitsparing in de kastbodem of achter de kast wanneer de motor op de vloer wordt geplaatst.
Om de filter te vervangen moet de motor toegankelijk blijven.
De vervanging van de actieve koolstoffilter is mogelijk langs beide kanten.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 180 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 2 m.

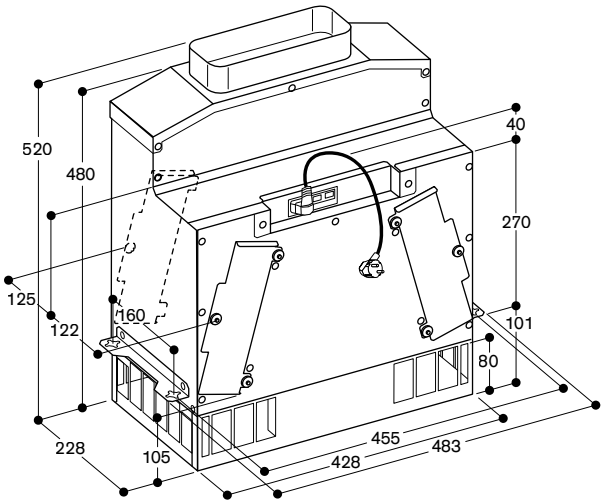


Filtervervanging

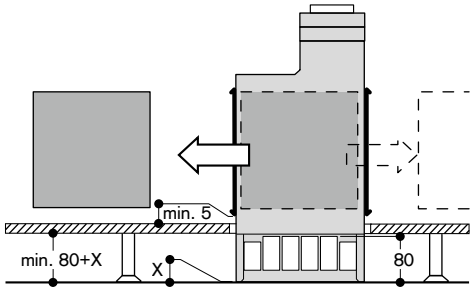

Recirculatiemodules met actieve koolstoffilter


AA 442 810 € 489,95
Recirculatiemodule met 2 actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering.
Voor recirculatie.
Combineerbaar met wandschouwkap AW 442.
Bijzonder hoge geurvermindering voor kooktoepassingen met complexe geurmoleculen (vb. vis en zeevruchten).
Verlengde vervangingsinterval van de actieve koolstoffilter (ongeveer 1 à 1,5 jaar, afhankelijk van de kook-frequentie).
Voor installatie binnenin de schouw.
Bevat een filterhouder, 2 actieve koolstoffilters, een flexibele buis en 2 buisklemmen.






AA 200 812 € 695,95
Recirculatiemodule met actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.
Combineerbaar met wandschouwkap AW 240.
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Voor montage op de buitenschouw of telescopische schouw.
Bevat het design paneel, de wand-bevestiging, de actieve koolstoffilter, de flexibele slang en 2 klemmen.






AA 200 816 € 659,95
Recirculatiemodule met actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Voor recirculatie.
Combineerbaar met eliandschouwkap AI 240.
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Voor montage op de buitenschouw of telescopische schouw.
Bevat het design paneel, de actieve koolstoffilter, de flexibele slang en de 2 klemmen.





AA 211 812 € 519,95
Gepatenteerd recirculatiemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak.
Voor recirculatie.
Combineerbaar met vlakscherm-kappen van de Serie 200.
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Voor montage in de bovenkast.
Bestaat uit filterbehuizing met designdeksel, actieve koolstoffilter, flexibele buis en 2 buisklemmen.





Afneembare filterplaat

Recirculatiemodules


AA 010 811 € 879,95
Roestvrij staal.

AA 012 811 € 879,95
Wit.

Voor recirculatie.
Kan gecombineerd worden met plafondventilatie AC 250 en AC 402.
Bijzonder hoge geurvermindering voor kooktoepassingen met complexe geurmoleculen (vb. vis en zeevruchten).
Buisaansluiting vooraan, zijwaarts of bovenaan.
Verbindingsstuk DN 150 rond.
Aanbevolen minimumafstand tussen filteropeningen en muur: 100 cm.







AA 200 880 € 379,95
Combineerbaar met glass downdraft afzuiging
AL 200 180

AA 200 890 € 379,95
Combineerbaar met glass downdraft afzuiging
AL 200 190

Recirculatiemodule incl. actieve koolstoffilters met bijzonder hoge geurvermindering en deactivering van allergenen.
Gemakkelijk te verwijderen langs de bovenkant van de glass downdraft afzuiging.
Bijzonder hoge geurvermindering voor kooktoepassingen met complexe geurmoleculen (vb. vis en zeevruchten).
De filter weerhoudt een bijzonder hoge hoeveelheid aan stuifmeel en deactiveert allergenen, die worden vastgehouden door de filter.





AA 200 882 € 1.339,95
Combineerbaar met glass downdraft afzuiging
AL 200 180

AA 200 892 € 1.339,95
Combineerbaar met glass downdraft afzuiging
AL 200 190

Regenereerbare recirculatiemodule met actieve koolstoffilters.
Recirculatiemodule gemakkelijk te verwijderen langs de bovenkant van de afzuiging om te regenereren.
In de oven regenereerbaar bij 200 °C.
Verlengde vervangingsinterval van de actieve koolstoffilter: tot 30 keer regenereerbaar.





Toebehoren voor ventilatiesystemen

Luchtgeleider

AA 414 010 € 69,95
Luchtgeleider voor combinatie met gaskookplaten.



Luchtgeleider

LS 041 001 € 69,95
Voor VL 040/041 naast een gaskookplaat.




Verzinkbaar kader

AA 210 460 € 239,95
Verzinkbaar kader voor 60 cm vlakschermkap.


AA 210 492 € 289,95
Verzinkbaar kader voor 90 cm vlakschermkap.


Combineerbaar met vlakschermkappen van de Serie 200. Het gepatenteerde verzinkbaar kader laat toe dat de vlakschermkap volledig in de bovenkast verdwijnt. Montage rechtstreeks op de keukenmuur of versterkte bovenkast. Voor montage in bovenkast. De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 335 mm. In combinatie met een achterwandpaneel > 5 mm moet het verzinkbaar kader uitgelijnd worden en de corpusdiepten overeenkomstig aangepast worden.





Montage rechtstreeks op de keukenmuur



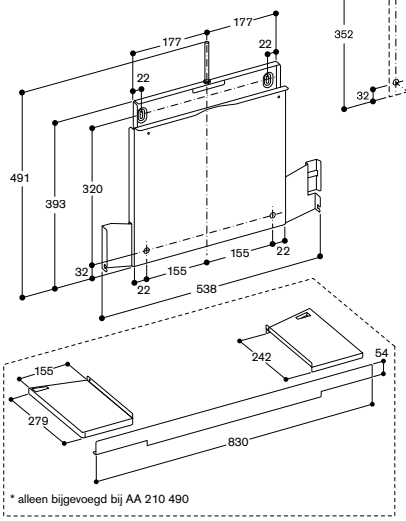


* alleen bijgevoegd bij AA 210 490

Montagekit voor bovenkast van 90 cm


AA 210 491 € 79,95
Combineerbaar met de 90 cm brede vlakschermkappen van de Serie 200 in combinatie met een 90 cm brede bovenkast.
Montage rechts/links in bovenkasten.
Voor montage in bovenkast.
Indien het verzinkbaar kader AA 210 492 wordt gebruikt, is de montagekit niet nodig.






Installatiekit

AA 200 910 € 309,95
Installatiekit voor motor op afstand (3 m maximum).
Combineerbaar met de glass downdraft afzuiging AL 200.



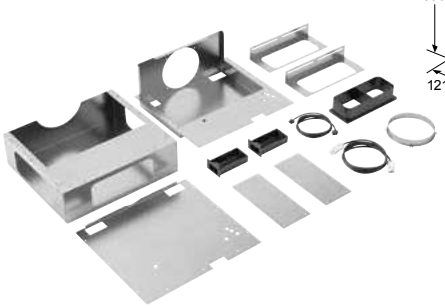


Installatiekit

VA 200 080 € 259,95
Combineerbaar met de glass downdraft afzuiging AL 200 180.

VA 200 090 € 259,95
Combineerbaar met de glass downdraft afzuiging AL 200 190.

Kit voor de installatie in een enkele uitsparing.
Bestaat uit een verbindingsstrip en meubelsteunen om de stabiliteit van het meubel te verzekeren.
Regelbaar voor meubels met een breedte van 90 cm, 100 cm of 120 cm.






Installatiekit

AA 409 401 € 132,95
Meubelsteun voor glass downdraft afzuiging AL 400 90 cm.
Combineerbaar met glass downdraft afzuiging AL 400.
Aanbevolen als ondersteuning voor het werkblad, ter vervanging van de kastbodem.

AA 409 431 € 171,95
Meubelsteun voor glass downdraft afzuiging AL 400 90 cm.
Combineerbaar met glass downdraft afzuiging AL 400.
Aanbevolen als ondersteuning voor het werkblad, ter vervanging van de kastbodem.



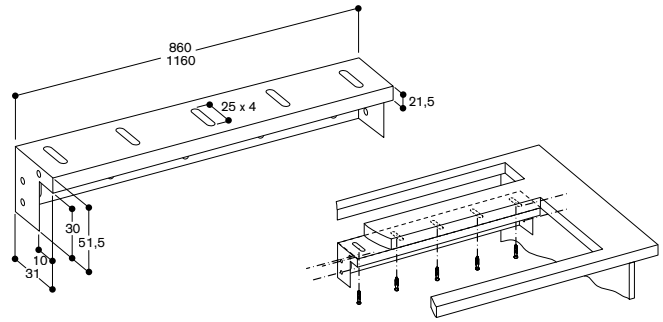

Toebehoren voor ventilatiesystemen

Uitstekende prestatie dankzij optimale bebuizing en installatie.
Een intelligente selectie en installatie van het bebuizingssysteem heeft niet alleen een zeer positief effect op het resultaat van het ventilatiesysteem; het vermindert ook het geproduceerde geluid. Daarom speelt het een beslissende rol voor de efficiëntie van het volledige ventilatiesysteem.

Het kanaaltype
In de toebehorencatalogus van Gaggenau kunnen klanten het kanaaltype kiezen dat aan hun behoeften beantwoordt, of het nu gaat om een Aluflex-buis, een rond kanaal, of een vlakkanaalsysteem. Afhankelijk van het kanaaltype kunnen ze kiezen uit de volgende maten: DN 150 en DN 200. Voor een maximale afvoer met een minimaal geluid zou de diameter steeds zo breed mogelijk moeten zijn. Voor rechte bebuizing is het gebruik van kunststof of metalen kanalen met zachte oppervlak aan de binnenkant aanbevolen. Deze maken een vlotte luchtdoorstroming mogelijk tijdens de afvoer, zonder luchtturbulenties. Voor delen die niet recht zijn en voor bochten geven we de voorkeur aan Aluflex-buizen omdat er hiermee harde hoeken worden vermeden.

Daar waar er ruimtelijke beperkingen zijn, is het Gaggenau vlakkanaalsysteem de eerste keuze. Het opmerkelijke design met speciale geleidingslamellen in de bochten en in de verbindingsstukken maken een lage hoogte met grote diameter mogelijk, waardoor een zeer efficiënte luchtcirculatie wordt bekomen. Dit is ook van toepassing in situaties waar veel bochten zijn. We raden ten strengste het gebruik van andere vlakkanalen af door het hoge afvoerverlies in de kanaalbochten, -hoeken en -verbindingsstukken.

Spiraalvormige en gegolfde kanalen mogen absoluut niet gebruikt worden. Niet alleen creëren ze de slechtste doorstroomcondities, maar bovendien hebben deze types de neiging te wapperen en zo dus geluid te produceren.

De kanaaldiameter
Een goede richtlijn hier is: de kanaaldiameter zou zo breed en zo constant mogelijk moeten zijn, terwijl de bebuizing zo kort en zo recht als mogelijk. De muuruitgang moet overeenkomen met de kanaaldiameter.


De bouwvoorschriften
Gelieve de geldende lokale bouwvoorschriften te respecteren bij de configuratie van ventilatie-oplossingen.
Conform aan de Needle Flame Test (volgens IEC 60695-11-5), de V2 ontvlambaarheidsklasse (volgens UL94) en de B1 en B2 bouwmateriaalklasse (DIN 4102-1).
Metalen buizen zijn niet brandbaar en zijn geschikt voor alle combinaties in landen waar er strikte brandveiligheidsnormen gelden.


Buisrecht

AD 857 015 € 39,95
Kunststof.
DN 150 vlak.
Lengte 500 mm.

AD 857 010 € 69,95
Kunststof.
DN 150 vlak.
Lengte 1000 mm.








Vlakkanaal

AD 854 010 € 199,95
Metaal.
DN 150 vlak.
Lengte 1000 mm.



Uitrusting
Dichting is langs elke kant voorgemonteerd.


Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaalbochten.
Om 2 vlakkanalen te verbinden, is een verbindingstuk voor vlakkanalen noodzakelijk.
Indien het noodzakelijk is om de dichting te verwijderen, moet de verbinding bevestigd en afgedicht worden met de aluminium kleefband.



Verbindingsstuk rechthoekig

AD 857 040 € 29,95
Kunststof.
DN 150 vlakkanaal.






Verbindingsstuk rechthoekig

AD 854 040 € 79,95
Metaal.
DN 150 vlakkanaal.




Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaal en voor flexibele buis voor vlakkanalen.



Bocht 90° vertikaal

AD 857 030 € 39,95
Kunststof, lichte ontvlambaarheid
DN 150 vlak.
Verticale bocht 90° met een grote radius voor kanalen achter de achterwand/meubel (vanaf 70 cm werkbladdiepte).






Bocht 90° vertikaal

AD 854 030 € 99,95
Metaal.
DN 150 vlakkanaal.




Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaal en voor flexibele buis voor vlakkanalen.



Bocht 90° horizontaal

AD 857 031 € 39,95
Kunststof, lichte ontvlambaarheid.
DN 150 vlak.
Makkelijk te verbinden met het vlakkanaal verbindingsstuk.






Bocht 90° horizontaal

AD 854 031 € 99,95
Metaal.
DN 150 vlakkanaal.



Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaal en voor flexibele buis voor vlakkanalen.




Verbindingstuk rechthoekig

AD 854 000 € 146,95
Metaal.
DN 150 vlak.
Om 2 vlakkanaalbochten te verbinden.



Installatie voorschriften
Indien het noodzakelijk is om de dichting te verwijderen, moet de verbinding bevestigd en afgedicht worden met de aluminium kleefband.




Vlakkanaal flex

AD 858 010 € 219,95
Metaal.
DN 150 vlak.
Lengte 1000 mm.




Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaalbochten.
De flex buis voor vlakkanalen kan ingekort worden.
Nuttig voor bochten (<90°) of voor parallele uitlijning.
Indien het noodzakelijk is om de dichting te verwijderen, moet de verbinding bevestigd en afgedicht worden met de aluminium kleefband.



Overgangstuk rechthoekig naar rond 90°

AD 857 042 € 69,95
Kunststof, lichte ontvlambaarheid.
Ø 150 mm vlak/rond.
Overgang van vlakkanaal naar rondkanaal.






Overgangstuk rechthoekig naar rond 90°

AD 854 032 € 99,95
Metaal.
DN 150 vlak/rond.
Overgang van vlakkanaal naar rondkanaal.




Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaal en voor flexibele buis voor vlakkanalen.
Geschikt voor ronde buis en ronde Aluflex-buis.



Overgangstuk rechthoekig naar rond

AD 857 041 € 69,95
Kunststof, lichte ontvlambaarheid.
DN 150 vlak.
Verbindingsstuk om andere kunststof vlakkanalen met elkaar te verbinden.






Toebehoren voor ventilatiesystemen

Overgangstuk rechthoekig naar rond

AD 854 041 € 99,95
Metaal.
DN 150 vlak/rond.
Overgang van vlakkanaal naar rondkanaal.

Installatie voorschriften
Geschikt voor vlakkanaal en voor flexibele buis voor vlakkanalen.
Geschikt voor ronde buis en ronde Aluflex-buis.






Verbindingsstuk voor VL 200 en VL 414

AD 410 040 € 112,95
Flexibel verbindingsstuk voor VL 200 en VL 414.
DN 150 vlakkanaal.






Verbindingsstuk voor VL 200 en VL 414

AD 851 041 € 139,95
Aansluitstuk voor verlenging met vlakkanaal DN 150 bij een extra diep werkblad.







Verbindingselement AL 400

AD 754 049 € 109,95
Verbindingsstuk voor de AL 400.
Verzinkt staal.
Cilindrisch, diameter 150 mm.

Installatie voorschriften
Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.
Aansluiting aan de luchtaanvoer: 2 x 150 mm cilindervormig.






Verbindingselement

AD 854 050 € 109,95
Verbindingsstuk voor de AL 400.
Verzinkt staal.
DN 150 vlak.

Installatie voorschriften
Geschikt voor AL 400, onderzijde.
Aansluiting luchtaanvoer: 2 x DN 150 vlakkanaal.







Luchtcollector voor vlakkanalen


AD 704 050 € 189,95
Luchtcollector voor AL 400.
Verzinkt staal.
DN 150 vlak.

Installatie voorschriften
1 x Luchtcollector.
Aansluiting luchtaanvoer: 2 x DN 150 vlakkanaal.
Om AL 400 aan te sluiten op de motor AR 403 / AR 413 onderzijde.
1 x ronde luchtuitlaat DN 200.
Om AL 400 aan te sluiten op de motor AR 401 (in combinatie met de luchtcollector).
1 x DN 200 luchtinlaat rond kanaal.
Om AL 400 aan te sluiten op de motor AR 403 in de kelder (in combinatie met de luchtcollector en de luchtuitlaat Ø 200 mm).










Aluflex-buis

AD 751 010 € 179,95
Aluminium.
DN 150 rond kanaal.

Installatie voorschriften
Aanbevolen enkel indien men geen rechte bochten kan maken of bij ronde muur-of vloerdoorboringen.
Incl. 2 aansluitringen.
Voor combinatie met alle adapters, druk de buizen plat aan de uiteinden.
2 Aluflex-buizen moeten verbonden worden met een buisverbindingsstuk voor Aluflex-buizen.






Kunststof buis

AD 752 010 € 89,95
Kunststof.
DN 150 rond kanaal.






Verbindingsstuk voor kunststof buis

AD 754 090 € 29,95
Kunststof.
DN 150 rond kanaal.

Installatie voorschriften
Aansluiting van ronde kunststofbuis naar de ventilatoreenheid op afstand.



Kleefband

AD 990 091 € 9,95
Zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen.
Aluminium.
10 m/rol.
Geschikt voor alle aansluitingen van kunststof of metalen buizen.



Plafond ventilatie Serie 200



Uitvoering		Plafond ventilatie
Roestvrij staal		AC 250 121
Gaggenau Black		
Luchtafvoer/recirculatie		•/ Recirculatiemodule als toebehoren
Afmetingen		
Breedte van het algemeen kader	(cm)	120
Diepte van het algemeen kader	(cm)	50
Hoogte	(cm)	30
Netto gewicht	(kg)	37
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A* A+++ A D
Energieverbruik	kWh/jaar	35,2
Efficiëntieklasse van de motor		A*
Efficiëntieklasse van de verlichting		—
Efficiëntieklasse van de vetfilter		E*
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	41/56
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief		
Luchtafvoer (m³/h)	(m³/h) 5 PA	265/331/458/933
Recirculatie (m³/h)	(m³/h) 0 PA	197/313/419/637
Max. tegendruk bij 0 m³/h	(Pa)	416
Geluidsvermogenniveau (EN 60704-3) max/int.		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	56/70
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	63/72
Uitrusting		
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax	(m)	23
Afstandsbediening		•
Aantal vermogensstanden		3 + Intensief
Naloopventilatie		•/geïntegreerd
Intervalventilatie		•/6 Min.
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		2
Verlichtingstype		—
Sterkte van de verlichting	(W)	—
Lichtsterkte	(lx)	—
Lichtkleur	(Kelvin)	—
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150
Verbindingsstuk voor luchtafvoer boven/zijdelings/achter/vooraan		—/•/•/•
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,3
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		•[1]
Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		•[2]
Toebehoren		
Recirculatiemodule Wit		AA 010 811
Recirculatiemodule Inox		AA 012 811
Regenereerbare actieve koolstoffilter (bestellen als los onderdeel)		Art. nr. 17000977
Actieve koolstoffilter		Art. nr. 11033934
Minimum afstand van het kookvlak		
Voor gaskookplaten (bestellen als losse onderdelen) met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	65
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	250
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar.
[1] In combinatie met passende afzuiging.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.

Downdraft afzuiging Serie 400





Uitvoering		Downdraft afzuiging	Downdraft afzuiging
Roestvrij staal		AL 400 122	AL 400 192
Luchtafvoer/recirculatie		•/•	•/•
Aansluitbaar op (luchtafvoer)		2xAR 400 142/2xAR 401 142/ 2xAR 403 122	AR 400 142/AR 401 142/ AR 403 122
Aansluitbaar op (recirculatie)		2xAR 413 122/2xAR 410 110	AR 413 122
Afmetingen			
Hoogte van het algemeen kader	(cm)	0,3	0,3
Conventionele opbouw/vlakinbouw		•/•	•/•
Verstelbare hoogte	(cm)	33	33
Breedte op werkvlak	(cm)	118,4	90,8
Inbouwbreedte	(cm)	113,6	86
Diepte	(cm)	14	14
Hoogte in de onderkast opbouw/vlakinbouw	(cm)	55—86	55—86
Netto gewicht	(kg)	46	38
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse			
Energieverbruik	kWh/jaar		45,5[2]
Efficiëntieklasse van de motor			A*
Efficiëntieklasse van de verlichting			C*
Efficiëntieklasse van de vetfilter			B*
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)		45/61[2]
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief		**met 2 motoren**	**met 1 motor**
Luchtafvoer met AR 400 142, binnenmontage	(m^3/h) 5 Pa	540/820/1020/1140	310/485/600/765
Luchtafvoer met AR 401 142, buitenwandmontage	(m^3/h) 5 Pa	550/800/1000/1200	295/450/560/660
Luchtafvoer met AR 403 122 voor ruimtebesparende installatie	(m^3/h) 5 Pa	560/750/980/1240	340/460/600/750
Recirculatie met AR 413 122 voor ruimtebesparende installatie	(m^3/h) 0 Pa	610/845/1080/1375	310/425/555/715
Recirculatie met AR 410 110 voor onderkastinstallatie	(m^3/h) 0 Pa	740/890/1015/1210	
Uitrusting			
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[3]	(m)	19	19
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		—	—
Intervalventilatie	(min)	•/6 min	•/6 min
Naloopventilatie	(min)	•/6 min	•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		3	2
Vetafvoerkanaal		•	•
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	2 x 10	2 x 10
Lichtsterkte	(lx)	400	400
Lichtkleur	(Kelvin)	3600	3600
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/zijdelings/bovenaan/achteraan		•/•/•	•/•/•
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rond kanaal		AD 754 049[1]	AD 754 049[1]
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rechthoekig vlakkanaal		AD 854 050[1]	AD 854 050[1]
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		—	—
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		—	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor	Volgens de motor
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar.
[1] Extra toebehoren.
[2] De waarden hebben betrekking op configuratie AL 400 met motor AR 400 142.
* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.
[3] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Glass downdraft afzuiging Serie 200





Uitvoering		Glass downdraft afzuiging	Glass downdraft afzuiging
Roestvrij staal		AL 200 180	AL 200 190
Luchtafvoer/recirculatie		•/ Recirculatiemodule als toebehoren	•/ Recirculatiemodule als toebehoren
Afmetingen			
Breedte		80	90
Conventionele opbouw/ vlakinbouw		met AA 200 900 /•	met AA 200 900 /•
Verstelbare hoogte		25	25
Breedte op werkvlak	(cm)	79,2	85,4
Diepte op werkvlak	(cm)	14	14
Breedte in de onderkast	(cm)	77,9	85,4
Hoogte in de onderkast opbouw	(cm)	70,3	70,3
Netto gewicht	(kg)	37	43
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		A A+++ D	A A+++ D
Energieverbruik	kWu/jaar	36,9	37,8
Efficiëntieklasse van de motor		A*	A*
Efficiëntieklasse van de verlichting		—	
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B*	C*
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	39/62	41/62
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, vermogen positie 1/2/3/Intensief			
Recirculatie	(m^3/h) 5 PA	223/378/501/775	229/389/519/833
Luchtafvoer	(m^3/h) 0 PA	170/362/447/562	172/367/472/620
Max. tegendruk bij 0 m^3/h	(Pa)		
Geluidsvermogenniveau (EN 60704-3) max/Intensief			
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	62/70	62/71
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	65/70	65/71
Uitrusting			
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[3]	(m)	28	18
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		•	•
Naloopventilatie	(min)	•/ geïntegreerd	•/ geïntegreerd
Intervalventilatie	(min)	—	—
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Verzadigingsaanduiding voor actieve koolstoffilter		•	•
Type vetfilter		Filtertype met patroon	Filtertype met patroon
Vetfilter-eenheden		2	2
Vetafvoerkanaal		•	•
Sfeerverlichting		•	•
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/ zijdelings/ bovenaan/ achteraan		•/ —/—/—	•/ —/—/—
Vermogen van de motor	(W)	300	300
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,3	1,3
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		•[1]	•[1]
Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		•[2]	•[2]
Toebehoren			
Kit voor opbouw installatie		AA 200 900	AA 200 900
Installatiekit voor motor op afstand		AA 200 910	AA 200 910
Installatiekit voor installatie in een enkele uitsparing		VA 200 080	VA 200 090
Recirculatie module		AA 200 880	AA 200 890
Actieve koolstoffilter		Art. nr. 17005381	Art. nr. 17005381
Regenereerbare actieve koolstoffilter		AA 200 882	AA 200 892
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	300	300
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing

[1] Via Gaggenau Home Connect; in combinatie met geschikte kookplaat.

[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.

* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.

[3] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Randafzuiging Serie 400



Uitvoering		Randafzuiging
Roestvrij staal		VL 414 115
Luchtafvoer/recirculatie		•/•
Aansluitbaar op (luchtafvoer)		AR 400 142/AR 401 142/AR 403 122
Aansluitbaar op (recirculatie)		AR 413 122/AR 413 122
Respectievelijke bedienigsknop (inox / zwart)[5]		CKV 410 010/CKV 410 000
Afmetingen		
Hoogte van het algemeen kader	(cm)	0,3
Conventionele opbouw / vlakinbouw		•/•
Breedte op werkvlak	(cm)	15,5
Breedte in het meubel	(cm)	17
Diepte	(cm)	52
Hoogte in de onderkast opbouw / vlakinbouw	(cm)	17,5/17,8
Netto gewicht	(kg)	2,2
Verbruiksgegevens volgens (EU 65 / 2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A+ (A+++ → D)
Energieverbruik	kWh/jaar	40,4[1]
Efficiëntieklasse van de motor		A[1]
Efficiëntieklasse van de verlichting		—
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B[1]
Geluid min / max standaardniveau	dB(A)	57/71[1]
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1 / 2 / 3 / Intensief		**1 x VL 414**
Luchtafvoer met AR 400 142, binnenmontage	(m^3/h) 5 PA	540/640
Luchtafvoer met AR 401 142, buitenwandmontage	(m^3/h) 5 PA	455/570/660
Luchtafvoer met AR 403 122 voor ruimtebesparende installatie	(m^3/h) 5 PA	320/420/550/690
Recirculatie met AR 413 122 voor ruimtebesparende installatie	(m^3/h) 0 PA	290/390/520/660
Recirculatie met AR 410 110 voor onderkastinstallatie	(m^3/h) 0 PA	350/415/490/590
Uitrusting		
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[6]	(m)	26
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief
Automatische functie		•
Intervalventilatie	(min)	•/6 min
Naloopventilatie	(min)	•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter		•
Type vetfilter		Metal grease filter
Vetfilter-eenheden		1
Vetafvoerkanaal		•
Verbinding voor luchtafvoer onderaan / zijdelings / bovenaan / achteraan		—/—/•
Flexibel verbindingsstuk DN 150 vlak		AD 410 040[2]
Verbindingsstuk voor verlenging met vlakkanaal DN 150		AD 851 041[2]
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		•[3]
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		•[4]
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar.
[1] De waarden verwijzen naar de opstelling VL 414 met motor AR 403 122.
[2] Installatie toebehoren
[3] Via Gaggenau Home Connect; in combinatie met geschikte kookplaat.
[4] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.
[5] De bedieningsknop moet apart besteld worden.
* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.
[6] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Randafzuigingen Serie 200



Uitvoering		Randafzuiging
Gaggenau Zwart		VL 200 120
Luchtafvoer/recirculatie		•/•
Geschikt voor (luchtafvoer)		AR 403 122/AR 400 142/AR 401 142
Geschikt voor (recirculatie)		AR 413 122/AR 410 110
Afmetingen		
Conventionele opbouw/vlakinbouw		•/—
Breedte op werkvlak	(cm)	15
Diepte op werkvlak	(cm)	51,2
Hoogte in de onderkast opbouw/vlakinbouw	(cm)	17,5/—
Netto gewicht	(kg)	7
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A
Energieverbruik	kWu/jaar	48,3[2]
Efficiëntieklasse van de motor		A[2]
Efficiëntieklasse van de verlichting		—
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B[2]
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	56/71[2]
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motoren, vermogen positie 1/2/3/Intensief		
Recirculatie met AR 410 110 voor onderkastinstallatie	(m^3/h) 0 PA	360/435/500/595
Recirculatie met AR 413 122 voor plintinstallatie	(m^3/h) 0 PA	305/410/530/665
Luchtafvoer met AR 403 122 voor plintinstallatie	(m^3/h) 5 PA	320/430/555/690
Luchtafvoer met AR 400 142 voor onderkastinstallatie	(m^3/h) 5 PA	280/440/545/645
Luchtafvoer met AR 401 142 voor buitenmuurmontage	(m^3/h) 5 PA	305/460/575/660
Geluidsvermogenniveau (EN 60704-3) met motoren, vermogen positie 1/2/3/Intensief		
Recirculatie met AR 410 110 voor onderkastinstallatie	(dB(A) re 1 pW)	60/64/68/73
Recirculatie met AR 413 122 voor plintinstallatie	(dB(A) re 1 pW)	57/64/72/78
Luchtafvoer met AR 403 122 voor plintinstallatie	(dB(A) re 1 pW)	56/64/71/76
Luchtafvoer met AR 400 142 voor onderkastinstallatie	(dB(A) re 1 pW)	51/63/68/73
Luchtafvoer met AR 401 142 voor buitenmuurmontage	(dB(A) re 1 pW)	57/67/73/76
Uitrusting		
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[3]	(m)	26
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief
Automatische functie		•
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	•/6
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Type vetfilter		Metalen
Vetfilter-eenheden		1
Vetafvoerkanaal		•
Verzadigingsaanduiding voor actieve koolstoffilter		•
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/zijdelings/bovenaan/achteraan		—/—/•
Flexibel verbindingsstuk DN 150 vlakkanaal		AD 410 040[1]
Verbindingsstuk voor verlenging met DN 150 vlakkanaal		AD 851 041[1]
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,7
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		—
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		—
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar/niet van toepassing

[1] Extra toebehoren.

[2] De waarden hebben betrekking op configuratie VL 041 114 met motor AR 403 121.

* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.

[3] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Wanddampkappen Serie 400



Uitvoering		Wanddampkap
Roestvrij staal		AW 442 120
Luchtafvoer/recirculatie		•/•
Aansluitbaar op (luchtafvoer)		AR 400 142/AR 401 142/AR 400 143
Aansluitbaar op (recirculatie)		AR 400 143 et AA 442 810
Afmetingen		
Breedte	(cm)	120
Diepte	(cm)	55
Hoogte luchtafvoer/recirculatie, min.—max.	(cm)	72—150
Netto gewicht	(kg)	32
Gewicht, évacuation extérieure/recirculatie, min.—max.	(kg)	7—11
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A
Energieverbruik	kWh/jaar	48,1[1]
Efficiëntieklasse van de motor		A*
Efficiëntieklasse van de verlichting		B*
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B*
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	47/64
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief		
Luchtafvoer met AR 400 142, binnenmontage	(m^3/h) 5 PA	315/490/615/755
Luchtafvoer met AR 400 143 voor schouw van AI/AW 442	(m^3/h) 5 PA	325/505/615/885
Luchtafvoer met AR 401 142, buitenwandmontage	(m^3/h) 5 PA	320/485/615/720
Recirculatie met AR 400 143 voor schouw van AI/AW 442	(m^3/h) 5 PA	290/455/565/775
Uitrusting		
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax	(m)	26
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief
Automatische functie		—
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	—
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Type vetfilter		Geluidsdempende filter
Vetfilter-eenheden		4
Vetafvoerkanaal		•
Verlichtingstype		LED
Sterkte van de verlichting	(W)	3 x 10
Lichtsterkte	(lx)	940
Lichtkleur	(Kelvin)	3500
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/S/S/S
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		—
Digitale diensten (Home Connect) draadloos via WiFi		—
Minimum afstand van het kookvlak		
Voor gaskookplaten met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	60
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar S speciale productie.
[1] De waarden hebben betrekking op configuratie AI 442/AW 442 met motor AR 400 143.
* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.

Eilanddampkappen Serie 200





Uitvoering		Eilanddampkap	Eilanddampkap
Roestvrij staal		AW 240 191	AI 240 191
Luchtafvoer/recirculatie		•/ Recirculatiemodule als toebehoren	•/ Recirculatiemodule als toebehoren
Afmetingen			
Breedte	(cm)	90	90
Diepte	(cm)	50	60
Hoogte luchtafvoer/recirculatie, min.—max.	(cm)	65—95/82—115	74—92/82—104
Netto gewicht, min.—max.	(kg)	21	32
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse			
Energieverbruik	kWh/jaar	44,5	48,8
Efficiëntieklasse van de motor		A*	A*
Efficiëntieklasse van de verlichting		A*	A*
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B*	B*
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	44/64	43/64
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h) 5 PA	275/422/618/970	291/441/641/988
Recirculatie	(m³/h) 0 PA	185/321/383/476	195/362/448/530
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	459	436
Geluidsniveau: geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	64/73	64/72
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	69/74	69/72
Uitrusting			
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[3]	(m)	26	23
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		•	•
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	•/6	•/6
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		3	3
Vetafvoerkanaal		—	—
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	3 x 3	4 x 3
Lichtsterkte	(lx)	551	650
Lichtkleur	(Kelvin)	3500	3500
Kleurschakering (aanpasbaar met Home Connect)		2700-5000	2700-5000
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/S/S/S	•/S/S/S
Vermogen van de motor	(W)	260	260
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,3	1,3
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		•[1]	•[1]
Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		•[2]	•[2]
Toebehoren			
Recirculatiemodule		AA 200 812	AA 200 816
Regenereerbare actieve koolstoffilter (bestellen als los onderdeel)		Art. nr.1700097	Art. nr.1700097
Actieve koolstoffilter (bestellen als los onderdeel)		Art. nr. 11033934	Art. nr. 11033934
Schouwverlenging		AD 200 322	
Verlenging voor montage kit			AD 200 326
Schouw voor luchtafvoer			
Voor gaskookplaten met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55	55
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	269	272
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar S speciale productie.
[1] Via Gaggenau Home Connect; in combinatie met geschikte kookplaat.
[2] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functie hangt af van de Home Connect diensten, die niet in alle landen beschikbaar zijn.
* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.
[3] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Vlakschermdampkappen Serie 200





Uitvoering		Vlakschermdampkap	Vlakschermdampkap
Roestvrij staal gekleurd		AF 210 192	AF 210 162
Luchtafvoer/recirculatie		•/ Recirculatiemodule als toebehoren	•/ Recirculatiemodule als toebehoren
Afmetingen			
Breedte	(cm)	90	60
Diepte	(cm)	32	32
Diepte bij uitgetrokken vlakscherm	(cm)	48,8	48,8
Hoogte	(cm)	37,8	37,8
Netto gewicht	(kg)	17	15
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse			
Energieverbruik	kWh/an	41,4	41,8
Efficiëntieklasse van de motor		A*	A*
Efficiëntieklasse van de verlichting		A*	A*
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B*	B*
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	42/57	41/57
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m^3/h) 5 PA	272/384/517/965	271/386/515/953
Recirculatie	(m^3/h) 0 PA	267/372/506/876	266/364/497/885
Max. tegendruk bij 0 m^3/u	(Pa)	434	455
Geluidsniveau: geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	57/71	57/71
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	62/69	62/69
Uitrusting			
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[1]	(m)	23	23
Vlakscherm in glas		•	•
Plaats van het bedieningselement		Vooraan	Vooraan
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		•	•
Intervalventilatie	(min)	•/Geïntegreerde	•/Geïntegreerde
Naloopventilatie	(min)	—	—
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		1	1
Vetafvoerkanaal		—	—
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	3 x 3	2 x 3
Lichtsterkte	(lx)	355	294
Lichtkleur	(Kelvin)	3500	3500
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/—/—/—	•/—/—/—
Aantal ventilatoren		1	1
Vermogen van de motor	(W)	260	260
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		—	—
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		—	—
Toebehoren			
Verzinkbaar kader		AA 210 492	AA 210 460
Montagekit voor bovenkast van 90 cm		AA 210 491	
Recirculatiemodule		AA 211 812	AA 211 812
Actieve koolstoffilter		Art. nr. 11034172	Art. nr. 11034172
Minimum afstand van het kookvlak			
Voor gaskookplaten met een totaal vermogen voor gas (bestellen als losse onderdelen) van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	43	43
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	266	264
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar.

* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.

[1] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Inbouw afzuigunit Serie 200





Uitvoering		Afvoergroep	Afvoergroep
Roestvrij staal gekleurd		AC 200 191	AC 200 161
Luchtafvoer/recirculatie		•/•	•/•
Afmetingen			
Breedte	(cm)	86	52
Diepte	(cm)	28,2	30
Hoogte	(cm)	36 (behuizing)	36 (behuizing)
Netto gewicht	(kg)	9,8	8,3
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse			
Energieverbruik	kWh/jaar	31,4	29,6
Efficiëntieklasse van de motor		A	A
Efficiëntieklasse van de verlichting		A	A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		D	D
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	41/64	44/64
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591), positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m^3/h) 5 PA	210/380/610/800	210/365/540/730
Recirculatie	(m^3/h) 0 PA	200/360/540/790	200/360/530/690
Max. tegendruk bij 0 m^3/u	(Pa)	560	560
Geluidsniveau: geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	64/70	64/70
Recirculatie	(dB(A) re 1 pW)	72/77	72/77
Uitrusting			
Aanbevelingen voor luchtafvoerkanalen Equivalente kanaal lengte Lmax[1]	(m)	19	19
Infrarood afstandsbediening		AA 200 510	AA 200 510
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		—	—
Intervalventilatie		•/6 min.	•/6 min.
Naloopventilatie		•/6 min.	•/6 min.
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	—
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		2	1
Vetafvoerkanaal		—	—
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	2 x 1	2 x 1
Lichtsterkte	(lx)	266	244
Lichtkleur	(Kelvin)	4000	4000
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150/120	150/120
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/—/—/—	•/—/—/—
Aantal ventilatoren		1	1
Vermogen van de motor	(W)	170	170
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1	1
Bediening van de afzuiging via de kookplaat		—	—
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		—	—
Toebehoren			
Recirculatiemodule		AA 211 812	AA 211 812
Actieve koolstoffilter (bestellen als losse onderdelen)		Art. nr. 11034172	Art. nr. 11034172
Minimum afstand van het kookvlak			
Voor gaskookplaten met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	65	65
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	172	172
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar

* Energie-efficiëntieklasse: in een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D. Efficiëntie ventilatie, verlichting, vetfilter: in klassen van A tot G.

[1] Raadpleeg de "Algemene planningsaanwijzingen" voor de berekening van de equivalente buislengte.

Motoren Serie 400 en Serie 200





Uitvoering		**Binnen**	**Binnen**
Roestvrij staal			
Metaal verzinkte behuizing		AR 400 142	AR 400 143
Luchtafvoer/recirculatie		•/—	•/—
Afmetingen			
Breedte	(mm)	426	333
Diepte	(mm)	426	240
Hoogte	(mm)	232	232
Netto gewicht	(kg)	14	5
Plaatsingsmogelijkheden			
Schuin dak (geen Eternit)			
Buitenmontage			
Binnenmontage		•	
Onderkast		•	
Schouw afzuiging AI / W 442			•
Zolder		•	
Kelder		•	
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591)			
Luchtafvoer	(m³/h) 5 Pa	880	1065
Recirculatie	(m³/h) 0 Pa		
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	500	480
Uitrusting			
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Afzuigtechnologie		BLDC	BLDC
Aantal ventilatoren		1	1
Vermogen van de motor	(W)	240	230
Geluidsisolatie		•	•
Afdekking voor afsluiting van luchtaanvoer		•	—
Luchtaanvoerverbinding	(Ø mm)	5 x 150	
Luchtafvoer	(Ø mm)	1 x 150	1 x 150
Buisaansluiting aan uitblaaskant		•	—
Actieve koolstoffilter		—	—
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	—
Netwerkkabel (bestellen als losse onderdelen)	(m)	5	—
Aansluiting in combinatie met afzuigelement			
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar.


Motoren Serie 400 en Serie 200






Uitvoering		**Buitengevel**	**Plint**	**Plint**	**Binnen**
Roestvrij staal		AR 401 142			
Metaal verzinkte behuizing			AR 403 122	AR 413 122	AR 410 110
Luchtafvoer/recirculatie		•/—	•/—	—/•	—/•
Afmetingen					
Breedte	(mm)	422	451	406	428
Diepte	(mm)	453	505	535	228
Hoogte	(mm)	140	95	99	520
Netto gewicht	(kg)	14	9	9	12
Plaatsingsmogelijkheden					
Schuin dak (geen Eternit)					
Buitenmontage		•			
Binnenmontage			•	•	•
Onderkast			•	•	•
Schouw afzuiging AI / W 442					
Zolder			•		
Kelder			•		
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591)					
Luchtafvoer	(m^3/h) 5 Pa	1200	965		
Recirculatie	(m^3/h) 0 Pa			900	675
Max. tegendruk bij 0 m^3/u	(Pa)	640	770	610	380
Uitrusting					
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief
Afzuigtechnologie		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Aantal ventilatoren		1	1	1	1
Vermogen van de motor	(W)	180	180	180	170
Geluidsisolatie		•	—	—	•
Afdekking voor afsluiting van luchtaanvoer		•	•	•	•
Luchtaanvoerverbinding	(Ø mm)	1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150
Luchtafvoer	(Ø mm)		1 x 221		
Buisaansluiting aan uitblaaskant		—	—	—	—
Actieve koolstoffilter		—	—	Art. nr. 11058748	Art. nr. 11058753
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75	1,75	1,75
Netwerkkabel	(m)	5	2	2	5
Aansluiting in combinatie met afzuigelement					
Ontstoorder		•	•	•	•

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar.

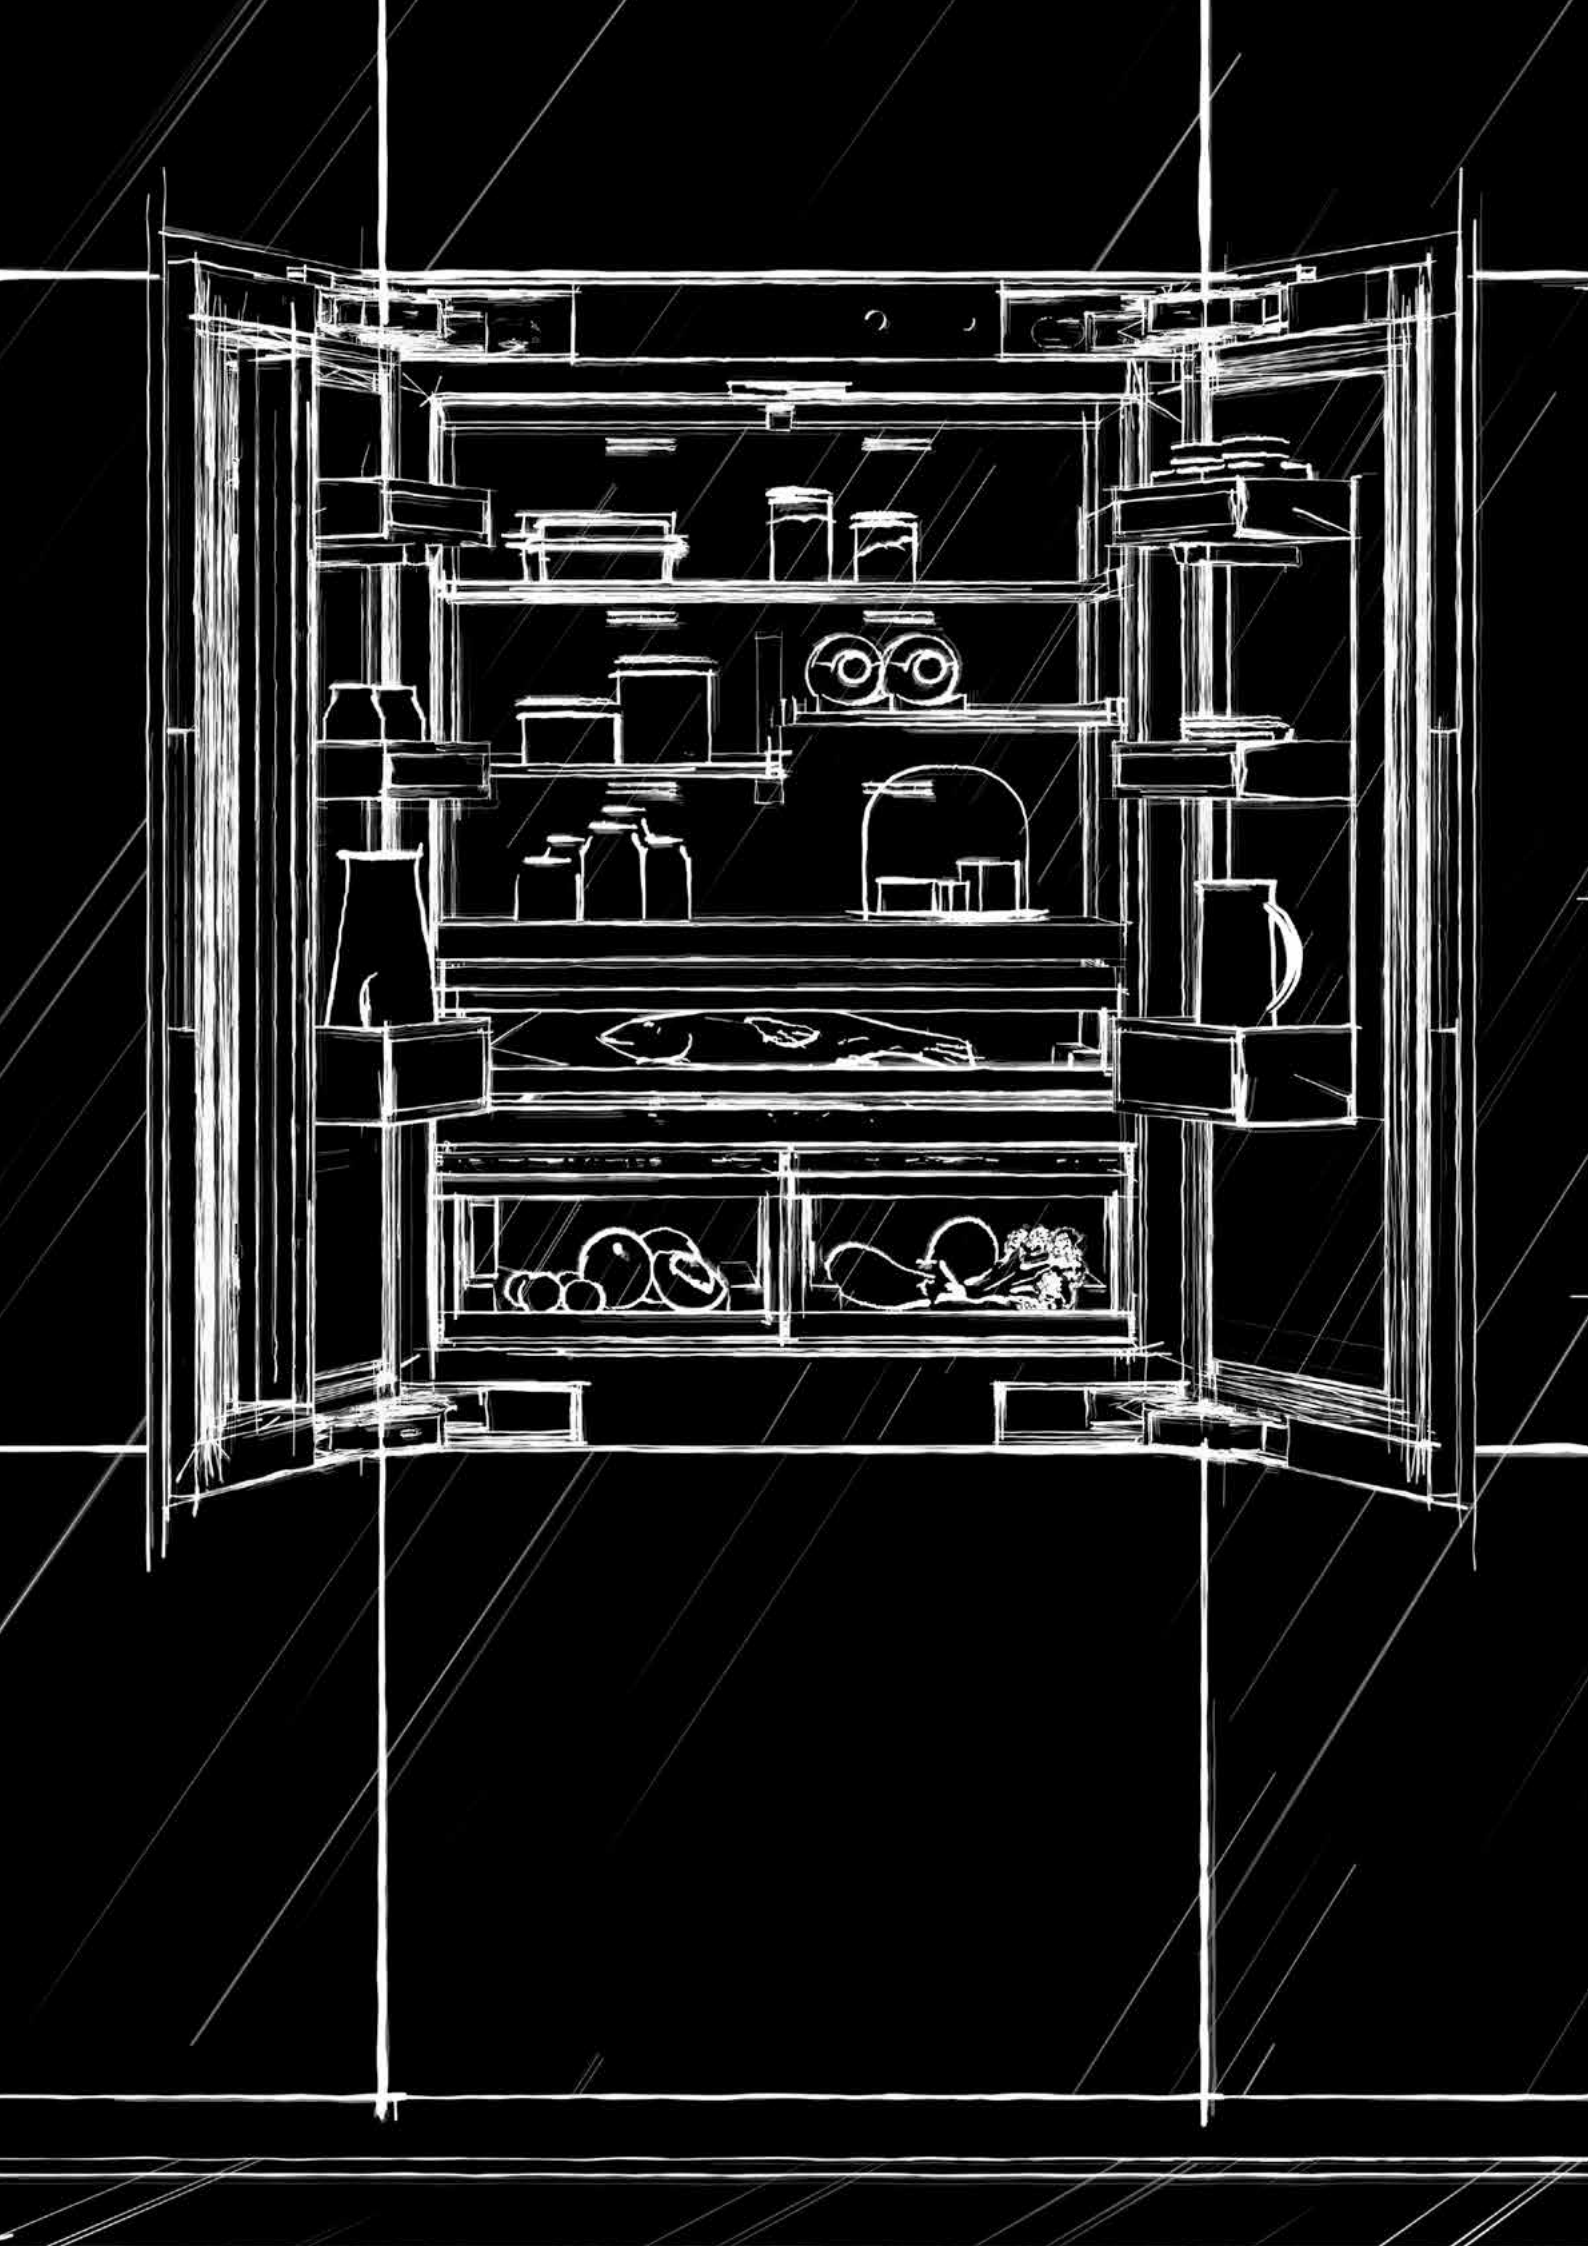


KOEL-DIEPVRIES- EN WIJNKLIMAATKASTEN

Overzicht	290
Vario koelen Expressive serie	294
Vario serie 400: Koel- diepvries- en wijnklimaatkasten	300
Planningnotities voor Vario Expressive serie	302
Planningnotities voor Vario serie 400	312
Vario serie 200: Koel- en diepvrieskasten	322
Planningnotities voor de Vario serie 200	335
Wijnklimaat- en wijnbewaarkasten	336
Toebehoren en bijkomende toebehoren	339
Technische gegevens	344

Overzicht Vario koel- en diepvries

Vario Koelen Expressive serie


Nishoogte 213,4 cm

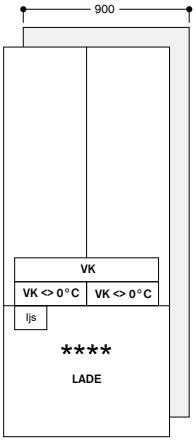


RVY 497

Vario 400

Nishoogte 213,4 cm

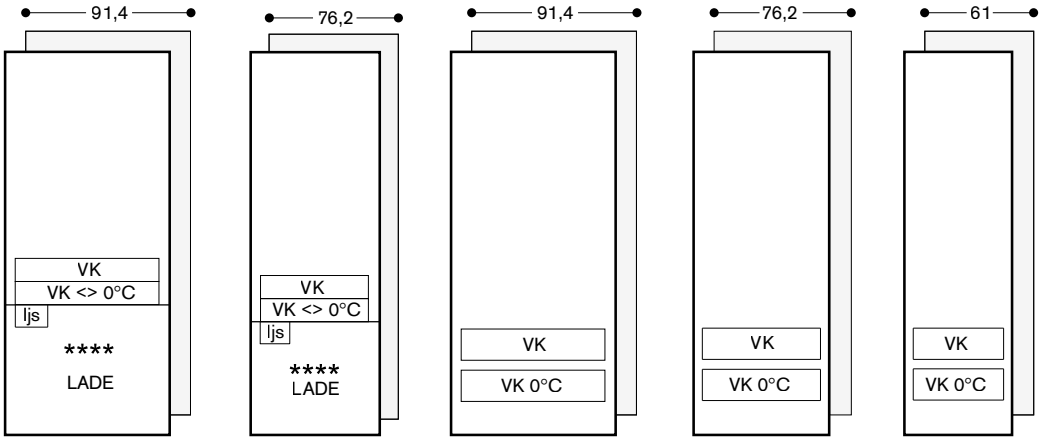

RB 492 RB 472 RC 492 RC 472 RC 462

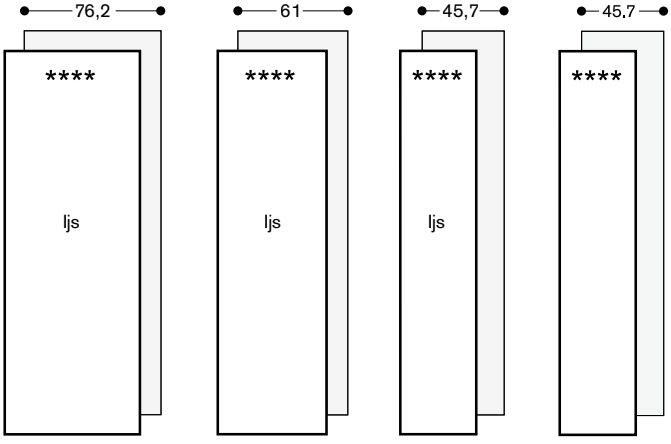


RF 471 RF 461 RF 411 RF 410

VK:	Verskoelzone
VK <> 0°C:	Verskoelzone om en bij de 0°C
VK 0°C:	Verskoelzone 0°C
W:	Wijn
IJs:	IJsbereider
****:	Vriesruimte

Overzicht Vario koel- en diepvries

Vario 200


Nishoogte 177,5 cm

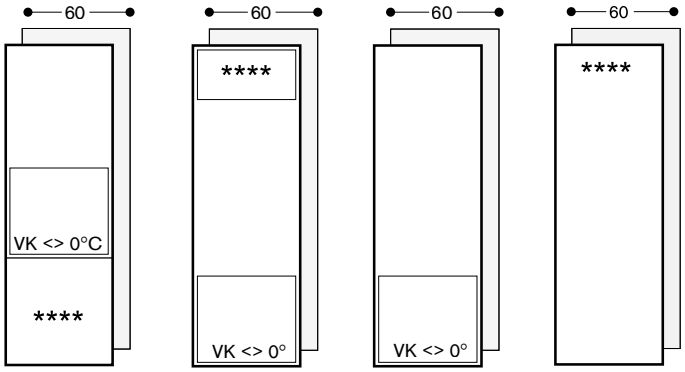

RB 289 RT 289 RC 289 RF 287


Overzicht koel- en diepvries

Hoogte / Vrijstaand 183 cm

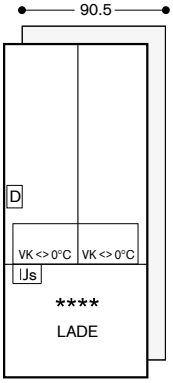


RY 295

Nishoogte 178 cm

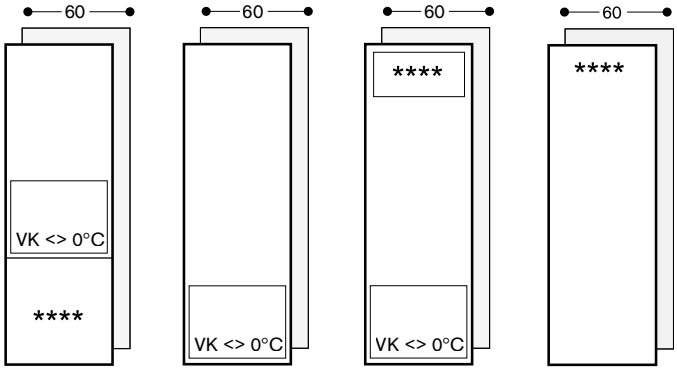

RB 282 RC 282 RT 282 RF 282

Nishoogte 82 cm (onderbouw)

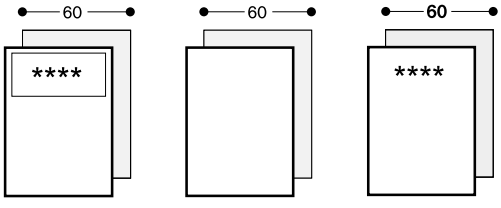


RT 202 RC 202 RF 202

Overzicht Vario wijnklimaatkasten

Vario 400

Nishoogte 213,4 cm

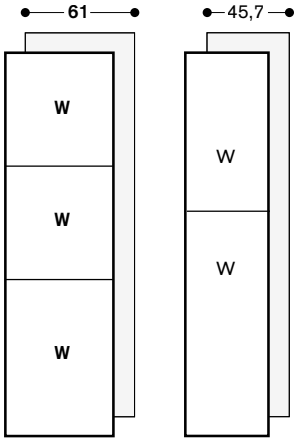


RW 466

RW 414


Vario 200

Nishoogte 178 cm




RW 282

Nishoogte 122,5 cm



RW 222

Nishoogte 82 cm (onderbouw)



RW 404



Vario koel-vriescombinatie
Expressive serie
RVY 497

RVY 497 190 € 14.549,-
Volledig geïntegreerd.
Nismaat breedte 90 cm.
Nismaat hoogte 213,4 cm.
Koelcompartiment met twee deuren en een volledig uittrekbare vrieslade.



Toebehoren meegeleverd

1 eierhouder met deksel.
1 ijsblokjesschep.
2 flessensteunen, eikenhout.
1 ethyleen absorber.

Installatie toebehoren

RA 425 110
Handgreep, roestvrij staal, lang.
Met 3 bevestigingen,
lengte 1131 mm, hoogte 49 mm,
boorafstand tussen elke
bevestiging 554 mm.

RA 425 910
Handgreep, roestvrij staal, kort.
RVY 497, RB 492 en RW 222,
met 2 steunen, lengte 810 mm, hoogte 49 mm, boorafstand tussen de steunen 787 mm.

RA 460 030
Verbindingselement voor verticaal gedeelde fronten
(voor koel-vriescombinatie).

RVA 423 141
Zijstrips, 3 mm. 2 stuks.

RVA 421 922
Deurpanelen, donker geborsteld roestvrij staal, met handgrepen.
Voor RVY 497, paneeldikte 19 mm.

RVA 428 922
Deurpanelen, donker geborsteld roestvrij staal, greeploos.
Voor RVY 497, paneeldikte 19 mm.

RVA 460 000
Toebehoren voor Side-by-Side installatie.
Voor RVY 497.

RVA 460 020
Toebehoren voor zij-aan-zij installatie, achterwaarts compatibel.
Vereist als een RVY 497
Side-by-Side wordt geïnstalleerd met een RY, RB, RC, RF of RW van de Vario 400 serie.

RVA 460 900
Toebehoren voor vervangende zij-aan-zij installatie in ongewijzigde nis. Vereist als een RVY 497 (89,4 cm breed) Side-by-Side wordt geïnstalleerd in een nis waarin voorheen een combinatie met een RY 492 was geïnstalleerd, RB 492 of RC 492 (90,8 cm breed).

RVA 460 910
Toebehoren voor vervanging in enkele ongewijzigde nis.
Vereist als een RVY 497 (89,4 cm breed) een RY 492, RB 492 of RC 492 (90,8 cm breed) vervangt.

Extra toebehoren

Onderdeelnr. 17007000
Ethyleenabsorber navulset.
Voor plaatsing in een versklimaatlade.

Onderdeelnr. 17006999
Ethyleenabsorber startset.
Voor plaatsing in een versklimaatlade.

RA 430 100
Opslagcontainer met transparant deksel, antraciet.

RVA 438 040
Eikenhouten flessenhouder met magnetisch koppelstuk.

RVA 450 220
Actieve koolstoffilter (2 stuks).

Speciale accessoires
(bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 11057720
Verlengstuk voor watertoevoer, 2 m met 3/4" aansluiting.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights
- Donker geborsteld roestvrij staal interieur, verfijnd met massieve antraciet aluminium elementen.
- Warm wit en niet-verblindend LED lichtconcept voor een optimale presentatie in alle compartimenten.
- Openingshulp voor deur waardoor naadloze integratie zonder handgrepen.
- Plat donker geborsteld roestvrij staal binnendeur.
- Flexibele positionering van legplanken en deurrekken door verborgen railsysteem.
- Stevige antraciet aluminium deurrekken.
- Professioneel vershoudsysteem met 2 vershoudladen en 1 gekoelde lade.
- Geïntegreerde ijsmaker met vaste wateraansluiting.
- Ruim, volledig uittrekbaar vriesvak compartiment inclusief 2 extra binnenlades.
- TFT-scherm met volledige aanraakbediening.
- Totaal volume: 576 liter.

Bediening
Openingshulp voor deur.
Gedempt deursluitsysteem.
Licht en display reageren op lade interactie.
Automatische helderheidsaanpassing op basis van omgevingsverlichting.
Gemakkelijk toegankelijk TFT-scherm met volledige aanraakbediening.
Duidelijke tekstweergave.
Geanimeerde snelgidsen voor onderhoud van het apparaat.

Technische kenmerken
Dynamische distributie van koude lucht.
Automatisch ontdooien met verdamping.
Constante luchtzuivering door 2 actieve koolstoffilters.
Opendeur- en storingsalarm.
Rust mode gecertificeerd door Star-K.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Opslagbeheer met camera's.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van aangepaste programma's.
Bediening en controle op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Professioneel vershoudsysteem.
No-Frost technologie met snelle koeling.
Temperatuur instelbaar van +2 °C tot +8 °C.
3 legplanken van veiligheidsglas met aluminium frame, individueel in hoogte verstelbaar.
1 geïntegreerd legplank van veiligheidsglas.
Optimale presentatie van voedsel met warm wit en niet-verblindend, verborgen LED-licht balken (3000 K).
Flexibele positionering van deurrekken door verborgen railsysteem.
6 deurvakken, waarvan 4 in hoogte verstelbaar.
Totaal volume van alle compartimenten: 320 liter.
Verskoelruimte om en bij de 0°C verskoellade met vochtigheidsregeling.
Temperatuur regelbaar van -1 °C tot +2 °C.
Ideale bewaarcondities voor verschillende voedingsmiddelen door speciale programma's (bijv. fruit, groenten, vlees).
Individuele aanpassing van temperatuur en vochtigheid.
Langere conservering van voedsel met ethyleenabsorber.
Indirecte verlichting, transparante voorkant.
Volledig uittrekbaar, met gedempt sluitsysteem.

Gekoelde lade
Temperatuur afhankelijk van koel compartiment (altijd 2K tot 3K lager).
Indirecte verlichting, transparant front. Volledig uittrekbaar, met gedempt sluitsysteem.

Diepvriesruimte
No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
4 sterren diepvriesvak.
Temperatuur regelbaar van -24 °C tot -16 °C.
Vriesbrandbeveiliging.
Bescherming tegen oxidatie.
Invriescapaciteit 14 kg/24 u.
Bewaartijd na storing 19 h.
Ruim, volledig uittrekbaar vriesvak compartiment met synchroon uittrekbare rails.
2 uitschuifbare binnenlades.
Warmwitte, niet-verblindende LED-verlichting (3000 K) in het vriesvak.
Totaal volume vriesvak: 197 liter.


IJsbereider
Geïntegreerd in het vriesvak, met vaste wateraansluiting (inlaat).
Kan worden uitgeschakeld.
Deeltjesfilter voor waterinlaat, geïntegreerd in ventilatierooster.
Verzadigingsindicatie voor filter via TFT-display.
IJsblokjesproductie ca. 3 kg/24 u.
Verwijderbaar ijsreservoir met capaciteit van ca. 3 kg.
Geïntegreerd, gemakkelijk toegankelijk ijsblokjes schep.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 285 kWh/jaar.
Geluidsniveau 39 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Deuropeningshoek van 115°, fixeerbaar op 90°. minimale hoek voor volledige toegang: 90°.
Max. gewicht deurpaneel:
Elke deur 64 kg.
Lade 14 kg.
Als de ruststand actief is, kan het apparaat alleen geopend worden met een handgreep.
Afsluitkraan voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden gepland en altijd toegankelijk zijn.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.
Raadpleeg de bijkomende installatievoorschriften op
Zie pagina's 318-320.

Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 200 W.
Aansluitkabel 3,0 m met stekker.
Watertoevoer.
Toevoerslang 2,8 m met 3/4" aansluiting.
Waterdruk 2 tot 8 bar.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

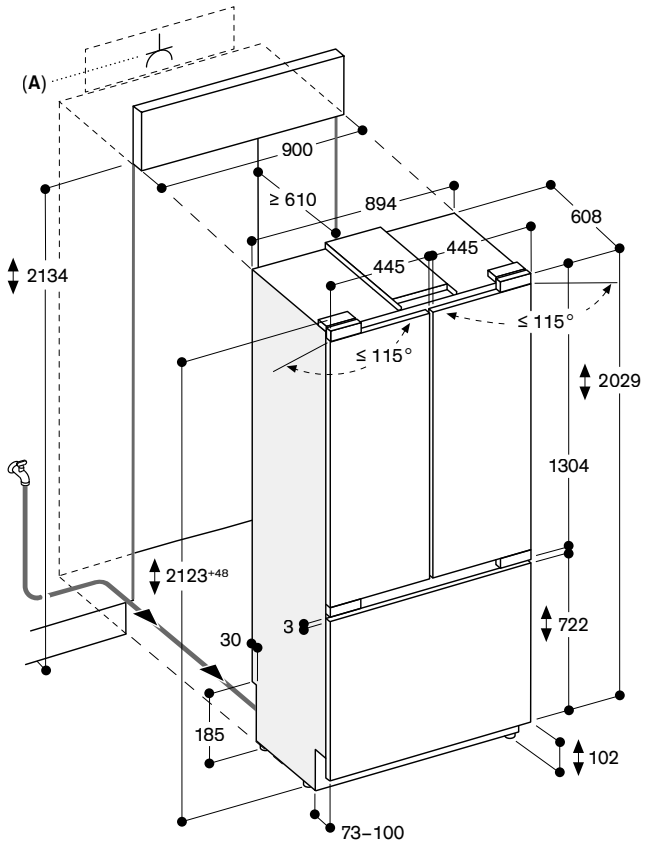

A: Stopcontact

De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm

De hoogte van de plint kan worden gereduceerd tot 50 mm


Afmeting in mm

Extra planningsnotities voor de Vario koeling Expressive serie

De zijwanden van de aangrenzende kast moeten vormstabiel zijn, omdat de koelapparaten in de nis worden vastgezet met alleen een anti-kantelbeugel boven aan de achterkant en onder aan de zijkanten.
De koelapparaten kunnen van handgreep tot handgreep worden geïnstalleerd als een side-by-side combinatie. In dat geval is de side-by-side installatieset RVA 460 000 vereist. Als de koelapparaten scharnier aan scharnier worden gekoppeld, moet een extra stabiele zijwand worden voorzien. Als beperkingen in het gebruik worden geaccepteerd, (een gelijktijdige opening van de deuren is niet mogelijk) kunnen de apparaten rechtstreeks met elkaar worden verbonden met behulp van de side-by-side installatiekit RVA 460 000. Bij het greeploos installeren van een apparaat van de Vario koeling Expressive serie naast een GO4/GM4/GS4/GC4 van de oven Expressive-serie is een minimale zijdelingse afstand van 30 mm vereist als de deur van het koelapparaat opengaat in de richting van de GO4/GM4/GS4/GC4. Houd ook rekening met de informatie in het hoofdstuk "Locatie". Voor dezelfde installatie naast een BOP/BMP/BSP uit de 200-serie ovens is een is een afstand van 40 mm vereist.


Deuropeningshoek
Voor een correcte keukenplanning is het essentieel om rekening te houden met de openingshoek van de deur van het apparaat plus het deurpaneel en de handgreep. Botsingen met keukenmeubilair (werkbladen, handgrepen van aangrenzende kasten, enz.) of delen van de ruimte (muren, uitsteeksels, enz.) moeten worden vermeden. De nodige ruimte voor de scharnierbeweging en de daaruit voortvloeiende vrije ruimten, afhankelijk van de openingshoek van de deur, tot aangrenzende kasten en hun handgreep zijn weergegeven in de hiernaast geplaatste tekening. De vrije ruimtes zijn gebaseerd op een deurpaneel dikte van 19 mm. In geval van een mogelijke botsing zijn de volgende opties beschikbaar om de situatie op te lossen situatie op te lossen:
- Beperk de openingshoek van de deur tot 90° (standaard 115°). Een pin om de opening te beperken is meegeleverd met het apparaat.
- Plaats een afstandsstuk tussen het apparaat en de kast waar het tegenaan zou botsen.
- rangschik de omringende kast of het apparaat.

Deuropeningshoek

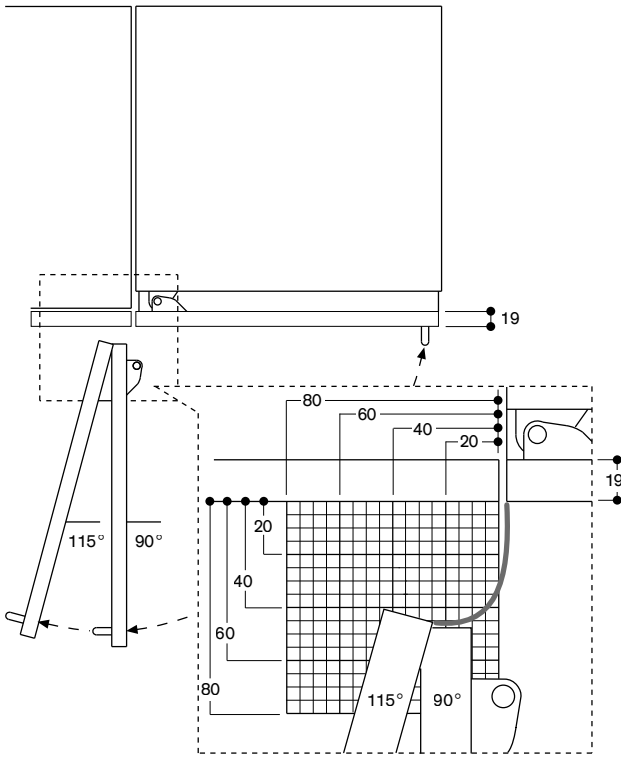

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Wandspeling koel-vriescombinatie

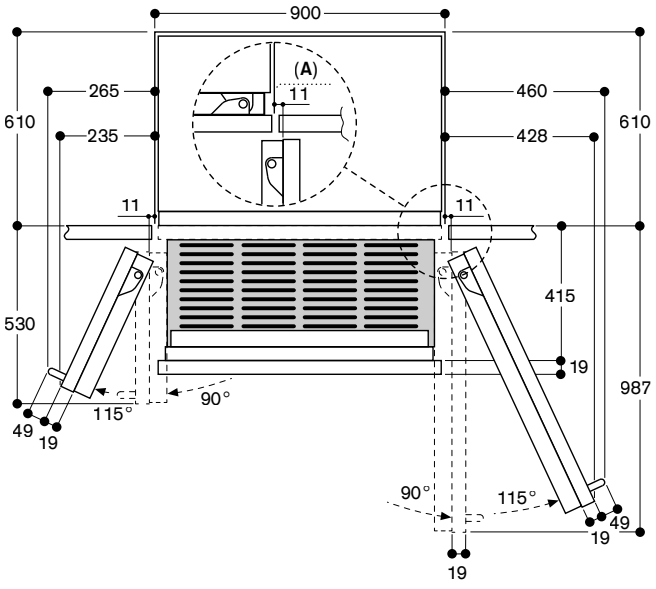

A: Nis

De spelingen zijn gebaseerd op een deurpaneeldikte van 19 mm en een Gaggenau handgreep met een hoogte van 49 mm

Afmeting in mm

In tegenstelling tot conventionele inbouwapparaten staan de apparaten uit de Vario koelen Expressive serie op de vloer. Daarom is de inbouwnis een ruimte in een rij keukenkasten.

Installatienis
De opgegeven afmetingen van de installatienis moeten worden aangehouden om een juiste installatie van het apparaat en een naadloze integratie in het keukenontwerp te garanderen. Het is vooral belangrijk dat de installatieruimte vierkant is. De zijwanden moeten glad, niet oneffen en zonder uitsteeksels zijn. Gebruik het juiste gereedschap, bijv. waterpas, diagonale metingen, enz. om te bepalen of de installatienis vierkant is.

De zijwanden en de kroon van de installatienis moeten minstens 16 mm dik zijn. De anti-kantelbeugel moet worden geïnstalleerd op de standaard installatie-hoogte van 2134 mm.
Als de nis hoger is dan deze hoogte, moet de anti-kantelbeugel worden geïnstalleerd op het hoogste punt van de nis.

Installatienis voor een side-by-side oplossing
De apparaten uit de Vario koelen Expressive serie bieden mogelijkheden voor side-by-side combinaties om een individueel keukendesign te creëren.
De benodigde breedte van de installatienis is de som van de breedtes van de afzonderlijke apparaten. De hoogte en diepte van de installatienis komen overeen met de specificaties van de afzonderlijke apparaten. Het is belangrijk om de opgegeven afmetingen aan te houden, zodat er voldoende ruimte is voor de elektrische en wateraansluiting. Raadpleeg voor de exacte afmetingen de gegevens van de afzonderlijke apparaten.

Locatie
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een droge en goed geventileerde ruimte. De locatie van het apparaat mag niet in direct zonlicht staan of in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis, een radiator, enz. Als installatie naast een warmtebron onvermijdelijk is, moeten de volgende minimumafstanden in acht worden genomen tot die bron in acht worden genomen:
- 3 cm tot elektrische of gasfornuizen
- 3 cm tot elektrische ovens of gasovens
- 30 cm tot een fornuis op olie of vaste brandstof

Oppervlak
Om ervoor te zorgen dat het apparaat stevig geïnstalleerd is en goed functioneert, moet de vloer vlak en egaal zijn. Bovendien moet de vloer van hard, onbuigzaam materiaal zijn en mag hij niet wijken door het zware gewicht van een volgeladen apparaat. De volgende tabel toont het resulterende gewicht van een apparaat wanneer het geïnstalleerd is met een deurpaneel met het maximaal toegestane gewicht en volledig beladen.

Maximaal belast gewicht

Type	Omschrijving	Max. belast gewicht
RVY497	Koel-vriescombinatie 89,4 cm, 3 deurs	583,6 kg

Raadpleeg in geval van twijfel een architect, constructeur of bouwkundige.
Indien nodig moet de vloer worden verstevigd.
Voor een goede werking van de ijsmaker moet het apparaat rechtop staan.


Aangrenzende kasten
Het apparaat wordt stevig in zijn nis geplaatst door het stevig vast te schroeven aan de aangrenzende en bovenste kast. Alle kasten waarop het apparaat wordt bevestigd, moeten stevig met de vloer of de muur verbonden zijn. De dikte van de plint mag max. 19 mm zijn.

Plint gebied

Belangrijk!
Slechte ventilatie beschadigt het apparaat! Het is niet toegestaan om de luchtinlaten en de luchtuitlaten van het apparaat in de plint af te dekken. Uitgaande van de standaard installatiehoogte is de sokkelhoogte 102 mm (de afstand tussen de vloer en de onderkant van het deurpaneel dat op het apparaat is geïnstalleerd) om een goede werking te garanderen. Houd hier ook rekening mee bij het afstellen van de voetjes van het apparaat.

Om ontwerpredenen kan het nodig zijn om de sokkelhoogte te verlagen.
Deze kan worden teruggebracht tot 50 mm. Vervolgens moet de hoogte van de plint (C) ook verlaagd worden om overeen te komen met de nu lagere plinthoogte, zodat de extra ventilatieopeningen (B) niet volledig bedekt zijn. Alleen dan kan een goede werking van het apparaat gegarandeerd worden.
Bijvoorbeeld: de hoogte van de sokkel is 70 mm. In dit specifieke geval mag de plint niet hoger zijn dan 70 mm. Lijmverbindingen op het apparaat zorgen voor een veilige bevestiging van de plint.

Montagenis voor een individueel apparaat

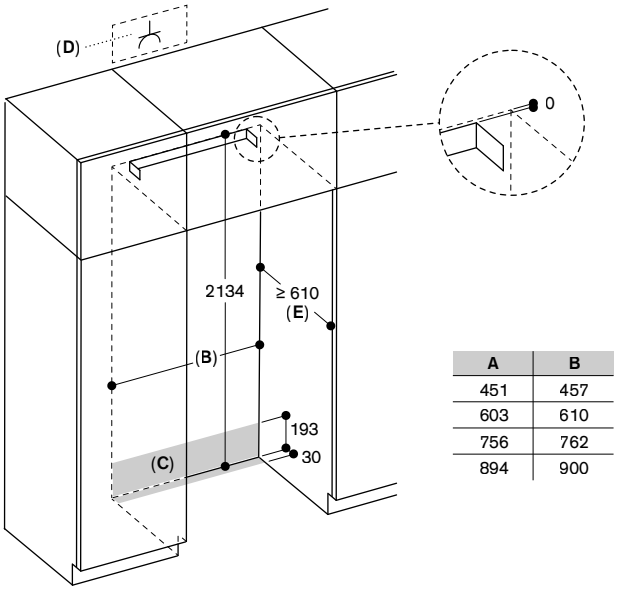


A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Apparaatbreedte
B: Breedte van de installatienis
C: Gebied voor het geleiden van de watertoevoerslang
D: Stopcontact
E: Diepte van montagenis, afhankelijk van keukenontwerp

Afmeting in mm

Sokkelruimte

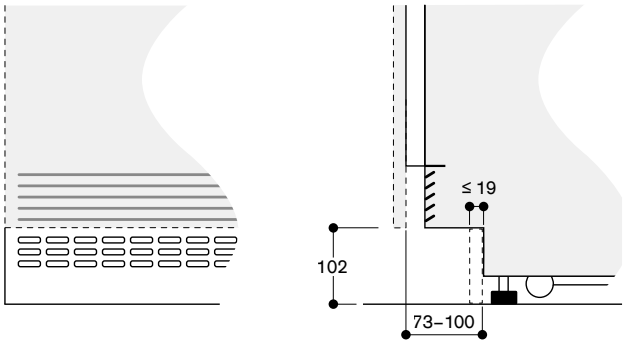


Uitgaande van de standaard installatiehoogte, is de hoogte van de plint 102 mm

De hoogte van de sokkel kan worden gereduceerd tot 50 mm

Maximale plintdikte 19 mm

Afmeting in mm

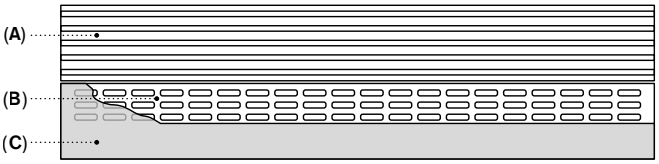

A: Luchtinvoeropeningen en luchtafvoeropeningen
B: Ventilatie-openingen in de plintzone
C: Plint

De hoogte van de sokkel kan worden gereduceerd tot 50 mm uitgaande van de standaard installatiehoogte
De hoogte van de plint moet worden gereduceerd om deze af te stemmen op de sokkelhoogte om extra ventilatie mogelijk te maken

Belangrijk!
De kroon van de installatienis moet altijd minstens 102 mm diep zijn (gemeten vanaf de voorkant van het apparaat) en minstens 16 mm dik. Alleen dan kan een veilige installatie van het apparaat in de nis worden gegarandeerd.

De hoogte van het deurpaneel op het apparaat is afhankelijk van:
— De totale hoogte van het apparaat
— De afstand van de onderkant van het deurpaneel tot de vloer
— Het type apparaat (ééndeurs- of meerdeursapparaten)
Deze hoogte kan variëren afhankelijk van de installatieomstandigheden.
Om designredenen kan het kan het nodig zijn om de kastdeur naar boven toe te verlengen door deze voorbij de bovenkant van het apparaat.

Afmetingen van speciale accessoires - deurpanelen
De kast, de hoogte van de plint, de totale hoogte van de keuken en andere en andere bepalende afmetingen van de keuken moeten in aanmerking worden genomen om de exacte positie van het deurpaneel te plannen, zodat het apparaat perfect integreert in het keukenontwerp.
De volgende tekeningen tonen de basisafmetingen van de deurpanelen met speciale accessoires.
Deze zijn ontworpen om aan de volgende basisspecificaties te voldoen:
— Hoogte van de plint: 102 mm
— Totale hoogte van de installatienis: 2134 mm
— Openingen: 3 mm
— Dikte deurpaneel: 19 mm

Belangrijk!
De volgende tekeningen zijn geen vervanging voor gedetailleerde ontwerpen. Naleving van gespecificeerde vereisten met betrekking tot het keukenontwerp is essentieel. Nis breedte 900 mm.

Zorg er bij het ontwerpen van aangepaste deurpanelen voor dat de maximale paneelgewichten in de volgende tabel niet worden overschreden.

Maximaal toegestaan deurpaneelgewicht


Type	Omschrijving	Max. paneel gewicht
RVY497	Koel-vriescombinatie 89,4 cm, 3 deurs	Elke deur 64 kg / lade 14 kg

Vervanging van RVY497 in 914 mm nis
Als een RVY 497 uit de Vario koelen Expressive serie wordt geïnstalleerd in een bestaande, ongewijzigde nis van 914 mm breed (bijv. vervanging van een apparaat uit de Vario koeling 400 serie - RY 492) moet u rekening houden met de volgende veranderingen in afmetingen:
— Apparaatbreedte 894 mm (in vergelijking met 908 mm binnen de Vario koeling 400 serie)
— Bereik van in hoogte verstelbare poten gebaseerd op de standaard installatiehoogte +40 mm / -8 mm (vergeleken met +35 mm / -13 mm bij Vario cooling 400-serie)

Om de esthetiek van de installatie te garanderen moeten 10 mm brede zijprofielen (RVA 460 910) worden geïnstalleerd aan beide zijden van het apparaat om de opening tussen de zijwanden van het apparaat en de aangrenzende kast af te dekken. Als er eerder een Vario cooling 400 apparaat in de nis is geïnstalleerd, moeten de schroefgaten in de kroon- en zijwanden (RVA 460 910) worden vervangen (als er zijpanelen zijn gebruikt) zichtbaar na verwijdering van het apparaat. Voor een perfecte esthetiek van de nieuw geïnstalleerde RVY 497 moet de installateur/timmerman een geschikte oplossing vinden om de schroefgaten af te dekken. Houd er rekening mee dat de nieuwe zijpanelen (RVA 460 910) deze gaten niet afdekken.

Bestaande deurpanelen kunnen worden hergebruikt, evenals de speciale Vario deurpanelen uit de Vario Cooling 400 serie. Nieuwe deurpanelen moeten de breedtes hebben en worden weergegeven in de volgende tekening. Houd er rekening mee dat een deurpaneel om de nis volledig te bedekken nu uit de nis zal steken. Deuren van de RVY 497 door het verschil in breedte. Dit heeft invloed op de scharnierbeweging en de resulterende speling tot aangrenzende kasten en handgrepen.

Nisbreedte 900 mm

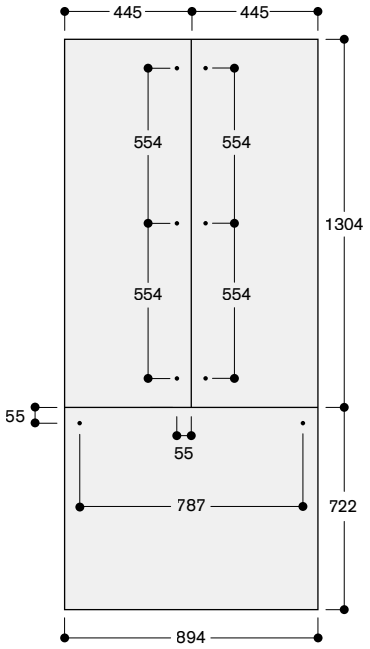


De deurfrontdikte is 19 mm

De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis

Afmeting in mm

Nisbreedte 900 mm

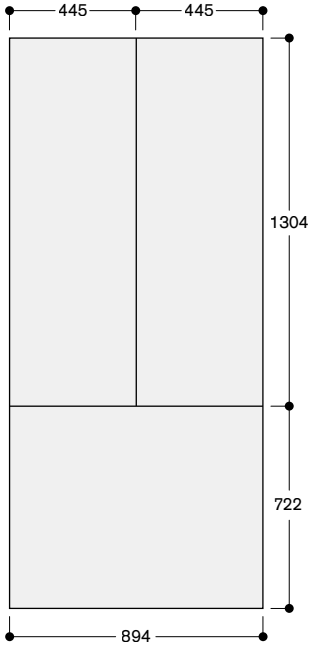

De deurfrontdikte is 19 mm

De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis

Afmeting in mm

Vervanging van RVY497 in 914 mm nis

Vervanging van side-by-side installatie incl. RVY 497
Bij een side-by-side installatie in een bestaande, ongewijzigde nis die eerder is ontworpen voor twee 908 mm brede apparaten of een 908 mm breed apparaat en een smaller apparaat, is het installatieaccessoire RVA 460 900 vereist. Verschillende zij- en middenprofielen om de openingen tussen beide apparaten en tussen de zijwanden en de aangrenzende kast worden meegeleverd.
Voor de smalle zijprofielen van 3 mm moet het installatieaccessoire RVA 423 141 worden besteld. Voor een correcte installatie moet elk apparaat in het midden van de nis worden geplaatst. Hiervoor moeten de afstandsringen op de zijwanden van de apparaten worden verwisseld voordat het apparaat in de nis wordt geplaatst.


Afhankelijk van de nisbreedte (A) en de breedtes van de apparaten (B) + (C) zijn de tussenruimtes (D) + (E) + (F) verschillende afmetingen. Zie tekening.

Vervanging van side-by-side installatie met Vario koeling 400 serie
Als een RVY 497 uit de Vario koelen Expressive serie side-by-side moet worden geïnstalleerd met een Vario koeling 400 apparaat is het installatie accessoire RVA 460 020 nodig. Houd er rekening mee dat noch het totale apparaat ontwerp noch de mogelijkheden van de apparaten niet overeenkomen en daar ook niet voor bedoeld zijn. Alle installatieonderdelen die bij de eerste zij-aan-zij installatie van Vario cooling 400 zijn gebruikt, moeten worden verwijderd, inclusief de verwarmingskit. Deze zijn niet meer nodig. Afhankelijk van de individuele installatiesituatie kunnen extra installatietoebehoren nodig zijn. Zij- en middenlijsten van de eerste installatie kunnen opnieuw worden gebruikt. Let op dat de kleuren niet overeenkomen en dat de lengte van de sierlijsten niet perfect past, afhankelijk van het apparaat. Zij- en middenlijsten die passen bij het ontwerp van het nieuwe apparaat om de openingen tussen beide apparaten en tussen de zijwanden van de apparaten en de aangrenzende kasten zijn inbegrepen in het installatieaccessoire RVA 460 020.

Belangrijk!
Om de apparaten buiten de nis samen te voegen en aan te passen aan de nishoogte, moeten de voetjes van het apparaat Vario cooling 400 omhoog worden gebracht.
Dit leidt tot:
— Een zichtbaar hoogteverschil in het plintgebied tussen beide apparaten (wanneer de deuren open zijn)
— Het Vario Cooling 400 apparaat staat niet op zijn wieltjes, maar op zijn voorpootjes op de grond. Om het apparaat in de nis te plaatsen, moet deze voorzichtig worden opgetild met een steekwagen

---


Vervanging van een side-by-side installatie incl. RVY 497

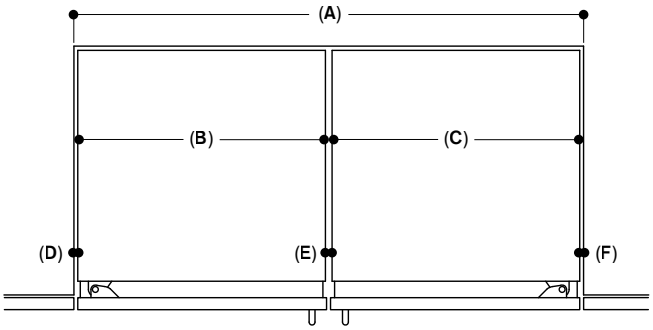

A: Nisbreedte	1828	≤ 1676
B: Apparaat 1 breedte	894	894
C: Apparaat 2 breedte	894	≤ 756
D: Linker opening	10	10
E: Middenopening	20	13
F: Rechter opening	10	3

Afmeting in mm

Vervanging van een side-by-side installatie met Vario Cooling 400 serie

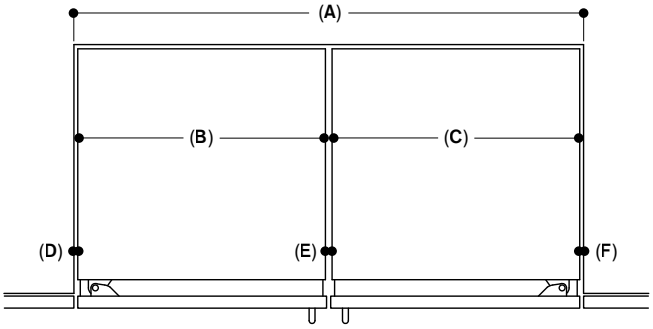

A: Nisbreedte	1828	≤ 1676
B: Vario Cooling Expressive apparaatbreedte	894	≤ 756
C: Vario Cooling 400 apparaatbreedte	≤ 908	≤ 908
D: Linker opening	10	3
E: Middenopening	13	6
F: Rechter opening	3	3

Afmeting in mm



Vario koel- en diepvriescombinatie Serie 400
RB 492/RB 472

Scharnier rechts, wisselbaar

RB 472 305 **€ 13.169,-**
Koelruimte met 1 deur en 1 volledig uittrekbare diepvrieslade.
Nisbreedte 76,2 cm.
Nishoogte 213,4 cm.
Volledig integreerbaar
Met verskoelzone om en bij 0°C.

RB 492 305 **€ 14.009,-**
Koelruimte met 1 deur en 1 volledig uittrekbare diepvrieslade.
Nisbreedte 91,4 cm.
Nishoogte 213,4 cm.
Volledig integreerbaar
Met verskoelzone om en bij 0°C.



Toebehoren meegeleverd

1 ijsblokjesschepper.
1 eiervakje met deksel.

Installatie toebehoren

RA 421 712
Roestvrijstalen deurfronten met handgrepen. Voor RB 472, paneeldikte 19 mm.

RA 421 910
Roestvrijstalen deurfronten met handgrepen. Voor RB 492, paneeldikte 19 mm.

RA 423 340
Zijdelingse afdeklijsten, 2-delig, voor RB.

RA 425 110
Handgreep in roestvrij staal, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

RA 425 710
Handgreep in roestvrij staal, kort.
Voor RB 472, met 2 bevestigingspunten, 658 mm lengte, hoogte 49 mm, boorafstand van 637 mm.

RA 425 910
Handgreep in roestvrij staal, kort.
Voor RVY 497, RB 492 en RW 222, met 2 bevestigingspunten, 810 mm lengte, hoogte 49 mm, boorafstand van 787 mm.

RA 428 712
Roestvrijstalen deurpanelen, greeploos.
Voor RB 472, paneeldikte 19 mm.

RA 428 910
Roestvrijstalen deurpanelen, greeploos.
Voor RB 492, paneeldikte 19 mm.

RA 460 000
Toebehoren voor side-by-side installatie.
Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de apparaten meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.

RA 460 013
Additioneel verwarmingselement 230 V.
Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd.
Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 030
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (koel- en diepvries combinatie met één deur).

RA 464 713
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor RB 472.

RA 464 913
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor RB 492.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet.
- Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
- Opening assist voor de deur met twee opties:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten.
  2. Pull-to-open functie voor het openen van de deur met handgreep.
- Vlakke binnendeur in roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de glasplateau's en van de deurvakken.
- Deurvakken uit antracietkleurige massief aluminium.
- Een verskoellade nabij 0°C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregeling.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- Volledig uittrekbare diepvrieslade met praktische verdeler in antraciet.
- TFT-touchdisplay.
- Inhoud 555/452 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
No-Frost technologie met snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
2 glasplateau's uit veiligheidsglas, wit glas, individueel verstelbaar in hoogte.
1 geïntegreerd afzetvlak.
4 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht, in de koelruimte en de diepvrieslade.
Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.
3 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan één extra diep.
Netto-inhoud 389/316 liter

Verskoelruimte om en bij de 0°C
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0°C met doorzichting front, verlicht.
Temperatuur handmatig verstelbaar.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Verskoelzone
1 volledig uittrekbare verskoellade met doorzichtig front, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.

Diepvriesruimte
No-Frost technologie met snelvriezen bij -30°C.
Temperatuur regelbaar van -14°C tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 14 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u.
2 volledig uittrekbare laden, waarvan 1 binnenlade. Buitenlade met synchroon lopende uittrekrails.
Binnenverlichting met 2 LED-spots, warmwit licht.
Netto-inhoud 166/136 liter

IJsbereider
Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.
Deeltjesfilter voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
Uitschakelbaar.
IJsblokjesproductie ca. 1,7 kg/24 u.
Uitneembare ijsblokjesschaal voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 326/295 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Minimale hoek voor volledige toegang: 90°.
Max. gewicht deurpaneel:
deur 47/41 kg - lade 10 kg.
Afsluiter voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.
In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-) stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

Raadpleeg de bijkomende installatievoorschriften op pagina's 310-317.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 574/177 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.
Watertoevoer noodzakelijk.
Toevoerslang 2 m met ¾" aansluiting.
Waterdruk van 2 tot 8 bar.

Speciale accessoires (bestel als reserveonderdeel):
Onderdeelnr. 11057720
Verlengstuk voor watertoevoer, 2 m met 3/4" aansluiting.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

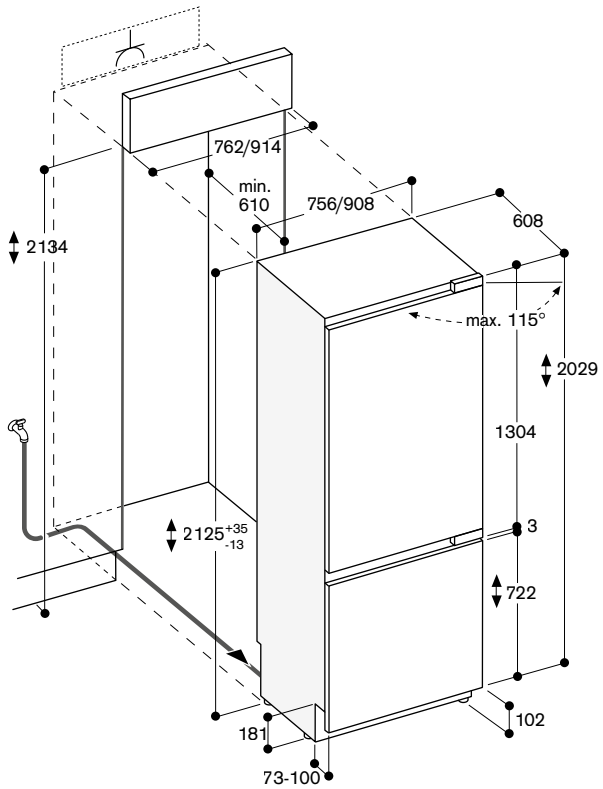

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Vario koelkast
Serie 400
RC 492/RC 472/RC 462

Scharnier rechts, wisselbaar

RC 462 305 € 11.159,-
Nisbreedte 61 cm.
Nishoogte 213,4 cm.
Volledig integreerbaar.
Met verskoelzone om en bij 0°C.

RC 472 305 € 12.399,-
Nisbreedte 76,2 cm.
Nishoogte 213,4 cm.
Volledig integreerbaar.
Met verskoelzone om en bij 0°.

CRC 492 305 € 13.479,-
Nisbreedte 91,4 cm.
Nishoogte 213,4 cm.
Volledig integreerbaar.
Met verskoelzone om en bij 0°C.



Toebehoren meegeleverd

1 eiervakje met deksel.

Installatie toebehoren

RA 421 610
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 421 710
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 76,2 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 421 911
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 91,4 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 423 140
Zijdelingse afdeklijsten, lang.

RA 425 110
Handgreep in roestvrij staal, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

RA 428 610
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 428 710
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 76,2 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 428 911
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 91,4 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 460 000
Toebehoren voor side-by-side installatie.
Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de apparaten meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.

RA 460 013
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (voor een vlakbouw paneel).

RA 464 611
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 61 cm brede apparaten.

RA 464 711
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 76,2 cm brede apparaten.

RA 464 911
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 91,4 cm brede apparaten.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights
- Roestvrijstalen binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet.
- Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
- Opening assist voor de deur met twee opties:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten.
  2. Pull-to-open functie voor het openen van de deur met handgreep.
- De laden in de RC en de RF modellen bevinden zich op gelijke hoogte. Bij een side-by-side installatie kunnen de glazen glasplateau's en de deurvakken op dezelfde hoogte uitgelijnd worden.
- Vlakke binnendeur in roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de glasplateau's en van de deurvakken.
- Deurvakken uit antracietkleurige massief aluminium.
- Een verskoellade 0° C met temperatuurregeling van -1 tot +3°C en een verskoellade met handmatige regeling van de vochtigheid.
- TFT-touchdisplay.
- Inhoud 579/467/357 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitsysteem.
Actieve koolstoffilter.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +2°C tot +8°C.
3 glasplateau's uit veiligheidsglas, wit glas, individueel verstelbaar in hoogte.
1 ondiepe, volledig uittrekbare lade met doorzichtig front.
1 geïntegreerd afzetvlak.
Gedempt sluitsysteem.
4 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht, in de koelruimte en de diepvrieslade.
Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.
3 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan één extra diep.
Netto-inhoud 494/398/305 liter.

Verskoelruimte 0° C
1 grote, volledig uittrekbare verskoellade 0°C met doorzichtig front en verlichting.
Gedempt sluitsysteem.
Bediening van de temperatuur via centrale TFT display, temperatuur instelbaar van -1°C tot +3°C.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 85/69/52 liter.

Verskoelruimte
1 volledig uittrekbare verskoellade met doorzichtig front, verlicht.
Gedempt sluitsysteem.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 182/166/150 kWu/jaar.
Geluidsniveau: 40 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Minimale hoek voor volledige toegang: 90°.
Max. gewicht deurpaneel 43/29/41 kg.

Raadpleeg de bijkomende installatie-voorschriften op pagina's 310-317.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 300 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

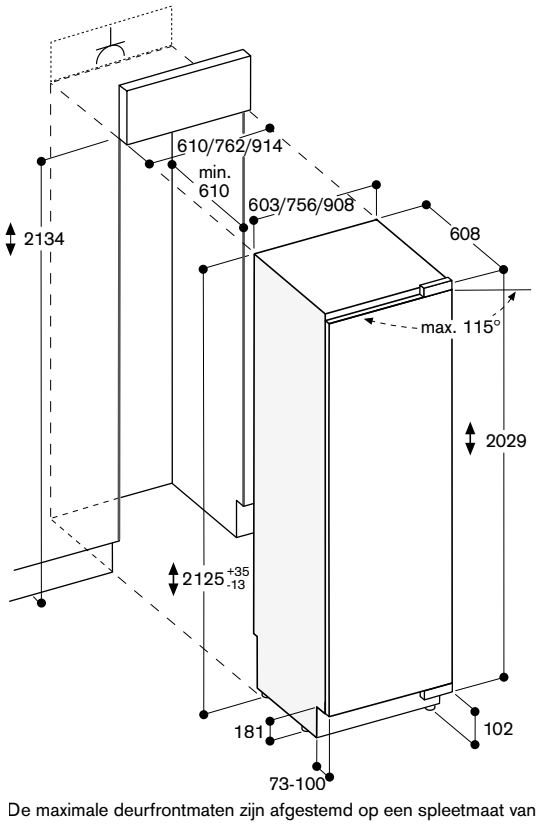

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Vario diepvries
Serie 400
Volledig integreerbaar
RF 471/RF 461/RF 411

Scharnieren links, wisselbaar

RF 411 306 € 10.089,-
Nisbreedte 45,7 cm.
Nishoogte 213,4 cm.

RF 461 306 € 11.669,-
Nisbreedte 61 cm.
Nishoogte 213,4 cm.

RF 471 306 € 13.199,-
Nisbreedte 76,2 cm.
Nishoogte 213,4 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 ijsblokjesschep.
1 accessoire voor Side-by-Side installatie.
1 ijsreservoir, klein.
1 ijsreservoir, groot.

Installatie toebehoren

RA 421 110
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 421 610
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 421 710
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 76,2 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 423 140
Zijdelingse afdeklijsten, lang.

RA 425 110
Handgreep in roestvrijstalen, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

RA 428 110
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 428 610
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 428 710
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 76,2 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 460 013
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (voor een vlakbouw paneel).

RA 464 113
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 45 cm brede apparaten.

RA 464 616
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 61 cm brede apparaten.

RA 464 714
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 76 cm brede apparaten.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights

- Roestvrijstalen binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet.
- Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
- Opening assist voor de deur met twee opties:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten.
  2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep.
- De laden in de RC en de RF modellen bevinden zich op gelijke hoogte. Bij een side-by-side installatie kunnen de glazen glasplateau's en de deurvakken op dezelfde hoogte uitgelijnd worden.
- Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij RC:
  - deurvakken uit massief antraciet-kleurige aluminium.
  - glazen glasplateau's.
- Vlakke binnendeur in roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de glasplateau's en van de deurvakken.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- TFT-touchdisplay.
- Inhoud 445/344/240 liter.
- Home Connect functie.

IJsbereider
Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.
Deeltjesfilter voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.
Verzadigingsaanduiding zichtbaar in TFT touch display.
Uitschakelbaar.
IJsblokjesproductie
ca. 1,7/1,5/1,4 kg/24 u.
Uitneembare ijsblokjesschaal voor een voorraad van ongeveer 4 kg.

Bediening
Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitsysteem.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Diepvriesruimte
No-Frost technologie met snelvriezen bij -30°C.
Temperatuur regelbaar van -24°C tot -14°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 23/19/16 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10/7/6 uur.
4 glazen glasplateau's uit veiligheidsglas, wit glas, waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.
2 volledig uittrekbare laden met doorzichtig front.
Stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht.
Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.
4 in de hoogte verstelbare deurvakken.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik:
321/284/246 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Minimale hoek voor volledige toegang: 115°.
Voor installatie met een openingshoek van 90° moet het ijsblokjesbakje vervangen worden door een kleiner model (RA 448 220).
Dit moet gedaan worden alvorens de deur wordt vastgezet.
Max. gewicht deurpaneel: 25/41/59 kg.
Afsluiter voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.

Raadpleeg de bijkomende installatie-voorschriften op pagina's 310-317.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 300 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.
Watertoevoer noodzakelijk.
Toevoerslang 2 m met ¾" aansluiting.
Waterdruk van 2 tot 8 bar.

Speciale accessoires (bestel als reserveonderdeel):
Onderdeelnr. 11057720
Verlengstuk voor watertoevoer, 2 m met 3/4" aansluiting.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

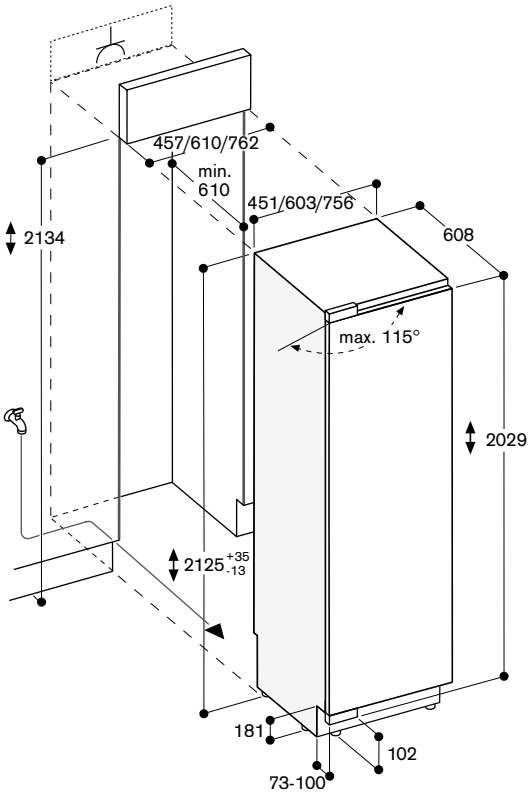

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.



Vario diepvries
Serie 400
Volledig integreerbaar
RF 410

Scharnieren links, wisselbaar

RF 410 304 € 9.289,-
Nisbreedte 45,7 cm.
Nishoogte 213,4 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 accessoire voor Side-by-Side installatie.

Installatie toebehoren

RA 421 110
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 423 140
Zijdelingse afdeklijsten, lang.

RA 425 110
Handgreep in roestvrij staal, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

RA 428 110
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 460 013
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (voor een vlakbouw paneel).

RA 464 111
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 45,7 cm brede apparaten.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights
- Roestvrijstalen binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet.
- Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
- Opening assist voor de deur met twee opties:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten.
  2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep.
- De laden in de RC en de RF modellen bevinden zich op gelijke hoogte. Bij een side-by-side installatie kunnen de glazen glasplateau's en de deurvakken op dezelfde hoogte uitgelijnd worden.
- Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij RC:
  - deurvakken uit massief antracietkleurige aluminium.
  - glazen glasplateau's.
- Vlakke binnendeur in roestvrij staal, volledige lengte.
- Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de glasplateau's en van de deurvakken.
- TFT-touchdisplay.
- Inhoud 240 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempte deursluitingsysteem.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect).
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Diepvriesruimte
No-Frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.
Temperatuur regelbaar van -24°C tot -14°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 16 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 uur.
4 glazen glasplateau's uit veiligheids-glas, wit glas, waarvan er 4 in hoogte verstelbaar zijn.
2 volledig uittrekbare laden met doorzichtig front.
Stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht.
Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.
4 in de hoogte verstelbare deurvakken.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van A tot G.
Energieverbruik: 246 kWh/jaar.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Minimale hoek voor volledige toegang: 115°.
Bij installatie van het apparaat met een deuropeningshoek van 90°, kunnen de laden slechts beperkt geopend worden.
Max. gewicht deurpaneel: 59 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 300 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

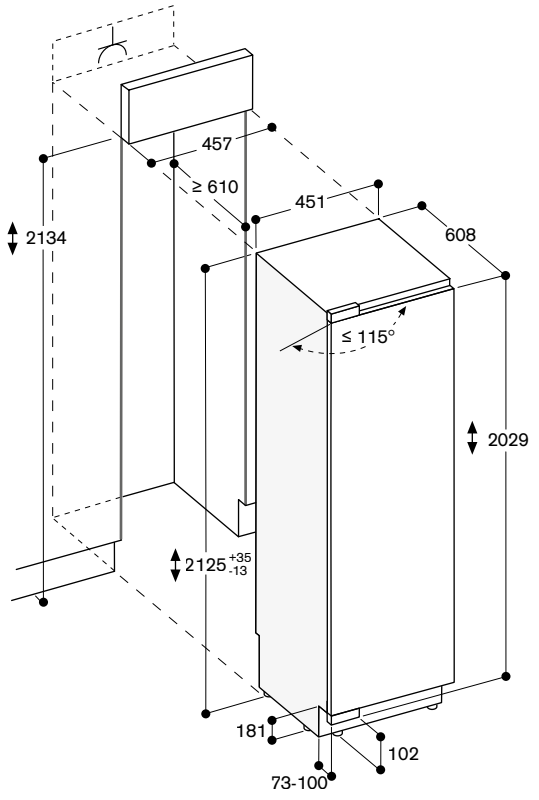

De maximale deurpaneelmaten zijn gebaseerd op een afstand van 3 mm.

Afmeting in mm





Vario wijnklimaatkast Serie 400
Volledig integreerbaar
RW 466

Scharnier rechts, wisselbaar

RW 466 365 € 12.239,-
Glazen deur.
Nishoogte 213,4 cm.
Nisbreedte 61 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 accessoire voor Side-by-Side installatie.

Installatie toebehoren

RA 421 610
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 421 611
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, scharnieren links, paneeldikte 19 mm.

RA 421 612
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 61 brede apparaten, scharnieren rechts, paneeldikte 19 mm.

RA 423 140
Zijdelingse afdeklijsten, lang.

RA 425 110
Handgreep in roestvrijstalen, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

RA 428 610
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 428 611
Roestvrijstalen deuromlijsting, greeploos.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 460 013
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (voor een vlakbouw paneel).

RA 464 611
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 61 cm brede apparaten.

Extra toebehoren

RA 430 000
Afdekkingen voor schroefgaten.
8 stuks.

RA 492 660
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout.
Geschikt voor karaffen en open flessen.
Voor 61 cm brede apparaten.

RA 493 060
Opzetstuk in eikenhout en aluminium in antraciet voor de presentatie van een enkele fles. 1 stuk.

RA 491 661
Volledig uittrekbare flessenleggers met verborgen telescopische rails uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.
Voor 61 cm brede apparaten.

RA 498 640
Flessenlegger in eikenhout voor een comfortabele opslag van flessen op de scheidingsplaat.
Voor 61 cm brede apparaten.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights
- 3 gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Constante temperatuurregeling van +5°C tot +20°C.
- Vochtigheidsregeling.
- Roestvrijstalen binnenafwerking.
- Volledig uittrekbare flessenleggers uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.
- Flessenleggers met verborgen telescopische rails.
- Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
- 5 voorgeprogrammeerde lichtinstellingen, te selecteren via TFT display.
- Opening assist voor de deur met twee opties:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten.
  2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep.
- Bewaring met lage vibratiestoringen.
- TFT-touchdisplay.
- Inhoud 99 standaardflessen van 0,75 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempte deursluitingsysteem.
Actieve koolstoffilter.
UV-bescherming.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Uitrusting
Inhoud 99 flessen (gebaseerd op standaardflessen van 0,75 liter).
12 flessenleggers:
- 9 volledig uittrekbaar.
- 3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.

Flexibele binnenindeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van volledig uittrekbare flessenleggers.
Bij een standaardindeling (12 flessenleggers) kunnen tot 12 Magnum flessen opgeslagen worden.
Max. binnenindeling 12 flessenleggers.
2 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht in elke klimaatzone.
5 verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.
Totale netto-inhoud: 370 liter.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse G op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 155 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht deurpaneel 73 kg.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 2000 m boven de zeespiegel.

Raadpleeg de bijkomende installatievoorschriften op pagina's 310-317.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 300 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

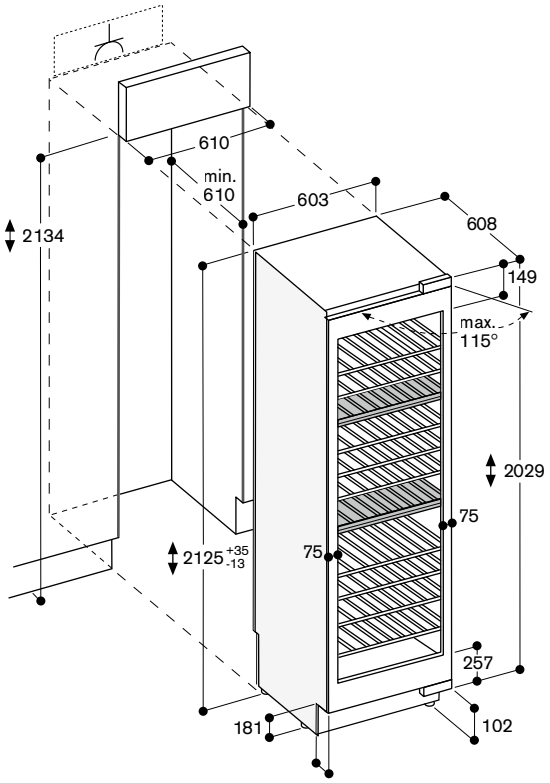

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Bewaren van flessen

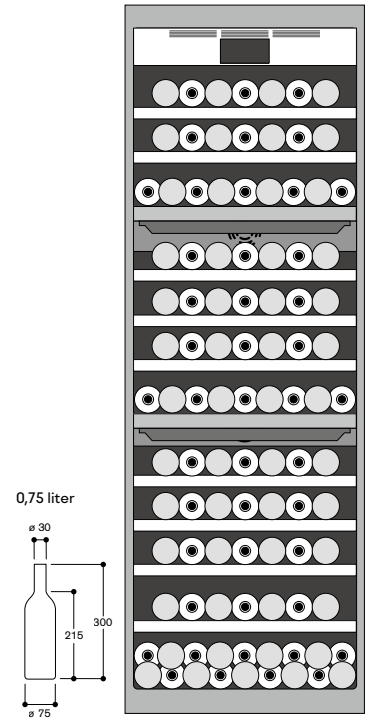



Vario wijnklimaatkast
Serie 400
Volledig integreerbaar
RW 414

Scharnier rechts, wisselbaar
RW 414 365 € 10.379,-
Glazen deur.
Nishoogte 213,4 cm.
Nisbreedte 45,7 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 accessoire voor Side-by-Side installatie.

Installatie toebehoren

RA 421 110
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 421 111
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, scharnieren links, paneeldikte 19 mm.

RA 421 112
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, scharnieren rechts, paneeldikte 19 mm.

RA 423 140
Zijdelingse afdeklijsten, lang.

RA 425 110
Handgreep in roestvrij staal, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

RA 428 110
Roestvrij staal deurpaneel, greeploos.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 428 111
Roestvrij deuromlijsting, greeploos.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.

RA 460 013
Additioneel verwarmingselement 230 V. Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd. Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.

RA 460 020
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (voor een vlakbouw paneel).

RA 464 111
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 45,7 cm brede apparaten.

Extra toebehoren

RA 430 000
Afdekkingen voor schroefgaten.
8 stuks.

RA 492 160
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout.
Geschikt voor karaffen en open flessen.
Voor 45,7 cm brede apparaten.

RA 493 060
Opzetstuk in eikenhout en aluminium in antraciet voor de presentatie van een enkele fles. 1 stuk.

RA 491 161
Volledig uittrekbare flessenleggers met verborgen telescopische rails uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.
Voor 45,7 cm brede apparaten.

RA 498 140
Flessenlegger in eikenhout voor een comfortabele opslag van flessen op de scheidingsplaat.
Voor 45,7 cm brede apparaten.

Bijkomende toebehoren

Zie pagina's 318-320.

Highlights
- 2 gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar.
- Constante temperatuurregeling van +5°C tot +20°C.
- Vochtigheidsregeling.
- Roestvrijstalen binnenafwerking.
- Volledig uittrekbare flessenleggers uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.
- Flessenleggers met verborgen telescopische rails.
- Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
- 5 voorgeprogrammeerde lichtinstellingen, te selecteren via TFT display.
- Opening assist voor de deur met twee opties:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten.
  2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep.
- Bewaring met lage vibratiestoringen.
- TFT-touchdisplay.
- Inhoud 70 standaardflessen van 0,75 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempte deursluitingsysteem.
Actieve koolstoffilter.
UV-bescherming.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Uitrusting
Inhoud 70 flessen (gebaseerd op standaardflessen van 0,75 liter).
12 flessenleggers:
- 10 volledig uittrekbaar.
- 3 geschikt voor het bewaren van Magnum flessen.

Flexibele binnenindeling mogelijk door het toevoegen of weglaten van volledig uittrekbare flessenleggers.
Bij een standaardindeling (12 flessenleggers) kunnen tot 6 Magnum flessen opgeslagen worden.
Max. binnenindeling 13 flessenleggers.
2 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht in elke klimaatzone.
5 verschillende lichtscenario's mogelijk voor een individuele presentatie van de wijn.
Totale netto-inhoud: 272 liter.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse G op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 145 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht deurpaneel 76 kg.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 2000 m boven de zeespiegel.

Raadpleeg de bijkomende installatie-voorschriften op pagina's 310-317.


Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 300 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

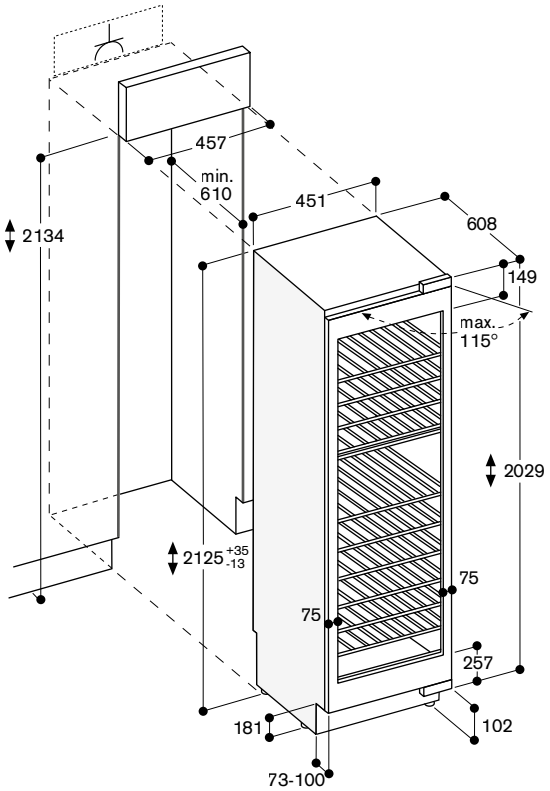

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.

Bewaren van flessen

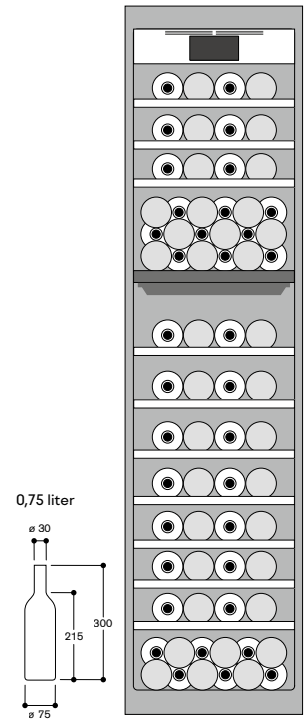


De zijwanden van de aangrenzende kasten moeten vormvast zijn, aangezien de Vario-koelapparaten enkel met een bevestigingsklem bovenaan aan de achterkant en onderaan aan de zijkant in de nis worden vastgemaakt.

Vario-koelapparaten kunnen ook side-by-side worden geïnstalleerd zodat de handgrepen vlak naast elkaar komen te zitten.
In dat geval moet er gebruik worden gemaakt van de side-by-side-verbindingsset RA 460 000. Als de afstand tussen de apparaten groter is dan 16 mm en kleiner is dan 160 mm, dan moet het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460 013 tussen de apparaten worden geïnstalleerd om de vorming van condensatie te vermijden. Als de apparaten zo worden gecombineerd dat een handgreep aan de scharnierkant van een aanpalend apparaat komt te zitten, dan moet het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460 013 eveneens worden gebruikt. Het moet niet worden gebruikt als de afstand tussen de apparaten groter is dan 160 mm. Het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460 013 neemt geen extra ruimte in. Het is reeds inbegrepen in de nismaten en beïnvloedt de werking van de vingerbescherming niet. Als de Vario-koelapparaten aan de scharnierkanten worden verbonden, dan moet tussen de apparaten een bijkomende stabiele zijwand worden voorzien om de goede werking van de vingerbescherming te garanderen.

Als beperkingen in het gebruik geen probleem vormen (de deuren kunnen niet tegelijkertijd worden geopend), dan kunnen de apparaten rechtstreeks worden verbonden, waarbij gebruik moet worden gemaakt van het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460 013.
Bij het installeren van een koelapparaat greeploos naast een GO4/GM4/GS4/GC4 van de oven Expressive-serie is een minimale zijdelingse afstand van 30 mm vereist, als de deur van het koelapparaat opengaat in de richting van de GO4/GM4/GS4/GC4. Houd ook rekening met de informatie in het hoofdstuk "Locatie".
Voor dezelfde installatie naast een BOP/BMP/BSP-apparaat uit de Ovens Serie 200 is een afstand van 40 mm vereist.


Deuropeningshoek

Wanneer de keuken wordt ontworpen, moet rekening worden gehouden met de openingshoek van de deur van het apparaat (plus de daaraan gemonteerde deurkast en handgreep). Botsingen met andere keukenonderdelen (werkbladen, handgrepen van andere deuren enz.) of onderdelen van de kamer (muren, uitsteeksels enz.) moeten worden vermeden.
Op de volgende tekening wordt getoond hoeveel ruimte het scharnier nodig heeft en wat de vereiste afstand tot de aangrenzende kast en de handgreep van deze kast is, waarbij wel nog rekening moet worden gehouden met de dikte van het paneel.
In de tekening wordt uitgegaan van een paneeldikte van 19 mm.
Als het toch tot een botsing komt, zijn er verschillende mogelijkheden om de situatie recht te zetten:
Beperk de deuropeningshoek tot 90° (standaard 115°). Een pin om de hoek te beperken wordt samen met het apparaat geleverd. Door de gebruiksbeperkingen is het afgeraden om een diepvriezer (RF 411, RF 461, RF 471) naast een muur te installeren waarbij een deuropeningshoek van 90° noodzakelijk is omdat de laden dan niet volledig kunnen uitgetrokken worden.
Indien de beperkingen worden aanvaard, moet de ijsblokjesschaal vervangen worden door een kleiner model (RA 448 220). Dit moet gedaan worden allvorens de deur wordt vastgezet.
Plaats een afstandhouder tussen het apparaat en de kast waarmee het zou kunnen botsen. Stel de aangrenzende kasten of het apparaat anders op.

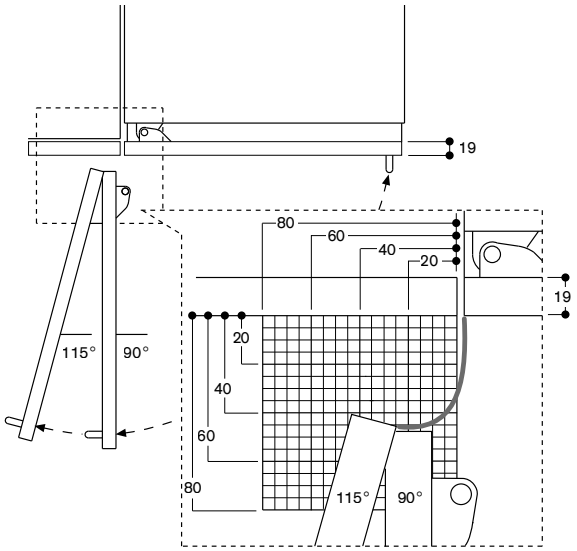


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Wandafstand RB 492

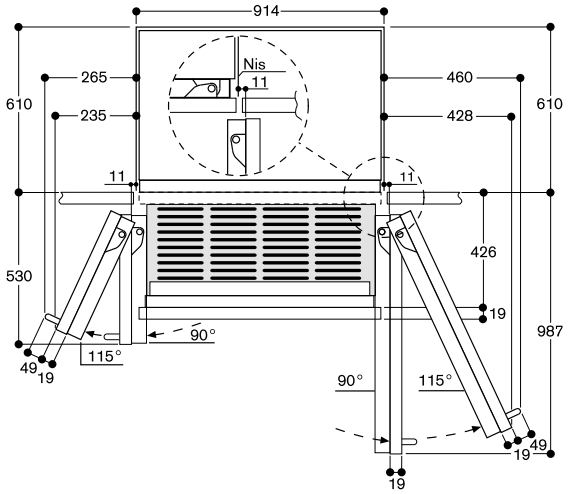

In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

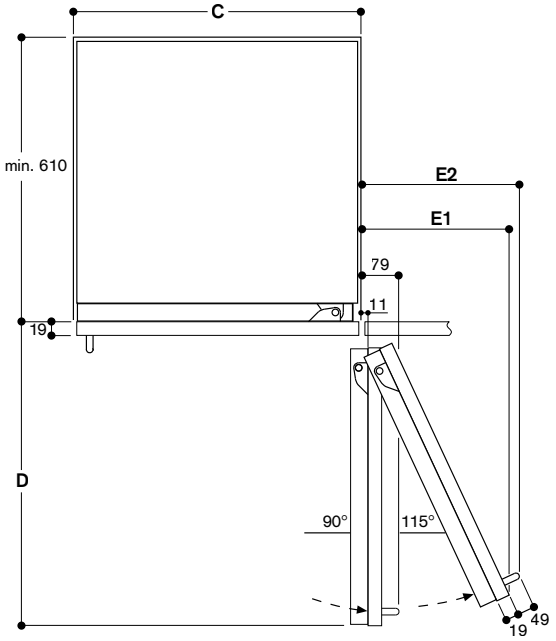

Nisbreedte

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Opmerkingen

— De verstelbare poten hebben een verstelbereik van +35 mm tot -13 mm. De standaard hoogte die in de foto's wordt getoond is 0 mm.
— Voor een goede ventilatie van het apparaat moet de afstand tussen de vloer en de onderrand van het voorpaneel van de kast ten minste 100 mm bedragen.
— De paneeldikte van op maat gemaakte deuren kan variëren van 19 mm tot 38 mm.


Installatienis

In tegenstelling tot conventionele ingebouwde apparaten staan Vario-koel-apparaten op de vloer.
Dat betekent dat de installatienis een open ruimte in een rij van keukeneenheden is.

Installatienis

De gespecificeerde afmetingen van de installatienis moeten in acht worden genomen om het apparaat goed te kunnen installeren en om ervoor te zorgen dat het voorpaneel precies past.
Het is erg belangrijk dat de installatienis vierkant is. De zijwanden moeten glad zijn, er mogen geen uitsteeksels of oneffenheden zijn.
Gebruik het geschikte gereedschap, bijvoorbeeld een waterpas, diagonale afmetingen enzovoort, om te bepalen of de installatienis vierkant is.
De zijwanden en de sluitlat van de installatienis moeten ten minste 16 mm dik zijn.

Installatienis voor een individueel apparaat

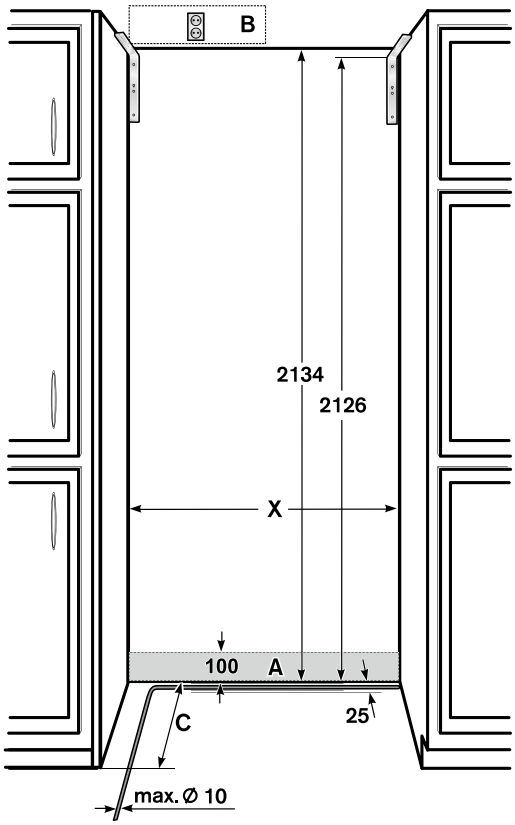

A Installatieruimte wateraansluiting
B Installatieruimte elektriciteitsaansluiting
C Diepte van de installatienis, afhankelijk van het keukenontwerp
C = ten minste 610 mm!
X Breedte van de installatienis, zie onderstaande tabel voor meer details:

Type apparaat	Breedte van de nis X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Installatienis bij een side-by-side-installatie:

Bij een side-by-side-installatie zijn er verschillende mogelijkheden om de apparaten te combineren.
De breedte van de installatienis is de som van de breedte van de individuele apparaten.
De hoogte en diepte van de installatienis komen overeen met de specificaties voor de individuele apparaten.
Het is belangrijk om in de ruimte die is voorzien voor de elektriciteits- en wateraansluiting niet af te wijken van de afmetingen. U kunt de exacte afmetingen te weten komen door de specificaties voor de individuele apparaten op te zoeken.

Locatie

Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een droge, goed geventileerde ruimte. Het mag niet in rechtstreeks zonlicht of vlakbij een warmtebron zoals een kookfornuis, een radiator enz. worden geplaatst.
Als het niet anders kan dan het apparaat naast een warmtebron te installeren, plaats het apparaat op de volgende minimale afstand van de warmtebron:
— 3 cm van een elektrisch kookfornuis of een kookfornuis op gas.
— 30 cm van een kookfornuis dat werkt op olie of vaste brandstoffen.
De vloer van de installatieplaats mag niet doorbuigen; versterk de vloer indien nodig.
Om een goede werking van de ijsautomaat te garanderen, moet het apparaat recht staan.

Oppervlak

Om te garanderen dat het apparaat stabiel is geïnstalleerd en goed werkt, moet het oppervlak waarop het wordt geplaatst waterpas en vlak zijn.
De vloer moet gemaakt zijn van hard, onbuigzaam materiaal.
De vloer in de installatieruimte moet op dezelfde hoogte liggen als de vloer in de rest van de ruimte.
Omdat een volledig gevuld apparaat erg zwaar is, moet de vloer eronder stabiel zijn. Als u daar twijfels over heeft, raadpleeg dan een architect, een ingenieur of een bouwkundig expert.

Aangrenzende kasten

Het nieuwe apparaat wordt stevig vastgemaakt aan de aangrenzende kasten.
Er moet goed op worden gelet dat alle kasten waar iets wordt aan vastgemaakt stevig met de vloer of de muur verbonden zijn.
De maximale dikte van de plint is 19 mm.

Onderkant


Belangrijk!
Een slechte ventilatie leidt tot beschadiging van het apparaat!
De luchttoevoer- en luchtafvoerroosters onderaan het apparaat mogen in geen geval worden afgedekt.
U moet ervoor zorgen dat de afstand tussen de bovenrand van de vloer en de onderrand van de kastdeur van het apparaat ten minste 100 mm bedraagt.
Denk hier ook aan wanneer u de poten van het apparaat verstelt.

Rekening houdend met de standaard hoogte is de maximale hoogte van de vloerplint 102 mm.
De maximale dikte van de plint is 19 mm.

Op het voorpaneel van het apparaat zijn klevende verbindingsstukken voorzien die aan de vloerplint kunnen worden bevestigd.

De luchttoevoer- en luchtafvoerroosters van het apparaat bevinden zich boven de vloerplint.
Ze mogen niet worden afgedekt.

Detail plint

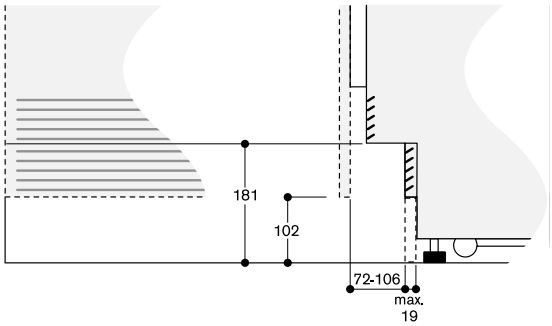

Gerelateerd aan de standaard hoogte van het apparaat is de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.


Omwille van het ontwerp van de keuken kan het nodig zijn om de afstand tussen de bovenrand van de vloer en de onderrand van de kastdeur van het apparaat te vergroten zodat deze de standaard afstand van 102 mm overschrijdt.
De maximale afmeting is 181 mm.
Als dat het geval is, dan kunnen luchttoevoer- en luchtafvoerroosters zichtbaar worden!

Sluitlat van de nis

De hoogte van de kastdeur van het apparaat is afhankelijk van:
— De totale hoogte van het apparaat
— De afstand van de onderrand van de kastdeur tot de vloer
— Het type apparaat (apparaten met één deur of met meerdere deuren)
De totale hoogte van het apparaat is 2.029 mm.

Met de verstelbare poten kan het apparaat tot 13 mm kleiner of tot 35 mm groter worden gemaakt. U moet ervoor zorgen dat de afstand tussen de bovenrand van de vloer en de onderrand van de kastdeur van het apparaat ten minste 100 mm bedraagt.

Deze hoogte kan variëren afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Omwille van het ontwerp van de keuken is het bijvoorbeeld mogelijk om de kastdeur langer te maken zodat ze boven het apparaat uitkomt.

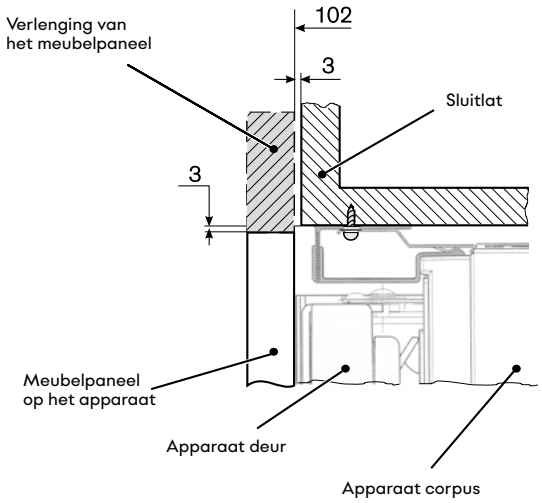

Belangrijk!
Er moet worden voor gezorgd dat de sluitlat van de installatienis altijd een diepte heeft van ten minste 100 mm (gemeten vanaf de voorkant van het apparaat).
Enkel dan kan het apparaat stabiel in de installatienis worden geïnstalleerd.

Afmetingen van de extra toebehoren deurfronten | deurkaders

Bij de exacte positionering van de kastdeur moet rekening worden gehouden met de aangrenzende kasten, de hoogte van de vloerplint, de totale hoogte van de keuken en andere bepalende afmetingen van de keuken zodat het apparaat perfect in het totale plaatje past.


In de volgende figuren worden de basisafmetingen van de voorpanelen voor verschillende apparaten getoond.

De afmetingen van de getoonde deuren zijn gebaseerd op de volgende basisspecificaties:
— Hoogte van de vloerplint: 102 mm
— Totale hoogte van de installatienis: 2.134 mm
— Opening: 3 mm
— Paneeldikte: 19 mm
Op basis van deze specificaties kunnen verschillende keukenontwerpen worden uitgetekend.

Wanneer u een op maat gemaakte kastdeur ontwerpt, zorg er dan a.u.b. voor dat de achterkant van de kastdeur zichtbaar is tot een hoogte van 205 mm boven de vloer wanneer u de deur van het apparaat opent en dat de achterkant van de kastdeur er hetzelfde uitziet als de voorkant.


Belangrijk!
De volgende figuren kunnen niet in de plaats van een gedetailleerd ontwerp worden gebruikt. Het keukenontwerp moet voldoen aan alle specifieke vereisten.

Nisbreedte 45,7 cm

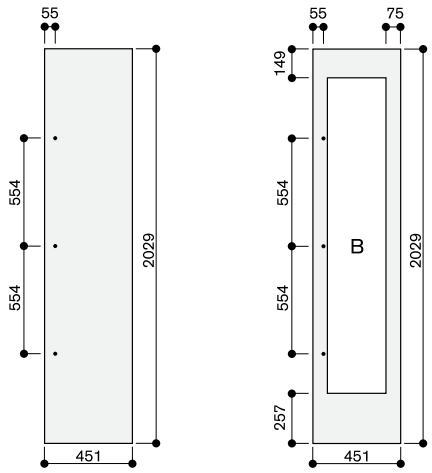


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.
B: De breedte van de smalle zijden van de wijnkastdeur varieert tussen 65 en 82 mm.

Nisbreedte 61 cm

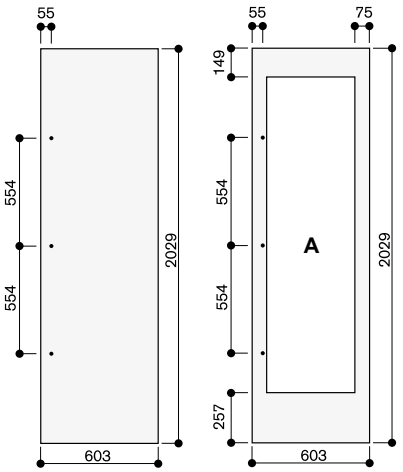


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.
A: De breedte van de smalle zijden van de wijnkastdeur varieert tussen 65 en 82 mm.

Nisbreedte 76,2 cm

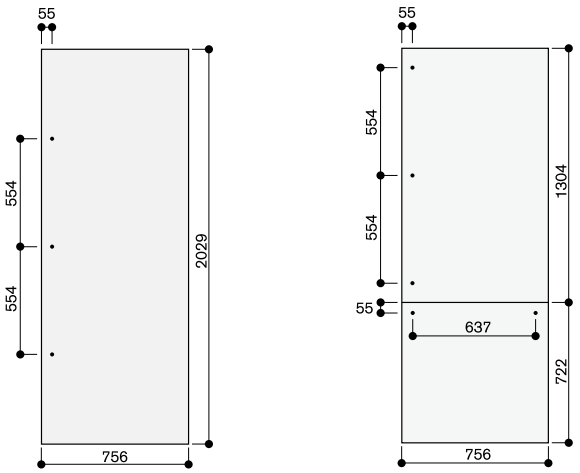


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.

Nisbreedte 91,4 cm

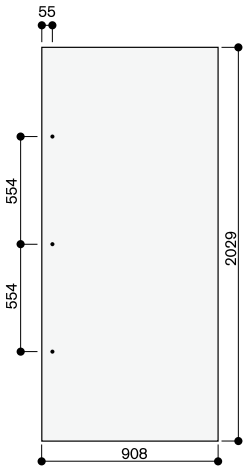


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.

Nisbreedte 91,4 cm

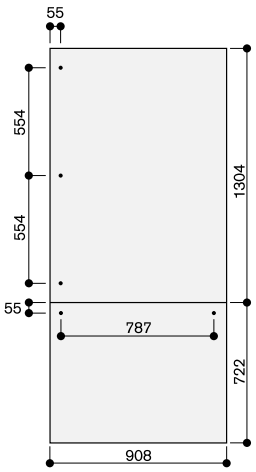


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.

Planningprincipe voor een individueel apparaat

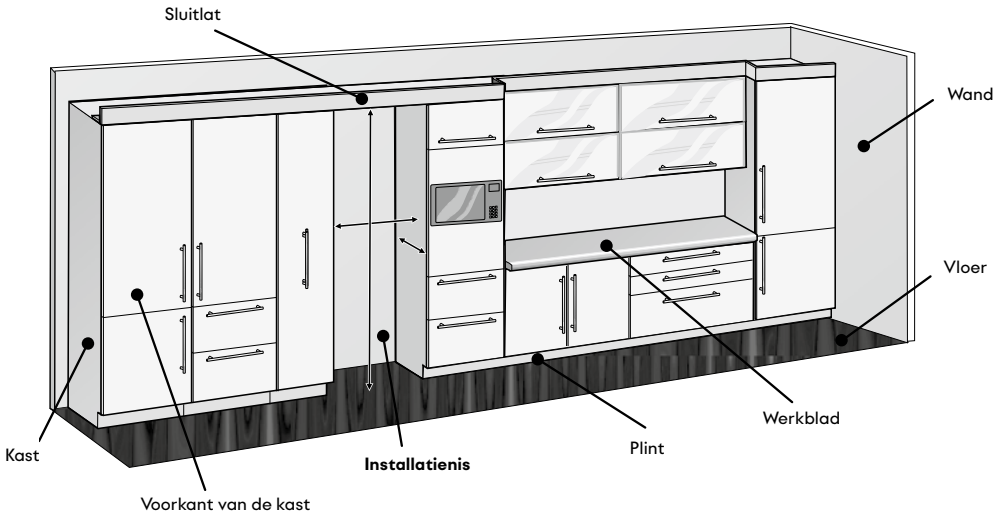


Dwarsdoorsnede installatienis

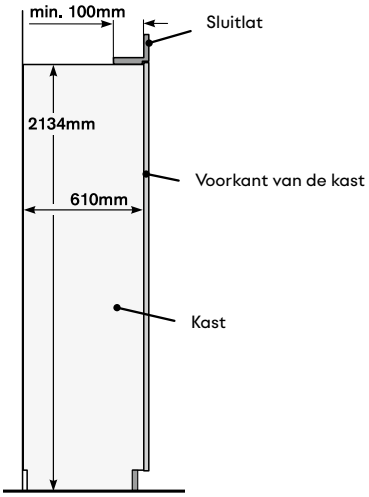

De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn.

Bovenaanzicht installatienis

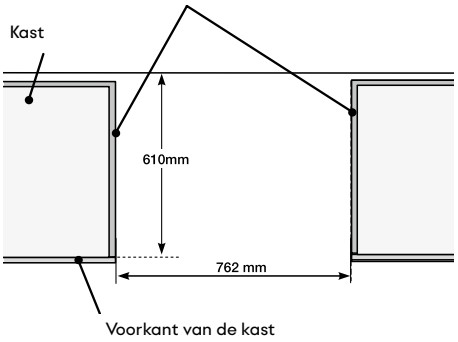


Installatienis voor een individueel koelapparaat (voorbeeld: 762 mm breed)

In dit voorbeeld wordt de installatienis gevormd door twee hoge kasten (links en rechts) met een doorlopende sluitlat boven de nis.


De kastdeur die aan het apparaat wordt bevestigd ziet er net hetzelfde uit als de andere kastdeuren.

Vereisten voor de installatienis:
— De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn
— De sluitlat heeft een hoogte van ten minste 100 mm en is gemaakt van stevig materiaal (met een minimale dikte van 16 mm)
— Breedte van de installatienis: 762 mm
— Diepte van de installatienis: 610 mm

Planningprincipe voor een side-by-side-installatie

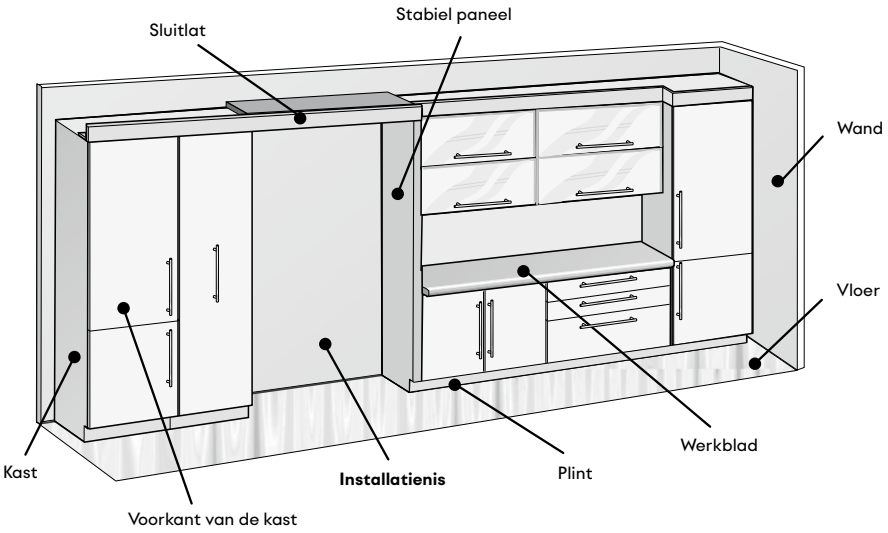


Dwarsdoorsnede installatienis

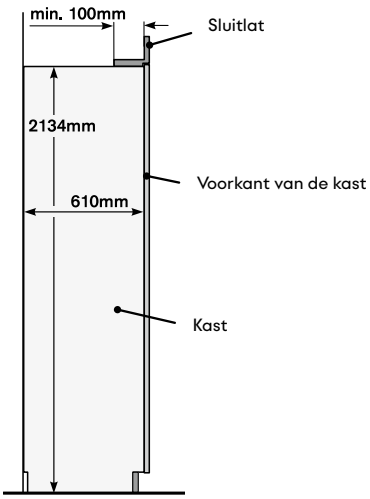

De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn.

Bovenaanzicht installatienis

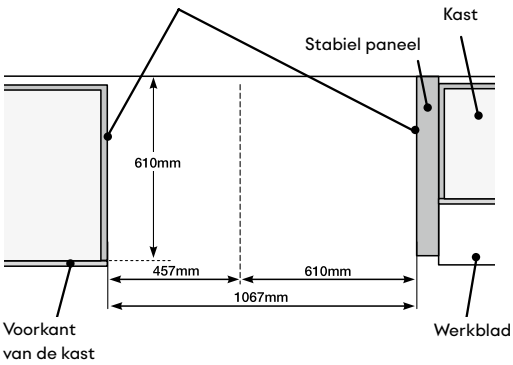

Installatienis bij een side-by-side-installatie

- 610 mm koelkast (rechts)
- 457 mm diepvriezer (links)

In dit voorbeeld wordt de installatienis gevormd door een hoge kast (links) en een sokkel (rechts) met een doorlopende sluitlat boven de nis.

De kastdeuren die aan de beide apparaten worden bevestigd zien er net hetzelfde uit als de andere kastdeuren.

Vereisten voor de installatienis:
— De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn
— De sluitlat heeft een hoogte van ten minste 100 mm en is gemaakt van stevig materiaal (met een minimale dikte van 16 mm)
— Breedte van de installatienis: 610 mm + 457 mm = 1.067 mm
— Diepte van de installatienis: 610 mm



Side-by-side-installatie 1

RF 471 / RC 492
Beperkingen in het gebruik: Geen beperking.
Installatieaccessoires: 1x RA 460 000 verbindingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.
Opmerkingen: Deurscharnieren aan de buitenzijde.



Side-by-side-installatie 2

RW 414 / RB 472
Beperkingen in het gebruik: Geen beperking.
Installatieaccessoires: 1x RA 460 000 verbindingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.
Opmerkingen: Deurscharnieren aan de buitenzijde. Verander deurscharnier van RW. Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.



Combinatie van 3

RF 461 / RW 466 / RC 462
Beperkingen in het gebruik: Het is niet mogelijk de deuren van RW en RC tegelijkertijd te openen, ze moeten een voor een worden geopend.
Installatieaccessoires: 2 x RA 460 000 verbindingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.
Opmerkingen: De drie apparaten moeten vóór de installatie met elkaar worden verbonden en moeten dan samen in de installatienis worden geschoven.



Maximale afstand

RF 471 / RC 472 / RW 466 / RW 463
Beperkingen in het gebruik: Geen beperking. Alle deuren kunnen volledig worden geopend.
Installatieaccessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*.
Opmerkingen: Twee afzonderlijke installatienissen. De tussenruimte is groot genoeg om alle deuren tegelijkertijd te kunnen openen.
Verander het deurscharnier van RW 466.
Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.



Afstand ≥ 160 mm

RF 471 / RW 466 / RC 472
Beperkingen in het gebruik: De middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd worden geopend.
Installatieaccessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*.
Opmerkingen: Twee afzonderlijke installatienissen. De tussenruimte tussen de twee installatienissen is groter dan 160 mm.
Verander het deurscharnier van RW.
Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.



Afstand ≤ 160 mm

RF 471 / RW 466 / RC 472
Beperkingen in het gebruik: Het zou kunnen dat de middelste deuren niet tegelijkertijd kunnen worden geopend maar dat ze een voor een moeten worden geopend.
Installatieaccessoires: 2x RA 460 000 (SxS)*, 1x RA 460 013 (VE)*.
Opmerkingen: Twee afzonderlijke installatienissen met een sokkel in het midden.
De tussenruimte tussen de twee installatienissen is kleiner dan 160 mm.
Daarom is een bijkomend zijdelings verwarmingselement vereist.
Verander het deurscharnier van RW.
Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.



Combinatie van 4

RF 471 / RW 466 / RC 472
Beperkingen in het gebruik: De middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd worden geopend.
Installatieaccessoires: 3 x RA 460 000 verbindingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.
Opmerkingen: De 4 apparaten moeten vóór de installatie met elkaar worden verbonden en moeten dan samen in de installatienis worden geschoven.
Verander het deurscharnier van RF 471 en RW 466.
Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.



Combinatie van 4 — alternatief

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Beperkingen in het gebruik: Als de middelste deur open is, kan geen enkele van de buitenste deuren worden geopend.
Installatieaccessoires: 3 x RA 460 000 verbindingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.
Opmerkingen: De apparaten in het midden zijn side-by-side met elkaar verbonden. Om de andere apparaten te verbinden, zullen bijkomende zijdelingse verwarmingselementen moeten worden gebruikt.
De 4 apparaten moeten vóór de installatie met elkaar worden verbonden en moeten dan samen in de installatienis worden geschoven.

* **SxS** = Accessoire voor side-by-side-installatie
  In een zeer vochtige omgeving, steeds het bijkomende zijdelings verwarmingselement gebruiken in plaats van het accessoire voor side-by-side installatie.
* **VE** = Bijkomend zijdelings verwarmingselement
  Altijd noodzakelijk indien de afstande tussen de apparaten groter is dan 16 mm of minder dan 160 mm.

Bijkomende toebehoren voor Vario Expressie / Serie 400





Uitvoering	Vario Expressive serie koel-vriescombinatie	Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie
	RVY 497 190	**RB 492 305**	**RB 472 305**
Deurfront / Deuromlijsting			
Donker geborsteld roestvrijstalen deurpaneel met handgrepen, paneeldikte 19 mm.	RVA 421 922		
Donker geborsteld roestvrijstalen deurpaneel zonder handgrepen, paneeldikte 19 mm.	RVA 428 922		
Roestvrijstalen deurfront 19 mm dikte met handgreep		RA 421 910	RA 421 712
Roestvrijstalen deurfront 19 mm dikte, greeploos		RA 428 910	RA 428 712
Roestvrijstalen deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier links			
Roestvrijstalen deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier rechts			
Roestvrijstalen deuromlijsting 19 mm dikte, greeploos			
RA 420 010 Slot voor wijnkast RW 414 en RW 466			
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster			
Roestvrij staal		RA 464 913	RA 464 713
Bijkomende inrichting voor wijnkasten			
Volledig uittrekbare flessenplateaus in eikenhout en massief aluminium in antraciet			
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout. Geschikt voor karaffen en open flessen			
Opzetstuk in eikenhout en aluminium in antraciet voor de presentatie van een enkele fles. 1 stuk			
RA 430 000 Afdekkingen voor schroefgaten. 8 stuks			
Handgrepen voor keukenmeubelen			
RA 425 110 Handgreep in roestvrij staal, lengte 1131 mm met 3 bevestigingspunten, hoogte 49 mm, boorafstand 554 mm	•		
RA 425 710 Handgreep in roestvrij staal, lengte-658 mm met 2 bevestigingspunten, hoogte 49 mm, boorafstand-637 mm			•
RA 425 910 Handgreep in roestvrij staal, lengte 810 mm met 2 bevestigingspunten, hoogte 49 mm, boorafstand 787 mm	•	•	
Allerlei			
RVA 438 040 Fleshouder van massief eikenhout	•		
RA 450 012 Waterfilter met actieve kool	•		
RVA 450 220 Luchtfilter met actieve kool	•		
Art. nr. 17006999 Ethyleenabsorber - Startset	•		
Art nr. 17007000 Ethyleenabsorber - Navulset	•		
RA 430 100 Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet	•	•	•
RA 448 220 Ijsblokjesschaal, klein			
ET 625 365 Actieve koolstoffilter (wisselstuk)	•	•	•









Koelkast	**Koelkast**	**Koelkast**	**Koelkast**	**Koelkast**	**Koelkast**	**Koelkast**
RC 492 305	**RC 472 305**	**RC 462 305**	**RF 471 306**	**RF 461 306**	**RF 411 306**	**RF 410 304**
RA 421 911	RA 421 710	RA 421 610	RA 421 710	RA 421 610	RA 421 110	RA 421 110
RA 428 911	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 110	RA 428 110
RA 464 911	RA 464 711	RA 464 611	RA 464 714	RA 464 616	RA 464 113	RA 464 111
•	•	•	•	•	•	
•	•	•				
			•	•	•	•
•	•	•				

Bijkomende toebehoren voor Vario Serie 400





Uitvoering	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
	RW 466 365	**RW 414 365**
Deurfront / Deuromlijsting		
Roestvrijstalen deurfront 19 mm dikte met handgreep		
Roestvrijstalen deurfront 19 mm dikte, greeploos		
Roestvrijstalen deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier links	RA 421 611	RA 421 111
Roestvrijstalen deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier rechts	RA 421 612	RA 421 112
Roestvrijstalen deuromlijsting 19 mm dikte, greeploos	RA 428 611	RA 428 111
RA 420 010 Slot voor wijnkast RW 414 en RW 466	•	•
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster		
Roestvrij staal	RA 464 611	RA 464 111
Bijkomende inrichting voor wijnkasten		
Volledig uittrekbare flessenplateaus in eikenhout en massief aluminium in antraciet	RA 491 661	RA 491 161
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout. Geschikt voor karaffen en open flessen	RA 492 660	RA 492 160
Opzetstuk in eikenhout en aluminium in antraciet voor de presentatie van een enkele fles. 1 stuk	RA 493 060	RA 493 060
Flessenplateaus in eikenhout voor een comfortabele opslag van flessen op de scheidingsplaat.	RA 498 640	RA 498 140
RA 430 000 Afdekkingen voor schroefgaten. 8 stuks	•	•
Handgrepen voor keukenmeubelen		
RA 425 110 Handgreep in roestvrij staal, lengte 1131 mm met 3 bevestigingspunten, hoogte 49 mm, boorafstand 554 mm	•	•
RA 425 710 Handgreep in roestvrij staal, lengte-658 mm met 2 bevestigingspunten, hoogte 49 mm, boorafstand-637 mm		
RA 425 910 Handgreep in roestvrij staal, lengte 810 mm met 2 bevestigingspunten, hoogte 49 mm, boorafstand 787 mm		
Allerlei		
RA 430 100 Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet		
RA 448 220 Ijsblokjesschaal, klein		
ET 625 365 Actieve koolstoffilter (wisselstuk)	•	•





Vario Serie 200
Koel- en diepvriescombinatie
RB 289

RB 289 300 € 4.059,-
Met verskoelruimte om en bij 0 °C.
Volledig integreerbaar.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

2 fles-opzetstukken uit geolied massief esdoornhout.
2 eiervakjes.
1 ijsblokjesschaal.
2 koelelementen.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

RA 238 030
Fles-opzetstuk uit geolied massief esdoornhout, met magnetische connector.

Highlights
- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in Gaggenau Licht Brons.
- Volledig uittrekbare legplateaus en laden.
  Schitterrvrije LED-spots met warmwit licht.
  4 klimaatzones incl. 2 verskoelladen nabij 0°C
- In hoogte verstelbare, uittrekbare legplateaus uit veiligheidsglas met massieve aluminium profielen.
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden.
- Fles-opzetstukken uit massieve esdoorn met magnetische aansluiting.
- Inhoud 223 liter.
- Energie-efficiëntieklasse D
- Home Connect functie.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Vakantie-modus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
2 in hoogte verstelbare leggers uit veiligheidsglas, gedeeltelijk uittrekbaar.
1 matwitte glazen legger
2 geoliede, massieve esdoorn fles-opzetstukken met magnetische connector, en mogelijkheid om tot 5 opzetstukken per legger te plaatsen.
Mogelijkheid om maximum 9 flessen op een legger te plaatsen met 5 individuele opzetstukken (standaardflessen van 0,75 liter).
De fles-opzetstukken zijn ook geschikt voor champagneflessen en magnums.
1 groot aluminium deurvak voor flessen.
2 aluminium deurvakken.
Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met zijdelings geïntegreerde schittervrije LED-verlichting.
Netto-inhoud 101 liter.

Verskoelruimte om en bij de 0°C.
Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak.
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0 °C, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.
1 volledig uittrekbare verskoellade dicht bij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 55 liter.


Diepvriesruimte
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -14°C tot -24 °C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak.
Ontdooi hulp.
Invriesvermogen 7 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur.
3 diepvriesladen, waarvan 1 extra groot.
2 legplateaus uit veiligheidsglas.
Netto inhoud 67 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D op een schaal van A tot G.
Energieverbruik 201 kWh/jaar.
Geluidsniveau 37 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht meubelfront:
- Bovenste deur 19 kg.
- Onderste deur 19 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,09 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

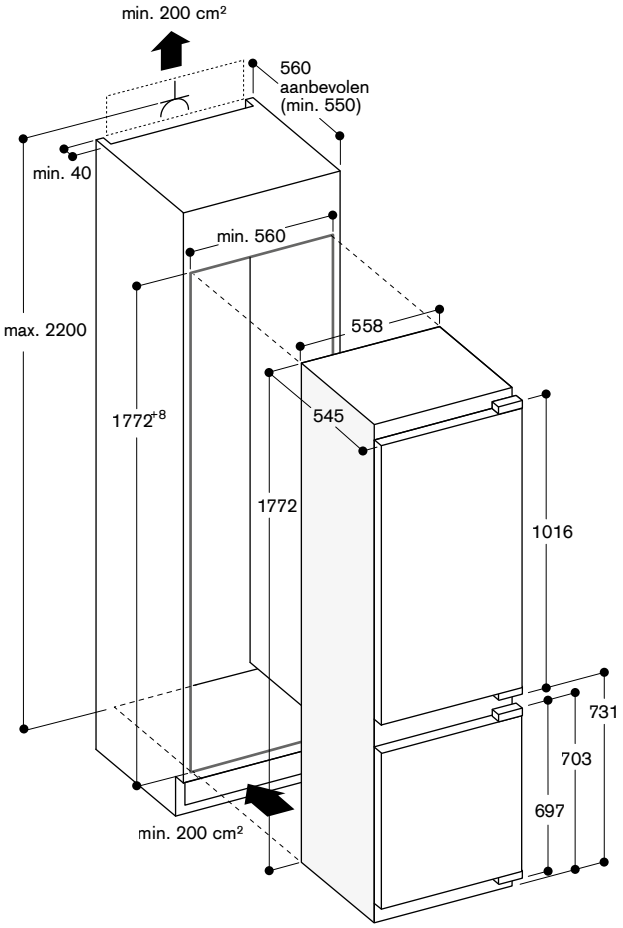



Vario Serie 200
Koel- en diepvriescombinatie
RT 289 370

RT 289 370 € 3.969,-

Met verskoelruimte om en bij 0 °C.
Volledig integreerbaar.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

2 fles-opzetstukken uit geolied massief esdoornhout.
2 eiervakjes.
1 ijsblokjesschaal.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

RA 238 030
Fles-opzetstuk uit geolied massief esdoornhout, met magnetische connector.

RA 260 000
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.

Highlights
- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in Gaggenau Licht Brons.
- Opening assist voor deur:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze keukens.
  2. Deuropening via spraakassistent mogelijk.
- Volledig uittrekbare legplateaus en laden.
- 4 klimaatzones incl. 3 verskoelladen nabij 0° C.
- In hoogte verstelbare, uittrekbare legplateaus uit veiligheidsglas met massieve aluminium profielen.
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden.
- Fles-opzetstukken uit massieve esdoorn met magnetische aansluiting.
- Inhoud 269 liter.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
5 in hoogte verstelbare leggers van veiligheidsglas, gedeeltelijk uittrekbaar.
1 matwitte glazen legger
2 geoliede, massieve esdoorn fles-opzetstukken met magnetische connector, en mogelijkheid om tot 5 opzetstukken per legger te plaatsen.
Mogelijkheid om maximum 9 flessen op een legger te plaatsen met 5 individuele opzetstukken (standaardflessen van 0,75 liter).
De fles-opzetstukken zijn ook geschikt voor champagneflessen en magnums.
1 groot aluminium deurvak voor flessen.
3 aluminium deurvakken.
Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde schittervrije.
LED-zijverlichting.
Netto-inhoud 171 liter.

Verskoelruimte om en bij de 0°C
Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak.
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0 °C, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 83 liter.


Diepvriesruimte
Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 2,8 kg /24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking 9,5 u.
Netto-inhoud 15 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 184 kWu/jaar.
Geluidsniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 27 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,09 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

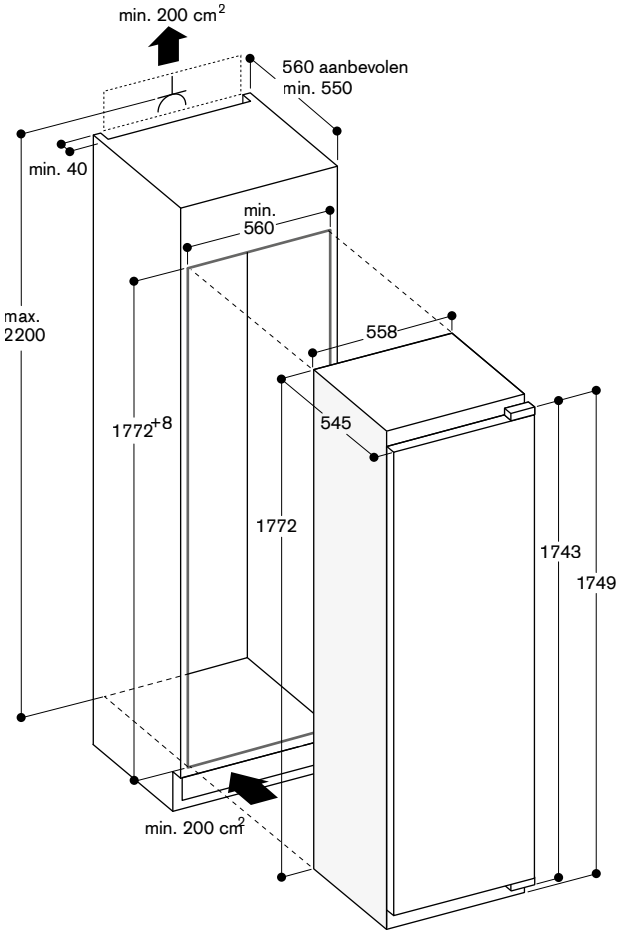



Vario Koelkast
Serie 200
RC 289

RC 289 370 € 3.969,-
Met verskoelruimte om en bij 0 °C.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.
Volledig integreerbaar.



Toebehoren meegeleverd

2 fles-opzetstukken uit geolied massief esdoornhout.
2 eiervakjes.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

RA 238 030
Fles-opzetstuk uit geolied massief esdoornhout, met magnetische connector.

RA 260 000
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.

Highlights
- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in Gaggenau Licht Brons.
- Opening assist voor deur:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze keukens.
  2. Deuropening via spraakassistent mogelijk.
- Volledig uittrekbare legplateaus en laden.
- 3 klimaatzones incl. 3 vershoudladen nabij 0°C.
- In hoogte verstelbare, uittrekbare legplateaus uit veiligheidsglas met massieve aluminium profielen.
- Side-by-side combinatie mogelijk met diepvriezer RF 287.
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden.
- Fles-opzetstukken uit massieve esdoorn met magnetische aansluiting.
- Inhoud 289 liter.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
6 in hoogte verstelbare leggers van veiligheidsglas, gedeeltelijk uittrekbaar.
1 matwitte glazen legger
2 geoliede, massieve esdoorn fles-opzetstukken met magnetische connector, en mogelijkheid om tot 5 opzetstukken per legger te plaatsen.
Mogelijkheid om maximum 9 flessen op een legger te plaatsen met 5 individuele opzetstukken (standaardflessen van 0,75 liter).
De fles-opzetstukken zijn ook geschikt voor champagneflessen en magnums.
1 groot aluminium deurvak voor flessen.
3 aluminium deurvakken.
Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde schittervrije LED-zijverlichting.
Netto-inhoud 206 liter.


Verskoelruimte om en bij de 0°C.
Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak.
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0°C, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 83 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 120 kWu/jaar.
Geluidsniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 27 kg.
Voor een side-by-side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 0,09 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

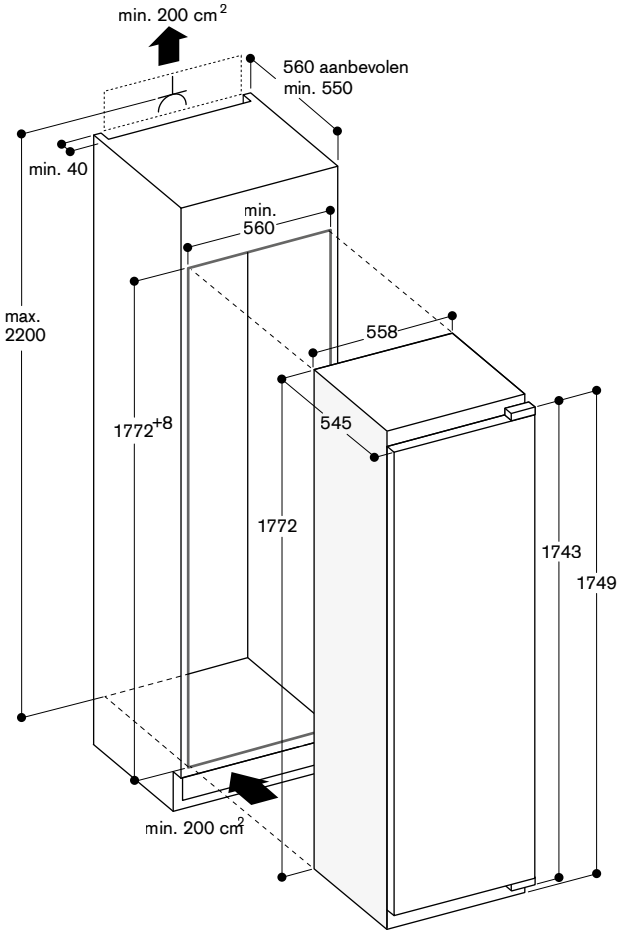



Diepvries Vario
Serie 200
RF 287 370

RF 287 370 € 3.259,-
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

2 koelelementen.
1 ijsblokjesschaal.

Extra toebehoren

RA 260 000
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.

Highlights
- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in Gaggenau Licht Brons.
- Opening assist voor deur:
  1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze keukens.
  2. Deuropening via spraakassistent mogelijk.
- Leggers in veiligheidsglas, omkaderd door massieve aluminium profielen.
- Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak.
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde schittervrije LED-zijverlichting.
- Directe toegang door open opslagruimtes.
- Combineerbaar met koelkast RC 289 (Side-by-Side).
- Combineerbaar met wijnklimaatkast RW 282 (Side-by-Side).
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Inhoud 212 liter.

Bediening
Elektronische temperatuurcontrole met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Diepvriesruimte
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -14°C tot -24 °C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 14 kg /24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking 9 u.
3 diepvriesladen, waarvan 1 groot volume, uitneembaar.
6 leggers uit veiligheidsglas, waarvan 3 in massief aluminium profielen, uitneembaar.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 235 kWu/jaar.
Geluidsniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 27 kg.
Voor een side-by-side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,12 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

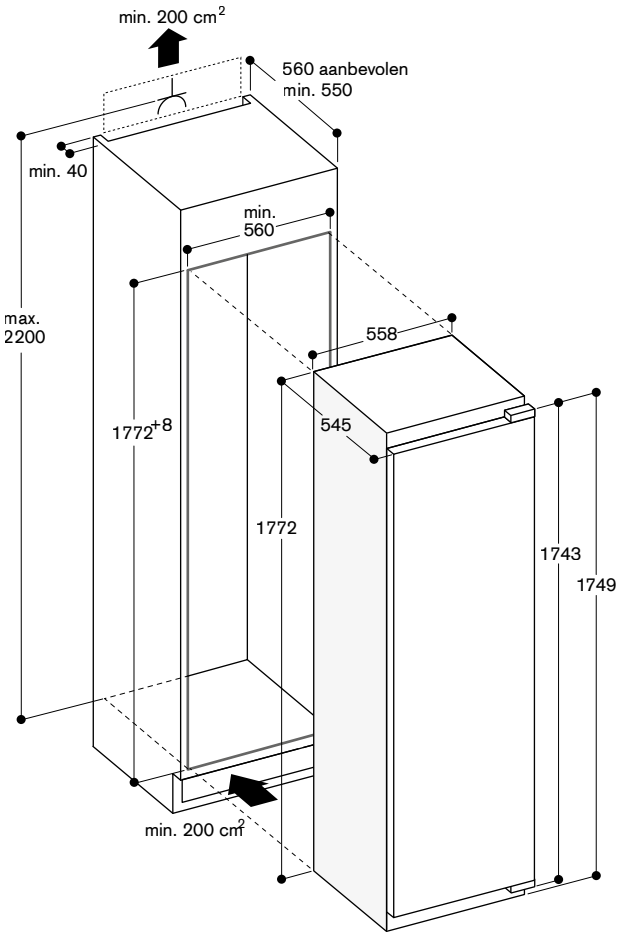



Koel- en diepvriescombinatie
Serie 200
RY 295

RY 295 350 **€ 4.719,-**
Met verskoelruimte om
en bij 0 °C Vrijstaand.
Deuren en lade in antraciet
roestvrij staal.
Breedte 91 cm, hoogte 183 cm.



Accessoires compris

1 ijsblokjesschaal.
1 actieve koolstoffilter.

Highlights
- 3 klimaatzones, verskoelzone 0°C inbegrepen.
- 2 verskoelladen 0°C met 5 vooraf ingestelde temperatuurinstellingen tussen -2°C en +4°C.
- 3 symmetrisch ingedeelde glasplateau's uit glas, in hoogte verstelbaar.
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.
- Interne waterverdeler voor gekoeld water.
- 5 vooraf ingestelde lichtscenario's.
- Inhoud 573 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Elektronische temperatuurcontrole met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Kinderbeveiliging.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Vakantie modus.
Buitenkant van de boven- en zijpanelen geverfd in donkere antraciet.
Actieve koolstoffilter voor waterfiltersysteem met verzadigingsaanduiding zichtbaar in de display.
Actieve koolstoffilter.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +2°C tot +8°C.
3 verdeelde glasplateau's uit veiligheidsglas, alle 6 halve glasplateau's in hoogte manueel verstelbaar.
1 geïntegreerd legplateau.
2 grote deurvakken voor flessen.
4 deurvakken, waarvan twee in de hoogte verstelbaar.
1 lade over de volledige breedte.
Interne waterverdeler met vaste wateraansluiting, in de linkerkant geïntegreerd.
Schittervrije LED verlichting (5600 K).
5 vooraf ingestelde verlichtingsinstellingen, ook via Gaggenau Home Connect.
Binnenachterwand in inox.
Netto-inhoud 335 liter

Verskoelruimte 0°C
2 verskoelladen 0°C.
5 vooraf ingestelde temperatuurinstellingen tussen -2°C en +4°C in combinatie met vochtigheidsregeling voor vis en vlees, fruit, groente, drank, standaard.
Netto-inhoud 67 liter.


Diepvriesruimte
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur instelbaar van -16°C tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 15 kg /24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking 18,5 u.
3 volledig uittrekbare laden.
Netto-inhoud 171 liter.

IJsbereider
Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.
Uitschakelbaar.
Ijsblokjesproductie ca. 1.5 kg/24 u.
Uitneembare ijsblokjesschaal voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 333 kWu/jaar.
Geluidsniveau 39 dB (A) re 1 pW.


Installatievoorschriften
Deuropeningshoek van 118°, kan op 90° vergrendeld worden.
Muurafstand van 25 mm noodzakelijk.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.
Om het verklaarde energieverbruik te bereiken, moeten de bijgeleverde opvulstukken gebruikt worden.
Deze opvulstukken verhogen de apparaatdiepte met ongeveer 2,5 cm.
Zonder deze opvulstukken is het apparaat volledig operationeel maar het energieverbruik zal iets hoger liggen.

Aansluiting
Aansluitkabel: 2,4 m stekker.
Watertoevoer.
Toevoerslang 3.0 m met 3/4" aansluiting.
Waterdruk van 2 tot 8 bar.

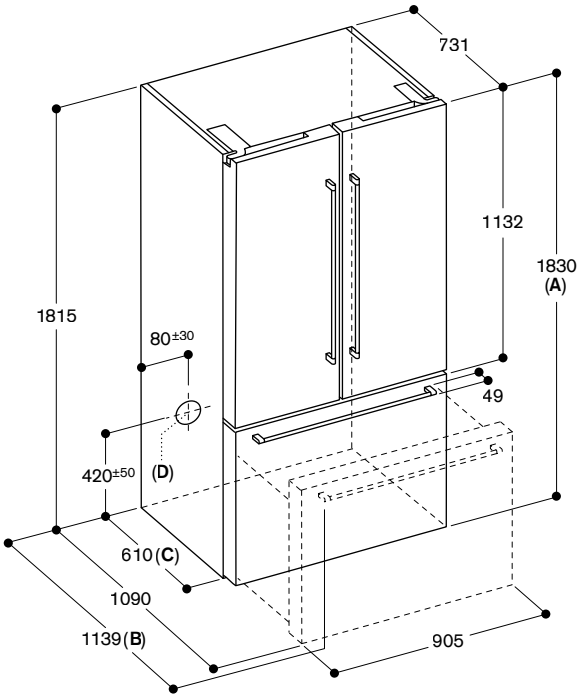


A: Front is instelbaar van 1830 tot 1847, met front-stelvoeten volledig uitgedraaid.
B: Met handgreep
C: Voeg 25 mm toe voor vaste afstandhouders op achterzijde
D: Wateraansluiting positie

Afmeting in mm

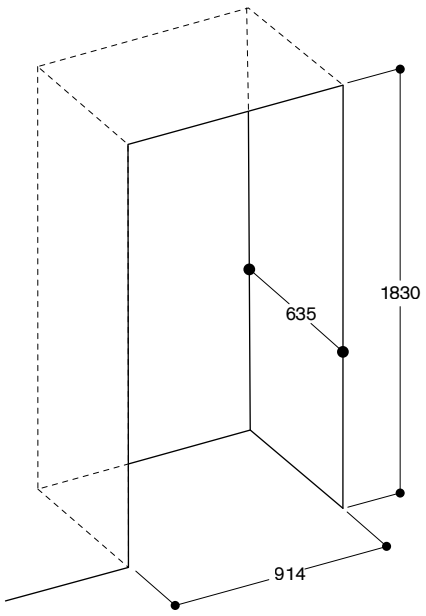


Wanneer u het apparaat in een niche installeert, houd dan de aangegeven maten aan.

Afmeting in mm

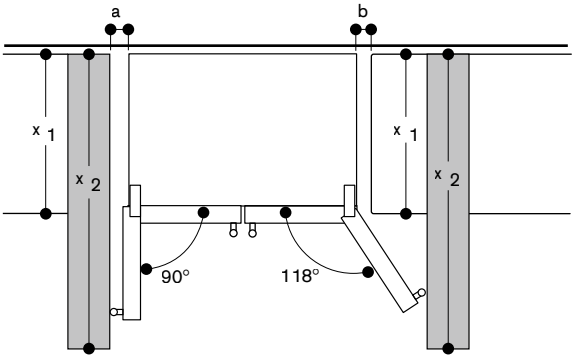


x 1 (Diepte van de eenheid)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x 2 (Wand)	93	266

Afmeting in mm

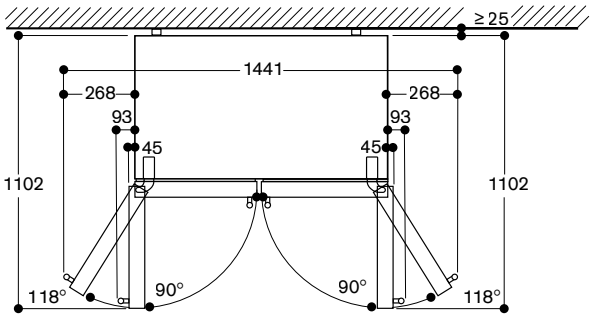

Afmeting in mm

Minimum spelingen

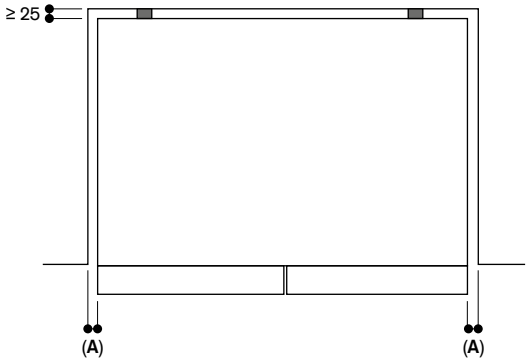

A: ≥ 3,2 mm

Laat een speling over van minimaal 12,7 mm boven het apparaat.
Houd de minimale spelingen aan zoals hierboven weergegeven.

Afmeting in mm



Koel- en diepvriescombinatie
Serie 200
RB 282

RB 282 306 **€ 3.689,-**
Met verskoelzone om en bij 0°C
Volledig integreerbaar.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

2 koelelementen.
3 eiervakjes.
1 wijn- en champagnerek.
1 ijsblokjesschaal met deksel.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

Highlights
- 4 klimaatzones incl. 2 verskoelladen nabij 0°C.
- Legplateaus uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar.
- Deurvakken met aluminiumprofielen.
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Inhoud 223 liter.
- Energie-efficiëntieklasse D.
- Home Connect functie.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
2 legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een volledig uittrekbaar.
1 legplateau.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggeklapt.
1 groot aluminium deurrek voor flessen.
4 aluminium deurrekken.
Heldere binnenverlichting (5800 K) met zijdelings geïntegreerde, schittervrije LED-lichtelementen.
Netto-inhoud 101 liter.

Verskoelruimte om en bij de 0°C
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0°C, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 55 liter.


Diepvriesruimte
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16°C tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Ontdooi hulp.
Invriesvermogen 7 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur.
3 diepvriesladen, waarvan 1 extra groot.
2 legplateaus uit veiligheidsglas.
Netto-inhoud 67 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D op een schaal van A tot G.
Energieverbruik 201 kWh/jaar.
Geluidsniveau 37 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht meubelfront:
- Bovenste deur 19 kg.
- Onderste deur 19 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,09 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

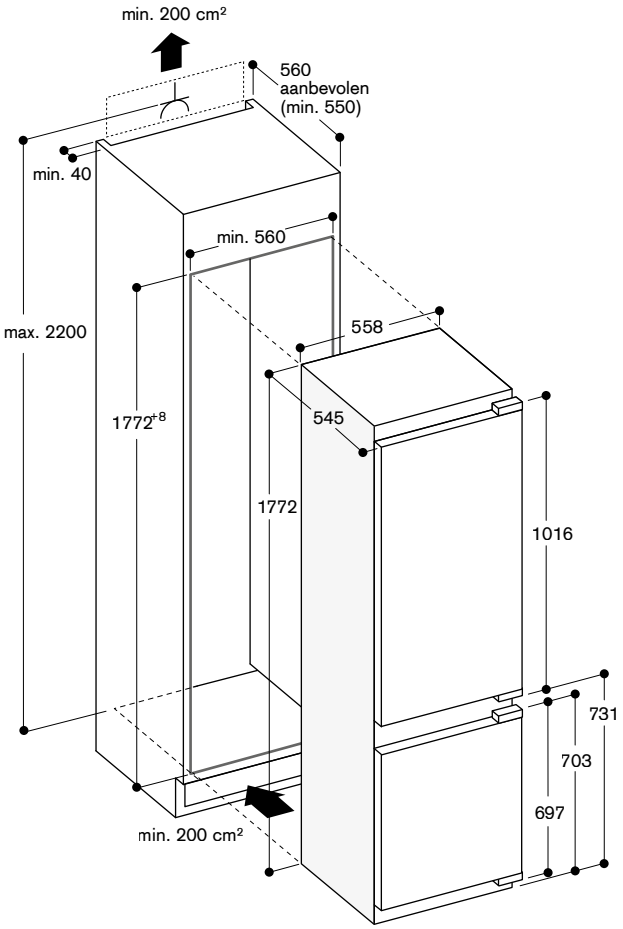



Koel- en diepvriescombinatie
Serie 200
RT 282

RT 282 306 **€ 3.099,-**
Met verskoelzone om en bij 0°C
Volledig integreerbaar.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

2 eiervakjes.
1 wijn- en champagnerek.
1 ijsblokjesschaal.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

RA 260 000
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.

Highlights
- 4 klimaatzones incl. 3 verskoelladen nabij 0°C.
- Legplateaus uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar.
- Deurvakken met aluminiumprofielen.
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Inhoud 269 liter.
- Home Connect functie.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
5 legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een volledig uittrekbaar.
1 geïntegreerd legplateau.
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot aluminium deurrek voor flessen.
4 aluminium deurrekken.
Heldere binnenverlichting (5800 K) met zijdelings geïntegreerde, schittervrije LED-lichtelementen.
Netto-inhoud 171 liter.

Verskoelruimte om en bij de 0°C
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0°C, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 83 liter.


Diepvriesruimte
Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 2,8 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9,5 uur.
Netto-inhoud 15 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van A tot G.
Energieverbruik 184 kWh/jaar.
Geluidsniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 22 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,09 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

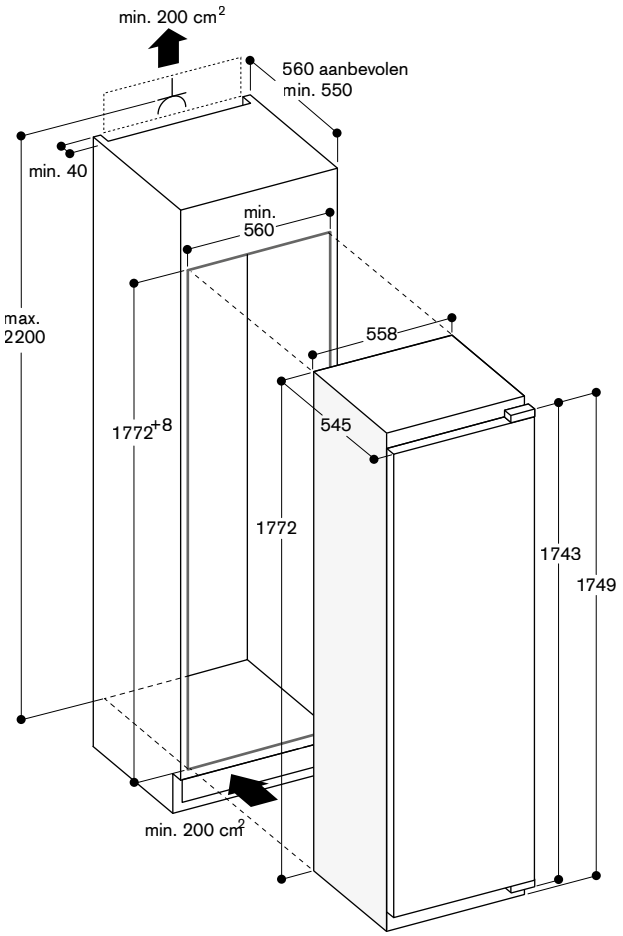



Koelkast
Serie 200
RC 282

RC 282 306 **€ 3.099,-**
Met verskoelzone om en bij 0°C.
Volledig integreerbaar.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

3 eiervakjes.
1 wijn- en champagnerek.

Extra toebehoren

RA 430 100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.

RA 260 000
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.

Highlights
- 3 klimaatzones incl. 3 vershoudladen nabij 0°C.
- Legplateaus uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar.
- Deurvakken met aluminiumprofielen.
- Combineerbaar met diepvriezer RF 282 (Side-by-side integratie).
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Inhoud 289 liter.
- Energie-efficiëntieklasse D.
- Home Connect functie.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C.
6 legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een volledig uittrekbaar.
1 geïntegreerd legplateau.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggeklapt.
1 groot aluminium deurrek voor flessen.
4 aluminium deurrekken.
Heldere binnenverlichting (5800 K) met zijdelings geïntegreerde, schittervrije LED-lichtelementen.
Netto-inhoud 206 liter.


Verskoelruimte om en bij de 0°C
1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0°C, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 83 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D op een schaal van A tot G.
Energieverbruik 120 kWh/jaar.
Geluidsniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 22 kg.
Voor een side-by-side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,09 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

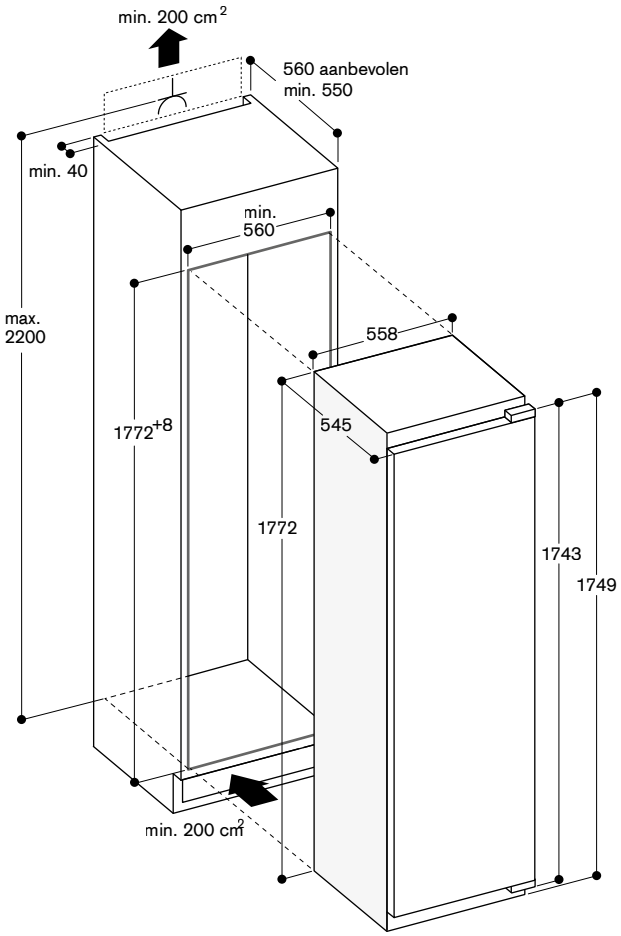



Diepvriezer Serie 200
RF 282

RF 282 306 **€ 2.479,-**
Volledig integreerbaar.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

2 koelelementen.
1 ijsblokjesschaal.

Extra toebehoren

RA 260 000
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.

Highlights
- Flexibele interieur indeling: alle lades en glasplateau's zijn uit veiligheidsglas en zijn uitneembaar.
- Combineerbaar met koelkast RC 282 (Side-by-Side).
- Combineerbaar met wijnklimaatkast RW 282 (Side-by-Side).
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Inhoud 212 liter.

Bediening
Elektronische temperatuurcontrole met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Diepvriesruimte
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -14°C tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 13,8 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur.
5 vriesladen, waarvan 2 extra groot.
4 glasplateau's uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen.
2 legplateaus uit veiligheidsglas met doorzichtig front.
Alle diepvriesladen en glasplateau's uit veiligheidsglas zijn uitneembaar.
Netto-inhoud 212 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van A tot G.
Energieverbruik 235 kWh/jaar.
Geluidsniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 22 kg.
Voor een side-by-side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 0,12 kW.
Aansluitkabel: 2,3 m stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

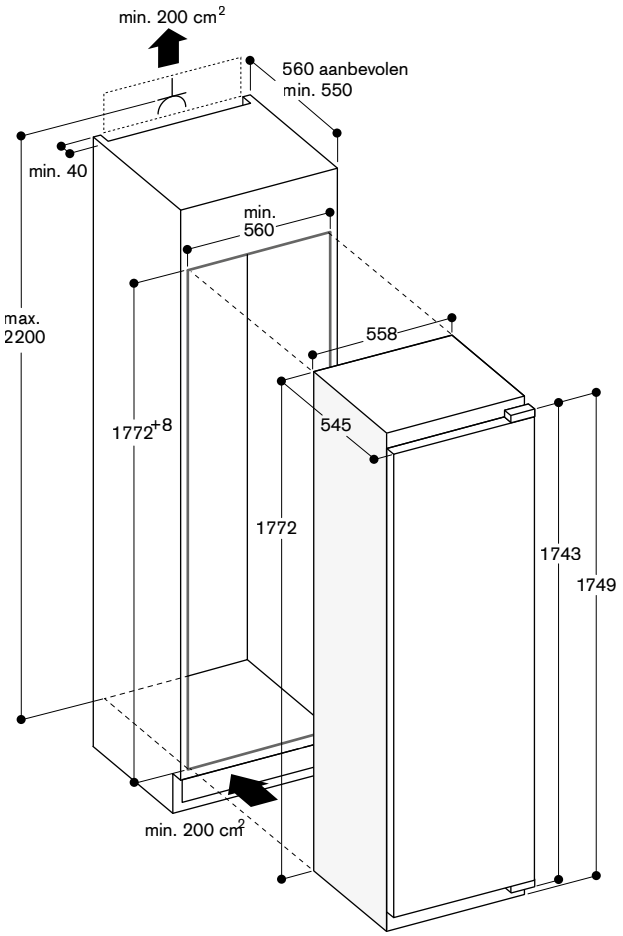



Koel- en diepvriescombinatie
Serie 200
RT 202

RT 202 180 **€ 1.899,-**
Volledig integreerbaar,
onderbouw koelkast.
Nisbreedte 60 cm.
Nishoogte: 82 cm.



Standaard uitrusting
- 1 x IJsblokjesbakje.
- 1 x Eierbakje.

Highlights
- Interieur met massieve elementen in licht gesatineerd aluminium.
- In hoogte verstelbaar legplank van veiligheidsglas met aluminium profiel.
- Warm wit en niet-verblindend LED licht.
- Lade met massief aluminium handgreep, dicht tot 0 °C.
- Gedempt deursluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting.
- Totaal volume 110 liter.

Bediening
LED-elektronica met aanraakbediening.

Technische kenmerken
Gedempt deursluitsysteem vanaf 20° deuropeningshoek, geïntegreerd in deurscharnier.
Alarm bij open deur.
Vakantiemodus.
Rustmodus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Koelruimte
Snel koelen.
Temperatuur instelbaar van +2 °C tot +6 °C.
1 in hoogte verstelbaar legplank van veiligheidsglas met aluminium profiel.
1 lade met stevige aluminium handgreep, dicht bij 0 °C, ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
1 bodemvak met glazen schuifdeksel.
glazen deksel.
1 groot aluminium deurrek voor flessen, extra diep.
1 in hoogte verstelbaar aluminium deurrek.
1 verstelbaar deurrek, klein.
Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerde niet-verblindende LED-zijverlichting.
Totaal volume van alle compartimenten: 93 liter.

Vriesruimte
Bewaartemperatuur -18 °C en lager.
4 sterren diepvriesvak.
Invriescapaciteit 3 kg/24 u.
Bewaartijd na een storing 9 u.
Inhoud 17 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D bij een reeks energie-efficiëntie-klassen van A tot G.
Energieverbruik 119 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A) re 1 pW.


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Deurscharnier rechts, omkeerbaar.
Deuropeningshoek van 115°, fixeerbaar op 90°.
Max. gewicht deurpaneel 12 kg.
In hoogte verstelbare voeten.
Het meegeleverde ventilatierooster moet gebruikt worden.
Het stopcontact moet buiten de inbouwnis.
Lees de extra plannings-aanwijzingen op pagina 335.

Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 90 W.
Aansluitkabel 2,3 m met stekker.

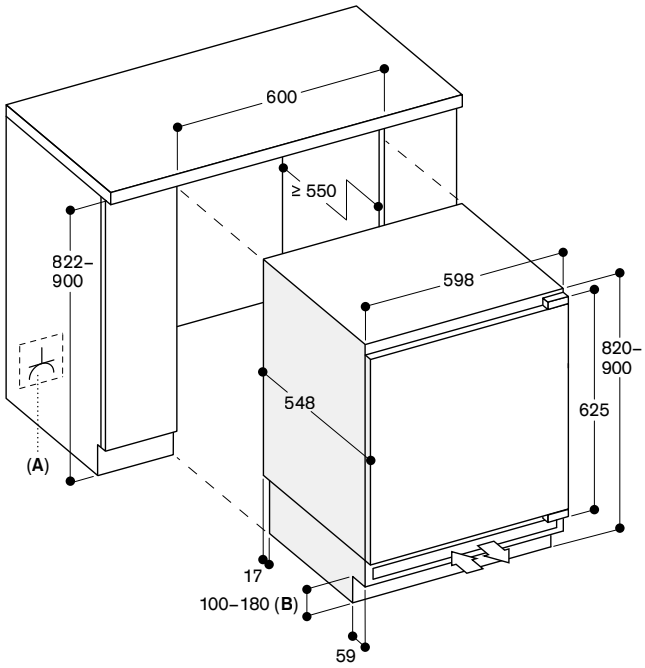

A: Stopcontact
B: Basishoogte:
- 100 mm wanneer de nishoogte 822 mm is
- 180 mm wanneer de nishoogte 900 mm is

Afmeting in mm





Koelkast
Serie 200
RC 202 180

RC 202 180 **€ 1.899,-**
Volledig integreerbaar, onderbouw koelkast.
Nisbreedte 60 cm.
Nishoogte: 82 cm.



Standaard uitrusting
- 1 x Eierbakje.

Highlights
- Interieur met massieve elementen in licht gesatineerd aluminium.
- In hoogte verstelbaar legplanken van veiligheidsglas met aluminium profiel.
- Warm wit en niet-verblindend LED licht.
- Lade met massief aluminium handgreep, dicht tot 0 °C.
- Gedempt deursluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting.
- Totaal volume: 134 liter.

Bediening
LED-elektronica met aanraakbediening.

Technische kenmerken
Gedempt deursluitsysteem vanaf 20° deuropeningshoek, geïntegreerd in deurscharnier.
Alarm bij open deur.
Vakantiestand.
Ruststand.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en controle op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Koelruimte
Snel koelen.
Temperatuur instelbaar van +2 °C tot +6 °C.
2 in hoogte verstelbare glazen legplanken met aluminium profiel.
1 lade met stevige aluminium handgreep, dicht bij 0 °C, ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
1 bodemvak met glazen schuifdeksel.
glazen deksel.
1 groot aluminium deurrek voor flessen, extra diep.
1 in hoogte verstelbaar aluminium deurrek.
1 verstelbaar deurrek, klein.
Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met geïntegreerd niet-verblindend LED zijlicht.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 93 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A) re 1 pW.


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Deurscharnier rechts, omkeerbaar.
Deuropeningshoek van 115°, fixeerbaar op 90°.
Max. gewicht deurpaneel 19 kg.
In hoogte verstelbare voeten.
Het meegeleverde ventilatierooster moet worden gebruikt.
Het stopcontact moet buiten de inbouwnis worden gepland.
Lees de aanvullende plannings-aanwijzingen op pagina 335.

Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 90 W.
Aansluitkabel 2,3 m met stekker.

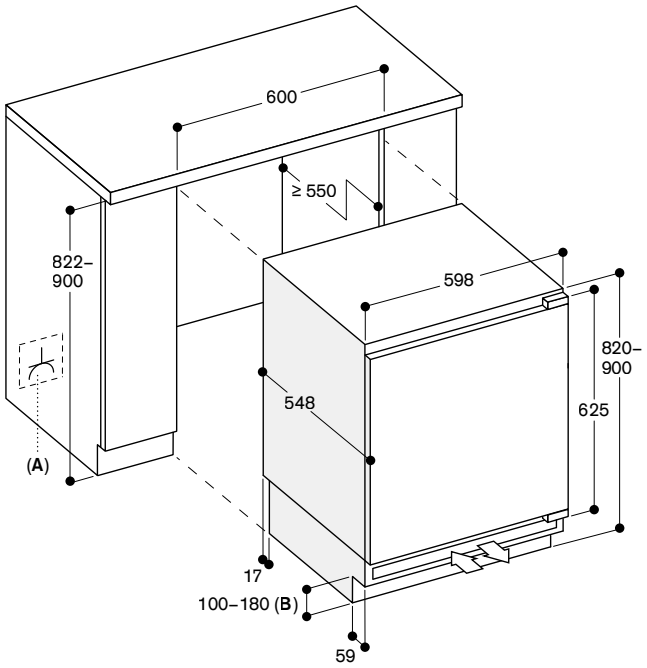

A: Stopcontact
B: Basishoogte:
- 100 mm wanneer de nishoogte 822 mm is
- 180 mm wanneer de nishoogte 900 mm is

Afmeting in mm





Diepvriezer
Serie 200
RF 202

RF 202 180 **€ 1.819,-**
Volledig integreerbaar,
onderbouw diepvriezer.
Nisbreedte 60 cm.
Nishoogte: 82 cm.



Standaard uitrusting
- 1 x IJsblokjesschaal.

Highlights
- Interieur met massieve elementen in licht.
- Satijn aluminium.
- Laden met massief aluminium handgrepen.
- Gedempt deursluitsysteem waardoor de deur zacht en gecontroleerd sluiting.
- Totaal volume: 85 liter.

Bediening
LED-elektronica met tiptoetsen.

Technische kenmerken
Automatisch ontdooien.
Gedempt deursluitsysteem vanaf 20° deuropeningshoek, geïntegreerd
in deurscharnier.
Opendeur- en storingsalarm.
Vakantiemodus.
Rustmodus.


Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening en bewaking op afstand.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Vriezen
No-frost technologie met snelvriezen.
Temperatuur instelbaar van -24 °C tot -18 °C.
4 sterren vriesvak.
Invriescapaciteit 8 kg /24 u.
Bewaartijd na een storing 9 h.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse E bij een reeks energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik 189 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A) re 1 pW.


Installatie voorschriften
Vlakscharnier.
Deurscharnier rechts, omkeerbaar.
Deuropeningshoek van 115°, fixeerbaar op 90°.
Max. gewicht deurpaneel 12 kg.
In hoogte verstelbare voeten.
Het meegeleverde ventilatierooster moet gebruikt worden.
Het stopcontact moet buiten de inbouwnis.
Lees de extra plannings-aanwijzingen op pagina 335.

Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 90 W.
Aansluitkabel 2,3 m met stekker.

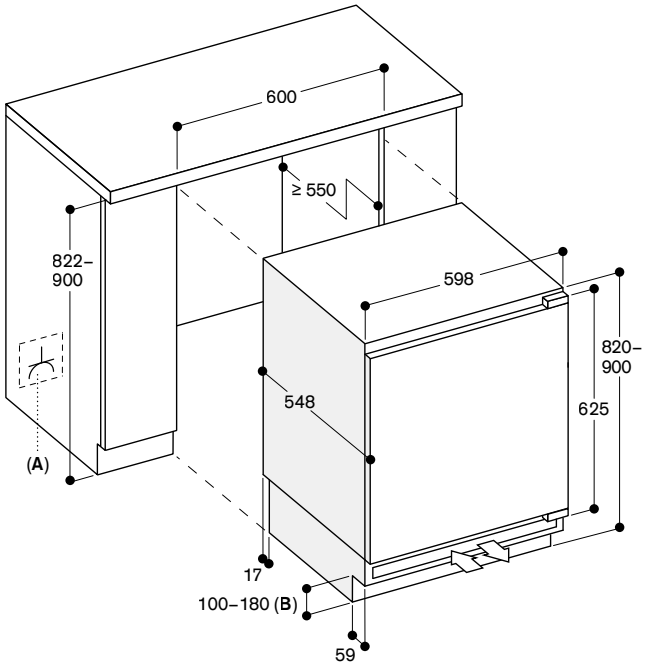

A: Stopcontact
B: Basishoogte:
- 100 mm wanneer de nishoogte 822 mm is
- 180 mm wanneer de nishoogte 900 mm is

Afmeting in mm



Aanvullende planningnotities voor koel- en vriesapparatuur van de Vario Serie 200

Locatie

Installeer het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of nabij een warmtebron zoals een oven, een fornuis of een radiator worden geplaatst.

Als u niet anders kan dan het apparaat naast een warmtebron te installeren, neem dan de volgende minimumafstanden tot de warmtebron in acht:
— 3 cm tot elektrische ovens of gasovens,
— 3 cm tot elektrische fornuizen of gasfornuizen,
— 30 cm tot fornuizen op olie of vaste brandstof.


Side-by-Side installatie

Vario 200 en 200 serie koelapparaten (excl. RT 202, RC 202 en RF 202) kunnen naast elkaar worden geïnstalleerd in de volgende combinaties, in hun eigen keukenblok:
RW + RW
RC + RF (geen ander apparaat naast RC-model)
RW + RF (geen andere apparatuur naast model RW, behalve RW)
Voor alle andere combinaties moet een minimale vrije ruimte van 160 mm worden aangehoudentussen de apparaten.

De speling met het aangrenzende meubilair is afhankelijk van de radius en de dikte van de meubelpanelen

De paneeldikte van klantspecifieke deuren kan variëren tussen 19 mm en 22 mm.

Aanbeveling tussenruimtes voor plat scharnier

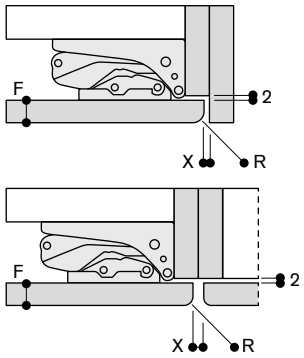

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Meubelfrontdikte
R = Radius
X = Tussenruimte

Om een botsingsvrije opening van de apparaatdeur te waarborgen en beschadigingen aan meubelfronten te vermijden, moeten de in de tabel aanbevolen tussenruimtes worden aangehouden.

Afmeting in mm

Deurpanelen

Maximaal toegestaan gewicht van het deurpaneel

Nishoogte	Aantal deuren	Max. toegestaan gewicht van het deurpaneel
178 cm, Vario 200, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200	2	19 kg/ deur
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA 260 000	1	27 kg
82 cm, Serie 200	1	12 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wijn	1	20 kg
82 cm, Serie 200 RC/RT/RF	1	12/12/19 kg

Een overschrijding van het maximaal toegestane gewicht kan een goede werking van de scharnieren belemmeren of de scharnieren beschadigen.

Sokkel

Belangrijk!
Gebrekkige ventilatie leidt tot beschadiging van het apparaat!
De ventilatieopening van het apparaat in de sokkel van de ingebouwde keuken mag geenszins worden afgedekt.
Er moet een oppervlak van ten minste 200 cm² worden voorzien voor de ventilatieopening.

Afmetingen van de speciale accessoires — deurpaneelframes


De volgende schema's tonen de basisafmetingen van de speciale accessoires - deurfrontframes voor RW 282 en RW 222.

De afmetingen van de vermelde deuren zijn ontworpen voor de volgende basisspecificaties:
— Paneeldikte: 19 mm
— Speling: 3 mm


Deze specificaties vormen een goed uitgangspunt voor diverse keukenontwerpen

Belangrijk!
De volgende schema's vervangen de gedetailleerde ontwerpen niet. Het is van essentieel belang dat de gespecificeerde eisen met betrekking tot het keukenontwerp worden nageleefd.

Nishoogte : 178 cm

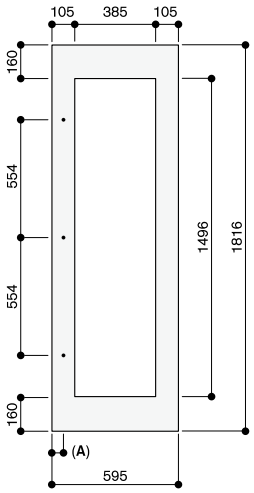


Nishoogte : 122 cm

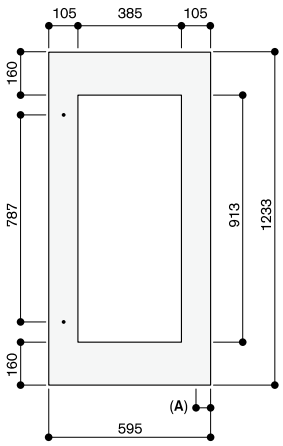


A : 52,5

Het deurpaneel is 19 mm dik.
De maximale deurpaneelafmetingen zijn voorzien op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis.

Ventilatie mogelijkheden

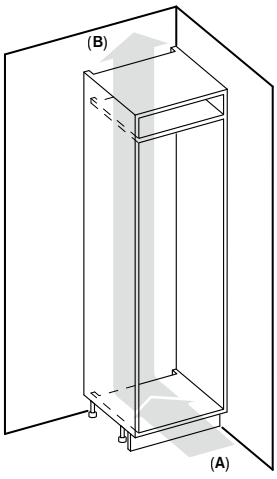

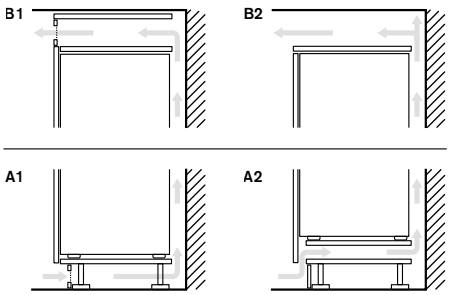

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties A1 of A2
B: Luchtafvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties B1 of B2



Vario wijnklimaatkast
Serie 200
RW 282

RW 282 263 **€ 7.599,-**
Volledig integreerbaar, glazen deur.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 177,2 cm.



Installatie toebehoren

RA 221 311
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor RW 282, paneeldikte 19 mm.

RA 425 110
Handgreep in roestvrij staal, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.

Highlights
- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar.
- Constante temperatuurregeling van +5°C tot +20°C.
- Vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagplateaus uit beukenhout en aluminium.
- Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht.
- Bewaring met lage vibratiestoringen.
- Combineerbaar met diepvriezer RF 287 of RF 282 (Side-by-side integratie).
- Inhoud 80 standaardflessen van 0,75 liter.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.
Presentatie-licht in elke temperatuur-zone, traploos regelbaar.
Binnenverlichting LED (3000 K) met automatische dimming bij opening en sluiting van de deur.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt deursluitingssysteem geïntegreerd in het scharnier.
1 actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
UV-bescherming.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Kinderveiligheid.


Uitrusting
Inhoud 80 standaardflessen van 0,75 liter.
10 opslagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar.
Ook geschikt voor magnum flessen.
LED verlichting.
Totale netto-inhoud 254 liter.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse G op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 162 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 32 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
In de hoogte verstelbare voetjes.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 20 kg.
Dikte voorzetdeur min. 16 mm / max. 22 mm.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Voor een side-by-side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.
De wijnklimaatkast kan enkel met een tweede wijnklimaatkast of met een diepvriezer (RF 287 of RF282) gecombineerd worden. Indien de wijnklimaatkast met andere koelapparaten gecombineerd wordt, moet een minimumafstand van 150 mm tussen de apparaten voorzien worden om condensatie te vermijden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 130 W.
Aansluitkabel: 2,8 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

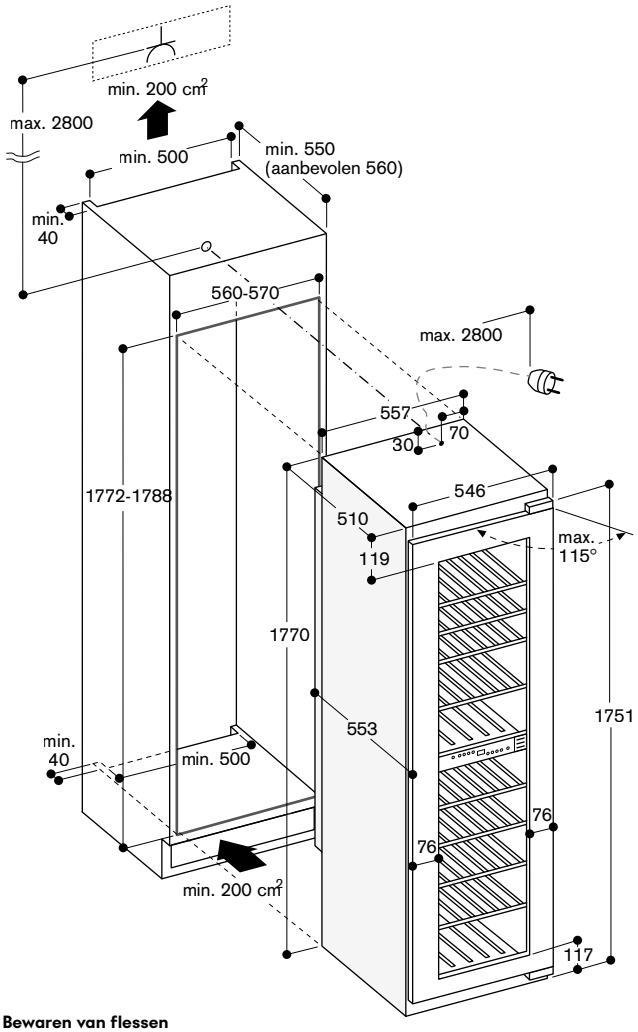

Bewaren van flessen

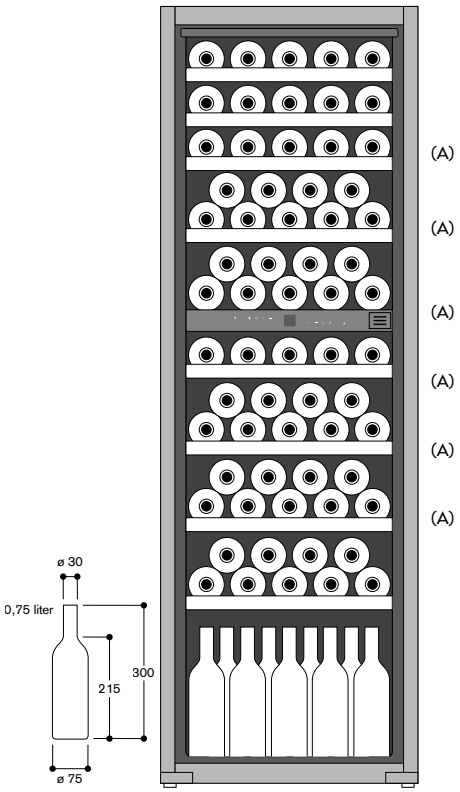

A: geschikt voor Magnum flessen



Vario wijnklimaatkast
Serie 200
RW 222

RW 222 263 **€ 6.459,-**
Volledig integreerbaar, glazen deur.
Nisbreedte 56 cm.
Nishoogte 122 cm.



Installatie toebehoren

RA 221 211
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor RW 222, paneeldikte 19 mm.

RA 425 910
Handgreep in roestvrij staal, kort.
Voor RVY 497, RB 492 en RW 222, 2 bevestigingspunten.
Lengte 810 mm, hoogte 49 mm, met telkens een boorafstand van 787 mm.

Highlights
- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar.
- Constante temperatuurregeling van +5°C tot +20°C.
- Vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagplateaus uit beukenhout en aluminium.
- Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht.
- Bewaring met lage vibratiestoringen.
- Inhoud 48 standaardflessen van 0,75 liter.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.
Presentatie-licht in elke temperatuur-zone, traploos regelbaar.
Binnenverlichting LED (3000 K) met automatische dimming bij opening en sluiting van de deur.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt deursluitingssysteem geïntegreerd in het scharnier.
1 actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
UV-bescherming.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Kinderveiligheid.


Uitrusting
Inhoud 48 standaardflessen van 0,75 liter.
6 opslagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar.
Ook geschikt voor magnum flessen.
LED verlichting.
Totale netto-inhoud 159 liter

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse G op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 151 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 32 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
In de hoogte verstelbare voetjes.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 20 kg.
Dikte voorzetdeur min. 16 mm / max. 22 mm.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Voor een side-by-side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.
Indien de wijnklimaatkast met andere koelapparaten dan met een tweede wijnklimaatkast gecombineerd wordt, moet een minimumafstand van 150 mm tussen de apparaten voorzien worden om condensatie te vermijden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 130 W.
Aansluitkabel: 2 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

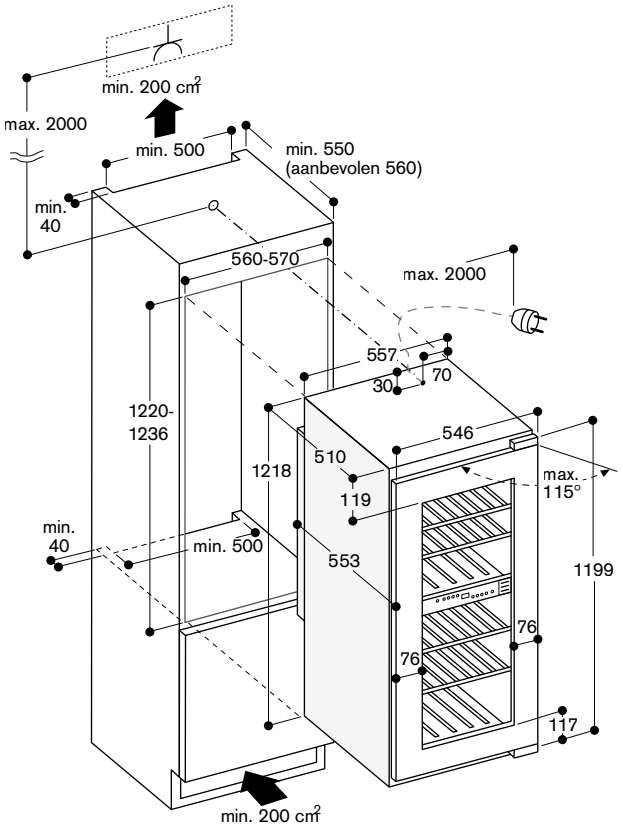

Bewaren van flessen

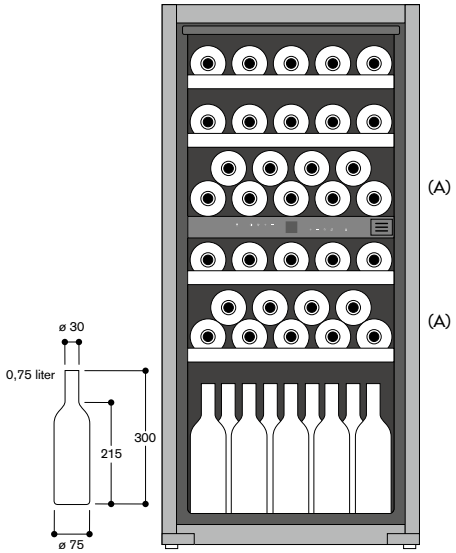

A: geschikt voor Magnum flessen



Wijnklimaatkast
Serie 200
RW 404

RW 404 264 **€ 5.249,-**
Onderbouw.
Roestvrijstalen front met twee temperatuurzones.
Nisbreedte 60 cm.
Nishoogte 82 cm.



Extra toebehoren

RA 097 600
Toebehoren voor Side-by-Side installatie van twee onderbouw-wijnklimaatkasten.

RA 050 220
Vervanging actief koolfilter.

Highlights
- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar.
- Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 °C tot +20 °C.
- Vochtigheidsregeling.
- Uittrekbare opslagplateaus uit beukenhout en aluminium.
- LED-verlichting.
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur.
- Met deurslot.
- Inhoud 34 standaardflessen van 0,75 liter.
- Side-by-side installatie mogelijk met extra toebehoren.

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.
Presentatie-licht in elke temperatuur-zone, traploos regelbaar.
Binnenverlichting LED (3000 K) met automatische dimming bij opening en sluiting van de deur.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Gedempt sluitingssysteem geïntegreerd in het deurscharnier.
1 actieve koolstoffilter voor beide temperatuurzones.
UV-bescherming.
Alarm bij geopende deur of storingen.


Uitrusting
Inhoud 34 flessen (gebaseerd op standaardflessen van 0,75 liter).
5 flessenleggers, waarvan 3 uittrekbaar.
Ook geschikt voor magnum flessen.
LED-verlichting.
Totale netto-inhoud 94 liter

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse G op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energieverbruik: 138 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 34 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
In de hoogte verstelbare voetjes.
Deuropening 115° vergrendelbaar op 90°.
Voor integratie naast een zijwand is een afstand van 150 mm. scharnierzijde noodzakelijk.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 130 W.
Aansluitkabel: 1,2 m met stekker.

De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

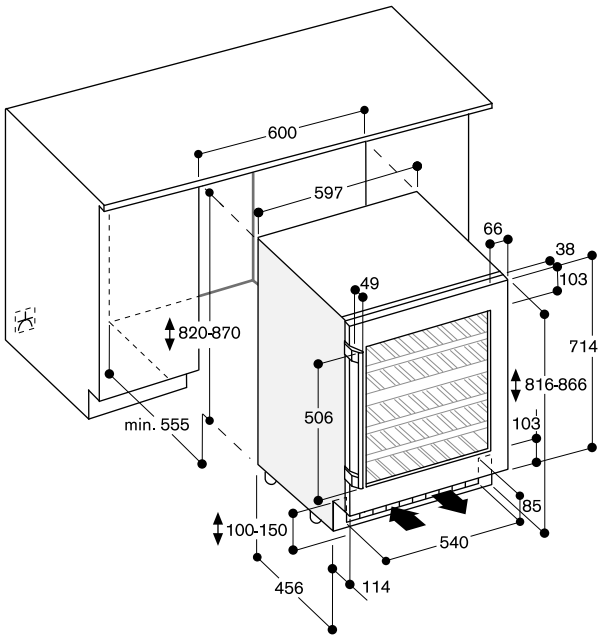

Bewaren van flessen

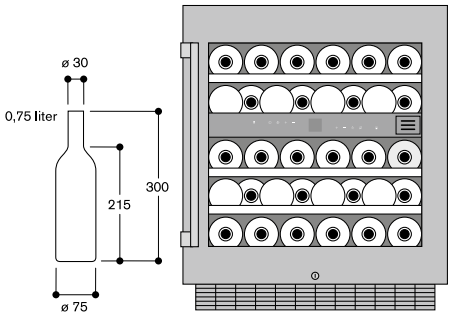

Accessoires en speciale accessoires voor Vario 400, Vario 200 en 200-serie koelapparaten

RA 430 100 € 46,95
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.



RA 493 060 € 84,95
Opzetstuk in eikenhout en aluminium in antraciet voor de presentatie van een enkele fles. 1 stuk.




RA 430 000 € 28,95
Afdekkingen voor schroefgaten.
8 stuks.



RA 448 220 € 68,95
Ijsblokjesschaal, klein.
Bij installatie van het apparaat met een deuropeningshoek van 90° moet de meegeleverde ijsblokjesschaal vervangen worden door het klein model. Dit moet vóór het vastzetten van de deur gebeuren.



RA 492 160 € 340,95
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout.
Geschikt voor karaffen en open flessen. Voor 45,7 cm brede apparaten.



RA 492 660 € 340,95
Uitneembaar legplateau met kader uit eikenhout.
Geschikt voor karaffen en open flessen. Voor 61 cm brede apparaten.



RA 498 140 € 157,95
Flessenplateau in eikenhout voor een comfortabele opslag van flessen op de scheidingsplaat.
Voor 45,7 cm brede apparaten.



RA 498 640 € 162,95
Flessenplateau in eikenhout voor een comfortabele opslag van flessen op de scheidingsplaat.
Voor 61 cm brede apparaten.



RA 238 030 € 150,95
Fles-opzetstuk uit geolied massief esdoornhout, met magnetische connector.



RA 421 110 € 736,95
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 428 110 € 574,95
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 421 111 € 877,95
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, scharnieren links, paneeldikte 19 mm.



RA 421 112 € 877,95
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 45,7 cm brede apparaten, scharnieren rechts, paneeldikte 19 mm.



RA 428 111 € 714,95
Roestvrijstalen deuromlijsting, greeploos.
Voor 45,7 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 421 610 € 953,95
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 428 610 € 790,95
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 421 611 € 1.159,95
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, scharnieren links, paneeldikte 19 mm.



RA 421 612 € 1.159,95
Roestvrijstalen deuromlijsting met handgreep.
Voor 61 cm brede apparaten, scharnieren rechts, paneeldikte 19 mm.



RA 428 611 € 996,95
Roestvrijstalen deuromlijsting, greeploos.
Voor 61 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 421 710 € 1.202,95
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 76,2 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 428 710 € 1.039,95
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 76,2 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 421 911 € 1495,95
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor 91,4 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.




RA 421 910 € 1.777,95
Roestvrijstalen deurfronten met handgrepen.
Voor RB 492, paneeldikte 19 mm.



RA 428 911 € 1.332,95
Roestvrijstalen deurpaneel, greeploos.
Voor 91,4 cm brede apparaten, paneeldikte 19 mm.



RA 428 910 € 1.473,95
Roestvrijstalen deurpanelen, greeploos.
Voor RB 492, paneeldikte 19 mm.

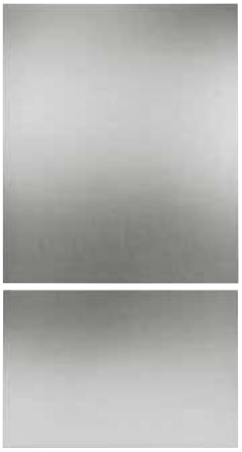

RA 421 712 € 1.441,95
Roestvrijstalen deurfronten met handgrepen.
Voor RB 472, paneeldikte 19 mm.



RA 221 311 € 541,95
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor RW 282, paneeldikte 19 mm.



RA 428 712 € 1.147,95
Roestvrijstalen deurpanelen, greeploos.
Voor RB 472, paneeldikte 19 mm.



RA 221 211 € 481,95
Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep.
Voor RW 222, paneeldikte 19 mm.



Toebehoren en bijkomende toebehoren voor Vario 400, Vario 200 en 200-serie koelapparaten

RA 425 110 € 162,95
Handgreep in roestvrij staal, lang, 3 bevestigingspunten.
Lengte 1131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand van 554 mm.



RA 425 710 € 129,95
Handgreep in roestvrij staal, kort
Voor RB 472, met 2 bevestigingspunten, 658 mm lengte, hoogte 49 mm, boorafstand van 637 mm.



RA 425 910 € 140,95
Handgreep in roestvrij staal, kort
Voor RVY 497, RB 492 en RW222, met 2 bevestigingspunten, 810 mm lengte, hoogte 49 mm, boorafstand van 787 mm.



RA 460 000 € 162,95
Verbindingsset bij Side-by-Side inbouw.



RA 460 013 € 389,95
Additioneel verwarmingselement 230 V.
Nodig als apparaten dezelfde draairichting hebben of scharnier naast scharnier worden geïnstalleerd.
Niet nodig als tussenruimte meer dan 160 mm is.



RA 460 020 € 127,95
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (doorlopende fronten).



RA 460 030 € 127,95
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (koel- en diepvriescombinatie met één deur).



RA 464 111 € 253,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 45,7 cm brede apparaten.



RA 464 113 € 275,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.




RA 464 611 € 310,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 61 cm brede apparaten.



RA 464 616 € 324,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.



RA 464 711 € 356,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 76,2 cm brede apparaten.



RA 464 714 € 378,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor RB 472.



RA 464 713 € 378,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor RB 472.



RA 464 913 € 433,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor RB 492.



RA 464 911 € 400,95
Roestvrijstalen ontluchtingsrooster.
Voor 91,4 cm brede apparaten.




RA 097 600 € 291,95
Toebehoren voor Side-by-Side installatie van twee onderbouw-wijnklimaatkasten.




RA 260 000 € 50,95
Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.



RA 491 161 € 324,95
Volledig uittrekbare flessenplateau met verborgen telescopische rails uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.
Voor 45,7 cm brede apparaten.



RA 491 661 € 324,95
Volledig uittrekbare flessenplateau met verborgen telescopische rails uit eikenhout en massief aluminium in antraciet.
Voor 61 cm brede apparaten.



RA 423 140 € 62,95
Zijdelingse afdeklijsten, lang.



Toebehoren en bijkomende toebehoren voor donker geborsteld roestvrijstalen koel-vriescombinatie RVY 497

RA 430 100 € 46,95
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet.



RVA 438 040 € 118,95
Massief eikenhouten flessenhouder met magnetische aansluiting



Art. nr. 17006999 € 34,95
Ethyleenabsorber startset.
voor plaatsing in een vershoudlade.



Art. nr. 17007000 € 25,95
Ethyleenabsorber navulset.
voor plaatsing in een vershoudlade.



RVA 450 220 € 19,95
Actief koolstoffilter
2 stuks



RA 425 110 € 162,95
Greep, roestvrij staal, lang met 3 bevestigingen, lengte 1.131 mm, hoogte 49 mm, boorafstand tussen elke bevestiging 554 mm.



RA 425 910 € 140,95
Voor RVY 497, RB 492 en RW 222, met 2 bevestigingen, lengte 810 mm, hoogte 49 mm, boorafstand tussen de steunen 787 mm.




RVA 460 000 € 33,95
Accessoire voor side-by-side installatie voor RVY 497.




RA 423 340 € 62,95
Zijdelingse afdeklijsten, 2-delig, voor RB.



RVA 421 922 € 1.966,95
Deurpanelen, donker geborsteld roestvrij staal, met handgrepen voor RVY 497, paneeldikte 19 mm.

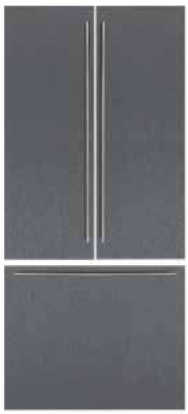

RVA 428 922 € 1.966,95
Deurpanelen, donker geborsteld roestvrij staal, greeploos voor RVY 497, paneeldikte 19 mm.

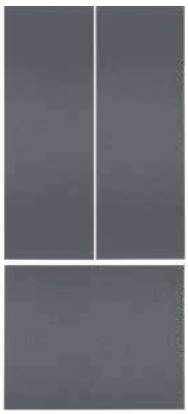

RVA 460 020 € 243,95
Accessoire voor side-by-side installatie, achterwaarts compatibel vereist als een RVY 497 side-by-side wordt geïnstalleerd met een RY, RB, RC, RF of RW van de Vario 400-serie.



RVA 460 900 € 192,95
Accessoire voor vervangende side-by-side installatie in ongewijzigde nis vereist als een RVY 497 (89,4 cm breed) side-by-side wordt geïnstalleerd in een nis waarin voorheen een combinatie met een RY 492 was geïnstalleerd, RB 492 of RC 492 (90,8 cm breed).



RA 460 030 € 127,95
Verbindingselement voor verticaal gedeelde fronten
(voor koel-vriescombinatie)



RVA 423 141 € 33,95
Zijlijsten, 3 mm
2 stuks.



Vario koelen Expressive serie en Vario serie 400 koel- en diepvrieskasten






Uitvoering		Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie	Koelkast
Volledig integreerbaar / Integreerbaar		RVY 497 190	RB 492 305	RB 472 305	RC 492 305
Afmetingen					
Apparaat afmetingen B x H x D	(cm)	89,4 x 212,3 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8
Nismaat B x H x D	(cm)	90,0 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61
Nismaat met wandafstand	(cm)	61	61	61	61
Gewicht zonder inhoud	(kg)	218,9	226	203	205
Transport gewicht	(kg)	238	244	219	223
Max. beladen gewicht	(kg)	583.6	616	433	564
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	97,6 x 227 x 76	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75
Type en configuratie					
Koelen / Vriezen / Wijn		•/•	•/•/—	•/•/—	•/—/—
Verskoelen 0°C / Verskoelen <> 0°C / Verskoelen		•/•	—/•/•	—/•/•	•/—/•
Volledig geïntegreerd / Geïntegreerd / Onderbouw / Vrijstaand		•/—/—/—	•/—/—/—	•/—/—/—	•/—/—/—
Scharnieren rechts / links / wisselbaar		•/—/•	•/—/•	•/—/•	•/—/•
Glazen deur		—	—	—	—
Volledig paneel / Deurpaneel		—/○	—/○	—/○	—/○
Volume/Verbruikswaarden					
Totale volume	(L)	576	555	452	579
- Totale inhoud van alle koelzones	(L)		389	316	—
- Netto inhoud koelruimte	(L)	379	—	—	494
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0 °C / verskoelruimte	(L)	197	—	—	85
- Netto inhoud diepvriesruimte	(L)	—	166	136	—
Max. aantal flessen 0,75 L	(aantal)	—	—	—	—
Energie-efficiëntieklasse[1]		A (A+++ ↑ D)	E (A ↑ G)	E (A ↑ G)	E (A ↑ G)
Energie verbruik per dag[2]	(kWh/24u)	0,75	0,893	0,809	0,498
Energie verbruik per jaar[2]	(kWu)	285	326	295	182
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	39	42	42	40
Geluidsefficiëntieklasse		C	D	D	C
Klimaatklasse		SN — T	SN — T	SN — T	SN — T
Bediening					
TFT touch display		•	•	•	•
Opening assist voor deuren en diepvrieslade		•	•	•	•
Display met heldere tekst	(aantal talen)	42	52	52	52
Kenmerken / Uitrusting					
IJsblokjes / IJs- en waterdispenser met ijsblokjes / crushed ice / water		•/—/—/—	•/—/—/—	•/—/—/—	—/—/—/—
Verskoelzone met temperatuurregeling	(aantal)	2	•	•	•
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	2	•	•	•
Temperatuur- / Klimaat zones	(aantal)	5	4	4	3
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/—	•/—	•/—	•/—
Temperatuurregeling tot op de graad nauwkeurig		•	•	•	•
No-Frost-techniek		•	•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen/verskoelen/diepvries		•/•/—	•/•/•	•/•/•	•/•/—
Presentatie verlichting	(aantal)	—	—	—	—
Deurslot		—	—	—	—
Vochtigheidscontrole		—	—	—	—
Actieve koolstoffilter		•	•	•	•
Arm aan trillingen		—	—	—	—
UV- bescherming		—	—	—	—
Roestvrijstalen binnenafwerking		—	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•
Storing, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal / akoestisch		—/•	—/•	—/•	—/•
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi[3]		•	•	•	•
Koelruimte / Verskoelruimte					
Snelkoelen		•	•	•	•
Dynamische koeling		•	•	•	•
Legplateaus	(aantal)	3	3	3	4
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	3	2	2	3
Deurvakken	(aantal)	6	3	3	3
Eiervakjes	(aantal eieren)	18	18	18	18
Wijn					
Max. legplateaus		—	—	—	—
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		—	—	—	—
Afzetvlak volledig uittrekbaar / uittrekbaar		—	—	—	—
Opslag mogelijk voor magnum flessen		—	—	—	—
Geschikt voor dekanter, geopende flessen en humidor		—	—	—	—
Diepvriesruimte					
Snelvriezen		•	•	•	—
Vriescapaciteit	(kg/24u)	14	14	14	—
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	19	13	13	—
Legplateaus	(aantal)	—	—	—	—
Manden, vakken, laden	(aantal)	3	2	2	—
Deurvakken	(aantal)	—	—	—	—
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	1	1	1	—
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,200	0,300	0,300	0,300
Wateraansluiting aanvoer		•	•	•	—

• Standaard meegeleverd ○ extra toebehoren — niet verkrijgbaar [1] Op een energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G. Waarden volgens EU regeling 2019/2016.
[2] Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het apparaat.
[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.








Koelkast	**Diepvries**	**Diepvries**	**Diepvries**	**Diepvries**	**Diepvries**
RC 472 306	RC 462 306	RF 471 306	RF 461 306	RF 411 306	RF 410 304
75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61
182	163	182	158	130	135
198	178	199	173	143	148
564	555	483	401	300	300
85 x 226 x 75	70 x 226 x 74	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75	55 x 226 x 75
•/–/–	•/–/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
•/–/•	•/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
•/–/•	•/–/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•
–	–	–	–	–	–
–/○	–/○	–/○	–/○	–/○	–/○
467	357	445	344	240	240
–	–	–	–	–	–
398	305	–	–	–	–
69	52	–	–	–	–
–	–	445	344	240	240
–	–	–	–	–	–
E A↑G	E A↑G	E A↑G	E A↑G	E A↑G	E A↑G
0,454	0,410	0,791	0,700	0,607	0,607
166	150	321	264	246	246
40	40	42	42	42	42
C	C	D	D	D	D
SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52
–/–/–/–	–/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–
•	•	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–
3	3	1	1	1	1
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•/•/–	•/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
•	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–
3	3	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–
18	18	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	•	•	•	•
–	–	23	19	16	16
–	–	10	7	6	6
–	–	5	5	5	5
–	–	2	2	2	2
–	–	4	4	4	4
–	–	1	1	1	–
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
–	–	•	•	•	–

Vario Serie 400 wijnklimaatkasten





Uitvoering		**Wijnklimaatkast**	**Wijnklimaatkast**
Volledig integreerbaar / Integreerbaar		RW 466 365	RW 414 365
Afmetingen			
Apparaat afmetingen B x H x D	(cm)	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
Nismaat B x H x D	(cm)	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
Nismaat met wandafstand	(cm)	61	61
Gewicht zonder inhoud	(kg)	165	140
Transport gewicht	(kg)	179	152
Max. beladen gewicht	(kg)	571	377
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Type en configuratie			
Koelen / Vriezen / Wijn		—/—/•	—/—/•
Verskoelen 0°C / Verskoelen <> 0°C / Verskoelen		—/—/—	—/—/—
Volledig geïntegreerd / Geïntegreerd / Onderbouw / Vrijstaand		•/—/—/—	•/—/—/—
Scharnieren rechts / links / wisselbaar		•/—/•	•/—/•
Glazen deur		•	•
Volledig paneel / Deurpaneel		—/○	—/○
Volume/Verbruikswaarden			
Totale volume	(L)	370	272
- Totale inhoud van alle koelzones	(L)	—	—
- Netto inhoud koelruimte	(L)	—	—
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0 °C / verskoelruimte	(L)	—	—
- Netto inhoud diepvriesruimte	(L)	—	—
Max. aantal flessen 0,75 L	(aantal)	99	70
Energie-efficiëntieklasse[1]		G (A ↑ G)	G (A ↑ G)
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 1532[2]	(kWh/24u)	0,425	0,396
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 1532[2]	(kWu)	155	145
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	42	42
Geluidsefficiëntieklasse		D	D
Klimaatklasse		SN — T	SN — T
Bediening			
TFT touch display		•	•
Opening assist voor deuren en diepvrieslade		•	•
Display met heldere tekst	(aantal talen)	52	52
Kenmerken / Uitrusting			
IJs- en waterdispenser met helder ijs: ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		—/—/—/—	—/—/—/—
Verskoelzone met temperatuurregeling	(aantal)	—	—
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	—	—
Temperatuur- / Klimaat zones	(aantal)	3	2
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/—	•/—
Temperatuurregeling tot op de graad nauwkeurig		•	•
No-Frost-techniek		•	•
Automatische ontdooiing: koelen/verskoelen/diepvries		•/—/—	•/—/—
Presentatie verlichting	(aantal)	5	5
Deurslot		○	○
Vochtigheidscontrole		•	•
Actieve koolstoffilter		•	•
Arm aan trillingen		•	•
UV- bescherming		•	•
Roestvrijstalen binnenafwerking		•	•
Vakantieschakeling		•	•
Stroring, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal / akoestisch		—/•	—/•
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi[3]		•	•
Koelruimte / Verskoelruimte			
Snelkoelen		—	—
Dynamische koeling		—	—
Legplateaus	(aantal)	—	—
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	—	—
Deurvakken	(aantal)	—	—
Eiervakjes	(aantal eieren)	—	—
Wijn			
Max. legplateaus		12	13
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		•	•
Afzetvlak volledig uittrekbaar / uittrekbaar		○	○
Opslag mogelijk voor magnum flessen		•	•
Geschikt voor dekanter, geopende flessen en humidor		○	○
Diepvriesruimte			
Snelvriezen		—	—
Vriescapaciteit	(kg/24u)	—	—
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	—	—
Legplateaus	(aantal)	—	—
Manden, vakken, laden	(aantal)	—	—
Deurvakken	(aantal)	—	—
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	—	—
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,300	0,300
Wateraansluiting aanvoer		—	—

• Standaard meegeleverd ○ extra toebehoren — niet verkrijgbaar

[1] Op een energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G. Waarden volgens EU regeling 2019/2016. [2] Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het apparaat.

[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.

Wijnklimaatkasten





		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Volledig integreerbaar / Integreerbaar		RW 282 263	RW 222 263	
Inox glazen deur				RW 404 264
Afmetingen				
Apparaat afmetingen B x H x D	(cm)	55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 82—87 x 57
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82—87 x 58
Nismaat met wandafstand	(cm)	55	55	58
Gewicht zonder inhoud	(kg)	89	64	52
Transport gewicht	(kg)	101	74	56
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
Type en configuratie				
Koelen / Vriezen / Wijn		—/—/•	—/—/•	—/—/•
Verskoelen 0°C / Verskoelen <> 0°C / Verskoelen		—/—/—	—/—/—	—/—/—
Volledig geïntegreerd / Geïntegreerd / Onderbouw / Vrijstaand		•/—/—/—	•/—/—/—	—/—/•/—
Scharnieren rechts / links / wisselbaar		•/—/•	•/—/•	•/—/•
Volledig paneel / Deurpaneel		—/—	—/—	—/—
Volume/Verbruikswaarden				
Totale volume	(L)	254	159	94
Max. aantal flessen 0,75 L	(aantal)	80	48	34
Energie-efficiëntieklasse[1]		G (A↑G)	G (A↑G)	G (A↑G)
Energie verbruik per dag[2]	(kWh/24u)	0,444	0,414	0,378
Energie verbruik per jaar[2]	(kWu)	162	151	138
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	32	32	34
Geluidsefficiëntieklasse		B	B	B
Klimaatklasse		SN-ST	SN-ST	SN — ST
Kenmerken / Uitrusting				
Temperatuur- / Klimaat zones	(aantal)	2	2	2
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/—	•/—	•/—
Temperatuurregeling tot op de graad nauwkeurig		•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen/verskoelen/diepvries		•/—/—	•/—/—	•/—/—
Presentatie verlichting		•	•	•
Deurslot		—	—	•
Vochtigheidscontrole		•	•	•
Actieve koolstoffilter		•	•	•
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		•	•	•
UV- bescherming		•	•	•
Storing, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/—	•/—	•/—
Geopende deur, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•	•/•
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi[3]		—	—	—
Koelruimte / Verskoelruimte				
Dynamische koeling		•	•	•
Wijn				
Max. leggers		10	6	5
Flessenlegger volledig uittrekbaar / uittrekbaar		—/•	—/•	—/•
Afzetvlak volledig uittrekbaar / uittrekbaar		—/—	—/—	—/—
Opslag mogelijk voor magnum flessen		•	•	•
Geschikt voor dekanter, geopende flessen en humidor		—	—	—
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,13	0,13	0,13
Wateraansluiting aanvoer		—	—	—

• Standaard meegeleverd ○ extra toebehoren — niet verkrijgbaar

[1] Op een energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G. Waarden volgens EU regeling 2019/2016.

[2] Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het apparaat.

[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.

Vario Serie 200 koel- en diepvrieskasten





Uitvoering		Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie
Volledig integreerbaar / Integreerbaar		RB 289 300	RT 289 370
Afmetingen			
Apparaat afmetingen B x H x D	(cm)	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Nismaat met wandafstand	(cm)	55	55
Gewicht zonder inhoud	(kg)	76	71
Transport gewicht	(kg)	81	76
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66
Type en configuratie			
Koelen / Vriezen / Wijn		•/•/–	•/•/–
Verskoelen 0°C / Verskoelen <> 0°C / Verskoelen		–/•/–	–/•/–
Volledig geïntegreerd / Geïntegreerd / Onderbouw / Vrijstaand		•/–/–/–	•/–/–/–
Scharnieren rechts / links / wisselbaar		•/–/•	•/–/•
Volledig paneel / Deurpaneel		–/–	–/–
Volume/Verbruikswaarden			
Totale volume	(L)	223	269
- Netto inhoud koelruimte		101	171
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0 °C / verskoelruimte		55	83
- Netto inhoud diepvriesruimte		67	15
Energie-efficiëntieklasse[1]		A (A+++ ↑ D)	E (A ↑ G)
Energie verbruik per dag[2]	(kWh/24u)	0,550	0,504
Energie verbruik per jaar[2]	(kWu)	201	184
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	37	36
Geluidsefficiëntieklasse		C	C
Klimaatklasse		SN — T	SN — T
Kenmerken / Uitrusting			
IJs- en waterdispenser met helder ijs: ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		–/–/–	–/–/–
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	•	•
Temperatuur- / Klimaat zones	(aantal)	4	4
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/–	•/–
Temperatuurregeling tot op de graad nauwkeurig		•	•
No-Frost-techniek		•	–
Automatische ontdooiing: koelen/verskoelen/diepvries		•/•/•	•/•/–
Actieve koolstoffilter		–	–
Vakantiesmodus		•	–
Storing, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi[3]		•	•
Koelruimte / Verskoelruimte			
Snelkoelen		•	•
Dynamische koeling		–	–
Legplateaus	(aantal)	3	6
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	2	3
Deurvakken	(aantal)	2	4
Fles-opzetstuk, esdoornhout	(aantal)	2	2
Eiervakjes	(aantal eieren)	12	12
Diepvriesruimte			
Snelvriezen		•	–
Vriescapaciteit	(kg/24u)	7	2,8
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	8	9,5
Legplateaus	(aantal)	–	–
Manden, vakken, laden	(aantal)	3	–
Deurvakken	(aantal)	–	–
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	1	1
Koelelementen	(aantal)	2	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		–	–

standaard meegeleverd ○ extra toebehoren — niet verkrijgbaar

[1] Op een energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G. Waarden volgens EU regeling 2019/2016.

[2] Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het apparaat.

[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.





Koelkast	**Diepvries**
RC 289 370	RF 287 370
55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
55	55
72	64
77	70
63 x 198 x 66	63 x 198 x 66
•/—/—	—/•/—
—/•/—	—/—/—
•/—/—/—	•/—/—/—
•/—/•	—/•/•
—/—	—/—
289	212
206	—
83	—
—	212
A (A+++ ↑ D)	E (A ↑ G)
0,328	0,580
120	235
36	35
C	B
SN — T	SN — T
—/—/—	—/—/—
•	—
3	1
•/—	•/—
•	•
—	•
•/•/—	—/—/•
—	—
—	—
•/•	•/•
•/•	
•	•
•	—
—	—
7	—
3	—
4	—
2	—
12	—
—	•
—	14
—	9
—	4
—	3
—	—
—	1
—	2
0,09	0,12
—	—

Andere koelkasten Serie 200





Uitvoering		Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie
Volledig integreerbaar / Integreerbaar			RB 282 306	RT 282 306
Deuren en lade in roestvrij staal antraciet		RY 295 350		
Afmetingen				
Apparaat afmetingen B x H x D	(cm)	90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	—	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Nismaat met wandafstand	(cm)	73,1	55	55
Gewicht zonder inhoud	(kg)	159	75	68
Transport gewicht	(kg)	167	80	73
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Type en configuratie				
Koelen / Vriezen / Wijn		•/•/—	•/•/—	•/•/—
Verskoelen 0°C / Verskoelen <> 0°C / Verskoelen		•/—/—	—/•/—	—/•/—
Volledig geïntegreerd / Geïntegreerd / Onderbouw / Vrijstaand		—/—/—/•	•/—/—/—	•/—/—/—
Scharnieren rechts / links / wisselbaar		•/•/—	•/—/•	•/—/•
Volledig paneel / Deurpaneel		•/—	—/—	—/—
Volume/Verbruikswaarden				
Totale volume	(L)	573	223	269
- Totale inhoud van alle koelzones	(L)	—	—	—
- Netto inhoud koelruimte	(L)	335	101	171
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0 °C / verskoelruimte	(L)	67	55	83
- Netto inhoud diepvriesruimte	(L)	171	67	15
Energie-efficiëntieklasse[1]		E (A–G)	A (A+++–D)	E (A–G)
Energie verbruik per dag[2]	(kWh/24u)	0,760	0,550	0,504
Energie verbruik per jaar[2]	(kWu)	333	201	184
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	39	37	36
Geluidsefficiëntieklasse		C	C	C
Geluidsefficiëntieklasse		SN — T	SN — T	SN — ST
Kenmerken / Uitrusting				
IJs- en waterdispenser met helder ijs: ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		•/—/•	—/—/—	—/—/—
Verskoelzone met temperatuurregeling		•	•	•
Verskoelzone met vochtregeling		•	•	•
Temperatuur- / Klimaat zones	(aantal)	3	4	4
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/—	•/—	•/—
Temperatuurregeling tot op de graad nauwkeurig		•	•	•
No-Frost-techniek		•	•	—
Automatische ontdooiing: koelen/verskoelen/diepvries		•/•/—	•/•/•	•/•/—
Helderheidsinstelling van de verlichting	(aantal)	5	—	—
Ontdooi hulp		•	•	—
Actieve koolstoffilter		•	—	—
Vakantieschakeling		•	•	—
Stroring, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•	•/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal / akoestisch		•/•	•/•	•/•
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi[3]		•	•	•
Koelruimte / Verskoelruimte				
Snelkoelen		•	•	•
Dynamische koeling		•	—	—
Legplateaus	(aantal)	7	3	6
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	3	2	3
Deurvakken	(aantal)	6	2	5
Wijn- en champagnerek		—	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	—	12	12
Diepvriesruimte				
Snelvriezen		•	•	—
Vriescapaciteit	(kg/24u)	15	7	2,8
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	18,5	8	9,5
Legplateaus	(aantal)	—	3	2
Manden, vakken, laden	(aantal)	3	3	—
Deurvakken	(aantal)	—	—	—
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	—	1	1
Koelelementen	(aantal)	—	2	—
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,18	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		•	—	—

standaard meegeleverd ° extra toebehoren — niet verkrijgbaar

[1] Op een energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G. Waarden volgens EU regeling 2019/2016.

[2] Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het apparaat.


[3] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn.







Koelkast	Diepvriezer	Koel- en diepvries-combinatie	Koelkast	Diepvriezer
RC 282 306	RF 282 306	RT 202 180	RC 202 180	RF 202 180
55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8	59,8 x 82 x 54,8
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	60 x 82,2 x 55	60 x 82,2 x 55	60 x 82,2 x 55
55	55	55	55	55
68	66	32	32	32
74	70	35	35	35
62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	67 x 89 x 62	67 x 89 x 62	67 x 89 x 62
•/—/—	—/•/—	•/•/—	•/—/—	—/•/—
—/•/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
•/—/—/—	•/—/—/—	—/—/•/—	—/—/•/—	—/—/•/—
•/—/•	—/•/•	•/—/•	•/—/•	•/—/•
—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
289	212	110	134	85
—	—			
206	—	93	134	—
83	—	14	14	—
—	212	17	—	85
A (A+++ ↑ D)	E (A ↑ G)	A (A+++ ↑ D)	E (A ↑ G)	E (A ↑ G)
0,328	0,580	0,326	0,254	0,467
120	235	119	93	189
36	35	35	35	35
C	B	B	B	B
SN — T	SN — T	SN — T	SN — T	SN — ST
—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
•	—	—	—	—
•	—	—	—	—
3	1	2	1	1
•/—	•/—	•	•	•/—
•	•	—	—	—
—	•	—	—	•
•/•/—	—/—/•	•/—/—	•/—/—	—/—/•
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	•	—
—/—	•/•	—/—	—/—	•/—
•/•	—/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•
•	—	•	•	—
—	—	—	•	—
7	—	2	3	—
3	—	1	1	—
5	—	3	3	—
•	—	—	—	—
12	—	6	6	—
—	•	—	—	•
—	13,8	3	—	8
—	8	9	—	9
—	7	1	—	—
—	5	—	—	3
—	—	—	—	—
—	1	1	—	1
—	—	—	—	—
0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
—	—	—	—	—

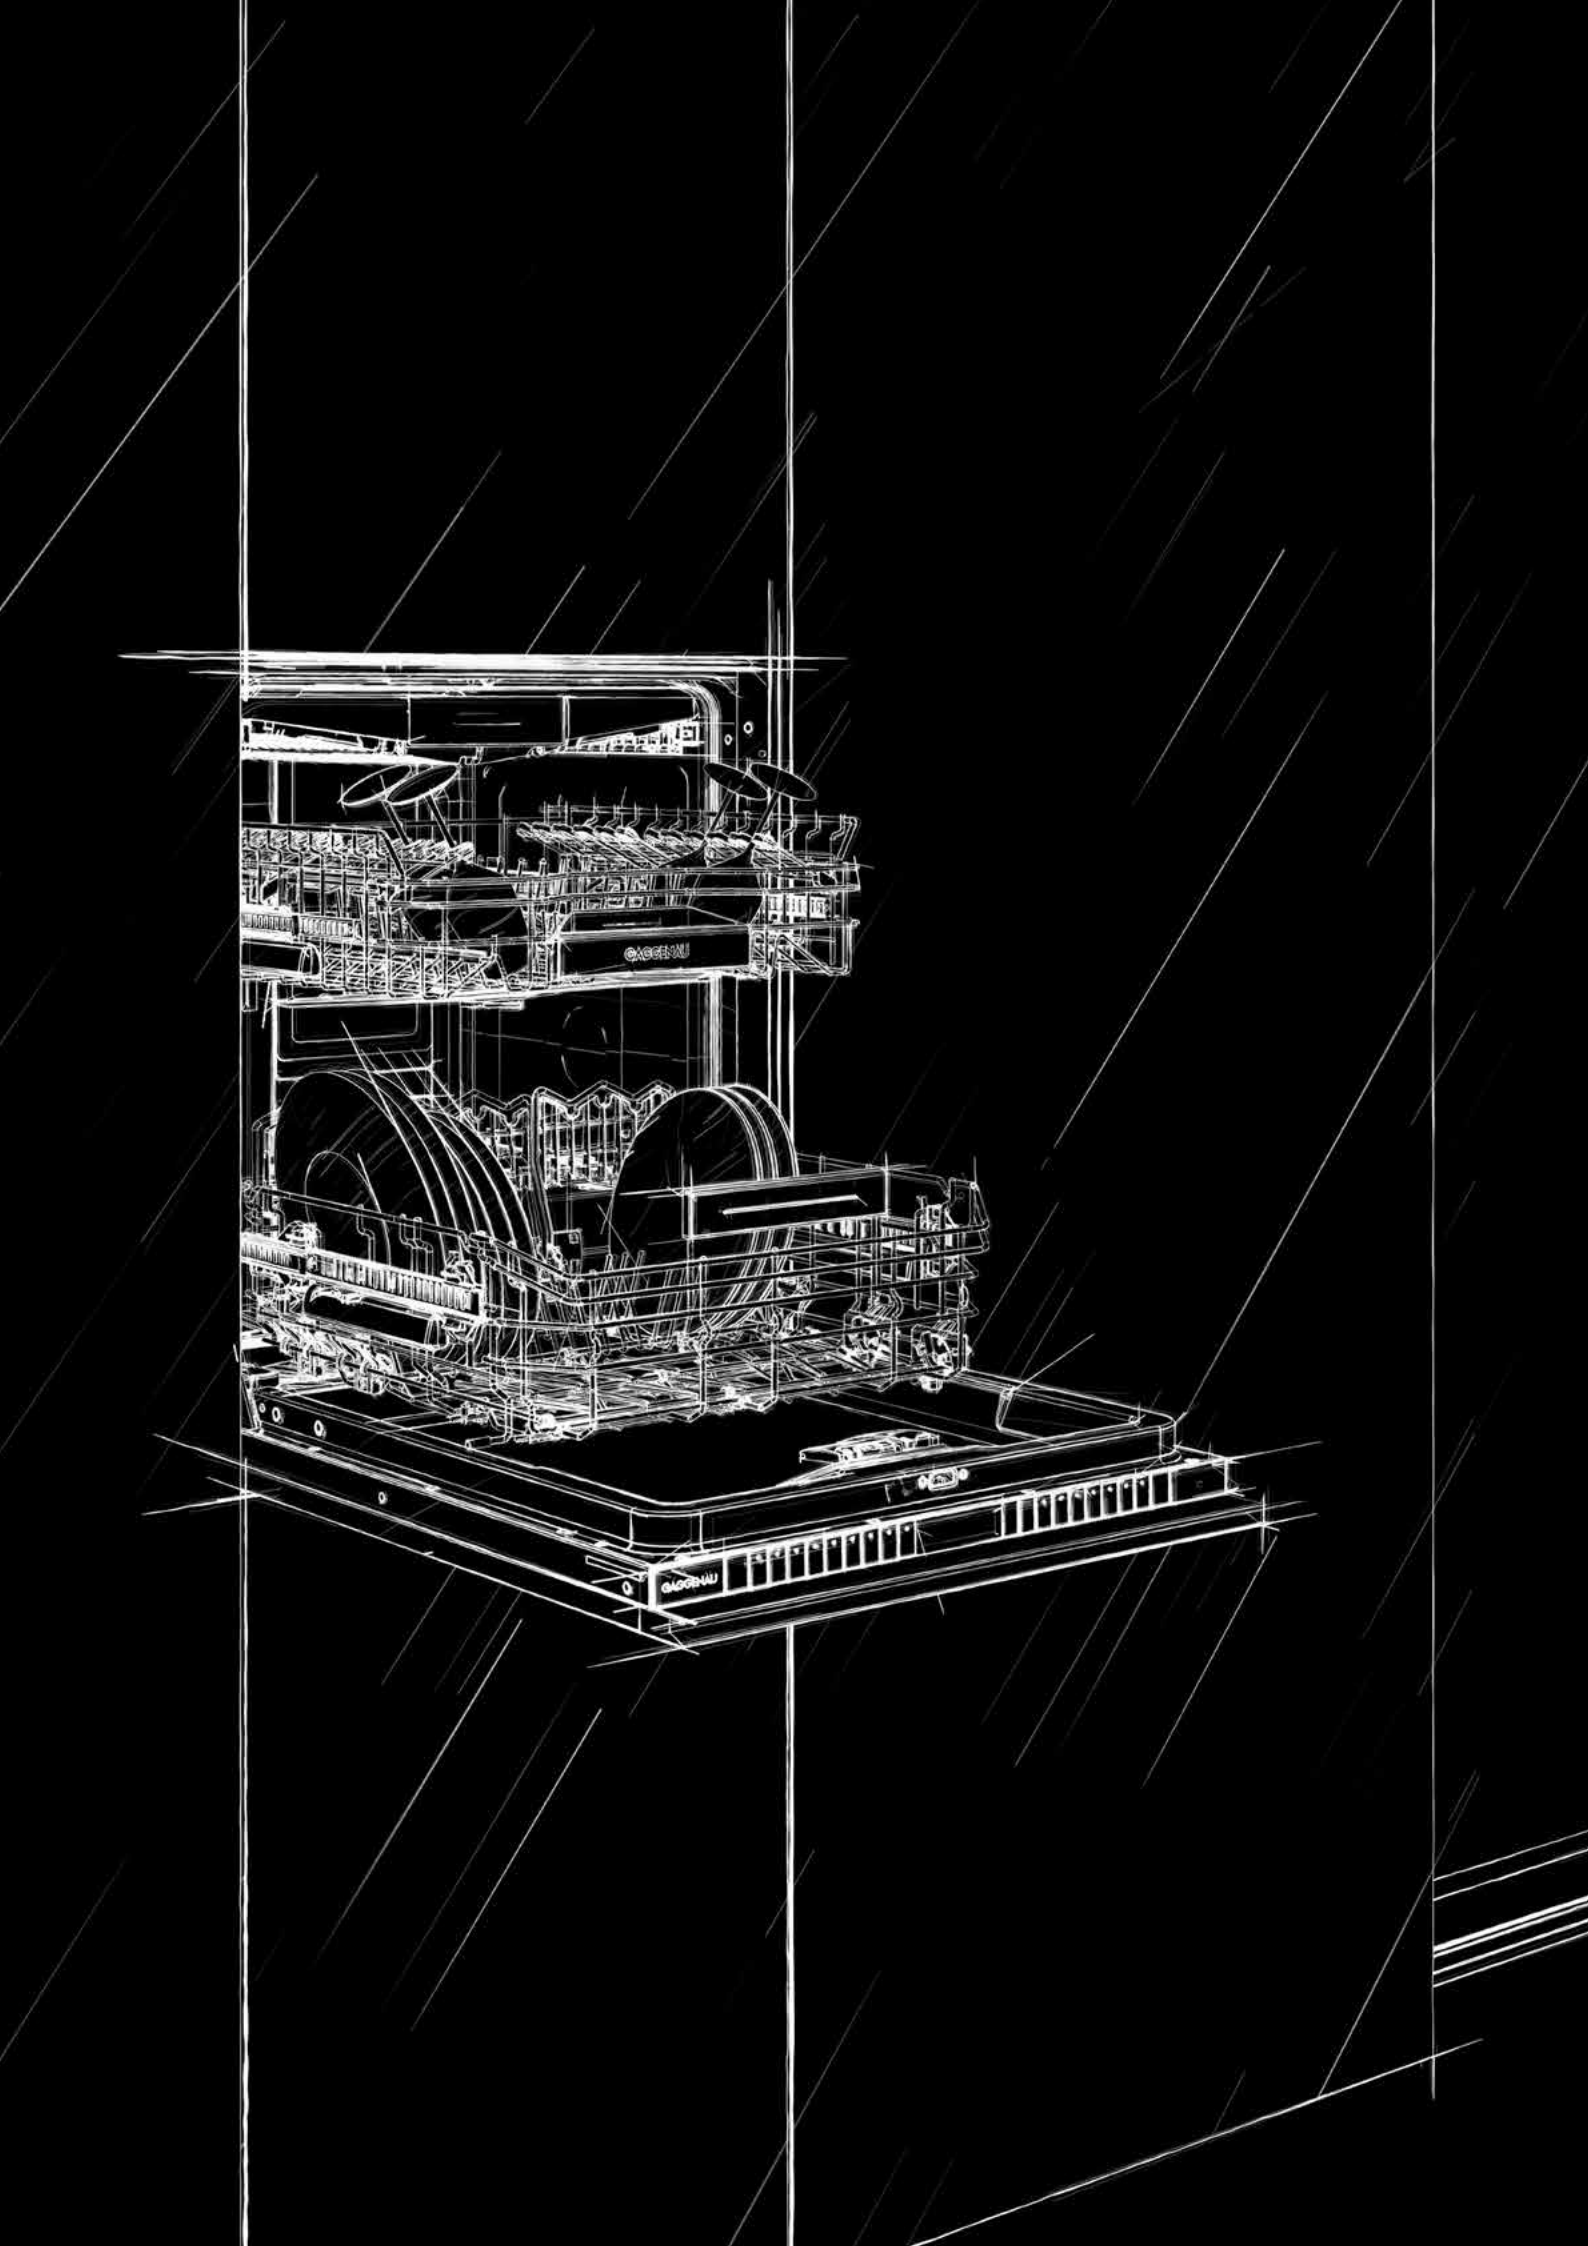

AFWASAUTOMATEN | WASMACHINE | DROOGKAST

Afwasautomaten Serie 400	354
Afwasautomaten Serie 200	358
Overzicht planning	366
Toebehoren	374
Technische gegevens	376
Wasmachine	378
Droogkast	380
Technische gegevens	382



Afwasautomaat
Serie 400
DF 481 / DF 480

DF 480 101 **€ 3.469,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.

DF 481 101 **€ 3.519,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 86,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.
1 korf voor glazen.
1 roestvrijstalen afdeklijsten.

Installatie toebehoren

GZ 010 011
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle afwasautomaten.

Extra toebehoren

DA 041 160
Besteklade met lichtlopende rails. 3de beladingsniveau boven de bovenste korf.
Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.

DA 042 030
Zilverglanscassette voor afwasautomaat
60 cm breedte.

DA 043 000
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat.
Plaatsing in de onderste korf.

DA 045 061
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.

Highlights
- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith, het gedetailleerde design van de korven en het intelligente beheer van de waterhardheid.
- 8 programma's met aqua sensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf.
- Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in keuken-kasten met greeploze fronten.
- Projectie op de keukenvloer van de resterende tijd.
- Zeer stil: 43 dB.

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen.
Flexibele inkorting van de cyclusduur, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Droogassistent voor optionele deur opening aan het einde van het programma.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel:
1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Projectie van de resterende tijd.

Technische kenmerken
Perfect verlichte binnenruimte.
Bescherming van de glazen met Zeolith.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Programma Intelligent voor het aanpassen van een cyclus op basis van feedback van de gebruiker.
Programma-assistent.
Tijdelijke geluidsreductie.
Downloadbare programma's.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Programma's
8 programma's:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensief 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramma.
Snel 45 °C (29 min.).
Personaliseringsfunctie (standaard instelling: Voorspoelen).

4 opties:
Intensief Plus.
Power.
Halve belading.
Hygiëne.

Onderhoud van het apparaat.

Kenmerken
Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.

Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar. Optionele extra reinigingszone door de bijkomende sproeiarmen te activeren. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 neerklapbare pinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.

Onderste korf:
Gemotoriseerde sproeiarm 8 opklap-bare pinnen 2 opklapbare rekken voor optimale bescherming van het glaswerk.
Deelbare steun voor glazen.

Bestekkorf:
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge afwasautomaat: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge afwasautomaat: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Aantal bestekken 12.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse B op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Vanaf 9,5 liter water.
Vanaf 0,626 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
Om de resterende tijdsprojectie te kunnen tonen, moet er een min. sokkelterugsprong zijn (40 mm + paneeldikte).
De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de resterende tijdsprojectie optimaal te kunnen lezen.
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 10/8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik eveneens mogelijk met meubelgreep. De functie push-to-open blijft actief.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.
Verbruik Standby/Internet 2 W.
Duur auto-Standby/Internet 2 min.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

** Beschikbaarheid afhankelijk van het land


81,5 cm hoge afwasautomaat

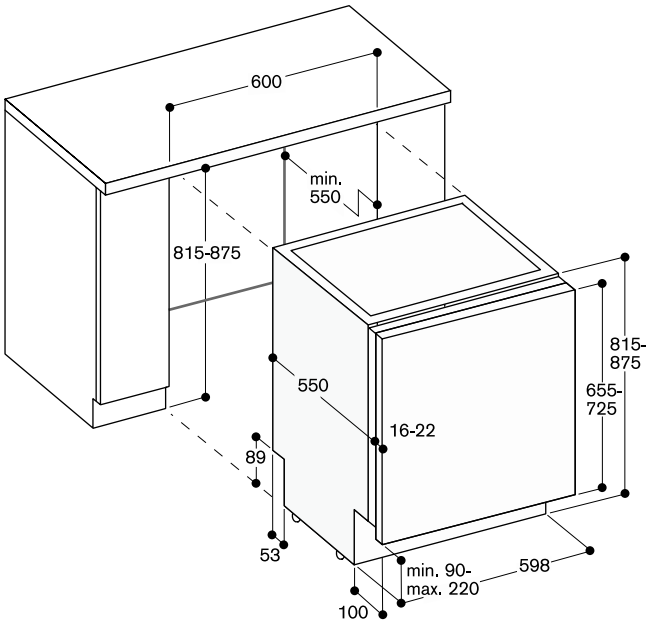

86,5 cm hoge afwasautomaat

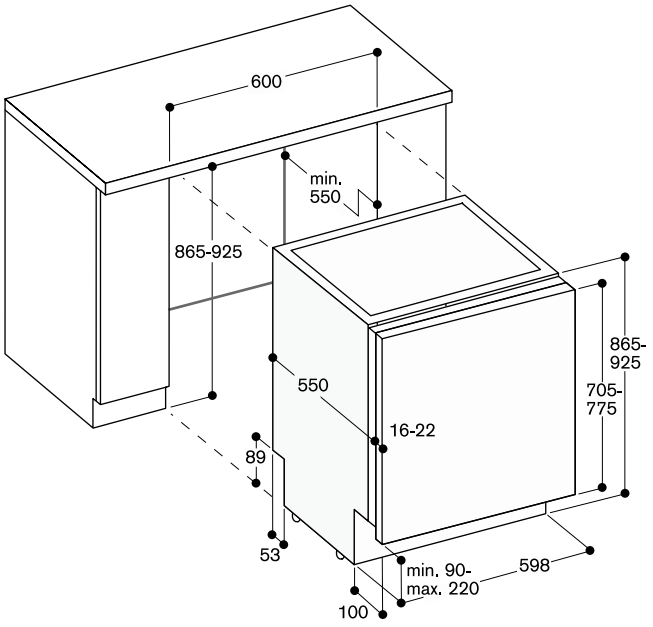

Aansluitmaten voor de afwasautomaten van 60 cm breed. Waarden in ( ) met Aquastop-verlengslang GZ 010 011.

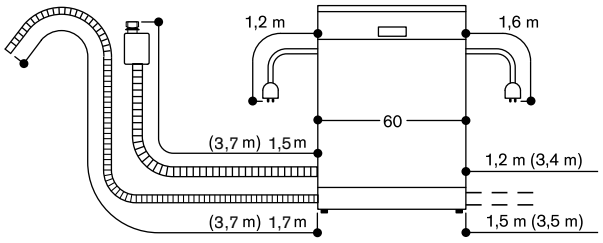



Afwasautomaat
Serie 400
DF 481 / DF 480

DF 480 101F **€ 3.469,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.
Met flexibele scharnieren.

DF 481 101F **€ 3.519,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 86,5 cm.
Met flexibele scharnieren.



Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.
1 korf voor glazen.
1 roestvrijstalen afdeklijsten.

Installatie toebehoren

GZ 010 011
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle afwasautomaten.

Extra toebehoren

DA 041 160
Besteklade met lichtlopende rails. 3de beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.

DA 042 030
Zilverglanscassette voor afwasautomaat
60 cm breedte.

DA 043 000
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.

DA 045 061
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.

Highlights
- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith, het gedetailleerde design van de korven en het intelligente beheer van de waterhardheid.
- 8 programma's met aqua sensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf.
- Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.
- Perfect verlichte binnenruimte.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in keukenkasten met greeploze fronten.
- Flexibel scharnier voor een verkorte plinthoogte vanaf 50 mm of plaatsing op hoogte.
- Zijdelingse Info-Light.
- Zeer stil: 43 dB.

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen.
Flexibele inkorting van de cyclusduur, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Droogassistent voor optionele deur opening aan het einde van het programma.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Zijdelingse Info-Light.

Technische kenmerken
Perfect verlichte binnenruimte.
Bescherming van de glazen met Zeolith.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Programma Intelligent voor het aanpassen van een cyclus op basis van feedback van de gebruiker.
Programma-assistent.
Tijdelijke geluidsreductie.
Downloadbare programma's.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Programma's
8 programma's:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensief 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramma.
Snel 45 °C (29 min.).
Personaliseringsfunctie (standaard instelling: Voorspoelen).

4 opties:
Intensief Plus.
Power.
Halve belading.
Hygiëne.

Onderhoud van het apparaat.

Kenmerken
Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.

Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar. Optionele extra reinigingszone door de bijkomende sproeiarmen te activeren. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 neerklapbare pinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.

Onderste korf:
Gemotoriseerde sproeiarm
8 opklapbare pinnen 2 opklapbare rekken voor optimale bescherming van het glaswerk Deelbare steun voor glazen

Bestekkorf:
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge afwasautomaat: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge afwasautomaat: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31.
Aantal bestekken 12.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse B op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Vanaf 9,5 liter water.
Vanaf 0,626 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 11 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik eveneens mogelijk met meubelgreep. De functie push-to-open blijft actief.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.
Verbruik Standby/Internet 2 W.
Duur auto-Standby/Internet 2 min.
Om de WiFi-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

** Beschikbaarheid afhankelijk van het land


81,5 cm hoge afwasautomaat met flexibele scharnieren

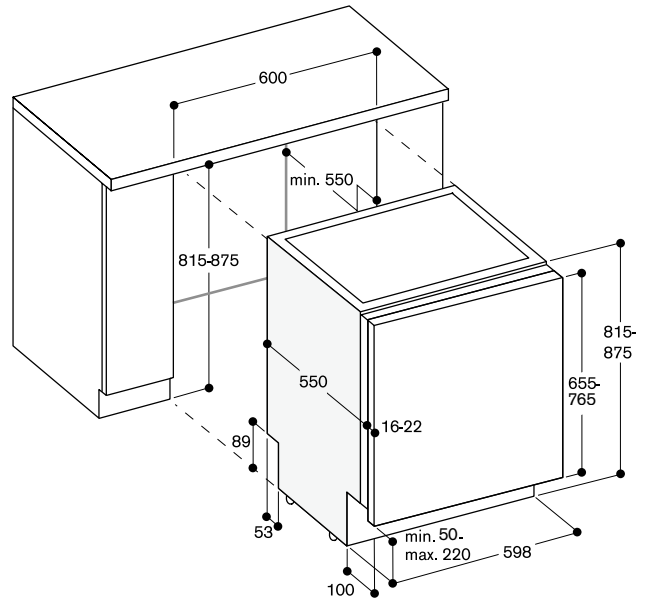

86,5 cm hoge afwasautomaat met flexibele scharnieren

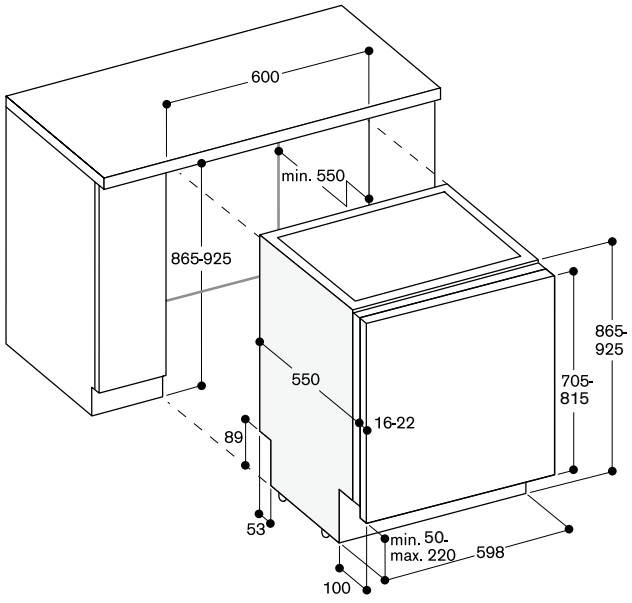

Aansluitmaten voor de afwasautomaten van 60 cm breed. Waarden in ( ) met Aquastop-verlengslang GZ 010 011.

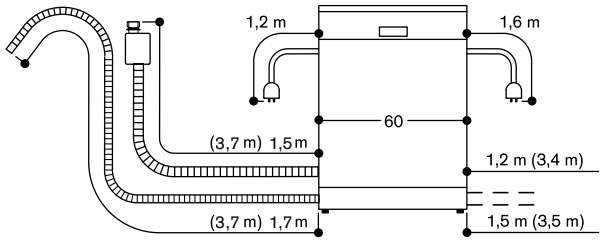



Afwasautomaat
Serie 200
DF 271 / DF 270

DF 270 101 **€ 2.449,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.

DF 271 101 **€ 2.449,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 86,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.
1 roestvrijstalen afdeklijsten.

Installatie toebehoren

GZ 010 011
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle afwasautomaten.

Extra toebehoren

DA 041 160
Besteklade met lichtlopende rails. 3de beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.

DA 042 030
Zilverglanscassette voor afwasautomaat
60 cm breedte.

DA 043 000
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.

DA 045 061
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.

Highlights
- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith, het gedetailleerde design van de korven en het intelligente beheer van de waterhardheid.
- 6 programma's met aqua sensor en 3 opties, waarvan Power voor reinigen en drogen in 57 minuten en Intensief voor een grondige reiniging in de onderkorf.
- Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus.
- Heldere binnenverlichting.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in keukenkasten met greeploze fronten.
- Projectie op de keukenvloer van de resterende tijd.
- Zeer stil: 43 dB.
- Home Connect functie.

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Flexibele inkorting van de cyclusduur, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Droogassistent voor optionele deur opening aan het einde van het programma.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Projectie van de resterende tijd.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen met Zeolith.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Programma-assistent.
Tijdelijke geluidsreductie.
Downloadbare programma's.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Programma's
6 programma's:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Snel 45°C (35 min.).
Personaliseringsfunctie (standaard instelling: Voorspoelen).

3 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Onderhoud van het apparaat.

Uitrusting
Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus.

Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Optionele extra reinigingszone door de bijkomende sproeiarmen te activeren.
Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm.
6 neerklapbare pinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.

Onderkorf:
8 neerklapbare pinnen.
2 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.
Deelbare steun voor glazen.

Bestekkorf:
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge afwasautomaat: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge afwasautomaat: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Aantal bestekken 12.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse B op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Vanaf 9,5 liter water.
Vanaf 0,725 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
Om de resterende tijdsprojectie te kunnen tonen, moet er een min. sokkelterugsprong zijn (40 mm + paneeldikte).
De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de resterende tijdsprojectie optimaal te kunnen lezen.
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 10/8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik eveneens mogelijk met meubelgreep. De functie push-to-open blijft actief.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met schroef-aansluiting 3/4".
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

** Beschikbaarheid afhankelijk van het land


81,5 cm hoge afwasautomaat

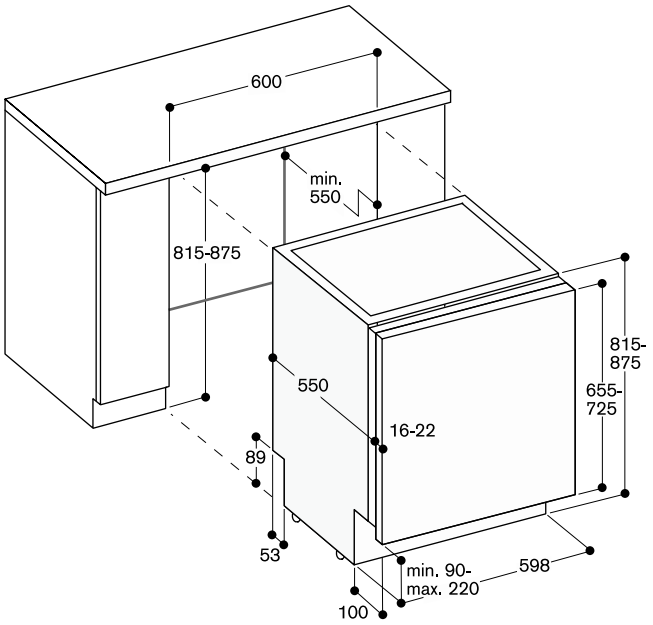

86,5 cm hoge afwasautomaat

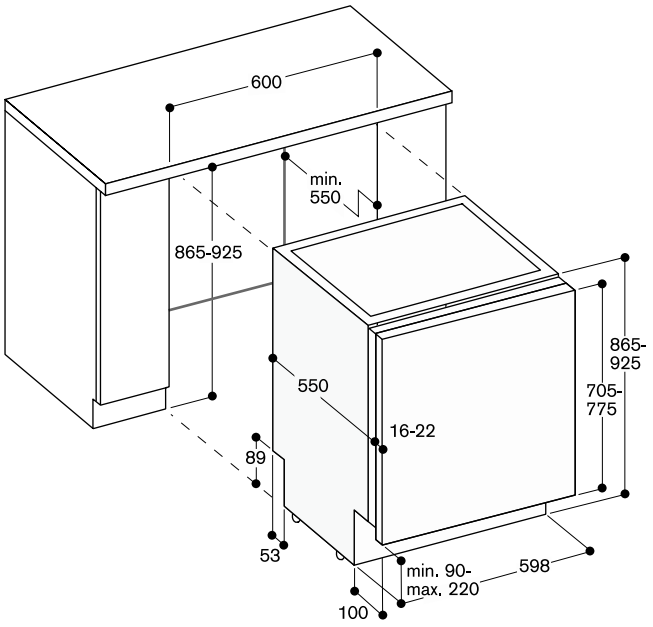

Aansluitmaten voor de afwasautomaten van 60 cm breed. Waarden in ( ) met Aquastop-verlengslang GZ 010 011.

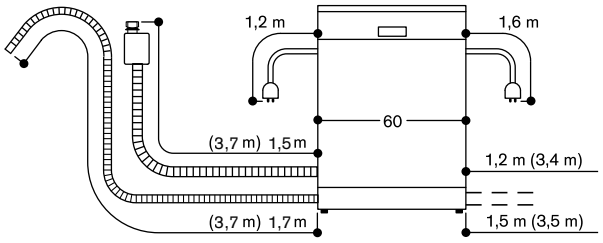



Afwasautomaat
Serie 200
DF 271 / DF 270

DF 270 101F **€ 2.449,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.
met flexibele scharnieren.

DF 271 101F **€ 2.499,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 86,5 cm.
met flexibele scharnieren.



Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.
1 roestvrijstalen afdeklijsten.

Installatie toebehoren

GZ 010 011
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle afwasautomaten.

Extra toebehoren

DA 041 160
Besteklade met lichtlopende rails.
3de beladingsniveau boven de bovenste korf.
Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.

DA 042 030
Zilverglanscassette voor afwasautomaat
60 cm breedte.

DA 043 000
Houder voor langstelige glazen.
Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat.
Plaatsing in de onderste korf.

DA 045 061
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.

Highlights
- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith, het gedetailleerde design van de korven en het intelligente beheer van de waterhardheid.
- 6 programma's met aqua sensor en 3 opties, waarvan Power voor reinigen en drogen in 57 minuten en Intensief voor een grondige reiniging in de onderkorf.
- Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus.
- Heldere binnenverlichting.
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in keukenkasten met greeploze fronten.
- Flexibel scharnier voor een verkorte plinthoogte vanaf 50 mm of plaatsing op hoogte.
- Zijdelingse Info-Light.
- Zeer stil: 43 dB.
- Home Connect functie.

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Flexibele inkorting van de cyclusduur, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Droogassistent voor optionele deur opening aan het einde van het programma.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Zijdelingse Info-Light.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen met Zeolith.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Programma-assistent.
Tijdelijke geluidsreductie.
Downloadbare programma's.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Programma's
6 programma's:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Snel 45°C (35 min.).
Personaliseringsfunctie (standaard instelling: Voorspoelen).

3 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Onderhoud van het apparaat.

Uitrusting
Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus.

Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Optionele extra reinigingszone door de bijkomende sproeiarmen te activeren.
Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm.
6 neerklapbare pinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.

Onderkorf:
8 neerklapbare pinnen.
2 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.
Deelbare steun voor glazen.

Bestekkorf:
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge afwasautomaat: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge afwasautomaat: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Aantal bestekken 12.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse B op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Vanaf 9,5 liter water.
Vanaf 0,725 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 11 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik eveneens mogelijk met meubelgreep. De functie push-to-open blijft actief.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met schroef-aansluiting 3/4".
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

** Beschikbaarheid afhankelijk van het land


81,5 cm hoge afwasautomaat met flexibele scharnieren

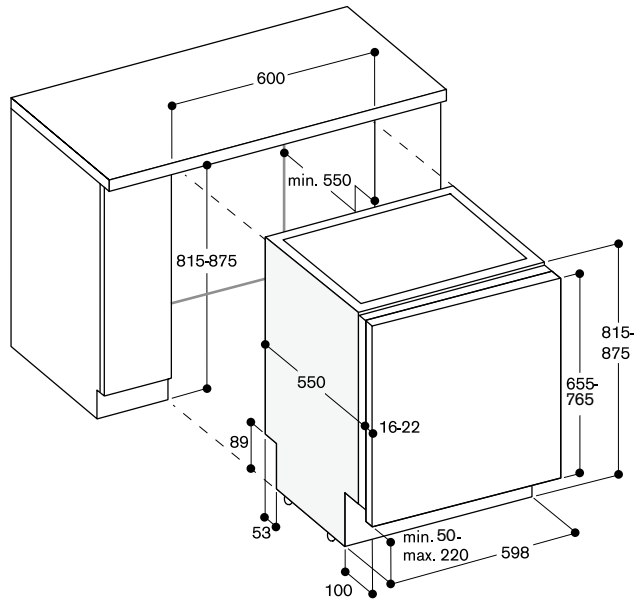

86,5 cm hoge afwasautomaat met flexibele scharnieren

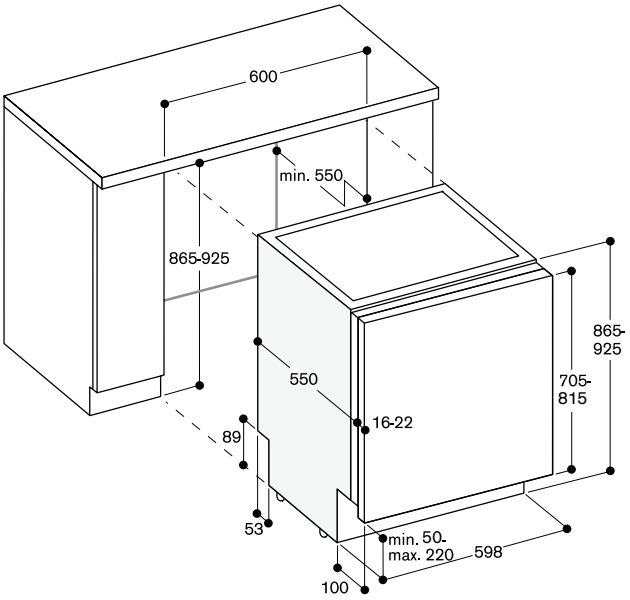

Aansluitmaten voor de afwasautomaten van 60 cm breed. Waarden in ( ) met Aquastop-verlengslang GZ 010 011.

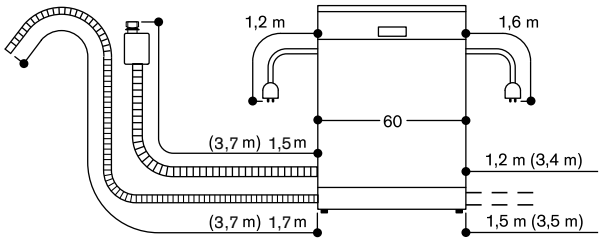



Afwasautomaat
Serie 200
DF 261 / DF 260

DF 260 101 **€ 1.989,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.

DF 261 101 **€ 2.029,-**
Volledig integreerbaar.
Hoogte 86,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.
1 roestvrijstalen afdeklijsten.

Installatie toebehoren

GH 045 010
Handgreep met 2 bevestigingspunten, roestvrij staal, lengte 45 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 427 mm.

GZ 010 011
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle afwasautomaten

Extra toebehoren

DA 041 061
Besteklade met lichtlopende rails. 3de beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.

DA 042 030
Zilverglanscassette voor afwasautomaat
60 cm breedte.

DA 043 000
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.

DA 045 060
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.

Highlights
- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith, het gedetailleerde design van de korven en het intelligente beheer van de waterhardheid.
- 6 programma's met aqua sensor en 3 opties, waarvan Power voor reinigen en drogen in 57 minuten en Intensief voor een grondige reiniging in de onderkorf.
- Flexibel korvensysteem.
- Heldere binnenverlichting.
- Projectie op de keukenvloer van de resterende tijd.
- Zeer stil: 43 dB.
- Home Connect functie.

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Flexibele inkorting van de cyclusduur, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Droogassistent voor optionele deur opening aan het einde van het programma.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Projectie van de resterende tijd.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen met Zeolith.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Programma-assistent.
Tijdelijke geluidsreductie.
Downloadbare programma's.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Programma's
6 programma's:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Snel 45°C (35 min.).
Personaliseringsfunctie (standaard instelling: Voorspoelen).

3 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.

Onderhoud van het apparaat.

Uitrusting
Flexibel korvensysteem.

Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Optionele extra reinigingszone door de bijkomende sproeiarmen te activeren.
Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm.
6 neerklapbare pinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.

Onderkorf:
8 neerklapbare pinnen.
2 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.
Deelbare steun voor glazen.

Bestekkorf:
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge afwasautomaat: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge afwasautomaat: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Aantal bestekken 13.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse B op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Vanaf 9,5 liter water.
Vanaf 0,635 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
Om de resterende tijdsprojectie te kunnen tonen, moet er een min. sokkelterugsprong zijn (40 mm + paneeldikte).
De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de resterende tijdsprojectie optimaal te kunnen lezen.
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 10/8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met schroef-aansluiting 3/4".
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

** Beschikbaarheid afhankelijk van het land


81,5 cm hoge afwasautomaat

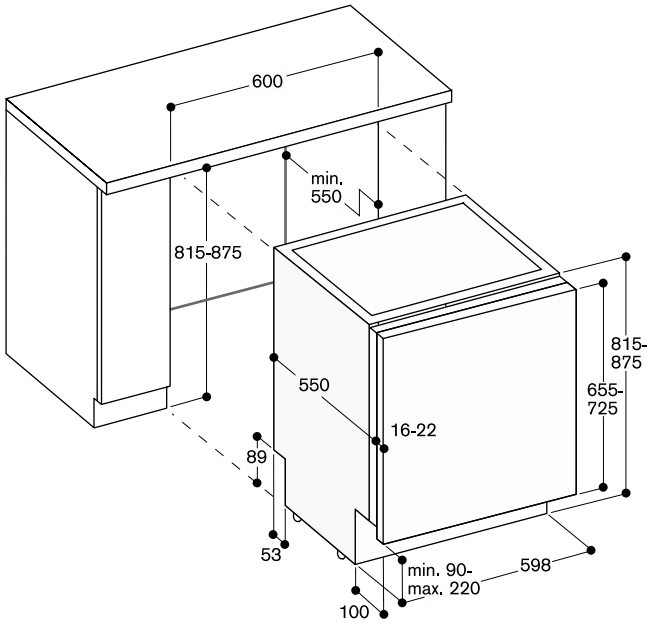

86,5 cm hoge afwasautomaat

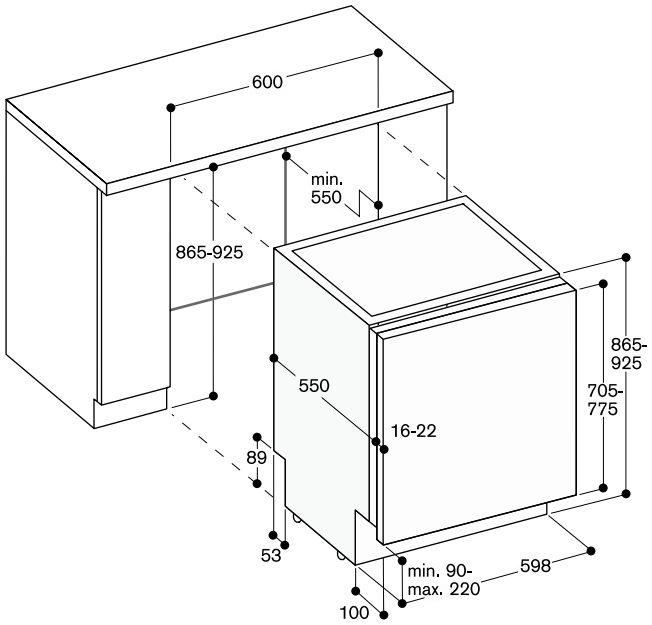

Aansluitmaten voor de afwasautomaten van 60 cm breed. Waarden in ( ) met Aquastop-verlengslang GZ 010 011.

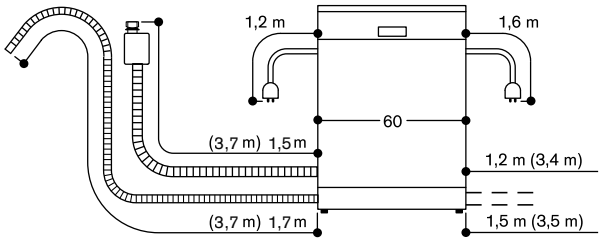



Afwasautomaat
Serie 200
DF 210 100

DF 210 100 € 1.679,-
Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.



Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.

Installatie toebehoren

DA 020 011
Verbindingslijst inox voor afwasautomaat 81,5 cm hoog.

GH 045 010
Handgreep met 2 bevestigingspunten, roestvrij staal, lengte 45 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 427 mm.

GZ 010 011
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle afwasautomaten.

Extra toebehoren

DA 041 061
Vario-besteklade.
Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.
Beladingsvermogen met de drie laden samen, 14 bestekken.
3de beladingsniveau boven de bovenste korf.

DA 042 030
Zilverglanscassette voor afwasautomaat
60 cm breedte.

DA 043 000
Houder voor langstelige glazen.
Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat.
Plaatsing in de onderste korf.

Highlights
- 6 programma's met aqua sensor en 3 opties, waarvan Power voor reinigen en drogen in 57 minuten en Intensief voor een grondige reiniging in de onderkorf.
- Flexibel korvensysteem.
- Heldere binnenverlichting.
- Zeer stil: 44 dB.
- Home Connect functie.

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Flexibele inkorting van de cyclusduur, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Info-Light.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Programma-assistent.
Tijdelijke geluidsreductie .
Downloadbare programma's.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.

Programma's
6 programma's:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Personaliseringsfunctie (standaard instelling: Voorspoelen).

3 opties:
Intensief.
Power.
Extra droog.

Uitrusting
Flexibel korvensysteem.

Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Rackmatic op 3 niveaus, in de hoogte verstelbaar tot 5 cm.
6 neerklapbare pinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.

Onderkorf:
8 neerklapbare pinnen.
2 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.
Deelbare steun voor glazen.

Bestekkorf:
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge afwasautomaat: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge afwasautomaat: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Aantal bestekken 13.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse D op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Vanaf 9,5 liter water.
Vanaf 0,836 kWh.
Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 10/8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


De prijzen van de accessoires staan in het overzicht achteraan het hoofdstuk.

** Beschikbaarheid afhankelijk van het land

81,5 cm hoge afwasautomaat

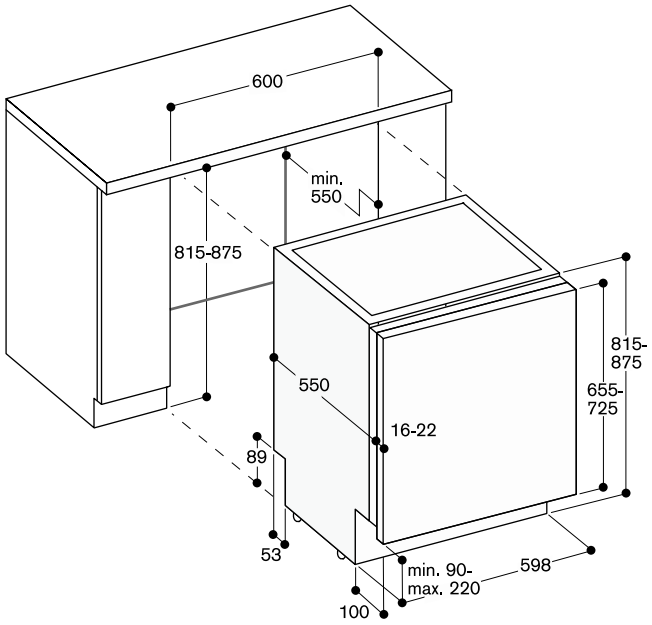

Aansluitmaten voor de afwasautomaten van 60 cm breed. Waarden in ( ) met Aquastop-verlengslang GZ 010 011.

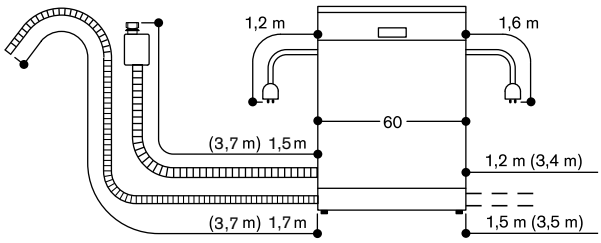

Overzicht planning afwasautomaten (zonder flexibele scharnieren)


Bijkomende informatie betreffende de 81,5 cm en 86,5 cm hoge afwasautomaat van Gaggenau.

Bij een nishoogte van 815 tot 855 mm moet in de meeste gevallen de 81,5 cm hoge afwasautomaat, onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bij een nishoogte van 885 tot 925 mm moet in de meeste gevallen de 86,5 cm hoge afwasautomaat, onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bedraagt de nishoogte 865 of 875 mm, gelieve hetvolgende in acht te houden:
Of hier de 81,5 cm hoge of 86,5 cm hoge afwasautomaat ingebouwd moet worden is afhankelijk van de sokkelhoogte (zie onderstaande matrix).

Voor afwasautomaten met resttijdprojectie, moet de maximum sokkelhoogte met 30 mm worden verminderd om een optimale weergave van de resttijdprojectie toe te laten.

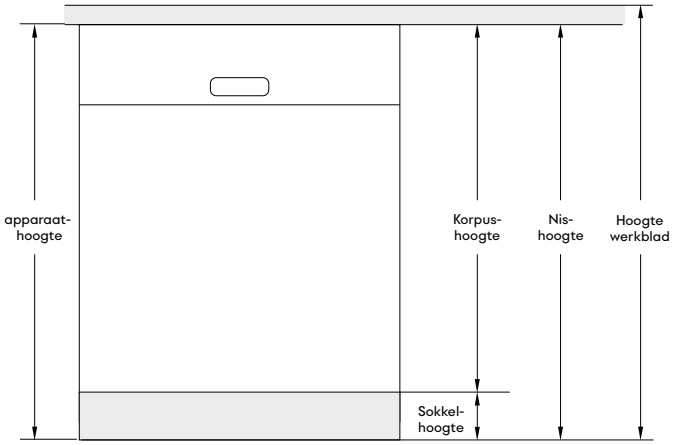

Onderkast

Corpushoogte 655—765 mm

Corpushoogte 705—815 mm

Nishoogte in mm →


→ Sokkelhoogte in mm	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
<90	❶(S)	❶(S)	❶(S)	❶(S)	❶(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)
90	❶	❶(S/D)	❶(S)	❶(S)	❶(S)	❻	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)
100	❶	❶	❶(S/D)	❶(S)	❶(S)	❶(S)❻	❻	❻(S/D)	❻(S)	❻(S)	❻(S)	❻(S)
110	❶	❶	❶	❶(S/D)	❶(S)	❶(S)❻	❶(S)❻	❻	❻(S/D)	❻(S)	❻(S)	❻(S)
120	❶	❶	❶	❶	❶(S/D)	❶(S)❻	❶(S)❻	❻	❻	❻(S/D)	❻(S)	❻(S)
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶(S/D)❻	❶(S)❻	❻	❻	❻	❻(S/D)	❻(S)
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶(S/D)❻	❻	❻	❻	❻	❻(S/D)
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
170		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
180			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
190				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
200					❶	❶	❶			❻	❻	❻
210						❶	❶				❻	❻
220							❶					❻

❶ = 81,5 cm hoge afwasautomaat DF 480 / DF 270 / DF 260 / DF 210
❻ = 86,5 cm hoge afwasautomaat DF 481 / DF 271 / DF 261
(S) = Alternatief, met klapscharnier (bestellen als los onderdeel, Art. nr. 648174)
(D) = Alternatief, 10 mm tussen werkblad → verbindingslijst / geen kinderbeveiling mogelijk

Overzicht planning afwasautomaten op hoogte (zonder flexibele scharnieren)

Plaatsing van afwasautomaten op hoogte zonder afschuining van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan in functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor onderbouw afwasautomaten.

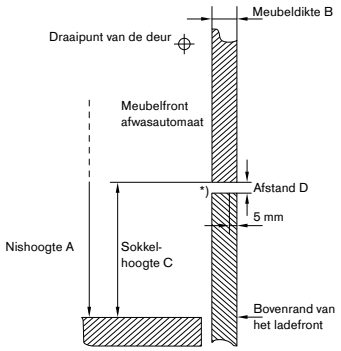


* De vrije ruimte bij het inzwenken van de deur moet min. 4 mm bedragen

Nishoogte A (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Plaatsing van afwasautomaten op hoogte met afschuining van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan in functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor onderbouw afwasautomaten.

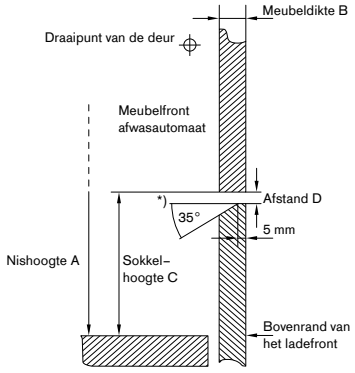

* De vrije ruimte bij het inzwenken van de deur moet min. 4 mm bedragen

Nishoogte A (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Overzicht planning afwasautomaten (met flexibele scharnieren)

Bij een nishoogte van 815 tot 860 mm moet in de meeste gevallen de 81,5 cm hoge afwasautomaat, onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bij een nishoogte van 880 tot 925 mm moet in de meeste gevallen de 86,5 cm hoge afwasautomaat, onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bedraagt de nishoogte 865 of 875 mm, gelieve hetvolgende in acht te houden:
Of hier de 81,5 cm hoge of 86,5 cm hoge afwasautomaat ingebouwd moet worden is afhankelijk van de sokkelhoogte (zie onderstaande matrix).

Of het noodzakelijk is een afwasautomaat met **flexibele scharnieren** in te bouwen, hang van meerdere factoren af.

De voorzetdeuren kunnen niet gebruikt worden bij afwasautomaten met flexibele scharnieren.

Deze tabellen hiernaast geeft u meer informatie alsook onze www.gaggenau.com.

	Corpushoogte 655-765 mm									
↓ Sokkelhoogte in mm	Nishoogte in mm →									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50	❶									
55	❶	❶								
60	❶	❶	❶							
65	❶	❶	❶	❶						
70	❶	❶	❶	❶	❶					
75	❶	❶	❶	❶	❶	❶				
80	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶			
85	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶		
90	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	
95	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
100	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
105	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶
110	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶
115	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶
120	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶
125	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶
130	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶
135	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
140	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
145	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
150	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
155	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
160	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
165		❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
170			❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
175				❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
180					❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
185						❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
190							❶*	❶*	❶*	❶*
195								❶*	❶*	❶*
200									❶*	❶*
205										❶*
210										
215										
220										

❶ = 81,5 cm hoge afwasautomaat met flexibel scharnier DF 480 100F / DF 270 101F
❻ = 86,5 cm hoge afwasautomaat met flexibel scharnier DF 481 100F / DF 271 101F
* Ook mogelijk met afwasautomaten zonder flexibele scharnieren.

Corpushoogte 705-815 mm												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6*	6	6	6	6	6	6	6	6				
6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6			
1 / 6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6		
1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6	
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1 / 6*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1 / 6*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1 / 6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*		6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*			6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*				6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*					6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*						6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*							6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*								6*	6*	6*
	1*	1*									6*	6*
		1*										6*

Overzicht planning afwasautomaten op hoogte (met flexibele scharnieren)

Plaatsing van afwasautomaten met flexibel scharnier op hoogte **zonder afschuining** van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan. In functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor geïntegreerde afwasautomaten.
Geïntegreerde afwasautomaten met flexibele scharnieren.

Nishoogte (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte (mm)								
		50	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
825	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
830	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
835	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
840	16						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
845	16							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
850	16								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
855	16									3
	19									3
	22									3,5
860	16									
	19									
	22									
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
875	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
880	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4
885	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3,5	3,5	3,5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4
890	16						3	3	3	3
	19						3	3	3,5	3,5
	22						3,5	3,5	3,5	4
895	16							3	3	3
	19							3	3	3,5
	22							3,5	3,5	3,5
900	16								3	3
	19								3	3
	22								3,5	3,5
905	16									3
	19									3
	22									3,5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Overzicht planning afwasautomaten op hoogte (met flexibele scharnieren)

Plaatsing van afwasautomaten met flexibel scharnier op hoogte **met afschuining** van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan. In functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor geïntegreerde afwasautomaten.
Geïntegreerde afwasautomaten met flexibele scharnieren.

Nishoogte (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte (mm)								
		50	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5
845	16							2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5
850	16								2,5	2,5
	19								2,5	2,5
	22								2,5	2,5
855	16									2,5
	19									2,5
	22									2,5
860	16									
	19									
	22									
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5
895	16							2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5
900	16								2,5	2,5
	19								2,5	2,5
	22								2,5	2,5
905	16									2,5
	19									2,5
	22									2,5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

Flexibel korvensysteem
Met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.

Voor meer flexibiliteit en om de afwasautomaat makkelijker te vullen en leeg te maken.

Bovenkorf

6 neerklapbare bordenpinnen.
4 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.
2 glazenhouders.
Volledig uittrekbare, lichtlopende rails met gedempte sluiting en optionele extra reinigingszone.
Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Handgreep om de bovenkorf gemakkelijker uit te trekken.



Onderkorf

8 neerklapbare bordenpinnen.
2 neerklapbare rekjes voor een optimale bescherming van de glazen.
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.
Lichtlopende rails met gedempte sluiting.
Handgreep om de onderkorf gemakkelijker uit te trekken.



DA 020 011 € 54,95
Roestvrijstalen afdeklijsten, voor 81,5 cm hoge afwasautomaten.
2 afdeklijsten voor links en rechts.
Twee roestvrijstalen afdeklijsten om de spleet tussen het apparaat en de zijdelingse meubelwand te verbergen en voor een betere bevestiging van het apparaat in de nis.
De witte rand wordt vervangen door de roestvrijstalen lijsten.
B x D in cm: 2,3 x 2,3.
Hoogte: 62,2 cm.

DA 020 111 € 59,95
Roestvrijstalen afdeklijsten, voor 86,5 cm hoge afwasautomaten.
2 afdeklijsten voor links en rechts.
Twee roestvrijstalen afdeklijsten om de spleet tussen het apparaat en de zijdelingse meubelwand te verbergen en voor een betere bevestiging van het apparaat in de nis.
De witte rand wordt vervangen door de roestvrijstalen lijsten.
B x D in cm: 2,3 x 2,3.
Hoogte: 67,2 cm.




DA 041 160 € 120,95
Besteklade met lichtlopende rails.
3de beladingsniveau boven de bovenste korf.
Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.
Laadvermorgen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.



DA 041 061 € 127,95
Vario-besteklade.
Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.
Beladingsvermogen met de drie laden samen, 14 bestekken.
3de beladingsniveau boven de bovenste korf.



DA 045 060 € 150,95
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.

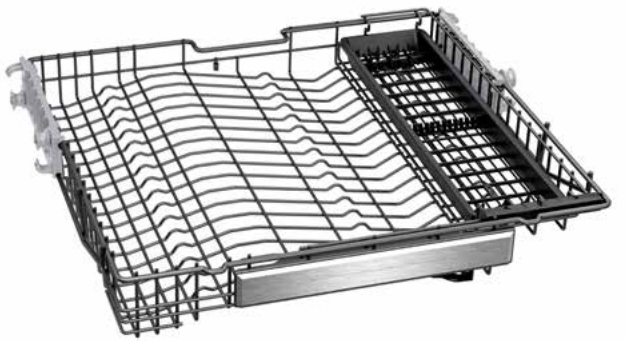

DA 045 061 € 213,95
3de korf met lichtlopende rails voor afwasautomaten van 86,5 cm hoog.
3de laadniveau boven de bovenkorf voor kleine kommen, kopjes en keukengerei. Verschuifbaar messenrek.



DA 042 030 € 32,95
Zilverglanscassette voor alle afwasautomaten van 60 cm breedte.
Zilverglanscassette uit aluminium om het zilveren bestek tegen corrosie te beschermen.
De cassette wordt gewoon in de bestekkorf geplaatst.
B x H x D in cm: 5,2 x 21,7 x 4,8.



DA 043 000 € 32,95
Houder voor langstelige glazen.
Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat.
Plaatsing in de onderste korf.



GZ 010 011 € 46,95
Aquastop-verlengbuis (2 m) voor alle afwasautomaten.
Verlenging van de toe- en afvoerslang tot 3,6 m.
Wordt gebruikt wanneer de afwasautomaat meer dan 1,2 m of 1,4 m van de wateraansluiting verwijderd staat (zie schets).



Afwasautomaten





Uitvoering		Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar
Apparaat hoogte 81,5 cm		DF 480 101	
Apparaat hoogte 86,5 cm		DF 481 101	
Apparaat hoogte 81,5 cm met een flexibel scharnier			DF 480 101F
Apparaat hoogte 86,5 cm met een flexibel scharnier			DF 481 101F
Breedte/Beladingsvermogen			
Breedte	(cm)	60	60
Beladingsvermogen, aantal bestekken		12/13[3]	12/13[3]
Grootte van de borden tot (voor apparaathoogte 81,5/86,5 cm)	(cm)	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]
Verbruikswaarden/Geluid[5]			
Energie-efficiënteiklasse		B (A↑G)	B (A↑G)
Droogefficiëntieklasse		A	A
Testprogramma		Normaal Eco 50 °C	Normaal Eco 50 °C
Cyclustijd van het testprogramma	(h:min)	4:55	4:55
Waterverbruik	(L)	9,5	9,5
Stroomverbruik	(kWh)	73	73
Geluidsniveau	(dB (re 1 pW))	43	43
Energieverbruik in stand-by stand/stand-by via netwerk	(W)	0,5/2,0	0,5/2,0
Spoelprogramma			
Aantal programma's		8 + 4	8 + 4
Spoelprogramma's		Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Intensif 70 °C Eco 50 °C Nachtprogramma Snel 45 °C Personalisering Voorspoelen	Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Intensif 70 °C Eco 50 °C Nachtprogramma Snel 45 °C Personalisering Voorspoelen
Opties		Intensief Power (57 min.) Halve belading Hygiëne	Intensief Power (57 min.) Halve belading Hygiëne
Onderhoud van het apparaat.		•	•
Uitrusting			
Glascare Plus technologie/Glascare technologie		•/—	•/—
Aquasensor/Beladingssensor		•/•	•/•
Reiniger-automaat		•	•
Regenereerelektronica		•	•
Warmtewisselaar		•	•
Drogen op lage temperatuur met Zeolith		•	•
Droogassistent		—	—
Doorstroomverwarmer		•	•
Elektronische bijvulaanduiding voor zout/voor naspoelmiddel		•/•	•/•
Elektronische aanduiding van de watertoevoer		•	•
Aanduiding van de resttijd		•	•
Resttijdprojectie		•	—
Zijdelingse Info-Light/Info-Light		—/—	•/—
Flexibele inkorting van de cyclusduur		•	•
Heldere binnenverlichting door verlichte achterwand/door LED spots		•/—	•/—
Programmeerbare starttijd		24 u	24 u
Digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi		•	•
Servoslot		•	•
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend		•	•
Besteklade		DA 041 160[9]	DA 041 160[9]
3de korf		DA 045 061[2/9]	DA 045 061[2/9]
Lichtlopende rails/Gedempte sluiting		•/•	•/•
Neerklapbare bordenpinnen (bovenkorf/onderkorf)		6/8	6/8
Neerklapbare rekjes (bovenkorf/onderkorf)		4/2	4/2
Rackmatic		3-voudig	3-voudig
Aquastop met garantie		•	•
Sproeikop/Gastronorm-houder/Houder voor langstelige glazen		•/•/•	•/•/•
Aansluiting			
Aansluiting op warm/koud water mogelijk		•/•	•/•
Aansluitwaarde	(kW)	2,4	2,4

• standaard meegeleverd — niet beschikbaar [1] Apparaat hoogte 81,5 cm [2] Apparaat hoogte 86,5 cm [3] Met toebehoren in optie DA 041-160
[4] Waarden volgens EU regeling 1060/2010. [5] Toebehoren in optie.






Volledig integreerbaar	**Volledig integreerbaar**	**Integreerbaar**	**Volledig integreerbaar**
DF 270 101		DF 260 101	DF 210 100
DF 271 101		DF 261 101	
	DF 270 101F		
	DF 271 101F		
60	60	60	60
12 / 13[3]	12 / 13[3]	12 / 13[3]	13 / 14[4]
31[1] / 34[2]	31[1] / 34[2]	31[1] / 34[2]	31[1]
B (A ↑ G)	B (A ↑ G)	B (A ↑ G)	D (A++ ↑ D)
A	A	A	A
Normaal Eco 50 °C	Normaal Eco 50 °C	Normaal Eco 50 °C	Normaal Eco 50 °C
4:55	4:55	3:55	4:55
9,5	9,5	9,5	9,5
63	63	64	84
43	43	43	44
0,5 / 2,0	0,5 / 2,0	0,5 / 2,0	0,5 / 2,0
6 + 3	6 + 3	6 + 3	6 + 3
Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Eco 50 °C Snel 45 °C Personalisering Voorspoelen	Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Eco 50 °C Snel 45 °C Personalisering Voorspoelen	Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Eco 50 °C Snel 45 °C Personalisering Voorspoelen	Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Eco 50 °C Snel 45 °C Personalisering Voorspoelen
Intensief Power (57 min.) Halve belading	Intensief Power (57 min.) Halve belading	Intensief Power (57 min.) Halve belading	Intensief Power (57 min.) Extra drogen
•	•	•	•
•/—	•/—	•/—	—/•
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
—	•	—	—
•	•	•	—
•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	—	•	—
—/—	•/—	—/—	—/•
•	•	•	•
—/•	—/•	—/•	—/•
24 u	24 u	24 u	24 u
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
DA 041 160[9]	DA 041 160[9]	DA 041 160[9]	DA 041 160[9]
DA 045 061[2/9]	DA 045 061[2/9]	DA 045 061[2/9]	
•/—	•/—	—/—	—/—
6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8
4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig
•	•	•	•
•/—/—	•/—/—	•/—/—	•/—/—
•/•	•/•	•/•	•/•
2,4	2,4	2,4	2,4



Wasmachine
WM 260

WM 260 166 **€ 2.549,-**
Vrijstaand, onderbouw of stapelbaar.
Breedte 60 cm, hoogte 84,5 cm.



Speciale accessoires

Onderdeelnr. 17004057 € 40,95
Verlengstuk voor koudwatertoevoer (2 m).
Diameter binnen 10 mm / buiten 15 mm.
Verlengstuk voor waterinlaat.
Aqua-Stop verlengstuk.

Highlights
- Intelligent doseersysteem iDos voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter voor een perfect wasresultaat.
- 10 kg trommel met binnenverlichting.
- Bijvulfunctie.
- Dynamisch wassysteem: innovatieve wastechnologie voor hogere reinigingsprestaties.
- Perfect te combineren met droger WT 260 165.

Bediening
Automatische programma's: Perfect wasresultaten met één druk op de knop.
Verlichte draaiknop met geïntegreerde aan-uitschakelaar.
Groot aanraakscherm met duidelijke tekst en symbolen.
Laadindicator met aanbeveling.
Weergave van programmaverloop en resterende tijdweergave.
Tijdvertraging tot 24 uur.
Meerdere signaaltonen.

Technische kenmerken
Aqua sensor.
Aqua-stop.
Doorloopsensor.
Anti-vlekkenautomaat.
Continu automatische aanpassing van de lading.
Schuimdetectiesysteem.
Centrifugesnelheid selectie van 400 tot 1600 tpm.
Bijvulfunctie.
Dynamic Wash System-technologie voor verhoogde reinigingsprestaties.
Automatische stabilisatie.
Anti-kreuksysteem.
Kinderslot.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Slim energiebeheer.
Smart Dry (Wasmachine selecteert automatisch het juiste programma).
Afstandsbediening en -bewaking.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Programma's
Eco 40-60.
Katoen.
Katoen kleur.
Synthetisch
Snel/Mix.
Fijne was/zijde.
Steam Assist.
Automatisch.
Super 15/30.
Hygiëne.
Wol.
Centrifugeren/afvoeren.
Spoelen.
App Programma's: Automatisch Zacht, Overhemden/Blouses, Donker wassen, Dekbed, Sport, Trommelreiniging met herinnering.
Opties: Start op afstand, Minilading, Favoriet, Speed Perfect, Stoom, Water Plus, Voorwas, Vlekken.

Uitrusting
iDos voor volledig automatische dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter.
Inhoudscapaciteit van 10 kg.
Binnenverlichting trommel.
Waspoederlade met automatische reinigingsmodus na elke wascyclus.
Roestvrijstalen trommel met golf structuur.
Innovatieve BLDC-motortechnologie voor meer prestaties, hogere duurzaamheid en minder energieverbruik en geluid.


Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A bij een reeks van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Waterverbruik 48l.
Energieverbruik 51 kWh per 100 cycli.

Installatievoorschriften
Links scharnierend.
Grote vulopening met 188° openingshoek.
In hoogte verstelbare voeten.
Hoogte voor inschuifinstallatie: 85 cm.
Stapelbare onder de droger WT 260 165 en WT 260 166 in combinatie met speciaal toebehoren.
Met uittrekbaar rek WA027500.

Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 2,3 kW.
Aansluitkabel 160 cm met stekker.
Wateraansluiting met 3/4" schroef verbinding.

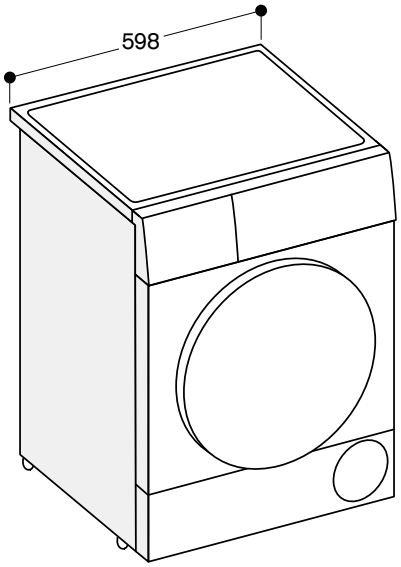

Afmeting in mm

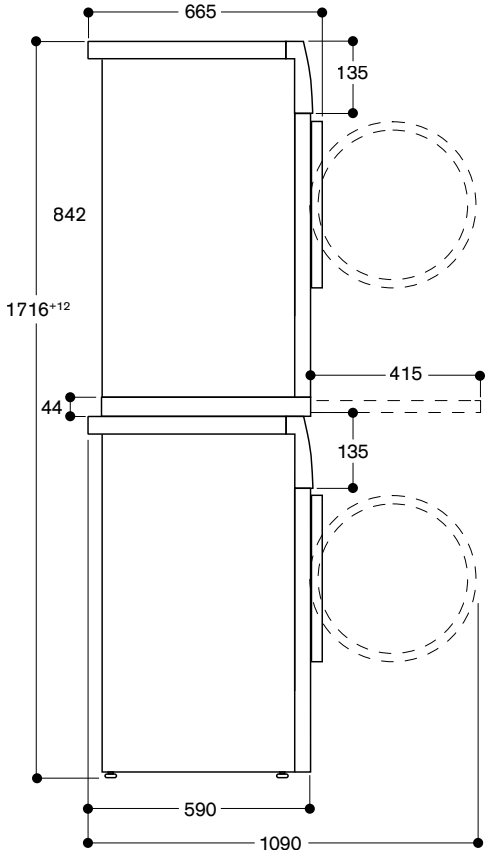

Afmeting in mm



Warmtepomp droogkast
WT 260

WT 260 166 **€ 2.549,-**
Vrijstaand, onderbouw of stapelbaar.
Breedte 60 cm, hoogte 84,2 cm.



Speciale accessoires

WA 027 500 € 121,95
Stapelkit voor het veilig uitlijnen van wasdrogers op wasmachines.
Hiermee kun je wasdrogers stapelen op een volwaardige wasmachine (diepte >55 cm).
Inclusief handige uittrekbare plank voor in- en uitladen.
Afmetingen: 42 x 595 x 574 mm.

Highlights
- Warmtepomptechnologie.
- Dubbele roterende compressor voor energieverbruik.
- Zelfreinigende condensor voor automatische pluisverwijdering.
- Zeer stil drogen met slechts 58 db.
- Smart Dry selecteert automatisch het juiste droogprogramma op basis van het laatste wasprogramma.

Bediening
Verlichte draaiknop met geïntegreerde aan-uitschakelaar.
Groot aanraakscherm met duidelijke tekst en symbolen.
Weergave van programmaverloop en resterende tijdweergave.
Tijdvertraging tot 24 uur.
Meerdere signaaltonen.

Technische kenmerken
Vocht- en tijdgestuurde programma's.
Warmtepomptechnologie.
Zelfreinigende warmtewisselaar.
Verversfunctie zonder voorafgaande wascyclus.
Anti-kreukcyclus aan het einde van het programma.
Bijvulfunctie.
Kinderslot.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Slim energiebeheer.
Smart Dry (Wasmachine selecteert automatisch het juiste programma).
Afstandsbediening en -bewaking.
Lees aanvullende informatie over Gaggenau Home Connect op pagina 389.


Programma's
Katoen.
Eco Katoen.
Synthetisch.
Mix.
Super 40'.
Outdoor.
Steam Assist.
Overhemden/Blouses.
Wol in mand.
Hygiëne.
Handdoeken.
Dekbed.
Tijdprogramma warm.
App-programma's: Smart Dry, Sport, Dessous, Dons, Programma programma koud.
Opties: Smart Dry, Opfrisser Opties, Halve lading, Start op afstand, Anti Kreukvrij, Gemakkelijk strijken, Droogdoel, Centrifugeren Snelheid, Zacht drogen, Favoriet.

Uitrusting
Roestvrijstalen trommel met honingraat structuur.
Droog wol zonder krimpen of matten dankzij de bijgeleverde mand voor wol.
Inhoudscapaciteit vanaf 9 kg.
Trommelbinnenverlichting.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse B bij een reeks energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.


Installatievoorschriften
Perfect te combineren met wasmachine WM 260 165 en WM 260 166.
Rechtsdraaiend, omkeerbaar.
Grote patrijspoort met 180° openingshoek.
In hoogte verstelbare voeten.
Hoogte voor inschuifinstallatie: 84,2 cm.
Stapelbaar boven wasmachine WM 260 165 en WM 260 166 in combinatie met speciaal toebehoren.
Met uittrekbaar plateau WA027500.

Aansluiting
Totaal aangesloten vermogen 0,6 kW.
Aansluitkabel 145 cm met stekker.

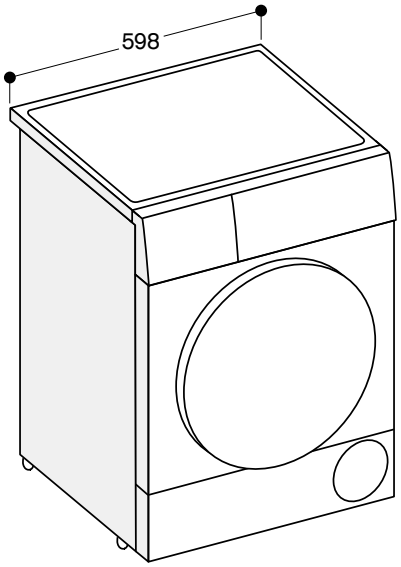


Afmeting in mm

Zijaanzicht van WT 260 boven WM 260 met stapelkit-accessoire

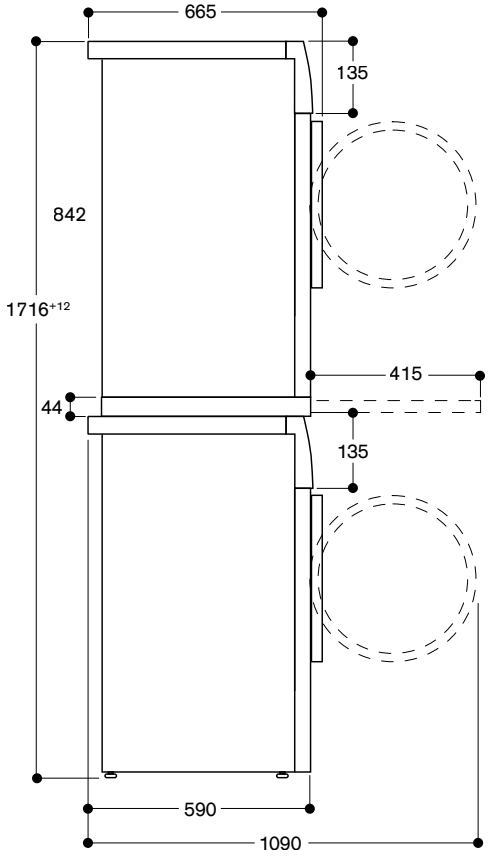

Afmeting in mm






		Wasmachine	Warmtepomp droogkast
		WM 260 166	**WT 260 166**
Kleur behuizing		Wit	Wit
Kleur paneel		Zwart	Zwart
Afmetingen / Capaciteit			
Breedte	(cm)	60	60
Afmeting apparaat B x H x D	(mm)	598 x 845 x 638	598 x 845 x 638
Hoogte voor onderbouw	(mm)	850	850
Deurscharnier / deuropeningshoek		links / 188 °	rechts, omkeerbaar / 180 °
Capaciteit	(kg)	10	9
Verbruikswaarden/Geluid			
Energie-efficiëntieklasse[1]		A (A↑G)	A (A+++↑D)
Spinnen efficiëntieklasse		A	
Totaal jaarlijks energieverbruik (100 cycli)[2]	(kWh)	51	193
Waterverbruik testprogramma[3]	(l)	48	
Gewogen energieverbruik uitstand / sluimerstand	(W)	0,1/0,5	
Testprogramma		Eco 40-60	Katoen kast droog
Testprogramma centrifugetoerental[4]	(tpm)	1600	
Cyclustijd testprogramma volle belading[5]	(min)	03:55	
Geluidsniveau testprogramma wassen/centrifugeren	(dB)	48/72	58
Programma's			
Wasprogramma's		Eco 40-60, Katoen, Katoen Kleur, Easy Care, Snel/Mix, Fijne was/ zijde, Steam Assist, Automatisch, Super 15/30, Hygiëne, Wol, Centrifugeren/afvoeren, Spoelen	
Droogprogramma's			Katoen, Eco Katoen, EasyCare Mix, Super 40, Outdoor, Steam Assist, Overhemden / Blouses, Wol in korf, Hygiëne, Handdoeken, Dekbed, Tijdprogramma warm
Extra programma's		automatisch Zacht, Overhemden/ Blouses, Donkere was, Dekbed, Sport, Trommelreiniging met herinnering	Sport, Dessous, Synthetisch, Dons, Tijdprogramma koud
Opties		iDos 1 / iDos 2, Favoriet, Perfecte snelheid, Start op afstand, Minilading, Vlekken, Stoom, Water Plus, Stille was, Voorwas	Favoriet, Smart Dry, Opfrisser opties, Halve lading, Start op afstand, Anti-kreuk, Droogdoel, centrifugesnelheid, voorzichtig drogen
Reinigingstemperaturen	(°C)	Koud/30/40/60/90	
Kenmerken			
Elektronische bediening		•	•
Groot LED-display met duidelijke tekst en symbolen		•	•
Laadindicator		•	•
Intelligent doseersysteem		•	
Indicator programmavolgorde		•	
Weergave resterende tijd		•	•
Tijdsvertraging	(h)	24	24
Bijvulfunctie		•	•
Indicator einde programma		Display, hoorbaar	Display, hoorbaar
Aquasensor / Doorloopsensor		•/•	
Continue automatische aanpassing lading / Automatische stabilisatie		•/•	
Aquastop met garantie		•	
Anti-kreuksysteem		•	
Kinderslot		•	•
Aantal reservoirs voor iDos-systeem		2	
Zelfreinigende wasmiddellade		•	
Roestvrijstalen trommel met golfstructuur		•	•
Warmtepomptechnologie			•
Dubbele roterende compressor			•
Opfrisfunctie			•
Zelfreinigende condensor			•
Anti-kreukcyclus aan het einde van het programma			•
Glazen deur			•
Binnenverlichting		•	•
Digitale services (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi.[6]		•	•
Aansluiting			
Totaal aangesloten vermogen	(kW)	2,3	0,6
Lengte aansluitkabel	(cm)	160	145
Lengte waterinlaat	(cm)	150	
Lengte wateruitlaat	(cm)	150	
Maximale afwateringshoogte	(cm)	100	100

• Standaard.

[1] Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G. [2] Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (bij gebruik van programma Eco 40-60). Waterverbruik in liters/bedrijfscyclus (met programma Eco 40-60). [4] De opgegeven waarde wordt afgerond. [5] Duur van programma Eco 40-60. [6] Het gebruik van de Gaggenau Home Connect-functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect-diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn. Waarden volgens EU-verordening 2019 AG.



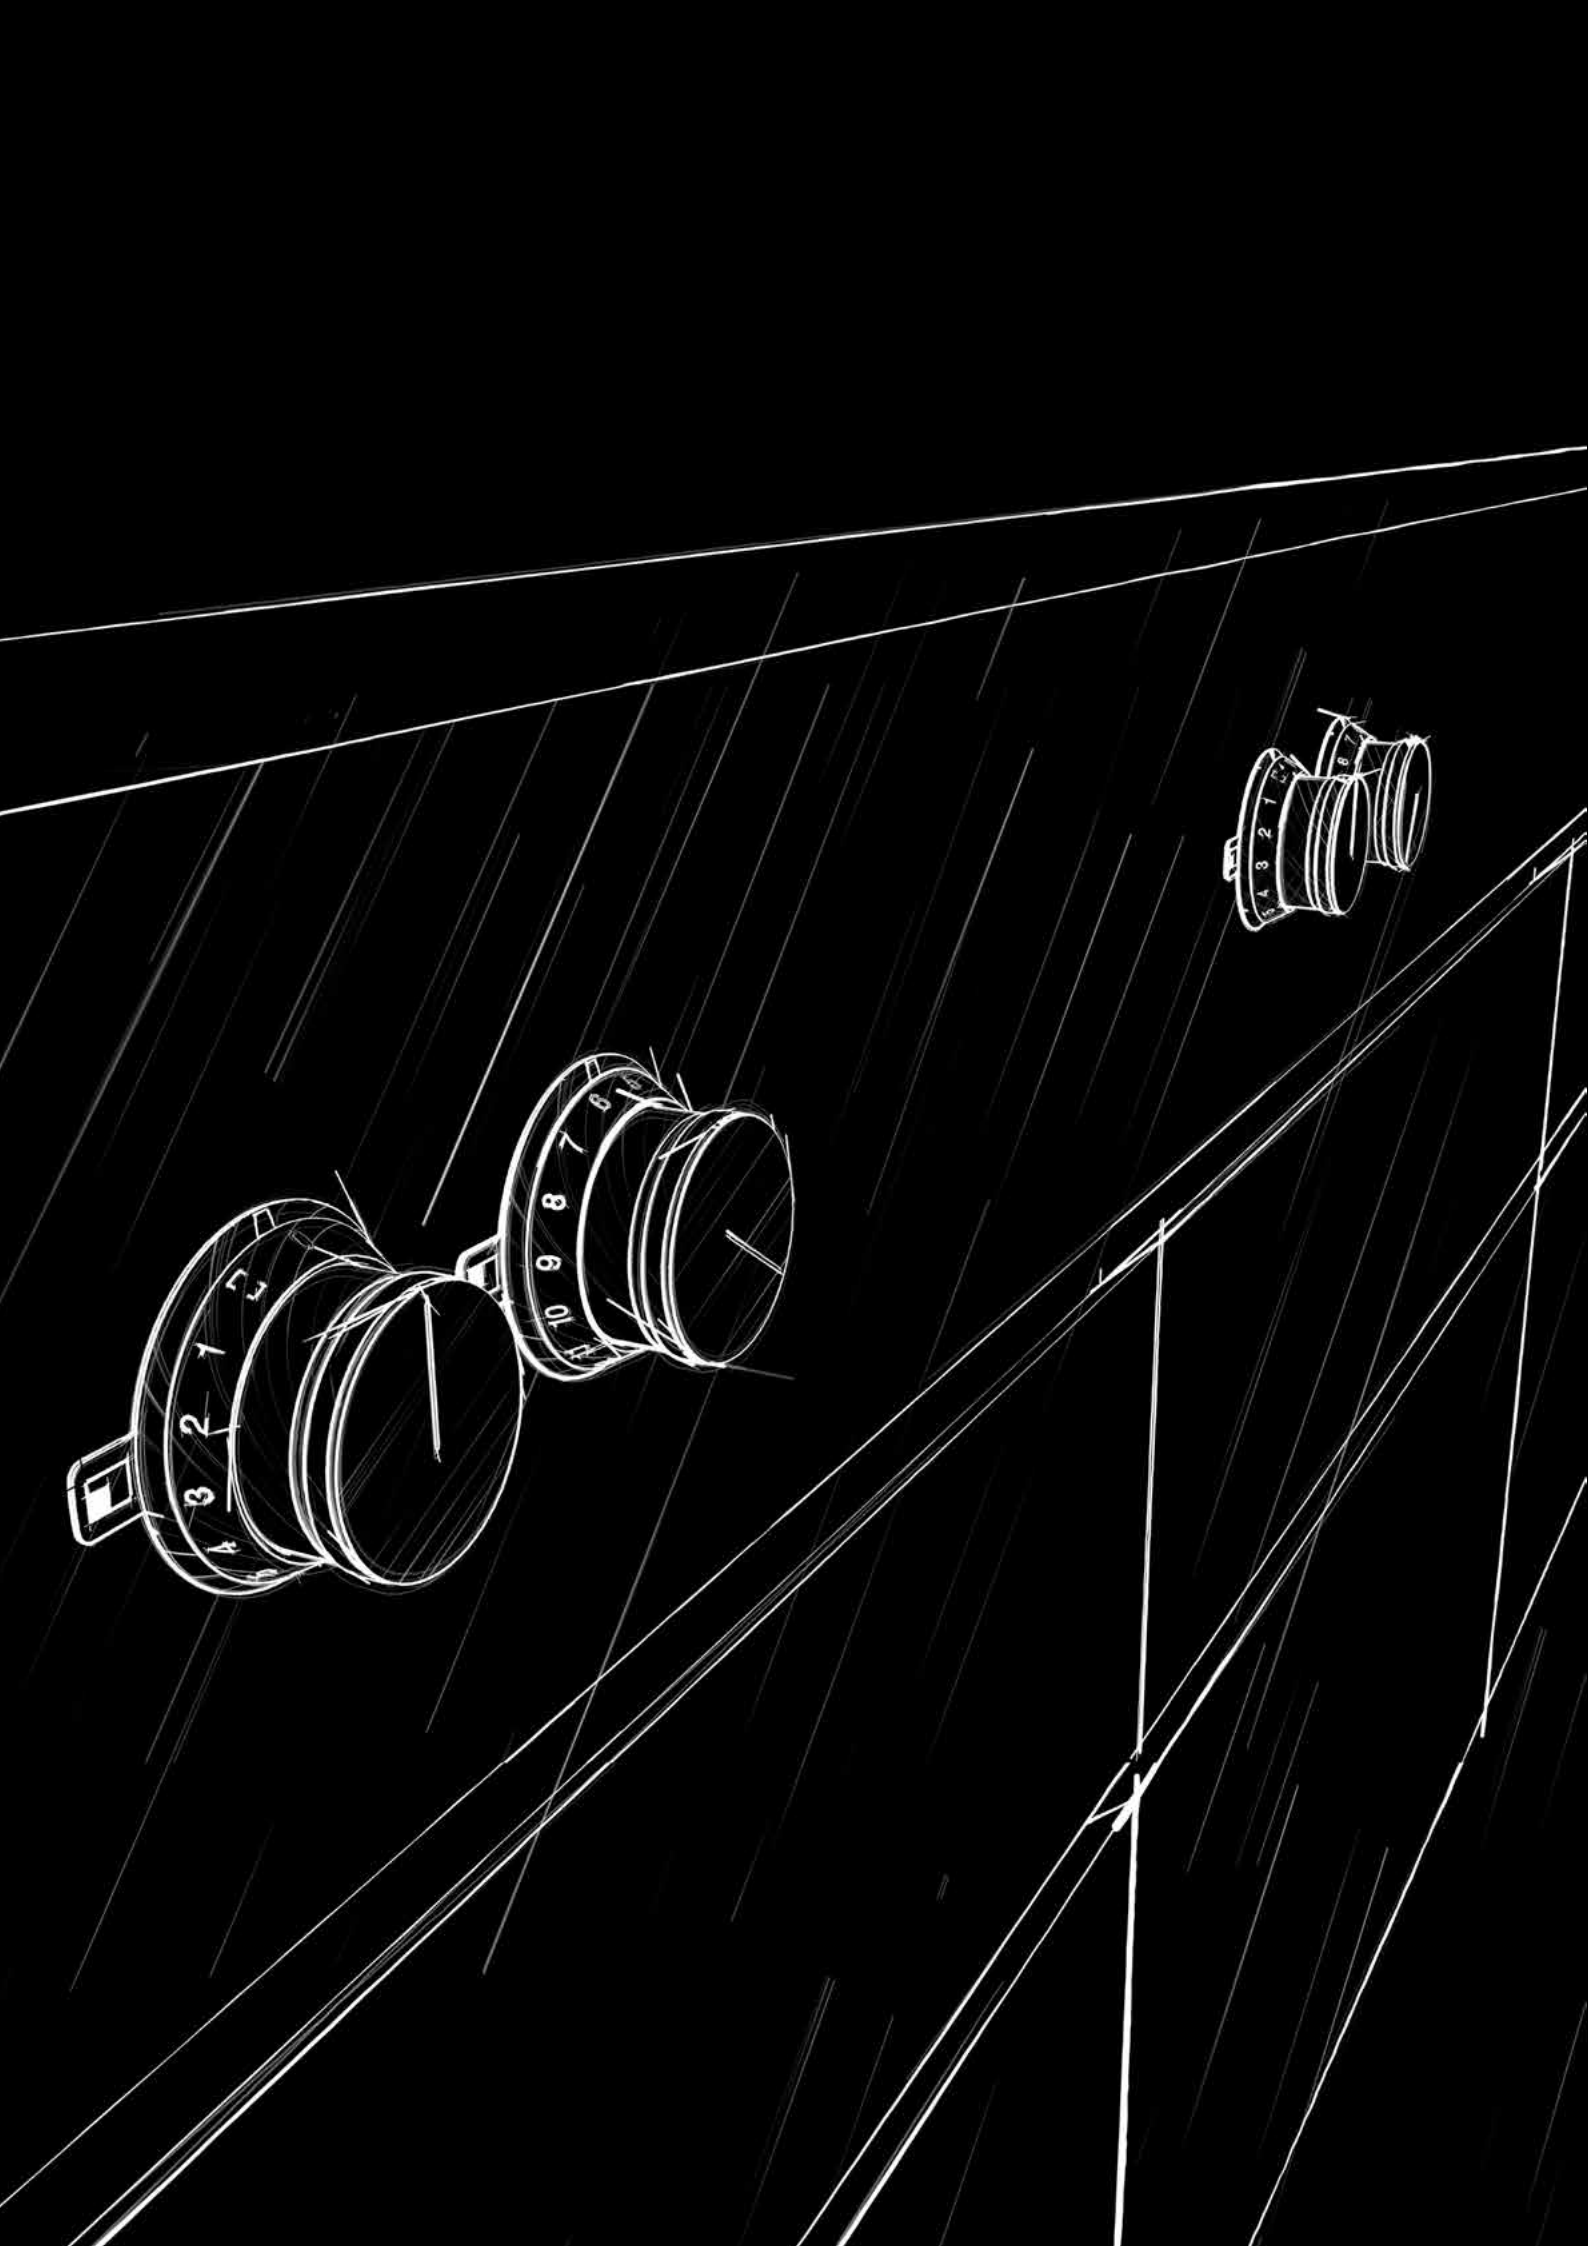

TOEBEHOREN | ENERGIELABEL | GAGGENAU HOME CONNECT

Gastronorm systeem 386

Handgrepen voor keukenmeubelen 387

Energielabel 388

Gaggenau Home Connect 389

Het Gaggenau Gastronorm systeem

Het Gastronorm systeem voorziet de basis voor kookbenodigdheden in de professionele keuken.
Het zorgt voor continuïteit binnen de verschillende fasen van het kookgebeuren, gaande van de voorbereiding en het koken tot het opdienen aan tafel en de bewaring.
De Gastronorm inzetbakken van Gaggenau zijn aangepast aan onze Vario 200 Serie koelapparaten, onze inductiekookplaten, onze (combi-)stoomovens, onze ovens, alsook onze afwasautomaten.



Voorbereiden.
Voorbereiden in combinatie met gootstenen in Gastronorm formaat.

Koel bewaren.
Vers houden met de apparaatlen van de Vario Serie 200 koelapparaatlen.

Koken.
Koken op inductiekookplaten VI, CI en CX, in onze (combi-)stoomovens BS / BSP of onze ovens BO / BOP in combinatie met het uittreksysteem BA 018 / BA 016.

Warm houden.
Warm houden in de Gaggenau warmhoudladen WS / WSP.

Regenereren / opwarmen.
Regenereren in onze (combi-)stoom-ovens BS / BSP, alsook opwarmen op onze inductiekookplaten VI, CI en CX of in onze ovens BO / BOP in combinatie met de uittreksystemen BA 018 / BA 016.

Afwassen.
Optimaal reinigen en drogen van de GN inzetbakken dankzij de GN houder.

Toebehoren in het Gaggenau Gastronorm systeem en Handgrepen voor keukenmeubelen

Voor gebruik in de verschillende Gaggenau apparaatlen zijn de volgende toebehoren in het Gaggenau Gastronorm systeem beschikbaar.

Gastronorm inzetbak
GN 114 / 124 / 144 / 154

Deze diepe, robuuste inzetbakken uit hygiënisch inox zijn ideaal voor het stoomkoken en praktisch voor het opslagen in de koelkast of het opdienen aan tafel.
Ze zijn vaatwasbestendig.
Om verschillende gerechten gelijktijdig klaar te maken, kunnen de inzetbakken voor (combi-)stoomovens in GN 2/3 formaat zoals gevraagd gecombineerd worden met smallere inzetbakken die beschikbaar zijn als extra toebehoren in GN 1/3 formaat.

GN 114 130 € 74,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 liter.



GN 114 230 € 99,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 liter.



GN 124 130 € 99,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 liter.



GN 124 230 € 104,95
Gastronorm roestvrijstalen inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 liter.



Gastronorm braadpan
GN 340

Gastronorm-braadslede GN 2/3, hoogte 165 mm. Antikleeflaag.
Voor braden in de oven met braadfunctie.
Onderste en bovenste gedeelte kan ook afzonderlijk gebruikt worden als ovenbestendige kookpot of pan, hoogte 100 en 65 mm.
Voor ovens met uittreksysteem BA 016-105 of BA 018-105 (verwarmingelement afzonderlijk bestellen). Kan ook in (combi-)stoomovens gebruikt worden: rechtstreeks in de zijdelingse rails van het apparaat inschuiven.

GN 340 230 € 569,95
Gastronorm-braadslede, gietaluminium, GN 2/3, hoogte 165 mm.




Teppan Yaki
GN 232

GN 232 110 € 759,95
Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX 480.



Voor een individuele afwerking van uw meubeldeuren stelt Gaggenau een waaier van handgrepen voor, design van de Vario-cool apparaatlen alsook perfect passend met de bakovens van de Serie 200. Volgens de grootte met 2 of 3 bevestigingspunten.

Handgrepen met 2 bevestigingspunten



GH 020 010 € 62,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 20 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 177 mm.

GH 030 010 € 66,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 30 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 277 mm.

GH 031 010 € 69,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 30,5 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 282 mm. Passend bij BOP.

GH 045 010 € 84,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 45 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 427 mm.

GH 050 010 € 84,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 50 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 477 mm.


GH 060 010 € 99,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 60 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 577 mm.

GH 070 010 € 103,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 70 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 677 mm.

GH 080 010 € 113,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 80 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 777 mm.

GH 090 010 € 119,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 90 cm, hoogte 49 mm, boorafstand 877 mm.

Handgrepen met 3 bevestigingspunten



GH 110 010 € 148,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 110 cm, hoogte 49 mm, boorafstand telkens 538,5 mm.


GH 140 010 € 161,95
Roestvrijstalen handgreep, lengte 140 cm, hoogte 49 mm, boorafstand telkens 688,5 mm.

ENERGIELABEL

Door energiebesparende huishoudelijke apparaten te gebruiken, bespaar je waardevolle grondstoffen en geld. Houd bij de aankoop van een huishoudelijk apparaat rekening met een laag energie- en waterverbruik.

Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer producten een label hebben van A+ of hoger. Ook het gedrag van de gebruiker is veranderd, en daarom zijn er nieuwe labels ontwikkeld die hiermee rekening houden voor afwasautomaten, koel- en vriesapparaten en wijnklimaatkasten. De energielabels voor ovens, kookplaten, warmtepompdrogers en ventilatiesystemen blijven hetzelfde.


Ga voor meer informatie over energielabels naar: **www.gaggenau.com**

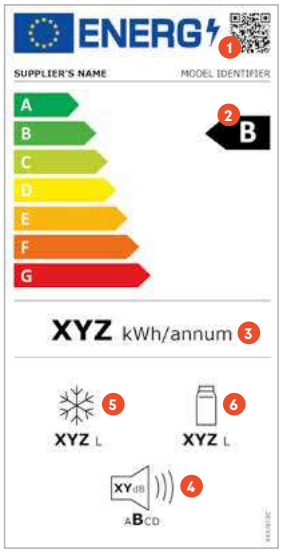

Nieuwe aangepaste energielabels voor wasmachines, warmtepompdrogers, afwasautomaten, koel- en vriesapparaten en wijnklimaatkasten.

Voorbeeld voor een koel-vriescombinatie

1. QR code
2. Energielabel
3. Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardvoorwaarden)
4. Geluidsuitstoot uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsuitstoot-klasse
5. Totaal volume van alle vriesruimten
6. Totaal volume van alle koelkastcompartimenten

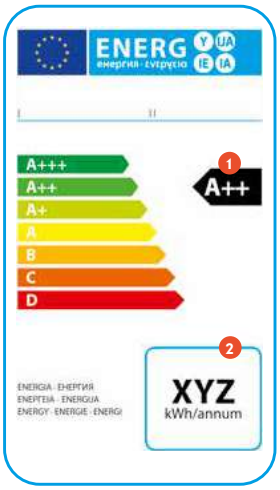

Energielabel voor ovens, kookplaten, ventilatiesystemen en warmtepompdrogers.

Voorbeeld

1. Energielabel
2. Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardvoorwaarden)

HET BUITENGEWONE VERBONDEN

Gebruik digitale diensten via Gaggenau Home Connect.*



Ontdek hoe Gaggenau Home Connect kan worden gebruikt om het leven van de chef en het gebruik van apparaten te verbeteren.

The difference is Gaggenau

Dit is het begin van de toekomst van koken. Met behulp van een digitaal apparaat kan de thuiskok bijvoorbeeld de oven voorverwarmen, de ventilatie aanzetten, het starten van de afwasautomaat, digitale handleidingen downloaden en een monteur een diagnose laten stellen. Allemaal op afstand.

De integratie in verschillende thuisbeheer-systemen zorgt ervoor dat de keuken het hart van het digitale huis blijft. De thuiskok kan bijvoorbeeld Amazon Alexa vragen een kopje koffie te zetten en de ventilatie aan te zetten, terwijl hij de resterende tijd van de oven controleert.

— Verbind:
Remotely control** en monitoren. Maak diagnose op afstand door een monteur online mogelijk.

— Toegang:
Download handleidingen en gebruik ons partnernetwerk.

— Integratie:
Compatibel met verschillende home management-systemen.

Verken de mogelijkheden op
www.gaggenau.com/global/appliances/home-connect.

1 **Koelkast-vriezer:** Regel je energieverbruik: zet je apparaten via de app in Eco modus of Vakantie modus.

2 **Wijnklimaatkast:** Met behulp van de app breng je de gekozen wijn op serveertemperatuur terwijl je naar huis gaat.

3 **Wasmachine:** Door te communiceren via Gaggenau Home Connect, kiest de droger automatisch het programma dat het meest geschikt is voor de kleding die zojuist door de wasmachine is gereinigd.

4 **Oven:** Entertainment in de tuin en laat je mobiele telefoon je waarschuwen als het voorgerecht klaar is.

5 **Volautomatische espressomachine:** Maak jouw machine klaar voor jouw ochtendkoffie door hem 'm alvast aan te zetten op jouw mobiele apparaat.


6 **Combi-stoomoven:** Stuur de sous-vide recept-instellingen (temperatuur, tijd en vochtigheid) naar jouw oven.

7 **Kookplaat:** In plaats van de ventilatie apart in te stellen, koppel je deze via Gaggenau Home Connect en bedien je deze vanaf de kookplaat.

8 **Afwasautomaat:** Vraag de app welk programma het best werkt voor jouw delicate glazen en zwaar vervuilde pannen.

Download app hier:

* Thuisnetwerkintegratie voor digitale diensten (Gaggenau Home Connect) draadloos via WiFi. Het gebruik van de Gaggenau Home Connect functionaliteit is afhankelijk van de Home Connect diensten, die niet in elk land beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op https://www.gaggenau.com/global/appliances/home-connect.
Gaggenau Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH.
** Niet voor kookplaten. Kookplaten zijn niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht - het kookproces moet onder toezicht plaatsvinden.

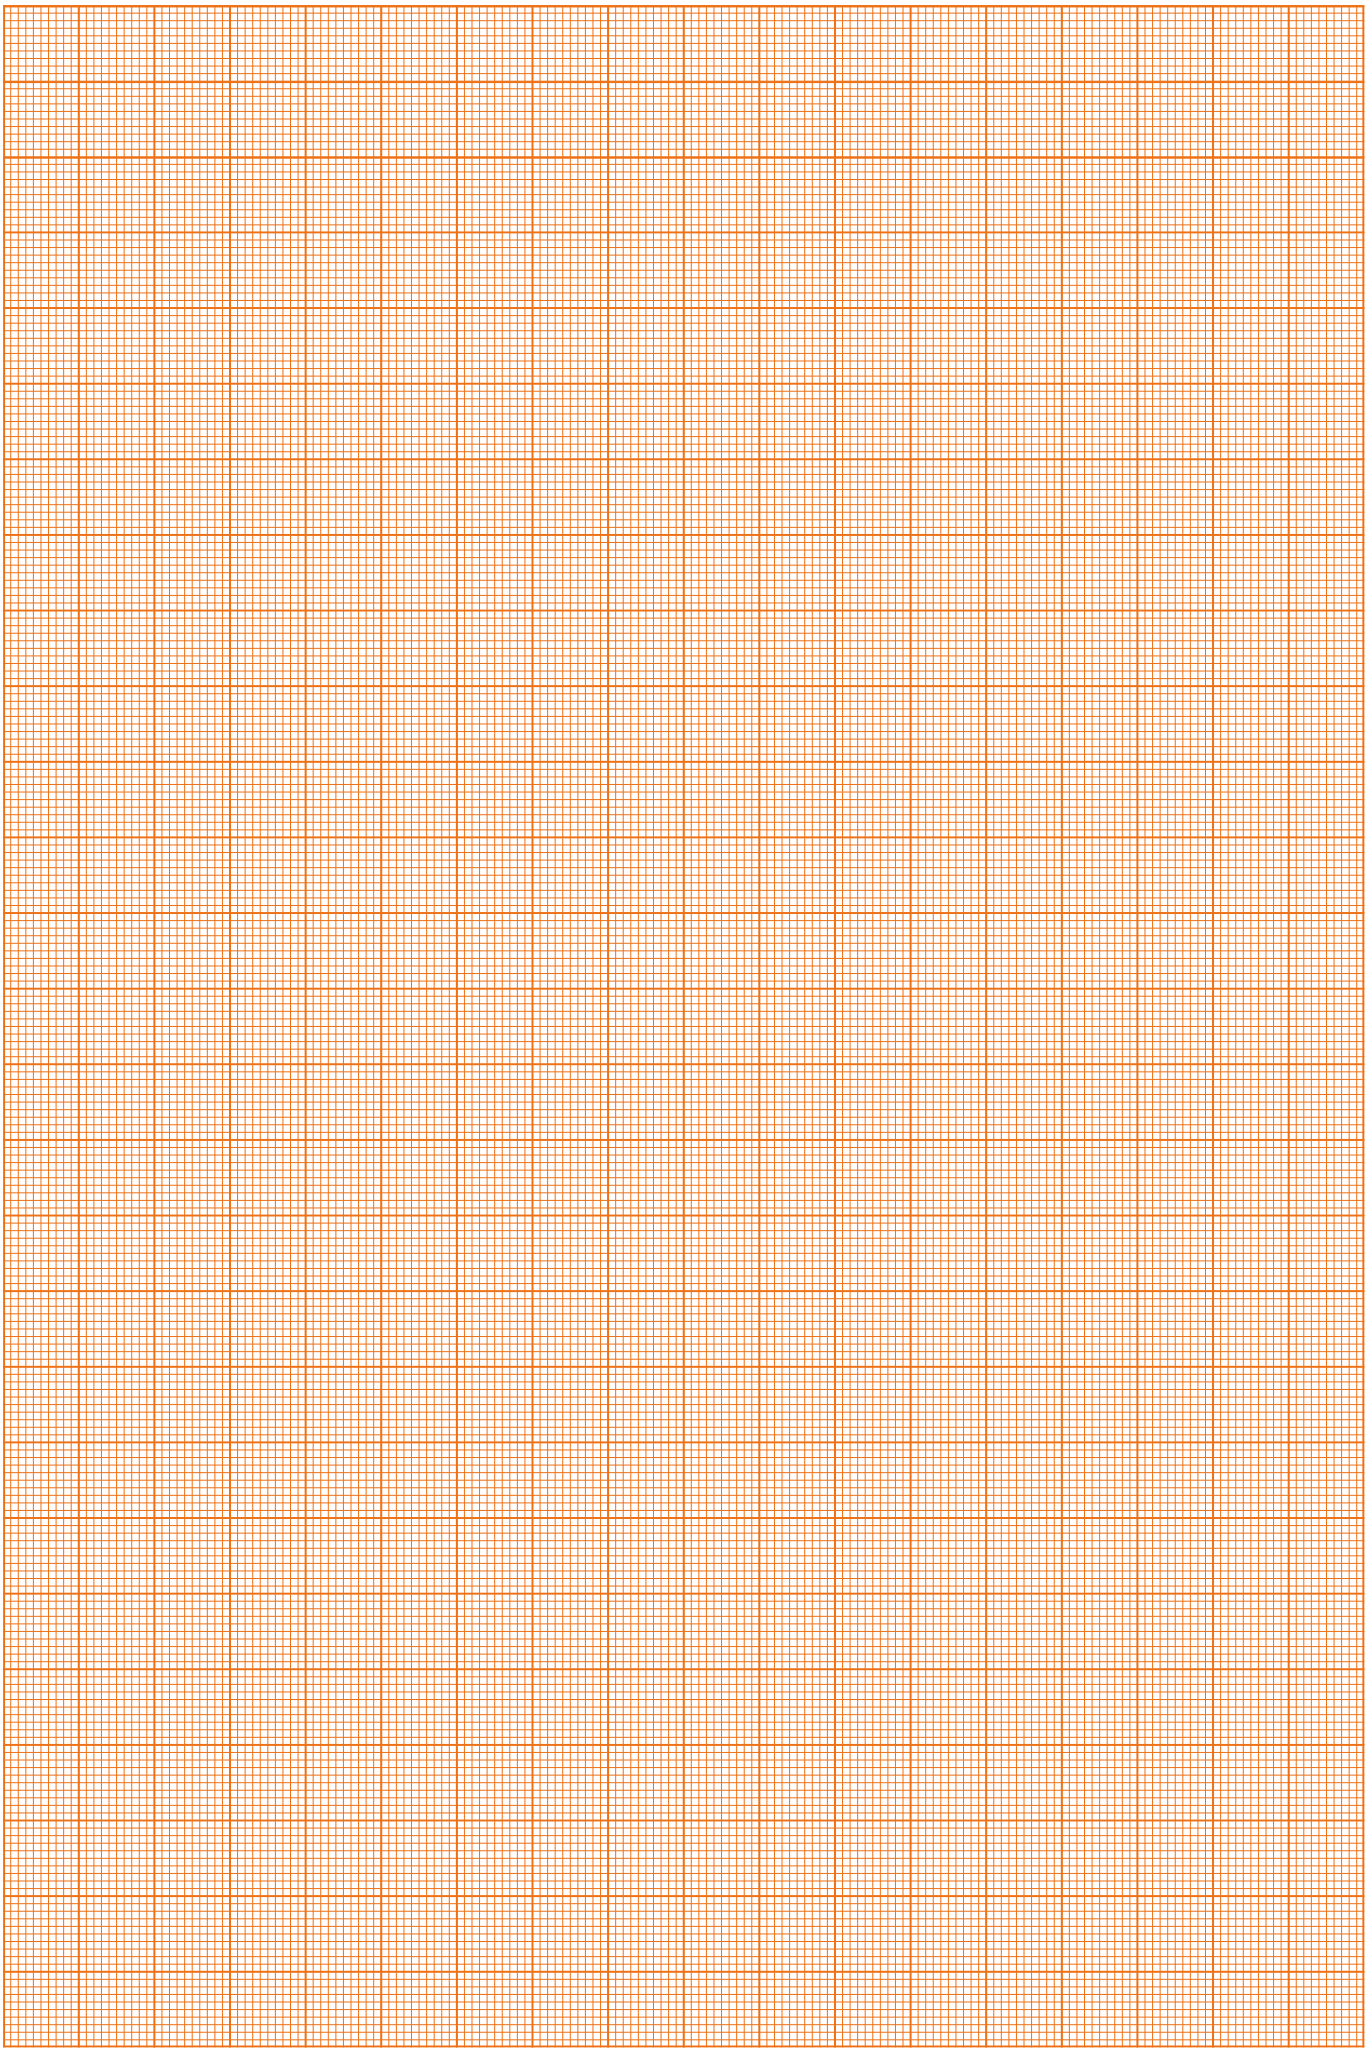

GAGGENAU INFOLIJN

Voor al uw vragen over de werking en bediening van de Gaggenau toestellen.
Telefoon : 02/475 70 08
E-mail : via onze website www.gaggenau.com

GAGGENAU KLANTENDIENST

Bestelling onderdelen en toebehoren, aanvragen van herstellingen.
Telefoon : 02/475 70 08
E-mail : info.be@gaggenau.com

GAGGENAU OP HET INTERNET

www.gaggenau.com

GAGGENAU EXPERIENCE CENTER

Gare Maritime Picardstraat 7 - Box 400 1000 Brussel
Bezoek mogelijk op afspraak : www.gaggenau.com/be/nl/ervaar-gaggenau/een-bezoek-inplannen

GAGGENAU ACCOUNTMANAGER

Peter Kastelic : +32 (0)477/69.93.40
E-mail : peter.kastelic@bshg.com

GAGGENAU HEAD OF SALES

Christel Heremans : +32 (0)478/88.63.41
E-mail : christel.heremans@bshg.com

The difference is Gaggenau

© Copyright by Gaggenau
Picardstraat 7 - Box 400 - 1000 Brussel

Deze prijslijst vermeldt aanbevolen marktprijzen, BTW 21% en Recupelbijdrage inbegrepen.
Deze editie is geldig vanaf 1 april 2025. Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.